
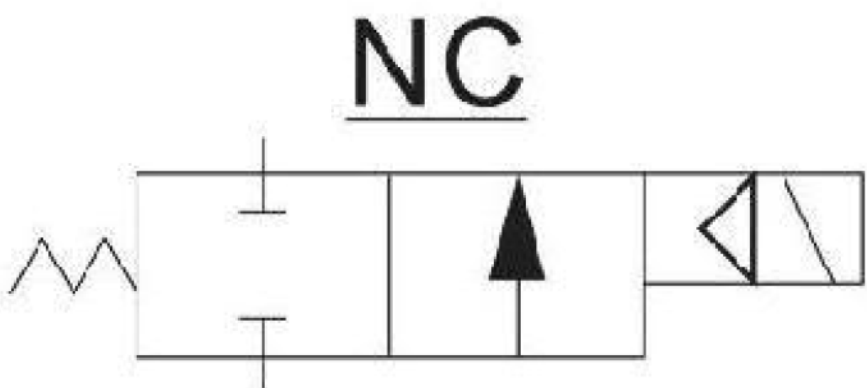


SKW-15~50

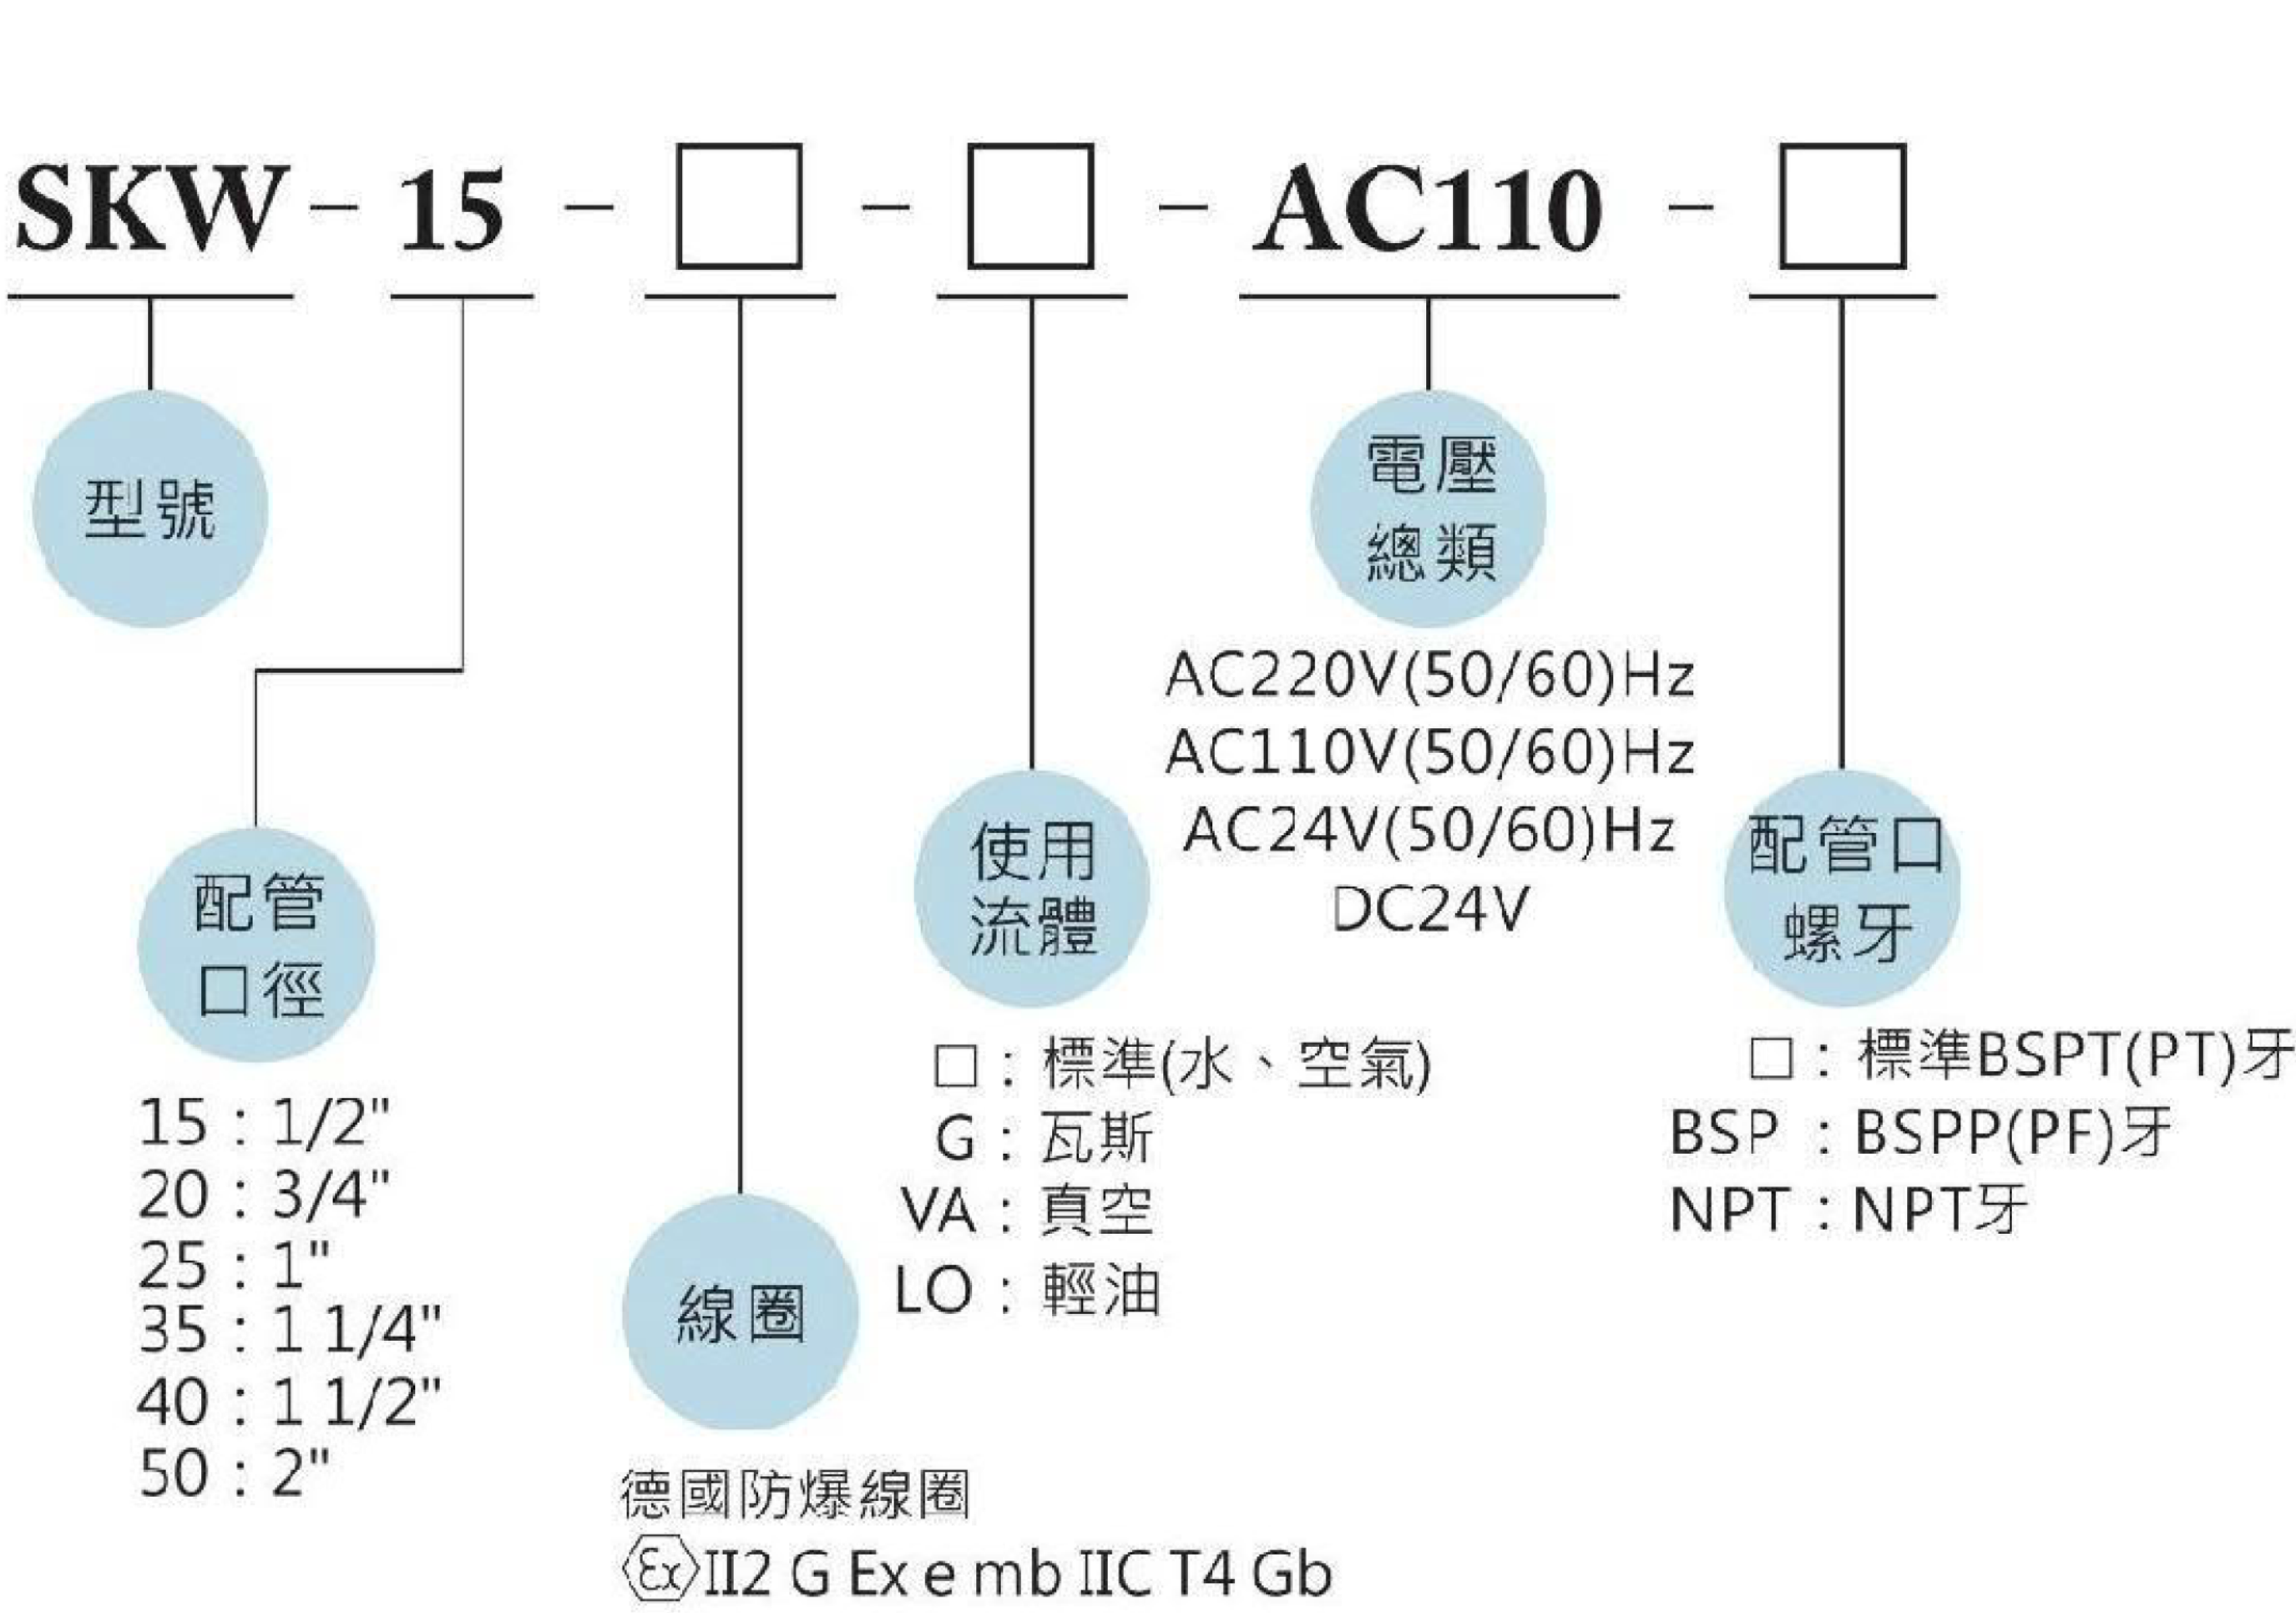

產品簡介

- 屬直複動連結膜片式常閉型電磁閥。
- 使用德國防爆線圈，防爆等級：Ex II2 G Ex e mb IIC T4 Gb。
- 防水等級：IP67。
- 可在低壓狀態下，直接操作。
- 二口二位大流量系列。
- 適用流體：水、空氣、輕油、瓦斯、真空。
- 可訂製Viton、Silicone、EPDM(僅3/8"~1")膜片材質使用。

注意事項：


- 裝配時，管路必須清潔乾淨。
- 流體溫度適用於70°C以下。
- 環境溫度適用於60°C以下。
- 為了延長使用壽命，應於電磁閥前安裝過濾器。
- AC電壓容許差：±10%；DC電壓容許差：±1%。
- 安裝須採用水平配管，不建議垂直式配管。

不適用以下情況之流體：

- 溫度高時為液態，冷卻時為固態。
- 腐蝕性流體。
- 結晶性流體：如海水等。
- 黏度超過20cst以上流體者。

材質：

零件名稱	線圈	電磁管	彈簧	電磁活動鐵心	止漏塞頭	膜片	閥體
使用材質	德國防爆線圈	不銹鋼	不銹鋼	不銹鋼	Viton	NBR	不銹鋼

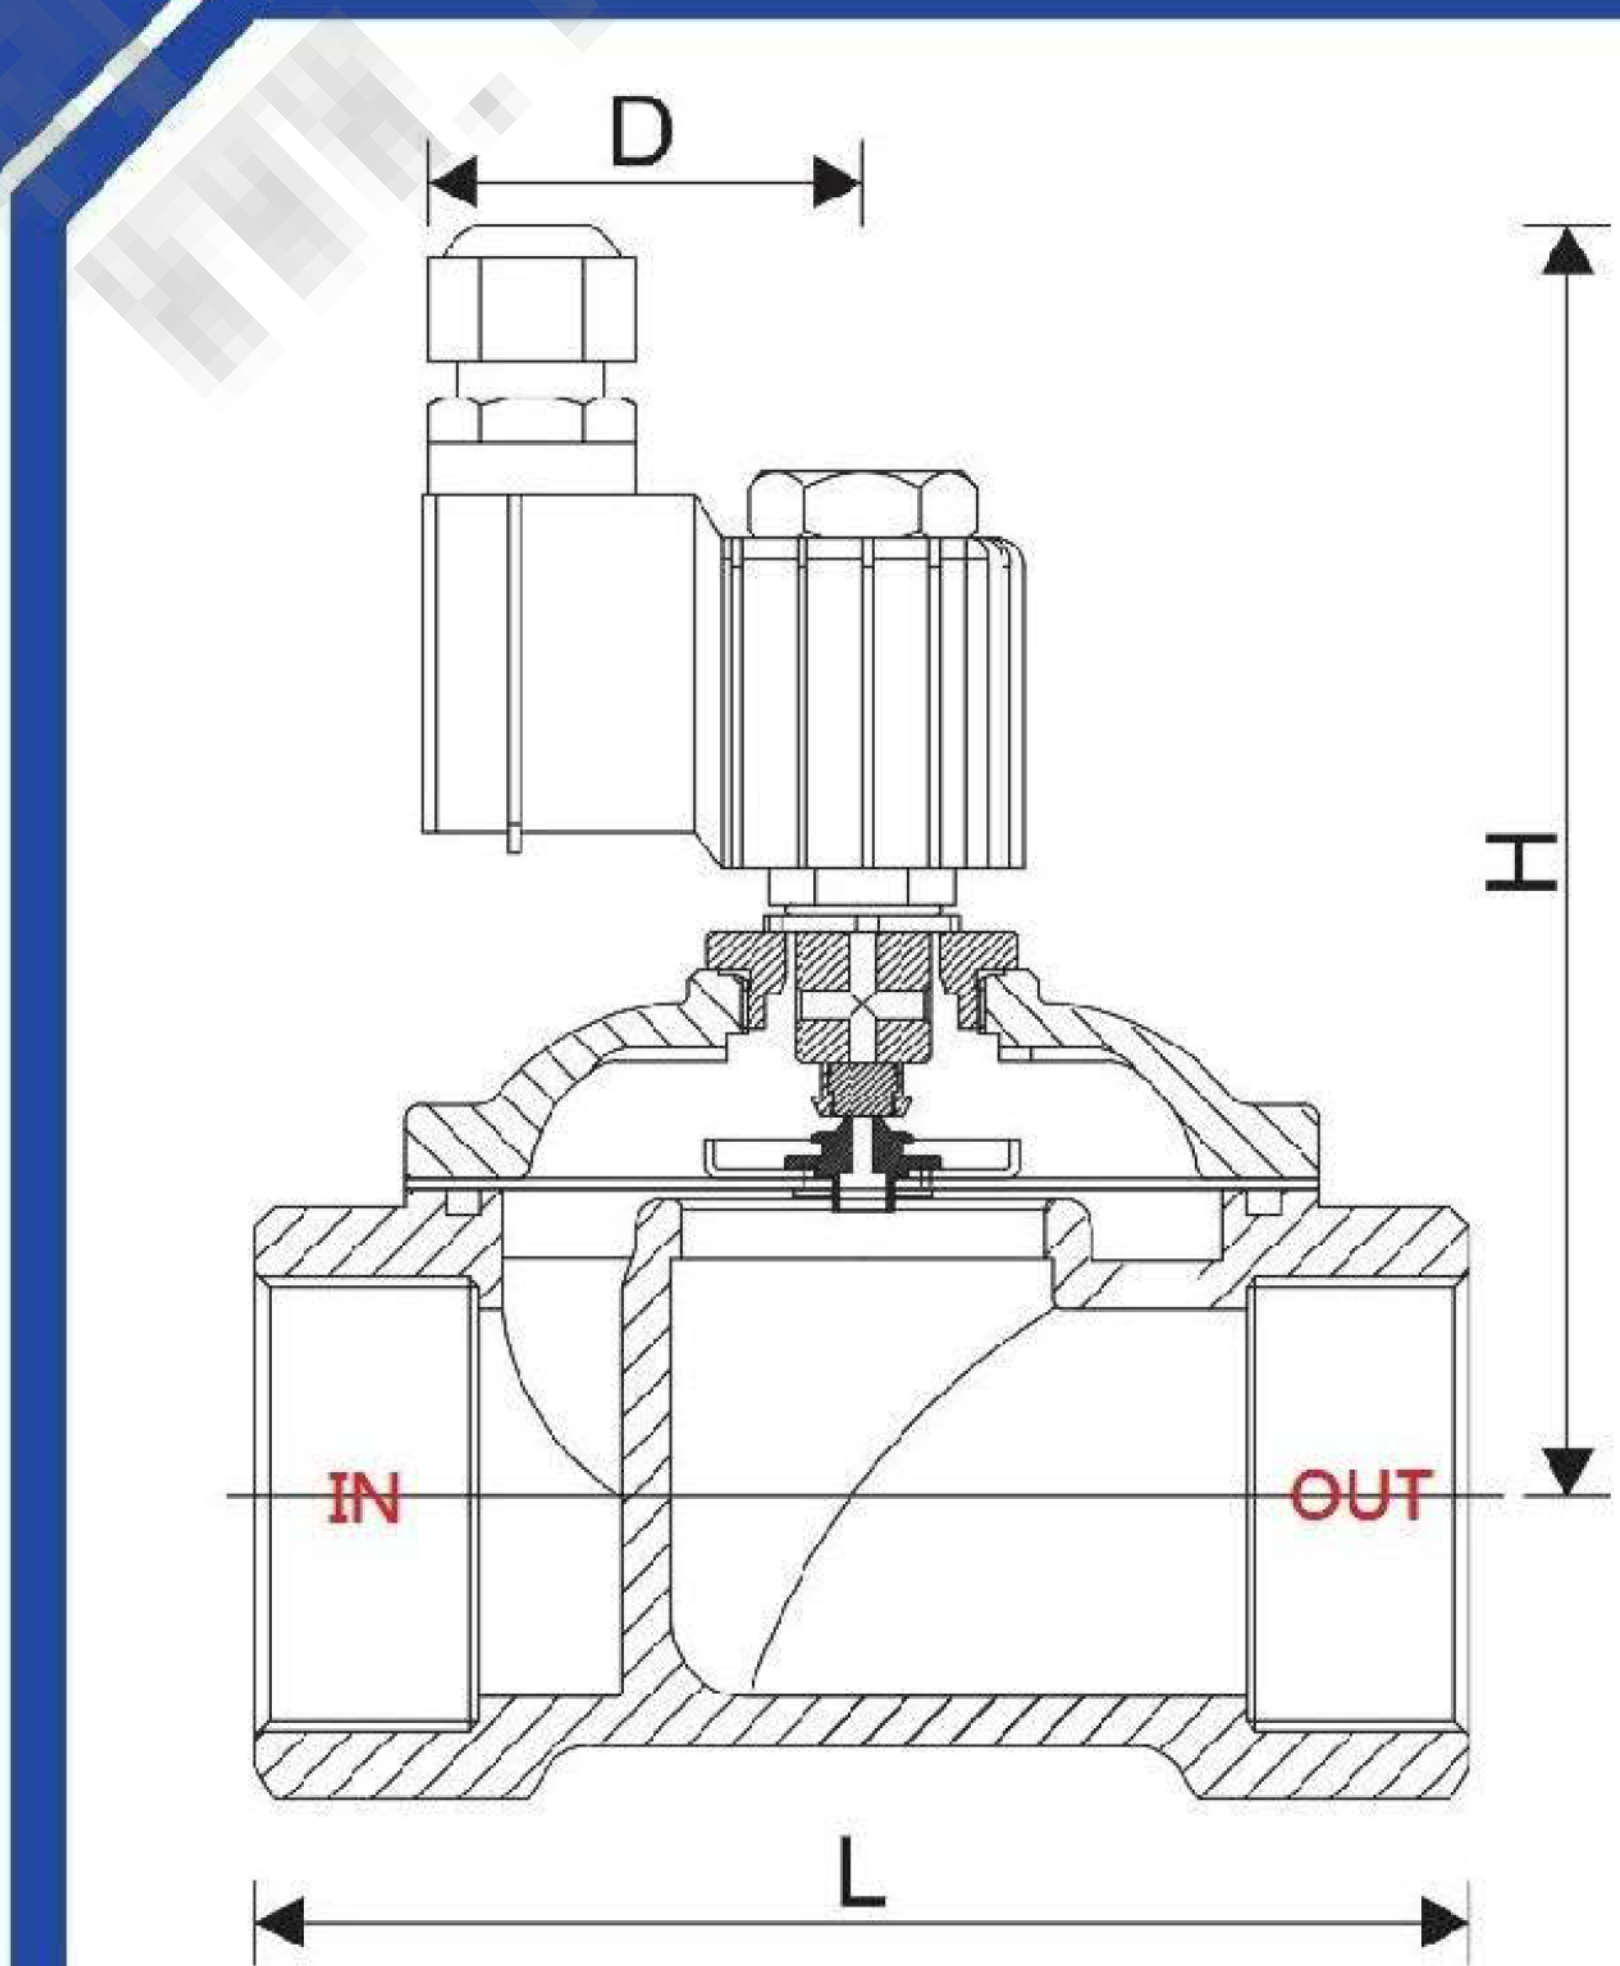

產品規格

型號	防水線圈	NASS線圈	配管口徑	CV	節流口徑	流體溫度(°C)	使用壓力 kgf-cm ²					真空Toor	尺寸(mm)			重量(kg)
							水	空氣	蒸氣	輕油	瓦斯		L	H	D	
SKW-15			1/2"	4.5	15mm	-5°C ~ +70°C	0~5	0~7			0~7	0~10 ⁻³	70	133	62	1.04
SKW-20			3/4"	8.6	20mm	-5°C ~ +70°C	0~5	0~7			0~7	0~10 ⁻³	76	140	62	1.12
SKW-25			1"	12	25mm	-5°C ~ +70°C	0~5	0~7			0~7	0~10 ⁻³	100	147	62	1.7
SKW-35			1 1/4"	24	35mm	-5°C ~ +70°C	0~5	0~7			0~7	0~10 ⁻³	123	144	62	2.37
SKW-40			1 1/2"	28	40mm	-5°C ~ +70°C	0~5	0~7			0~7	0~10 ⁻³	123	144	62	2.57
SKW-50			2"	48	50mm	-5°C ~ +70°C	0~5	0~7			0~7	0~10 ⁻³	167	157	62	4.62

防爆型