



ANLY COUNTER

H8DA 多功能數位式計數器/計時器



功能特性：

- 具有計數器及計時器的功能(兩者擇一使用)。
- 各個功能參數可於面板上的循環式選單中設定。
- 可外接使用近接開關或光電開關輸入。
- 具有高速響應特性，計數速度可達每秒10,000次。
- 允許計數(計時)中改變設定值。
- 具有4個階層的按鍵鎖定功能。
- 可選擇其動作方式為上數(加數)，下數(減數)或上下數(加減數)。
- 具有斷電記憶，其記憶為永久性。
- 具有CE認證。


規格：

操作電壓	AC/DC(V): 12~48 AC/DC(V): 100~240
操作電壓範圍	額定操作電壓的85~110%
電源頻率	50 / 60 Hz
接點容量	250VAC 5A 電阻性負載
計數速度	30, 1k, 5k 或 10k cps以下
復歸時間	0.1s 以下
消耗功率	約3.5VA
使用壽命	機械: 5,000,000 次 電氣: 100,000 次(額定容量內)
使用周圍溫度	-10 ~ +50℃
使用周圍濕度	85%RH以下
重量	約260g

時間範圍：(計時器)



1	0.001s ~ 999.999s	7	0.1m ~ 99999.9m
2	0.01s ~ 9999.99s	8	1m ~ 999999m
3	0.1s ~ 99999.9s	9	1s ~ 99h59m59s
4	1s ~ 999999s	10	1m ~ 9999h59m
5	0.01s ~ 99m59.99s	11	0.1h ~ 99999.9h
6	0.1s ~ 999m59.9s	12	1h ~ 999999h

接線圖：




時序圖：(計數器)


輸入與輸出模式的設定：




N輸出模式：輸出和顯示值會一直保持到Reset信號輸入。

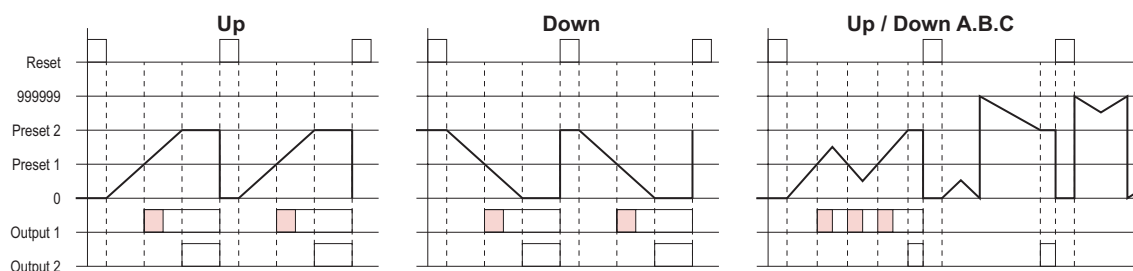


F輸出模式：顯示值會持續計數，而輸出會保持到Reset信號輸入。

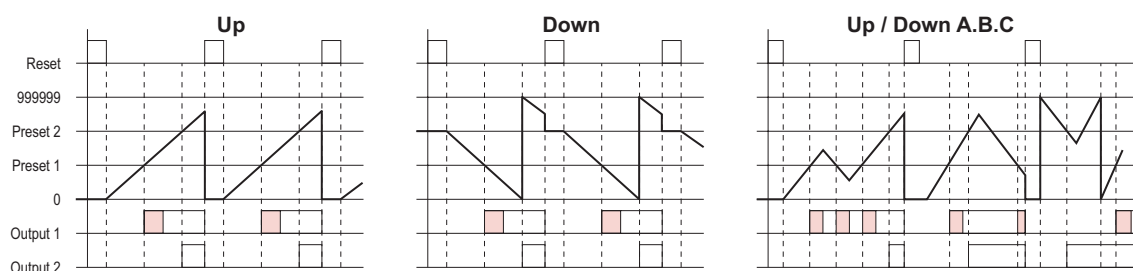


C輸出模式：顯示值和計數向上同時回到Reset起始狀態。不顯示計數向上之值。輸出動作為重覆單擊輸出。
Output1自保持輸出，在Output2單一輸出時間後停止。Output1之單一輸出時間與Output2是各自獨立的。

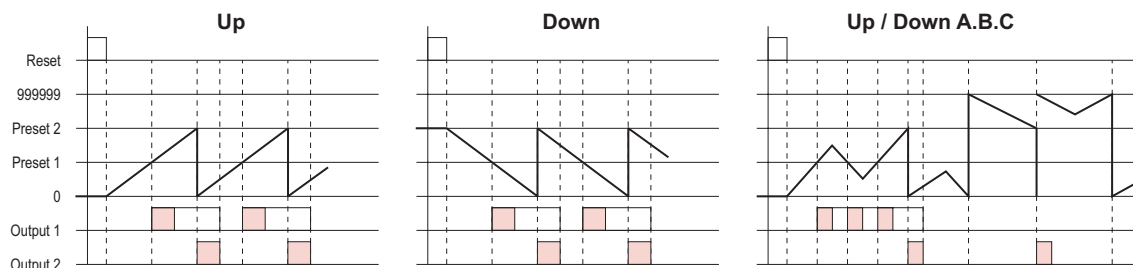


R輸出模式：顯示值在單一輸出時間後回到Reset起始狀態。輸出動作為重覆單擊輸出。
Output1自保持輸出，在Output2單一輸出時間後停止。Output1之單一輸出時間與Output2是各自獨立的。

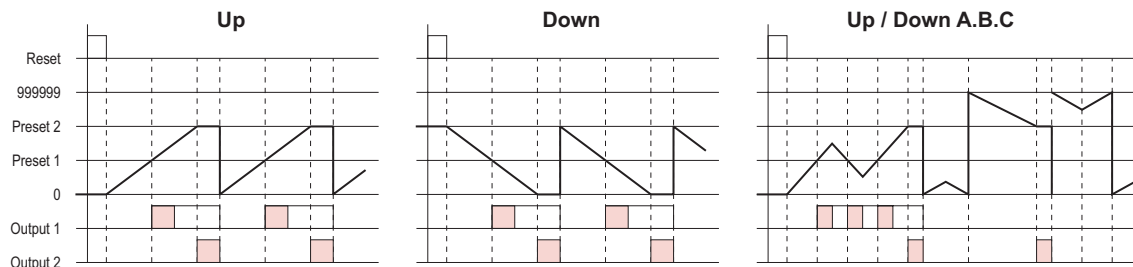


K輸出模式：顯示值持續計數。Output1自保持輸出，在Output2單擊輸出時間後停止。
Output1之單擊輸出時間與Output2是各自獨立的。

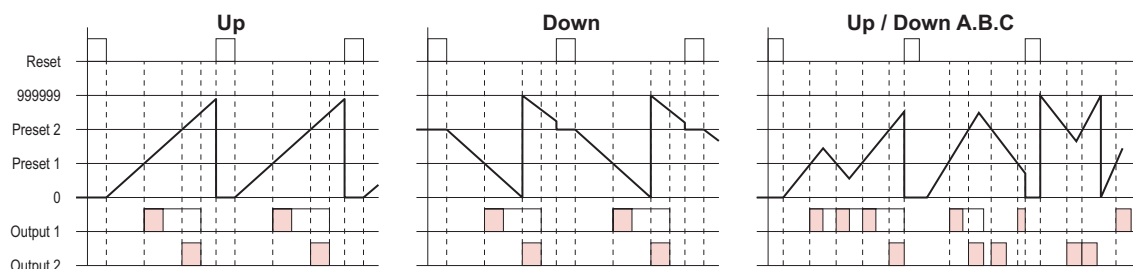


P輸出模式: 顯示值在單擊輸出時間內不會改變，但計數完成同時回到Reset起始狀態。輸出動作為重覆單擊輸出。
Output1自保持輸出，在Output2單擊輸出時間後停止。Output1之單擊輸出時間與Output2是各自獨立的。

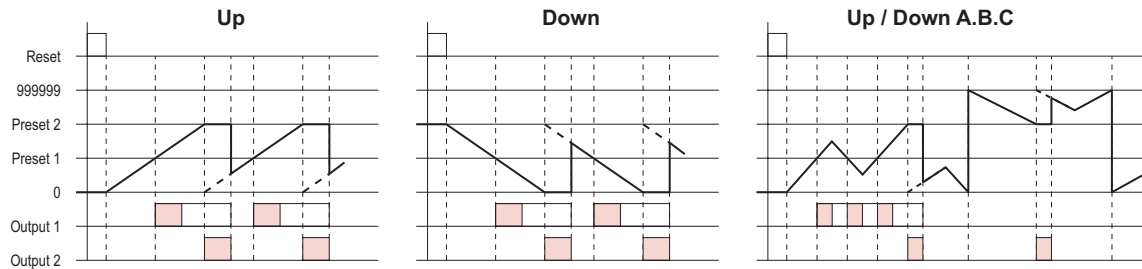


Q輸出模式: 顯示值會持續計數，而單擊輸出時間後回到Reset起始狀態。輸出動作為重覆單擊輸出。
Output1自保持輸出，在Output2單擊輸出時間後停止。Output1之單擊輸出時間與Output2是各自獨立的。

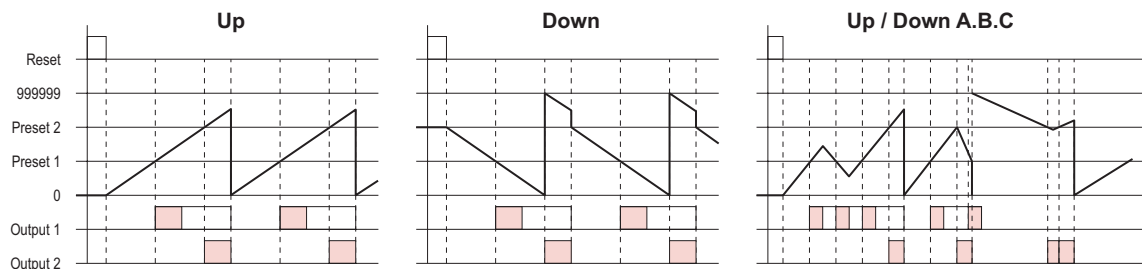


A輸出模式: 顯示值與Output1自保持輸出一直保持到Reset輸入。Output1與Output2是各自獨立的。

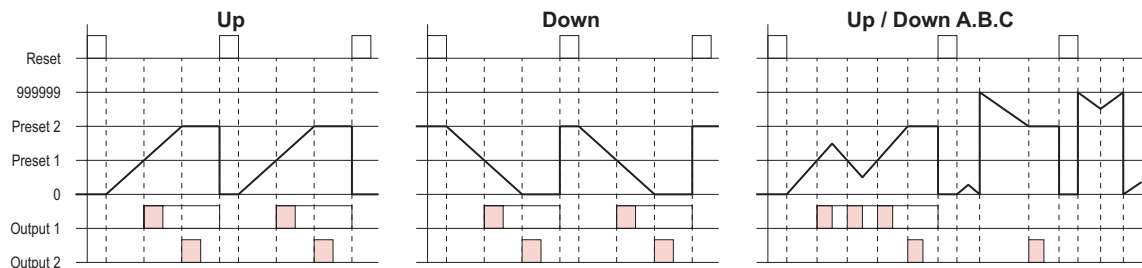

L輸出模式: 顯示值會持續計數，直到符合上限值或下限值。
Output1在數值小於或等於設定值1時輸出，而Output2在數值大於或等於設定值2時輸出。

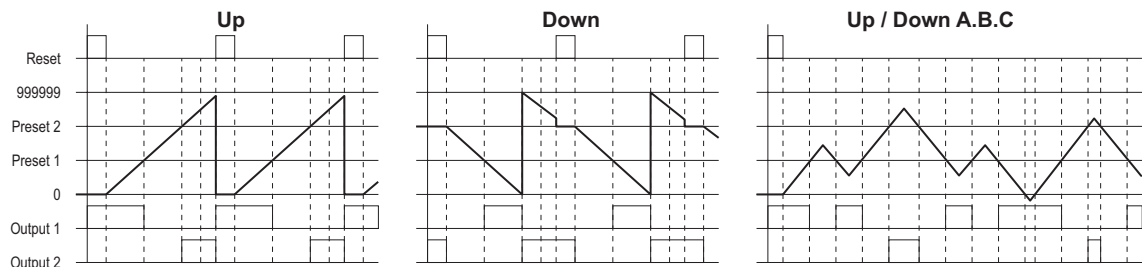


H輸出模式: 顯示值會持續計數，直到符合上限值或下限值。
Output1在數值大於或等於設定值1時輸出，而Output2在數值大於或等於設定值2時輸出。

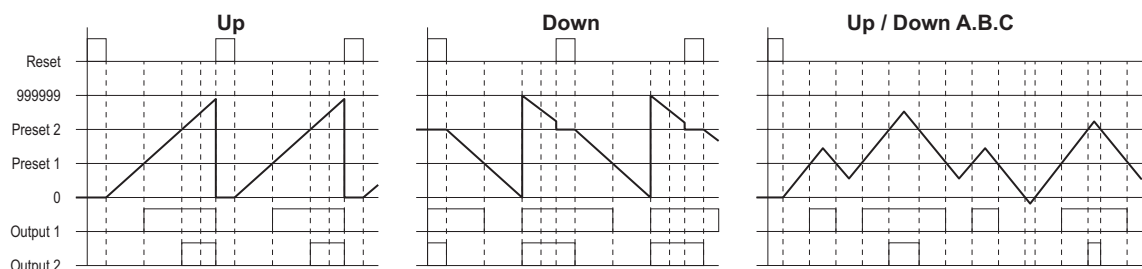


時序圖：(計時器)


A輸出模式: 信號 ON 延遲 1 (電源復歸動作)

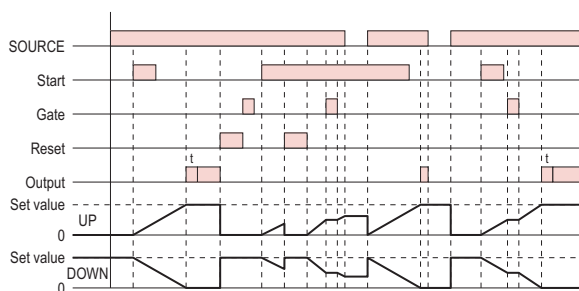


A-1輸出模式: 信號 ON 延遲 2 (電源復歸動作)

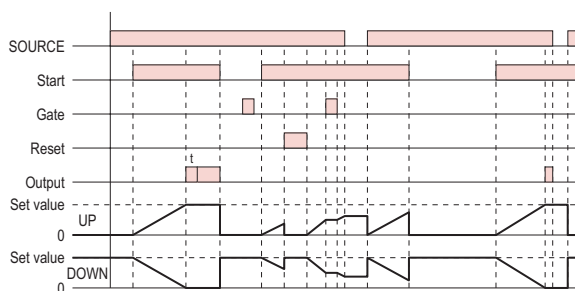


A-2輸出模式: 電源 ON 延遲 1 (電源復歸動作)

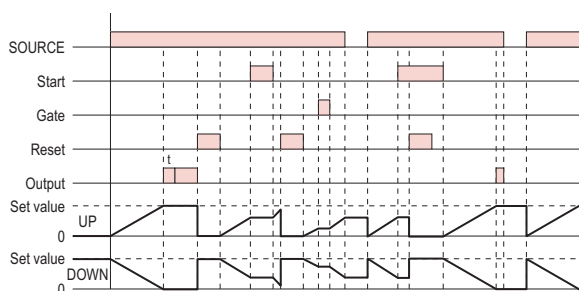


A-3輸出模式: 電源 ON 延遲 2 (電源保持動作)

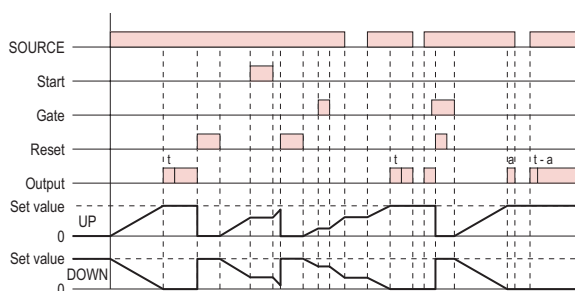


B輸出模式: 閃爍 1 (電源復歸動作)

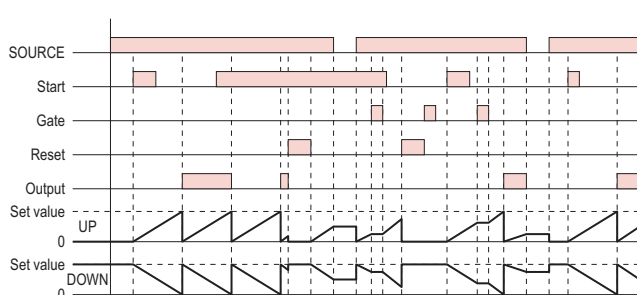


B-1輸出模式: 閃爍 2 (電源保持動作)

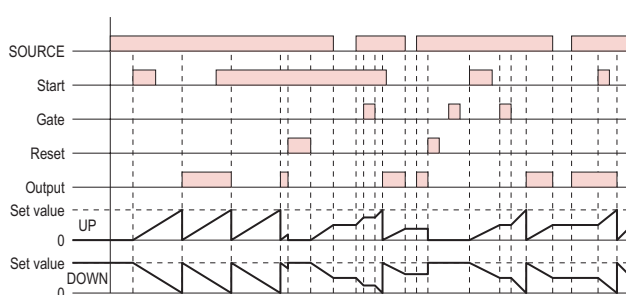


B-2輸出模式: 閃爍 ON start (電源復歸動作)

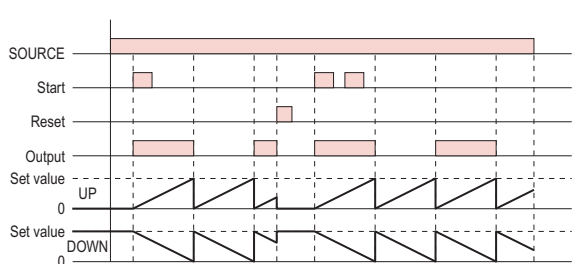


C輸出模式: 信號 ON/OFF 延遲 (電源復歸動作)

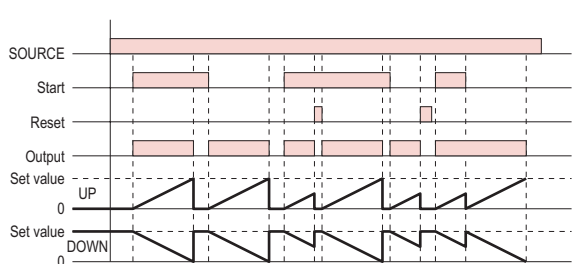

D輸出模式: 信號 OFF 延遲 (電源復歸動作)

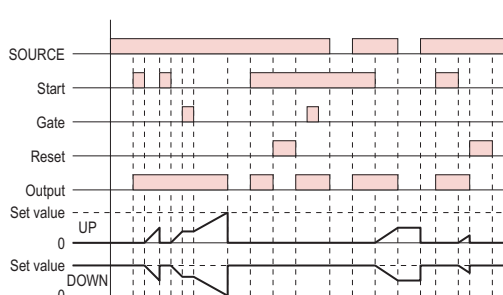


E輸出模式: 區間 (電源復歸動作)

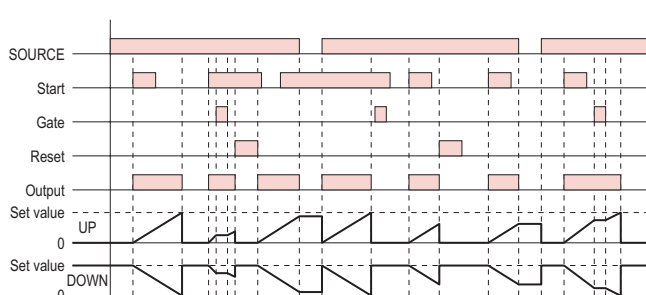

註. 在 A, A-1, A-2 和 A-3 輸出模式下，控制輸出(Control output)可選擇持續輸出或單擊輸出。

F 輸出模式: 積算 (電源保持動作)

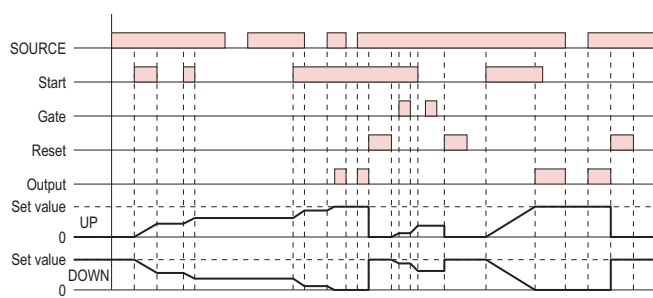

外形尺寸：(mm)

埋入型：使用固定鉤固定。

