


PLUG TYPE TEST TERMINAL

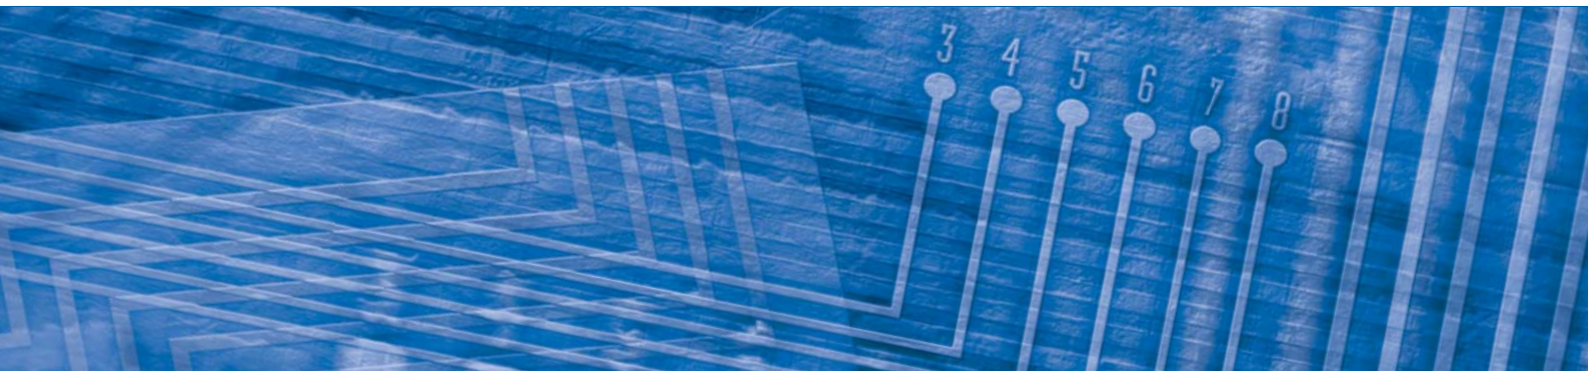

■ 產品介紹

- 統固測試端子安裝簡便，僅需一人使用一支螺絲起子即可輕鬆安裝，密接於配電盤盤面。
- 統固測試端子之電壓用、電流用插頭採防呆檔梢設計，可避免差錯而產生意外。
- 統固測試端子採用品質良好之壓力彈簧，確保接點接觸確實良好。
- 統固測試端子採用高絕緣強度、高耐燃力之材質製造，安全可靠。
- 統固電流用測試端子採用雙接觸片設計，可杜絕插入時CT開路之意外。
- 使用統固測試端子可輕易由盤面測試盤內之電表、電驛及相關設備之準確度與動作，省時省力。

■ 規格型號

項 目	極 數	型 號	額 定	特 性	標 準
插 頭 (PLUG)	3	TT-A3P	AC/DC 500V 10A	絕緣強度: 2500VAC/1min. 衝擊耐壓: $>\pm 7000V, 1.2/50\mu s$ 過 電 流: 200A/2sec. 絕緣電組: $>1000M\Omega/1000VDC$	JISC-8306 JEM-1021 JEM-1029 JEM-1103
	4	TT-A4P			
	3	TT-V3P			
	4	TT-V4P			
底 座 (BASE)	3	TT-A3B			
	4	TT-A4B			
	3	TT-V3B			
	4	TT-V4B			

■ 附 件




短接銅片 A




短接銅片 B

銅片 Type 極數	電流用		電壓用	
	3P	4P	3P	4P
A	3	4	3	4
B	2	3	—	—

■ 開孔尺寸(mm)




多個端子之最小間距




極數	3P	4P
A	72	90

外型尺寸(mm)


■ TT-A□P

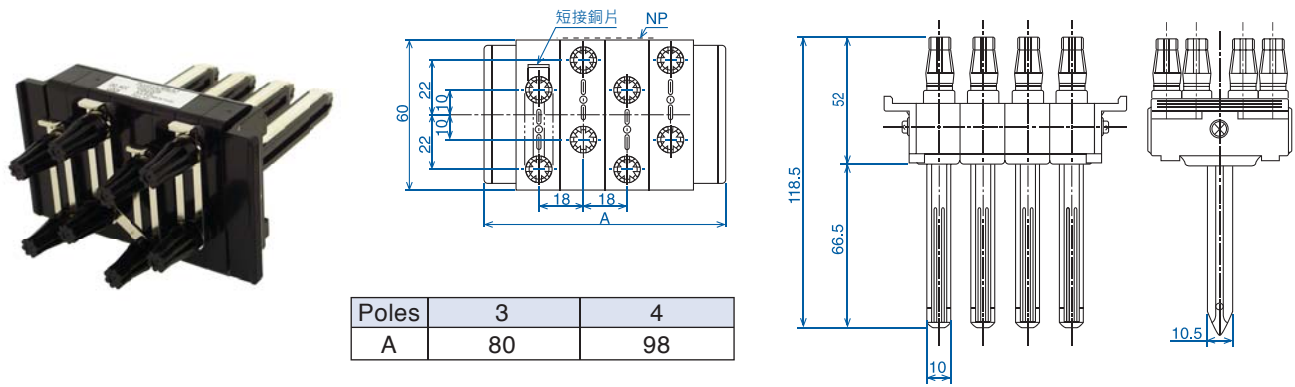


■ TT-V□P

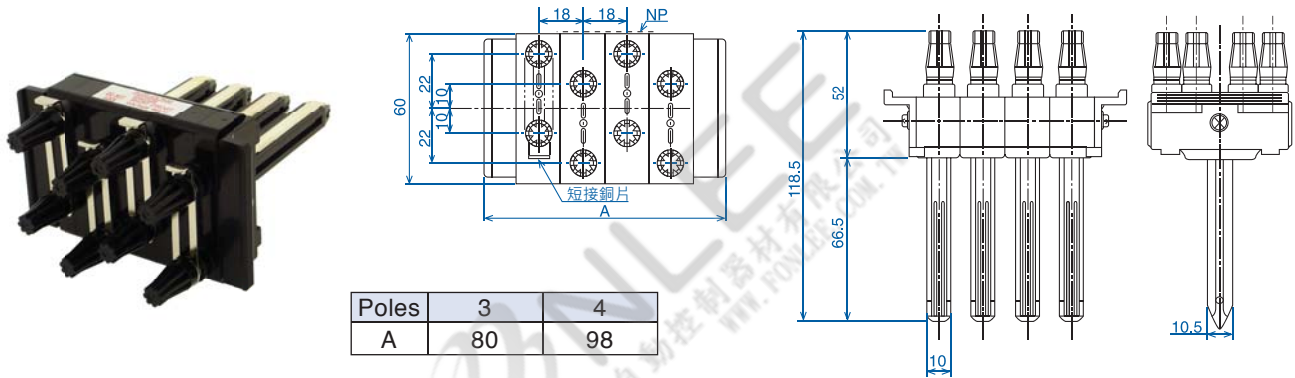

■ TT-A□B

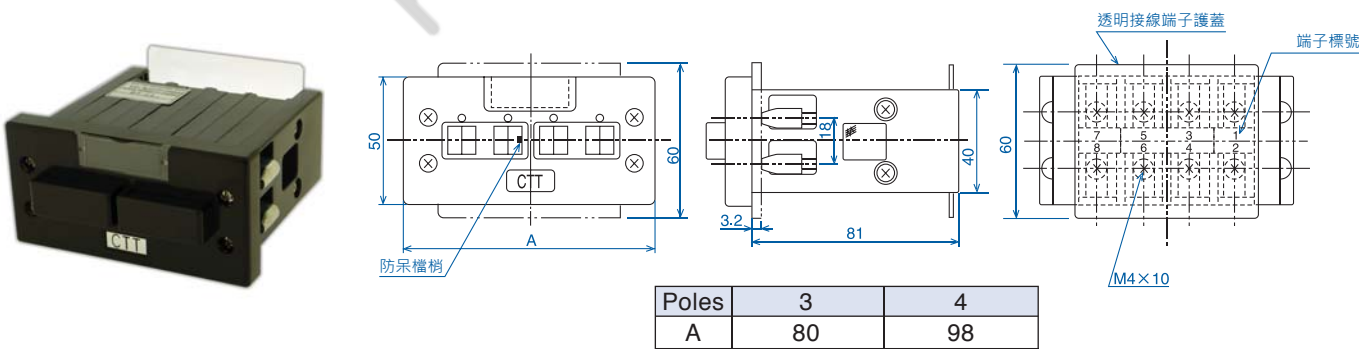


■ TT-V□B

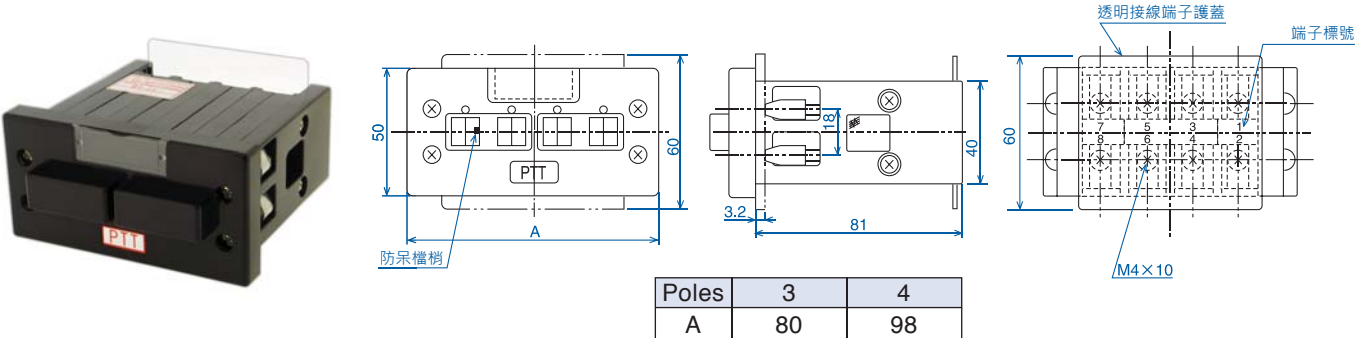

■ 操作與測試


■ 電壓量測

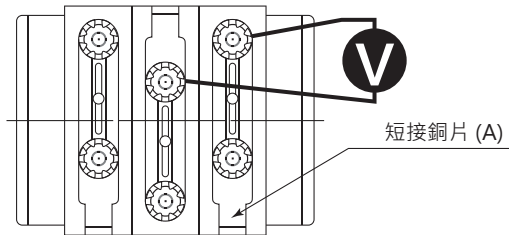


- ① 測試前先以短接銅片(A)分別將三相之上、下端子短接。
- ② 將電壓表接上所欲量測之相。
- ③ 完成上述接線後，將電壓測試插頭(plug)插入底座(base)中，即可量測電壓。

★ 注意

- PT二次測迴路不可短路！
- 插入前請務必確認！

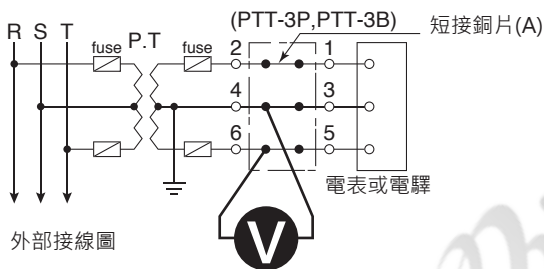


■ 電流量測

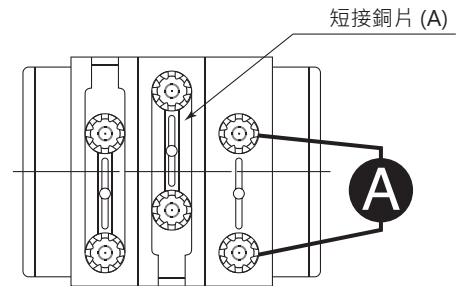

- ① 將電流表接上所欲量測之相的上、下兩個端子。
- ② 用短接銅片(A)分別將剩餘相之上、下端子短接。
- ③ 完成上述接線後，將電流測試插頭(plug)插入底座(base)中，即可量測電流。


★ 注意

- CT二次測迴路不可開路！
- 插入前請務必確認！

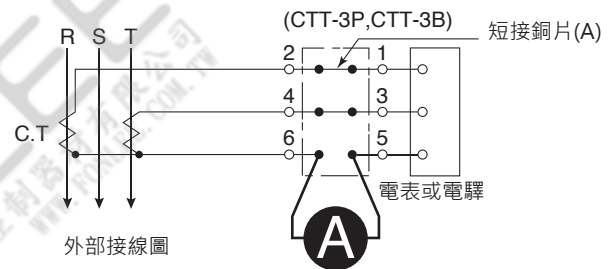

■ 施加電壓/電流以做電表校正或電驛測試

電壓迴路

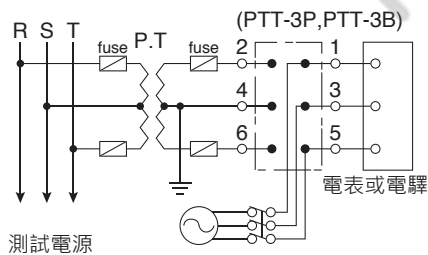


- ① 將測試電源接上電壓測試插頭(plug)的上方端子。
- ② 下方端子保持開路。
- ③ 完成上述接線後，將電壓測試插頭(plug)插入底座(base)中，即可進行校正或測試。

★ 注意

- 插入前請務必確認接線都已正確！
- 插頭之端子之接線上、下方不可相反！

電流迴路

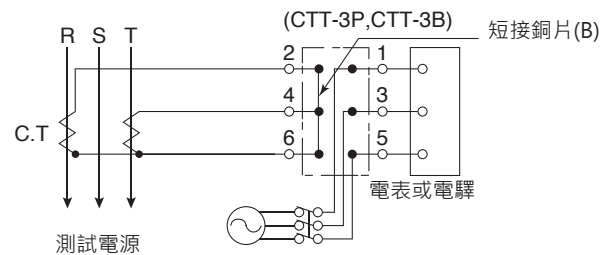

- ① 將測試電源接上電流測試插頭(plug)的上方端子。
- ② 用短接銅片(B)將下方端子短接，避免CT開路。
- ③ 完成上述接線後，將電流測試插頭(plug)插入底座(base)中，即可進行校正或測試。

★ 注意

- 插入前請務必確認接線都已正確！
- 插頭之端子之接線上、下方不可相反！