



電子式瓦時計

-BAW單相系列(基本型)

◆ 產品應用

- 出租套房
- 商場大樓
- 學校宿舍
- 攤位店面
- 廠房分租
- 節能監視



規格齊全 · 品質可靠



◆ 產品特色

- ⊗ 高準確度，優於傳統機械表
- ⊗ 具電源指示燈功能
- ⊗ 機種齊全，性能穩定，安裝容易
- ⊗ 附電源端負載端反向指示燈
- ⊗ 外觀精美，簡單輕巧，不佔空間
- ⊗ 外殼採用耐燃抗UV材質
- ⊗ 啓動電流低，用電不漏計
- ⊗ 經壽命模擬測試，耐久使用
- ⊗ 廣範圍電壓設計，機型標準化
- ⊗ 計量度數不因停電而消失

◆ 基本規格

標 準	CNS 14607
精 度	Class 0.5, 1.0, 2.0
計 量 顯 示	機電式計數器
計 量 單 位	0.1 kWh (5+1位數)
工 作 溫 度	-20 ~ +70 °C
工作電壓範圍	0.7 ~ 1.2 Un
突 波 測 試	6 kV 1.2/50 μ s
使 用 壽 命	10年以上

本公司產品皆通過經濟部標準檢驗局檢定合格鉛封，品質有保障




規格表


種類 型號	規格	電算代號	外型尺寸 (mm)			接線孔徑 (mm)	淨重	備註
			L	W	H			
BAW-1	1P2W 110-220V 10(50)A 60Hz	BAW-1HBA	139	95	48.5	Ø 9.0	325g	
BAW-1	1P2W 110-220V 20(80)A 60Hz	BAW-1HCA	139	95	48.5	Ø 9.0	325g	
BAW-2	1P3W 110/220V 10(50)A 60Hz	BAW-2CBA	139	95	48.5	Ø 9.0	335g	2進2出
BAW-2	1P3W 110/220V 20(80)A 60Hz	BAW-2CCA	139	95	48.5	Ø 9.0	335g	2進2出

※ 裝箱數量：30只／箱


尺寸表

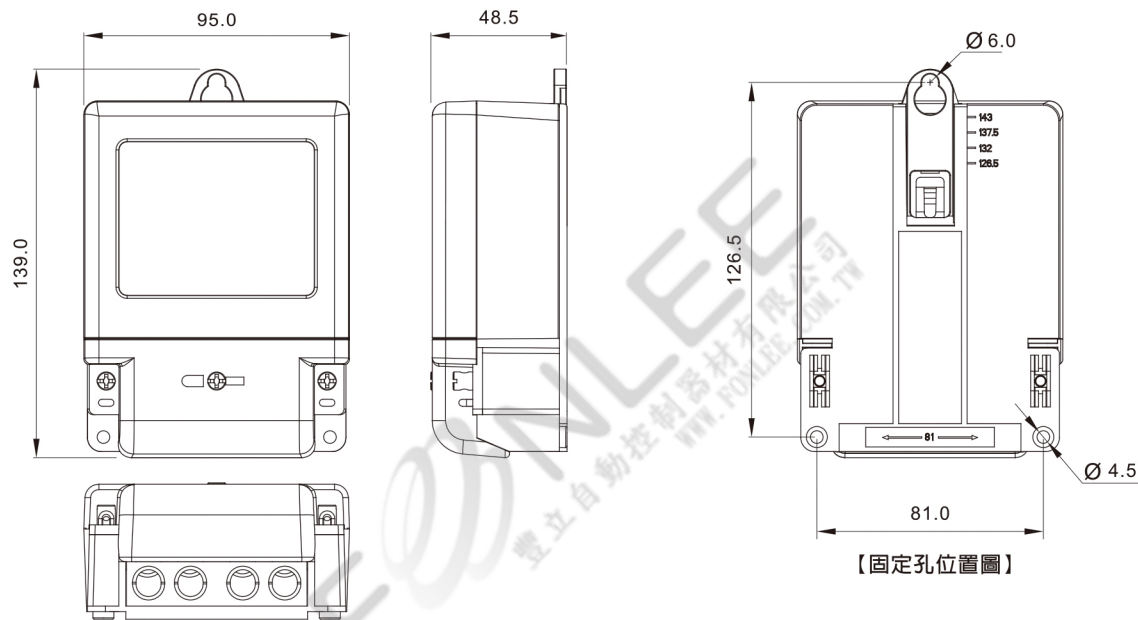

接線圖

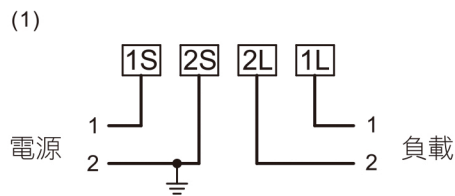

BAW-1
單相二線式

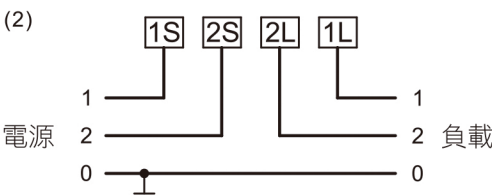

BAW-2
單相三線式