


Professional Sensor Accessories

伍星電工
微波系列產品



微波自動感應器 WS-5361

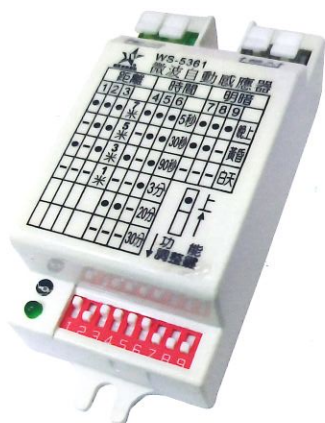

特性:

1. 主機可隱藏於燈具或天花板內，感應線可穿透非金屬薄板
2. 附按壓式接線端子，配線快速方便

產品型號

電壓

負載

感應距離

感應時間

明暗控制

感應角度

包裝方式

產品尺寸

WS-5361

AC-110V-220V共用

鎢絲燈泡500W、電子安定器150W、LED燈具150W

最大8米，四段可調


5秒~30分鐘，六段可調

日、黃昏、夜三段可調，若隱藏式安裝只可選擇全天啟動

夾角約160度，圓周360度

14組/盒，84組/件

長36*寬70*高24mm

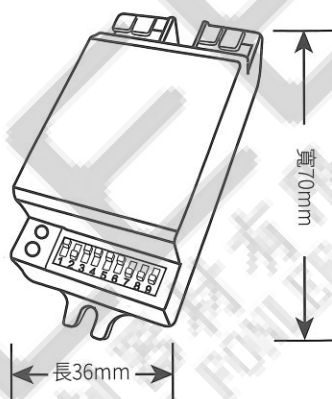

經NCC認證合格



指撥開關設計
調整功能



超廣角設計



抗UV耐熱ABS材質



超大負載



適用於需自動開、關燈之室內各處場所

燈座型微波自動感應器 WS-5362



產品型號

電壓

負載

感應距離

感應時間

明暗控制

感應角度

包裝方式

產品尺寸

WS-5362

AC-110V-220V共用

省電燈泡30W、LED燈泡20W

最大8米，四段可調


5秒~30分鐘，六段可調

日、黃昏、夜三段可調

夾角約160度，圓周360度

12組/盒，72組/件

長105*寬105*高45mm

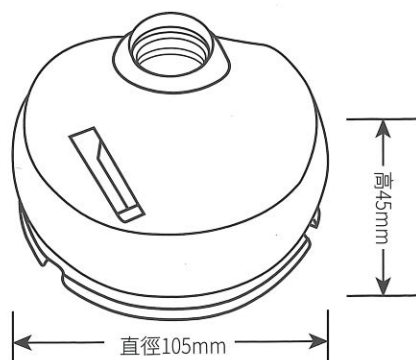

經NCC認證合格



指撥開關設計
調整功能



超廣角設計



抗UV耐熱ABS材質



省電



DIY設計安裝輕鬆簡單

吸頂四線式微波自動感應器 WS-5363



產品型號

電壓

負載

感應距離

感應時間

明暗控制

感應角度

包裝方式

產品尺寸

WS-5363

AC-110V-220V共用

鎢絲燈泡500W、電子安定器150W、
LED燈具150W

最大8米，四段可調


5秒~30分鐘，六段可調

日、黃昏、夜三段可調

夾角約160度，圓周360度

14組/盒，84組/件

長94*寬94*高34mm

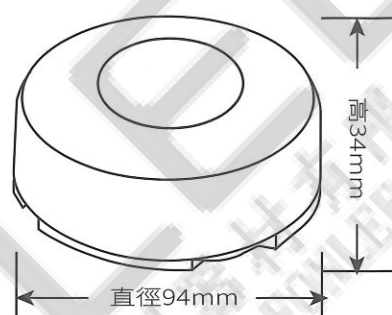

經NCC認證合格



指撥開關調整各項功能，
方便明確



感應角度夾角60度
圓周360度



抗UV耐熱ABS材質



超大負載



適用於需自動開、
關燈之室內各處場所

壁掛式防雨型微波感應器 WS-5365



產品型號

電壓

負載

感應距離

感應時間

明暗控制

感應角度

包裝方式

產品尺寸

WS-5365

AC-110V-220V共用

鎢絲燈泡500W、電子安定器150W、
LED燈具150W

最大8米，四段可調



5秒~30分鐘，六段可調

日、黃昏、夜三段可調

夾角約160度，圓周360度

12組/盒，72組/件

長53*寬97*高70mm

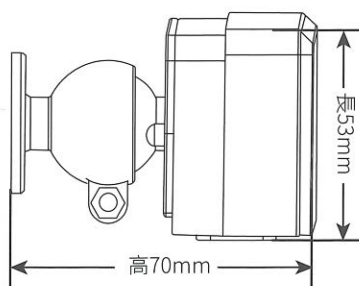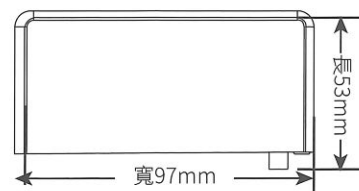

經NCC認證合格



指撥開關調整各項功能，
方便明確



超廣角設計



抗UV尼龍材質



超大負載



防雨設計

一連埋入型微波自動感應器 WS-5366



產品型號

WS-5366

電壓

AC-110V-220V共用

負載

鎢絲燈泡500W、電子安定器150W、
LED燈具150W

感應距離

最大8米，四段可調

感應時間

5秒~30分鐘，六段可調

明暗控制

日、黃昏、夜三段可調

感應角度

夾角約160度，圓周360度


包裝方式

12組/盒，72組/件

產品尺寸

長120*寬70*高29mm

(適合一連配線盒尺寸或嵌入孔直徑80mm)

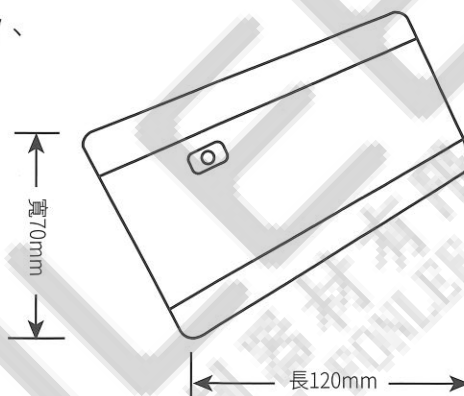

經NCC認證合格



指撥開關調整各項功能，
方便明確



感應角度夾角160度、
圓周360度



抗UV耐熱ABS材質




超大負載



適用於需自動開、
關燈之室內各處場所

嵌入型微波自動感應器 WS-5367

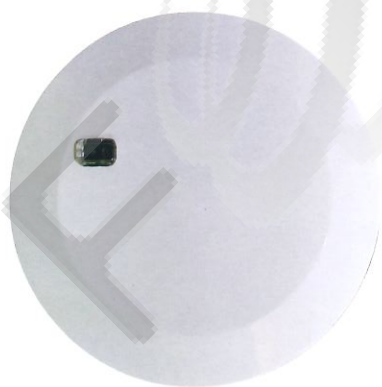

產品型號

WS-5367

電壓

AC-110V-220V共用

負載

鎢絲燈泡500W、電子安定器150W、
LED燈具150W

感應距離

最大8米，四段可調

感應時間

5秒~30分鐘，六段可調

明暗控制

日、黃昏、夜三段可調

感應角度

夾角約160度，圓周360度


包裝方式

12組/盒，72組/件

產品尺寸

長115*寬115*高28mm

(適合一連配線盒尺寸或嵌入孔直徑80mm)

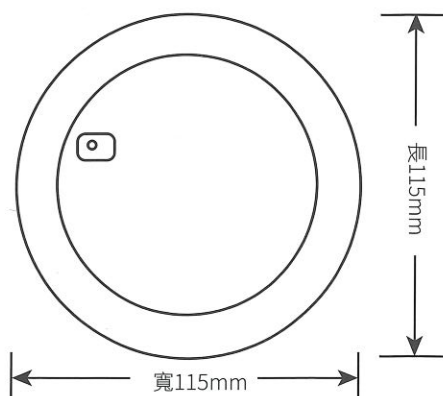

經NCC認證合格



指撥開關調整各項功能，
方便明確



超廣角設計



抗UV耐熱ABS材質



超大負載



適用於需自動開、
關燈之室內各處場所

E-27自動感應吸頂燈 WS-5813-E27




特性:

- 1.感應器結合LED，一體成型、造型美觀、安裝方便
- 2.內附E27燈頭兩只

產品型號
電壓
負載
感應距離
感應時間
明暗控制
感應角度
材質
包裝方式
專利號碼
產品尺寸

WS-5813-E27
AC-110V-220V共用
省電燈泡40W、LED燈具20W
最大8米，四段可調
5秒~30分鐘，六段可調
日、黃昏、夜三段可調
夾角約160度，圓周360度
抗UV ABS+PC+鐵
12組/盒
M537186號
長300*寬300*高105mm

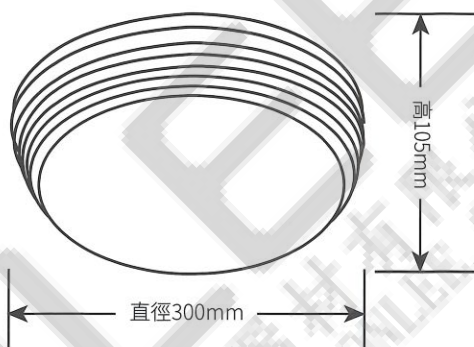

經NCC認證合格



指撥開關設計
調整功能



超廣角設計



省電



適用於需自動開、
關燈之室內
各處場所

15W/LED自動感應吸頂燈 WS-5813-LED




特性:

- 1.感應器結合LED，一體成型、造型美觀、安裝方便
- 2.內附15W/LED燈板，有白光/黃光二項可選

產品型號
電壓
最大負載
感應距離
感應時間
明暗控制
感應角度
色溫
專利號碼
材質:
包裝方式
產品尺寸

WS-5813-LED
AC-110V-220V共用
LED 15W
最大8米，四段可調
5秒~30分鐘，六段可調
日、黃昏、夜三段可調
夾角約160度，圓周360度
白光6500K/暖白光3000K
M537186號
抗UV ABS+PC+鐵
12組/盒
長300*寬300*高105mm

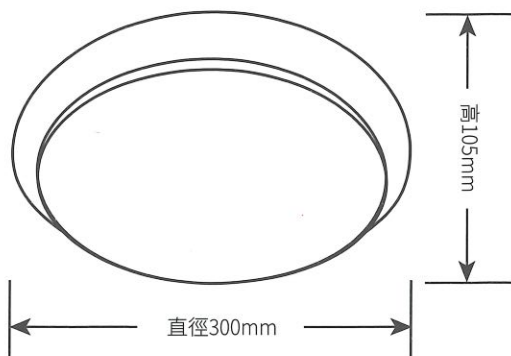

經NCC認證合格



指撥開關設計
調整功能



超廣角設計



省電



適用於需自動開、
關燈之室內
各處場所

15W/LED自動感應嵌燈 WS-5314




特性:


- 1.感應器結合LED，一體成型、造型美觀、安裝方便
- 2.LED燈板設計，點燈時最大耗電15W，大幅節約用電

產品型號
電壓
消耗功率
色溫
光通量
感應距離
感應時間
明暗控制
感應角度
材質
專利號碼
包裝方式
產品尺寸

WS-5314
AC-110V-220V共用
15W
白光6000K
1080LM
最大8米，四段可調
5秒~30分鐘，六段可調
日、黃昏、夜三段可調
夾角約160度，圓周360度
抗UV ABS+鋁合金
M504199
12組/盒，72組/件
長177*寬177*高60mm
(嵌入尺寸150mm)

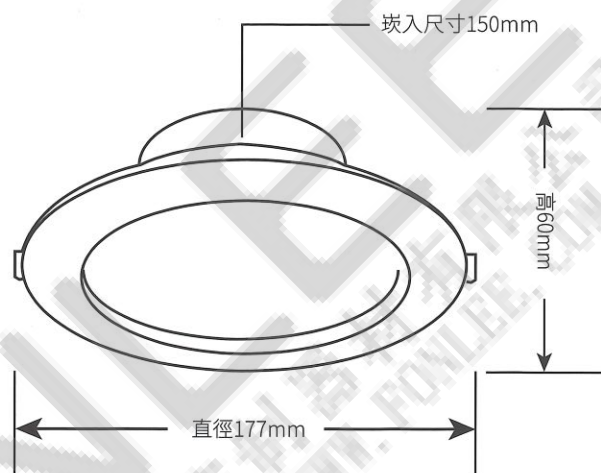

經NCC認證合格



指撥開關設計
調整功能



超廣角設計



省電



AUTO

適用於需自動開、
關燈之室內
各處場所

專業 · 迅速 · 品質 · 服務