




signify

BVP152 / BVP153 G2 產品介紹



2024 / Mar.
Patrick Chang

BVP152 / BVP153 G2 應用場景

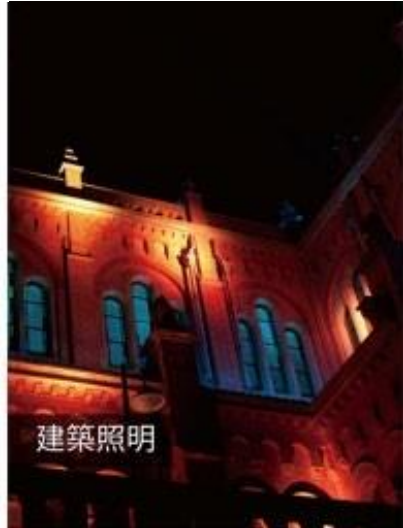

建築照明



環境照明



停車場照明



體育場照明



廣告牌照明



景觀照明

BVP152 / BVP153 G2 詳細規格參數



型號	BVP152 G2			BVP153 G2		
流明值(Lumen)	950	2850	4750	9500	14250	19000
功率(Watt)	10	30	50	100	150	200
光效(lm/W)	95 lm/W @CW ; 88 lm/W @WW					
出光角度(°)	120 ± 10 °					
演色性 CRI	≥ 80					
色容差(SDCM)	≤ 6					
色溫(CCT)	CCT : WW 3000K / CW 6500K					
尺寸(mm)	140 x 125	185 x 161	223 x 182	324 x 256	385 x 298	452 x 342
重量(kg)	0.38	0.54	0.72	1.7	2.4	3.3
輸入電壓	110-240V ; 50/60 Hz					
功率因素 (PF)	≥ 0.9					
壽命(hr)	30,000 (L70B50 @25°C)					
工作溫度(°C)	- 20°C < Ta < + 40°C					
絕緣/ IP / IK 等級	Class I / IP65 / IK06					
認證/ 證書	CNS 免驗函 / CNS14165 (IP) / CNS15772 (IK) / CNS15592 (IEC62471)					



京鴻檢驗科技股份有限公司
地址：雲林縣二崙鄉尖崙南170號
電話：+886 5 599 0970 代表號 傳真：+886 5 598 5199
E-mail: jh.lab@msa.jhnet.net 網址: <http://www.jhet.com.tw/>

發行日期：111年02月14日
報告編號：21-0736-02

光源及光源系統之光生物安全性試驗報告



京鴻檢驗科技股份有限公司
地址：雲林縣二崙鄉尖崙南170號
電話：+886 5 599 0970 代表號 傳真：+886 5 598 5199
E-mail: jh.lab@msa.jhnet.net 網址: <http://www.jhet.com.tw/>

發行日期：111年02月11日
報告編號：21-0737-01
第(2)頁共(13)頁

外殼防塵、防水 IP 等級試驗報告

經濟部標準檢驗局 書函

機關地址：10051臺北市中正區濟南路1段4號
聯絡人：朱博群
聯絡電話：02-23431700-844
電子郵件：ajuly.chu@bsmi.gov.tw
傳真：02-33433991

11503

台北市南港區國區街3之1號15樓之1

受文者：台灣昕諾飛股份有限公司

發文日期：中華民國111年2月11日

發文字號：經標三字第11130001580號

連別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：有關貴公司查詢戶外投光燈(資料如附)是否屬本局應施檢驗品目範圍案，復如說明，請查照。

說明：

- 一、復貴公司111年2月8日應施檢驗商品品目查詢單。
- 二、經檢視所附資料(如附件)，旨揭商品為戶外專用燈具，非供一般室內照明使用，研判均非屬本局應施檢驗品目範圍。
- 三、本案係依所附資料判定，若實體商品樣態、使用方法、標示資訊及注意事項等與所附資料不一致時，應依實體商品另為判定。應施檢驗品目鑑定結果倘經公告增刪檢驗品目或解釋範圍致有不同時，應以公告或解釋內容為準。
- 四、為促進商品正確標示，於市場流通之商品應依商品標示法相關規定標示；另為保障消費者權益，於市面上銷售之商品應依據消費者保護法第4條及第7條規定，詳實標示使用方法、注意及警告事項。商品之安全性，請參照相關國家標準規定，以確保消費者使用安全(國家標準檢索網站：<https://www.cnsonline.com.tw>)。

樓之1

率及尺寸不同。)

2日



朋泰

樓之1

預定功率、型號及尺寸不同。)

mm
471(2006)



©ignify