

低压配电产品型号说明

低压配电产品 选型手册

EATON

Powering Business Worldwide

MOELLER 

An Eaton Brand



为需求日益增长的世界 提供动力。

我们提供：

- 可降低能耗，改善动力可靠性，提升生活和工作场所安全性和舒适性的电气解决方案
- 既提高机器生产效率，又节约能源的液压和电气解决方案
- 帮助实现飞机更轻、更安全、运营成本更低，和机场高效运营的航空解决方案
- 为汽车、卡车和巴士提供持久强劲动力，同时减少燃油消耗与排放的车辆动力传动及动力总成解决方案

探索今天的伊顿。



Powering Business Worldwide

低压配电与控制产品



低压配电产品型号说明产品图

配电产品	2
工控产品	2
低压配电产品	
空气断路器	4
塑壳断路器	8
低压终端配电产品	12
低压控制产品	
电动机起动和保护产品	26
驱动产品	31
主令控制产品	36
工业自动化产品	42

FONLEE
豐立自動控制器材有限公司
WWW.FONLEE.COM.TW

低压配电产品



空气断路器IZM9



空气断路器IZM6



Power Defense 塑壳断路器

低压工控产品



变频器



控制继电器easyE4



Easy安全控制继电器ES4P



软起动器



SmartWire-DT智能总线系统



XC300可编程控制器



M22按钮和指示灯



限位开关LS



塑壳断路器BZMX



微型断路器Xpole/FAZ



微型断路器Xpole-x



双电源自动转换开关



触摸屏/触摸屏-PLC



电动机保护开关



D-Line接触器



脚踏手拍开关FAK



XN300远程I/O模块



电动机起动和保护产品



电动机起动和保护产品



凸轮开关T和主令开关P



信号塔SL



继电器




接触器式继电器DIL ET

IZM9 系列



IZM9系列型号说明

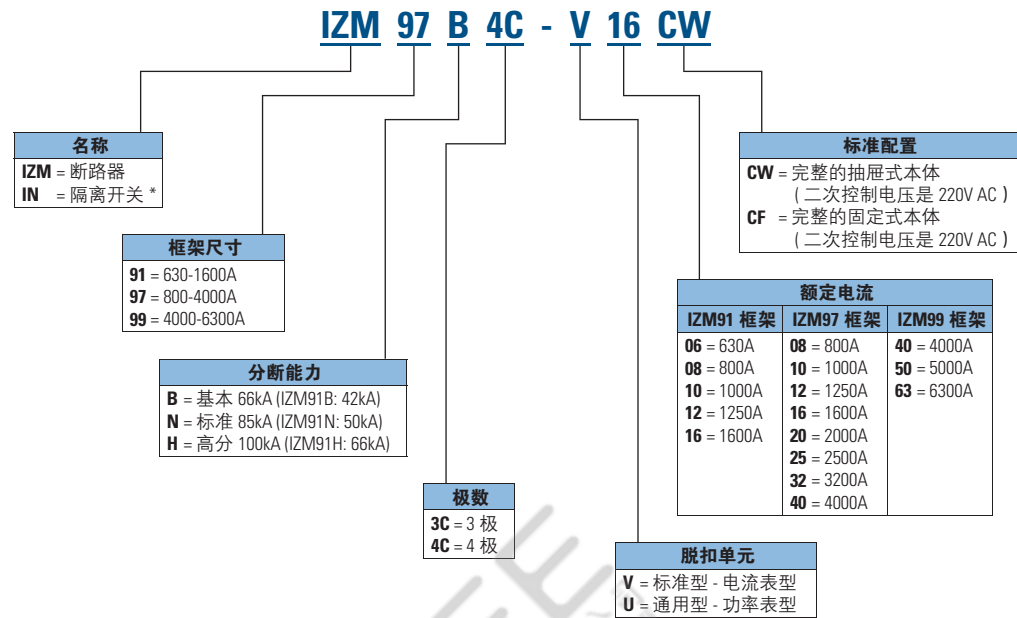

IZM91,97,99本体标配内容

固定式：固定式断路器本体，主接线端子，辅助触点(4a4b)，门框，220VAC/DC电源模块

抽屉式：抽屉式断路器本体，主接线端子，辅助触点(4a4b)，门框，220VAC/DC电源模块

IZM91,97,99标准配置内容

固定式：固定式断路器本体，分励线圈 (220V AD)，合闸线圈 (220V AD)，储能电机 (220V AC)，辅助触点 (4a4b)，脱扣信号辅助触点OTS (2a2b)，门框，主接线端子，220VAC/DC电源模块

抽屉式：抽屉式断路器本体，分励线圈 (220V AD)，合闸线圈 (220V AD)，储能电机 (220V AC)，辅助触点 (4a4b)，脱扣信号辅助触点OTS (2a2b)，门框，主接线端子，220VAC/DC电源模块，安全挡板，灭弧罩盖，抽屉座，手柄

备注：

*IN91/97/99 为一种具有隔离功能的断路器，依据 GB14048.2-2008/ IEC 60947-2 附录 L 要求，将 IZM91/97/99 断路器拆除 PXR 系列电子脱扣器，其余参数和 IZM91/97/99 一致
 CW/CF 型号是针对 220V AC 控制电压的标准配置型号，是属于 W/F 的一种订制型号，所以断路器本体的铭牌上的标注型号是 W/F，而不是 CW/CF
 IZM91-W/F 本体不含主接线端子，须单独订货；IZM97/99-W/F 含水平主接线端子
 IZM91/97/99 F 提供根据需求配置的二次控制端子；IZM91/97/99 W 本体不提供二次控制端子
 IZM91/97/99 CW/CF 提供根据需求配置的二次控制端子
 IZM91 本体标配辅助触点 (2a2b)
 电源模块输入电压详见 EASY400-POW-CN 说明书
 脱扣器不接控制电源不影响保护作用

注：具体技术参数及详细选型请参见低压产品样本。

IZMX 系列

IZMX系列型号说明



IZMX 16 B 4 - V 16 W E02

名称
IZMX = 断路器
INX = 隔离开关

框架尺寸
16 = 630A-1600A
40 = 800A-4000A

分断能力
B = 基本 (IZMX16B:42kA, IZMX40B:66kA)
N = 标准 (IZMX16N:50kA, IZMX40N:85kA)
H = 高分 (IZMX16H:66kA, IZMX40H:105kA)

极数
3 = 3 极
4 = 4 极

脱扣单元 (IZMX)
V = 标准型 - 电流表
U = 通用型 - 功率表
P = 专业型 - 可编程

配置
无标识 = 仅本体
MO = 手动筒配
E02 = 220VAC 电动标配

安装型式
W = 抽屉式本体
F = 固定式本体

额定电流
IZMX16
06 = 630A 08 = 800A 10 = 1000A
12 = 1250A 16 = 1600A
IZMX40
08 = 800A 10 = 1000A 12 = 1250A
16 = 1600A 20 = 2000A 25 = 2500A
32 = 3200A 40 = 4000A
E 型仅 800A-2000A

推荐配置实例

IZMX16 固定式 220VAC 电动储能示例 (1-2 项为手动操作配置) :

IZMX16B3-V16F	固定式断路器本体, 含 2a2b 辅助触点
+IZMX-M16-230AD	储能电机 220-240 VAC/DC
+IZMX-ST230AD	分励线圈 220-240 VAC/DC
+IZMX-SR230AD	合闸线圈 220-240 VAC/DC
+IZMX-AS22	另增辅助触点 2a2b(共 4a4b)
+IZMX-OTS	脱扣信号辅助指示触点 2CO
IZMX-THV163	水平接线
EASY400-POW-CN	外置的电源模块 220VAC/DC 输入 转 24VDC 供脱扣器示 *

IZMX16 抽屉式 220VAC 电动储能示例 (1-4 项为手动操作配置) :

IZMX16B3-U16W	抽屉式断路器本体, 含 2a2b 辅助触点
+IZMX-M16-230AD	储能电机 220-240 VAC/DC
+IZMX-ST230AD	分励线圈 220-240 VAC/DC
+IZMX-SR230AD	合闸线圈 220-240 VAC/DC
+IZMX-AS22	另增辅助触点 2a2b(共 4a4b)
+IZMX-OTS	脱扣信号辅助指示触点 2CO
+IZMX-CAS163-1600	抽屉座 (已包含防弧隔板、手柄)
+IZMX-SH163	安全挡板
IZMX-THV163	水平接线
EASY400-POW-CN	外置的电源模块 220VAC/DC 输入 转 24VDC 供脱扣器显示 *

IZMX40 固定式 220VAC 电动储能示例 (1-2 项为手动操作配置) :

IZMX40B3-V16F	固定式断路器本体, 含 2a2b 辅助触点
+IZMX-M40-230AD	储能电机 220-240 VAC/DC
+IZMX-ST230AD	分励线圈 220-240 VAC/DC
+IZMX-SR230AD	合闸线圈 220-240 VAC/DC
+IZMX-AS22	另增辅助触点 2a2b(共 4a4b)
+IZMX-OTS	脱扣信号辅助指示触点 2CO
IZMX-THV403-3200	水平接线 (3200A 及以下)
EASY400-POW-CN	外置的电源模块 220VAC/DC 输入 转 24VDC 供脱扣器显示 *

IZMX40 抽屉式 220VAC 电动储能示例 (1-4 项为手动操作配置) :

IZMX40B3-U16W	抽屉式断路器本体, 含 2a2b 辅助触点
+IZMX-M40-230AD	储能电机 220-240 VAC/DC
+IZMX-ST230AD	分励线圈 220-240 VAC/DC
+IZMX-SR230AD	合闸线圈 220-240 VAC/DC
+IZMX-AS22	另增辅助触点 2a2b(共 4a4b)
+IZMX-OTS	脱扣信号辅助指示触点 2CO
+IZMX-CAS403-2000	抽屉座 (2000A 及以下)
+IZMX-SH403	安全挡板
IZMX-THV403-3200	水平接线 (3200A 及以下)
EASY400-POW-CN	外置的电源模块 220VAC/DC 输入 转 24VDC 供脱扣器显示 *

* 脱扣器不接控制电源不影响保护功能
电源模块输入电压详见 EASY400-POW-CN 说明书

接地保护选装:


- 增加接地保护选装 +IZMX-PXRV-G (V 型脱扣器) 或 +IZMX-PXRUG (U 型脱扣器)
- 3 极断路器建议配置外置中性线互感器: IZMX-CT16-N (IZMX16) 或 IZMX-CT40-N (IZMX40)

注: 具体技术参数及详细选型请参见低压产品样本。

IZM6 系列



IZM6系列框架断路器标准型号说明

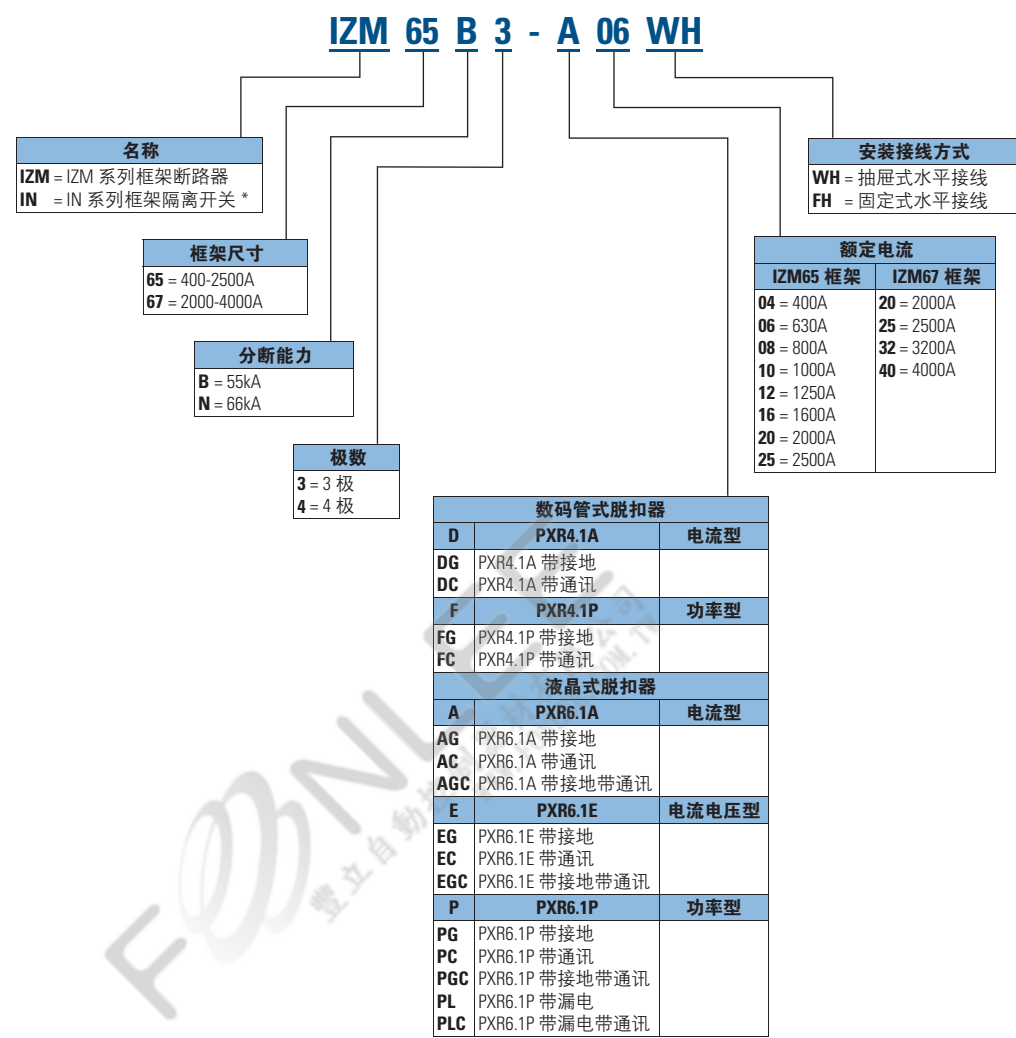

抽屉式

标准配置说明：抽屉式断路器本体，抽屉座，分励线圈（220V AC），合闸线圈（220V AC），储能电机（220V AC），辅助触点（4a4b），PXR 系列智能脱扣器，脱扣信号辅助触点OTS（1CO），门框，接线端子，220VAC/DC转 DC24V电源模块，安全挡板，灭弧罩盖，手柄。

固定式

标准配置说明：固定式断路器本体，分励线圈（220V AC），合闸线圈（220V AC），储能电机（220V AC），辅助触点（4a4b），PXR 系列智能脱扣器，脱扣信号辅助触点OTS（1CO），门框，接线端子，220VAC/DC转 DC24V电源模块，灭弧罩盖，手柄。


注：*IN65/67 为一种具有隔离功能的断路器，依据 GB14048.2-2008/ IEC 60947-2 附录 L 要求，将 IZM65/67 断路器拆除 PXR 系列电子脱扣器，其余参数和 IZM65/67 一致
电源模块输入电压详见 IZM6 操作说明书
断路器标配电源模块

注：具体技术参数及详细选型请参见低压产品样本。

IZM6 系列



IZM6系列框架断路器完整型号说明

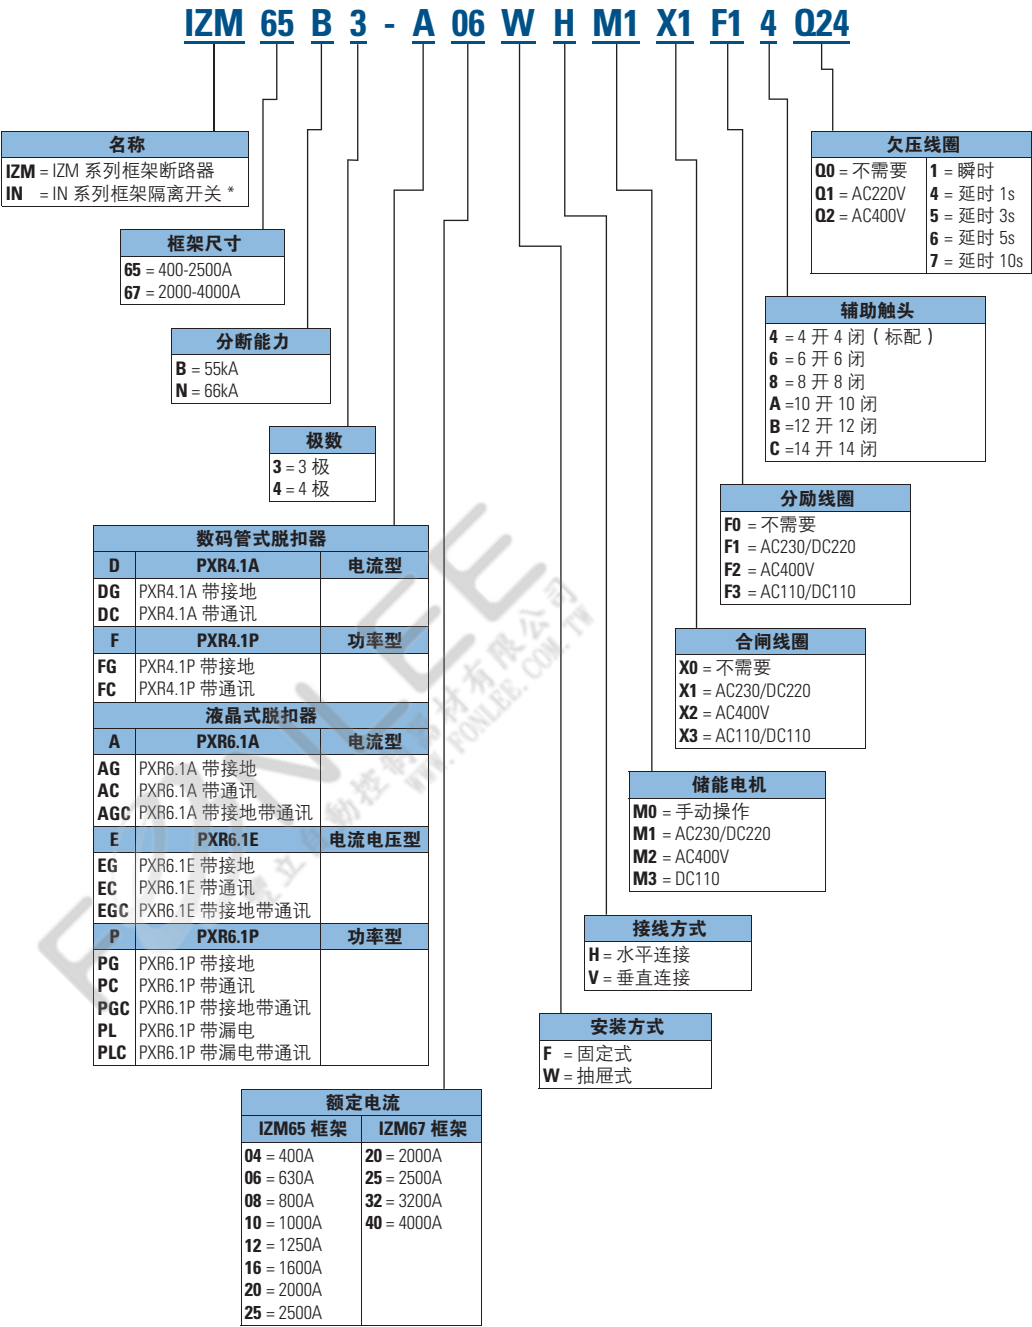

注：*IN65/67 为一种具有隔离功能的断路器，依据 GB14048.2-2008/ IEC 60947-2 附录 L 要求，将 IZM65/67 断路器拆除 PXR 系列电子脱扣器，其余参数和 IZM65/67 一致
断路器标配电源模块

注：具体技术参数及详细选型请参见低压产品样本。


低压配电产品型号说明

塑壳断路器

PDC1 热磁式




PDC1热磁式型号说明

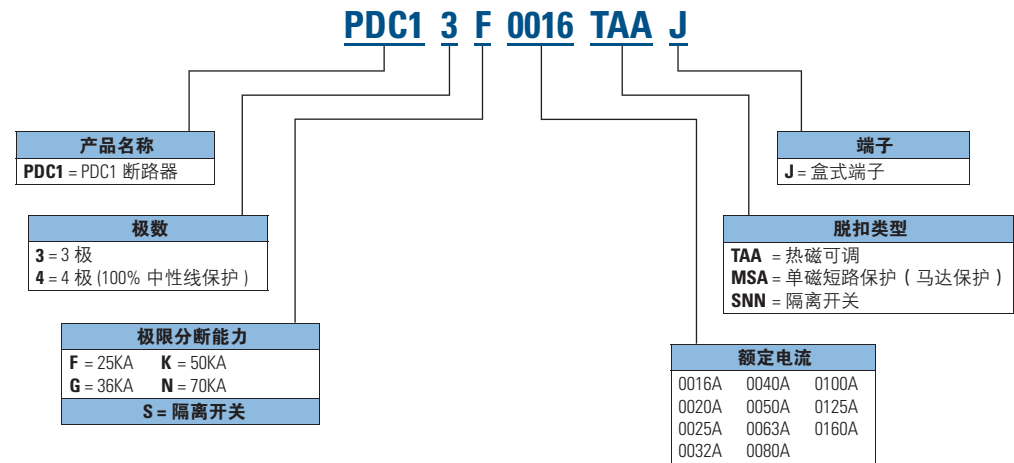

PDC9 电子式



PDC9电子式型号说明

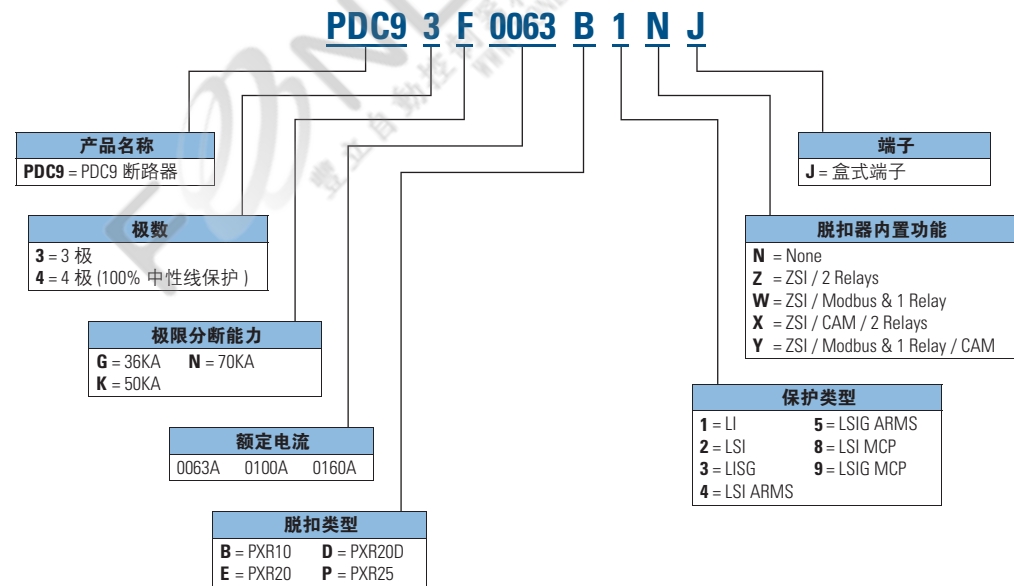


注：* 号产品请与伊顿产品部门确认。

注：具体技术参数及详细选型请参见低压产品样本。

PDC2 热磁式




PDC2热磁式型号说明

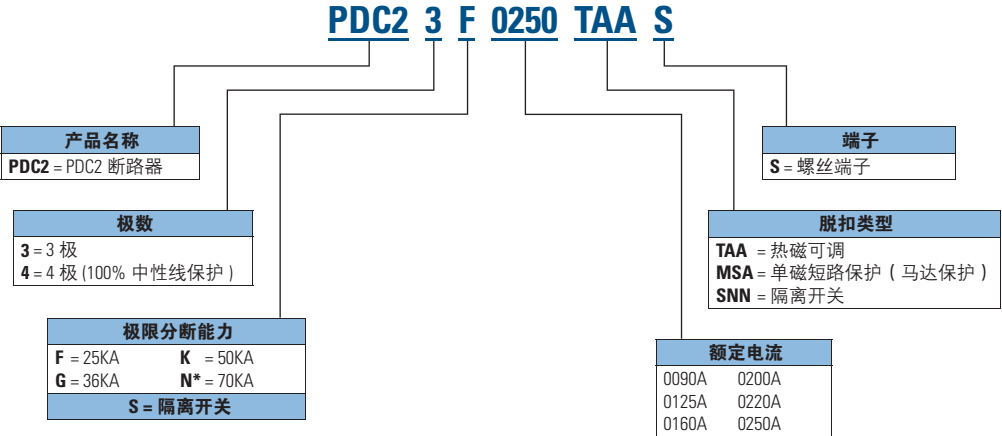

PDC2 电子式



PDC2电子式型号说明

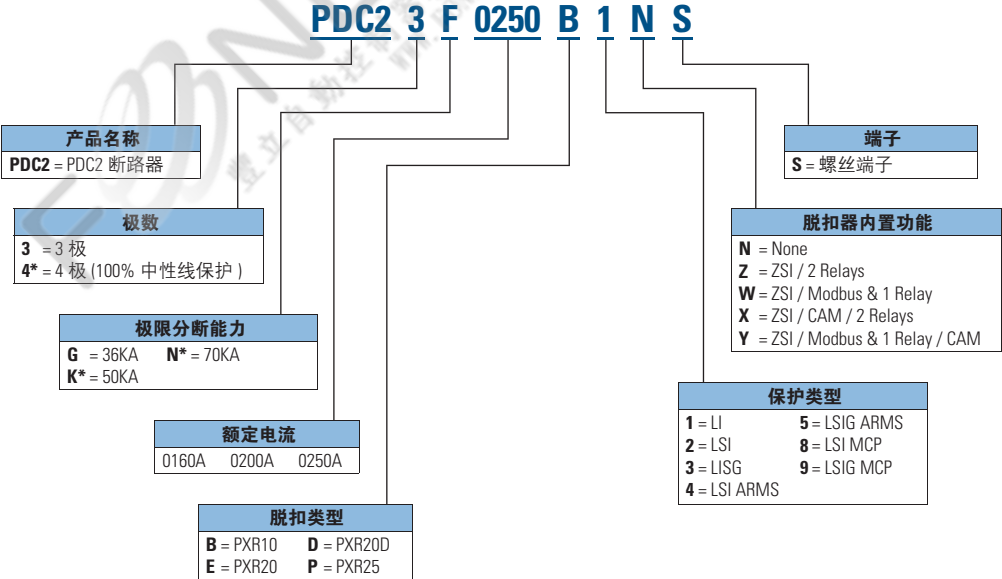

注：* 号产品请和伊顿产品部门确认。

注：具体技术参数及详细选型请参见低压产品样本。


低压配电产品型号说明

塑壳断路器

PDC3 热磁式




PDC3热磁式型号说明

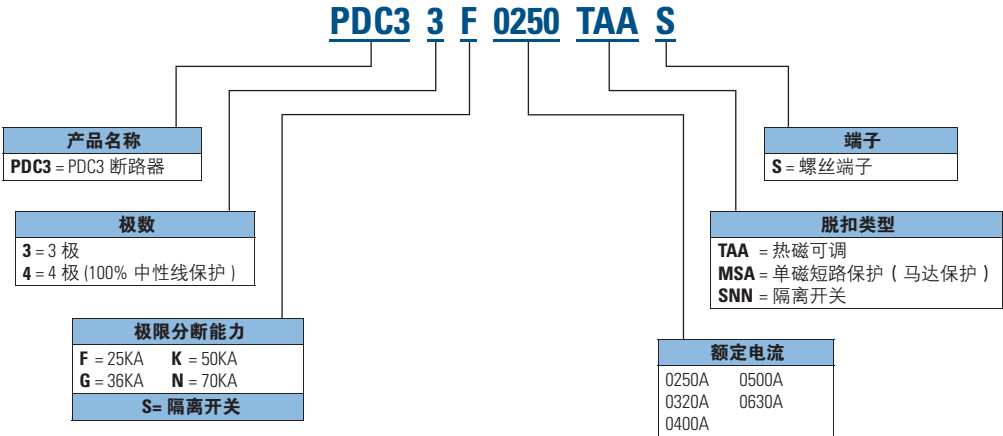

PDC3 电子式



PDC3电子式型号说明

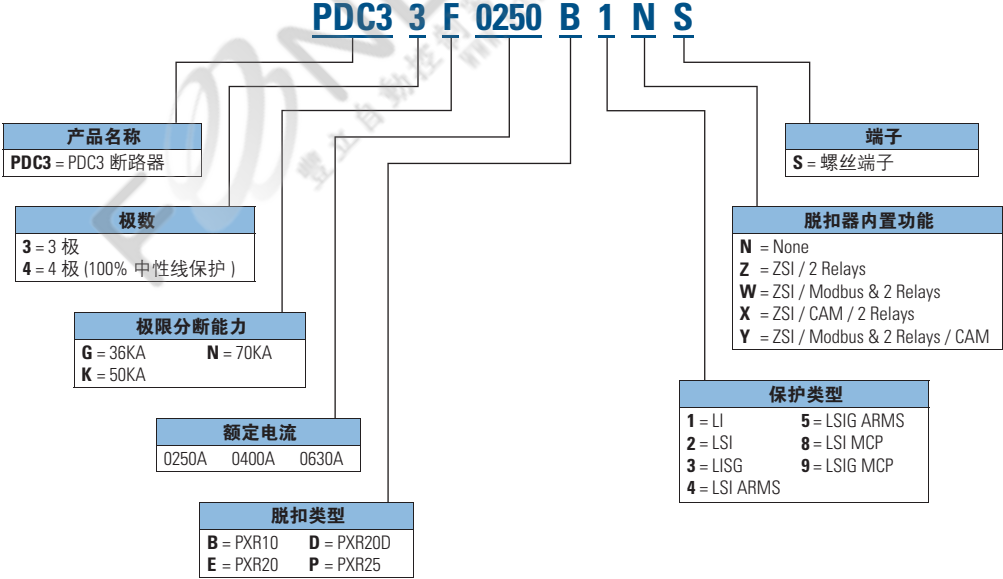


注：* 号产品请和伊顿产品部门确认。

注：具体技术参数及详细选型请参见低压产品样本。

PDC4 热磁式




PDC4热磁式型号说明

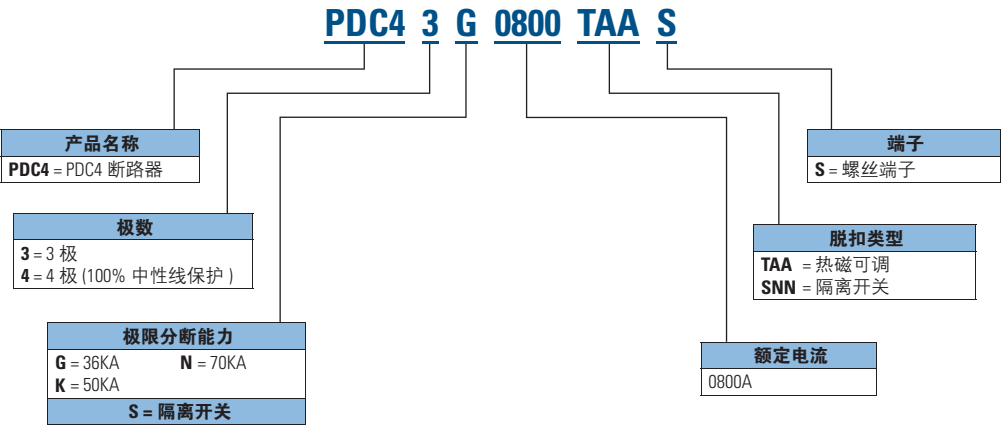

PDC4 电子式



PDC4电子式型号说明

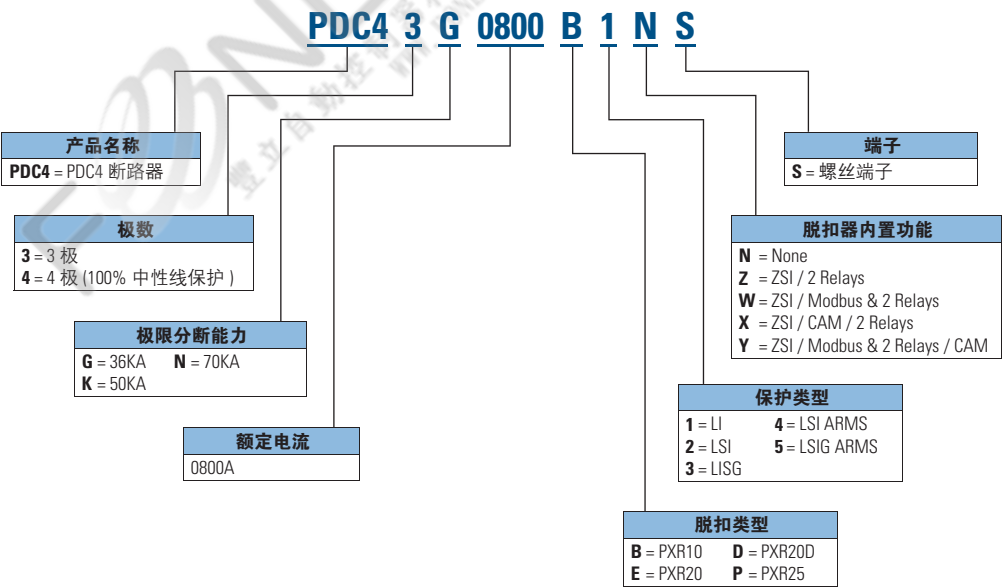

注：* 号产品请与伊顿产品部门确认。

注：具体技术参数及详细选型请参见低压产品样本。


低压配电产品型号说明

塑壳断路器/微型断路器

BZMX 系列




BZMX系列型号说明

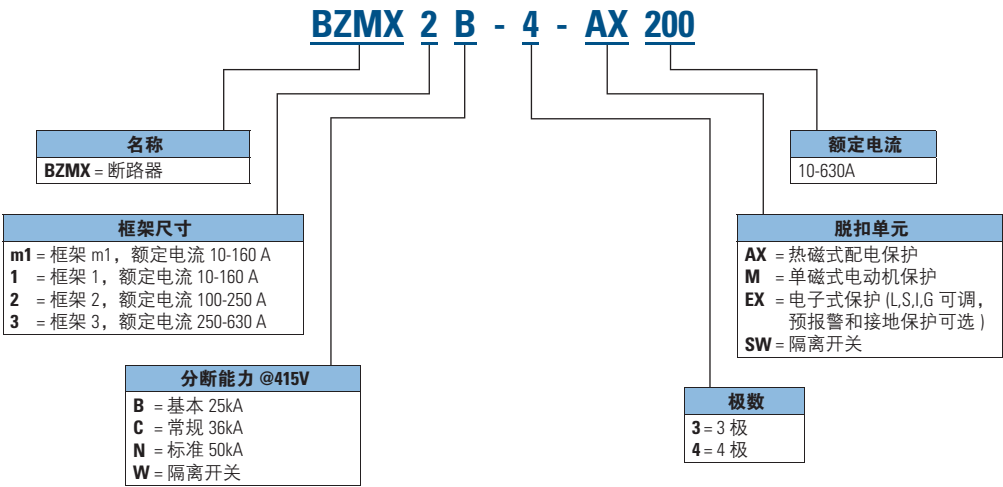

FAZ 微型断路器



FAZ微型断路器型号说明

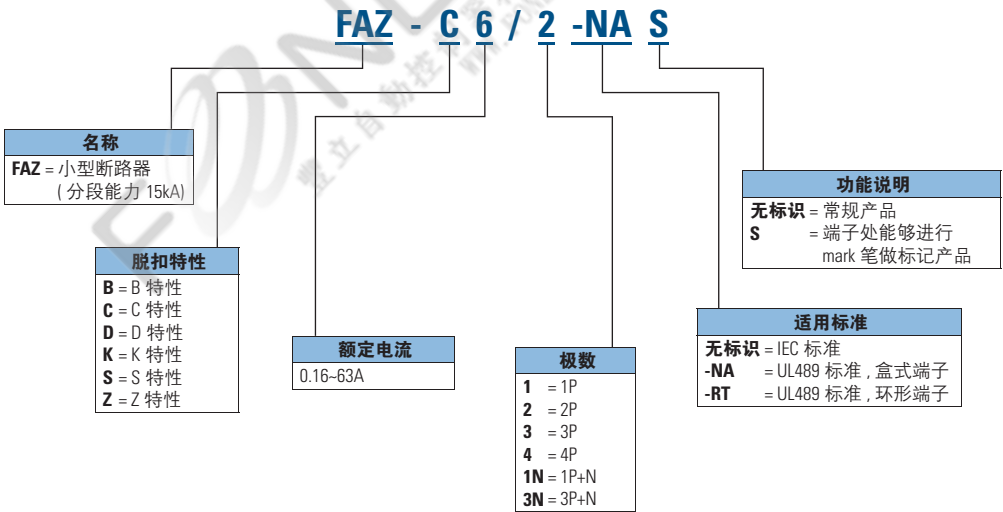


注：具体技术参数及详细选型请参见低压产品样本。

Xpole 微型断路器




Xpole 微型断路器型号说明

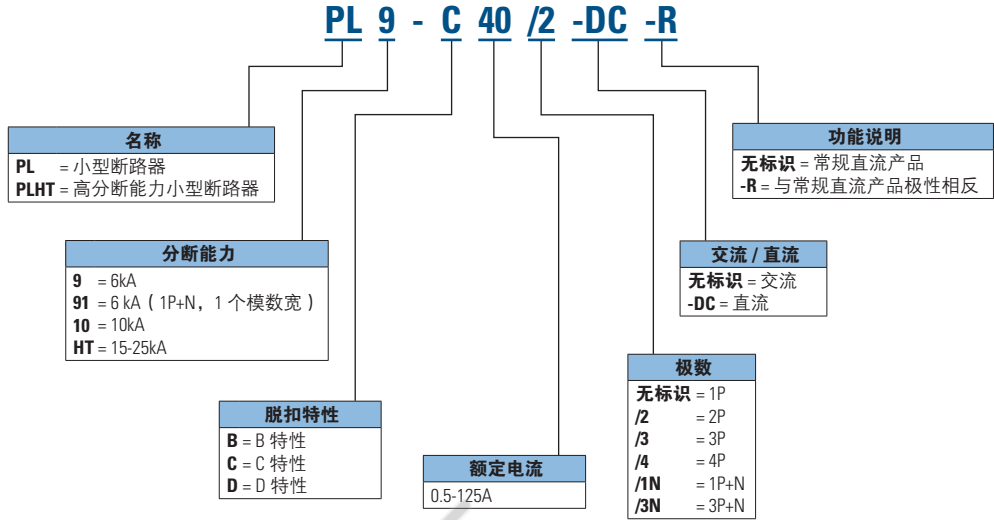

Xpole 漏电断路器



Xpole 漏电断路器型号说明

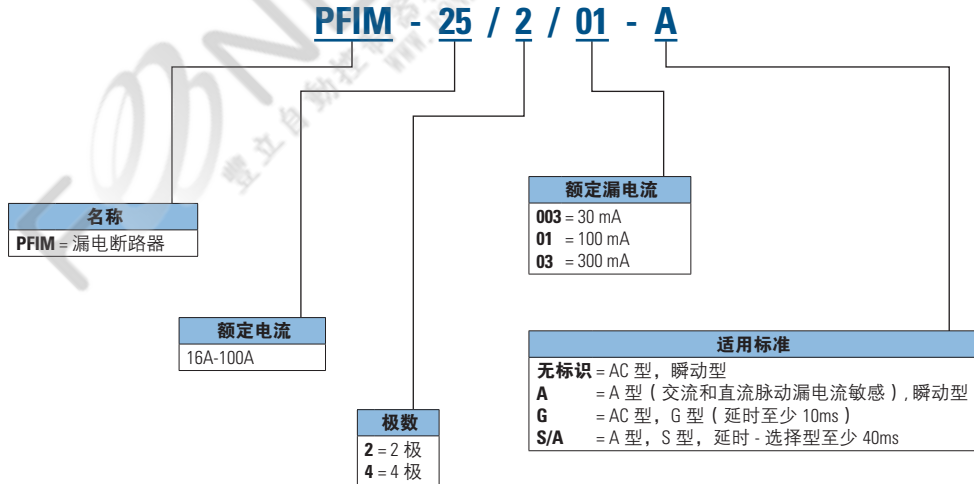

注：具体技术参数及详细选型请参见低压产品样本。


低压配电产品型号说明

微型断路器

Xpole 带过载保护的漏电断路器




Xpole 带过载保护的漏电断路器型号说明

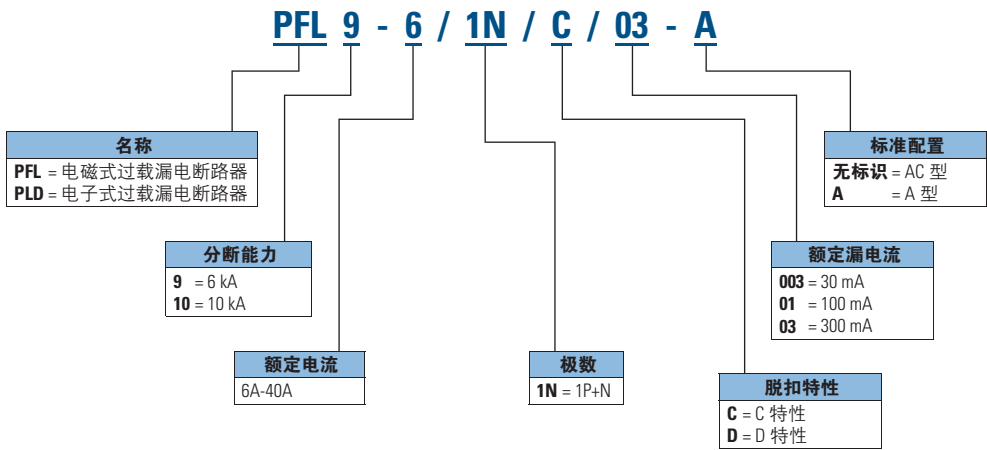

IS 负荷隔离开关



IS 负荷隔离开关型号说明

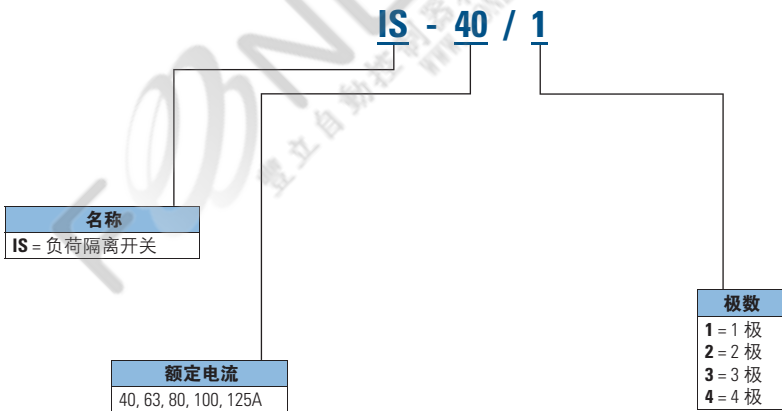


注：具体技术参数及详细选型请参见低压产品样本。

Z-SCH 建筑用接触器




Z-SCH建筑用接触器型号说明

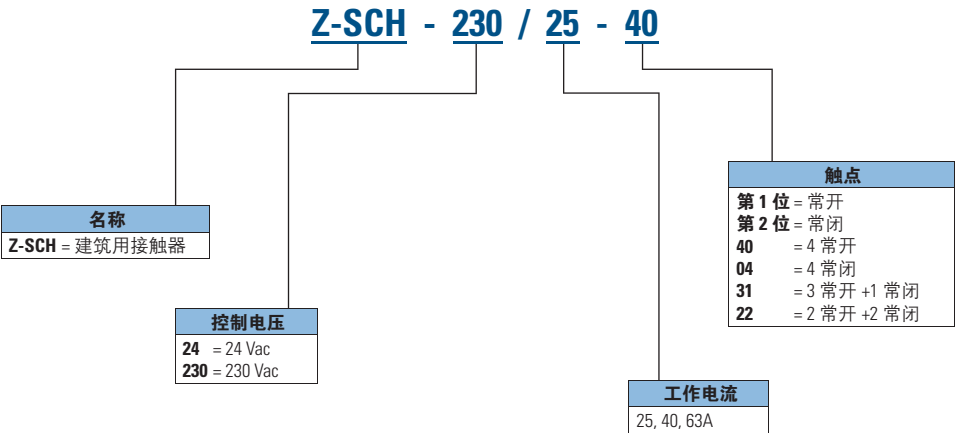

自恢复式过 / 欠压保护器 eROUA




自恢复式过/欠压保护器eROUA型号说明

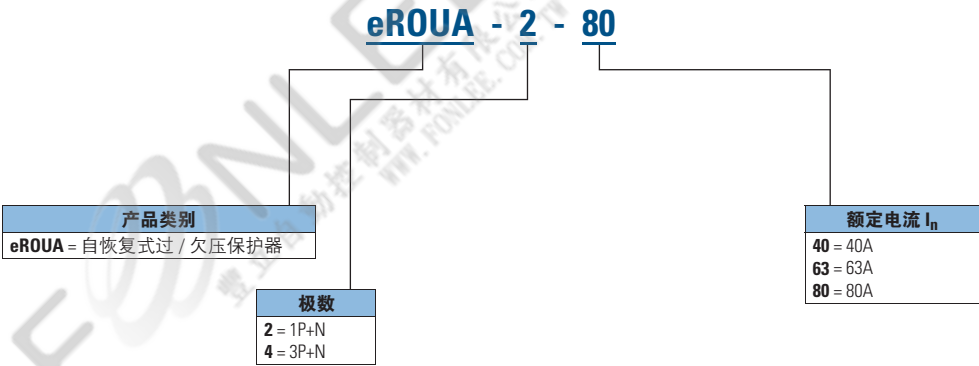

E6 系列微型断路器



E6系列微型断路器型号说明

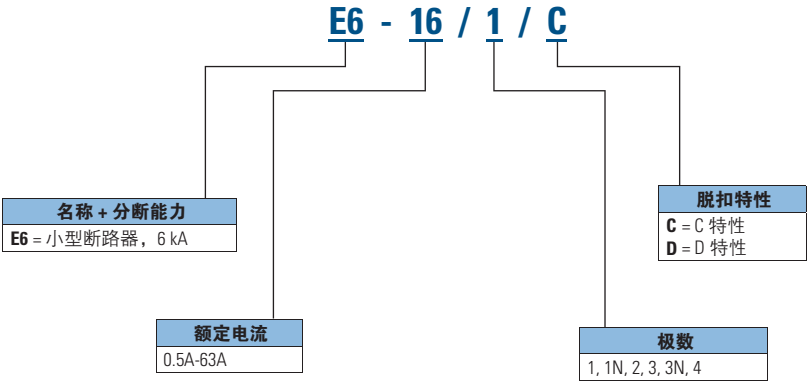

注：具体技术参数及详细选型请参见低压产品样本。


低压配电产品型号说明

微型断路器

ED6 漏电断路器




ED6漏电断路器型号说明

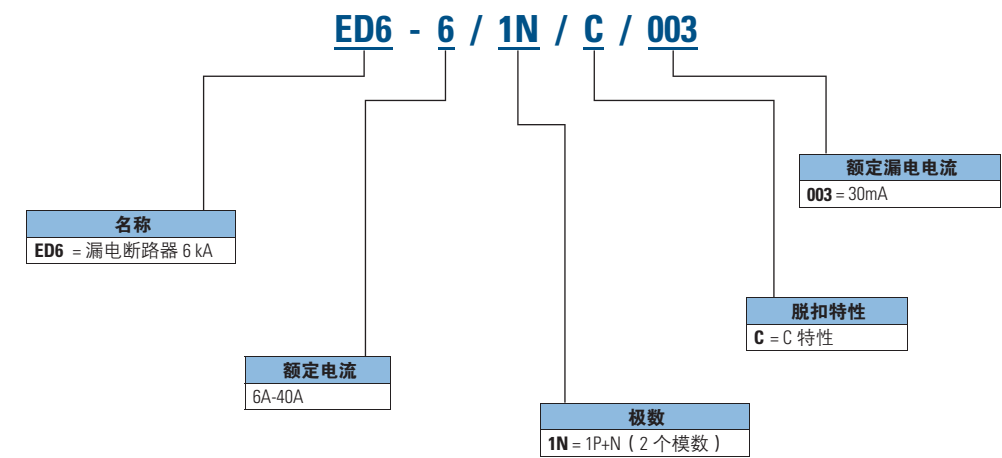

EF6 漏电断路器




EF6漏电断路器型号说明

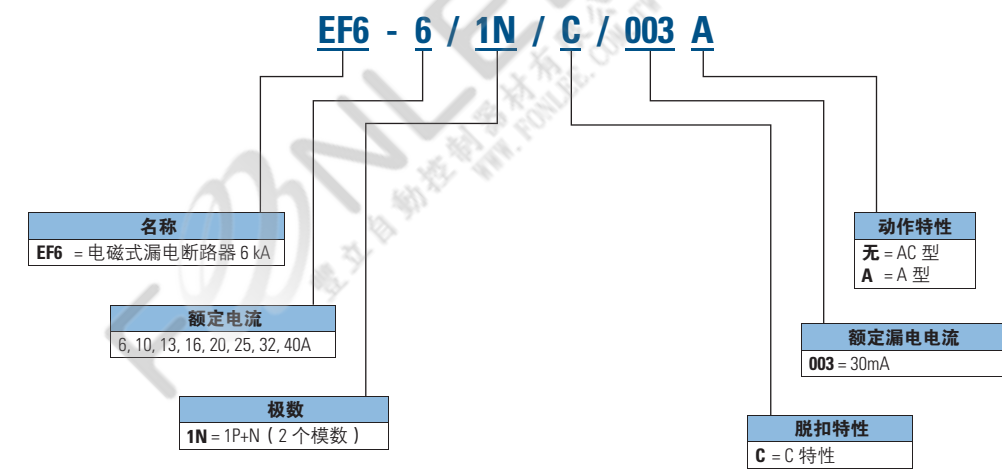

带过载保护的漏电断路器 eRBXH



带过载保护的漏电断路器eRBXH型号说明

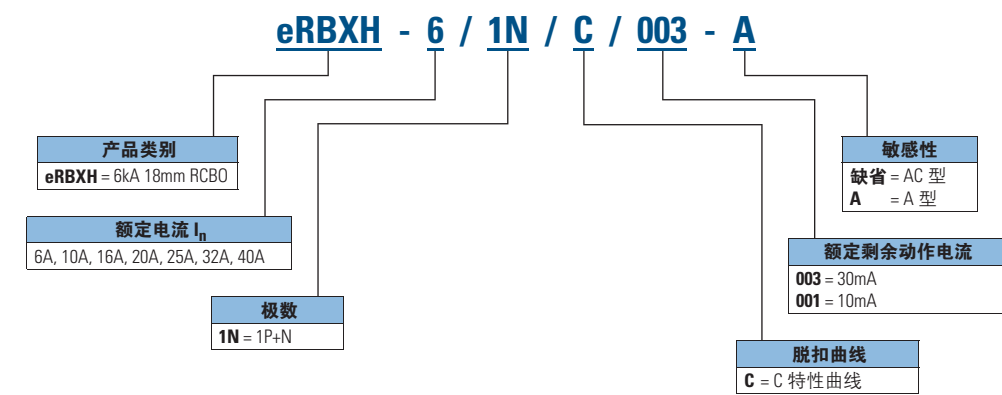


注：具体技术参数及详细选型请参见低压产品样本。

EIS 隔离开关




EIS隔离开关型号说明

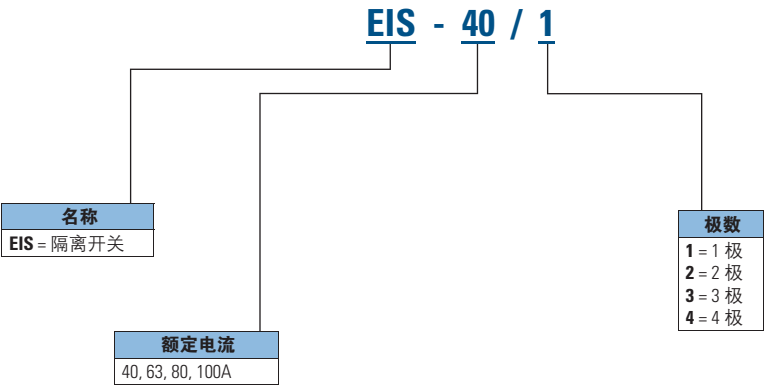

小型断路器



小型断路器型号说明

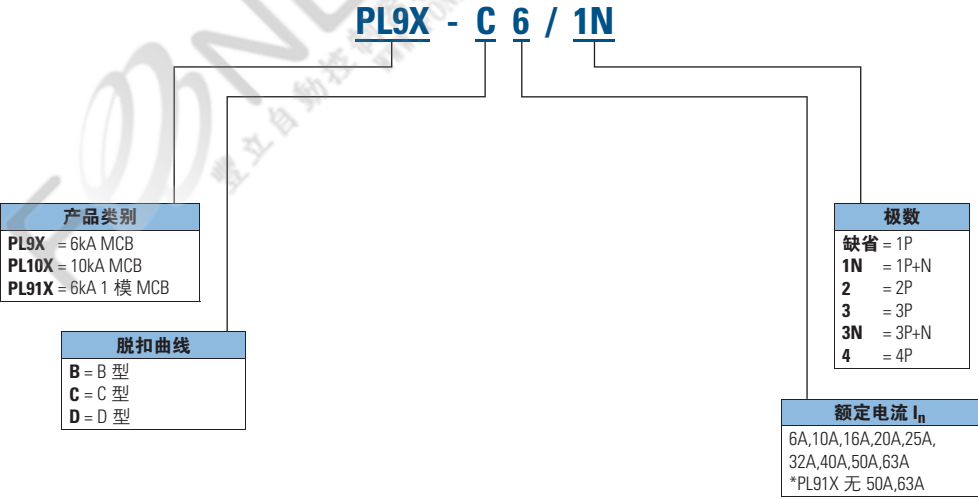

注：具体技术参数及详细选型请参见低压产品样本。


低压配电产品型号说明

微型断路器

带过流保护的漏电断路器




带过流保护的漏电断路器型号说明

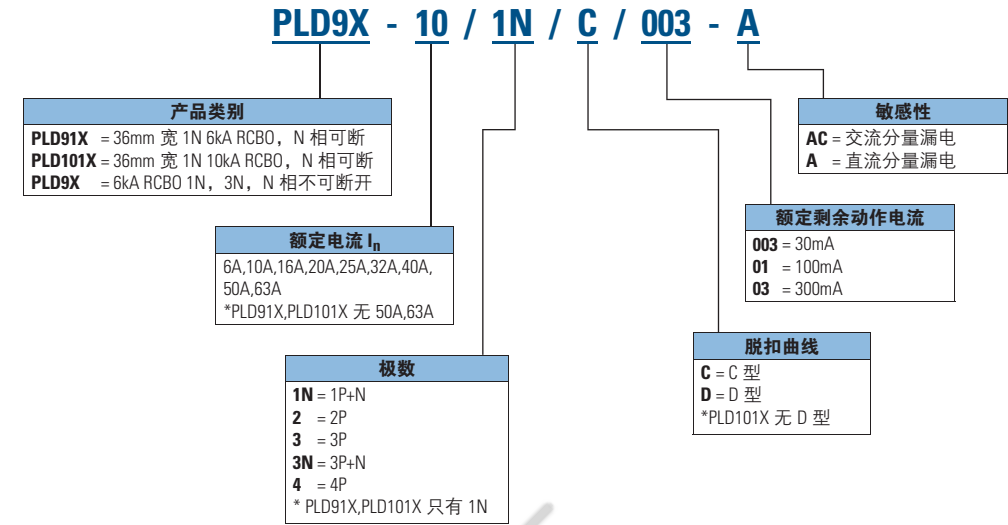

自恢复式过 / 欠压保护器




自恢复式过 / 欠压保护器型号说明

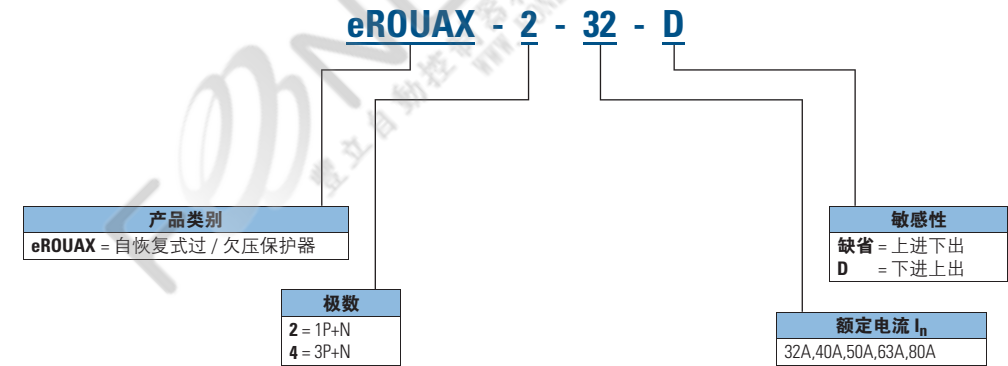

注：具体技术参数及详细选型请参见低压产品样本。


大电流小型断路器

大电流小型断路器型号说明

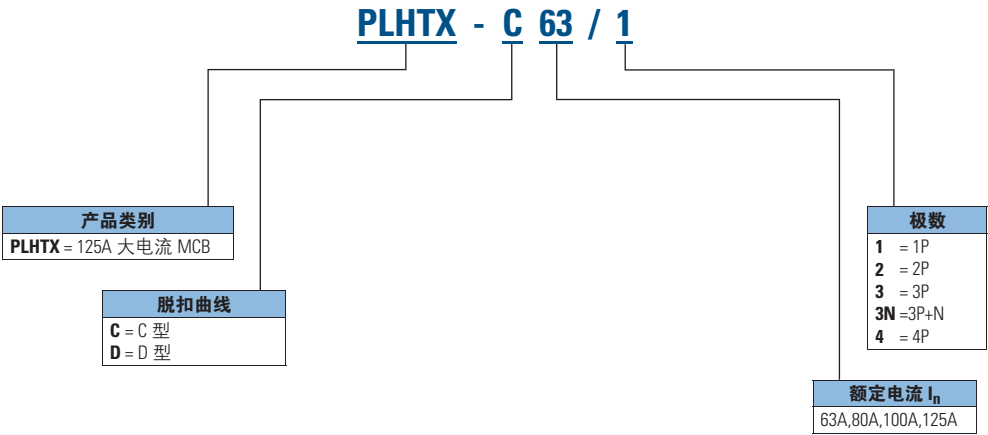

负荷隔离开关

负荷隔离开关型号说明

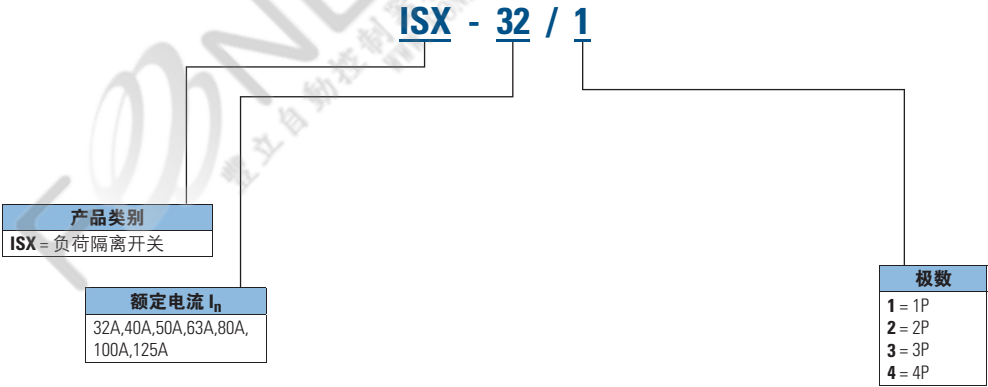

注：具体技术参数及详细选型请参见低压产品样本。


低压配电产品型号说明

微型断路器

建筑用接触器




建筑用接触器型号说明

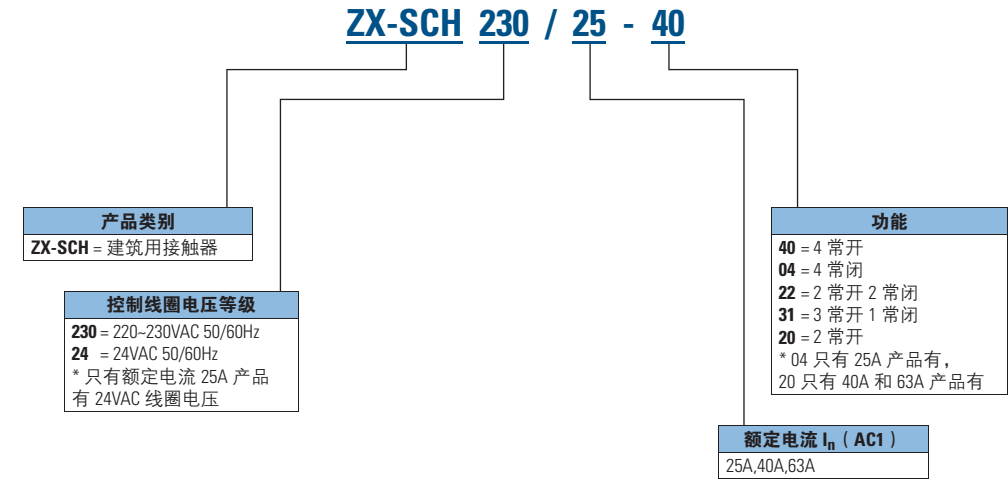

辅助触点等附件



辅助触点等附件型号说明

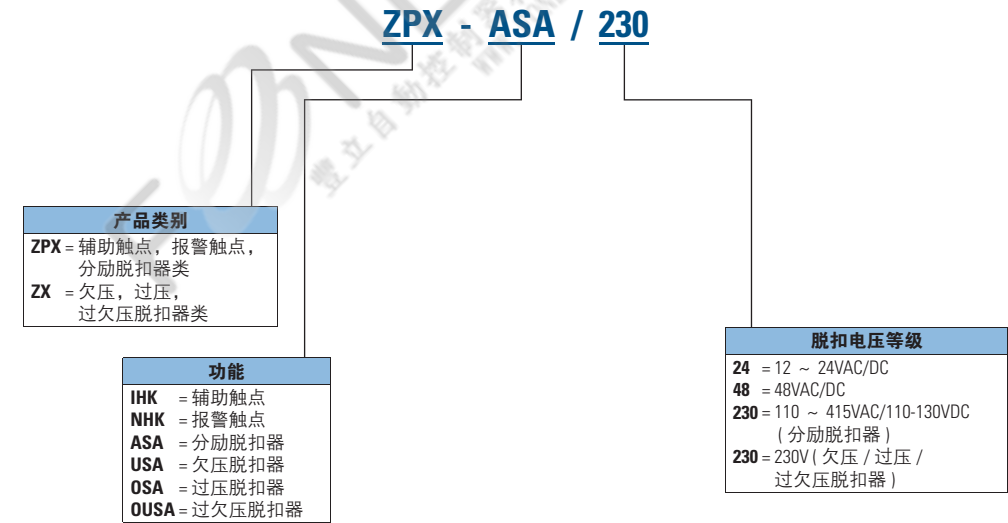


注：具体技术参数及详细选型请参见低压产品样本。

浪涌保护装置 SPB/SPC/SPD/SPE




浪涌保护装置SPB/SPC/SPD/SPE型号说明

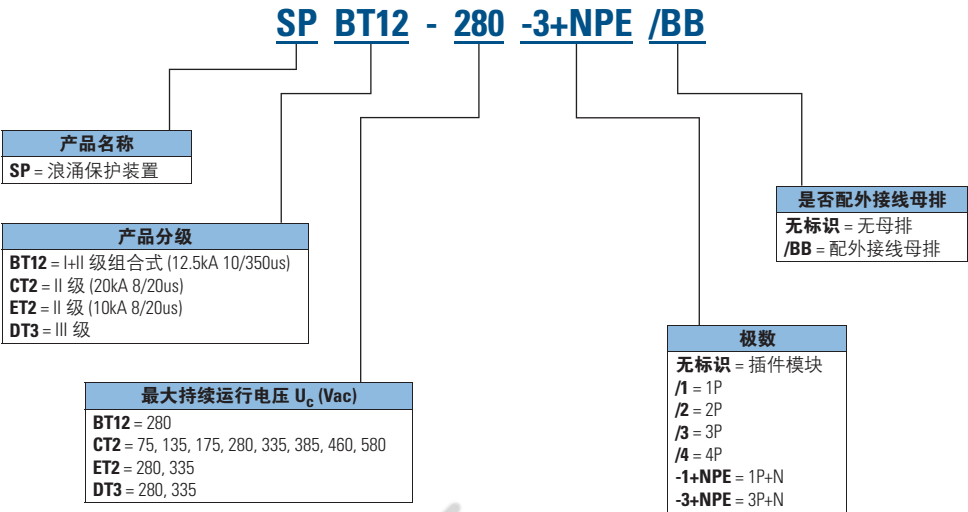

浪涌保护装置 NSP—IEC 系列



浪涌保护装置NSP—IEC系列型号说明

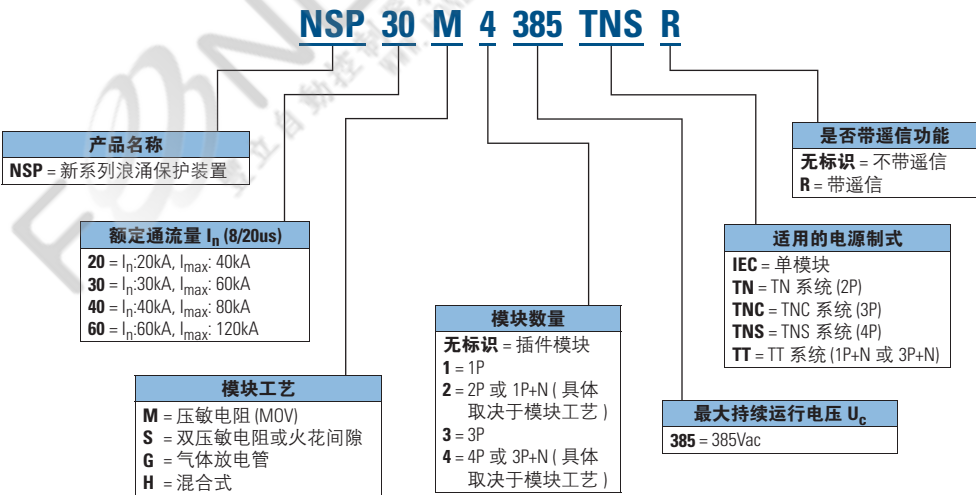


注：具体技术参数及详细选型请参见低压产品样本。

MATS 系列



MATS系列型号说明

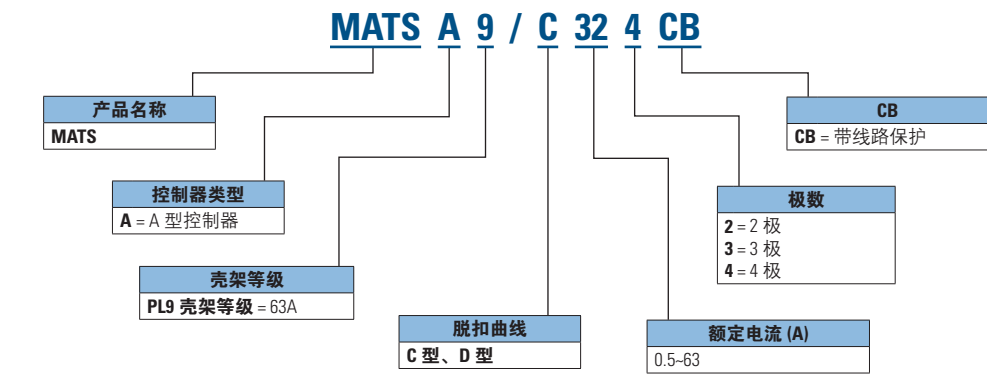


MATS系列：微型断路器型

CB级型号说明

- 执行断路器选择：PL9系列，6kA；
- 脱扣曲线：C型或D型；
- 额定电流可选：0.5, 1, 2, 3, 4, 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63A；
- 控制器采用A型。

MATS系列型号说明

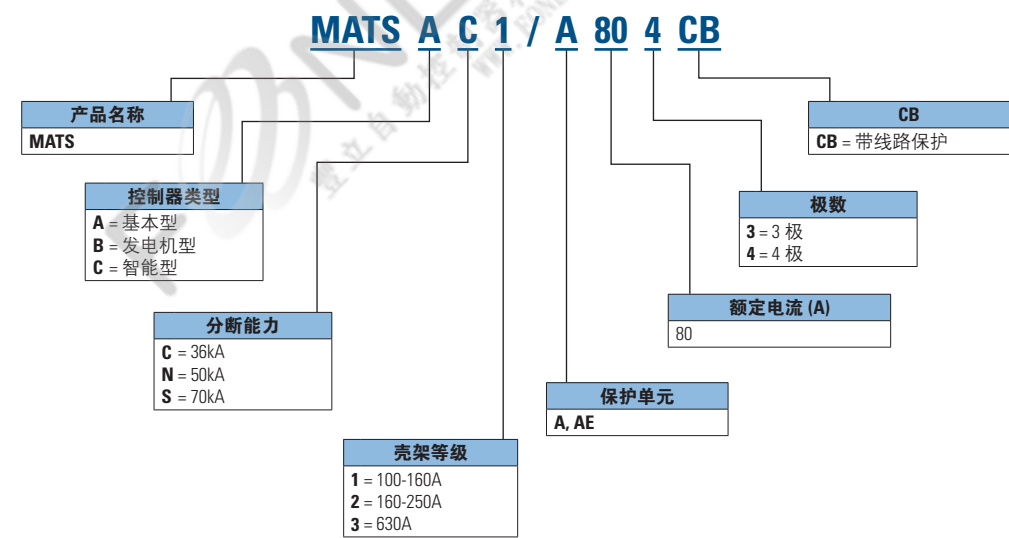

MATS系列：塑壳断路器型

CB级型号说明


- 控制器类型可选：A, B, C；
- 执行断路器选用LZM型；
- 壳架电流：1: 160A, 2: 250A, 3: 630A；
- 分断能力可选：C-36kA, N-50kA, S-70kA；
- 塑壳断路器的保护单元可选：A: 热磁式配电保护
AE: 电子式配电保护；
- 额定电流可选：1: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160A；
2: 160, 200, 250A；
3: 400, 500, 630A。

注：具体技术参数及详细选型请参见低压产品样本。

隔离开关式转换开关




隔离开关式转换开关型号说明

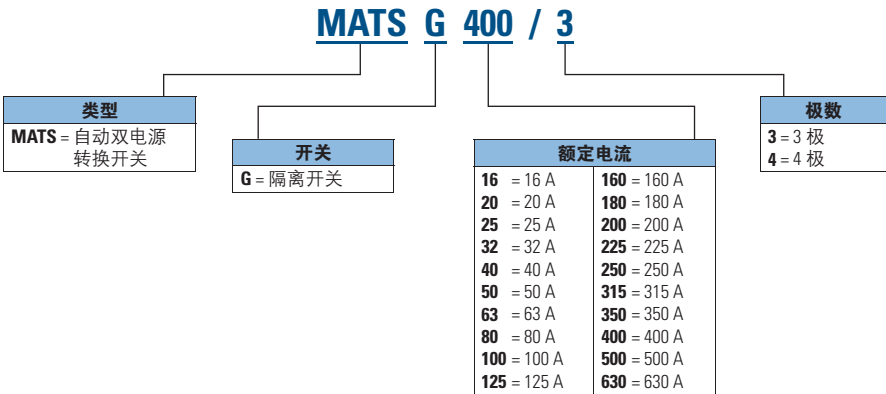

MATSF 快速切换双电源转换开关



MATSF快速切换双电源转换开关型号说明

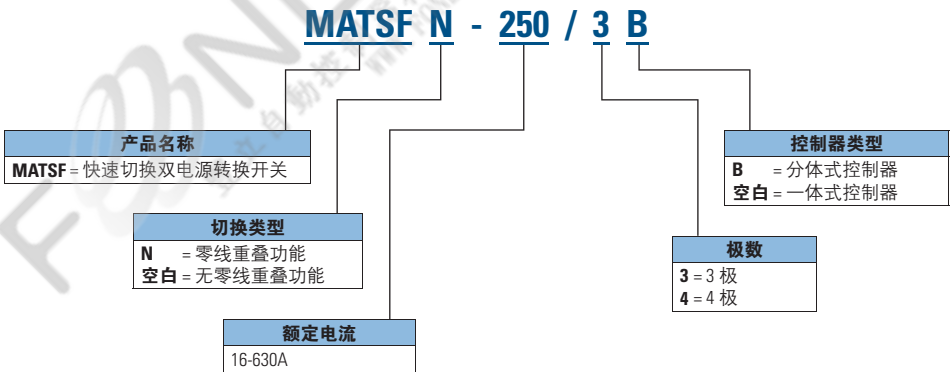

注：具体技术参数及详细选型请参见低压产品样本。


低压配电产品型号说明

自动电源转换装置

ATA 系列大电流等级转换系统



ATA系列大电流等级转换系统型号说明

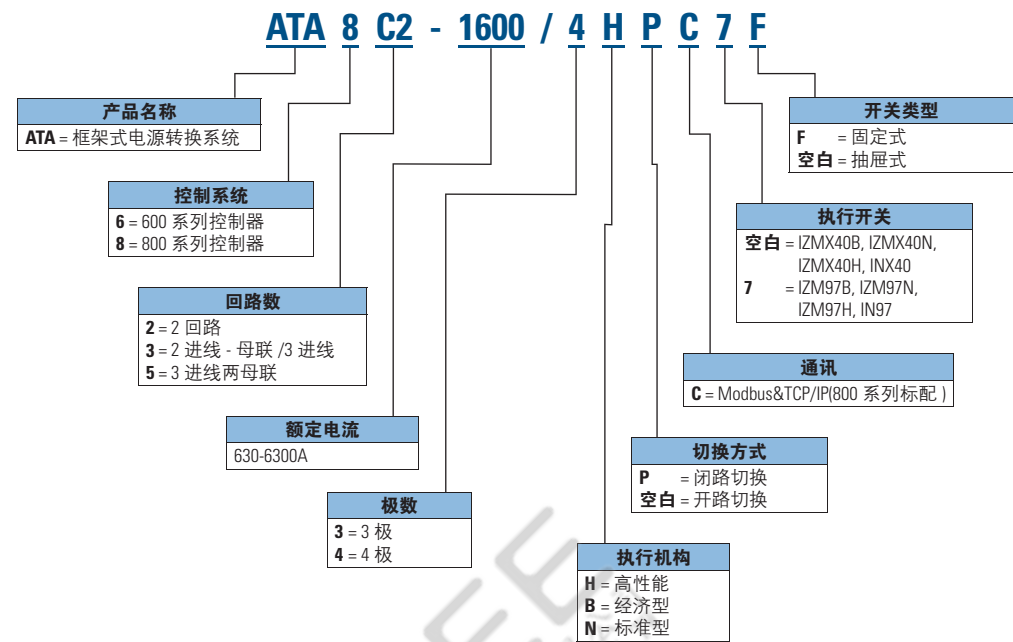


注：C5：三进线两母联应用需要咨询伊顿市场部。

ATD 系列自动转换装置



ATD系列自动转换装置型号说明

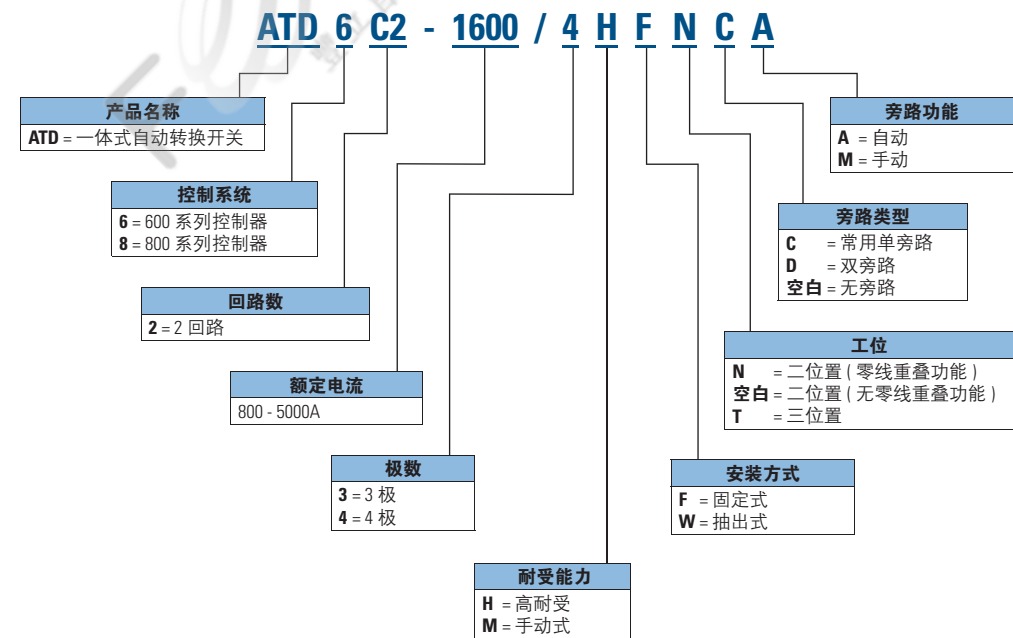


注：800 系列支持延时切换模式，ATD 系列选配 MODBUS-RTU。

注：具体技术参数及详细选型请参见低压产品样本。

IQ 100 仪表




IQ 100仪表型号说明

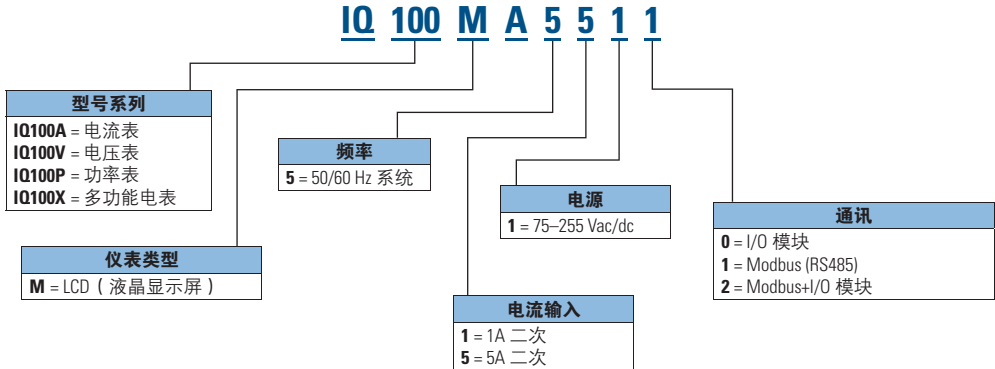

Power Xpert 仪表 4000/6000/8000



Power Xpert仪表4000/6000/8000型号说明

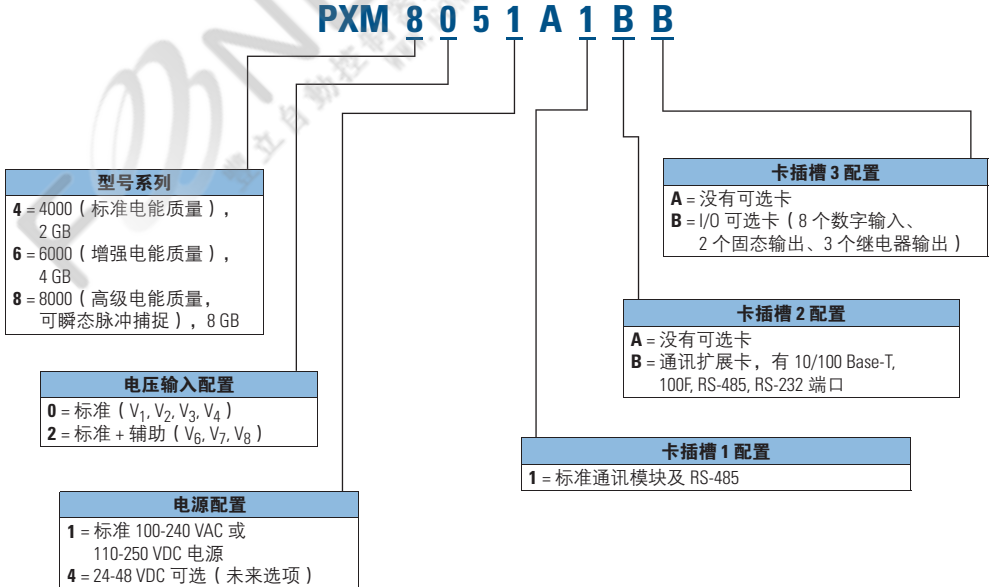

例 1: PXM8251A1BB (PXM 8000 仪表, 有 VAUX, 标准 Pwr, 通讯扩展卡 & I/O 卡)
例 2: PXM6251A1BA (PXM 6000 仪表, 有 VAUX, 标准 Pwr, 通讯扩展卡)

注: 具体技术参数及详细选型请参见低压产品样本。


低压配电产品型号说明

接触器

DILM 接触器 (170A 及以下)




DILM接触器(170A及以下)型号说明

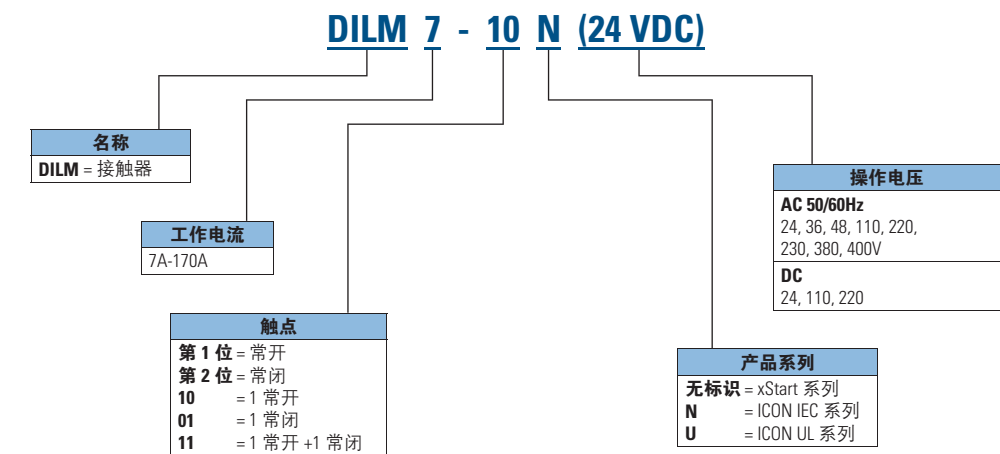

DILM 大容量接触器 (185~300A)



DILM大容量接触器(185~300A)型号说明

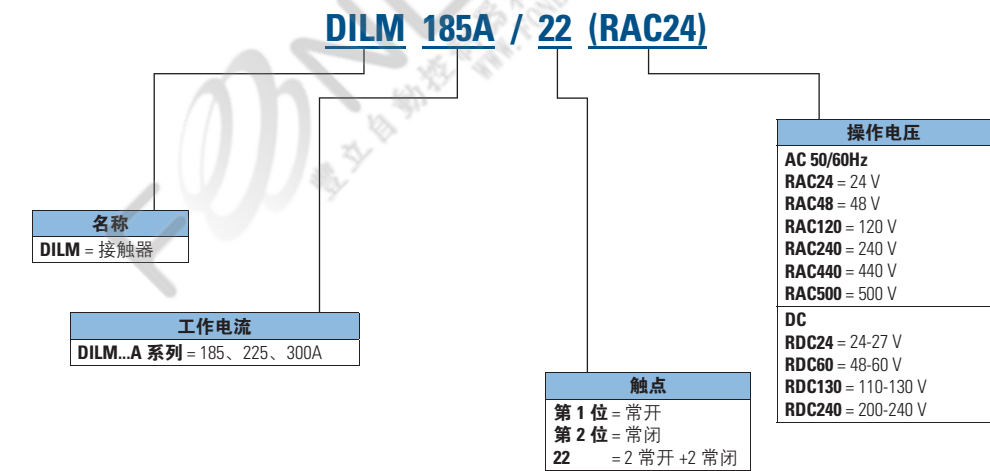


注：具体技术参数及详细选型请参见低压产品样本。

DILM 大容量接触器




DILM大容量接触器型号说明

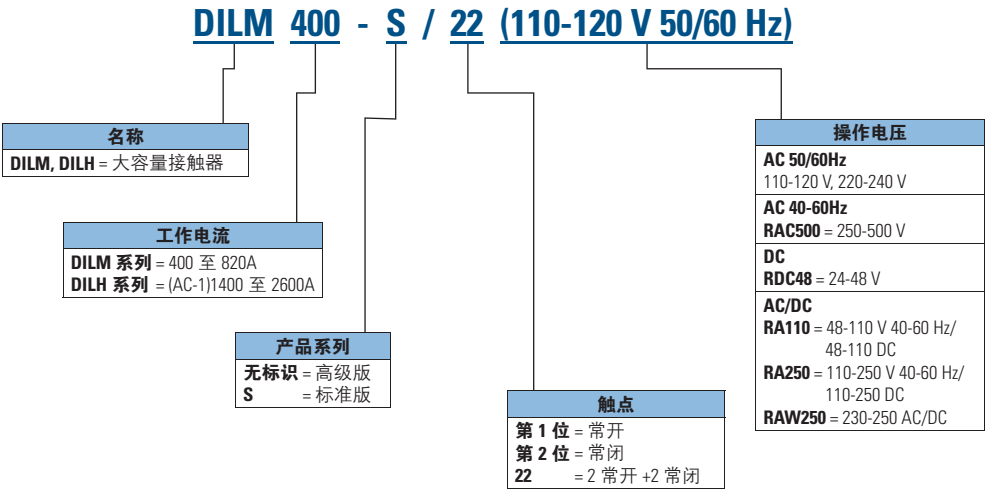

XTCD 接触器 (6~95A)



XTCD接触器 (6~95A) 型号说明

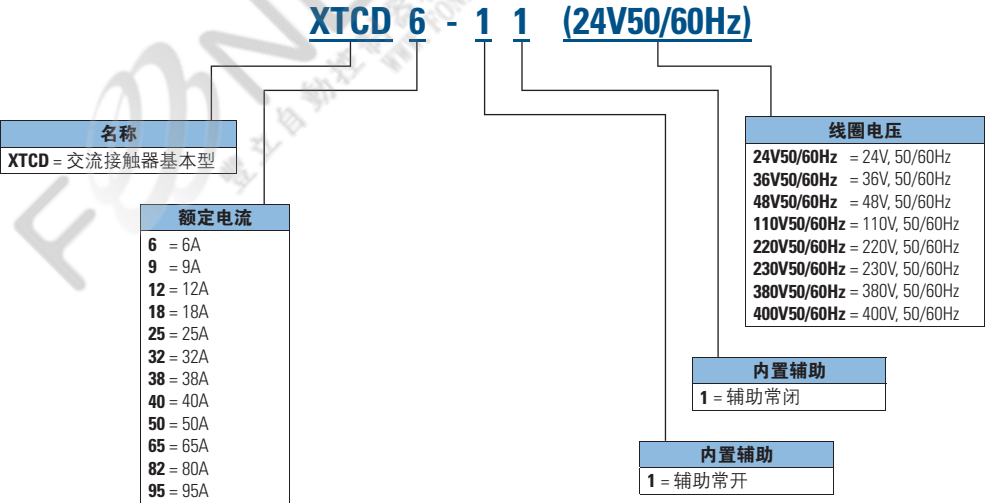


注：具体技术参数及详细选型请参见低压产品样本。

XTCD 接触器 (115~170A)




XTCD接触器 (115~170A) 型号说明

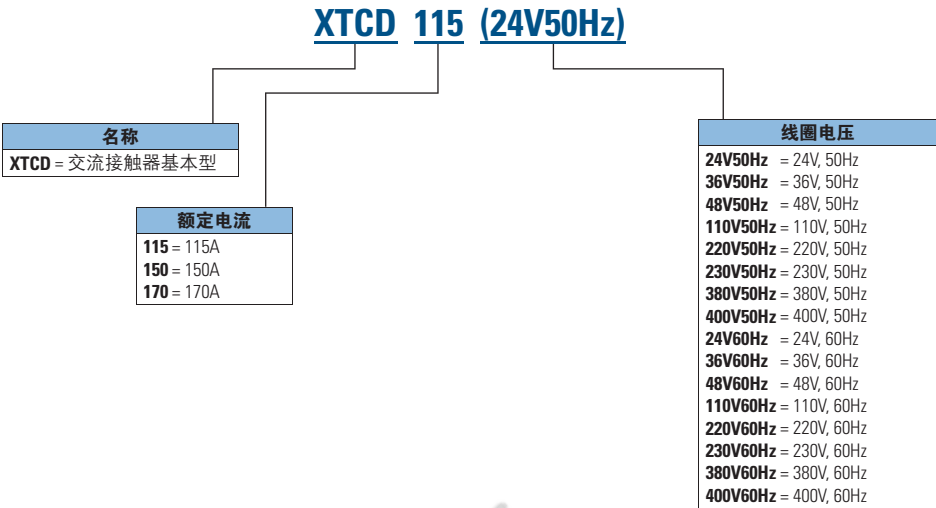

XTCG 接触器



XTCG接触器型号说明

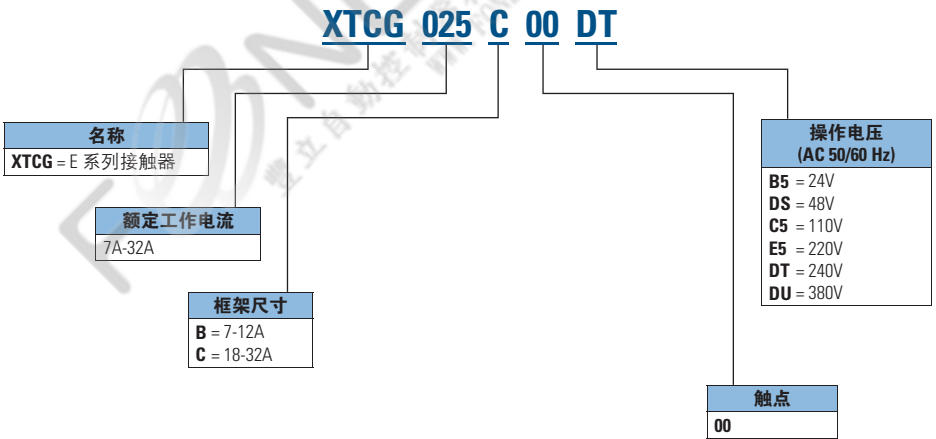


注：具体技术参数及详细选型请参见低压产品样本。

ZB 过载继电器




ZB过载继电器型号说明

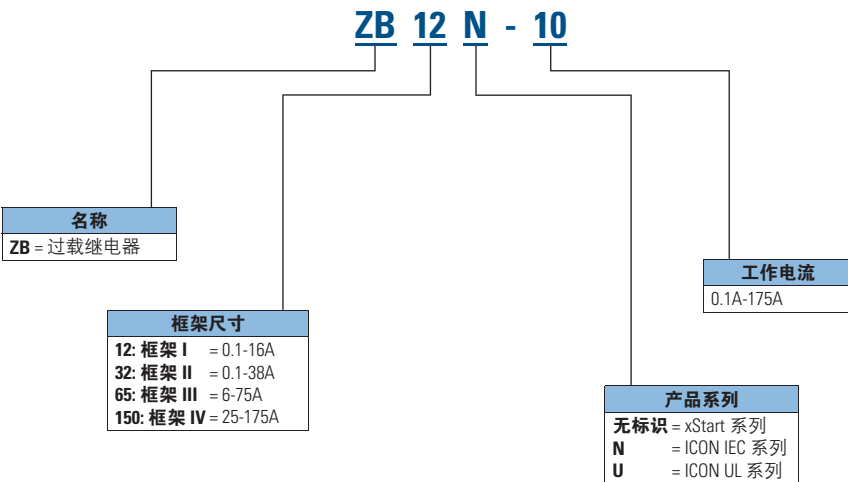

ZEB 过载继电器



ZEB过载继电器型号说明

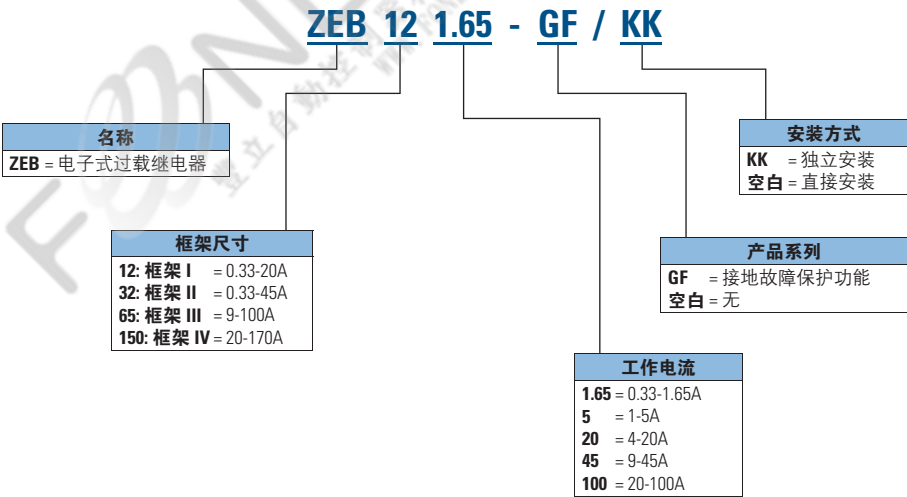

注：具体技术参数及详细选型请参见低压产品样本。

低压配电产品型号说明

过载继电器

XTOD 过载继电器



XTOD过载继电器型号说明

XTOD 18 - 0.16

名称
XTOD = 热过载继电器

壳架等级
18 = 0.16-25A
38 = 32-40A
95 = 32-93A
170 = 80-180A

整定电流代码
0.16 = 0.1-0.16A
0.25 = 0.16-0.25A
0.4 = 0.25-0.4A
0.63 = 0.4-0.63A
1 = 0.63-1A
1.6 = 1-1.6A
2.5 = 1.6-2.5A
4 = 2.5-4A
6 = 4-6A
8 = 5.5-8A
10 = 7-10A
13 = 9-13A
18 = 12-18A
25 = 17-25A
32 = 23-32A
40 = 30-40A
50 = 37-50A
65 = 48-65A
70 = 55-70A
80 = 63-80A (壳架 95)
80 = 55-80A (壳架 170)
90 = 63-90A
93 = 80-93A
110 = 80-110A
120 = 90-120A
135 = 110-135A
150 = 120-150A
160 = 135-160A
180 = 150-180A

XTCD 延时继电器

XTCD延时继电器型号说明

XTCD 95 - TDM 003

名称
XTCD = 接触器

壳架等级
95 = 6-95A
170 = 115-170A

延时范围
003 = 0.1-3s
030 = 0.1-30s
180 = 10-180s


延时方式
TDM = 通电延时
TDB = 断电延时

注：具体技术参数及详细选型请参见低压产品样本。

PKZ 电动机保护开关




PKZ电动机保护开关型号说明

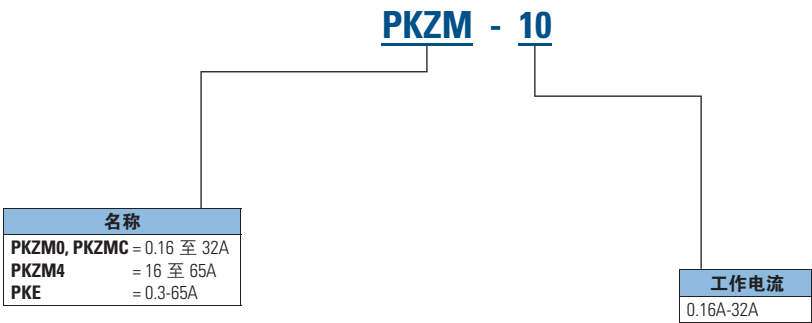

DS7 软起动器



DS7软起动器型号说明

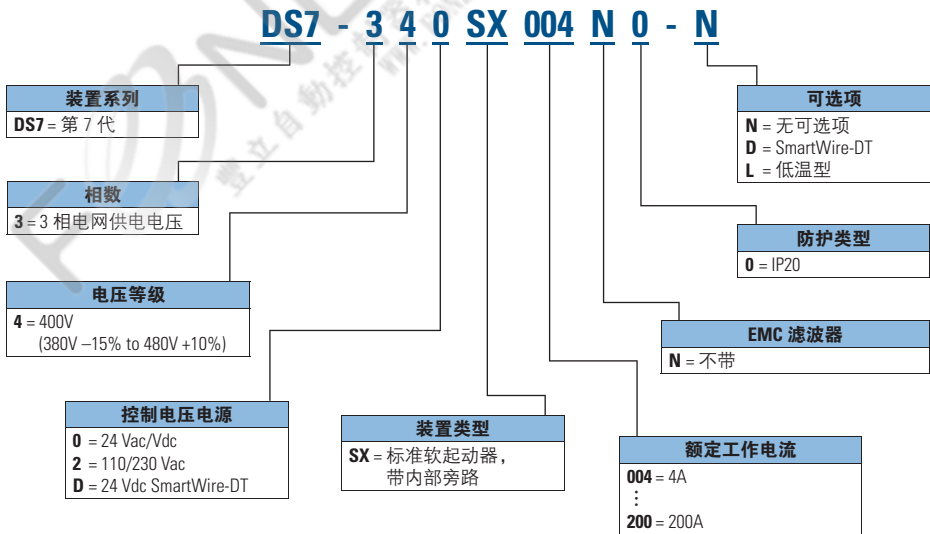


注：具体技术参数及详细选型请参见低压产品样本。

低压配电产品型号说明
 软起动器

S801+ 软起动器




S801+软起动器型号说明

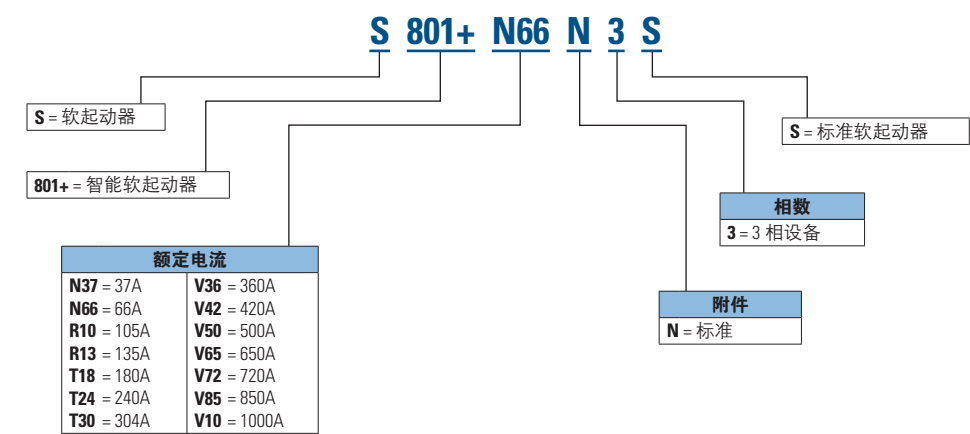

S811+ 软起动器




S811+软起动器型号说明

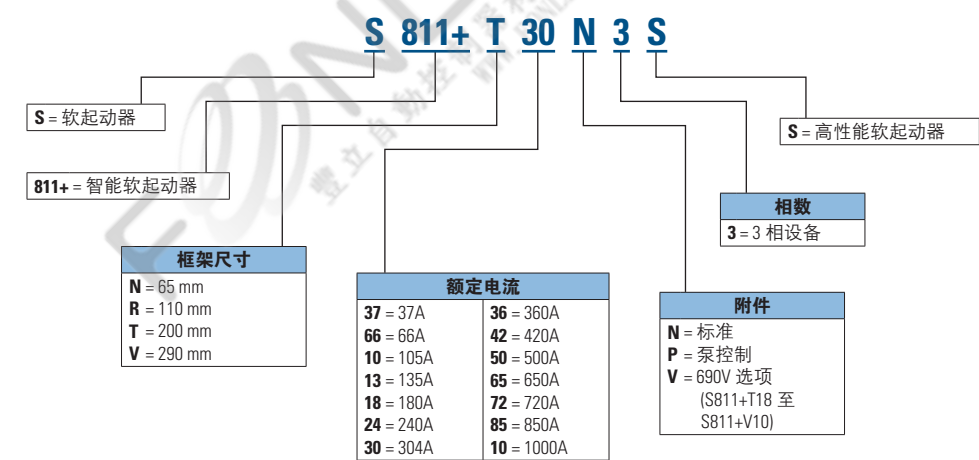

注：具体技术参数及详细选型请参见低压产品样本。

DG1 通用变频器

DG1 通用变频器型号说明

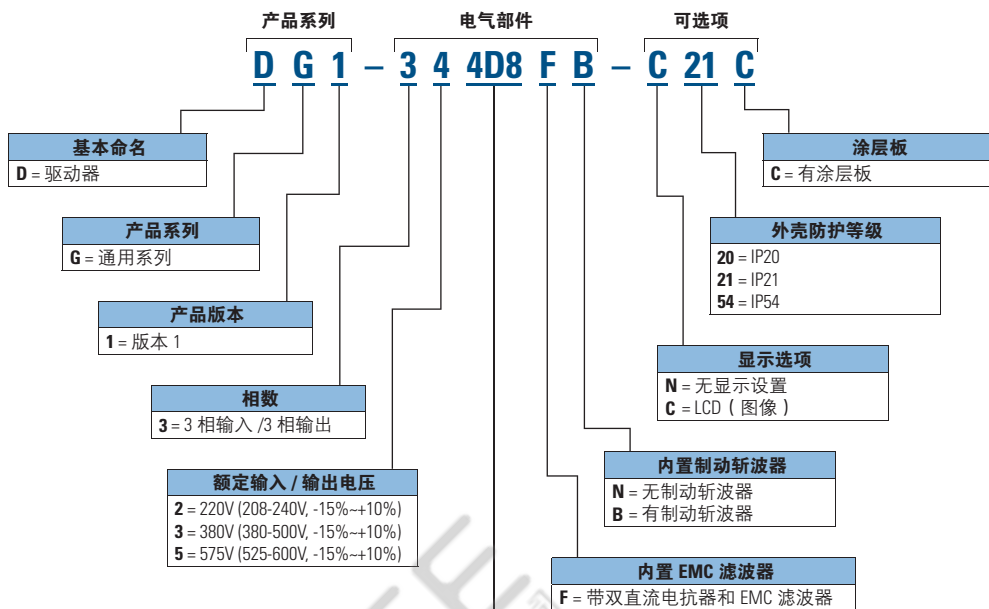

额定输出电流 (CT)		
208-240V	380-500V	525-600V
3D7 = 3.7A, 0.55 kW, 0.75 hp	2D2 = 2.2A, 0.75 kW, 1 hp	3D3 = 3.3A, 1.5 kW, 2 hp
4D8 = 4.8A, 0.75 kW, 1 hp	3D3 = 3.3A, 1.1 kW, 1.5 hp	4D5 = 4.5A, 2.2 kW, 3 hp
6D6 = 6.6A, 1.1 kW, 1.5 hp	4D3 = 4.3A, 1.5 kW, 2 hp	7D5 = 7.5A, 3.7 kW, 5 hp
7D8 = 7.8A, 1.5 kW, 2 hp	5D6 = 5.6A, 2.2 kW, 3 hp	010 = 10A, 5.5 kW, 7.5 hp
011 = 11A, 2.2 kW, 3 hp	7D6 = 7.6A, 3 kW, 5 hp	013 = 13.5A, 7.5 kW, 10 hp
012 = 12.5A, 3 kW, 5 hp (VT)	9D0 = 9A, 4 kW, 7.5 hp (VT)	018 = 18A, 11 kW, 15 hp
017 = 17.5A, 3.7 kW, 5 hp	012 = 12A, 5.5 kW, 7.5 hp	022 = 22A, 15 kW, 20 hp
025 = 25A, 5.5 kW, 7.5 hp	016 = 16A, 7.5 kW, 10 hp	027 = 27A, 18 kW, 25 hp
031 = 31A, 7.5 kW, 10 hp	023 = 23A, 11 kW, 15 hp	034 = 34A, 22 kW, 30 hp
048 = 48A, 11 kW, 15 hp	031 = 31A, 15 kW, 20 hp	041 = 41A, 30 kW, 40 hp
061 = 61A, 15 kW, 20 hp	038 = 38A, 18 kW, 25 hp	052 = 52A, 37 kW, 50 hp
075 = 75A, 18.5 kW, 25 hp	046 = 46A, 22 kW, 30 hp	062 = 62A, 45 kW, 60 hp
088 = 88A, 22 kW, 30 hp	061 = 61A, 30 kW, 40 hp	080 = 80A, 55 kW, 75 hp
114 = 114A, 30 kW, 40 hp	072 = 72A, 37 kW, 50 hp	100 = 100A, 75 kW, 100 hp
143 = 143A, 37 kW, 50 hp	087 = 87A, 45 kW, 60 hp	125 = 125A, 90 kW, 125 hp
170 = 170A, 45 kW, 60 hp	105 = 105A, 55 kW, 75 hp	144 = 144A, 110 kW, 150 hp
211 = 211A, 55 kW, 75 hp	140 = 140A, 75 kW, 100 hp	208 = 208A, 160 kW, 200 hp
248 = 248A, 75kW, 100 hp	170 = 170A, 90 kW, 125 hp	
	205 = 205A, 110 kW, 150 hp	
	245 = 245A, 132kW, 200 hp	

注：具体技术参数及详细选型请参见低压产品样本。


低压配电产品型号说明

变频器

RAM05 电子式马达起动器




RAM05电子式马达起动器型号说明

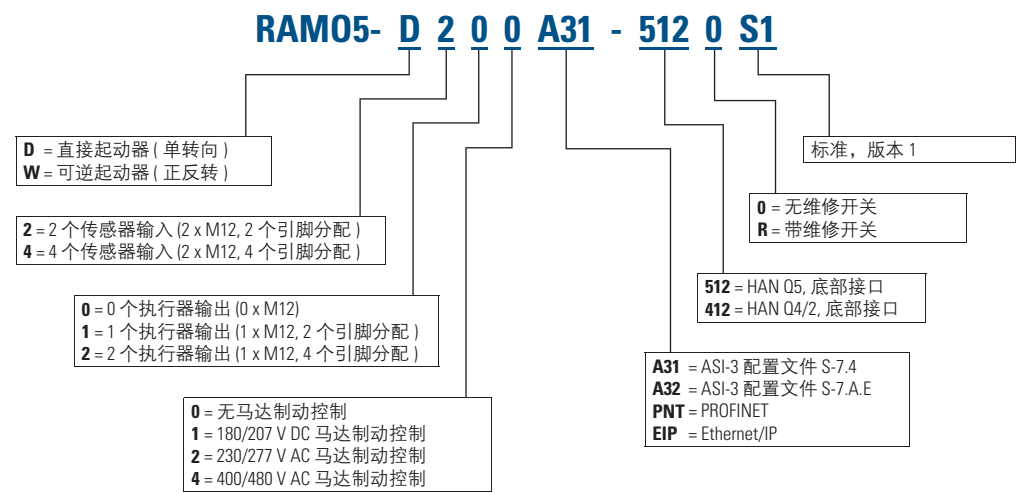

RASP5 变频器



RASP5变频器型号说明

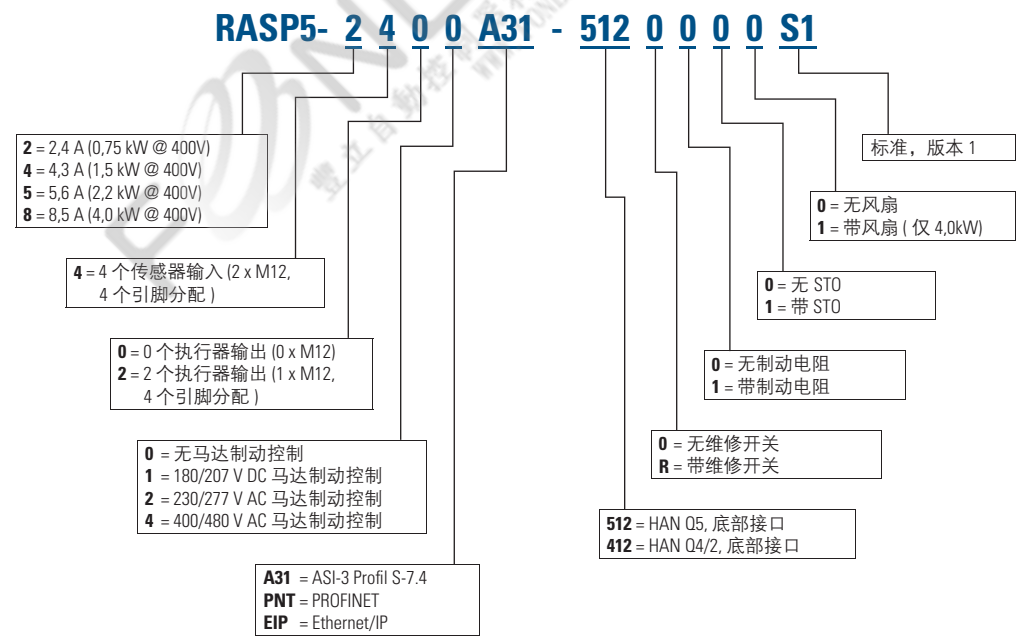


注：具体技术参数及详细选型请参见低压产品样本。

DV1X1 系列低压变频器




DV1X1系列低压变频器型号说明

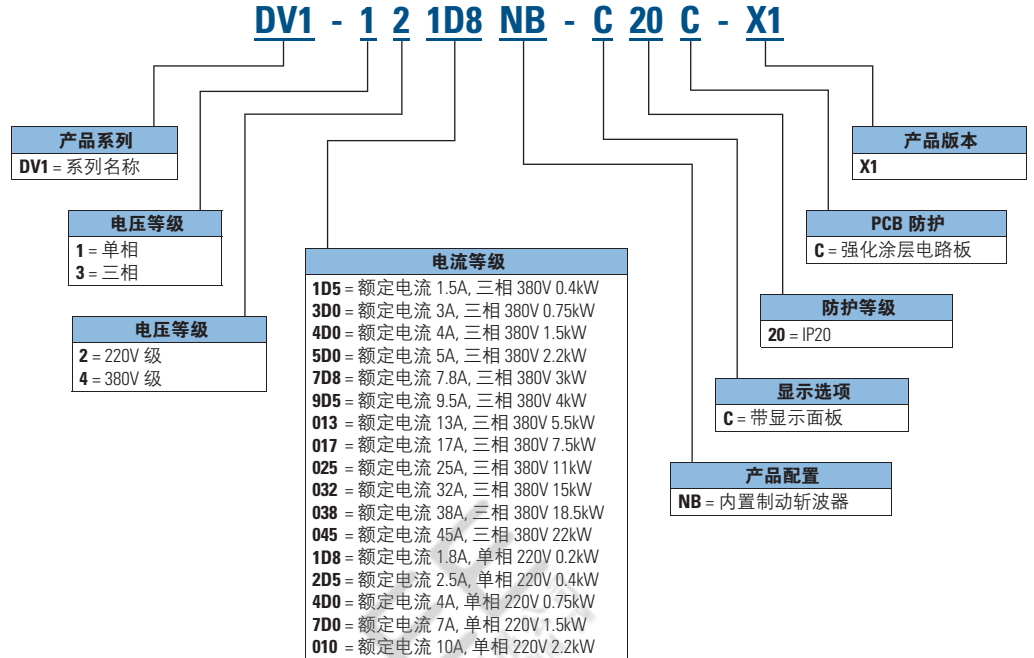

DF1X1 系列低压变频器



DF1X1系列低压变频器型号说明

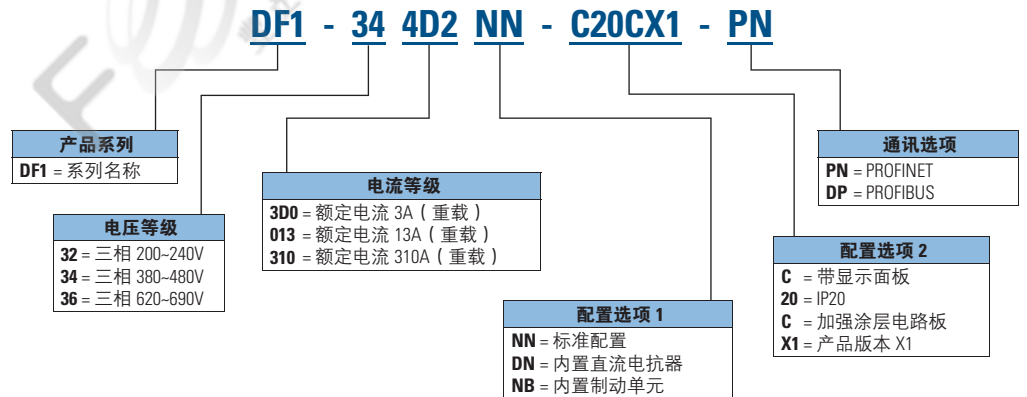

DF1X1 核心功能:


- 功率范围:
 - 3AC 200-240 V -15%~+10% : 0.75 ... 55 kW(CT)
 - 3AC 380-480 V -15%~+10% : 1.5 ... 630 kW(VT)
 - 3AC 660-690 V -15%~+10% : 30 ... 630 kW(VT)
- 控制方式: V/f, 开环矢量控制, 闭环矢量控制
- 过载能力:
 - CT: 150%过载60s, 200%过载3s
 - VT: 110%过载60s, 150%过载3s
- I/O数量: 5DI/1DO/1RO/2AI/1AO
- 输出频率: 0~600 Hz
- 环境温度: -10°C~50°C, 降容可达60°C
- 防护等级: IP20

注: 具体技术参数及详细选型请参见低压产品样本。

A22 按钮和指示灯



A22按钮和指示灯型号说明

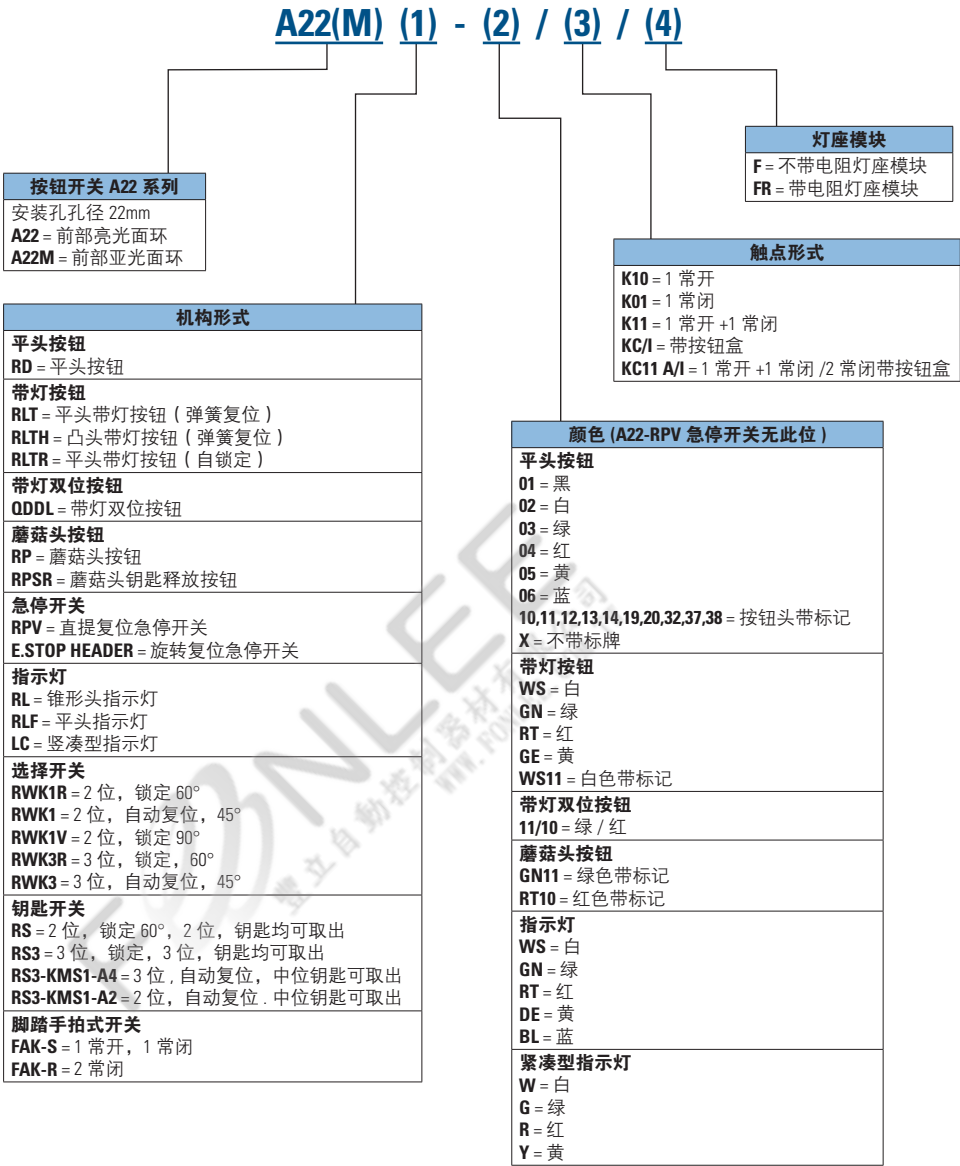

注：触点模块型号说明
A22-EK10(C) = 1 常开触点
A22-EK10(C) = 1 常闭触点
A22-EC11 = 1 常开、1 常闭触点
A22-EC20 = 2 常开触点
A22-EC02 = 2 常闭触点

注：具体技术参数及详细选型请参见低压产品样本。

M22 按钮和指示灯



M22按钮和指示灯型号说明




注：具体技术参数及详细选型请参见低压产品样本。

低压配电产品型号说明
 凸轮开关/负荷隔离开关

T 凸轮开关




T 凸轮开关型号说明

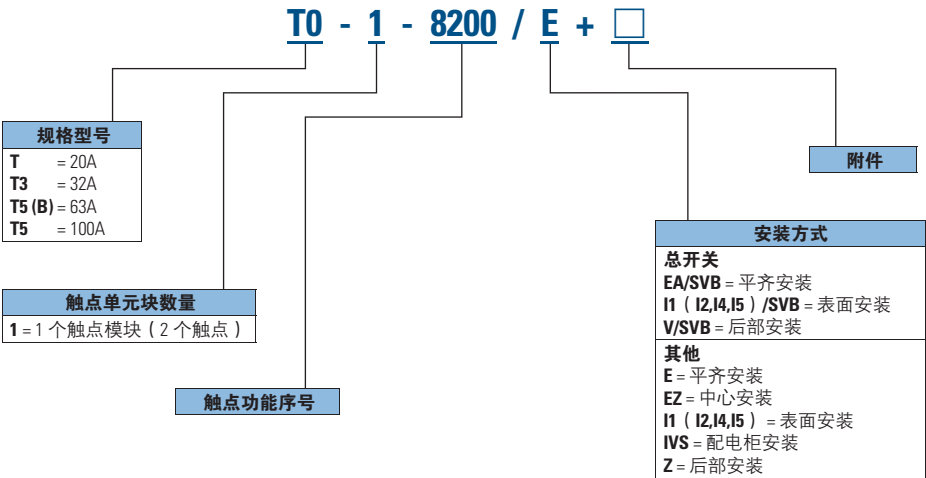

P 负荷开关



P 负荷开关型号说明

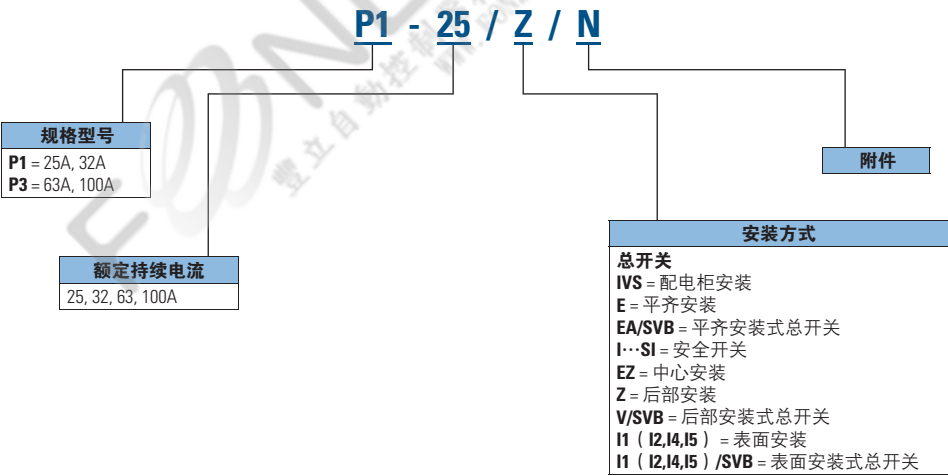


注：具体技术参数及详细选型请参见低压产品样本。

LSE-Titan 电子式限位开关




LSE-Titan电子式限位开关型号说明

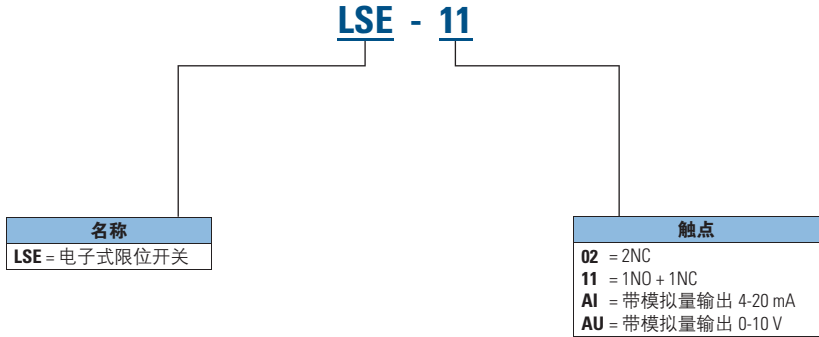

LS-Titan 机械式限位开关



LS-Titan机械式限位开关型号说明

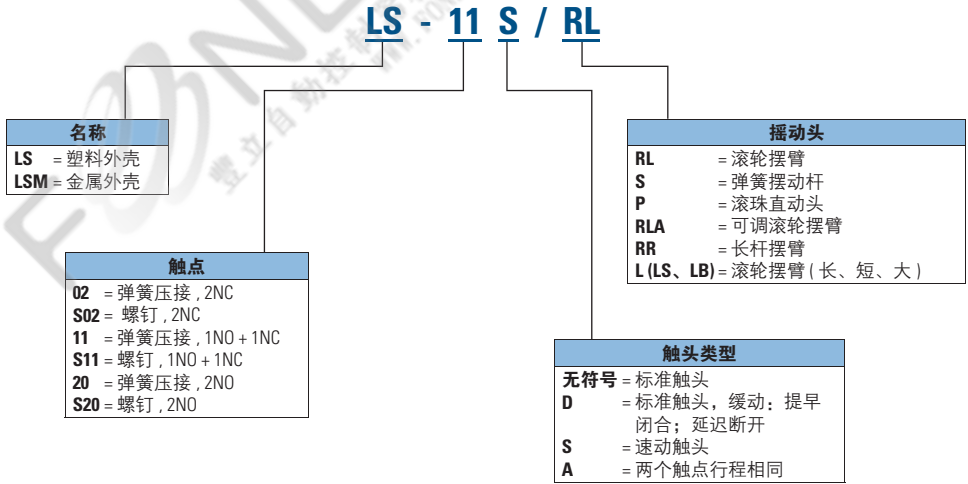


注：具体技术参数及详细选型请参见低压产品样本。

低压配电产品型号说明
 安全限位开关

LS…ZBZ 弹力 / 磁力闭锁安全开关




LS…ZBZ 弹力/磁力闭锁安全开关型号说明

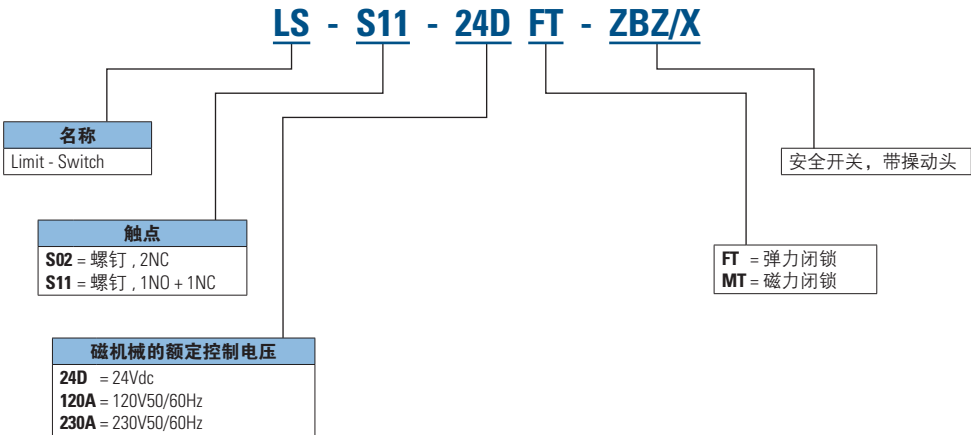

LS-ZB 安全限位开关



LS-ZB安全限位开关型号说明

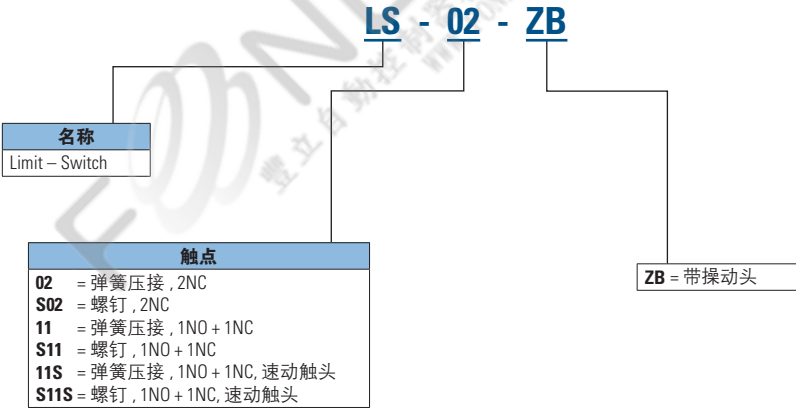


注：具体技术参数及详细选型请参见低压产品样本。

LS4-ZB 安全限位开关



LS4-ZB安全限位开关型号说明

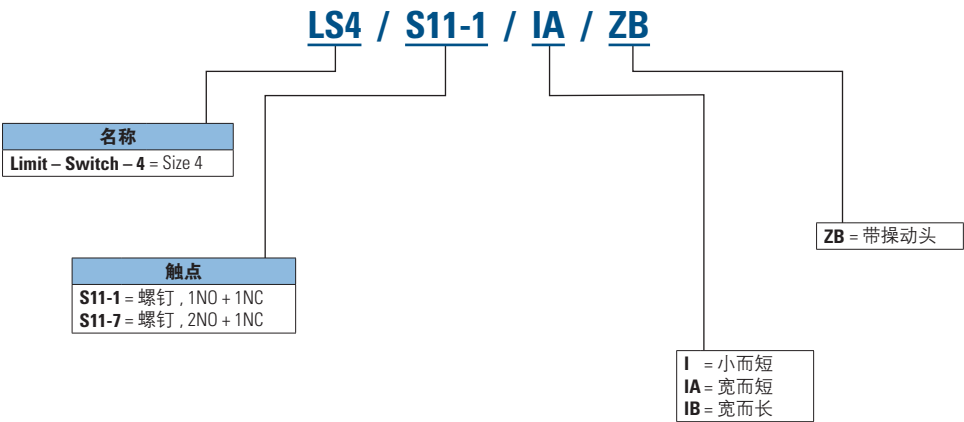


注：具体技术参数及详细选型请参见低压产品样本。

低压配电产品型号说明
 可编程逻辑控制器

XV300 触摸屏 / 触摸屏 -PLC




XV300触摸屏/触摸屏-PLC型号说明

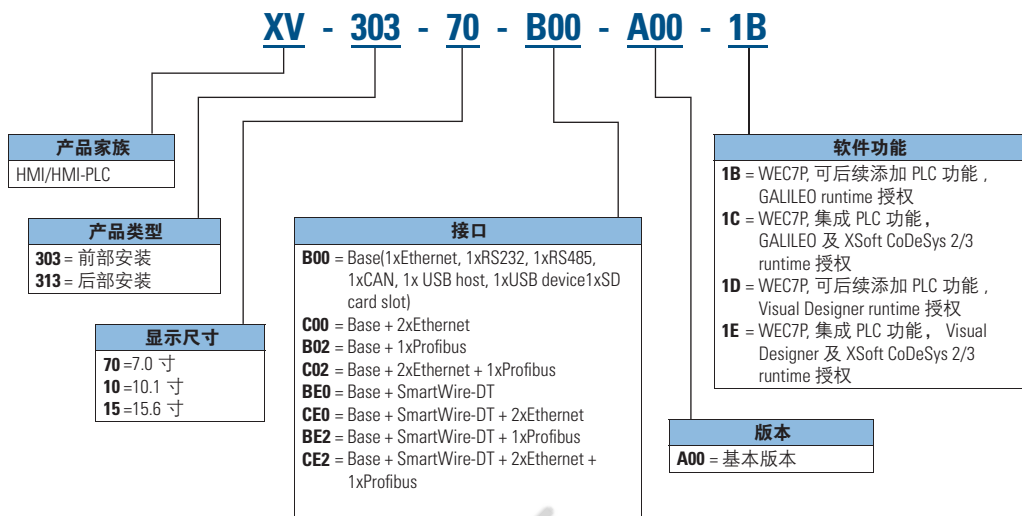

控制继电器 easyE4



控制继电器easyE4型号说明

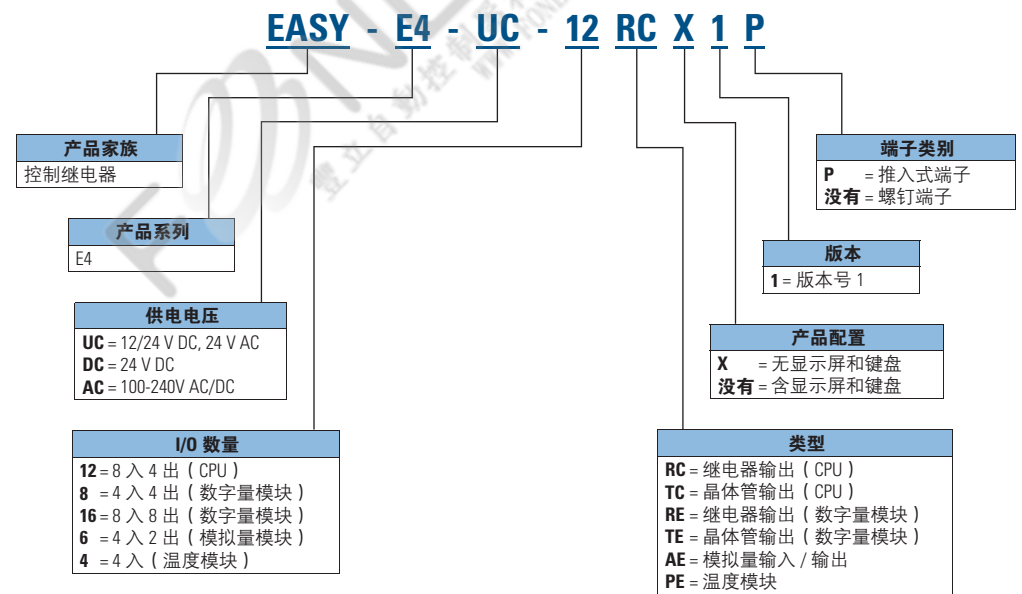


注：具体技术参数及详细选型请参见低压产品样本。

XC300 可编程控制器




XC300可编程控制器型号说明

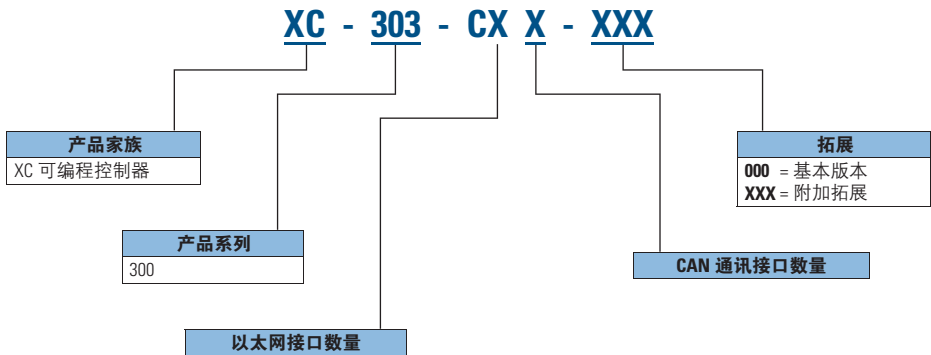

XN300 远程 I/O 模块



XN300远程I/O模块型号说明

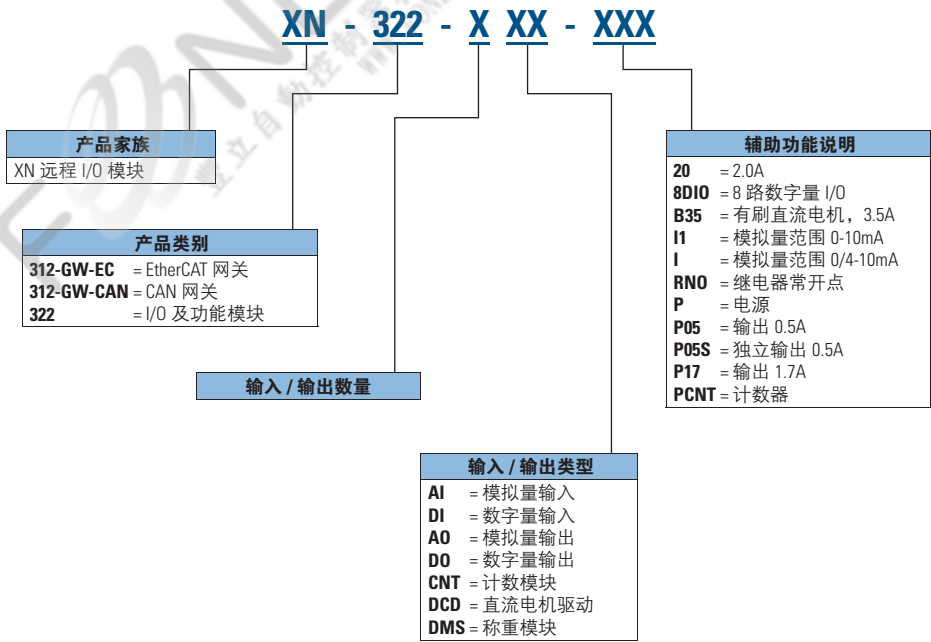

注：具体技术参数及详细选型请参见低压产品样本。

伊顿作为一家智能动力管理公司，致力于改善人类生活品质并提升环境质量。无论是现在还是未来，我们承诺诚信经营、可持续发展和帮助客户更好地管理动力。在电气化和数字化发展趋势的助力下，我们正在加速推进全球向可再生能源转型，帮助解决最紧迫的动力管理挑战，为我们的利益相关方及社会创造更多价值。伊顿公司成立自 1911 年，于纽交所上市已近一个世纪。2021 年，伊顿公司销售额达 196 亿美元，业务遍布 170 多个国家。

伊顿公司于 1993 年进入中国市场，此后迅速发展其中国业务。2004 年，公司亚太区总部从香港搬至上海。在中国，伊顿公司现有约 8,000 名员工和 19 家生产基地。

如需更多信息，敬请访问伊顿公司官方中文网站：www.eaton.com.cn
关注伊顿公司官方微信公众号：**Eaton_China**

FONLEE
豐立自動控制器材有限公司
www.fonlee.com.tw

伊顿公司
亚太总部
上海市长宁区临虹路 280 弄 3 号
邮编：200335
www.eaton.com.cn/electrical

© 2022 伊顿公司
本公司保留对样本资料的解释权和修改权，并毋需另行通知。
04-2022

客户服务中心
联系方式：800-988-1203
400-921-0826
工作时间：09:00-17:00（周一至周五）
技术服务邮箱：TechCareCPCD@Eaton.com



扫描二维码，
关注“伊顿电气官方”微信公众号