

T2D, T3D, T4D


- 使用石英振盪器，其精確度不受溫度及電壓變化之影響
- LED DISPLAY數字顯示器，可有效監視計時動作
- 共有22段時間單位9.9sec~99hrs(T2D)，9.99sec~999hrs(T3D)
99.99sec~9999hrs(T4D)可供客戶選擇訂製
- 可由開關切換輸出接點Mode A(2C)或Mode B(1A1C)
- 可提供停電記憶功能(M)
- 具有CE認證



規格

型 號		T2D	T3D		T4D
額 定 電 壓		12 ~ 60VDC/AC 50/60Hz 100 ~ 240VAC 50/60Hz			
操 作 電 壓 範 圍		額定電壓的85~110%			
時 間 範 圍		SEC: 9.9, 99 MIN: 9.9, 99 H R: 9.9, 99		SEC: 9.99, 99.9, 999 MIN: 99.9, 999 H R: 99.9, 999	SEC: 99.99, 999.9, 9999 MIN: 99M59S, 999.9, 9999 H R: 99H59M, 999.9, 9999
倒 數 計 時		T2D-NY,T2D-YY T3D-NY,T3D-YY T4D-NY,T4D-YY	T2D-NMY,T2D-YMY T3D-NMY,T3D-YMY T4D-NMY,T4D-YMY	T2D-NXY,T2D-YXY T3D-NXY,T3D-YXY T4D-NXY,T4D-YXY	T2D-NXMY,T2D-YXMY T3D-NXMY,T3D-YXMY T4D-NXMY,T4D-YXMY
自 動 歸 零 0.5sec or 1.0sec		T2D-NS,T2D-YS T3D-NS,T3D-YS T4D-NS,T4D-YS	T2D-NMS,T2D-YMS T3D-NMS,T3D-YMS T4D-NMS,T4D-YMS	T2D-NXS,T2D-YXS T3D-NXS,T3D-YXS T4D-NXS,T4D-YXS	T2D-NXMS,T2D-YXMS T3D-NXMS,T3D-YXMS T4D-NXMS,T4D-YXMS
閃 爍 繼 電 器		T2D-NR,T2D-YR T3D-NR,T3D-YR T4D-NR,T4D-YR	T2D-NMR,T2D-YMR T3D-NMR,T3D-YMR T4D-NMR,T4D-YMR	T2D-NXR,T2D-YXR T3D-NXR,T3D-YXR T4D-NXR,T4D-YXR	T2D-NXMR,T2D-YXMR T3D-NXMR,T3D-YXMR T4D-NXMR,T4D-YXMR
停 電 記 憶		---	○	---	○
控 制 輸 出		Mode A/B 2C or 1A1C 5A 250V 電阻性負載	Mode A/B 2C or 1A1C 5A 250V 電阻性負載	限時接點1C 5A 250V 電阻性負載 1+4 GATE 閘控 1+3 RESET 復歸	限時接點1C 5A 250V 電阻性負載 1+4 GATE 閘控 1+3 RESET 復歸
壽 命	機 械	5×10 ⁶ times			
	電 氣	10 ⁵ times			
復 歸 時 間		電源復歸: Max. 0.3sec 外部復歸: Max. 0.02sec			
消 耗 功 率		Max. 3VA		Max. 2VA	
使 用 周 圍 溫 度		-10℃ ~ + 55℃			
使 用 周 圍 濕 度		45 ~ 85%RH			
重 量		Approx. 180g	Approx. 180g	Approx. 170g	Approx. 170g

接線圖與時序圖

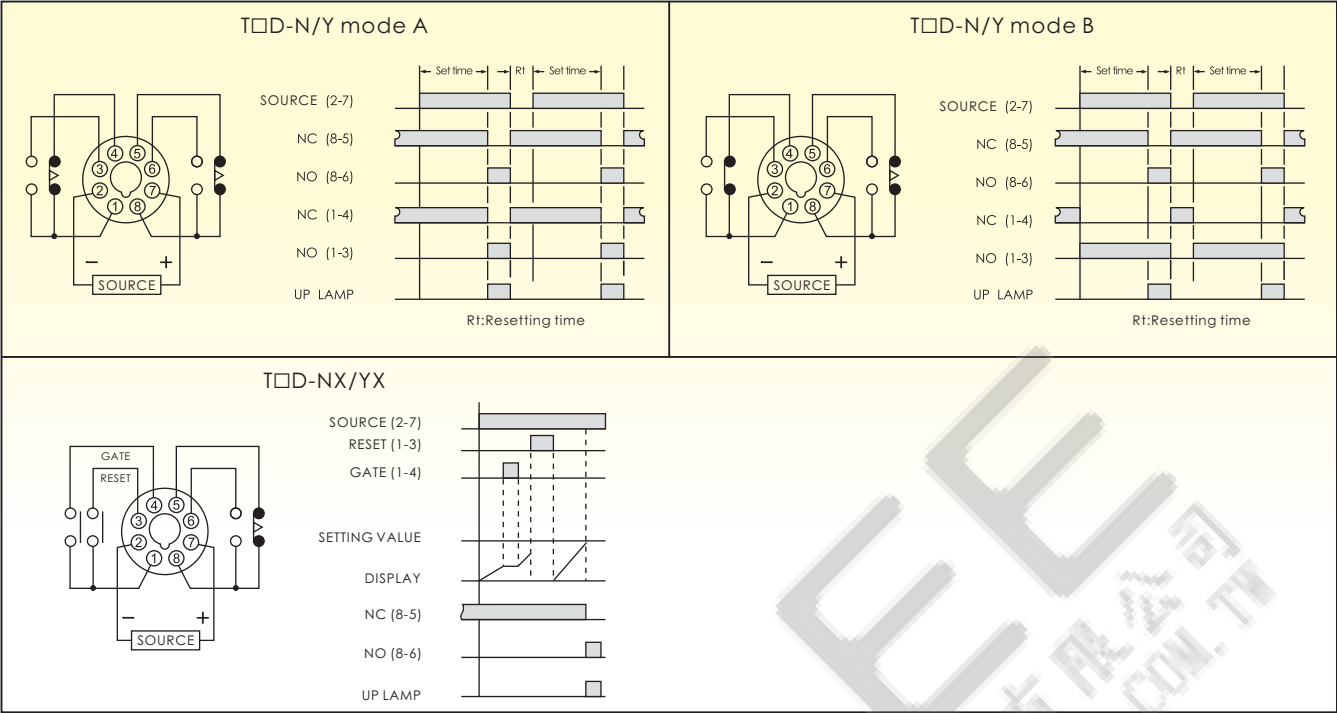

外觀尺寸圖

