

■ 開關盒外觀與尺寸 (Ø22與Ø30系列, 除固定孔徑不同外, 其餘尺寸皆相同)

TN2-B1



TN2-B2




TN2-B3



TN2-B4




TN2-B5

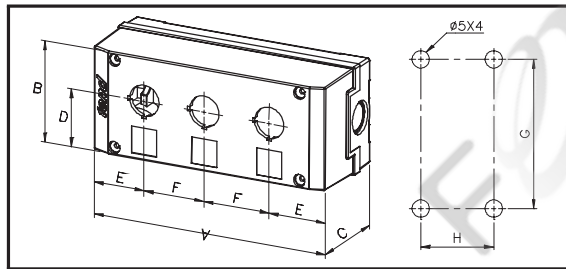

| 型 式              | A   | B  | C    | D    | E  | F  | G   | H  |
|------------------|-----|----|------|------|----|----|-----|----|
| TN2-B1<br>TN3-B1 | 82  | 75 | 67.3 | 43.5 | 41 | —  | 63  | 54 |
| TN2-B2<br>TN3-B2 | 127 | 75 | 67.3 | 43.5 | 41 | 45 | 108 | 54 |
| TN2-B3<br>TN3-B3 | 172 | 75 | 67.3 | 43.5 | 41 | 45 | 153 | 54 |
| TN2-B4<br>TN3-B4 | 217 | 75 | 67.3 | 43.5 | 41 | 45 | 198 | 54 |
| TN2-B5<br>TN3-B5 | 262 | 75 | 67.3 | 43.5 | 41 | 45 | 243 | 54 |

- 本系列開關盒附開關裝配孔徑為Ø22一種，其裝配之照光式、指示燈全為直接式。
- 大頭按鈕、連鎖式按鈕之開關盒為黃色及灰色，其餘為灰色。

## 一個開關 型號說明



| 項次     | 代號    | 說明      |
|--------|-------|---------|
| 1. 開關數 | TN2B1 | 一個開關    |
| 2. 型式  | BF    | 平頭按鈕    |
|        | BL    | 凸頭按鈕    |
|        | BM    | 大頭按鈕    |
|        | BK    | 連鎖式按鈕   |
|        | IF    | 平頭照光按鈕  |
|        | IL    | 凸頭照光按鈕  |
|        | IM    | 大頭照光按鈕  |
|        | IK    | 照光式連鎖按鈕 |
|        | S2    | 二段式選擇   |
|        | S3    | 三段式選擇   |

| 項次      | 代號                    | 說明                                          |
|---------|-----------------------|---------------------------------------------|
| 3. 顏色   | R<br>G<br>B           | 紅<br>綠<br>黑                                 |
| 4. 銘牌   | 1<br>2<br>3<br>4<br>5 | OFF<br>ON<br>EM.STOP<br>OFF-ON<br>ON-OFF-ON |
| 5. 電壓   | 1                     | 110VAC (霓虹、LED燈泡)                           |
|         | 2                     | 220VAC (霓虹、LED燈泡)                           |
|         | 3                     | 380VAC (霓虹燈泡)                               |
|         | 4                     | 440VAC (霓虹燈泡)                               |
|         | 5                     | 6VAC/DC (鎢絲、LED燈泡)                          |
|         | 6                     | 18VAC/DC (鎢絲燈泡)                             |
|         | 7                     | 24VAC/DC (鎢絲、LED燈泡)                         |
|         | 8                     | 30VAC/DC (鎢絲、LED燈泡)                         |
|         | 9                     | 12VAC/DC (鎢絲燈泡)                             |
| 6. 燈泡種類 | I                     | 鎢絲燈泡                                        |
|         | N                     | 霓虹燈泡                                        |
|         | L                     | LED燈泡                                       |
| 7. 接點數目 | 1                     | 1組                                          |
|         | 2                     | 2組                                          |
| 8. 接點種類 | A                     | 1a                                          |
|         | B                     | 1b                                          |
|         | C                     | 1a1b(選擇三段為1a 0 1a)                          |
|         | AB                    | 1a+1b                                       |

TN2B1-BFR1  
TN2B1-IFR1



TN2B1-BFG2  
TN2B1-IFG2



TN2B1-BLR1  
TN2B1-ILR1



TN2B1-BLG2  
TN2B1-ILG2



TN2B1-BMR3  
TN2B1-IMR3



TN2B1-BKR3  
TN2B1-IKR3



TN2B1-S2B4



TN2B1-S3B5



## 二個開關



| 型式        | 銘牌             | 開關種類               | 電壓     | 燈泡 |
|-----------|----------------|--------------------|--------|----|
| TN2B2-BF  | (上) ON (下) OFF | 平頭按鈕 (上) 綠 (下) 紅   |        |    |
| TN2B2-IF2 | (上) ON (下) OFF | 平頭照光按鈕 (上) 綠 (下) 紅 | 220VAC | 霓虹 |
| TN2B2-IF7 | (上) ON (下) OFF | 平頭照光按鈕 (上) 綠 (下) 紅 | 24V    | 鎢絲 |

## 三個開關



| 型式        | 銘牌                      | 開關種類                            | 燈泡 |
|-----------|-------------------------|---------------------------------|----|
| TN2B3-BF  | (上) ON (中) OFF (下) ON   | 平頭按鈕 (上) 綠 (中) 紅 (下) 綠          |    |
| TN2B3-IF  | (上) ON (中) OFF (下) ON   | 平頭照光按鈕 (上) 綠 (中) 紅 (下) 綠        |    |
| TN2B3-PF2 | (上) 220V (中) ON (下) OFF | (上) 指示燈紅色 (中) 平頭按鈕綠色 (下) 平頭按鈕紅色 | 霓虹 |
| TN2B3-PF7 | (上) 24V (中) ON (下) OFF  | (上) 指示燈紅色 (中) 平頭按鈕綠色 (下) 平頭按鈕紅色 | 鎢絲 |