

T4DL, T4DR


- LED數字顯示計時功能，可有效監視計時動作
- 共有12種輸出控制模式可設定，廣泛應用於多種場合
- 時間範圍(0.001秒到9999小時)可選擇
- 可選擇正數或倒數計時模式
- 具有停電記憶功能
- 可選擇4種按鍵鎖定功能模式




規 格

型 號		T4DL-N/Y T4DR-N/Y	T4DL-NX/YX T4DR-NX/YX	T4DL-NT/YT T4DR-NT/YT	T4DL-NG/YG T4DR-NG/YG	T4DL-NP/YP T4DR-NP/YP
額 定 電 壓		12 ~ 60VDC/AC 50/60Hz 100 ~ 240VAC 50/60Hz				
操 作 電 壓 範 圍		額定電壓的85~110%				
時 間 範 圍		9.999S/99.99S/999.9S/9999S/99M59S/999.9M/9999M/99H59M/999.9H/9999H				
控 制 輸 出		2C or 1A1C	限時接點1C 1+4 Gate 1+3 Reset	限時接點1C 1+4 Start 1+3 Reset	限時接點1C 1+4 Start 1+3 Gate	限時接點1C 1+4 Reset 1+3 12VDC
接 點 容 量		5A 250VAC 電阻性負載				
外 部 復 位		---	○	○	---	○
外 部 暫 停		---	○	---	○	---
外 部 觸 發		---	---	○	○	---
外 部 鎖 鍵		---	---	---	---	---
停 電 記 憶		○	○	○	○	○
電 壓 輸 出 12VDC		---	---	---	---	○
壽 命	機 械	5×10^6 times				
	電 氣	10^5 times				
復 歸 時 間		0.1 sec max				
消 耗 功 率		Max. 3VA				
使 用 周 圍 溫 度		-10°C ~ + 55°C				
使 用 周 圍 濕 度		45 ~ 85%RH				
重 量		Approx. 150g				

接線圖

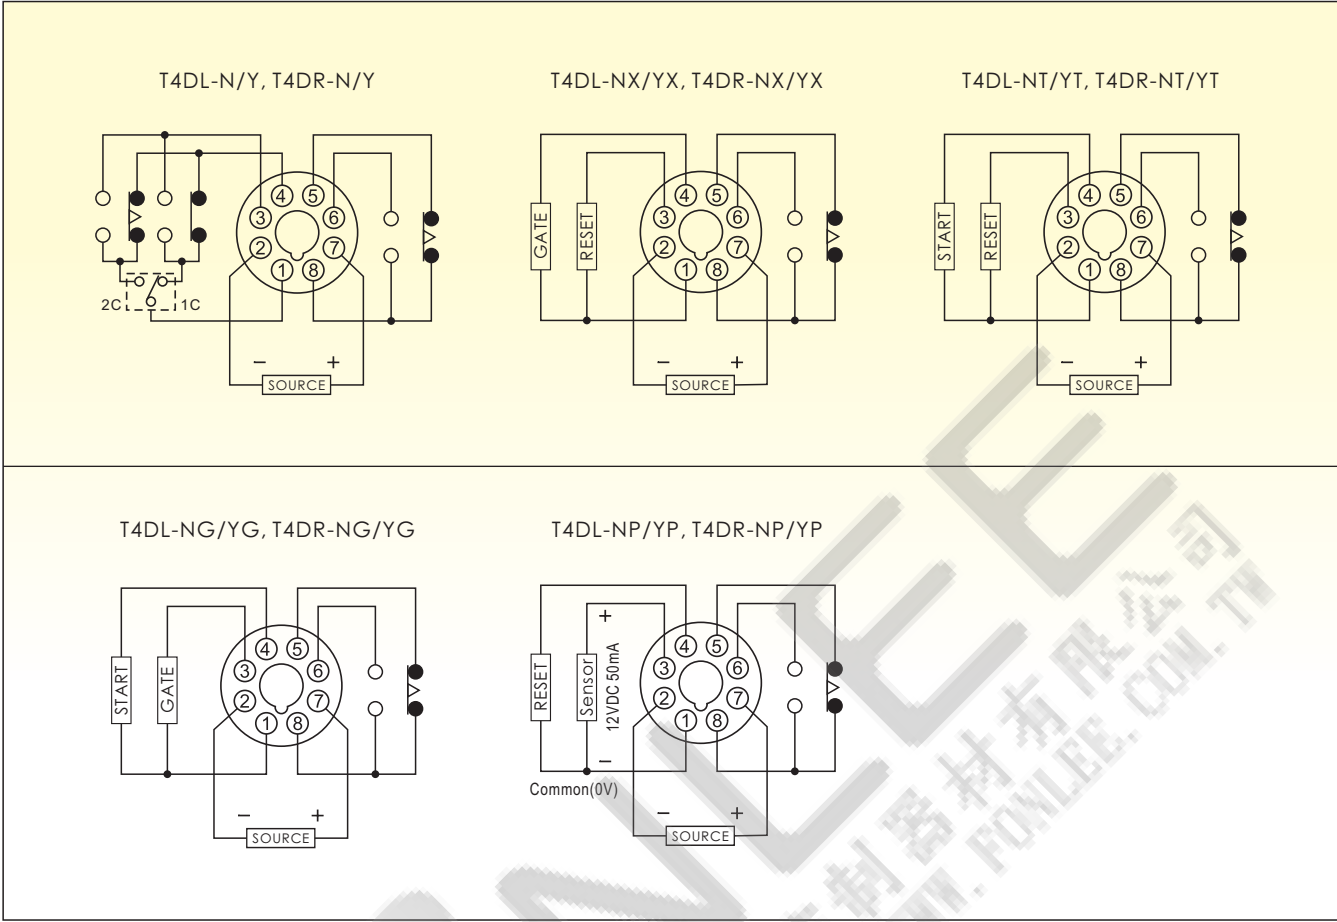


時序圖

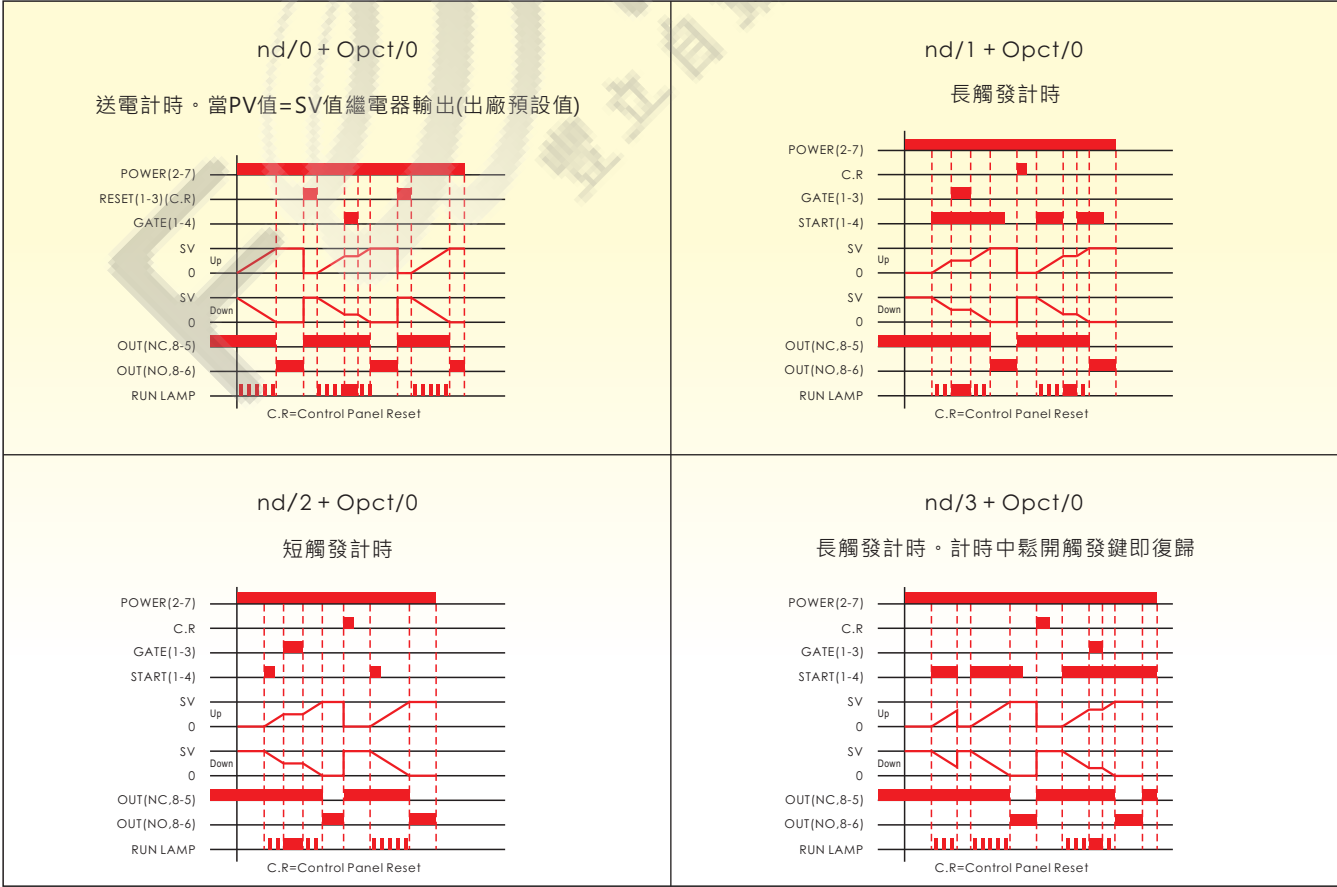


nd/4 + Opct/0

長觸發計時。計時中或計時結束時鬆開觸發鍵即復歸

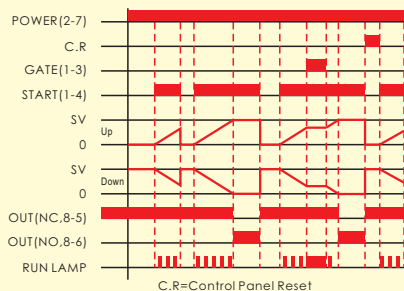


nd/5 + Opct/0

鬆開觸發鍵計時

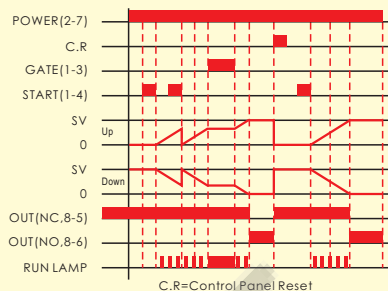


nd/6 + Opct/0

按下或鬆開觸發鍵都會重新計時

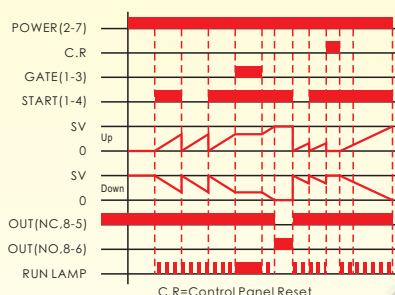


nd/2 + Opct/0(L4D-11)

短觸發計時

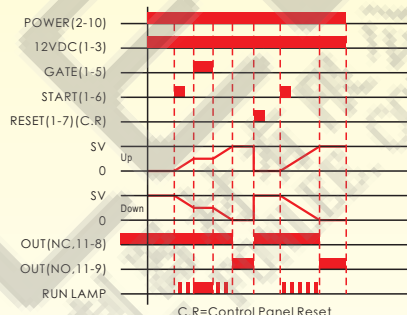


nd/0 + Opct/1

送電計時。繼電器輸出後必須等待延遲時間結束才復歸, 且PV值返回初始值

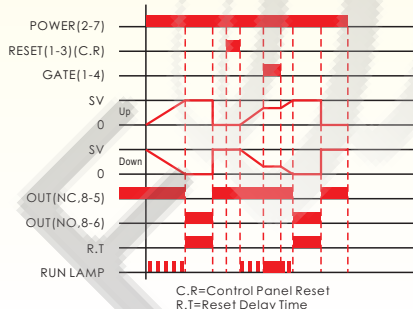


nd/0 + Opct/2

送電計時。繼電器輸出後必須等待延遲時間結束才復歸, 且PV值返回初始值, 並重新計時

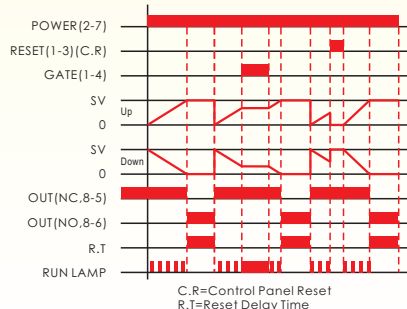


nd/0 + Opct/3

送電計時。繼電器輸出後PV值返回初始值,必須等待延遲時間結束繼電器才復歸, 並重新計時

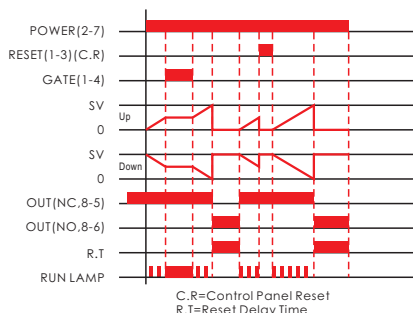


nd/0 + Opct/4

閃爍繼電器

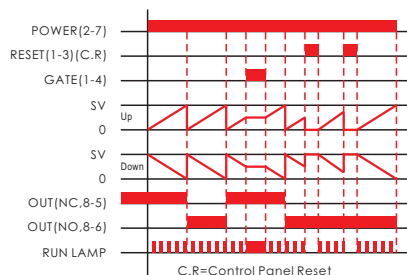


外觀尺寸圖

露出型 (N型) : 使用8PFA底座

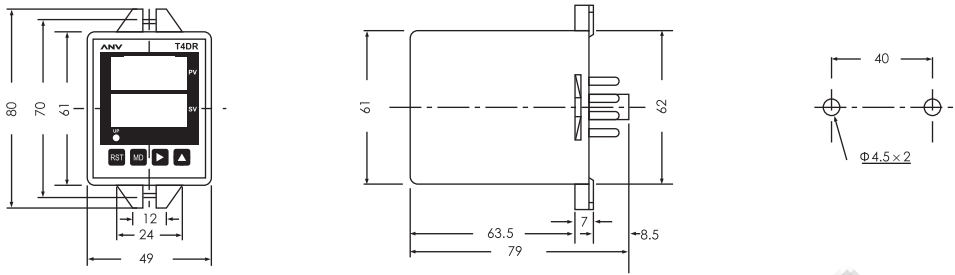

埋入型 (Y型) : 使用US-08或P3G-08,P3G-08E底座

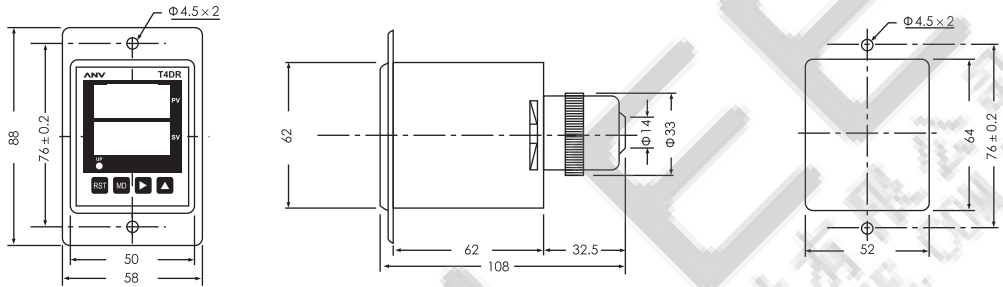

埋入型 (Y型) : 使用US-08或P3G-08,P3G-08E底座

