

■ 開關盒外觀與尺寸 (Ø22與Ø30系列, 除固定孔徑不同外, 其餘尺寸皆相同)

TN2-B1



TN2-B2




TN2-B3



TN2-B4




TN2-B5

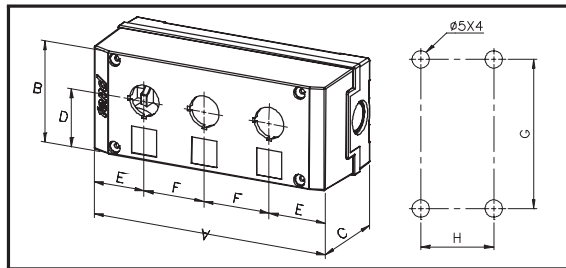

型 式	A	B	C	D	E	F	G	H
TN2-B1 TN3-B1	82	75	67.3	43.5	41	—	63	54
TN2-B2 TN3-B2	127	75	67.3	43.5	41	45	108	54
TN2-B3 TN3-B3	172	75	67.3	43.5	41	45	153	54
TN2-B4 TN3-B4	217	75	67.3	43.5	41	45	198	54
TN2-B5 TN3-B5	262	75	67.3	43.5	41	45	243	54

- 本系列開關盒附開關裝配孔徑為Ø22一種,其裝配之照光式、指示燈全為直接式。
- 大頭按鈕、連鎖式按鈕之開關盒為黃色及灰色,其餘為灰色。

一個開關 型號說明



項次	代號	說明
1. 開關數	TN2B1	一個開關
2. 型式	BF	平頭按鈕
	BL	凸頭按鈕
	BM	大頭按鈕
	BK	連鎖式按鈕
	IF	平頭照光按鈕
	IL	凸頭照光按鈕
	IM	大頭照光按鈕
	IK	照光式連鎖按鈕
	S2	二段式選擇
	S3	三段式選擇

項次	代號	說明
3. 顏色	R G B	紅 綠 黑
4. 銘牌	1 2 3 4 5	OFF ON EM.STOP OFF-ON ON-OFF-ON
5. 電壓	1 2 3 4 5 6 7 8 9	110VAC (霓虹、LED燈泡) 220VAC (霓虹、LED燈泡) 380VAC (霓虹燈泡) 440VAC (霓虹燈泡) 6VAC/DC (鎢絲、LED燈泡) 18VAC/DC (鎢絲燈泡) 24VAC/DC (鎢絲、LED燈泡) 30VAC/DC (鎢絲、LED燈泡) 12VAC/DC (鎢絲燈泡)
6. 燈泡種類	I N L	鎢絲燈泡 霓虹燈泡 LED燈泡
7. 接點數目	1 2	1組 2組
8. 接點種類	A B C AB	1a 1b 1a1b(選擇三段為1a 0 1a) 1a+1b

TN2B1-BFR1
TN2B1-IFR1



TN2B1-BFG2
TN2B1-IFG2



TN2B1-BLR1
TN2B1-ILR1



TN2B1-BLG2
TN2B1-ILG2



TN2B1-BMR3
TN2B1-IMR3



TN2B1-BKR3
TN2B1-IKR3



TN2B1-S2B4



TN2B1-S3B5



二個開關



型式	銘牌	開關種類	電壓	燈泡
TN2B2-BF	(上) ON (下) OFF	平頭按鈕 (上) 綠 (下) 紅		
TN2B2-IF2	(上) ON (下) OFF	平頭照光按鈕 (上) 綠 (下) 紅	220VAC	霓虹
TN2B2-IF7	(上) ON (下) OFF	平頭照光按鈕 (上) 綠 (下) 紅	24V	鎢絲

三個開關



型式	銘牌	開關種類	燈泡
TN2B3-BF	(上) ON (中) OFF (下) ON	平頭按鈕 (上) 綠 (中) 紅 (下) 綠	
TN2B3-IF	(上) ON (中) OFF (下) ON	平頭照光按鈕 (上) 綠 (中) 紅 (下) 綠	
TN2B3-PF2	(上) 220V (中) ON (下) OFF	(上) 指示燈紅色 (中) 平頭按鈕綠色 (下) 平頭按鈕紅色	霓虹
TN2B3-PF7	(上) 24V (中) ON (下) OFF	(上) 指示燈紅色 (中) 平頭按鈕綠色 (下) 平頭按鈕紅色	鎢絲