


A編 電磁開閉器・電磁接触器

形式:SW-□/2L

重負荷始動用電磁開閉器

A1 概要

SW-05/2L形【SC14AAL-...】

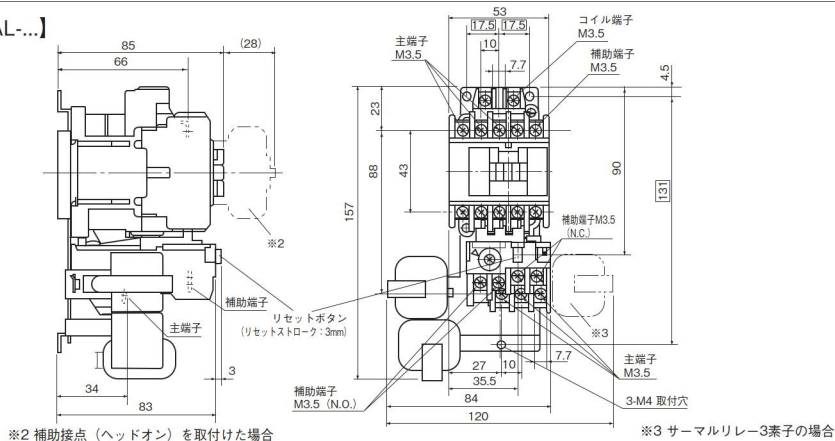

補助接点	接点構成
2a	
1a1b	
2b	

上図のサーマルリレーは2ヒートエレメントを示します。
3ヒートエレメントの場合は右図となります。

A2

新SC,NEO
選定と適用

A3

新SC,NEO
電磁接触器


A4

新SC,NEO
サーマルリレー

A5

新SC,NEO
オプション部品

SW-4-0/2L形【SC18AAL-...】
SW-4-1/2L形【SC19AAL-...】

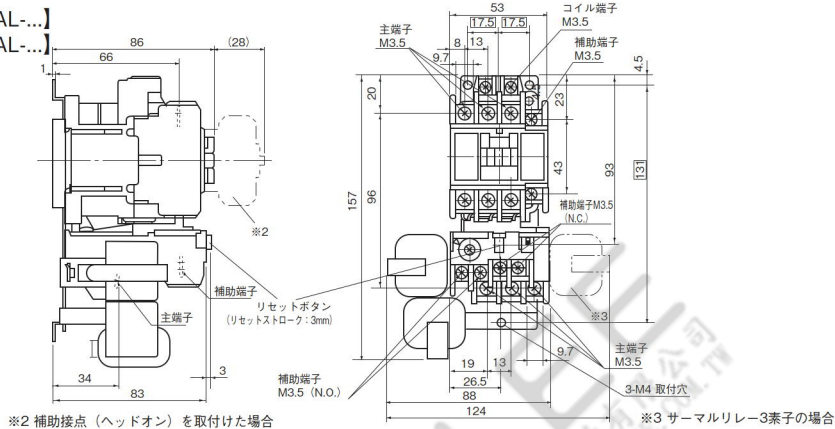

補助接点	接点構成
1a	
1b	

上図サーマルリレーは2ヒートエレメントを示します。
3ヒートエレメントの場合は右図となります。

A6

新SCシリーズ
補助電器

A7

SK
シリーズ

A8

TeSys
Kシリーズ


A9

TeSys
Dシリーズ

A10

TeSys
Fシリーズ

SW-5-1/2L形【SC20AAL-...】

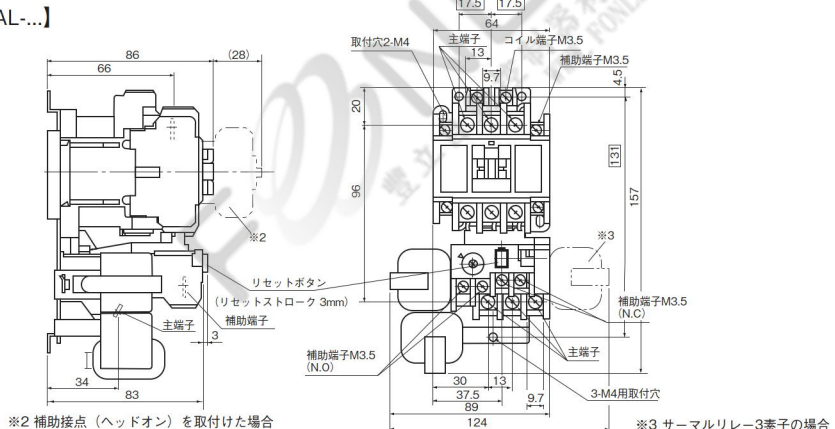

補助接点	接点構成
2a	
1a1b	
2b	

上図のサーマルリレーは2ヒートエレメントを示します。
3ヒートエレメントの場合は右図となります。

A11

SC-E
シリーズ

A12

FC
シリーズ

A13

SB
シリーズ


A14

TeSys
Bシリーズ

A15

自動スター
デルタ始動器

SW-N1/2L形【SC25BAAL-...】
SW-N2/2L形【SC35BAAL-...】

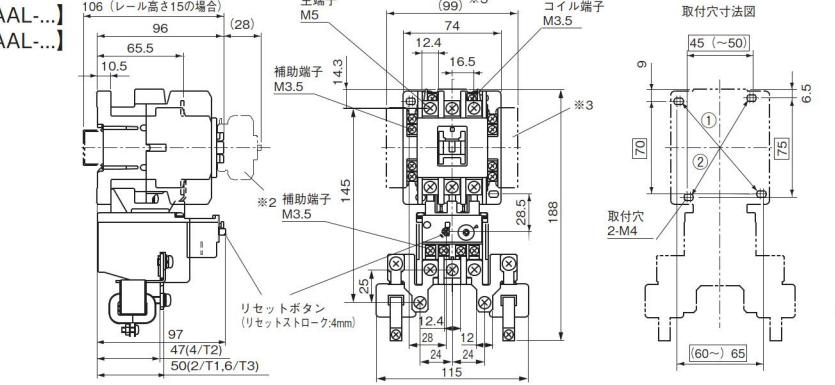

接点構成

上図のサーマルリレーは2ヒートエレメントを示します。
3ヒートエレメントの場合は下図となります。

A16

耐熱形

A17

関連
商品

A18

LR/LT
シリーズ



(写No.KKD09-122)

※2 補助接点ユニット (ヘッドオン) を取付けた場合

※3 補助接点ユニット (サイドオン) を取付けた場合
※4 サーマルリレー3素子の場合

質量: 1.01kg

技術相談窓口

☎ 0120-242-994 または Web (www.fujielectric.co.jp/fcs) へ。

ご購入のお問合せ Z6-1 ページに記載の営業所または当社販売店へ。

サーマルリレー単独設置ユニット

■特長

- 電磁開閉器用サーマルリレーと組合せることにより、単独設置形サーマルリレーとすることができます。
- ねじ取付、IECトップハット形35mm幅レール取付けができます。



A1

概要

A2

新SC,NEO
選定と適用

A3

新SC, NEO
電磁接触器

A4

新SC, NEO
サーマルリレー

A5

新SC, NEO
オプション部品

A6

新SCシリーズ
補助継電器

A7

SK
シリーズ

A8

TeSys
Kシリーズ

A9

TeSys
Dシリーズ

A10

TeSys
Fシリーズ

A11

SC-E
シリーズ

A12

FC
シリーズ

A13

SB
シリーズ

A14

TeSys
Bシリーズ

A15

自動スター
デルタ始動器

A16

耐熱形

A17

関連
商品

A18

LR/LT
シリーズ

■ご注文指定事項（形式）

●サーマルリレー単独設置ユニット

SZ-HD

① 形式

注：商品コードでもご注文いただけます。


■形式・商品コード・価格（税抜き）・納期

品名	適用機種		形式 ①	商品コード	希望小売価格 [円]	納期
	標準形サーマルリレー	2Eサーマルリレー				
サーマルリレー 単独設置ユニット	TR-0N形	TK-0N形	SZ-HB	TZ1HB	700	◎
	TR-5-1N形	TK-5-1N形	SZ-HC	TZ1HC	875	◎
	TR-N2形	TK-N2形	SZ-HD	TZ2HD	1,090	◎
	TR-N3形	TK-N3形	SZ-HE	TZ2HE	1,370	◎
	TK13形		TZ1H13N	TZ1H13N	700	◎
	TK26形		TZ1H26N	TZ1H26N	800	◎

◎ 標準品 ○ 準標準品 □ 受注品 F

■取付方法


単独設置ユニットの端子ねじを少し緩めてから、下の写真に示すようにサーマルリレーを組込み、カチンと音がするまで矢印方向に押込んでください。

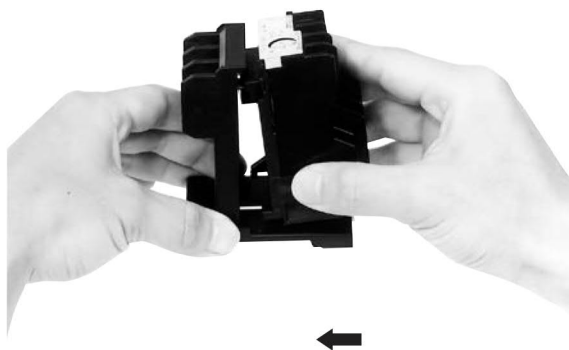

●端子カバー付サーマルリレーの場合の取付方法

(対象形式：TR-N3/T、TK-N3/T)

単独設置ユニットと組合せる場合は、下図のように電源側端子カバーを外してから組込んでください。

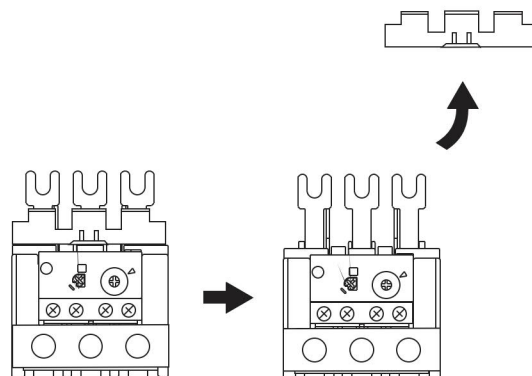

A1

概要

A2

新SC, NEO
選定と適用

A3

新SC, NEO
電磁接触器用

A4

新SC, NEO
サーマルリレー

A5

新SC, NEO
オプション部品

A6

新SCシリーズ
補助継電器

A7

SK
シリーズ

A8

TeSys
Kシリーズ

A9

TeSys
Dシリーズ

A10

TeSys
Fシリーズ

A11

SC-E
シリーズ

A12

FC
シリーズ

A13

SB
シリーズ

A14

TeSys
Bシリーズ

A15

自動スター
デルタ始動器

A16

耐熱形

A17




関連
商品

A18

LR/LT
シリーズ

外形寸法図




●SZ-HB形



- ・取付寸法: ① ②の取付が可能
①…34×52
②…35×60
- ・取付ねじ: 2-M4

質量: 40g




●SZ-HC形



- ・取付寸法: 35×60
- ・取付ねじ: 2-M4

質量: 50g



●SZ-HD形



- ・取付寸法: 40×90
- ・取付ねじ: 2-M4

質量: 90g




●SZ-HE形



- ・取付寸法: 50×100
- ・取付ねじ: 2-M4

質量: 110g




●TZ1H13N形



- ・取付寸法: ① ②の取付が可能
①…35×60
②…34×52
- ・取付ねじ: 2-M4

質量: 30g

●TZ1H26N形



- ・取付寸法: 35×60
- ・取付ねじ: 2-M4

質量: 40g