

3M 漏液檢知器 WL-AD-2002-B 精準數位型

特色

1. 3 項功能指示燈顯示狀態，綠色(電源 Power)，紅色(漏水檢知 Water)，紅色(檢知帶短路 Short)。
2. 感度可調整。
3. 可偵測超純水和某些光阻液(搭配 S-1F)。
4. 電源可選擇 AC 100~110V 或 AC 200~220V。
5. 偵測漏水後，可往回調整旋鈕 1-2 度復歸。
6. 輸出接點有 1 組(1C，漏水/短路同一訊號)。
7. 漏水警報時間/復歸時間：2 秒/ 2 秒。
8. CE 認證合格。

※請將檢知帶及訊號線總長度
保持在 350m 以內。

(請盡量與干擾源如 UPS、馬達、高壓電纜
距離至少 20cm 公分以上)

※搭配 PF113A 型 11 孔插座

系統組裝

漏水檢知器 WL-AD-2002-B

搭配





漏液檢知帶 S-1F (一般建議搭配)
B-3P (一般建議搭配)
S-1FP
PS-1R

貼片 SS-1
SS-5
SS-6

註：1. 漏水檢知帶/貼片，詳細規格與特色
請參閱第 12 頁。

2. 不同應用場所，建議使用不同的漏水
檢知帶，詳情請與 3M 公司連絡。

接續圖

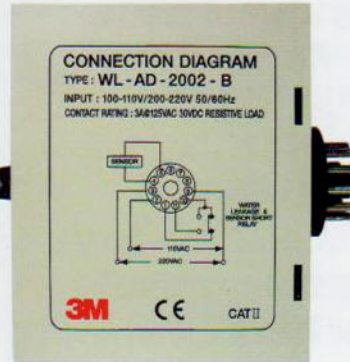

規格

規格型號	WL-AD-2002-B
電源電壓	AC 100~110 / 200~220V, 50/60Hz
檢測部感度調整	25K Ω ~ 560K Ω
耗電量	2W 以下
接點容量	AC 125V 3A, DC 30V 3A (RESISTIVE LOAD)
電極間脈衝波	9V
脈衝波週期	2 秒
周圍容許溫度	-15°C ~ 45°C (但不結露的情形時)