


特點:

- ✓ 業界標準 簡單易用
- ✓ 適用多種電壓 設定簡易
- ✓ 指示明確 簡單易懂
- ✓ 安全保護 避免事故

自動復閉器 APR APR-12E

有提供 旋轉模式開關 (標準品)
與 鑰匙開關兩種版本 (訂製品)

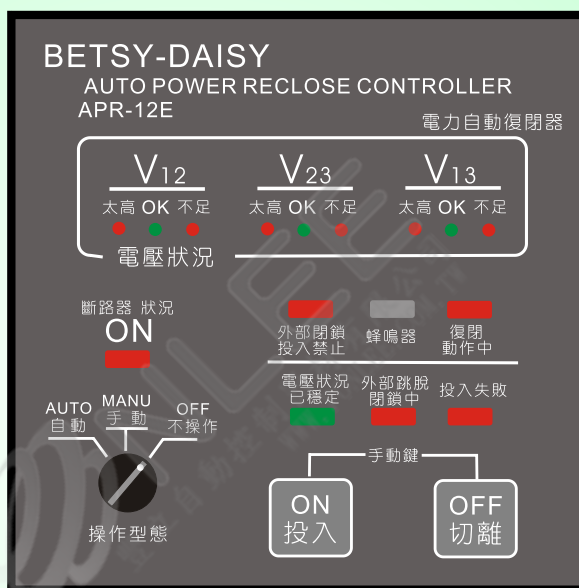

規範:

操作電壓: 80-265V ac 單三相

適用頻率: 60Hz / 50Hz

消耗功率: 3VA

電壓檢出: 過電壓 110%, 115%, 120%
低電壓 90%, 85%, 80% 可調

顯示方式: LED 燈號顯示

投入前延遲時間: 10, 15, 20, 30, 45,
60, 90秒 自由設定

投入次數: 1, 2, 3, 6 次可設定

接點容量: 250Vac 5A

警報接點: 投入前警報, 投入失敗警報
不正常跳脫警報

介電強度: AC 2KV 1Min, 突波3KV 1.2 X 50uSec.

操作溫度: -10到+50度

端子型式: 歐規 公母插拔式

參數儲存: 2Mb Flash Memory

外型尺寸: 144X144X65mm

面板開孔: 138X138mm

防護等級: IP41 EN60529/IEC529

電壓不良跳脫: 過電壓或低電壓時
可設定在2或5或10秒後跳脫CB
也可設定忽略

誤投入防止: 非斷電引起跳脫事故
自動鎖定不動作

規範依據: IEC688, ANSI C12.20, IEEE37.90, ANSI C62.41,
IEC1000-4-2~IEC1000-4-5, EN55011:2002, EN61326:2003
EN61010-1:2001

經銷商