


## 4

### φ22シリーズ (AR22・DR22形)

|                              |      |
|------------------------------|------|
| 特長, 定格・仕様                    | 4-2  |
| 主要海外規格への適用                   | 4-7  |
| ご注文指定事項 (形式説明)               | 4-8  |
| 照光押しボタンスイッチ                  | 4-13 |
| 押しボタンスイッチ                    | 4-22 |
| 非常停止用押しボタンスイッチ               | 4-26 |
| 非常停止用照光押しボタンスイッチ             | 4-28 |
| 表示灯                          | 4-31 |
| セレクトスイッチ                     | 4-37 |
| 照光セレクトスイッチ                   | 4-48 |
| 多方向スイッチ                      | 4-51 |
| ブザー                          | 4-53 |
| パネルカット寸法とパネル取付               | 4-55 |
| ご使用に際して                      | 4-58 |
| 部品表                          | 4-65 |
| 特殊対応品                        | 4-73 |
| SEMI 規格対応品                   | 4-76 |
| 製品質量一覧                       | 4-78 |
| AR, DR ← AH 形式対応一覧           | 4-80 |
| シンクロセーフコンタクト搭載非常停止用押しボタンスイッチ | 4-85 |
| パネルカット寸法とパネル取付               | 4-89 |
| ご使用に際して                      | 4-90 |
| 非常停止用押しボタンスイッチ専用コントロールボックス   | 4-92 |

特長

- 高輝度 LED 照光品「びかりくん」を標準化
- 操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要
- あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能
- 接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易
- 2 方向からの配線が可能
- 充電部保護カバーを標準付属
- トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意 (IEC, EN 規格に対応)
- パネルカット寸法 φ25.5mm へも使用が可能
- 標準品で UL/CSA 規格および TÜV (EN 規格) を認証取得
- CE マーク表示をしています

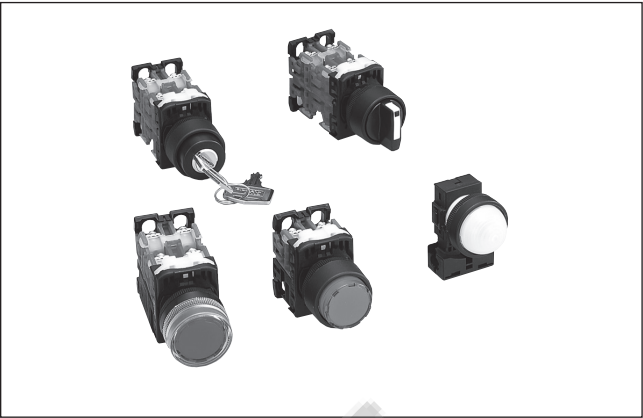

接点定格

| 機 種                                                                                                                  | 開放熱電流<br>(定格通電電流)<br>Ith | 定格使用電流 Ie ①  |                  |                 |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|------------------|-----------------|--------------------|
|                                                                                                                      |                          | 定格使用電圧<br>Ue | 交流               | 直流              |                    |
|                                                                                                                      |                          |              | AC-15<br>(コイル負荷) | DC-12<br>(抵抗負荷) | DC-13<br>(コイル負荷)   |
| 照光押しボタンスイッチ<br>押しボタンスイッチ (リングセレクト形を除く)<br>非常停止用押しボタンスイッチ<br>非常停止用照光押しボタンスイッチ<br>セレクタスイッチ (2ノッチ)<br>照光セレクタスイッチ (2ノッチ) | 10A                      | 24V          | 6A               | 6A              | 4A<VG□形: 1.5A>     |
|                                                                                                                      |                          | 110V         | 6A <VG□形: 3A>    | 2.5A<VG□形: 2A>  | 1.3A<VG□形: 0.3A>   |
|                                                                                                                      |                          | 220V         | 6A <VG□形: 3A>    | 1A              | 0.45A<VG□形: 0.15A> |
|                                                                                                                      |                          | 440V         | 2.5A <VG□形: ->   | —               | —                  |
|                                                                                                                      |                          | 550V         | 2A <VG□形: ->     | —               | —                  |
| 押しボタンスイッチ (リングセレクト形)<br>セレクタスイッチ (3・4・5ノッチ)<br>照光セレクタスイッチ (3ノッチ)                                                     | 10A                      | 24V          | 6A               | 3A              | 2A                 |
|                                                                                                                      |                          | 110V         | 6A               | 1.3A            | 0.65A              |
|                                                                                                                      |                          | 220V         | 6A               | 0.5A            | 0.23A              |
|                                                                                                                      |                          | 440V         | 2.5A             | —               | —                  |
|                                                                                                                      |                          | 550V         | 2A               | —               | —                  |
| 多方向スイッチ                                                                                                              | 5A                       | 24V          | —                | 1A              | 0.7A               |
|                                                                                                                      |                          | 110V         | 0.3A             | 0.2A            | 0.15A              |
|                                                                                                                      |                          | 220V         | 0.3A             | —               | —                  |

① NECA C 4521 (2002) の試験条件により判定しております。

- ・ UL /CSA規格認証取得品
- ・ 交流 (COSφ=0.35)

| 機種   | コンタクト定格コード | 120V |       | 240V |       | 480V |       | 600V |       |
|------|------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
|      |            | 閉路電流 | しゃ断電流 | 閉路電流 | しゃ断電流 | 閉路電流 | しゃ断電流 | 閉路電流 | しゃ断電流 |
| VG□形 | B300       | 30A  | 3A    | 15A  | 1.5A  | —    | —     | —    | —     |
| 上記以外 | A600       | 60A  | 6A    | 30A  | 3A    | 15A  | 1.5A  | 12A  | 1.2A  |

- ・ 直流 (T<sub>0.95</sub>=6P, ただし最大300ms)

| 機種                                                                                                                          | コンタクト<br>定格コード | 閉路電流・しゃ断電流 |       |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------|----------|
|                                                                                                                             |                | 125V       | 250V  | 301~600V |
| 照光押しボタンスイッチ<br>押しボタンスイッチ (リングセレクト形はAR22S2Rのみ)<br>非常停止用押しボタンスイッチ<br>非常停止用照光押しボタンスイッチ<br>(注) オーバーラップ品は除く                      | P600           | 1.1A       | 0.55A | 0.2A     |
| 上記機種のオーバーラップ品<br>押しボタンスイッチ (リングセレクト形はAR22S1R・S6Rのみ)<br>セレクタスイッチ (2ノッチ品のみ, オーバーラップ品は除く)<br>照光セレクタスイッチ (2ノッチ品のみ, オーバーラップ品は除く) | Q300<br>(VG□形) | 0.55A      | 0.27A | —        |
|                                                                                                                             | Q600           | 0.55A      | 0.27A | 0.1A     |
| 押しボタンスイッチ (リングセレクト形はAR22S3Rのみ)<br>セレクタスイッチ (2ノッチのオーバーラップ品, 3・4・5ノッチ)<br>照光セレクタスイッチ (2ノッチのオーバーラップ品, 3ノッチ)                    | R300           | 0.22A      | 0.11A | —        |

(注) 多方向スイッチは、AC250V, 5A (抵抗負荷), DC125V, 0.2A, DC24V, 1A (抵抗負荷) です。

## AR22・DR22シリーズ 定格・仕様

・ TÜV認証取得品 (EN60947-5-1) , JIS C 8201-5-1 (2007)

| 機種                                                                                                                      | 開放熱電流<br>(定格通電電流)<br>Ith | 定格使用電流 Ie    |                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                                         |                          | 定格使用電圧<br>Ue | 交流<br>AC-15 (コイル負荷) | 直流<br>DC-13 (コイル負荷) |
| 照光押しボタンス イッチ<br>押しボタンスイッチ (リングセレクト形は除く)<br>非常停止用押しボタンスイッチ<br>非常停止用照光押しボタンスイッチ<br>セレクトアスイッチ (2ノッチ)<br>照光セレクトアスイッチ (2ノッチ) | 10A                      | 24V          | 6A                  | 4A<VG□形: 1.5A>      |
|                                                                                                                         |                          | 120V         | 6A<VG□形: 3A>        | —                   |
|                                                                                                                         |                          | 125V         | —                   | 1.3A<VG□形: 0.3A>    |
|                                                                                                                         |                          | 240V         | 6A<VG□形: 3A>        | —                   |
|                                                                                                                         |                          | 250V         | —                   | 0.45A<VG□形: 0.15A>  |
|                                                                                                                         |                          | 480V         | 2.5A<VG□形: —>       | —                   |
|                                                                                                                         |                          | 600V         | 2A <VG□形: —>        | —                   |
| セレクトアスイッチ (3・4・5ノッチ)<br>照光セレクトアスイッチ (3ノッチ)<br>リングセレクト形                                                                  | 10A                      | 24V          | 6A                  | 2A                  |
|                                                                                                                         |                          | 120V         | 6A                  | —                   |
|                                                                                                                         |                          | 125V         | —                   | 0.65A               |
|                                                                                                                         |                          | 240V         | 6A                  | —                   |
|                                                                                                                         |                          | 250V         | —                   | 0.23A               |
|                                                                                                                         |                          | 480V         | 2.5A                | —                   |
|                                                                                                                         |                          | 600V         | 2A                  | —                   |
| 多方向スイッチ                                                                                                                 | 5A                       | 24V          | —                   | 0.7A                |
|                                                                                                                         |                          | 120V         | 0.3A                | —                   |
|                                                                                                                         |                          | 125V         | —                   | 0.15A               |
|                                                                                                                         |                          | 240V         | 0.3A                | —                   |

## ■仕様 (屋内用)

| 項目              |     | ●照光押しボタン・押しボタンスイッチ                                                                                                                                       | ●セレクトアスイッチ                                                                                                                                     | ●照光セレクトアスイッチ                                                                                                 |
|-----------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 定格絶縁電圧 Ui       |     | AC/DC600V (VG □形および VG □形以外の照光タイプ・全電圧式品は, AC/DC250V)                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                              |
| 耐久性             | 機械的 | モメンタリ品; 500 万回以上<br>オルタネイト品; 100 万回以上<br>リングセレクト形<br>およびプッシュロック形; 10 万回以上<br>プッシュ・プル形; 3 万回以上                                                            | 手動復帰 / 4 接点以下; 100 万回以上<br>手動復帰 / 5, 6 接点; 50 万回以上<br>コントロールタイプ<br>および手動復帰以外; 20 万回以上<br><br>キーの抜き差し (標準形); 1 万回以上<br>キーの抜き差し (キー長寿命形); 2 万回以上 | 手動復帰 / 全電圧式 3 接点以下,<br>トランス式 2 接点以下; 100 万回以上<br>手動復帰 / 全電圧式 4 接点,<br>トランス式 3 接点; 50 万回以上<br>手動復帰以外; 20 万回以上 |
|                 | 電氣的 | AC220V6A にて; 50 万回以上, AC220V3A にて; 100 万回以上 (VG □形は 10 万回以上)                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                              |
| 開閉頻度            |     | 1200 回 / 時 (使用率 40%), VG □形: 1800 回 / 時 (使用率 40%)                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                              |
| 耐電圧             |     | 充電部対アース間・異極充電部間; AC2500V 1 分間 (VGF 形以外の照光タイプ・全電圧式品は, AC2000V 1 分間)                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                              |
| 絶縁抵抗            |     | 充電部対アース間・異極充電部間; 100MΩ 以上 (DC500V メガーにて)                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                              |
| 定格インパルス耐電圧 Uimp |     | 6kV, VG □形: 4kV                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                              |
| 条件付短絡電流         |     | 1000A                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                              |
| 短絡保護装置          |     | Fuse 15A (弊社製 BLA015 相当)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                              |
| 汚染度             |     | 3                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                              |
| 耐振動             |     | 共振試験; 複振幅 0.1mm・周波数 10 ~ 55Hz, 定振動耐久試験; 複振幅 3.0mm・周波数 16.7Hz<br>(非常停止用 (照光) 押しボタンスイッチは, 可変振動耐久試験; 複振幅最大 0.7mm (最大 50m/s <sup>2</sup> )・周波数 10 ~ 500Hz) ① |                                                                                                                                                |                                                                                                              |
| 耐衝撃             |     | 誤動作; 100m/s <sup>2</sup> (非常停止用・非常停止用照光押しボタンスイッチは, 150m/s <sup>2</sup> ),<br>耐久性; 500m/s <sup>2</sup>                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                              |
| 定格周波数           |     | 50/60Hz                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                              |
| 使用周囲温度          |     | - 20 ~ + 70°C (照光タイプ: - 20 ~ + 50°C, キー形: - 20 ~ + 60°C), VGE 形: - 20 ~ + 60°C,<br>VGF 形: - 20 ~ + 50°C ただし, 氷結, 結露なきこと                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                              |
| 保存温度            |     | - 40 ~ + 80°C                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                              |
| 相対湿度 (盤内)       |     | 45 ~ 85% RH (- 5 ~ + 40°Cにて) ただし, 氷結, 結露なきこと                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                              |
| 操作部保護構造         |     | IP65 (耐じん形・防噴流形): IEC 60529, IP65F (耐じん形・防噴流形・防油形): JIS C 0920                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                              |
| 端子ねじ            |     | 角ワッシャ付 M3.5 プラス・マイナス両用ねじ (セルフアップ式),<br>VG □形: コワッシャ付 M3.5 プラス・マイナス両用ねじ (セルフアップ式)                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                              |

① EN60947-5-5 (1998) の試験条件により判定しております。

1  
概要2  
フラット  
コマンド3  
φ16  
シリーズ4  
φ22  
AR, DR5  
φ22  
AM, DM6  
φ22  
AH2257  
φ22  
XB48  
φ22  
XB59  
φ22  
XAL10  
φ25  
AH2511  
φ30  
AR, DR12  
P板用  
コマンド13  
角  
コマンド14  
分電  
盤用15  
角形  
表示灯16  
多密集合  
表示灯17  
ロータ  
リー18  
始動  
・操作19  
カム  
スイッチ20  
コマンド  
ボックス21  
ワイヤレス  
クレーン制御  
システム22  
各種規格  
認証取得  
一覧23  
生産中止  
機種  
代替機種24  
形式  
索引

| 項目              |     | ●多方向スイッチ                                                                       | ●表示灯                             |
|-----------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 定格絶縁電圧 Ui       |     | AC/DC250V                                                                      | 全電圧式品：AC/DC250V<br>トランス式品：AC600V |
| 耐久性             | 機械的 | 25 万回以上                                                                        | —                                |
|                 | 電氣的 | AC220V0.3A にて；10 万回以上                                                          | —                                |
| 開閉頻度            |     | 1200 回 / 時（使用率 40%）                                                            | —                                |
| 耐電圧（充電部対アース間）   |     | AC2000V 1 分間（トランス式品表示灯は AC2500V 1 分間）                                          |                                  |
| 絶縁抵抗            |     | 充電部対アース間・異極充電部間；100MΩ 以上（DC500V メガーにて）                                         |                                  |
| 定格インパルス耐電圧 Uimp |     | —                                                                              | 6kV                              |
| 条件付短絡電流         |     | 1000A                                                                          | —                                |
| 短絡保護装置          |     | Fuse 1A                                                                        | —                                |
| 汚染度             |     | 3                                                                              |                                  |
| 耐振動             |     | 共振試験；複振幅 0.1mm・周波数 10 ～ 55Hz，定振動耐久試験；複振幅 3.0mm・周波数 16.7Hz                      |                                  |
| 耐衝撃             |     | 誤動作；100m/s <sup>2</sup> ，耐久性；500m/s <sup>2</sup>                               | 耐久性；500m/s <sup>2</sup>          |
| 定格周波数           |     | 50/60Hz                                                                        |                                  |
| 使用周囲温度          |     | － 5 ～＋ 60℃（ただし，氷結，結露なきこと）                                                      | － 20 ～＋ 50℃（ただし，氷結，結露なきこと）       |
| 保存温度            |     | － 40 ～＋ 80℃                                                                    | － 40 ～＋ 80℃                      |
| 相対湿度（盤内）        |     | 45 ～ 85% RH（－ 5 ～＋ 40℃にて）ただし，氷結，結露なきこと                                         |                                  |
| 操作部・表示部保護構造     |     | IP65（耐じん形・防噴流形）：IEC 60529，IP65F（耐じん形・防噴流形・防油形）：JIS C 0920                      |                                  |
| 端子部             |     | 角ワッシャ付 M3.5 プラス・マイナス両用ねじ（セルフアップ式）<br>（多方向スイッチは，プラス・マイナス両用ねじ，またははんだ兼タブ（#110）端子） |                                  |

| 項目              |           | ●ブザー                                                    |                 |
|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------|-----------------|
| DR22B5 形        |           | DR22B5 形                                                | DR22B8 形        |
| 定格絶縁電圧 Ui       |           | 全電圧式品；AC/DC60V，トランス式品；AC250V                            |                 |
| 音圧（定格使用電圧・連続音時） | 本体前方 0.1m | 90dB 以上                                                 | 80dB 以上         |
|                 | 本体前方 1.0m | 70dB 以上                                                 | 60dB 以上         |
| 耐久性             |           | 連続鳴動時                                                   | 1000 時間         |
| 断続回数            |           | 断続鳴動時                                                   | 約 170 回 / 分     |
| 鳴動周波数           |           | 2.4 ～ 3.3kHz                                            |                 |
| 耐電圧（充電部対アース間）   |           | 全電圧式品：AC1000V 1 分間 トランス式品：AC2000V 1 分間                  |                 |
| 絶縁抵抗            |           | 充電部対アース間；100MΩ 以上（DC500V メガーにて）                         |                 |
| 汚染度             |           | 3                                                       |                 |
| 耐振動             |           | 共振試験；複振幅 0.1mm・周波数 10 ～ 55Hz，定振動耐久試験；複振幅 3mm・周波数 16.7Hz |                 |
| 耐衝撃             |           | 耐久性；500m/s <sup>2</sup>                                 |                 |
| 定格周波数           |           | 50/60Hz                                                 |                 |
| 使用周囲温度          |           | － 20 ～＋ 60℃（DC100 ～ 110V 品は，－ 20 ～＋ 40℃）ただし，氷結，結露なきこと   |                 |
| 保存温度            |           | － 30 ～＋ 70℃                                             |                 |
| 相対湿度（盤内）        |           | 45 ～ 85% RH（－ 5 ～＋ 40℃にて）ただし，氷結，結露なきこと                  |                 |
| 表面部保護構造         |           | IP00（開放形）                                               | IP54（防じん形・防まつ形） |
| 端子ねじ            |           | 角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ（セルフアップ式）                         |                 |

保護構造

・ IEC (International Electrotechnical Commission:国際電気標準会議) 規格 (IEC60529) による保護方式の内容を次に示します。

IP—65

| 等級 | 人体の保護・固形異物の侵入に対する保護の程度                                                                                          |                                              | 水の浸入に対する保護の程度                                                                                                        |                                                                                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0  | —                                                                                                               | ●人体に対する保護,固形物体の侵入に対する保護は特に考慮されていない。          | —                                                                                                                    | ●水に対する保護は特に考慮されていない。                                                                                            |
| 4  | 1mm<br><br>(写No. CP95-2307A) | ●直径または厚さが1mmを超えるワイヤや銅帯などの固形物体の先端が内部に侵入しない構造。 | 飛沫に対する保護<br><br>(写No. CP95-2294)  | ●いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けない構造。<br>●水圧98kPa[1kgf/cm <sup>2</sup> ]の半円式散水装置にてあらゆる方向から10分間散水する。                  |
| 5  | <br>(写No. CP95-2299)         | ●網目が75μmのふるいを通過する粉じんが内部に侵入しても,正常な動作を阻害しない構造。 | 噴流水に対する保護<br><br>(写No. CP95-2295) | ●いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない構造。<br>●内径6.3mmのノズルを用い,29.4kPa[0.3kgf/cm <sup>2</sup> ]の水を3mの距離からあらゆる方向に3分間注水する。 |
| 6  | <br>(写No. CP95-2300)         | ●網目が75μmのふるいを通過する粉じんが内部に侵入しない構造。             | 波浪に対する保護<br><br>(写No. CP95-2296)  | ●いかなる方向からの強い水の直接噴流によっても水が浸入しない構造。<br>●内径12.5mmのノズルを用い,98kPa[1kgf/cm <sup>2</sup> ]の水を3mの距離からあらゆる方向に3分間注水する。     |

・ JIS C 0920 (日本工業規格) による保護構造レベル「F (防油形)」は,下表の通りです。

| 規格         | 対象 | 保護構造レベル「F (防油形)」                |
|------------|----|---------------------------------|
| JIS C 0920 | 油  | いかなる方向からの油滴・油まつによっても有害な影響を受けない。 |

接触信頼性

・ ACおよびDC5V5mAの回路条件で使用できることを確認しております（故障率 λ<sub>60</sub>＝1.15×10<sup>-8</sup>レベル）。  
ただし，使用周囲条件・負荷の種類によって使用可能領域は変動することがあります。



## ■動作特性 (1a1b品の場合)

|                     | 照光押しボタン・押しボタンスイッチ                      | 非常停止用・<br>非常停止用照光押しボタンスイッチ                       |          | セレクト・照光セレクトスイッチ ①                                    |            |                          |
|---------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
|                     |                                        | プッシュロック形                                         | プッシュ・プル形 | 手動復帰                                                 | 混合復帰       | 自動復帰                     |
| 最大操作荷重 (平均値)        | 9N (プッシュロック形は20N)                      | 30N, VG□形: 22N<br>(V2□・V4R・<br>V7R・VAL形<br>は45N) | 45N      | 0.15N・m                                              | 0.13N・m    | 0.1N・m                   |
| 操作ストローク<br>またはノッチ角度 | 約6mm<br>(プッシュロック形は約9mm)<br>(捻回角度は約45°) | 約9mm, VG□形: 約10mm<br>(プッシュロック形の捻<br>回角度は約45°)    |          | 2ノッチ: 約90°<br>3ノッチ: 約45°<br>4ノッチ: 約40°<br>5ノッチ: 約30° | 3ノッチ: 約45° | 2ノッチ: 約60°<br>3ノッチ: 約45° |
| 復帰に必要な力             | —<br>(プッシュロック形は0.6N・m)                 | 0.6N・m<br>VG□形0.2N・m                             | 30N (引き) | 0.15N・m                                              | 0.13N・m    | —                        |

① セレクトスイッチの4・5ノッチは2a2b品の場合です。

## ■ランプの定格と消費電流または消費電力

① 照光タイプ (スイッチ・表示灯)

| 方式                                | ランプ<br>使用電圧            | ●LEDランプ (びかりくん) (口金: BA9s/13) |       |            |                        |             | ●白熱ランプ (口金: BA9s/13) |                  |             |       |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------|------------|------------------------|-------------|----------------------|------------------|-------------|-------|
|                                   |                        | 本体のボタン(グループ)<br>色             | 記号    | ランプ<br>発光色 | ランプ形式<br>(商品コード)       | ランプ<br>定格電圧 | 消費電流<br>または消費電力      | ランプ形式<br>(商品コード) | ランプ<br>定格電圧 | 消費電力  |
| 全電圧式                              | AC/DC5.5V              | —                             | —     | —          | —                      | —           | —                    | AHX135 (DH9H135) | AC/DC6.3V   | 0.9W  |
|                                   | AC6V                   | 緑                             | G     | 緑          | APX510-6G(DH9L510-AG)  | AC6V        | AC7mA                | —                | —           | —     |
|                                   |                        | 赤                             | R     | 赤          | APX510-6R(DH9L510-AR)  |             | AC7mA                |                  |             |       |
|                                   |                        | 乳白                            | W     | 橙          | APX510-6O(DH9L510-AA)  |             | AC7mA                |                  |             |       |
|                                   |                        | 黄                             | Y     | 黄          | APX510-6Y(DH9L510-AY)  |             | AC40mA               |                  |             |       |
|                                   |                        | 橙③                            | A     | アンバー       | APX510-6A(DH9L510-AV)  |             | AC7mA                |                  |             |       |
|                                   |                        | 青                             | S     | 青          | APX510-6S(DH9L510-AS)  |             | AC7mA                |                  |             |       |
|                                   | DC6V                   | 緑                             | G     | 緑          | APX510-D6G(DH9L510-6G) | DC6V        | DC11mA               | —                | —           | —     |
|                                   |                        | 赤                             | R     | 赤          | APX510-D6R(DH9L510-6R) |             | DC11mA               |                  |             |       |
|                                   |                        | 乳白                            | W     | 橙          | APX510-D6O(DH9L510-6A) |             | DC11mA               |                  |             |       |
|                                   |                        | 黄                             | Y     | 黄          | APX510-D6Y(DH9L510-6Y) |             | DC22mA               |                  |             |       |
|                                   |                        | 橙③                            | A     | アンバー       | APX510-D6A(DH9L510-6V) |             | DC11mA               |                  |             |       |
|                                   |                        | 青                             | S     | 青          | APX510-D6S(DH9L510-6S) |             | DC11mA               |                  |             |       |
|                                   | AC/DC12V               | 緑                             | G     | 緑          | APX510-12G(DH9L510-BG) | AC/DC12V    | AC14mA, DC11mA       | —                | —           | —     |
|                                   |                        | 赤                             | R     | 赤          | APX510-12R(DH9L510-BR) |             | AC14mA, DC11mA       |                  |             |       |
|                                   |                        | 乳白                            | W     | 橙          | APX510-12O(DH9L510-BA) |             | AC14mA, DC11mA       |                  |             |       |
|                                   |                        | 黄                             | Y     | 黄          | APX510-12Y(DH9L510-BY) |             | AC24mA, DC22mA       |                  |             |       |
|                                   |                        | 橙③                            | A     | アンバー       | APX510-12A(DH9L510-BV) |             | AC14mA, DC11mA       |                  |             |       |
|                                   |                        | 青                             | S     | 青          | APX510-12S(DH9L510-BS) |             | AC14mA, DC11mA       |                  |             |       |
|                                   | AC/DC15V               | 緑                             | G     | 緑          | APX510-15G(DH9L510-CG) | AC/DC15V    | AC13mA, DC11mA       | AHX279 (DH9H279) | AC/DC18V    | 0.8W  |
|                                   |                        | 赤                             | R     | 赤          | APX510-15R(DH9L510-CR) |             | AC13mA, DC11mA       |                  |             |       |
|                                   |                        | 乳白                            | W     | 橙          | APX510-15O(DH9L510-CA) |             | AC13mA, DC11mA       |                  |             |       |
|                                   |                        | 黄                             | Y     | 黄          | APX510-15Y(DH9L510-CY) |             | AC24mA, DC22mA       |                  |             |       |
|                                   |                        | 橙③                            | A     | アンバー       | APX510-15A(DH9L510-CV) |             | AC13mA, DC11mA       |                  |             |       |
|                                   |                        | 青                             | S     | 青          | APX510-15S(DH9L510-CS) |             | AC13mA, DC11mA       |                  |             |       |
|                                   | AC/DC20V               | —                             | —     | —          | —                      | —           | —                    | AHX144(DH9H144)  | AC/DC24V    | 0.9W  |
|                                   | AC/DC24V               | 緑                             | G     | 緑          | APX510-24G(DH9L510-EG) | AC/DC24V    | AC12mA, DC11mA       | AHX129 (DH9H129) | AC/DC30V    | 0.8W  |
|                                   |                        | 赤                             | R     | 赤          | APX510-24R(DH9L510-ER) |             | AC12mA, DC11mA       |                  |             |       |
|                                   |                        | 乳白                            | W     | 橙          | APX510-24O(DH9L510-EA) |             | AC12mA, DC11mA       |                  |             |       |
|                                   |                        | 黄                             | Y     | 黄          | APX510-24Y(DH9L510-EY) |             | AC12mA, DC11mA       |                  |             |       |
|                                   |                        | 橙③                            | A     | アンバー       | APX510-24A(DH9L510-EV) |             | AC12mA, DC11mA       |                  |             |       |
|                                   |                        | 青                             | S     | 青          | APX510-24S(DH9L510-ES) |             | AC12mA, DC11mA       |                  |             |       |
| トランス<br>ユニット式<br>(AR9T511-■)<br>① | AC110V ②               | 緑, 赤,                         | G, R, | 緑, 赤,      | APX510-6□(DH9L510-A□)  | AC6V        | 1.5VA                | AHX135 (DH9H135) | AC/DC6.3V   | 2VA   |
|                                   | AC127V ②               | 乳白,                           | W, Y, | 橙, 黄,      | ④                      |             |                      |                  |             | 2VA   |
|                                   | AC220V ②               | 黄,                            | A, S, | アンバー,      |                        |             |                      |                  |             | 2VA   |
|                                   | AC254V                 | 橙③,                           |       | 青          |                        |             | 2.5VA                |                  |             | 2.5VA |
|                                   | AC380V                 |                               |       |            |                        |             |                      |                  |             | 2.5VA |
|                                   | AC440V                 |                               |       |            |                        |             |                      |                  |             | 2.5VA |
|                                   | AC480V                 |                               |       |            |                        |             |                      |                  |             | 2.5VA |
|                                   | AC550V                 |                               |       |            |                        |             |                      |                  |             | 2.5VA |
|                                   | 抵抗ユニット式<br>(AR9T519-H) |                               |       |            | APX510-24□(DH9L510-E□) | AC/DC24V    | 1.2W                 | —                | —           | —     |
|                                   |                        |                               |       |            | ④                      |             |                      |                  |             |       |

① 標準タイプのトランスユニットの形式を示します。(短胴タイプのトランスユニットは形式設定なし)  
詳細は4-71ページをご参照ください。

② 表示灯の短胴タイプはAC110V・AC127V・AC220Vのみです。

③ DR22F4M形・橙品 (A) の場合、LEDランプの発光色は「橙」(APX510-■O (DH9L510-■A))  
となります。なお、LEDランプの発光色「アンバー」(APX510-■A (DH9L510-■V)) をご要  
望の際は、お問合せください。④ □内は発光色を示します。発光色記号は全電圧式のランプ形式 (商品コード) を参照ください。  
(注) VG□形は次ページをご参照ください。

## ●UL/CSA規格認証取得品・TÜV認証取得品

|               | LED照光      | 白熱照光       | ネオン照光 (AR22VGF形) |
|---------------|------------|------------|------------------|
| 全電圧式 (トランスなし) | 最大AC/DC24V | 最大AC/DC30V | 最大AC240V         |
| トランスユニット式     | 最大AC550V ⑤ | —          | —                |

⑤ 短胴タイプは最大AC220Vです。

1  
概要2  
フラット  
コマンド3  
φ16  
シリーズ4  
φ22  
AR,DR5  
φ22  
AM,DM6  
φ22  
AH2257  
φ22  
XB48  
φ22  
XB59  
φ22  
XAL10  
φ25  
AH2511  
φ30  
AR,DR12  
P板用  
コマンド13  
角  
コマンド14  
分電  
盤用15  
角形  
表示灯16  
多密集  
表示灯17  
ロータ  
リー18  
始動・  
操作19  
カム  
スイッチ20  
コマンド  
ボックス21  
ワイヤス  
クレーン  
制御  
システム22  
各種規格  
認証取得  
一覧23  
生産中止  
機種  
代替機種24  
形式  
索引

② 接点一体形、非常停止用照光押しボタンスイッチ（VGF形）


| 方式   | 光源の種類  | ランプ使用電圧[V] | ランプ形式(=商品コード) | ランプ定格電圧[V] | 消費電力(電流)           |
|------|--------|------------|---------------|------------|--------------------|
| 全電圧式 | LEDランプ | AC/DC24    | AR9L002-ER    | AC/DC24    | AC:12mA<br>DC:11mA |
|      | ネオンランプ | AC110      | AR9N001-HA    | AC110      | 0.19VA             |
|      |        | AC120      | AR9N001-KA    | AC120      | 0.21VA             |
|      |        | AC220      | AR9N001-MA    | AC220      | 0.30VA             |
|      |        | AC240      | AR9N001-PA    | AC240      | 0.30VA             |

ランプ耐久性


| 種類        | 耐久性 (参考値)    | 判定基準                   |
|-----------|--------------|------------------------|
| LED ランプ ① | 約 30000h     | 光度が初期の 50%以下のとき        |
| 白熱ランプ ②   | 約 5000h (交流) | 球切れのとき                 |
| ネオンランプ    | 約 5000h      | ガラス球が著しく黒化し、使用不適当となるとき |

- ① LED ランプの耐久性は全色での平均値（参考値）です。  
② 白熱ランプのランプ使用電圧はランプ定格電圧の 80 ～ 90%に設定してあります。

・ LED ランプの推定耐久性

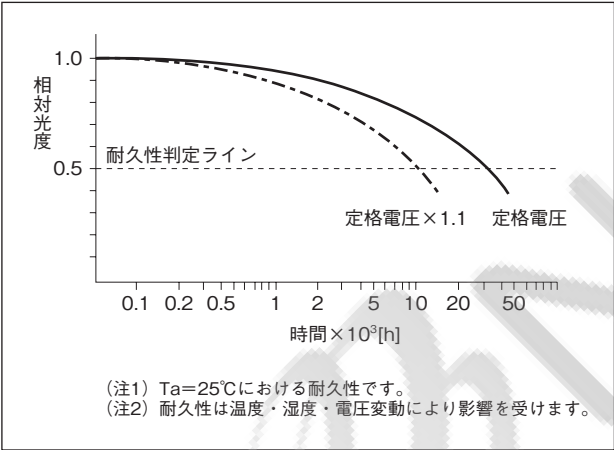

・ 白熱ランプの電圧特性

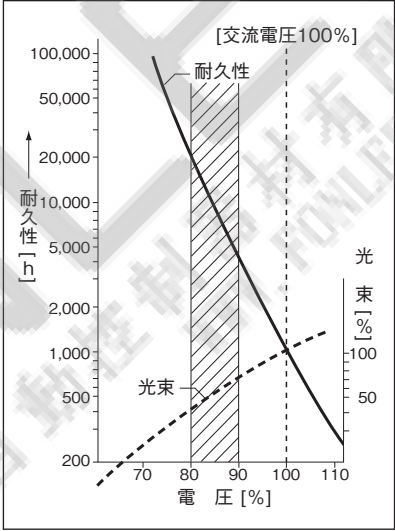

ブザーの消費電流

| 使用電圧     | 消費電流            |
|----------|-----------------|
|          | DR22B5・DR22B8 形 |
| DC6V     | DC35mA          |
| AC/DC24V | AC40mA, DC25mA  |
| AC/DC48V | AC65mA, DC20mA  |
| AC110V   | AC30mA          |
| AC220V   | AC15mA          |

## ■主要海外規格の認証取得

| 名称          |                                                                                                                                                                        | 対象                         | 認証番号                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UL 規格       | <br> | UL508                      | UL File No. E44592<br><br>①多方向スイッチはレコグニションによる設定です。                                                                                                                                                                                                                                     |
| CSA 規格      |                                                                                       | CSA C22.2 No.14            | CSA File No. LR20479<br>cUL File No. E44592 (VG □形)                                                                                                                                                                                                                                    |
| EN 規格 (TÜV) |                                                                                       | EN60947-5-1                | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 照光押しボタンスイッチ } ⇨ R9551062</li> <li>・ 押しボタンスイッチ } ⇨ R9551060</li> <li>・ セレクトスイッチ } ⇨ R9551060</li> <li>・ 照光セレクトスイッチ } ⇨ R9551061</li> <li>・ 表示灯 } ⇨ R2050803</li> <li>・ 多方向スイッチ } ⇨ J9950091</li> <li>・ ブザー (DR22B8形のみ) } ⇨ J9950091</li> </ul> |
|             |                                                                                                                                                                        | EN60947-5-1<br>EN60947-5-5 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 非常停止用押しボタンスイッチ } ⇨ R50028146</li> <li>・ 非常停止用照光押しボタンスイッチ } ⇨ R50028137</li> </ul> VG □形 ⇨ R50028137                                                                                                                                           |

## ■標準品での認証取得

- φ22 (φ25) コマンドスイッチ / AR22・DR22 シリーズは、よりお使いやすくなるため、標準品で UL / CSA 規格の認証、TÜV による EN 規格の認証を取得し、CE マークを表示しています。そのため、北米向けや欧州各国向けへ輸出 (間接含む) される際にも、安全規格面にて安心してご使用いただくことができます。

1  
概要2  
フラット  
コマンド3  
φ16  
シリーズ4  
φ22  
AR,DR5  
φ22  
AM,DM6  
φ22  
AH2257  
φ22  
XB48  
φ22  
XB59  
φ22  
XAL10  
φ25  
AH2511  
φ30  
AR,DR12  
P板用  
コマンド13  
角  
コマンド14  
分電  
盤用15  
角形  
表示灯16  
多密集合  
表示灯17  
ロータ  
リー18  
始動  
・操作19  
カム  
スイッチ20  
コマンド  
ボックス21  
ワイヤレス  
クレーン制御  
システム22  
各種規格  
認証取得  
一覧23  
生産中止  
機種  
代替機種24  
形式  
索引

●照光押しボタンスイッチ, 非常停止用照光押しボタンスイッチ

|    |                         |
|----|-------------------------|
| 1  | 概要                      |
| 2  | フラット<br>コマンド            |
| 3  | φ16<br>シリーズ             |
| 4  | φ22<br>AR,DR            |
| 5  | φ22<br>AM,DM            |
| 6  | φ22<br>AH225            |
| 7  | φ22<br>XB4              |
| 8  | φ22<br>XB5              |
| 9  | φ22<br>XAL              |
| 10 | φ25<br>AH25             |
| 11 | φ30<br>AR,DR            |
| 12 | P板用<br>コマンド             |
| 13 | 角<br>コマンド               |
| 14 | 分電<br>盤用                |
| 15 | 角形<br>表示灯               |
| 16 | 多窓集合<br>表示灯             |
| 17 | ロータ<br>リー               |
| 18 | 始動<br>・操作               |
| 19 | カム<br>スイッチ              |
| 20 | コマンド<br>ボックス            |
| 21 | ワイヤレス<br>クレーン制御<br>システム |
| 22 | 各種規格<br>認証取得<br>一覧      |
| 23 | 生産中止<br>機種・<br>代替機種     |
| 24 | 形式<br>索引                |

機種区分

AR 22 E0L - 10 E3 G

| 機種          | 記号 |
|-------------|----|
| 照光押しボタンスイッチ | AR |

シリーズ

| シリーズ | 取付寸法            | 記号 |
|------|-----------------|----|
| AR22 | φ22.3・φ25.5mm共用 | 22 |

フレーム・操作部形状, 復帰方式

[照光押しボタンスイッチ]

| フレーム | 操作部形状                   | 記号    |        |
|------|-------------------------|-------|--------|
|      |                         | モメンタリ | オルタネイト |
| 丸    | 平形 (φ24)                | F0L   | F5L    |
|      | 突形 (φ24)                | E0L   | E5L    |
|      | 大形 (φ40)                | M0L   | M5L    |
|      | 中形 (φ29)                | M4L   | M9L    |
|      | 透明フルガード形 (φ24)          | G4L   | G9L    |
|      | 穴付フルガード形 (φ24)          | G2L   | G7L    |
|      | フルガード形 (φ24)            | G1L   | G6L    |
|      | プッシュロック大形 (φ40/ターンリセット) | V5L   |        |
|      |                         |       |        |
| 角    | 平形 (□24)                | F0M   | F5M    |
|      | 突形 (□24)                | E0M   | E5M    |
| 角丸   | 平形 (φ24)                | F0P   | F5P    |
|      | 突形 (φ24)                | E0P   | E5P    |
|      | 中形 (φ29)                | M4P   | —      |

●トリガーアクション機構なし品です。

[非常停止用照光押しボタンスイッチ]

| フレーム | 操作部形状                      | 復帰方式        | 記号  |
|------|----------------------------|-------------|-----|
| 丸    | プッシュロック大形 (φ40/軽荷重品)       | ターン<br>リセット | V0L |
|      | プッシュロック大形 (φ40)            |             | V2L |
|      | プッシュロック大形 (φ40/全着色透明・軽荷重品) |             | VDL |
|      | プッシュロック大形 (φ40/全着色透明)      |             | VAL |
|      | プッシュロック中形 (φ29/軽荷重品)       |             | VSL |
|      | 接点一体形                      |             | VGf |
|      | プッシュロック大形 (φ40/軽荷重品)       |             |     |

接点構成

| 接点構成 | 記号 |
|------|----|
| 1a   | 10 |
| 1b   | 01 |
| 1a1b | 11 |
| 2a   | 20 |
| 2b   | 02 |
| 3a   | 30 |
| 3b   | 03 |
| 2a2b | 22 |
| 4a   | 40 |
| 4b   | 04 |
| 5a   | 50 |
| 5b   | 05 |

特殊対応品

| 対応内容          | 記号 |
|---------------|----|
| 耐水溶性切削油・熱帯処理品 | Z9 |
| 接点部保護カバー付品    | Z8 |
| 硫化ガス対策品       | Z4 |
| 端子部IP2X対応品    | ZB |

(注) 詳細は、4-73ページをご参照ください。

ボタンの色

| 色   | 記号 |
|-----|----|
| 緑   | G  |
| 赤   | R  |
| 乳白③ | W  |
| 黄   | Y  |
| 橙   | A  |
| 青   | S  |

③透明ボタンと記名板のセットで乳白色となります。  
(大形、中形、プッシュロック大形は除く)

(注) 非常停止用照光押しボタンスイッチの場合は、赤 (R) をご指定ください。

ランプ使用電圧・光源・ユニットの種類

| 方式               | 電圧         | 記号  |    |
|------------------|------------|-----|----|
|                  |            | LED | 白熱 |
| 全電圧式<br>(トランスなし) | AC/DC5.5V  | —   | 54 |
|                  | AC6V       | A3  | —  |
|                  | DC6V       | 63  | —  |
|                  | AC/DC12V   | B3  | —  |
|                  | AC/DC15V   | C3  | C4 |
|                  | AC/DC20V   | —   | D4 |
|                  | AC/DC24V   | E3  | E4 |
| トランス<br>ユニット式    | AC100-110V | H3  | H4 |
|                  | AC115-127V | L3  | L4 |
|                  | AC200-220V | M3  | M4 |
|                  | AC230-254V | Q3  | Q4 |
|                  | AC350-380V | S3  | S4 |
|                  | AC400-440V | T3  | T4 |
|                  | AC480V     | V3  | V4 |
|                  | AC500-550V | W3  | W4 |

(注) スイッチ動作とランプ回路は連動していません。

接点一体形非常停止用照光押しボタンスイッチ

| 方式               | 電圧       | 記号  |     |
|------------------|----------|-----|-----|
|                  |          | LED | ネオン |
| 全電圧式<br>(トランスなし) | AC/DC24V | E3  | —   |
|                  | AC110V   | —   | H1  |
|                  | AC120V   | —   | K1  |
|                  | AC220V   | —   | M1  |
|                  | AC240V   | —   | P1  |

(注) 機種により製作可能範囲が異なります。  
詳細は、「形式・価格・納期・外形寸法図」をご参照ください。

## AR22・DR22シリーズ で注文指定事項 (形式説明)

## ●押しボタンスイッチ, 非常停止押しボタンスイッチ

機種区分

| 機種        | 記号 |
|-----------|----|
| 押しボタンスイッチ | AR |

シリーズ

| シリーズ | 取付寸法            | 記号 |
|------|-----------------|----|
| AR22 | φ22.3・φ25.5mm共用 | 22 |

フレーム・操作部形状, 復帰方式  
〔押しボタンスイッチ〕

| フレーム | 操作部形状            | 記号       |        |
|------|------------------|----------|--------|
|      |                  | モメンタリ    | オルタネイト |
| 丸    | 平形 (φ24)         | F0R      | F5R    |
|      | 突形 (φ24)         | E0R      | E5R    |
|      | 平形 (φ24/MAS対応品)  | FAR      | FBR    |
|      | 突形 (φ24/MAS対応品)  | EAR      | EBR    |
|      | 大形 (φ40)         | M0R      | M5R    |
|      | 中形 (φ29)         | M4R      | M9R    |
|      | フルガード形 (Eボタンφ24) | G3R      | G8R    |
|      | フルガード形 (Fボタンφ24) | G2R      | G7R    |
|      | ハーフガード形 (φ24)    | G0R      | G5R    |
|      | フルガード大形 (φ40)    | M3R      | M8R    |
|      | リングセレクト形 (φ24)   | S1R, S2R | —      |
|      |                  | S3R, S6R |        |
| 角    | 平形 (□24)         | F0S      | F5S    |
|      | 突形 (□24)         | E0S      | E5S    |
| 角丸   | 平形 (φ24)         | F0Y      | F5Y    |
|      | 突形 (φ24)         | E0Y      | E5Y    |
|      | 中形 (φ29)         | M4Y      | —      |

①トリガーアクション機構なし品です。

〔非常停止用押しボタンスイッチ〕

| フレーム | 操作部形状                         | 復帰方式           | 記号  |
|------|-------------------------------|----------------|-----|
| 丸    | ブッシュロック大形 (φ40/軽荷重品)          | ターン            | V0R |
|      | ブッシュロック大形 (φ40)               | リセット           | V2R |
|      | ブッシュロック中形 (φ29/軽荷重品)          |                | VSR |
|      | ブッシュロック中形 (φ29)               |                | V4R |
|      | キー付ブッシュロック大形 (φ40)            |                | V7R |
|      | ブッシュ・プル中形 (φ35)               | ブルリセット<br>(手動) | Q2R |
|      | 接点一体形<br>ブッシュロック大形 (φ40/軽荷重品) | ターン<br>リセット    | VGE |

AR 22 FOR - 10 R □ □

特殊対応品

| 対応内容          | 記号 |
|---------------|----|
| 耐水溶性切削油・熱帯処理品 | Z9 |
| 接点部保護カバー付品    | Z8 |
| 硫化ガス対策品       | Z4 |
| 二種耐熱品         | Z0 |
| 端子部IP2X対応品    | ZB |

(注) 詳細は、4-73ページをご参照ください。

MAS記号の種類 (MAS対応品のみ指定)  
(注) 詳細は、4-22ページをご参照ください。

ボタンの色

| 色     | 記号 |
|-------|----|
| 緑     | G  |
| 赤     | R  |
| 黒     | B  |
| 白     | W  |
| 黄     | Y  |
| 橙     | A  |
| 青     | S  |
| 透明 ③  | C  |
| 緑赤黒 ④ | T  |

③ MAS対応品の場合のみ、必ずご指定ください。

④ ボタンが3色同梱品でFOR形のみ指定できます。  
(注) 非常停止用押しボタンスイッチの場合は、赤 (R) をご指定ください。

接点構成

| 接点構成 | 記号 |
|------|----|
| 1a   | 10 |
| 1b   | 01 |
| 1a1b | 11 |
| 2a   | 20 |
| 2b   | 02 |
| 3a   | 30 |
| 3b   | 03 |
| 2a2b | 22 |
| 4a   | 40 |
| 4b   | 04 |
| 5a   | 50 |
| 5b   | 05 |
| 3a3b | 33 |

(注) 機種により製作可能範囲が異なります。  
詳細は、「形式・価格・納期・外形寸法図」をご参照ください。1  
概要2  
フラット  
コマンド3  
φ16  
シリーズ4  
φ22  
AR, DR5  
φ22  
AM, DM6  
φ22  
AH2257  
φ22  
XB48  
φ22  
XB59  
φ22  
XAL10  
φ25  
AH2511  
φ30  
AR, DR12  
P板用  
コマンド13  
角  
コマンド14  
分電  
盤用15  
角形  
表示灯16  
多密集合  
表示灯17  
ロータ  
リー18  
始動  
・操作19  
カム  
スイッチ20  
コマンド  
ボックス21  
ワイヤレス  
クレーン制御  
システム22  
各種規格  
認証取得  
一覧23  
生産中止  
機種  
代替機種24  
形式  
索引



●表示灯

- 1  
概要
- 2  
フラット  
コマンド
- 3  
φ16  
シリーズ
- 4  
φ22  
AR,DR
- 5  
φ22  
AM,DM
- 6  
φ22  
AH225
- 7  
φ22  
XB4
- 8  
φ22  
XB5
- 9  
φ22  
XAL
- 10  
φ25  
AH25
- 11  
φ30  
AR,DR
- 12  
P板用  
コマンド
- 13  
角  
コマンド
- 14  
分電  
盤用
- 15  
角形  
表示灯
- 16  
多窓集合  
表示灯
- 17  
ロータ  
リー
- 18  
始動  
・操作
- 19  
カム  
スイッチ
- 20  
コマンド  
ボックス
- 21  
ワイヤレス  
クレーン制御  
システム
- 22  
各種規格  
認証取得  
一覧
- 23  
生産中止  
機種・  
代替機種
- 24  
形式  
索引

機種区分

| 機種  | 記号 |
|-----|----|
| 表示灯 | DR |

シリーズ

| シリーズ | 取付寸法              | 記号 |
|------|-------------------|----|
| DR22 | φ 22.3・φ 25.5mm共用 | 22 |

フレーム・表示部形状

| フレーム | 表示部形状              | 記号     |       |
|------|--------------------|--------|-------|
|      |                    | 無記名タイプ | 記名タイプ |
| 丸    | ドーム形 (φ 24)        | D0L    | —     |
|      | 突形 (φ 24)          | —      | E3L   |
|      | ダイヤカット形 (φ 24)     | K0L    | —     |
| 角    | 平行 (□24)           | —      | F3M   |
|      | 平行 (□24/透明グローブ)    | —      | F4M   |
|      | 平行 (□24/12mm高フレーム) | —      | F5M   |
|      | 突形 (□24)           | —      | E3M   |
|      | 長角形 (24×31)        | —      | E3N   |
| 角丸   | 突形 (φ 24)          | —      | E3P   |

ランプ使用電圧、光源・ユニットの種類

| 方式               | 電圧         | 記号    |    |       |    |
|------------------|------------|-------|----|-------|----|
|                  |            | 標準タイプ |    | 短胴タイプ |    |
|                  |            | LED   | 白熱 | LED   | 白熱 |
| 全電圧式<br>(トランスなし) | AC/DC5.5V  | —     | 54 | —     | 58 |
|                  | AC6V       | A3    | —  | A9    | —  |
|                  | DC6V       | 63    | —  | 69    | —  |
|                  | AC/DC12V   | B3    | —  | B9    | —  |
|                  | AC/DC15V   | C3    | C4 | C9    | C8 |
|                  | AC/DC20V   | —     | D4 | —     | D8 |
|                  | AC/DC24V   | E3    | E4 | E9    | E8 |
| トランス<br>ユニット式    | AC100-110V | H3    | H4 | H9    | H8 |
|                  | AC115-127V | L3    | L4 | L9    | L8 |
|                  | AC200-220V | M3    | M4 | M9    | M8 |
|                  | AC230-254V | Q3    | Q4 | —     | —  |
|                  | AC350-380V | S3    | S4 | —     | —  |
|                  | AC400-440V | T3    | T4 | —     | —  |
|                  | AC480V     | V3    | V4 | —     | —  |
| 抵抗ユニット式          | AC500-550V | W3    | W4 | —     | —  |
|                  | DC110V     | H7    | —  | —     | —  |

特殊対応品

| 対応内容          | 記号 |
|---------------|----|
| 耐水溶性切削油・熱帯処理品 | Z9 |
| 硫化ガス対策品       | Z4 |
| 端子部IP2X対応品    | ZB |

(注) 詳細は、4-73ページをご参照ください。

グローブの色

| 色   | 記号 |
|-----|----|
| 緑   | G  |
| 赤   | R  |
| 乳白① | W  |
| 黄   | Y  |
| 橙   | A  |
| 青   | S  |

①透明グローブと記名板のセットで乳白色となります。(D0L, K0L形は除く)  
(注) F4M形は透明グローブ、記名板、色板のセットの色です。

(注) 機種により製作可能範囲が異なります。  
詳細は、「形式・価格・納期・外形寸法図」をご参照ください。

## AR22・DR22シリーズ で注文指定事項 (形式説明)

## ●セレクト・照光セレクトスイッチ

## 機種区分

| 機種         | 記号 |
|------------|----|
| セレクトスイッチ   | AR |
| 照光セレクトスイッチ |    |

## シリーズ

| シリーズ | 取付寸法            | 記号 |
|------|-----------------|----|
| AR22 | φ22.3・φ25.5mm共用 | 22 |

## フレーム・操作部形状

〔セレクトスイッチ〕

| フレーム | 操作部形状       | 記号    |           |
|------|-------------|-------|-----------|
|      |             | 標準タイプ | コントロールタイプ |
| 丸    | ツマミ形        | PR    | PCR       |
|      | 長ツマミ形       | WR    | WCR       |
|      | 丸ツマミ形       | RR    | RCR       |
|      | キー形         | JR    | JCR       |
|      | キー形 (キー長寿命) | JAR ① | —         |
| 角丸   | ツマミ形        | PY    | PCY       |
|      | 長ツマミ形       | WY    | WCY       |
|      | 丸ツマミ形       | RY    | RCY       |
|      | キー形         | JY    | JCY       |

①JR・JCR形とはキーが異なります。

〔照光セレクトスイッチ〕

| フレーム | 操作部形状 | 記号    |           |
|------|-------|-------|-----------|
|      |       | 標準タイプ | コントロールタイプ |
| 丸    | ツマミ形  | PL    | —         |
| 角丸   | ツマミ形  | PP    | —         |

## ノッチ数・復帰方式

| ノッチ数  | 復帰方式      | 記号 |
|-------|-----------|----|
| 2ノッチ  | 手動        | 2  |
|       | 自動(左←右)   | 0  |
| 3ノッチ  | 手動        | 3  |
|       | 混合(左→中)   | 6  |
|       | 混合(中←右)   | 7  |
|       | 自動(左→中←右) | 1  |
| 4ノッチ② | 手動        | 4  |
| 5ノッチ② | 手動        | 5  |

②コントロールタイプとなります。(キー形は除く)  
(注) キー形の場合は、2・3ノッチのみご指定ください。

## キーの抜ける位置 (キー形のみ指定)

| キーの<br>抜ける位置 | 記号 | ノッチ数・復帰方式との適用 |   |   |   |   |   |
|--------------|----|---------------|---|---|---|---|---|
|              |    | 2             | 0 | 3 | 6 | 7 | 1 |
| ⌚            | A  | ○             | ○ | ○ | — | ○ | — |
| ⊗            | B  | ○             | — | ○ | — | — | — |
| ⊗            | C  | —             | — | ○ | — | — | — |
| ②            | D  | ○             | — | ○ | ○ | — | — |
| ①            | E  | —             | — | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ⑦            | F  | —             | — | ○ | ○ | — | — |
| ⌚            | G  | —             | — | ○ | — | ○ | — |

AR 22 PR - 2 11 B

## 特殊対応品

| 対応内容          | 記号 |
|---------------|----|
| 耐水溶性切削油・熱帯処理品 | Z9 |
| 接点部保護カバー付品    | Z8 |
| 硫化ガス対策品       | Z4 |
| 二種耐熱品         | Z0 |
| 端子部IP2X対応品    | ZB |

(注) 詳細は、4-73ページをご参照ください。

## キーの種類 (キー形のみ指定)

| 種類 (記号) | A | B | C | D | E | F |
|---------|---|---|---|---|---|---|
|---------|---|---|---|---|---|---|

(注) Aが標準です。

## ツマミの色 (ツマミ形のみ指定)

| 色  | 記号      |       |
|----|---------|-------|
|    | 非照光タイプ③ | 照光タイプ |
| 黒  | B       | —     |
| 緑  | G       | G     |
| 赤  | R       | R     |
| 乳白 | —       | W     |
| 黄  | —       | Y     |
| 橙  | —       | A     |
| 青  | —       | S     |

③ 黒 (B) が標準です。

ランプ使用電圧・光源・ユニットの種類  
(照光タイプのみ指定)

| 方式               | 電圧         | 記号  |    |
|------------------|------------|-----|----|
|                  |            | LED | 白熱 |
| 全電圧式<br>(トランスなし) | AC/DC5.5V  | —   | 54 |
|                  | AC6V       | A3  | —  |
|                  | DC6V       | 63  | —  |
|                  | AC/DC12V   | B3  | —  |
|                  | AC/DC15V   | C3  | C4 |
|                  | AC/DC20V   | —   | D4 |
|                  | AC/DC24V   | E3  | E4 |
| トランス<br>ユニット式    | AC100-110V | H3  | H4 |
|                  | AC115-127V | L3  | L4 |
|                  | AC200-220V | M3  | M4 |
|                  | AC230-254V | Q3  | Q4 |
|                  | AC350-380V | S3  | S4 |
|                  | AC400-440V | T3  | T4 |
|                  | AC480V     | V3  | V4 |
|                  | AC500-550V | W3  | W4 |

(注) スイッチ動作とランプ回路は連動していません。

## 接点構成

| 接点構成 | 記号 |
|------|----|
| 1a   | 10 |
| 1b   | 01 |
| 1a1b | 11 |
| 2a   | 20 |
| 2b   | 02 |
| 3a   | 30 |
| 3b   | 03 |
| 2a2b | 22 |
| 4a   | 40 |
| 4b   | 04 |
| 5a   | 50 |
| 5b   | 05 |
| 3a3b | 33 |

(注) コントロールタイプの場合は、接点動作の種類・接点構成により3桁のコードとなります。  
詳細は4-42～4-46ページをご参照ください。(注) 機種により製作可能範囲が異なります。  
詳細は、「形式・価格・納期・外形寸法図」をご参照ください。1  
概要2  
フラット  
コマンド3  
φ16  
シリーズ4  
φ22  
AR,DR5  
φ22  
AM,DM6  
φ22  
AH2257  
φ22  
XB48  
φ22  
XB59  
φ22  
XAL10  
φ25  
AH2511  
φ30  
AR,DR12  
P板用  
コマンド13  
角  
コマンド14  
分電  
盤用15  
角形  
表示灯16  
多密集  
表示灯17  
ロータ  
リー18  
始動  
・操作19  
カム  
スイッチ20  
コマンド  
ボックス21  
ワイヤ  
レス  
制御  
システム22  
各種規格  
認証取得  
一覧23  
生産中止  
機種  
代替機種24  
形式  
索引

|    |                         |
|----|-------------------------|
| 1  | 概要                      |
| 2  | フラット<br>コマンド            |
| 3  | φ16<br>シリーズ             |
| 4  | φ22<br>AR,DR            |
| 5  | φ22<br>AM,DM            |
| 6  | φ22<br>AH25             |
| 7  | φ22<br>XB4              |
| 8  | φ22<br>XB5              |
| 9  | φ22<br>XAL              |
| 10 | φ25<br>AH25             |
| 11 | φ30<br>AR,DR            |
| 12 | P板用<br>コマンド             |
| 13 | 角<br>コマンド               |
| 14 | 分電<br>盤用                |
| 15 | 角形<br>表示灯               |
| 16 | 多窓集合<br>表示灯             |
| 17 | ロータ<br>リー               |
| 18 | 始動<br>・操作               |
| 19 | カム<br>スイッチ              |
| 20 | コマンド<br>ボックス            |
| 21 | ワイヤレス<br>クレーン制御<br>システム |
| 22 | 各種規格<br>認証取得<br>一覧      |
| 23 | 生産中止<br>機種<br>代替機種      |
| 24 | 形式<br>索引                |

●多方向スイッチ

機種区分

|         |    |
|---------|----|
| 機種      | 記号 |
| 多方向スイッチ | AR |

シリーズ

|      |         |    |
|------|---------|----|
| シリーズ | 取付寸法    | 記号 |
| AR22 | φ22.3mm | 22 |

フレーム・操作部形状・復帰方式・ロックの有無

| フレーム | ロックの有無 | 操作部形状   | 復帰方式 |    |
|------|--------|---------|------|----|
| 丸    | 無      | ボール形    | A0   | A5 |
|      | 有      | ボール形    | A1   | A6 |
|      | 無      | ゴムキャップ形 | A2   | A7 |

端子形状

|               |    |
|---------------|----|
| 端子形状          | 記号 |
| ねじ            | N  |
| はんだ兼タブ (#110) | H  |

AR 22 A0 N - □ □ □ □ B

ボールまたはゴムキャップの色

| 色 | 記号 |
|---|----|
| 黒 | B  |

各方向ごとの接点構成

| 操作方向記入順                                                                                                              | 端子形状       | 接点構成 | 記号 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|
| <div><div>□ □ □ □</div><div>1 2 3 4</div><div>上 右 下 左</div><div><div>1</div><div>4 — 2</div><div>3</div></div></div> | ねじ         | 無    | 0  |
|                                                                                                                      |            | 1a   | A  |
|                                                                                                                      |            | 1b   | B  |
|                                                                                                                      |            | 1a1b | 1  |
|                                                                                                                      |            | 2a   | D  |
|                                                                                                                      |            | 2b   | E  |
|                                                                                                                      | はんだ<br>兼タブ | 無    | 0  |
|                                                                                                                      |            | 1a1b | 1  |
|                                                                                                                      |            | 2a2b | 2  |

(注) 混合復帰の場合は、手動復帰の形式が基本となり、自動復帰の接点構成の記号が異なります。  
詳細は4-51ページをご参照ください。

●ブザー

機種区分

|     |    |
|-----|----|
| 機種  | 記号 |
| ブザー | DR |

シリーズ

|      |         |    |
|------|---------|----|
| シリーズ | 取付寸法    | 記号 |
| DR22 | φ22.3mm | 22 |

フレーム・機種

| フレーム | 機種   | 記号 |
|------|------|----|
| 丸    | 標準形  | B5 |
|      | 防まつ形 | B8 |

DR 22 B5 - E B

キャップの色

| 色 | 記号 |
|---|----|
| 黒 | B  |


使用電圧

| 方式       | 電圧          | 記号 |
|----------|-------------|----|
| 全電圧式     | DC6V        | 6  |
| (トランスなし) | AC/DC12-24V | E  |
| トランス     | AC100-110V  | H  |
| ユニット式    | AC200-220V  | M  |

(注) 機種により製作可能範囲が異なります。  
詳細は、「形式・価格・納期・外形寸法図」をご参照ください。

## ■照光押しボタンスイッチ


## ●形式 (=商品コード) 体系

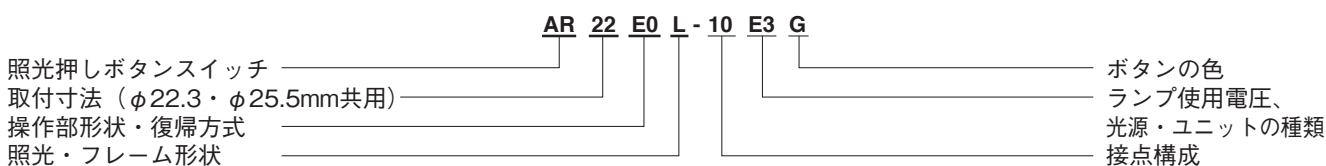

## ●形式 (=商品コード) および希望小売価格 (税抜き)

## a.LED照光

(外形寸法図は4-21ページをご参照ください。)

| フレーム<br>種             | 機<br>種          | 外<br>観                                                                                                                   | ト<br>ラン<br>ス | ランプ<br>使用電圧<br>②                    | 接点<br>構成<br>③ | モメンタリ             |                       |        | オルタナイト            |                       |        | ボタ<br>ンの<br>色                                                  |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------|--------|-------------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------------------|
|                       |                 |                                                                                                                          |              |                                     |               | 形式 (=商品コード)       | 希望<br>小売<br>価格<br>[円] | 納<br>期 | 形式 (=商品コード)       | 希望<br>小売<br>価格<br>[円] | 納<br>期 |                                                                |
| 丸<br>フ<br>レ<br>ー<br>ム | 平<br>形<br>(φ24) | AR22F0L, F5L形<br><br>(写No.KKD05-001a)   | 無            | AC/DC24V                            | 1a            | AR22F0L-10E3□     | 1,290                 | ◎      | AR22F5L-10E3□     | 1,885                 | ○      | □内指定<br>[記号]<br>緑[G]<br>赤[R]<br>乳白[W]<br>黄[Y]<br>橙[A]<br>青[S]① |
|                       |                 |                                                                                                                          |              |                                     | 1b            | AR22F0L-01E3□     | 1,290                 | ◎      | AR22F5L-01E3□     | 1,885                 | ○      |                                                                |
|                       |                 |                                                                                                                          |              |                                     | 1a1b          | AR22F0L-11E3□     | 1,575                 | ◎      | AR22F5L-11E3□     | 2,170                 | ○      |                                                                |
|                       |                 |                                                                                                                          |              |                                     | 2a            | AR22F0L-20E3□     | 1,575                 | ◎      | AR22F5L-20E3□     | 2,170                 | ○      |                                                                |
|                       |                 |                                                                                                                          |              |                                     | 2b            | AR22F0L-02E3□     | 1,575                 | ○      | AR22F5L-02E3□     | 2,170                 | ○      |                                                                |
|                       |                 |                                                                                                                          |              |                                     | 2a2b          | AR22F0L-22E3□     | 2,150                 | ○      | —                 |                       |        |                                                                |
|                       | 突<br>形<br>(φ24) | AR22E0L, E5L形<br><br>(写No.KKD05-002a) | 付            | ( ) 内指定<br>AC110V [H]<br>AC220V [M] | 1a            | AR22F0L-10 ( ) 3□ | 1,690                 | ◎      | AR22F5L-10 ( ) 3□ | 2,285                 | ○      |                                                                |
|                       |                 |                                                                                                                          |              |                                     | 1b            | AR22F0L-01 ( ) 3□ | 1,690                 | ○      | AR22F5L-01 ( ) 3□ | 2,285                 | ○      |                                                                |
|                       |                 |                                                                                                                          |              |                                     | 1a1b          | AR22F0L-11 ( ) 3□ | 1,975                 | ○      | AR22F5L-11 ( ) 3□ | 2,570                 | ○      |                                                                |
|                       |                 |                                                                                                                          |              |                                     | 2a            | AR22F0L-20 ( ) 3□ | 1,975                 | ○      | AR22F5L-20 ( ) 3□ | 2,570                 | ○      |                                                                |
|                       |                 |                                                                                                                          |              |                                     | 2b            | AR22F0L-02 ( ) 3□ | 1,975                 | ○      | AR22F5L-02 ( ) 3□ | 2,570                 | ○      |                                                                |
|                       |                 |                                                                                                                          |              |                                     | 2a2b          | AR22E0L-22E3□     | 2,150                 | ○      | —                 |                       |        |                                                                |
| ム                     | 大<br>形<br>(φ40) | AR22M0L, M5L形<br><br>(写No.KKD05-003a) | 無            | AC/DC24V                            | 1a            | AR22E0L-10E3□     | 1,290                 | ◎      | AR22E5L-10E3□     | 1,885                 | ○      | □内指定<br>[記号]<br>緑[G]<br>赤[R]<br>乳白[W]<br>黄[Y]<br>橙[A]<br>青[S]① |
|                       |                 |                                                                                                                          |              |                                     | 1b            | AR22E0L-01E3□     | 1,290                 | ◎      | AR22E5L-01E3□     | 1,885                 | ○      |                                                                |
|                       |                 |                                                                                                                          |              |                                     | 1a1b          | AR22E0L-11E3□     | 1,575                 | ◎      | AR22E5L-11E3□     | 2,170                 | ○      |                                                                |
|                       |                 |                                                                                                                          |              |                                     | 2a            | AR22E0L-20E3□     | 1,575                 | ◎      | AR22E5L-20E3□     | 2,170                 | ○      |                                                                |
|                       |                 |                                                                                                                          |              |                                     | 2b            | AR22E0L-02E3□     | 1,575                 | ○      | AR22E5L-02E3□     | 2,170                 | ○      |                                                                |
|                       |                 |                                                                                                                          |              |                                     | 2a2b          | AR22E0L-22E3□     | 2,150                 | ○      | —                 |                       |        |                                                                |
|                       | 大<br>形<br>(φ40) | AR22M0L, M5L形<br><br>(写No.KKD05-004a) | 付            | ( ) 内指定<br>AC110V [H]<br>AC220V [M] | 1a            | AR22E0L-10 ( ) 3□ | 1,690                 | ◎      | AR22E5L-10 ( ) 3□ | 2,285                 | ○      |                                                                |
|                       |                 |                                                                                                                          |              |                                     | 1b            | AR22E0L-01 ( ) 3□ | 1,690                 | ○      | AR22E5L-01 ( ) 3□ | 2,285                 | ○      |                                                                |
|                       |                 |                                                                                                                          |              |                                     | 1a1b          | AR22E0L-11 ( ) 3□ | 1,975                 | ○      | AR22E5L-11 ( ) 3□ | 2,570                 | ○      |                                                                |
|                       |                 |                                                                                                                          |              |                                     | 2a            | AR22E0L-20 ( ) 3□ | 1,975                 | ○      | AR22E5L-20 ( ) 3□ | 2,570                 | ○      |                                                                |
|                       |                 |                                                                                                                          |              |                                     | 2b            | AR22E0L-02 ( ) 3□ | 1,975                 | ○      | AR22E5L-02 ( ) 3□ | 2,570                 | ○      |                                                                |
|                       |                 |                                                                                                                          |              |                                     | 2a2b          | AR22M0L-22E3□     | 2,315                 | ○      | —                 |                       |        |                                                                |
| ム                     | 大<br>形<br>(φ40) | AR22M0L, M5L形<br><br>(写No.KKD05-005a) | 無            | AC/DC24V                            | 1a            | AR22M0L-10E3□     | 1,455                 | ◎      | AR22M5L-10E3□     | 2,055                 | ○      | □内指定<br>[記号]<br>緑[G]<br>赤[R]<br>乳白[W]<br>黄[Y]<br>橙[A]<br>青[S]① |
|                       |                 |                                                                                                                          |              |                                     | 1b            | AR22M0L-01E3□     | 1,455                 | ◎      | AR22M5L-01E3□     | 2,055                 | ○      |                                                                |
|                       |                 |                                                                                                                          |              |                                     | 1a1b          | AR22M0L-11E3□     | 1,740                 | ○      | AR22M5L-11E3□     | 2,340                 | ○      |                                                                |
|                       |                 |                                                                                                                          |              |                                     | 2a            | AR22M0L-20E3□     | 1,740                 | ○      | AR22M5L-20E3□     | 2,340                 | ○      |                                                                |
|                       |                 |                                                                                                                          |              |                                     | 2b            | AR22M0L-02E3□     | 1,740                 | ○      | AR22M5L-02E3□     | 2,340                 | ○      |                                                                |
|                       |                 |                                                                                                                          |              |                                     | 2a2b          | AR22M0L-22E3□     | 2,315                 | ○      | —                 |                       |        |                                                                |
|                       | 大<br>形<br>(φ40) | AR22M0L, M5L形<br><br>(写No.KKD05-006a) | 付            | ( ) 内指定<br>AC110V [H]<br>AC220V [M] | 1a            | AR22M0L-10 ( ) 3□ | 1,855                 | ○      | AR22M5L-10 ( ) 3□ | 2,455                 | ○      |                                                                |
|                       |                 |                                                                                                                          |              |                                     | 1b            | AR22M0L-01 ( ) 3□ | 1,855                 | ○      | AR22M5L-01 ( ) 3□ | 2,455                 | ○      |                                                                |
|                       |                 |                                                                                                                          |              |                                     | 1a1b          | AR22M0L-11 ( ) 3□ | 2,140                 | ○      | AR22M5L-11 ( ) 3□ | 2,740                 | ○      |                                                                |
|                       |                 |                                                                                                                          |              |                                     | 2a            | AR22M0L-20 ( ) 3□ | 2,140                 | ○      | AR22M5L-20 ( ) 3□ | 2,740                 | ○      |                                                                |
|                       |                 |                                                                                                                          |              |                                     | 2b            | AR22M0L-02 ( ) 3□ | 2,140                 | ○      | AR22M5L-02 ( ) 3□ | 2,740                 | ○      |                                                                |
|                       |                 |                                                                                                                          |              |                                     | 2a2b          | AR22M0L-22E3□     | 2,315                 | ○      | —                 |                       |        |                                                                |

① 他色と価格が異なります (値増価格 +985円)。

(例) AR22F0L-10E3Sの場合: 1,290+985=2,275円となります。

## ② ランプ使用電圧 (LED)

上表以外の電圧も用意しています。なお、AC127V品およびAC220V超過品は価格が異なります (トランス付価格+310円)。

| ランプ<br>使用電圧 | 全電圧式 (トランス無) |      |          |          |          | トランスユニット式 |        |        |        |        |        |        |        |
|-------------|--------------|------|----------|----------|----------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|             | AC6V         | DC6V | AC/DC12V | AC/DC15V | AC/DC24V | AC110V    | AC127V | AC220V | AC254V | AC380V | AC440V | AC480V | AC550V |
| 記号          | A3           | 63   | B3       | C3       | E3       | H3        | L3     | M3     | Q3     | S3     | T3     | V3     | W3     |

## ③ 接点構成

a. 上表以外の接点構成も用意しています。

| 接点構成 | 1a | 1b | 1a1b | 2a | 2b | 3a | 3b | 2a2b | 4a | 4b | 5a | 5b |
|------|----|----|------|----|----|----|----|------|----|----|----|----|
| 記号   | 10 | 01 | 11   | 20 | 02 | 30 | 03 | 22   | 40 | 04 | 50 | 05 |

b. 製作可能範囲は下表の通りです。

| 種類     | 全電圧式 (トランス無) |  | トランスユニット式 |  |
|--------|--------------|--|-----------|--|
|        | 復帰方式         |  | 復帰方式      |  |
| モメンタリ  | 5接点          |  | 3接点       |  |
| オルタナイト | 3接点          |  | 2接点       |  |

◎ 標準品 ○ 準標準品 □ 受注品 K

1 概要

2 フラット  
コマンド

3 φ16  
シリーズ

4 φ22  
AR, DR

5 φ22  
AM, DM

6 φ22  
AH225

7 φ22  
XB4

8 φ22  
XB5

9 φ22  
XAL

10 φ25  
AH25

11 φ30  
AR, DR

12 P板用  
コマンド

13 角  
コマンド

14 分電  
盤用

15 角形  
表示灯

16 多密集  
表示灯

17 ロータ  
リー

18 始動  
・操作

19 カム  
スイッチ

20 コマンド  
ボックス

21 ワイヤ  
レス  
制御  
システム


22 各種規格  
認証取得  
一覧

23 生産中止  
機種  
代替機種

24 形式  
索引

a.LED照明

(外形寸法図は4-21ページをご参照ください。)

| 1<br>概要                                                     | 機<br>種                                        | 外<br>観                                                                                                 | ト<br>ラン<br>ス | ランプ<br>使用電圧<br>②         | 接点<br>構成<br>③ | モメンタリ             |                       |        | オルタネイト            |                       |        | ボタ<br>ンの<br>色                                                  |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|---------------|-------------------|-----------------------|--------|-------------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------------------|
|                                                             |                                               |                                                                                                        |              |                          |               | 形式 (=商品コード)       | 希望<br>小売<br>価格<br>[円] | 納<br>期 | 形式 (=商品コード)       | 希望<br>小売<br>価格<br>[円] | 納<br>期 |                                                                |
| 2<br>フラット<br>コマンド                                           | 中<br>形<br>(φ29)                               | <br>(写No.KKD18-382)   | 無            | AC/DC24V                 | 1a            | AR22M4L-10E3□     | 1,415                 | ◎      | AR22M9L-10E3□     | 2,005                 | ○      | □内指定<br>[記号]<br>緑[G]<br>赤[R]<br>乳白[W]<br>黄[Y]<br>橙[A]<br>青[S]① |
| 3<br>φ16<br>シリーズ                                            |                                               |                                                                                                        |              |                          | 1b            | AR22M4L-01E3□     | 1,415                 | ○      | AR22M9L-01E3□     | 2,005                 | ○      |                                                                |
| 4<br>φ22<br>AR,DR                                           |                                               |                                                                                                        |              |                          | 1a1b          | AR22M4L-11E3□     | 1,700                 | ○      | AR22M9L-11E3□     | 2,290                 | ○      |                                                                |
| 5<br>φ22<br>AM,DM                                           |                                               |                                                                                                        |              |                          | 2a            | AR22M4L-20E3□     | 1,700                 | ○      | AR22M9L-20E3□     | 2,290                 | ○      |                                                                |
| 6<br>φ22<br>AH225                                           |                                               |                                                                                                        |              |                          | 2b            | AR22M4L-02E3□     | 1,700                 | ○      | AR22M9L-02E3□     | 2,290                 | ○      |                                                                |
| 7<br>φ22<br>XB4                                             |                                               |                                                                                                        |              |                          | 2a2b          | AR22M4L-22E3□     | 2,275                 | ○      | —                 | —                     | —      |                                                                |
| 8<br>φ22<br>XB5                                             |                                               |                                                                                                        |              |                          | 1a            | AR22M4L-10 ( ) 3□ | 1,815                 | ○      | AR22M9L-10 ( ) 3□ | 2,405                 | ○      |                                                                |
| 9<br>φ22<br>XAL                                             |                                               |                                                                                                        |              |                          | 1b            | AR22M4L-01 ( ) 3□ | 1,815                 | ○      | AR22M9L-01 ( ) 3□ | 2,405                 | ○      |                                                                |
| 10<br>φ25<br>AH25                                           |                                               |                                                                                                        |              |                          | 1a1b          | AR22M4L-11 ( ) 3□ | 2,100                 | ○      | AR22M9L-11 ( ) 3□ | 2,690                 | ○      |                                                                |
| 11<br>φ30<br>AR,DR                                          |                                               |                                                                                                        |              |                          | 2a            | AR22M4L-20 ( ) 3□ | 2,100                 | ○      | AR22M9L-20 ( ) 3□ | 2,690                 | ○      |                                                                |
| 12<br>P板用<br>コマンド                                           | 丸<br>フ<br>レ<br>ー<br>ム                         | <br>(写No.KKD05-007a)  | 無            | AC/DC24V                 | 2b            | AR22M4L-02 ( ) 3□ | 2,100                 | ○      | AR22M9L-02 ( ) 3□ | 2,690                 | ○      |                                                                |
| 13<br>角<br>コマンド                                             |                                               |                                                                                                        |              |                          | 1a            | AR22G4L-10E3□     | 1,665                 | ◎      | AR22G9L-10E3□     | 2,255                 | ○      |                                                                |
| 14<br>分電<br>盤用                                              |                                               |                                                                                                        |              |                          | 1b            | AR22G4L-01E3□     | 1,665                 | ◎      | AR22G9L-01E3□     | 2,255                 | ○      |                                                                |
| 15<br>角形<br>表示灯                                             |                                               |                                                                                                        |              |                          | 1a1b          | AR22G4L-11E3□     | 1,950                 | ◎      | AR22G9L-11E3□     | 2,540                 | ○      |                                                                |
| 16<br>多窓集<br>合表示灯                                           |                                               |                                                                                                        |              |                          | 2a            | AR22G4L-20E3□     | 1,950                 | ◎      | AR22G9L-20E3□     | 2,540                 | ○      |                                                                |
| 17<br>ロータ<br>リー                                             |                                               |                                                                                                        |              |                          | 2b            | AR22G4L-02E3□     | 1,950                 | ○      | AR22G9L-02E3□     | 2,540                 | ○      |                                                                |
| 18<br>始動<br>・操作                                             |                                               |                                                                                                        |              |                          | 2a2b          | AR22G4L-22E3□     | 2,525                 | ○      | —                 | —                     | —      |                                                                |
| 19<br>カム<br>スイッチ                                            |                                               |                                                                                                        |              |                          | 1a            | AR22G4L-10 ( ) 3□ | 2,065                 | ◎      | AR22G9L-10 ( ) 3□ | 2,655                 | ○      |                                                                |
| 20<br>コマンド<br>ボックス                                          |                                               |                                                                                                        |              |                          | 1b            | AR22G4L-01 ( ) 3□ | 2,065                 | ○      | AR22G9L-01 ( ) 3□ | 2,655                 | ○      |                                                                |
| 21<br>ワイヤ<br>ス<br>ク<br>レ<br>ン<br>制<br>御<br>シ<br>ス<br>テ<br>ム |                                               |                                                                                                        |              |                          | 1a1b          | AR22G4L-11 ( ) 3□ | 2,350                 | ○      | AR22G9L-11 ( ) 3□ | 2,940                 | ○      |                                                                |
| 22<br>各種規格<br>認証取得<br>一覧                                    | 穴<br>付<br>フ<br>ル<br>ガ<br>ー<br>ド<br>形<br>(φ24) | <br>(写No.KKD18-376)  | 無            | AC/DC24V                 | 2a            | AR22G4L-20 ( ) 3□ | 2,350                 | ○      | AR22G9L-20 ( ) 3□ | 2,940                 | ○      |                                                                |
| 23<br>生産中止<br>機種<br>代替機種                                    |                                               |                                                                                                        |              |                          | 2b            | AR22G4L-02 ( ) 3□ | 2,350                 | ○      | AR22G9L-02 ( ) 3□ | 2,940                 | ○      |                                                                |
| 24<br>形式<br>索引                                              |                                               |                                                                                                        |              |                          | 1a            | AR22G2L-10E3□     | 1,735                 | ◎      | AR22G7L-10E3□     | 2,335                 | ○      |                                                                |
|                                                             |                                               |                                                                                                        |              |                          | 1b            | AR22G2L-01E3□     | 1,735                 | ○      | AR22G7L-01E3□     | 2,335                 | ○      |                                                                |
|                                                             |                                               |                                                                                                        |              |                          | 1a1b          | AR22G2L-11E3□     | 2,020                 | ◎      | AR22G7L-11E3□     | 2,620                 | ○      |                                                                |
|                                                             |                                               |                                                                                                        |              |                          | 2a            | AR22G2L-20E3□     | 2,020                 | ○      | AR22G7L-20E3□     | 2,620                 | ○      |                                                                |
|                                                             |                                               |                                                                                                        |              |                          | 2b            | AR22G2L-02E3□     | 2,020                 | ○      | AR22G7L-02E3□     | 2,620                 | ○      |                                                                |
|                                                             |                                               |                                                                                                        |              |                          | 2a2b          | AR22G2L-22E3□     | 2,595                 | ○      | —                 | —                     | —      |                                                                |
|                                                             |                                               |                                                                                                        |              |                          | 1a            | AR22G2L-10 ( ) 3□ | 2,135                 | ○      | AR22G7L-10 ( ) 3□ | 2,735                 | ○      |                                                                |
|                                                             |                                               |                                                                                                        |              |                          | 1b            | AR22G2L-01 ( ) 3□ | 2,135                 | ○      | AR22G7L-01 ( ) 3□ | 2,735                 | ○      |                                                                |
|                                                             | フ<br>ル<br>ガ<br>ー<br>ド<br>形<br>(φ24)           | <br>(写No.KKD18-375) | 無            | AC/DC24V                 | 1a1b          | AR22G2L-11 ( ) 3□ | 2,420                 | ○      | AR22G7L-11 ( ) 3□ | 3,020                 | ○      |                                                                |
|                                                             |                                               |                                                                                                        |              |                          | 2a            | AR22G2L-20 ( ) 3□ | 2,420                 | ○      | AR22G7L-20 ( ) 3□ | 3,020                 | ○      |                                                                |
|                                                             |                                               |                                                                                                        |              |                          | 2b            | AR22G2L-02 ( ) 3□ | 2,420                 | ○      | AR22G7L-02 ( ) 3□ | 3,020                 | ○      |                                                                |
|                                                             |                                               |                                                                                                        |              |                          | 1a            | AR22G1L-10E3□     | 1,735                 | ◎      | AR22G6L-10E3□     | 2,335                 | ○      |                                                                |
|                                                             |                                               |                                                                                                        |              |                          | 1b            | AR22G1L-01E3□     | 1,735                 | ○      | AR22G6L-01E3□     | 2,335                 | ○      |                                                                |
|                                                             |                                               |                                                                                                        |              |                          | 1a1b          | AR22G1L-11E3□     | 2,020                 | ◎      | AR22G6L-11E3□     | 2,620                 | ○      |                                                                |
|                                                             |                                               |                                                                                                        |              |                          | 2a            | AR22G1L-20E3□     | 2,020                 | ○      | AR22G6L-20E3□     | 2,620                 | ○      |                                                                |
|                                                             |                                               |                                                                                                        |              |                          | 2b            | AR22G1L-02E3□     | 2,020                 | ○      | AR22G6L-02E3□     | 2,620                 | ○      |                                                                |
|                                                             |                                               |                                                                                                        |              |                          | 2a2b          | AR22G1L-22E3□     | 2,595                 | ○      | —                 | —                     | —      |                                                                |
|                                                             |                                               |                                                                                                        |              |                          | 1a            | AR22G1L-10 ( ) 3□ | 2,135                 | ○      | AR22G6L-10 ( ) 3□ | 2,735                 | ○      |                                                                |
|                                                             |                                               |                                                                                                        |              |                          | 1b            | AR22G1L-01 ( ) 3□ | 2,135                 | ○      | AR22G6L-01 ( ) 3□ | 2,735                 | ○      |                                                                |
|                                                             | フ<br>ル<br>ガ<br>ー<br>ド<br>形<br>(φ24)           | <br>(写No.AF02-70)   | 付            | AC110V [H]<br>AC220V [M] | 1a1b          | AR22G1L-11 ( ) 3□ | 2,420                 | ○      | AR22G6L-11 ( ) 3□ | 3,020                 | ○      |                                                                |
|                                                             |                                               |                                                                                                        |              |                          | 2a            | AR22G1L-20 ( ) 3□ | 2,420                 | ○      | AR22G6L-20 ( ) 3□ | 3,020                 | ○      |                                                                |
|                                                             |                                               |                                                                                                        |              |                          | 2b            | AR22G1L-02 ( ) 3□ | 2,420                 | ○      | AR22G6L-02 ( ) 3□ | 3,020                 | ○      |                                                                |
|                                                             |                                               |                                                                                                        |              |                          | 1a            | AR22G1L-10 ( ) 3□ | 2,135                 | ○      | AR22G6L-10 ( ) 3□ | 2,735                 | ○      |                                                                |
|                                                             |                                               |                                                                                                        |              |                          | 1b            | AR22G1L-01 ( ) 3□ | 2,135                 | ○      | AR22G6L-01 ( ) 3□ | 2,735                 | ○      |                                                                |
|                                                             |                                               |                                                                                                        |              |                          | 1a1b          | AR22G1L-11 ( ) 3□ | 2,420                 | ○      | AR22G6L-11 ( ) 3□ | 3,020                 | ○      |                                                                |
|                                                             |                                               |                                                                                                        |              |                          | 2a            | AR22G1L-20 ( ) 3□ | 2,420                 | ○      | AR22G6L-20 ( ) 3□ | 3,020                 | ○      |                                                                |
|                                                             |                                               |                                                                                                        |              |                          | 2b            | AR22G1L-02 ( ) 3□ | 2,420                 | ○      | AR22G6L-02 ( ) 3□ | 3,020                 | ○      |                                                                |
|                                                             |                                               |                                                                                                        |              |                          | 1a            | AR22G1L-10 ( ) 3□ | 2,135                 | ○      | AR22G6L-10 ( ) 3□ | 2,735                 | ○      |                                                                |
|                                                             |                                               |                                                                                                        |              |                          | 1b            | AR22G1L-01 ( ) 3□ | 2,135                 | ○      | AR22G6L-01 ( ) 3□ | 2,735                 | ○      |                                                                |

① 他色と価格が異なります(値増価格 +985円)。  
(例)AR22M4L-10E3Sの場合: 1,415+985=2,400円となります。

② ランプ使用電圧(LED)  
上表以外の電圧も用意しています。なお、AC127V品およびAC220V超過品は価格が異なります(トランス付価格+310円)。

| ランプ<br>使用電圧 | 全電圧式(トランス無) |      |          |          |          | トランスユニット式 |        |        |        |        |        |        |        |
|-------------|-------------|------|----------|----------|----------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|             | AC6V        | DC6V | AC/DC12V | AC/DC15V | AC/DC24V | AC110V    | AC127V | AC220V | AC254V | AC380V | AC440V | AC480V | AC550V |
| 記号          | A3          | 63   | B3       | C3       | E3       | H3        | L3     | M3     | Q3     | S3     | T3     | V3     | W3     |

③ 接点構成

a.上表以外の接点構成も用意しています。

| 接点構成 | 1a | 1b | 1a1b | 2a | 2b | 3a | 3b | 2a2b | 4a | 4b | 5a | 5b |
|------|----|----|------|----|----|----|----|------|----|----|----|----|
| 記号   | 10 | 01 | 11   | 20 | 02 | 30 | 03 | 22   | 40 | 04 | 50 | 05 |

b.製作可能範囲は下表の通りです。

| 復帰方式   | 種類          |           |
|--------|-------------|-----------|
|        | 全電圧式(トランス無) | トランスユニット式 |
| モメンタリ  | 5接点         | 3接点       |
| オルタネイト | 3接点         | 2接点       |



◎ 標準品 ○ 準標準品 □ 受注品 K



## AR22・DR22シリーズ 形式(商品コード)・価格・納期・外形寸法図

## a.LED照明

(外形寸法図は4-21ページをご参照ください。)

| フ<br>レ<br>ー<br>ム<br>種      | 機<br>種                                             | 外<br>観                                                                                                                                                                                                                             | ト<br>ラ<br>ン<br>ス | ランプ<br>使用電圧<br>②                    | 接点<br>構成<br>③ | モメンタリ             |                       |        | オルタネイト (ターンリセット)  |                       |        | ボタ<br>ンの<br>色                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------|--------|-------------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------------------|
|                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                     |               | 形式 (=商品コード)       | 希望<br>小売<br>価格<br>[円] | 納<br>期 | 形式 (=商品コード)       | 希望<br>小売<br>価格<br>[円] | 納<br>期 |                                                                |
| 丸<br>フ<br>レ<br>ー<br>ム      | プ<br>ッ<br>シ<br>ュ<br>ロ<br>ッ<br>ク<br>大<br>形<br>(φ40) | AR22V5L形<br>④<br><br>(写No.KKD06-335)<br><br>(写No.KKD06-336)      | 無                | AC/DC24V                            | 1a            | —                 |                       |        | AR22V5L-10E3□     | 2,255                 | ○      | □内指定<br>[記号]<br>赤[R]<br>黄[Y]                                   |
|                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                     | 1b            | —                 |                       |        | AR22V5L-01E3□     | 2,255                 | ○      |                                                                |
|                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                     | 1a1b          | —                 |                       |        | AR22V5L-11E3□     | 2,540                 | ◎      |                                                                |
|                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                     | 2a            | —                 |                       |        | AR22V5L-20E3□     | 2,540                 | ○      |                                                                |
|                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                     | 2b            | —                 |                       |        | AR22V5L-02E3□     | 2,540                 | ○      |                                                                |
|                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                     | 3b            | —                 |                       |        | AR22V5L-03E3□     | 2,825                 | ○      |                                                                |
|                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                    | 付                | ( ) 内指定<br>AC110V [H]<br>AC220V [M] | 1a            | —                 |                       |        | AR22V5L-10 ( ) 3□ | 2,655                 | ○      |                                                                |
|                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                     | 1b            | —                 |                       |        | AR22V5L-01 ( ) 3□ | 2,655                 | ○      |                                                                |
|                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                     | 1a1b          | —                 |                       |        | AR22V5L-11 ( ) 3□ | 2,940                 | ○      |                                                                |
|                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                     | 2a            | —                 |                       |        | AR22V5L-20 ( ) 3□ | 2,940                 | ○      |                                                                |
|                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                     | 2b            | —                 |                       |        | AR22V5L-02 ( ) 3□ | 2,940                 | ○      |                                                                |
|                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                     | 2a2b          | —                 |                       |        | AR22V5L-02 ( ) 3□ | 2,940                 | ○      |                                                                |
| 平<br>角<br>フ<br>レ<br>ー<br>ム | 角<br>フ<br>レ<br>ー<br>ム<br>形<br>(□24)                | AR22F0M, F5M形<br><br>(写No.KKD05-009a)<br><br>(写No.KKD05-010a)    | 無                | AC/DC24V                            | 1a            | AR22F0M-10E3□     | 1,450                 | ◎      | AR22F5M-10E3□     | 2,045                 | ○      | □内指定<br>[記号]<br>緑[G]<br>赤[R]<br>乳白[W]<br>黄[Y]<br>橙[A]<br>青[S]① |
|                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                     | 1b            | AR22F0M-01E3□     | 1,450                 | ◎      | AR22F5M-01E3□     | 2,045                 | ○      |                                                                |
|                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                     | 1a1b          | AR22F0M-11E3□     | 1,735                 | ◎      | AR22F5M-11E3□     | 2,330                 | ○      |                                                                |
|                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                     | 2a            | AR22F0M-20E3□     | 1,735                 | ○      | AR22F5M-20E3□     | 2,330                 | ○      |                                                                |
|                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                     | 2b            | AR22F0M-02E3□     | 1,735                 | ○      | AR22F5M-02E3□     | 2,330                 | ○      |                                                                |
|                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                     | 2a2b          | AR22F0M-22E3□     | 2,310                 | ○      | —                 |                       |        |                                                                |
|                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                    | 付                | ( ) 内指定<br>AC110V [H]<br>AC220V [M] | 1a            | AR22F0M-10 ( ) 3□ | 1,850                 | ◎      | AR22F5M-10 ( ) 3□ | 2,445                 | ○      |                                                                |
|                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                     | 1b            | AR22F0M-01 ( ) 3□ | 1,850                 | ○      | AR22F5M-01 ( ) 3□ | 2,445                 | ○      |                                                                |
|                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                     | 1a1b          | AR22F0M-11 ( ) 3□ | 2,135                 | ○      | AR22F5M-11 ( ) 3□ | 2,730                 | ○      |                                                                |
|                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                     | 2a            | AR22F0M-20 ( ) 3□ | 2,135                 | ○      | AR22F5M-20 ( ) 3□ | 2,730                 | ○      |                                                                |
|                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                     | 2b            | AR22F0M-02 ( ) 3□ | 2,135                 | ○      | AR22F5M-02 ( ) 3□ | 2,730                 | ○      |                                                                |
|                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                     | 2a2b          | AR22F0M-22 ( ) 3□ | 2,135                 | ○      | AR22F5M-02 ( ) 3□ | 2,730                 | ○      |                                                                |
|                            | 突<br>形<br>(□24)                                    | AR22E0M, E5M形<br><br>(写No.KKD05-011a)<br><br>(写No.KKD05-012a) | 無                | AC/DC24V                            | 1a            | AR22E0M-10E3□     | 1,450                 | ◎      | AR22E5M-10E3□     | 2,045                 | ○      |                                                                |
|                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                     | 1b            | AR22E0M-01E3□     | 1,450                 | ○      | AR22E5M-01E3□     | 2,045                 | ○      |                                                                |
|                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                     | 1a1b          | AR22E0M-11E3□     | 1,735                 | ◎      | AR22E5M-11E3□     | 2,330                 | ○      |                                                                |
|                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                     | 2a            | AR22E0M-20E3□     | 1,735                 | ○      | AR22E5M-20E3□     | 2,330                 | ○      |                                                                |
|                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                     | 2b            | AR22E0M-02E3□     | 1,735                 | ○      | AR22E5M-02E3□     | 2,330                 | ○      |                                                                |
|                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                     | 2a2b          | AR22E0M-22E3□     | 2,310                 | ○      | —                 |                       |        |                                                                |
|                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                    | 付                | ( ) 内指定<br>AC110V [H]<br>AC220V [M] | 1a            | AR22E0M-10 ( ) 3□ | 1,850                 | ○      | AR22E5M-10 ( ) 3□ | 2,445                 | ○      |                                                                |
|                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                     | 1b            | AR22E0M-01 ( ) 3□ | 1,850                 | ○      | AR22E5M-01 ( ) 3□ | 2,445                 | ○      |                                                                |
|                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                     | 1a1b          | AR22E0M-11 ( ) 3□ | 2,135                 | ○      | AR22E5M-11 ( ) 3□ | 2,730                 | ○      |                                                                |
|                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                     | 2a            | AR22E0M-20 ( ) 3□ | 2,135                 | ○      | AR22E5M-20 ( ) 3□ | 2,730                 | ○      |                                                                |
|                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                     | 2b            | AR22E0M-02 ( ) 3□ | 2,135                 | ○      | AR22E5M-02 ( ) 3□ | 2,730                 | ○      |                                                                |
|                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                     | 2a2b          | AR22E0M-22 ( ) 3□ | 2,135                 | ○      | AR22E5M-02 ( ) 3□ | 2,730                 | ○      |                                                                |

① 他色と価格が異なります(値増価格+985円)。

(例)AR22F0M-10E3Sの場合:1,450+985=2,435円となります。

② ランプ使用電圧(LED)

上表以外の電圧も用意しています。なお、AC127V品およびAC220V超過品は価格が異なります(トランス付価格+310円)。

| ランプ<br>使用電圧 | 全電圧式(トランス無) |      |          |          |          | トランスユニット式 |        |        |        |        |        |        |        |
|-------------|-------------|------|----------|----------|----------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|             | AC6V        | DC6V | AC/DC12V | AC/DC15V | AC/DC24V | AC110V    | AC127V | AC220V | AC254V | AC380V | AC440V | AC480V | AC550V |
| 記号          | A3          | 63   | B3       | C3       | E3       | H3        | L3     | M3     | Q3     | S3     | T3     | V3     | W3     |

③ 接点構成

a.上表以外の接点構成も用意しています。

| 接点構成 | 1a | 1b | 1a1b | 2a | 2b | 3a | 3b | 2a2b | 4a | 4b | 5a | 5b |
|------|----|----|------|----|----|----|----|------|----|----|----|----|
| 記号   | 10 | 01 | 11   | 20 | 02 | 30 | 03 | 22   | 40 | 04 | 50 | 05 |

④ トリガーアクション機構なし品です。

非常停止用スイッチとしてご使用される場合は、4-28, 4-30ページの  
非常停止用照光押しボタンススイッチをご使用ください。

b.製作可能範囲は下表の通りです。

| 復帰方式                           | 種類 | 全電圧式(トランス無) | トランスユニット式 |
|--------------------------------|----|-------------|-----------|
| モメンタリ                          |    | 5接点         | 3接点       |
| オルタネイト<br>ターンリセット<br>(プッシュロック) |    | 3接点         | 2接点       |

1 概要

2 フラット  
コマンド

3 φ16  
シリーズ

4 φ22  
AR,DR

5 φ22  
AM,DM

6 φ22  
AH225

7 φ22  
XB4

8 φ22  
XB5

9 φ22  
XAL

10 φ25  
AH25

11 φ30  
AR,DR

12 P板用  
コマンド

13 角  
コマンド

14 分電  
盤用

15 角形  
表示灯

16 多密集  
表示灯

17 ロー  
タ  
ー

18 始動  
・操作

19 カム  
スイッチ

20 コマンド  
ボックス

21 ワイヤ  
レス  
クレーン  
制御  
システム

22 各種規格  
認証取得  
一覧

23 生産中止  
機種  
代替機種

24 形式  
索引

a.LED照明

(外形寸法図は4-21ページをご参照ください。)

| 1<br>概要                       | 機<br>種                    | 外<br>観                                                                                                                | ト<br>ラン<br>ス | ランプ<br>使用電圧<br>② | 接点<br>構成<br>③ | モメンタリ             |                       |        | オルタネイト            |                       |        | ボタ<br>ンの<br>色                                                         |
|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------|-------------------|-----------------------|--------|-------------------|-----------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|
|                               |                           |                                                                                                                       |              |                  |               | 形式 (=商品コード)       | 希望<br>小売<br>価格<br>[円] | 納<br>期 | 形式 (=商品コード)       | 希望<br>小売<br>価格<br>[円] | 納<br>期 |                                                                       |
| 2<br>フラット<br>コマンド             | 平<br>形<br>(φ24)           | AR22F0P, F5P形<br><br>(写No.AF94-315)  | 無            | AC/DC24V         | 1a            | AR22F0P-10E3□     | 1,430                 | ◎      | AR22F5P-10E3□     | 2,025                 | ○      | □内指定<br>○[記号]<br>○緑[G]<br>○赤[R]<br>○乳白[W]<br>○黄[Y]<br>○橙[A]<br>○青[S]① |
| 3<br>φ16<br>シリーズ              |                           |                                                                                                                       |              |                  | 1b            | AR22F0P-01E3□     | 1,430                 | ○      | AR22F5P-01E3□     | 2,025                 | ○      |                                                                       |
| 4<br>φ22<br>AR,DR             |                           |                                                                                                                       |              |                  | 1a1b          | AR22F0P-11E3□     | 1,715                 | ○      | AR22F5P-11E3□     | 2,310                 | ○      |                                                                       |
| 5<br>φ22<br>AM,DM             |                           |                                                                                                                       |              |                  | 2a            | AR22F0P-20E3□     | 1,715                 | ○      | AR22F5P-20E3□     | 2,310                 | ○      |                                                                       |
|                               |                           |                                                                                                                       |              |                  | 2b            | AR22F0P-02E3□     | 1,715                 | ○      | AR22F5P-02E3□     | 2,310                 | ○      |                                                                       |
|                               |                           |                                                                                                                       |              |                  | 2a2b          | AR22F0P-22E3□     | 2,290                 | ○      | —                 |                       |        |                                                                       |
| 6<br>φ22<br>AH225             |                           |                                                                                                                       |              |                  | 1a            | AR22F0P-10 ( ) 3□ | 1,830                 | ○      | AR22F5P-10 ( ) 3□ | 2,425                 | ○      |                                                                       |
| 7<br>φ22<br>XB4               |                           |                                                                                                                       |              |                  | 1b            | AR22F0P-01 ( ) 3□ | 1,830                 | ○      | AR22F5P-01 ( ) 3□ | 2,425                 | ○      |                                                                       |
| 8<br>φ22<br>XB5               |                           |                                                                                                                       |              |                  | 1a1b          | AR22F0P-11 ( ) 3□ | 2,115                 | ○      | AR22F5P-11 ( ) 3□ | 2,710                 | ○      |                                                                       |
| 9<br>φ22<br>XAL               |                           |                                                                                                                       |              |                  | 2a            | AR22F0P-20 ( ) 3□ | 2,115                 | ○      | AR22F5P-20 ( ) 3□ | 2,710                 | ○      |                                                                       |
| 10<br>φ25<br>AH25             | 角<br>丸<br>突<br>形<br>(φ24) | AR22E0P, E5P形<br><br>(写No.KKD18-366) | 無            | AC/DC24V         | 1a            | AR22E0P-10E3□     | 1,430                 | ○      | AR22E5P-10E3□     | 2,025                 | ○      |                                                                       |
| 11<br>φ30<br>AR,DR            |                           |                                                                                                                       |              |                  | 1b            | AR22E0P-01E3□     | 1,430                 | ○      | AR22E5P-01E3□     | 2,025                 | ○      |                                                                       |
| 12<br>P板用<br>コマンド             |                           |                                                                                                                       |              |                  | 1a1b          | AR22E0P-11E3□     | 1,715                 | ○      | AR22E5P-11E3□     | 2,310                 | ○      |                                                                       |
| 13<br>角<br>コマンド               |                           |                                                                                                                       |              |                  | 2a            | AR22E0P-20E3□     | 1,715                 | ○      | AR22E5P-20E3□     | 2,310                 | ○      |                                                                       |
| 14<br>分電<br>盤用                |                           |                                                                                                                       |              |                  | 2b            | AR22E0P-02E3□     | 1,715                 | ○      | AR22E5P-02E3□     | 2,310                 | ○      |                                                                       |
| 15<br>角形<br>表示灯               |                           |                                                                                                                       |              |                  | 2a2b          | AR22E0P-22E3□     | 2,290                 | ○      | —                 |                       |        |                                                                       |
| 16<br>多窓集<br>合表示灯             |                           |                                                                                                                       |              |                  | 1a            | AR22E0P-10 ( ) 3□ | 1,830                 | ○      | AR22E5P-10 ( ) 3□ | 2,425                 | ○      |                                                                       |
| 17<br>ロータ<br>リ                |                           |                                                                                                                       |              |                  | 1b            | AR22E0P-01 ( ) 3□ | 1,830                 | ○      | AR22E5P-01 ( ) 3□ | 2,425                 | ○      |                                                                       |
| 18<br>始動<br>・操作               |                           |                                                                                                                       |              |                  | 1a1b          | AR22E0P-11 ( ) 3□ | 2,115                 | ○      | AR22E5P-11 ( ) 3□ | 2,710                 | ○      |                                                                       |
| 19<br>カム<br>スイッチ              |                           |                                                                                                                       |              |                  | 2a            | AR22E0P-20 ( ) 3□ | 2,115                 | ○      | AR22E5P-20 ( ) 3□ | 2,710                 | ○      |                                                                       |
| 20<br>コマンド<br>ボックス            | 中<br>形<br>(φ29)           | AR22M4P形<br><br>(写No.KKD18-383)     | 無            | AC/DC24V         | 1a            | AR22M4P-10E3□     | 1,555                 | ○      | —                 |                       |        |                                                                       |
| 21<br>ワイヤ<br>レス<br>制御<br>システム |                           |                                                                                                                       |              |                  | 1b            | AR22M4P-01E3□     | 1,555                 | ○      | —                 |                       |        |                                                                       |
| 22<br>各種規格<br>認証取得<br>一覧      |                           |                                                                                                                       |              |                  | 1a1b          | AR22M4P-11E3□     | 1,840                 | ○      | —                 |                       |        |                                                                       |
| 23<br>生産中止<br>機種<br>代替機種      |                           |                                                                                                                       |              |                  | 2a            | AR22M4P-20E3□     | 1,840                 | ○      | —                 |                       |        |                                                                       |
| 24<br>形式<br>索引                |                           |                                                                                                                       |              |                  | 2b            | AR22M4P-02E3□     | 1,840                 | ○      | —                 |                       |        |                                                                       |
|                               |                           |                                                                                                                       |              |                  | 2a2b          | AR22M4P-22E3□     | 2,415                 | ○      | —                 |                       |        |                                                                       |
|                               |                           |                                                                                                                       |              |                  | 1a            | AR22M4P-10 ( ) 3□ | 1,955                 | ○      | —                 |                       |        |                                                                       |
|                               |                           |                                                                                                                       |              |                  | 1b            | AR22M4P-01 ( ) 3□ | 1,955                 | ○      | —                 |                       |        |                                                                       |
|                               |                           |                                                                                                                       |              |                  | 1a1b          | AR22M4P-11 ( ) □  | 2,240                 | ○      | —                 |                       |        |                                                                       |
|                               |                           |                                                                                                                       |              |                  | 2a            | AR22M4P-20 ( ) 3□ | 2,240                 | ○      | —                 |                       |        |                                                                       |
|                               |                           |                                                                                                                       |              |                  | 2b            | AR22M4P-02 ( ) 3□ | 2,240                 | ○      | —                 |                       |        |                                                                       |

① 他色と価格が異なります(値増価格 +985円)。  
(例) AR22F0P-10E3Sの場合: 1,430+985=2,415円となります。

② ランプ使用電圧 (LED)

上表以外の電圧も用意しています。なお、AC127V品およびAC220V超過品は価格が異なります(トランス付価格+310円)。

| ランプ<br>使用電圧<br>記号 | 全電圧式 (トランス無) |      |          |          |          | トランスユニット式 |        |        |        |        |        |        |        |  |  |
|-------------------|--------------|------|----------|----------|----------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|
|                   | AC6V         | DC6V | AC/DC12V | AC/DC15V | AC/DC24V | AC110V    | AC127V | AC220V | AC254V | AC380V | AC440V | AC480V | AC550V |  |  |
|                   | A3           | 63   | B3       | C3       | E3       | H3        | L3     | M3     | Q3     | S3     | T3     | V3     | W3     |  |  |

③ 接点構成

a. 上表以外の接点構成も用意しています。

| 接点構成 | 1a | 1b | 1a1b | 2a | 2b | 3a | 3b | 2a2b | 4a | 4b | 5a | 5b |
|------|----|----|------|----|----|----|----|------|----|----|----|----|
| 記号   | 10 | 01 | 11   | 20 | 02 | 30 | 03 | 22   | 40 | 04 | 50 | 05 |

b. 製作可能範囲は下表の通りです。

| 復帰方式 | 種類     | 全電圧式 (トランス無) | トランスユニット式 |
|------|--------|--------------|-----------|
|      | モメンタリ  | 5接点          | 3接点       |
|      | オルタネイト | 3接点          | 2接点       |

## AR22・DR22シリーズ 形式(商品コード)・価格・納期・外形寸法図

## b.白熱照光

(外形寸法図は4-21ページをご参照ください。)

| フ<br>レ<br>ー<br>ム<br>機<br>種 | 外<br>観                                                                                                                                                                                                                              | ト<br>ラ<br>ン<br>ス | ランプ<br>使用電圧<br>①                    | 接点<br>構成<br>② | モメンタリ             |                       |        | オルタネイト            |                       |        | ボタ<br>ンの<br>色                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------|--------|-------------------|-----------------------|--------|---------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                     |               | 形式 (=商品コード)       | 希望<br>小売<br>価格<br>(円) | 納<br>期 | 形式 (=商品コード)       | 希望<br>小売<br>価格<br>(円) | 納<br>期 |                                                               |
| 平<br>形<br>(φ24)            | AR22F0L, F5L形<br><br>(写No.KKD05-001a)<br><br>(写No.AF94-431)       | 無                | AC/DC24V                            | 1a            | AR22F0L-10E4□     | 835                   | ○      | AR22F5L-10E4□     | 1,430                 | ○      | □内指定<br>[記号]<br>緑[G]<br>赤[R]<br>乳白[W]<br>黄[Y]<br>橙[A]<br>青[S] |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                     | 1b            | AR22F0L-01E4□     | 835                   | ○      | AR22F5L-01E4□     | 1,430                 | ○      |                                                               |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                     | 1a1b          | AR22F0L-11E4□     | 1,120                 | ○      | AR22F5L-11E4□     | 1,715                 | ○      |                                                               |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                     | 2a            | AR22F0L-20E4□     | 1,120                 | ○      | AR22F5L-20E4□     | 1,715                 | ○      |                                                               |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                     | 2b            | AR22F0L-02E4□     | 1,120                 | ○      | AR22F5L-02E4□     | 1,715                 | ○      |                                                               |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                     | 2a2b          | AR22F0L-22E4□     | 1,695                 | ○      | —                 | —                     | —      |                                                               |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                     | 付                | ( ) 内指定<br>AC110V [H]<br>AC220V [M] | 1a            | AR22F0L-10 ( ) 4□ | 1,235                 | ◎      | AR22F5L-10 ( ) 4□ | 1,830                 | ○      |                                                               |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                     | 1b            | AR22F0L-01 ( ) 4□ | 1,235                 | ○      | AR22F5L-01 ( ) 4□ | 1,830                 | ○      |                                                               |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                     | 1a1b          | AR22F0L-11 ( ) 4□ | 1,520                 | ◎      | AR22F5L-11 ( ) 4□ | 2,115                 | ○      |                                                               |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                     | 2a            | AR22F0L-20 ( ) 4□ | 1,520                 | ○      | AR22F5L-20 ( ) 4□ | 2,115                 | ○      |                                                               |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                     | 2b            | AR22F0L-02 ( ) 4□ | 1,520                 | ○      | AR22F5L-02 ( ) 4□ | 2,115                 | ○      |                                                               |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                     | 2a2b          | AR22F0L-22 ( ) 4□ | 1,520                 | ○      | AR22F5L-22 ( ) 4□ | 2,115                 | ○      |                                                               |
| 突<br>形<br>(φ24)            | AR22E0L, E5L形<br><br>(写No.KKD05-003a)<br><br>(写No.AF95-40)        | 無                | AC/DC24V                            | 1a            | AR22E0L-10E4□     | 835                   | ◎      | AR22E5L-10E4□     | 1,430                 | ○      |                                                               |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                     | 1b            | AR22E0L-01E4□     | 835                   | ○      | AR22E5L-01E4□     | 1,430                 | ○      |                                                               |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                     | 1a1b          | AR22E0L-11E4□     | 1,120                 | ○      | AR22E5L-11E4□     | 1,715                 | ○      |                                                               |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                     | 2a            | AR22E0L-20E4□     | 1,120                 | ○      | AR22E5L-20E4□     | 1,715                 | ○      |                                                               |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                     | 2b            | AR22E0L-02E4□     | 1,120                 | ○      | AR22E5L-02E4□     | 1,715                 | ○      |                                                               |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                     | 2a2b          | AR22E0L-22E4□     | 1,695                 | ○      | —                 | —                     | —      |                                                               |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                     | 付                | ( ) 内指定<br>AC110V [H]<br>AC220V [M] | 1a            | AR22E0L-10 ( ) 4□ | 1,235                 | ◎      | AR22E5L-10 ( ) 4□ | 1,830                 | ○      |                                                               |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                     | 1b            | AR22E0L-01 ( ) 4□ | 1,235                 | ◎      | AR22E5L-01 ( ) 4□ | 1,830                 | ○      |                                                               |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                     | 1a1b          | AR22E0L-11 ( ) 4□ | 1,520                 | ◎      | AR22E5L-11 ( ) 4□ | 2,115                 | ○      |                                                               |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                     | 2a            | AR22E0L-20 ( ) 4□ | 1,520                 | ○      | AR22E5L-20 ( ) 4□ | 2,115                 | ○      |                                                               |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                     | 2b            | AR22E0L-02 ( ) 4□ | 1,520                 | ○      | AR22E5L-02 ( ) 4□ | 2,115                 | ○      |                                                               |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                     | 2a2b          | AR22E0L-22 ( ) 4□ | 1,520                 | ○      | AR22E5L-22 ( ) 4□ | 2,115                 | ○      |                                                               |
| 大<br>形<br>(φ40)            | AR22M0L, M5L形<br><br>(写No.KKD05-005a)<br><br>(写No.KKD05-006a) | 無                | AC/DC24V                            | 1a            | AR22M0L-10E4□     | 1,000                 | ○      | AR22M5L-10E4□     | 1,600                 | ○      |                                                               |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                     | 1b            | AR22M0L-01E4□     | 1,000                 | ○      | AR22M5L-01E4□     | 1,600                 | ○      |                                                               |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                     | 1a1b          | AR22M0L-11E4□     | 1,285                 | ○      | AR22M5L-11E4□     | 1,885                 | ○      |                                                               |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                     | 2a            | AR22M0L-20E4□     | 1,285                 | ○      | AR22M5L-20E4□     | 1,885                 | ○      |                                                               |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                     | 2b            | AR22M0L-02E4□     | 1,285                 | ○      | AR22M5L-02E4□     | 1,885                 | ○      |                                                               |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                     | 2a2b          | AR22M0L-22E4□     | 1,860                 | ○      | —                 | —                     | —      |                                                               |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                     | 付                | ( ) 内指定<br>AC110V [H]<br>AC220V [M] | 1a            | AR22M0L-10 ( ) 4□ | 1,400                 | ○      | AR22M5L-10 ( ) 4□ | 2,000                 | ○      |                                                               |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                     | 1b            | AR22M0L-01 ( ) 4□ | 1,400                 | ○      | AR22M5L-01 ( ) 4□ | 2,000                 | ○      |                                                               |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                     | 1a1b          | AR22M0L-11 ( ) 4□ | 1,685                 | ○      | AR22M5L-11 ( ) 4□ | 2,285                 | ○      |                                                               |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                     | 2a            | AR22M0L-20 ( ) 4□ | 1,685                 | ○      | AR22M5L-20 ( ) 4□ | 2,285                 | ○      |                                                               |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                     | 2b            | AR22M0L-02 ( ) 4□ | 1,685                 | ○      | AR22M5L-02 ( ) 4□ | 2,285                 | ○      |                                                               |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                     | 2a2b          | AR22M0L-22 ( ) 4□ | 1,685                 | ○      | AR22M5L-22 ( ) 4□ | 2,285                 | ○      |                                                               |
| 中<br>形<br>(φ29)            | AR22M4L, M9L形<br><br>(写No.KKD18-382)<br><br>(写No.AF94-368)    | 無                | AC/DC24V                            | 1a            | AR22M4L-10E4□     | 960                   | ○      | AR22M9L-10E4□     | 1,550                 | ○      |                                                               |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                     | 1b            | AR22M4L-01E4□     | 960                   | ○      | AR22M9L-01E4□     | 1,550                 | ○      |                                                               |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                     | 1a1b          | AR22M4L-11E4□     | 1,245                 | ○      | AR22M9L-11E4□     | 1,835                 | ○      |                                                               |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                     | 2a            | AR22M4L-20E4□     | 1,245                 | ○      | AR22M9L-20E4□     | 1,835                 | ○      |                                                               |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                     | 2b            | AR22M4L-02E4□     | 1,245                 | ○      | AR22M9L-02E4□     | 1,835                 | ○      |                                                               |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                     | 2a2b          | AR22M4L-22E4□     | 1,820                 | ○      | —                 | —                     | —      |                                                               |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                     | 付                | ( ) 内指定<br>AC110V [H]<br>AC220V [M] | 1a            | AR22M4L-10 ( ) 4□ | 1,360                 | ○      | AR22M9L-10 ( ) 4□ | 1,950                 | ○      |                                                               |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                     | 1b            | AR22M4L-01 ( ) 4□ | 1,360                 | ○      | AR22M9L-01 ( ) 4□ | 1,950                 | ○      |                                                               |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                     | 1a1b          | AR22M4L-11 ( ) 4□ | 1,645                 | ○      | AR22M9L-11 ( ) 4□ | 2,235                 | ○      |                                                               |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                     | 2a            | AR22M4L-20 ( ) 4□ | 1,645                 | ○      | AR22M9L-20 ( ) 4□ | 2,235                 | ○      |                                                               |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                     | 2b            | AR22M4L-02 ( ) 4□ | 1,645                 | ○      | AR22M9L-02 ( ) 4□ | 2,235                 | ○      |                                                               |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                     | 2a2b          | AR22M4L-22 ( ) 4□ | 1,645                 | ○      | AR22M9L-22 ( ) 4□ | 2,235                 | ○      |                                                               |

## ① ランプ使用電圧 (白熱)

上表以外の電圧も用意しています。なお、AC127V品およびAC220V超過品は価格が異なります (トランス付価格+310円)。

| ランプ<br>使用電圧 | 全電圧式 (トランス無) |          |          |          | トランスユニット式 |        |        |        |        |        |        |        |
|-------------|--------------|----------|----------|----------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|             | AC/DC5.5V    | AC/DC15V | AC/DC20V | AC/DC24V | AC110V    | AC127V | AC220V | AC254V | AC380V | AC440V | AC480V | AC550V |
| 記号          | 54           | C4       | D4       | E4       | H4        | L4     | M4     | Q4     | S4     | T4     | V4     | W4     |

## ② 接点構成

a.上表以外の接点構成も用意しています。

| 接点構成 | 1a | 1b | 1a1b | 2a | 2b | 3a | 3b | 2a2b | 4a | 4b | 5a | 5b |
|------|----|----|------|----|----|----|----|------|----|----|----|----|
| 記号   | 10 | 01 | 11   | 20 | 02 | 30 | 03 | 22   | 40 | 04 | 50 | 05 |

b.製作可能範囲は下表の通りです。

| 種類     | 全電圧式 (トランス無) |  | トランスユニット式 |  |
|--------|--------------|--|-----------|--|
|        | モメンタリ        |  | オルタネイト    |  |
| 復帰方式   | 5接点          |  | 3接点       |  |
| モメンタリ  | 5接点          |  | 3接点       |  |
| オルタネイト | 3接点          |  | 2接点       |  |

◎ 標準品 ○ 準標準品 □ 受注品 K

1 概要

2 フラットコマンド

3 φ16シリーズ

4 φ22 AR, DR

5 φ22 AM, DM

6 φ22 AH225

7 φ22 XB4

8 φ22 XB5

9 φ22 XAL

10 φ25 AH25

11 φ30 AR, DR

12 P板用コマンド

13 角コマンド

14 分電盤用

15 角形表示灯

16 多密集合表示灯

17 ロータリー

18 始動・操作

19 カムスイッチ

20 コマンドボックス

21 ワイヤス・クレーン制御システム

22 各種規格認証取得一覧

23 生産中止機種・代替機種

24 形式索引



b.白熱照光

(外形寸法図は4-21ページをご参照ください。)

| 1<br>概要            | 機<br>種                | 外<br>観          | ト<br>ラ<br>ン<br>ス | ランプ<br>使用電圧<br>① | 接点<br>構成<br>② | モメンタリ             |                       |        | オルタネイト (ターンリセット)  |                       |        | ボタ<br>ンの<br>色 |
|--------------------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------|-------------------|-----------------------|--------|-------------------|-----------------------|--------|---------------|
|                    |                       |                 |                  |                  |               | 形式 (=商品コード)       | 希望<br>小売<br>価格<br>[円] | 納<br>期 | 形式 (=商品コード)       | 希望<br>小売<br>価格<br>[円] | 納<br>期 |               |
| 2<br>フラット<br>コマンド  | 丸<br>フ<br>レ<br>ー<br>ム | 透明フルガード形 (φ24)  | 無                | AC/DC24V         | 1a            | AR22G4L-10E4□     | 1,210                 | ○      | AR22G9L-10E4□     | 1,800                 | ○      | □内指定          |
| 3<br>φ16<br>シリーズ   |                       |                 |                  |                  | 1b            | AR22G4L-01E4□     | 1,210                 | ○      | AR22G9L-01E4□     | 1,800                 | ○      | [記号]          |
| 4<br>φ22<br>AR,DR  |                       |                 |                  |                  | 1a1b          | AR22G4L-11E4□     | 1,495                 | ○      | AR22G9L-11E4□     | 2,085                 | ○      | 緑[G]          |
| 5<br>φ22<br>AM,DM  |                       |                 |                  |                  | 2a            | AR22G4L-20E4□     | 1,495                 | ○      | AR22G9L-20E4□     | 2,085                 | ○      | 赤[R]          |
|                    |                       |                 |                  |                  | 2b            | AR22G4L-02E4□     | 1,495                 | ○      | AR22G9L-02E4□     | 2,085                 | ○      | 乳白[W]         |
|                    |                       |                 |                  |                  | 2a2b          | AR22G4L-22E4□     | 2,070                 | ○      | —                 |                       |        | 黄[Y]          |
|                    |                       |                 |                  |                  | 1a            | AR22G4L-10 ( ) 4□ | 1,610                 | ◎      | AR22G9L-10 ( ) 4□ | 2,200                 | ○      | 橙[A]          |
|                    |                       |                 |                  |                  | 1b            | AR22G4L-01 ( ) 4□ | 1,610                 | ○      | AR22G9L-01 ( ) 4□ | 2,200                 | ○      | 青[S]          |
|                    |                       |                 |                  |                  | 1a1b          | AR22G4L-11 ( ) 4□ | 1,895                 | ○      | AR22G9L-11 ( ) 4□ | 2,485                 | ○      |               |
|                    |                       |                 |                  |                  | 2a            | AR22G4L-20 ( ) 4□ | 1,895                 | ○      | AR22G9L-20 ( ) 4□ | 2,485                 | ○      |               |
|                    |                       |                 |                  |                  | 2b            | AR22G4L-02 ( ) 4□ | 1,895                 | ○      | AR22G9L-02 ( ) 4□ | 2,485                 | ○      |               |
| 6<br>φ22<br>AH225  | 丸<br>フ<br>レ<br>ー<br>ム | 穴付フルガード形 (φ24)  | 無                | AC/DC24V         | 1a            | AR22G2L-10E4□     | 1,280                 | ○      | AR22G7L-10E4□     | 1,880                 | ○      |               |
| 7<br>φ22<br>XB4    |                       |                 |                  |                  | 1b            | AR22G2L-01E4□     | 1,280                 | ○      | AR22G7L-01E4□     | 1,880                 | ○      |               |
| 8<br>φ22<br>XB5    |                       |                 |                  |                  | 1a1b          | AR22G2L-11E4□     | 1,565                 | ○      | AR22G7L-11E4□     | 2,165                 | ○      |               |
| 9<br>φ22<br>XAL    |                       |                 |                  |                  | 2a            | AR22G2L-20E4□     | 1,565                 | ○      | AR22G7L-20E4□     | 2,165                 | ○      |               |
|                    |                       |                 |                  |                  | 2b            | AR22G2L-02E4□     | 1,565                 | ○      | AR22G7L-02E4□     | 2,165                 | ○      |               |
|                    |                       |                 |                  |                  | 2a2b          | AR22G2L-22E4□     | 2,140                 | ○      | —                 |                       |        |               |
|                    |                       |                 |                  |                  | 1a            | AR22G2L-10 ( ) 4□ | 1,680                 | ○      | AR22G7L-10 ( ) 4□ | 2,280                 | ○      |               |
|                    |                       |                 |                  |                  | 1b            | AR22G2L-01 ( ) 4□ | 1,680                 | ○      | AR22G7L-01 ( ) 4□ | 2,280                 | ○      |               |
|                    |                       |                 |                  |                  | 1a1b          | AR22G2L-11 ( ) 4□ | 1,965                 | ○      | AR22G7L-11 ( ) 4□ | 2,565                 | ○      |               |
|                    |                       |                 |                  |                  | 2a            | AR22G2L-20 ( ) 4□ | 1,965                 | ○      | AR22G7L-20 ( ) 4□ | 2,565                 | ○      |               |
|                    |                       |                 |                  |                  | 2b            | AR22G2L-02 ( ) 4□ | 1,965                 | ○      | AR22G7L-02 ( ) 4□ | 2,565                 | ○      |               |
| 10<br>φ25<br>AH25  | 丸<br>フ<br>レ<br>ー<br>ム | フルガード形 (φ24)    | 無                | AC/DC24V         | 1a            | AR22G1L-10E4□     | 1,280                 | ○      | AR22G6L-10E4□     | 1,880                 | ○      |               |
| 11<br>φ30<br>AR,DR |                       |                 |                  |                  | 1b            | AR22G1L-01E4□     | 1,280                 | ○      | AR22G6L-01E4□     | 1,880                 | ○      |               |
| 12<br>P板用<br>コマンド  |                       |                 |                  |                  | 1a1b          | AR22G1L-11E4□     | 1,565                 | ○      | AR22G6L-11E4□     | 2,165                 | ○      |               |
| 13<br>角<br>コマンド    |                       |                 |                  |                  | 2a            | AR22G1L-20E4□     | 1,565                 | ○      | AR22G6L-20E4□     | 2,165                 | ○      |               |
|                    |                       |                 |                  |                  | 2b            | AR22G1L-02E4□     | 1,565                 | ○      | AR22G6L-02E4□     | 2,165                 | ○      |               |
|                    |                       |                 |                  |                  | 2a2b          | AR22G1L-22E4□     | 2,140                 | ○      | —                 |                       |        |               |
|                    |                       |                 |                  |                  | 1a            | AR22G1L-10 ( ) 4□ | 1,680                 | ○      | AR22G6L-10 ( ) 4□ | 2,280                 | ○      |               |
|                    |                       |                 |                  |                  | 1b            | AR22G1L-01 ( ) 4□ | 1,680                 | ○      | AR22G6L-01 ( ) 4□ | 2,280                 | ○      |               |
|                    |                       |                 |                  |                  | 1a1b          | AR22G1L-11 ( ) 4□ | 1,965                 | ○      | AR22G6L-11 ( ) 4□ | 2,565                 | ○      |               |
|                    |                       |                 |                  |                  | 2a            | AR22G1L-20 ( ) 4□ | 1,965                 | ○      | AR22G6L-20 ( ) 4□ | 2,565                 | ○      |               |
|                    |                       |                 |                  |                  | 2b            | AR22G1L-02 ( ) 4□ | 1,965                 | ○      | AR22G6L-02 ( ) 4□ | 2,565                 | ○      |               |
| 14<br>分電<br>盤用     | 丸<br>フ<br>レ<br>ー<br>ム | プッシュロック大形 (φ40) | 無                | AC/DC24V         | 1a            | —                 |                       |        | AR22V5L-10E4□     | 1,800                 | ○      | □内指定          |
| 15<br>角形<br>表示灯    |                       |                 |                  |                  | 1b            | —                 |                       |        | AR22V5L-01E4□     | 1,800                 | ○      | [記号]          |
| 16<br>多窓集<br>合表示灯  |                       |                 |                  |                  | 1a1b          | —                 |                       |        | AR22V5L-11E4□     | 2,085                 | ○      | 赤[R]          |
| 17<br>ロータ<br>リー    |                       |                 |                  |                  | 2a            | —                 |                       |        | AR22V5L-20E4□     | 2,085                 | ○      | 黄[Y]          |
| 18<br>始動<br>・操作    |                       |                 |                  |                  | 2b            | —                 |                       |        | AR22V5L-02E4□     | 2,085                 | ○      |               |
|                    |                       |                 |                  |                  | 3b            | —                 |                       |        | AR22V5L-03E4□     | 2,370                 | ○      |               |
|                    |                       |                 |                  |                  | 1a            | —                 |                       |        | AR22V5L-10 ( ) 4□ | 2,200                 | ○      |               |
|                    |                       |                 |                  |                  | 1b            | —                 |                       |        | AR22V5L-01 ( ) 4□ | 2,200                 | ○      |               |
|                    |                       |                 |                  |                  | 1a1b          | —                 |                       |        | AR22V5L-11 ( ) 4□ | 2,485                 | ○      |               |
|                    |                       |                 |                  |                  | 2a            | —                 |                       |        | AR22V5L-20 ( ) 4□ | 2,485                 | ○      |               |
|                    |                       |                 |                  |                  | 2b            | —                 |                       |        | AR22V5L-02 ( ) 4□ | 2,485                 | ○      |               |

① ランプ使用電圧 (白熱)

上表以外の電圧も用意しています。なお、AC127V品およびAC220V超過品は価格が異なります (トランス付価格+310円)。

| ランプ<br>使用電圧<br>記号 | 全電圧式 (トランス無) |          |          |          | トランスユニット式 |        |        |        |        |        |        |        |
|-------------------|--------------|----------|----------|----------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                   | AC/DC5.5V    | AC/DC15V | AC/DC20V | AC/DC24V | AC110V    | AC127V | AC220V | AC254V | AC380V | AC440V | AC480V | AC550V |
| 54                | C4           | D4       | E4       | H4       | L4        | M4     | Q4     | S4     | T4     | V4     | W4     |        |

② 接点構成

a.上表以外の接点構成も用意しています。

| 接点構成<br>記号 | 1a | 1b | 1a1b | 2a | 2b | 3a | 3b | 2a2b | 4a | 4b | 5a | 5b |
|------------|----|----|------|----|----|----|----|------|----|----|----|----|
| 10         | 01 | 11 | 20   | 02 | 30 | 03 | 22 | 40   | 04 | 50 | 05 |    |

③ トリガーアクション機構なし品です。

非常停止用スイッチとしてご使用される場合は、4-28、4-30ページの  
非常停止用照光押しボタンスイッチをご使用ください。


b.製作可能範囲は下表の通りです。

| 復帰方式                           | 種類    | 全電圧式 (トランス無) | トランスユニット式 |
|--------------------------------|-------|--------------|-----------|
|                                | モメンタリ | 5接点          | 3接点       |
| オルタネイト<br>ターンリセット<br>(プッシュロック) |       | 3接点          | 2接点       |

## AR22・DR22シリーズ 形式(商品コード)・価格・納期・外形寸法図

## b.白熱照光

(外形寸法図は4-21ページをご参照ください。)

| フ<br>レ<br>ー<br>ム<br>種<br>別 | 機<br>種                                                                                                                                                                                                                          | 外<br>観 | ト<br>ラ<br>ン<br>ス | ランプ<br>使用電圧<br>①         | 接点<br>構成<br>② | モメンタリ             |                       |        | オルタネイト            |                       |        | ボタ<br>ンの<br>色                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------------------------|---------------|-------------------|-----------------------|--------|-------------------|-----------------------|--------|-------------------------------------------------------|
|                            |                                                                                                                                                                                                                                 |        |                  |                          |               | 形式 (=商品コード)       | 希望<br>小売<br>価格<br>[円] | 納<br>期 | 形式 (=商品コード)       | 希望<br>小売<br>価格<br>[円] | 納<br>期 |                                                       |
| 平<br>角<br>フ<br>レ<br>ー<br>ム | AR22F0M, F5M形<br><br>(写No.KKD05-009a)<br><br>(写No.KKD05-010a) | 無      | AC/DC24V         | AC/DC24V                 | 1a            | AR22F0M-10E4□     | 995                   | ◎      | AR22F5M-10E4□     | 1,590                 | ○      | □内指定<br>[記号]<br>赤[R]<br>乳白[W]<br>黄[Y]<br>橙[A]<br>青[S] |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                 |        |                  |                          | 1b            | AR22F0M-01E4□     | 995                   | ○      | AR22F5M-01E4□     | 1,590                 | ○      |                                                       |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                 |        |                  |                          | 1a1b          | AR22F0M-11E4□     | 1,280                 | ○      | AR22F5M-11E4□     | 1,875                 | ○      |                                                       |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                 |        |                  |                          | 2a            | AR22F0M-20E4□     | 1,280                 | ○      | AR22F5M-20E4□     | 1,875                 | ○      |                                                       |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                 |        |                  |                          | 2b            | AR22F0M-02E4□     | 1,280                 | ○      | AR22F5M-02E4□     | 1,875                 | ○      |                                                       |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                 |        |                  |                          | 2a2b          | AR22F0M-22E4□     | 1,855                 | ○      | —                 |                       |        |                                                       |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                 |        | ( ) 内指定          | AC110V [H]<br>AC220V [M] | 1a            | AR22F0M-10 ( ) 4□ | 1,395                 | ◎      | AR22F5M-10 ( ) 4□ | 1,990                 | ○      |                                                       |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                 |        |                  |                          | 1b            | AR22F0M-01 ( ) 4□ | 1,395                 | ○      | AR22F5M-01 ( ) 4□ | 1,990                 | ○      |                                                       |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                 |        |                  |                          | 1a1b          | AR22F0M-11 ( ) 4□ | 1,680                 | ○      | AR22F5M-11 ( ) 4□ | 2,275                 | ○      |                                                       |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                 |        |                  |                          | 2a            | AR22F0M-20 ( ) 4□ | 1,680                 | ○      | AR22F5M-20 ( ) 4□ | 2,275                 | ○      |                                                       |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                 |        |                  |                          | 2b            | AR22F0M-02 ( ) 4□ | 1,680                 | ○      | AR22F5M-02 ( ) 4□ | 2,275                 | ○      |                                                       |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                 |        |                  |                          | 2a2b          | AR22F0M-22 ( ) 4□ | 1,680                 | ○      | AR22F5M-02 ( ) 4□ | 2,275                 | ○      |                                                       |
| 突<br>角<br>フ<br>レ<br>ー<br>ム | AR22E0M, E5M形<br><br>(写No.KKD05-011a)<br><br>(写No.KKD05-012a) | 無      | AC/DC24V         | AC/DC24V                 | 1a            | AR22E0M-10E4□     | 995                   | ○      | AR22E5M-10E4□     | 1,590                 | ○      | □内指定<br>[記号]<br>赤[R]<br>乳白[W]<br>黄[Y]<br>橙[A]<br>青[S] |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                 |        |                  |                          | 1b            | AR22E0M-01E4□     | 995                   | ○      | AR22E5M-01E4□     | 1,590                 | ○      |                                                       |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                 |        |                  |                          | 1a1b          | AR22E0M-11E4□     | 1,280                 | ○      | AR22E5M-11E4□     | 1,875                 | ○      |                                                       |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                 |        |                  |                          | 2a            | AR22E0M-20E4□     | 1,280                 | ○      | AR22E5M-20E4□     | 1,875                 | ○      |                                                       |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                 |        |                  |                          | 2b            | AR22E0M-02E4□     | 1,280                 | ○      | AR22E5M-02E4□     | 1,875                 | ○      |                                                       |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                 |        |                  |                          | 2a2b          | AR22E0M-22E4□     | 1,855                 | ○      | —                 |                       |        |                                                       |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                 |        | ( ) 内指定          | AC110V [H]<br>AC220V [M] | 1a            | AR22E0M-10 ( ) 4□ | 1,395                 | ○      | AR22E5M-10 ( ) 4□ | 1,990                 | ○      |                                                       |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                 |        |                  |                          | 1b            | AR22E0M-01 ( ) 4□ | 1,395                 | ○      | AR22E5M-01 ( ) 4□ | 1,990                 | ○      |                                                       |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                 |        |                  |                          | 1a1b          | AR22E0M-11 ( ) 4□ | 1,680                 | ○      | AR22E5M-11 ( ) 4□ | 2,275                 | ○      |                                                       |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                 |        |                  |                          | 2a            | AR22E0M-20 ( ) 4□ | 1,680                 | ○      | AR22E5M-20 ( ) 4□ | 2,275                 | ○      |                                                       |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                 |        |                  |                          | 2b            | AR22E0M-02 ( ) 4□ | 1,680                 | ○      | AR22E5M-02 ( ) 4□ | 2,275                 | ○      |                                                       |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                 |        |                  |                          | 2a2b          | AR22E0M-22 ( ) 4□ | 1,680                 | ○      | AR22E5M-02 ( ) 4□ | 2,275                 | ○      |                                                       |

## ① ランプ使用電圧 (白熱)

上表以外の電圧も用意しています。なお、AC127V品およびAC220V超過品は価格が異なります (トランス付価格+310円)。

| ランプ<br>使用電圧 | 全電圧式 (トランス無) |          |          |          | トランスユニット式 |        |        |        |        |        |        |        |
|-------------|--------------|----------|----------|----------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|             | AC/DC5.5V    | AC/DC15V | AC/DC20V | AC/DC24V | AC110V    | AC127V | AC220V | AC254V | AC380V | AC440V | AC480V | AC550V |
| 記号          | 54           | C4       | D4       | E4       | H4        | L4     | M4     | Q4     | S4     | T4     | V4     | W4     |

## ② 接点構成

a.上表以外の接点構成も用意しています。

| 接点構成 | 1a | 1b | 1a1b | 2a | 2b | 3a | 3b | 2a2b | 4a | 4b | 5a | 5b |
|------|----|----|------|----|----|----|----|------|----|----|----|----|
| 記号   | 10 | 01 | 11   | 20 | 02 | 30 | 03 | 22   | 40 | 04 | 50 | 05 |

b.製作可能範囲は下表の通りです。

| 種類     | 全電圧式 (トランス無) | トランスユニット式 |
|--------|--------------|-----------|
| 復帰方式   |              |           |
| モメンタリ  | 5接点          | 3接点       |
| オルタネイト | 3接点          | 2接点       |

1 概要

2 フラットコマンド

3 φ16シリーズ

4 φ22 AR, DR

5 φ22 AM, DM

6 φ22 AH225

7 φ22 XB4

8 φ22 XB5

9 φ22 XAL

10 φ25 AH25

11 φ30 AR, DR

12 P板用コマンド

13 角コマンド

14 分電盤用

15 角形表示灯

16 多密集合表示灯

17 ロータリー

18 始動・操作

19 カムスイッチ

20 コマンドボックス

21 ワイヤレスクレーン制御システム

22 各種規格認証取得一覧

23 生産中止機種代替機種

24 形式索引



b.白熱照光

(外形寸法図は4-21ページをご参照ください。)

| 1<br>概要            | 機<br>種                    | 外<br>観                                                                                                                | ト<br>ラン<br>ス | ランプ<br>使用電圧<br>① | 接点<br>構成<br>② | モメンタリ             |                       |        | オルタネイト            |                       |        | ボタ<br>ンの<br>色 |
|--------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------|-------------------|-----------------------|--------|-------------------|-----------------------|--------|---------------|
|                    |                           |                                                                                                                       |              |                  |               | 形式 (=商品コード)       | 希望<br>小売<br>価格<br>[円] | 納<br>期 | 形式 (=商品コード)       | 希望<br>小売<br>価格<br>[円] | 納<br>期 |               |
| 2<br>フラット<br>コマンド  | 平<br>形<br>(φ24)           | AR22F0P, F5P形<br><br>(写No.AF94-315)  | 無            | AC/DC24V         | 1a            | AR22F0P-10E4□     | 975                   | ○      | AR22F5P-10E4□     | 1,570                 | ○      | □内指定          |
| 3<br>φ16<br>シリーズ   |                           |                                                                                                                       |              |                  | 1b            | AR22F0P-01E4□     | 975                   | ○      | AR22F5P-01E4□     | 1,570                 | ○      | ○[記号]         |
| 4<br>φ22<br>AR,DR  |                           |                                                                                                                       |              |                  | 1a1b          | AR22F0P-11E4□     | 1,260                 | ○      | AR22F5P-11E4□     | 1,855                 | ○      | ○緑[G]         |
| 5<br>φ22<br>AM,DM  |                           |                                                                                                                       |              |                  | 2a            | AR22F0P-20E4□     | 1,260                 | ○      | AR22F5P-20E4□     | 1,855                 | ○      | ○赤[R]         |
|                    |                           |                                                                                                                       |              |                  | 2b            | AR22F0P-02E4□     | 1,260                 | ○      | AR22F5P-02E4□     | 1,855                 | ○      | ○乳白[W]        |
|                    |                           |                                                                                                                       |              |                  | 2a2b          | AR22F0P-22E4□     | 1,835                 | ○      | —                 |                       |        | ○黄[Y]         |
|                    |                           |                                                                                                                       |              |                  | 1a            | AR22F0P-10 ( ) 4□ | 1,375                 | ○      | AR22F5P-10 ( ) 4□ | 1,970                 | ○      | ○橙[A]         |
|                    |                           |                                                                                                                       |              |                  | 1b            | AR22F0P-01 ( ) 4□ | 1,375                 | ○      | AR22F5P-01 ( ) 4□ | 1,970                 | ○      | ○青[S]         |
|                    |                           |                                                                                                                       |              |                  | 1a1b          | AR22F0P-11 ( ) 4□ | 1,660                 | ○      | AR22F5P-11 ( ) 4□ | 2,255                 | ○      |               |
|                    |                           |                                                                                                                       |              |                  | 2a            | AR22F0P-20 ( ) 4□ | 1,660                 | ○      | AR22F5P-20 ( ) 4□ | 2,255                 | ○      |               |
|                    |                           |                                                                                                                       |              |                  | 2b            | AR22F0P-02 ( ) 4□ | 1,660                 | ○      | AR22F5P-02 ( ) 4□ | 2,255                 | ○      |               |
| 6<br>φ22<br>AH225  | 角<br>丸<br>突<br>形<br>(φ24) | AR22E0P, E5P形<br><br>(写No.KKD18-366) | 無            | AC/DC24V         | 1a            | AR22E0P-10E4□     | 975                   | ○      | AR22E5P-10E4□     | 1,570                 | ○      |               |
| 7<br>φ22<br>XB4    |                           |                                                                                                                       |              |                  | 1b            | AR22E0P-01E4□     | 975                   | ○      | AR22E5P-01E4□     | 1,570                 | ○      |               |
| 8<br>φ22<br>XB5    |                           |                                                                                                                       |              |                  | 1a1b          | AR22E0P-11E4□     | 1,260                 | ○      | AR22E5P-11E4□     | 1,855                 | ○      |               |
| 9<br>φ22<br>XAL    |                           |                                                                                                                       |              |                  | 2a            | AR22E0P-20E4□     | 1,260                 | ○      | AR22E5P-20E4□     | 1,855                 | ○      |               |
|                    |                           |                                                                                                                       |              |                  | 2b            | AR22E0P-02E4□     | 1,260                 | ○      | AR22E5P-02E4□     | 1,855                 | ○      |               |
|                    |                           |                                                                                                                       |              |                  | 2a2b          | AR22E0P-22E4□     | 1,835                 | ○      | —                 |                       |        |               |
|                    |                           |                                                                                                                       |              |                  | 1a            | AR22E0P-10 ( ) 4□ | 1,375                 | ○      | AR22E5P-10 ( ) 4□ | 1,970                 | ○      |               |
|                    |                           |                                                                                                                       |              |                  | 1b            | AR22E0P-01 ( ) 4□ | 1,375                 | ○      | AR22E5P-01 ( ) 4□ | 1,970                 | ○      |               |
|                    |                           |                                                                                                                       |              |                  | 1a1b          | AR22E0P-11 ( ) 4□ | 1,660                 | ○      | AR22E5P-11 ( ) 4□ | 2,255                 | ○      |               |
|                    |                           |                                                                                                                       |              |                  | 2a            | AR22E0P-20 ( ) 4□ | 1,660                 | ○      | AR22E5P-20 ( ) 4□ | 2,255                 | ○      |               |
|                    |                           |                                                                                                                       |              |                  | 2b            | AR22E0P-02 ( ) 4□ | 1,660                 | ○      | AR22E5P-02 ( ) 4□ | 2,255                 | ○      |               |
| 10<br>φ25<br>AH25  | 中<br>形<br>(φ29)           | AR22M4P形<br><br>(写No.KKD18-383)     | 無            | AC/DC24V         | 1a            | AR22M4P-10E4□     | 1,100                 | ○      | —                 |                       |        |               |
| 11<br>φ30<br>AR,DR |                           |                                                                                                                       |              |                  | 1b            | AR22M4P-01E4□     | 1,100                 | ○      | —                 |                       |        |               |
| 12<br>P板用<br>コマンド  |                           |                                                                                                                       |              |                  | 1a1b          | AR22M4P-11E4□     | 1,385                 | ○      | —                 |                       |        |               |
| 13<br>角<br>コマンド    |                           |                                                                                                                       |              |                  | 2a            | AR22M4P-20E4□     | 1,385                 | ○      | —                 |                       |        |               |
|                    |                           |                                                                                                                       |              |                  | 2b            | AR22M4P-02E4□     | 1,385                 | ○      | —                 |                       |        |               |
|                    |                           |                                                                                                                       |              |                  | 2a2b          | AR22M4P-22E4□     | 1,960                 | ○      | —                 |                       |        |               |
|                    |                           |                                                                                                                       |              |                  | 1a            | AR22M4P-10 ( ) 4□ | 1,500                 | ○      | —                 |                       |        |               |
|                    |                           |                                                                                                                       |              |                  | 1b            | AR22M4P-01 ( ) 4□ | 1,500                 | ○      | —                 |                       |        |               |
|                    |                           |                                                                                                                       |              |                  | 1a1b          | AR22M4P-11 ( ) 4□ | 1,785                 | ○      | —                 |                       |        |               |
|                    |                           |                                                                                                                       |              |                  | 2a            | AR22M4P-20 ( ) 4□ | 1,785                 | ○      | —                 |                       |        |               |
|                    |                           |                                                                                                                       |              |                  | 2b            | AR22M4P-02 ( ) 4□ | 1,785                 | ○      | —                 |                       |        |               |

① ランプ使用電圧 (白熱)

上表以外の電圧も用意しています。なお、AC127V品およびAC220V超過品は価格が異なります (トランス付価格+310円)。

| ランプ<br>使用電圧<br>記号 | 全電圧式 (トランス無) |          |          |          | トランスユニット式 |        |        |        |        |        |        |        |
|-------------------|--------------|----------|----------|----------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                   | AC/DC5.5V    | AC/DC15V | AC/DC20V | AC/DC24V | AC110V    | AC127V | AC220V | AC254V | AC380V | AC440V | AC480V | AC550V |
| 54                | C4           | D4       | E4       | H4       | L4        | M4     | Q4     | S4     | T4     | V4     | W4     |        |

② 接点構成

a.上表以外の接点構成も用意しています。


| 接点構成<br>記号 | 1a | 1b | 1a1b | 2a | 2b | 3a | 3b | 2a2b | 4a | 4b | 5a | 5b |
|------------|----|----|------|----|----|----|----|------|----|----|----|----|
| 10         | 01 | 11 | 20   | 02 | 30 | 03 | 22 | 40   | 04 | 50 | 05 |    |

b.製作可能範囲は下表の通りです。

| 復<br>帰<br>方<br>式 | 種類    | 全電圧式 (トランス無) | トランスユニット式 |
|------------------|-------|--------------|-----------|
|                  | モメンタリ | 5接点          | 3接点       |
| オルタネイト           | 種類    | 3接点          | 2接点       |

●外形寸法図〔単位: mm〕

〔トランス式〕



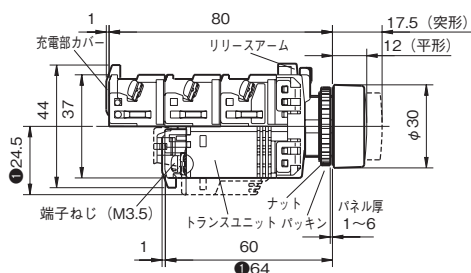


①平形, 突形


〈AR22F0L・F5L,  
AR22E0L・E5L形〉

〈AR22F0M・F5M,  
AR22E0M・E5M形〉

〈AR22F0P・F5P,  
AR22E0P・E5P形〉





〔全電圧式〕

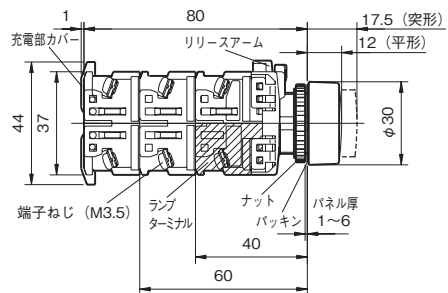

②大形




〈AR22M0L・M5L形〉

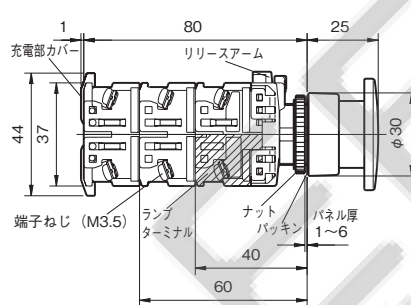

③中形

〈AR22M4L・M9L形〉

〈AR22M4P形〉




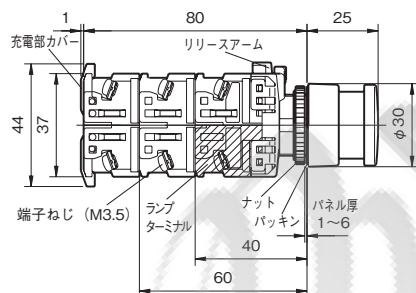


④透明フルガード形, フルガード形

〈AR22G4L・G9L, AR22G1L・G6L形〉



⑤穴付フルガード形

〈AR22G2L・G7L形〉

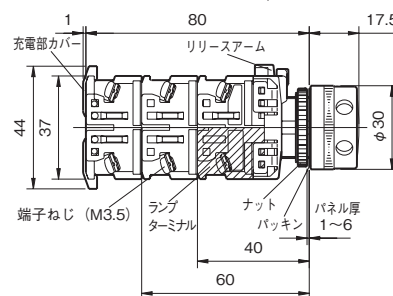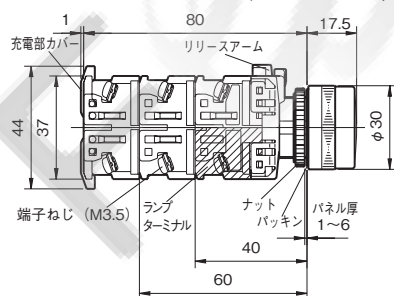

⑥プッシュロック大形

〈AR22V5L形〉

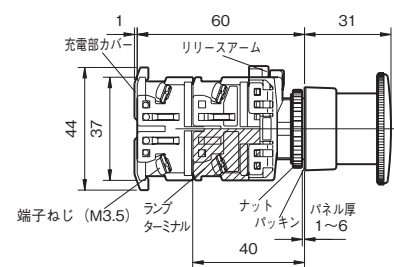

● ランプ使用電圧が, トランス式でAC110V・AC127V・AC220V品以外の場合です。

(注) 平形, 突形以外の外形寸法図は全電圧式のみ掲載しています。トランス式の奥行寸法などは, 平形, 突形と同一です。

1  
概要

2  
フラット  
コマンド

3  
φ16  
シリーズ

4  
φ22  
AR, DR

5  
φ22  
AM, DM

6  
φ22  
AH225

7  
φ22  
XB4

8  
φ22  
XB5

9  
φ22  
XAL

10  
φ25  
AH25

11  
φ30  
AR, DR

12  
P板用  
コマンド

13  
角  
コマンド

14  
分電  
盤用

15  
角形  
表示灯

16  
多密集合  
表示灯

17  
ロータ  
リー

18  
始動  
・操作

19  
カム  
スイッチ

20  
コマンド  
ボックス

21  
ワイヤレス  
クレーン制御  
システム

22  
各種規格  
認証取得  
一覧

23  
生産中止  
機種  
代替機種

24  
形式  
索引

押しボタンスイッチ

●形式 (=商品コード) 体系

1 概要  
2 フラット  
コマンド  
3 φ16  
シリーズ



押しボタンスイッチ  
取付寸法 (φ22.3・φ25.5mm共用)  
操作部形状・復帰方式  
非照光・フレーム形状

AR 22 F0 R - 10 R □

MAS記号の種類  
(MAS対応品のみ指定)  
ボタンの色  
接点構成

●形式 (=商品コード) および希望小売価格 (税抜き)

(外形寸法図は4-25ページをご参照ください。)

| フレーム                  | 機種                   | 外 観                                                                                                     | 接点<br>構成<br>② | モメンタリ        |                       |        | オルタネイト       |                       |        | ボタンの色  |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------------|--------|--------------|-----------------------|--------|--------|
|                       |                      |                                                                                                         |               | 形式 (=商品コード)  | 希望<br>小売<br>価格<br>[円] | 納<br>期 | 形式 (=商品コード)  | 希望<br>小売<br>価格<br>[円] | 納<br>期 |        |
| 丸<br>フ<br>レ<br>ー<br>ム | 平<br>形<br>(φ24)      | <br>(写No.KKD05-013a)   | 1a            | AR22F0R-10□  | 475                   | ◎      | AR22F5R-10□  | 1,070                 | ◎      | □内指定   |
|                       |                      |                                                                                                         | 1b            | AR22F0R-01□  | 475                   | ◎      | AR22F5R-01□  | 1,070                 | ◎      | [記号]   |
|                       |                      |                                                                                                         | 1a1b          | AR22F0R-11□  | 760                   | ◎      | AR22F5R-11□  | 1,355                 | ◎      | 緑[G]   |
|                       |                      |                                                                                                         | 2a            | AR22F0R-20□  | 760                   | ◎      | AR22F5R-20□  | 1,355                 | ◎      | 赤[R]   |
|                       |                      |                                                                                                         | 2b            | AR22F0R-02□  | 760                   | ◎      | AR22F5R-02□  | 1,355                 | ◎      | 黒[B]   |
|                       |                      |                                                                                                         | 2a2b          | AR22F0R-22□  | 1,335                 | ◎      | AR22F5R-22□  | 1,930                 | ◎      | 白[W]   |
|                       |                      |                                                                                                         |               |              |                       |        |              |                       |        |        |
|                       |                      |                                                                                                         |               |              |                       |        |              |                       |        |        |
|                       | 突<br>形<br>(φ24)      | <br>(写No.KKD05-014a)   | 1a            | AR22E0R-10□  | 475                   | ◎      | AR22E5R-10□  | 1,070                 | ◎      | 黄[Y]   |
|                       |                      |                                                                                                         | 1b            | AR22E0R-01□  | 475                   | ◎      | AR22E5R-01□  | 1,070                 | ◎      | 橙[A]   |
|                       |                      |                                                                                                         | 1a1b          | AR22E0R-11□  | 760                   | ◎      | AR22E5R-11□  | 1,355                 | ◎      | 青[S]   |
|                       |                      |                                                                                                         | 2a            | AR22E0R-20□  | 760                   | ◎      | AR22E5R-20□  | 1,355                 | ◎      | 緑赤黒[T] |
|                       |                      |                                                                                                         | 2b            | AR22E0R-02□  | 760                   | ◎      | AR22E5R-02□  | 1,355                 | ◎      |        |
|                       |                      |                                                                                                         | 2a2b          | AR22E0R-22□  | 1,335                 | ◎      | AR22E5R-22□  | 1,930                 | ◎      |        |
|                       |                      |                                                                                                         |               |              |                       |        |              |                       |        |        |
|                       |                      |                                                                                                         |               |              |                       |        |              |                       |        |        |
|                       | 平<br>形<br>(φ24)<br>① | <br>(写No.AF98-193)   | 1a            | AR22FAR-10C■ | 690                   | ◎      | AR22FBR-10C■ | 1,290                 | ◎      |        |
|                       |                      |                                                                                                         | 1b            | AR22FAR-01C■ | 690                   | ◎      | AR22FBR-01C■ | 1,290                 | ◎      |        |
|                       |                      |                                                                                                         | 1a1b          | AR22FAR-11C■ | 975                   | ◎      | AR22FBR-11C■ | 1,575                 | ◎      |        |
|                       |                      |                                                                                                         | 2a            | AR22FAR-20C■ | 975                   | ◎      | AR22FBR-20C■ | 1,575                 | ◎      |        |
|                       |                      |                                                                                                         | 2b            | AR22FAR-02C■ | 975                   | ◎      | AR22FBR-02C■ | 1,575                 | ◎      |        |
|                       |                      |                                                                                                         | 2a2b          | AR22FAR-22C■ | 1,550                 | ◎      | AR22FBR-22C■ | 2,150                 | ◎      |        |
|                       |                      |                                                                                                         |               |              |                       |        |              |                       |        |        |
|                       |                      |                                                                                                         |               |              |                       |        |              |                       |        |        |
|                       | 突<br>形<br>(φ24)<br>① | <br>(写No.AF98-192)   | 1a            | AR22EAR-10C■ | 690                   | ◎      | AR22EBR-10C■ | 1,290                 | ◎      |        |
|                       |                      |                                                                                                         | 1b            | AR22EAR-01C■ | 690                   | ◎      | AR22EBR-01C■ | 1,290                 | ◎      |        |
|                       |                      |                                                                                                         | 1a1b          | AR22EAR-11C■ | 975                   | ◎      | AR22EBR-11C■ | 1,575                 | ◎      |        |
|                       |                      |                                                                                                         | 2a            | AR22EAR-20C■ | 975                   | ◎      | AR22EBR-20C■ | 1,575                 | ◎      |        |
|                       |                      |                                                                                                         | 2b            | AR22EAR-02C■ | 975                   | ◎      | AR22EBR-02C■ | 1,575                 | ◎      |        |
|                       |                      |                                                                                                         | 2a2b          | AR22EAR-22C■ | 1,550                 | ◎      | AR22EBR-22C■ | 2,150                 | ◎      |        |
|                       |                      |                                                                                                         |               |              |                       |        |              |                       |        |        |
|                       |                      |                                                                                                         |               |              |                       |        |              |                       |        |        |
|                       | 大<br>形<br>(φ40)      | <br>(写No.KKD05-015a) | 1a            | AR22M0R-10□  | 645                   | ◎      | AR22M5R-10□  | 1,240                 | ◎      |        |
|                       |                      |                                                                                                         | 1b            | AR22M0R-01□  | 645                   | ◎      | AR22M5R-01□  | 1,240                 | ◎      |        |
|                       |                      |                                                                                                         | 1a1b          | AR22M0R-11□  | 930                   | ◎      | AR22M5R-11□  | 1,525                 | ◎      |        |
|                       |                      |                                                                                                         | 2a            | AR22M0R-20□  | 930                   | ◎      | AR22M5R-20□  | 1,525                 | ◎      |        |
|                       |                      |                                                                                                         | 2b            | AR22M0R-02□  | 930                   | ◎      | AR22M5R-02□  | 1,525                 | ◎      |        |
|                       |                      |                                                                                                         | 2a2b          | AR22M0R-22□  | 1,505                 | ◎      | AR22M5R-22□  | 2,100                 | ◎      |        |
|                       |                      |                                                                                                         |               |              |                       |        |              |                       |        |        |
|                       |                      |                                                                                                         |               |              |                       |        |              |                       |        |        |
|                       | 中<br>形<br>(φ29)      | <br>(写No.KKD05-016a) | 1a            | AR22M4R-10□  | 605                   | ◎      | AR22M9R-10□  | 1,200                 | ◎      |        |
|                       |                      |                                                                                                         | 1b            | AR22M4R-01□  | 605                   | ◎      | AR22M9R-01□  | 1,200                 | ◎      |        |
|                       |                      |                                                                                                         | 1a1b          | AR22M4R-11□  | 890                   | ◎      | AR22M9R-11□  | 1,485                 | ◎      |        |
|                       |                      |                                                                                                         | 2a            | AR22M4R-20□  | 890                   | ◎      | AR22M9R-20□  | 1,485                 | ◎      |        |
|                       |                      |                                                                                                         | 2b            | AR22M4R-02□  | 890                   | ◎      | AR22M9R-02□  | 1,485                 | ◎      |        |
|                       |                      |                                                                                                         | 2a2b          | AR22M4R-22□  | 1,465                 | ◎      | AR22M9R-22□  | 2,060                 | ◎      |        |
|                       |                      |                                                                                                         |               |              |                       |        |              |                       |        |        |
|                       |                      |                                                                                                         |               |              |                       |        |              |                       |        |        |

① ■内：MAS記号の種類指定

| MAS記号 | ○  |    |    |    | ①  |    | ○   |     | ①   |
|-------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| 地色    | 白  | 黒  | 白  | 黒  | 白  | 黒  | 透明  |     |     |
| 記号色   | 赤  |    | 緑  |    | 緑  |    | 黒   |     |     |
| 記号    | 01 | 02 | 03 | 04 | 11 | 12 | 02B | 04B | 12B |

② 接点構成

a.上表以外の接点構成も用意しています。

| 接点構成 | 1a | 1b | 1a1b | 2a | 2b | 3a | 3b | 2a2b | 4a | 4b | 5a | 5b | 3a3b |
|------|----|----|------|----|----|----|----|------|----|----|----|----|------|
| 記号   | 10 | 01 | 11   | 20 | 02 | 30 | 03 | 22   | 40 | 04 | 50 | 05 | 33   |

b.モメンタリ品は最大6接点まで、オルタネイト品は最大4接点まで製作できます。


③ ボタンが緑、赤、黒の3色同梱品で、FOR形のみ指定できます。他色と価格が異なります。

◎ 標準品 ○ 準標準品 □ 受注品 K

4 φ22  
AR,DR  
5 φ22  
AM,DM  
6 φ22  
AH225  
7 φ22  
XB4  
8 φ22  
XB5  
9 φ22  
XAL  
10 φ25  
AH25  
11 φ30  
AR,DR  
12 平板用  
コマンド  
13 角  
コマンド  
14 分電  
盤用  
15 角形  
表示灯  
16 多窓集合  
表示灯  
17 ロータ  
リー  
18 始動  
・操作  
19 カム  
スイッチ  
20 コマンド  
ボックス  
21 ワイヤス  
クレーン制御  
システム  
22 各種規格  
認証取得  
一覧  
23 生産中止  
機種  
代替機種  
24 形式  
索引

## AR22・DR22シリーズ 形式(商品コード)・価格・納期・外形寸法図

(外形寸法図は4-25ページをご参照ください。)

| フレーム | 機種                  | 外 観                                                                                                                      | 接点構成<br>① | モメンタリ       |            |    | オルタナイト (ターンリセット) |            |    | ボタンの色 |
|------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|----|------------------|------------|----|-------|
|      |                     |                                                                                                                          |           | 形式 (=商品コード) | 希望小売価格 (円) | 納期 | 形式 (=商品コード)      | 希望小売価格 (円) | 納期 |       |
| 丸    | フルガード形<br>(Eボタンφ24) | AR22G3R,G8R形<br><br>(写No.KKD18-380)     | 1a        | AR22G3R-10□ | 720        | ◎  | AR22G8R-10□      | 1,310      | ○  | □内指定  |
|      |                     |                                                                                                                          | 1b        | AR22G3R-01□ | 720        | ◎  | AR22G8R-01□      | 1,310      | ○  | [記号]  |
|      |                     |                                                                                                                          | 1a1b      | AR22G3R-11□ | 1,005      | ◎  | AR22G8R-11□      | 1,595      | ○  | 緑[G]  |
|      |                     |                                                                                                                          | 2a        | AR22G3R-20□ | 1,005      | ○  | AR22G8R-20□      | 1,595      | ○  | 赤[R]  |
|      |                     |                                                                                                                          | 2b        | AR22G3R-02□ | 1,005      | ○  | AR22G8R-02□      | 1,595      | ○  | 黒[B]  |
|      |                     |                                                                                                                          | 2a2b      | AR22G3R-22□ | 1,580      | ○  | AR22G8R-22□      | 2,170      | ○  | 白[W]  |
|      | フルガード形<br>(Fボタンφ24) | AR22G2R,G7R形<br><br>(写No.AF02-68)       | 1a        | AR22G2R-10□ | 720        | ◎  | AR22G7R-10□      | 1,310      | ○  | 黄[Y]  |
|      |                     |                                                                                                                          | 1b        | AR22G2R-01□ | 720        | ○  | AR22G7R-01□      | 1,310      | ○  | 橙[A]  |
|      |                     |                                                                                                                          | 1a1b      | AR22G2R-11□ | 1,005      | ○  | AR22G7R-11□      | 1,595      | ○  | 青[S]  |
|      |                     |                                                                                                                          | 2a        | AR22G2R-20□ | 1,005      | ○  | AR22G7R-20□      | 1,595      | ○  |       |
|      |                     |                                                                                                                          | 2b        | AR22G2R-02□ | 1,005      | ○  | AR22G7R-02□      | 1,595      | ○  |       |
|      |                     |                                                                                                                          | 2a2b      | AR22G2R-22□ | 1,580      | ○  | AR22G7R-22□      | 2,170      | ○  |       |
|      | ハーフガード形<br>(φ24)    | AR22G0R,G5R形<br><br>(写No.KKD18-374)     | 1a        | AR22G0R-10□ | 880        | ○  | AR22G5R-10□      | 1,470      | ○  |       |
|      |                     |                                                                                                                          | 1b        | AR22G0R-01□ | 880        | ○  | AR22G5R-01□      | 1,470      | ○  |       |
|      |                     |                                                                                                                          | 1a1b      | AR22G0R-11□ | 1,165      | ○  | AR22G5R-11□      | 1,755      | ○  |       |
|      |                     |                                                                                                                          | 2a        | AR22G0R-20□ | 1,165      | ○  | AR22G5R-20□      | 1,755      | ○  |       |
|      |                     |                                                                                                                          | 2b        | AR22G0R-02□ | 1,165      | ○  | AR22G5R-02□      | 1,755      | ○  |       |
|      |                     |                                                                                                                          | 2a2b      | AR22G0R-22□ | 1,740      | ○  | AR22G5R-22□      | 2,330      | ○  |       |
|      | フルガード大形<br>(φ40)    | AR22M3R,M8R形<br><br>(写No.KKD18-381)     | 1a        | AR22M3R-10□ | 1,450      | ◎  | AR22M8R-10□      | 2,050      | ○  |       |
|      |                     |                                                                                                                          | 1b        | AR22M3R-01□ | 1,450      | ○  | AR22M8R-01□      | 2,050      | ○  |       |
|      |                     |                                                                                                                          | 1a1b      | AR22M3R-11□ | 1,735      | ○  | AR22M8R-11□      | 2,335      | ○  |       |
|      |                     |                                                                                                                          | 2a        | AR22M3R-20□ | 1,735      | ○  | AR22M8R-20□      | 2,335      | ○  |       |
|      |                     |                                                                                                                          | 2b        | AR22M3R-02□ | 1,735      | ○  | AR22M8R-02□      | 2,335      | ○  |       |
|      |                     |                                                                                                                          | 2a2b      | AR22M3R-22□ | 2,310      | ○  | AR22M8R-22□      | 2,910      | ○  |       |
|      | プッシュロック<br>大形(φ40)  | AR22V5R形<br><br>(写No.KKD08-042)        | 1a        | —           | —          | —  | AR22V5R-10□      | 1,480      | ○  | □内指定  |
|      |                     |                                                                                                                          | 1b        | —           | —          | —  | AR22V5R-01□      | 1,480      | ◎  | [記号]  |
|      |                     |                                                                                                                          | 1a1b      | —           | —          | —  | AR22V5R-11□      | 1,765      | ◎  | 赤[R]  |
|      |                     |                                                                                                                          | 2a        | —           | —          | —  | AR22V5R-20□      | 1,765      | ○  | 黄[Y]  |
|      |                     |                                                                                                                          | 2b        | —           | —          | —  | AR22V5R-02□      | 1,765      | ◎  | 黒[B]  |
|      |                     |                                                                                                                          | 2a2b      | —           | —          | —  | AR22V5R-22□      | 2,340      | ○  |       |
| 角    | 平形<br>(□24)         | AR22F0S,F5S形<br><br>(写No. KKD05-018a) | 1a        | AR22F0S-10□ | 645        | ◎  | AR22F5S-10□      | 1,240      | ○  | □内指定  |
|      |                     |                                                                                                                          | 1b        | AR22F0S-01□ | 645        | ◎  | AR22F5S-01□      | 1,240      | ○  | [記号]  |
|      |                     |                                                                                                                          | 1a1b      | AR22F0S-11□ | 930        | ◎  | AR22F5S-11□      | 1,525      | ○  | 緑[G]  |
|      |                     |                                                                                                                          | 2a        | AR22F0S-20□ | 930        | ○  | AR22F5S-20□      | 1,525      | ○  | 赤[R]  |
|      |                     |                                                                                                                          | 2b        | AR22F0S-02□ | 930        | ○  | AR22F5S-02□      | 1,525      | ○  | 黒[B]  |
|      |                     |                                                                                                                          | 2a2b      | AR22F0S-22□ | 1,505      | ○  | AR22F5S-22□      | 2,100      | ○  | 白[W]  |
|      | 突形<br>(□24)         | AR22E0S,E5S形<br><br>(写No.KKD05-019a)  | 1a        | AR22E0S-10□ | 690        | ○  | AR22E5S-10□      | 1,280      | ○  | 黄[Y]  |
|      |                     |                                                                                                                          | 1b        | AR22E0S-01□ | 690        | ○  | AR22E5S-01□      | 1,280      | ○  | 橙[A]  |
|      |                     |                                                                                                                          | 1a1b      | AR22E0S-11□ | 975        | ○  | AR22E5S-11□      | 1,565      | ○  | 青[S]  |
|      |                     |                                                                                                                          | 2a        | AR22E0S-20□ | 975        | ○  | AR22E5S-20□      | 1,565      | ○  |       |
|      |                     |                                                                                                                          | 2b        | AR22E0S-02□ | 975        | ○  | AR22E5S-02□      | 1,565      | ○  |       |
|      |                     |                                                                                                                          | 2a2b      | AR22E0S-22□ | 1,550      | ○  | AR22E5S-22□      | 2,140      | ○  |       |
| 角丸   | 平形<br>(φ24)         | AR22F0Y,F5Y形<br><br>(写No.KKD18-370)   | 1a        | AR22F0Y-10□ | 615        | ◎  | AR22F5Y-10□      | 1,210      | ○  |       |
|      |                     |                                                                                                                          | 1b        | AR22F0Y-01□ | 615        | ○  | AR22F5Y-01□      | 1,210      | ○  |       |
|      |                     |                                                                                                                          | 1a1b      | AR22F0Y-11□ | 900        | ○  | AR22F5Y-11□      | 1,495      | ○  |       |
|      |                     |                                                                                                                          | 2a        | AR22F0Y-20□ | 900        | ○  | AR22F5Y-20□      | 1,495      | ○  |       |
|      |                     |                                                                                                                          | 2b        | AR22F0Y-02□ | 900        | ○  | AR22F5Y-02□      | 1,495      | ○  |       |
|      |                     |                                                                                                                          | 2a2b      | AR22F0Y-22□ | 1,475      | ○  | AR22F5Y-22□      | 2,070      | ○  |       |
|      | 突形<br>(φ24)         | AR22E0Y,E5Y形<br><br>(写No.KKD18-367)   | 1a        | AR22E0Y-10□ | 615        | ○  | AR22E5Y-10□      | 1,210      | ○  |       |
|      |                     |                                                                                                                          | 1b        | AR22E0Y-01□ | 615        | ○  | AR22E5Y-01□      | 1,210      | ○  |       |
|      |                     |                                                                                                                          | 1a1b      | AR22E0Y-11□ | 900        | ○  | AR22E5Y-11□      | 1,495      | ○  |       |
|      |                     |                                                                                                                          | 2a        | AR22E0Y-20□ | 900        | ○  | AR22E5Y-20□      | 1,495      | ○  |       |
|      |                     |                                                                                                                          | 2b        | AR22E0Y-02□ | 900        | ○  | AR22E5Y-02□      | 1,495      | ○  |       |
|      |                     |                                                                                                                          | 2a2b      | AR22E0Y-22□ | 1,475      | ○  | AR22E5Y-22□      | 2,070      | ○  |       |

## ① 接点構成

a.上表以外の接点構成も用意しています。

| 接点構成 | 1a | 1b | 1a1b | 2a | 2b | 3a | 3b | 2a2b | 4a | 4b | 5a | 5b | 3a3b |
|------|----|----|------|----|----|----|----|------|----|----|----|----|------|
| 記号   | 10 | 01 | 11   | 20 | 02 | 30 | 03 | 22   | 40 | 04 | 50 | 05 | 33   |

## ② トリガーアクション機構なし品です。

非常停止用スイッチとしてご使用される場合は、4-26ページの非常停止用押しボタンスイッチをご使用ください。

b.モメンタリ品は最大6接点まで、オルタナイト品およびプッシュロックは最大4接点まで製作できます。

◎ 標準品 ○ 準標準品 □ 受注品 K

## 1 概要

## 2 フラットコマンド

## 3 φ16シリーズ

## 4 φ22 AR,DR

## 5 φ22 AM,DM

## 6 φ22 AH225

## 7 φ22 XB4

## 8 φ22 XB5

## 9 φ22 XAL

## 10 φ25 AH25

## 11 φ30 AR,DR

## 12 P板用コマンド

## 13 角コマンド

## 14 分電盤用

## 15 角形表示灯

## 16 多密集合表示灯

## 17 ロータリー

## 18 始動・操作

## 19 カムスイッチ

## 20 コマンドボックス

## 21 ワイヤレスクレーン制御システム

## 22 各種規格認証取得一覧

## 23 生産中止機種代替機種

## 24 形式索引



(外形寸法図は4-25ページをご参照ください。)

| 1<br>概要           | 機<br>種                     | 外<br>観          | 接点<br>構成<br>①                                                                                        | モメンタリ            |                       |        | オルタネイト      |                       |        | ボタンの色        |
|-------------------|----------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|--------|-------------|-----------------------|--------|--------------|
|                   |                            |                 |                                                                                                      | 形式 (=商品コード)      | 希望<br>小売<br>価格<br>[円] | 納<br>期 | 形式 (=商品コード) | 希望<br>小売<br>価格<br>[円] | 納<br>期 |              |
| 2<br>フラット<br>コマンド | 角<br>丸<br>フ<br>レ<br>ー<br>ム | 中<br>形<br>(φ29) | <br>(写No.KKD18-385) | 1a AR22M4Y-10□   | 740                   | ○      | —           |                       |        | □内指定<br>[記号] |
| 3<br>φ16<br>シリーズ  |                            |                 |                                                                                                      | 1b AR22M4Y-01□   | 740                   | ○      | —           |                       |        | 緑[G]・赤[R]    |
| 4<br>φ22<br>AR,DR |                            |                 |                                                                                                      | 1a1b AR22M4Y-11□ | 1,025                 | ○      | —           |                       |        | 黒[B]・白[W]    |
| 5<br>φ22<br>AM,DM |                            |                 |                                                                                                      | 2a AR22M4Y-20□   | 1,025                 | ○      | —           |                       |        | 黄[Y]・橙[A]    |
| 6<br>φ22<br>AH25  |                            |                 |                                                                                                      | 2b AR22M4Y-02□   | 1,025                 | ○      | —           |                       |        | 青[S]         |
|                   |                            |                 |                                                                                                      | 2a2b AR22M4Y-22□ | 1,600                 | ○      | —           |                       |        |              |

① 接点構成

a.上表以外の接点構成も用意しています。

| 接点構成 | 1a | 1b | 1a1b | 2a | 2b | 3a | 3b | 2a2b | 4a | 4b | 5a | 5b | 3a3b |
|------|----|----|------|----|----|----|----|------|----|----|----|----|------|
| 記号   | 10 | 01 | 11   | 20 | 02 | 30 | 03 | 22   | 40 | 04 | 50 | 05 | 33   |


b.モメンタリ品は最大6接点まで、オルタネイト品は最大4接点まで製作できます。

(外形寸法図は4-25ページをご参照ください。)

| 7<br>φ22<br>XB4               | 機<br>種                | 外<br>観                                                                                                | 接点<br>構成 | 形式 (=商品コード) | 接 点 動 作 ①  |     |    |     |                              |       | 希望<br>小売<br>価格<br>[円] | 納<br>期 | ボタンの色                                                                |    |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------------|-----|----|-----|------------------------------|-------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|----|
|                               |                       |                                                                                                       |          |             | 接点<br>ユニット | 左   |    | 右   |                              |       |                       |        |                                                                      |    |
|                               |                       |                                                                                                       |          |             |            | No. | 種類 | 押さぬ | 押す                           | 押さぬ   |                       |        |                                                                      | 押す |
| 8<br>φ22<br>XB5               | 丸<br>フ<br>レ<br>ー<br>ム | リングセレクト形 (φ24)<br> | 2a2b     | AR22S1R-22□ | ①          | b   |    |     | ●                            |       | 1,760                 | ◎      | □内指定<br>[記号]<br>緑[G]<br>赤[R]<br>黒[B]<br>白[W]<br>黄[Y]<br>橙[A]<br>青[S] |    |
| 9<br>φ22<br>XAL               |                       |                                                                                                       |          |             | ②          | b   |    |     | ●                            |       |                       |        |                                                                      |    |
| 10<br>φ25<br>AH25             |                       |                                                                                                       |          |             | ③          | a   |    | ●   |                              | ●     |                       |        |                                                                      |    |
| 11<br>φ30<br>AR,DR            |                       |                                                                                                       |          |             | ④          | a   |    | ●   |                              | ●     |                       |        |                                                                      |    |
| 12<br>P板用<br>コマンド             |                       |                                                                                                       | 2a       | AR22S2R-20□ | ①          | a   |    | ●   |                              |       |                       | 1,185  |                                                                      | ◎  |
| 13<br>角<br>コマンド               |                       |                                                                                                       | ②        | a           |            |     |    | ●   |                              |       |                       |        |                                                                      |    |
| 14<br>分電<br>盤用                |                       |                                                                                                       | 2a2b     | AR22S2R-22□ | ①          | b   | ●  |     | ——                           |       |                       | 1,760  |                                                                      | ◎  |
| 15<br>角形<br>表示灯               |                       |                                                                                                       |          |             | ②          | b   | —— |     | ●                            |       |                       |        |                                                                      |    |
| 16<br>多窓集合<br>表示灯             |                       |                                                                                                       |          |             | ③          | a   |    | ●   |                              |       |                       |        |                                                                      |    |
| 17<br>ロータ<br>リー               |                       |                                                                                                       |          |             | ④          | a   |    |     |                              | ●     |                       |        |                                                                      |    |
| 18<br>始動<br>・操作               | 2a2b                  | AR22S3R-22□                                                                                           | ①        | b           |            | ——  |    | ——  |                              | 1,760 | ◎                     |        |                                                                      |    |
| 19<br>カム<br>スイッチ              |                       |                                                                                                       | ②        | b           | ——         |     |    |     |                              |       |                       |        |                                                                      |    |
| 20<br>コマンド<br>ボックス            |                       |                                                                                                       | ③        | a           |            | ●   |    |     |                              |       |                       |        |                                                                      |    |
| 21<br>ワイヤレス<br>クレーン制御<br>システム |                       |                                                                                                       | ④        | a           |            |     |    | ●   |                              |       |                       |        |                                                                      |    |
| 22<br>各種規格<br>認証取得<br>一覧      | 2a2b                  | AR22S6R-22□                                                                                           | ①        | b           | ●          |     |    |     | ロック<br>状態<br>ボタンは<br>(押しません) | 1,760 | ○                     |        |                                                                      |    |
| 23<br>生産中止<br>機種・<br>代替機種     |                       |                                                                                                       | ②        | b           | ●          |     |    |     |                              |       |                       |        |                                                                      |    |
| 24<br>形式<br>索引                |                       |                                                                                                       | ③        | a           |            | ●   | ●  |     |                              |       |                       |        |                                                                      |    |
| 25<br>お問い合わせ                  |                       |                                                                                                       | ④        | a           |            | ●   | ●  |     |                              |       |                       |        |                                                                      |    |


① 表中の●, — は開路 (ON) 状態を示します。

(注) 接点ユニットの取付位置

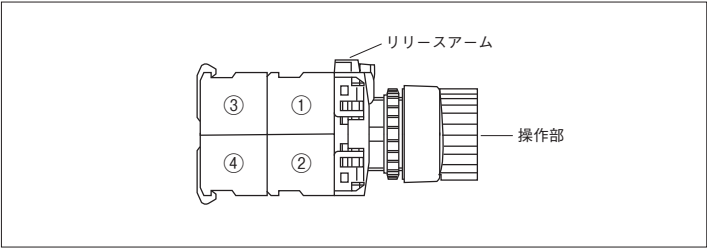

# AR22・DR22シリーズ 形式(商品コード)・価格・納期・外形寸法図


## ●外形寸法図〔単位：mm〕

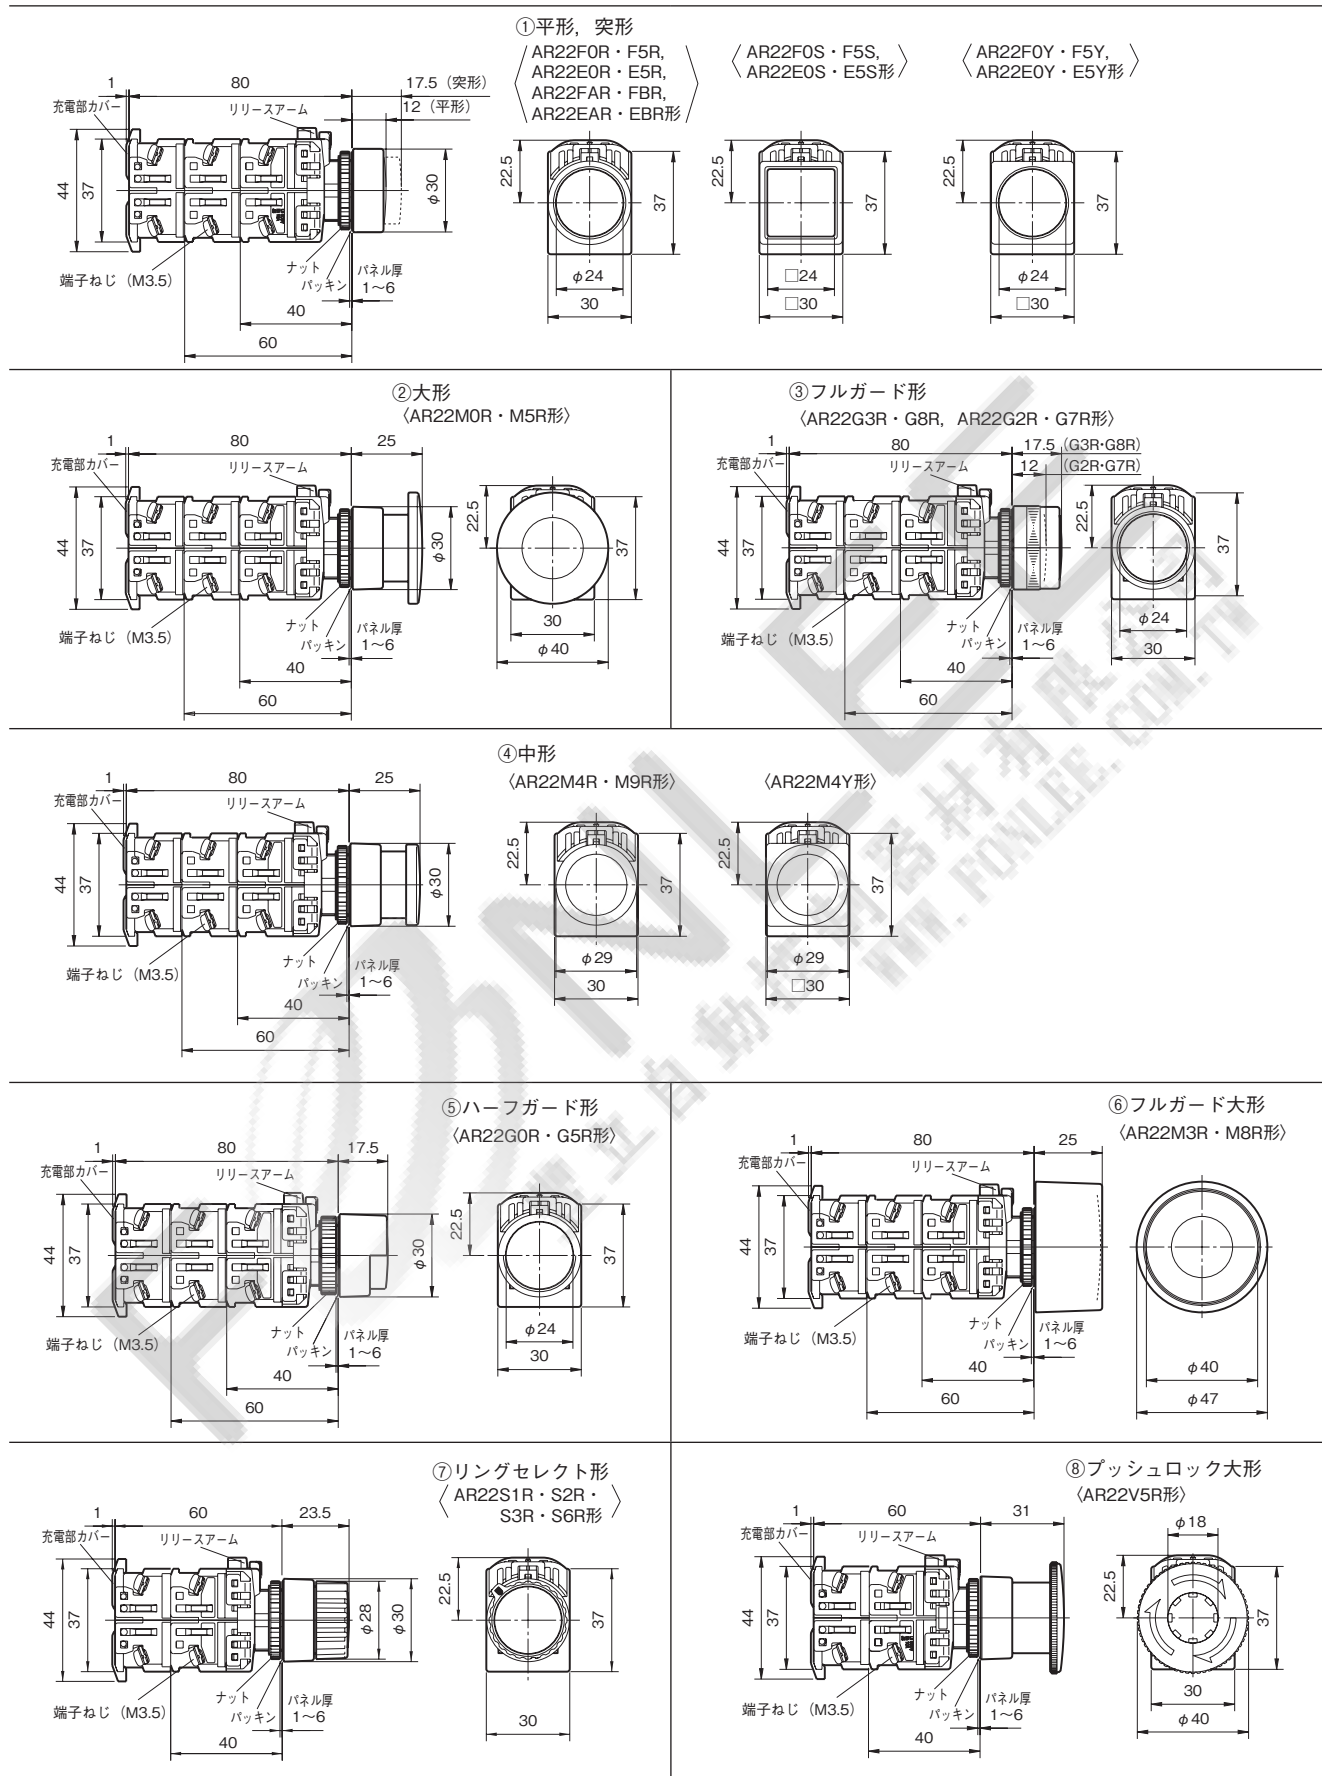




|    |                        |
|----|------------------------|
| 1  | 概要                     |
| 2  | フラット<br>コマンド           |
| 3  | φ16<br>シリーズ            |
| 4  | φ22<br>AR,DR           |
| 5  | φ22<br>AM,DM           |
| 6  | φ22<br>AH225           |
| 7  | φ22<br>XB4             |
| 8  | φ22<br>XB5             |
| 9  | φ22<br>XAL             |
| 10 | φ25<br>AH25            |
| 11 | φ30<br>AR,DR           |
| 12 | P板用<br>コマンド            |
| 13 | 角<br>コマンド              |
| 14 | 分電<br>盤用               |
| 15 | 角形<br>表示灯              |
| 16 | 多密集合<br>表示灯            |
| 17 | ロータ<br>リー              |
| 18 | 始動<br>・操作              |
| 19 | カム<br>スイッチ             |
| 20 | コマンド<br>ボックス           |
| 21 | ワイヤス<br>クレーン制<br>御システム |
| 22 | 各種規格<br>認証取得<br>一覧     |
| 23 | 生産中止<br>機種<br>代替機種     |
| 24 | 形式<br>索引               |

非常停止用押しボタンスイッチ・・・※直接開路動作機能+セーフティトリガーアクション機構採用

●形式 (= 商品コード) 体系

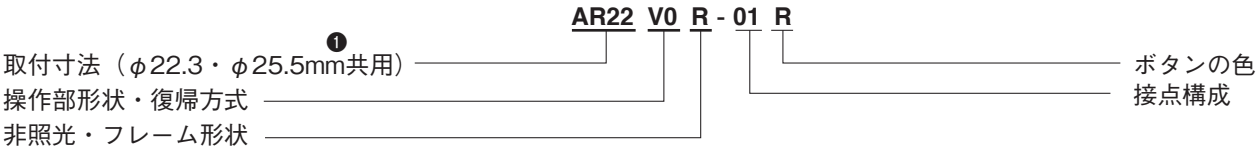

●形式 (= 商品コード) および希望小売価格 (税抜き) (外形寸法図は次ページをご参照ください。)

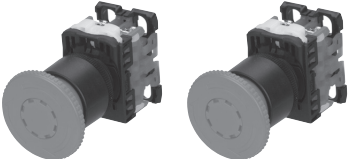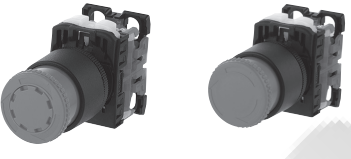

| 機種                     | 外 観                                                                                                                                     | 接点構成<br>② | 軽荷重品 〈白矢印なし〉  |            |    | 〈白矢印なし〉      |            |    | ボタンの色 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------------|----|--------------|------------|----|-------|
|                        |                                                                                                                                         |           | 形式 (= 商品コード)  | 希望小売価格 [円] | 納期 | 形式 (= 商品コード) | 希望小売価格 [円] | 納期 |       |
| 大形 (φ40)<br>プッシュロック    | AR22V0R, V2R形<br><br>(写No.KKD05-020b) (写No.KKD05-020b) | 1b        | AR22V0R-01R ③ | 1,480      | ◎  | AR22V2R-01R  | 1,370      | ◎  | 赤[R]  |
|                        |                                                                                                                                         | 1a1b      | AR22V0R-11R ③ | 1,765      | ◎  | AR22V2R-11R  | 1,655      | ◎  |       |
|                        |                                                                                                                                         | 2b        | AR22V0R-02R ③ | 1,765      | ◎  | AR22V2R-02R  | 1,655      | ◎  |       |
|                        |                                                                                                                                         | 1a2b      | AR22V0R-12R ③ | 2,050      | ○  | AR22V2R-12R  | 1,940      | ○  |       |
|                        |                                                                                                                                         | 3b        | AR22V0R-03R ③ | 2,050      | ○  | AR22V2R-03R  | 1,940      | ○  |       |
|                        |                                                                                                                                         | 1a3b      | AR22V0R-13R ③ | 2,340      | ○  | AR22V2R-13R  | 2,230      | ○  |       |
|                        |                                                                                                                                         | 2a2b      | AR22V0R-22R ③ | 2,340      | ○  | AR22V2R-22R  | 2,230      | ○  |       |
|                        |                                                                                                                                         | 4b        | AR22V0R-04R ③ | 2,340      | ○  | AR22V2R-04R  | 2,230      | ○  |       |
|                        |                                                                                                                                         |           |               |            |    |              |            |    |       |
|                        |                                                                                                                                         |           |               |            |    |              |            |    |       |
| 中形 (φ29)<br>プッシュロック    | AR22VSR, V4R形<br><br>(写No.KKD16-080) (写No.KKD06-339)  | 1b        | AR22VSR-01R ③ | 1,440      | ◎  | AR22V4R-01R  | 1,330      | ◎  |       |
|                        |                                                                                                                                         | 1a1b      | AR22VSR-11R ③ | 1,725      | ○  | AR22V4R-11R  | 1,615      | ○  |       |
|                        |                                                                                                                                         | 2b        | AR22VSR-02R ③ | 1,725      | ◎  | AR22V4R-02R  | 1,615      | ◎  |       |
|                        |                                                                                                                                         | 1a2b      | AR22VSR-12R ③ | 2,010      | ○  | AR22V4R-12R  | 1,900      | ○  |       |
|                        |                                                                                                                                         | 3b        | AR22VSR-03R ③ | 2,010      | ○  | AR22V4R-03R  | 1,900      | ○  |       |
|                        |                                                                                                                                         | 1a3b      | AR22VSR-13R ③ | 2,300      | ○  | AR22V4R-13R  | 2,190      | ○  |       |
|                        |                                                                                                                                         | 2a2b      | AR22VSR-22R ③ | 2,300      | ○  | AR22V4R-22R  | 2,190      | ◎  |       |
|                        |                                                                                                                                         | 4b        | AR22VSR-04R ③ | 2,300      | ○  | AR22V4R-04R  | 2,190      | ○  |       |
|                        |                                                                                                                                         |           |               |            |    |              |            |    |       |
|                        |                                                                                                                                         |           |               |            |    |              |            |    |       |
| 大形 (φ40)<br>キー付プッシュロック | AR22V7R形<br><br>(写No.KKD09-020)                      | 1b        | —             |            |    | AR22V7R-01R  | 1,950      | ◎  |       |
|                        |                                                                                                                                         | 1a1b      | —             |            |    | AR22V7R-11R  | 2,235      | ◎  |       |
|                        |                                                                                                                                         | 2b        | —             |            |    | AR22V7R-02R  | 2,235      | ◎  |       |
|                        |                                                                                                                                         | 1a2b      | —             |            |    | AR22V7R-12R  | 2,520      | ○  |       |
|                        |                                                                                                                                         | 3b        | —             |            |    | AR22V7R-03R  | 2,520      | ○  |       |
|                        |                                                                                                                                         | 1a3b      | —             |            |    | AR22V7R-13R  | 2,810      | ○  |       |
|                        |                                                                                                                                         | 2a2b      | —             |            |    | AR22V7R-22R  | 2,810      | ○  |       |
|                        |                                                                                                                                         | 4b        | —             |            |    | AR22V7R-04R  | 2,810      | ○  |       |
|                        |                                                                                                                                         |           |               |            |    |              |            |    |       |
|                        |                                                                                                                                         |           |               |            |    |              |            |    |       |
| 中形 (φ35)<br>プッシュ・プル    | AR22Q2R形<br><br>(写No.KKD06-334)                      | 1b        | —             |            |    | AR22Q2R-01R  | 1,270      | ○  |       |
|                        |                                                                                                                                         | 1a1b      | —             |            |    | AR22Q2R-11R  | 1,555      | ○  |       |
|                        |                                                                                                                                         | 2b        | —             |            |    | AR22Q2R-02R  | 1,555      | ○  |       |
| ロック大形 (φ40)<br>一体形プッシュ | AR22VGE形<br><br>(写No.KKD16-078)                      | 1b        | AR22VGE-01R ③ | 3,350      | ◎  | —            |            |    |       |
|                        |                                                                                                                                         | 1a1b      | AR22VGE-11R ③ | 3,635      | ○  | —            |            |    |       |
|                        |                                                                                                                                         | 2b        | AR22VGE-02R ③ | 3,635      | ◎  | —            |            |    |       |

① AR22VGE形は除く。  
② 接点構成  
接点構成は表中のみ製作できます。  
③ 白矢印付品を製作いたします。形式末尾に「Z399」を付けてご注文ください。ただし、IEC規格に準拠しておりませんのでご注意ください。



# AR22・DR22シリーズ 形式(商品コード)・価格・納期・外形寸法図

## ●外形寸法図〔単位:mm〕


① プッシュロック大形  
〈AR22V0R・V2R形〉

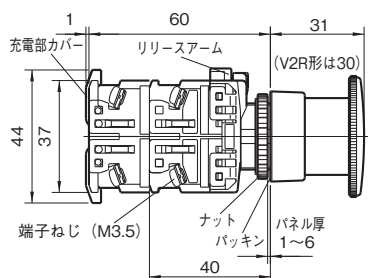



② プッシュロック中形  
〈AR22VSR形〉

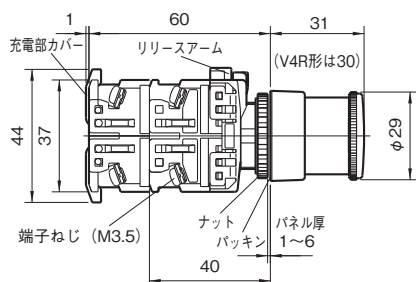



〈AR22V4R形〉




③ キー付プッシュロック大形  
〈AR22V7R形〉

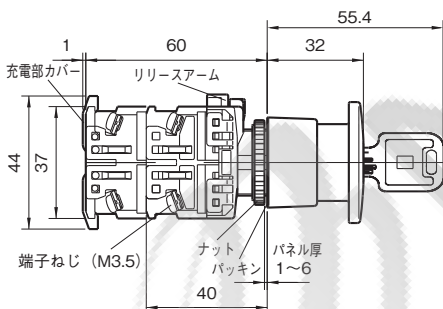

④ プッシュ・プル中形  
〈AR22Q2R形〉

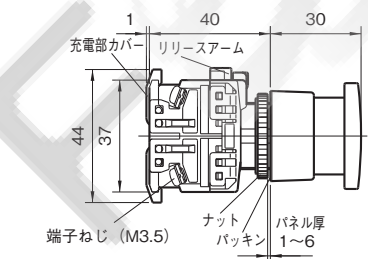

⑤ 接点一体形プッシュロック大形  
〈AR22VGE形〉

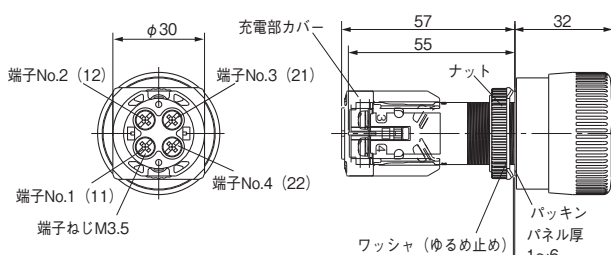

(注) 端子No.の ( ) 内は接点構成が2b品の場合です。

端子部保護構造: IP2X (IP20)

| 接点構成 | 1b | 2b | 1a1b |
|------|----|----|------|
|      |    |    |      |

1  
概要

2  
フラット  
コマンド

3  
φ16  
シリーズ

4  
φ22  
AR,DR

5  
φ22  
AM,DM

6  
φ22  
AH225

7  
φ22  
XB4

8  
φ22  
XB5

9  
φ22  
XAL

10  
φ25  
AH25

11  
φ30  
AR,DR

12  
P板用  
コマンド

13  
角  
コマンド

14  
分電  
盤用

15  
角形  
表示灯

16  
多密集  
表示灯

17  
ロータ  
リー

18  
始動  
・操作

19  
カム  
スイッチ

20  
コマンド  
ボックス

21  
ワイヤレス  
制御  
システム

22  
各種規格  
認証取得  
一覧


23  
生産中止  
機種  
代替機種

24  
形式  
索引



非常停止用照光押しボタンスイッチ・・・※直接開路動作機能+セーフティトリガーアクション機構採用

●形式 (=商品コード) 体系

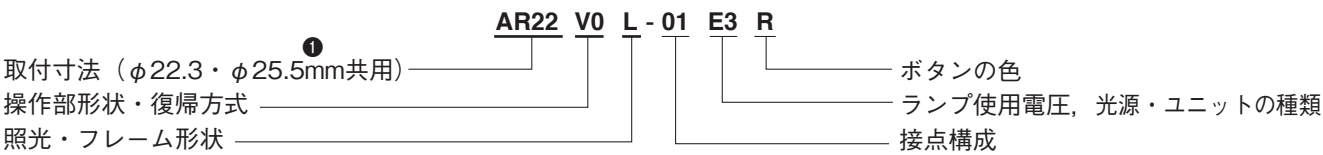

●形式 (=商品コード) および希望小売価格 (税抜き) (外形寸法図は 4-30 ページをご参照ください。)

| 機種種                                     | 外 観                                                                                                                                                                                                                          | トランス | ランプ<br>使用電圧<br>②                   | 接点<br>構成<br>③ | LED照光           |                       |        | 白熱照光            |                       |        | ボタンの色 |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------|--------|-----------------|-----------------------|--------|-------|
|                                         |                                                                                                                                                                                                                              |      |                                    |               | 形式（＝商品コード）      | 希望<br>小売<br>価格<br>[円] | 納<br>期 | 形式（＝商品コード）      | 希望<br>小売<br>価格<br>[円] | 納<br>期 |       |
| ブッシュロック大形<br>（φ40）<br>④                 | AR22V0L形<br><br>（写No.KKD16-061）<br><br>（写No.KKD16-062）     | 無    | AC/DC24V                           | 1b            | AR22V0L-01E3R   | 2,255                 | ◎      | AR22V0L-01E4R   | 1,800                 | ○      | 赤[R]  |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                              |      |                                    | 1a1b          | AR22V0L-11E3R   | 2,540                 | ◎      | AR22V0L-11E4R   | 2,085                 | ○      |       |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                              |      |                                    | 2b            | AR22V0L-02E3R   | 2,540                 | ○      | AR22V0L-02E4R   | 2,085                 | ○      |       |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                              |      |                                    | 1a2b          | AR22V0L-12E3R   | 2,825                 | ○      | AR22V0L-12E4R   | 2,370                 | ○      |       |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                              |      |                                    | 3b            | AR22V0L-03E3R   | 2,825                 | ○      | AR22V0L-03E4R   | 2,370                 | ○      |       |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                              | 付    | （ ）内指定<br>AC110V [H]<br>AC220V [M] | 1b            | AR22V0L-01（ ）3R | 2,655                 | ○      | AR22V0L-01（ ）4R | 2,200                 | ○      |       |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                              |      |                                    | 1a1b          | AR22V0L-11（ ）3R | 2,940                 | ○      | AR22V0L-11（ ）4R | 2,485                 | ○      |       |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                              |      |                                    | 2b            | AR22V0L-02（ ）3R | 2,940                 | ○      | AR22V0L-02（ ）4R | 2,485                 | ○      |       |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                              |      |                                    |               |                 |                       |        |                 |                       |        |       |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                              |      |                                    |               |                 |                       |        |                 |                       |        |       |
| ブッシュロック大形<br>（φ40）<br>④                 | AR22V2L形<br><br>（写No.KKD06-337）<br><br>（写No.KKD06-338） | 無    | AC/DC24V                           | 1b            | AR22V2L-01E3R   | 2,145                 | ◎      | AR22V2L-01E4R   | 1,690                 | ○      | 赤[R]  |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                              |      |                                    | 1a1b          | AR22V2L-11E3R   | 2,430                 | ◎      | AR22V2L-11E4R   | 1,975                 | ○      |       |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                              |      |                                    | 2b            | AR22V2L-02E3R   | 2,430                 | ◎      | AR22V2L-02E4R   | 1,975                 | ○      |       |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                              |      |                                    | 1a2b          | AR22V2L-12E3R   | 2,715                 | ○      | AR22V2L-12E4R   | 2,260                 | ○      |       |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                              |      |                                    | 3b            | AR22V2L-03E3R   | 2,715                 | ○      | AR22V2L-03E4R   | 2,260                 | ○      |       |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                              | 付    | （ ）内指定<br>AC110V [H]<br>AC220V [M] | 1b            | AR22V2L-01（ ）3R | 2,545                 | ○      | AR22V2L-01（ ）4R | 2,090                 | ○      |       |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                              |      |                                    | 1a1b          | AR22V2L-11（ ）3R | 2,830                 | ○      | AR22V2L-11（ ）4R | 2,375                 | ○      |       |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                              |      |                                    | 2b            | AR22V2L-02（ ）3R | 2,830                 | ○      | AR22V2L-02（ ）4R | 2,375                 | ○      |       |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                              |      |                                    |               |                 |                       |        |                 |                       |        |       |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                              |      |                                    |               |                 |                       |        |                 |                       |        |       |
| ブッシュロック大形<br>（全着色透明／軽荷重品）<br>（φ40）<br>④ | AR22VDL形<br><br>（写No.KKD06-340）<br><br>（写No.KKD06-341） | 無    | AC/DC24V                           | 1b            | AR22VDL-01E3R   | 2,255                 | ○      | AR22VDL-01E4R   | 1,800                 | ○      | 赤[R]  |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                              |      |                                    | 1a1b          | AR22VDL-11E3R   | 2,540                 | ◎      | AR22VDL-11E4R   | 2,085                 | ○      |       |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                              |      |                                    | 2b            | AR22VDL-02E3R   | 2,540                 | ○      | AR22VDL-02E4R   | 2,085                 | ○      |       |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                              |      |                                    | 1a2b          | AR22VDL-12E3R   | 2,825                 | ○      | AR22VDL-12E4R   | 2,370                 | ○      |       |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                              |      |                                    | 3b            | AR22VDL-03E3R   | 2,825                 | ○      | AR22VDL-03E4R   | 2,370                 | ○      |       |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                              | 付    | （ ）内指定<br>AC110V [H]<br>AC220V [M] | 1b            | AR22VDL-01（ ）3R | 2,655                 | ○      | AR22VDL-01（ ）4R | 2,200                 | ○      |       |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                              |      |                                    | 1a1b          | AR22VDL-11（ ）3R | 2,940                 | ○      | AR22VDL-11（ ）4R | 2,485                 | ○      |       |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                              |      |                                    | 2b            | AR22VDL-02（ ）3R | 2,940                 | ○      | AR22VDL-02（ ）4R | 2,485                 | ○      |       |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                              |      |                                    |               |                 |                       |        |                 |                       |        |       |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                              |      |                                    |               |                 |                       |        |                 |                       |        |       |

① AR22VGF形は除く。

② ランプ使用電圧 (LED・白熱)

上表以外の電圧も用意しています。なお、AC127V品およびAC200V超過品は価格が異なります (トランス付価格+310円)。

| ランプ<br>使用電圧 |       | 全電圧式（トランス無） |      |      |          |          |          |          | トランスユニット式 |        |        |        |        |        |        |        |
|-------------|-------|-------------|------|------|----------|----------|----------|----------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|             |       | AC/DC5.5V   | AC6V | DC6V | AC/DC12V | AC/DC15V | AC/DC20V | AC/DC24V | AC110V    | AC127V | AC220V | AC254V | AC380V | AC440V | AC480V | AC550V |
| 記号          | LED照光 | —           | A3   | 63   | B3       | C3       | —        | E3       | H3        | L3     | M3     | Q3     | S3     | T3     | V3     | W3     |
|             | 白熱照光  | 54          | —    | —    | —        | C4       | D4       | E4       | H4        | L4     | M4     | Q4     | S4     | T4     | V4     | W4     |

③ 接点構成

接点構成は表中のみ製作できます。

(注) VGF形以外はスイッチ動作とランプ回路は連動していません。

④ 白矢印付品を製作いたします。形式末尾に「Z399」を付けてご注文ください。ただし、IEC規格に準拠しておりませんのでご注意ください。

◎ 標準品 ○ 準標準品 □ 受注品 K

## AR22・DR22シリーズ 形式(商品コード)・価格・納期・外形寸法図

形式:AR22, DR22

(外形寸法図は次ページをご参照ください。)

| 機種                         | 外 観                                                                                                  | トランス | ランプ<br>使用電圧<br>①                    | 接点<br>構成<br>② | LED照光             |                       |        | 白熱照光              |                       |        | ボタンの色 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------|--------|-------------------|-----------------------|--------|-------|
|                            |                                                                                                      |      |                                     |               | 形式 (=商品コード)       | 希望<br>小売<br>価格<br>[円] | 納<br>期 | 形式 (=商品コード)       | 希望<br>小売<br>価格<br>[円] | 納<br>期 |       |
| プッシュロック大形<br>(全着色透明) (φ40) | <br>(写No.KKD06-340) | 無    | AC/DC24V                            | 1b            | AR22VAL-01E3R     | 2,145                 | ○      | AR22VAL-01E4R     | 1,690                 | ○      | 赤 [R] |
|                            |                                                                                                      |      |                                     | 1a1b          | AR22VAL-11E3R     | 2,430                 | ○      | AR22VAL-11E4R     | 1,975                 | ○      |       |
|                            |                                                                                                      |      |                                     | 2b            | AR22VAL-02E3R     | 2,430                 | ○      | AR22VAL-02E4R     | 1,975                 | ○      |       |
|                            |                                                                                                      |      |                                     | 1a2b          | AR22VAL-12E3R     | 2,715                 | ○      | AR22VAL-12E4R     | 2,260                 | ○      |       |
|                            |                                                                                                      |      |                                     | 3b            | AR22VAL-03E3R     | 2,715                 | ○      | AR22VAL-03E4R     | 2,260                 | ○      |       |
|                            |                                                                                                      | 付    | ( ) 内指定<br>AC110V [H]<br>AC220V [M] | 1b            | AR22VAL-01 ( ) 3R | 2,545                 | ○      | AR22VAL-01 ( ) 4R | 2,090                 | ○      |       |
|                            |                                                                                                      |      |                                     | 1a1b          | AR22VAL-11 ( ) 3R | 2,830                 | ○      | AR22VAL-11 ( ) 4R | 2,375                 | ○      |       |
|                            |                                                                                                      |      |                                     | 2b            | AR22VAL-02 ( ) 3R | 2,830                 | ○      | AR22VAL-02 ( ) 4R | 2,375                 | ○      |       |
|                            |                                                                                                      |      |                                     |               |                   |                       |        |                   |                       |        |       |
|                            |                                                                                                      |      |                                     |               |                   |                       |        |                   |                       |        |       |
| プッシュロック中形<br>(軽荷重品) (φ29)  | <br>(写No.KKD16-069) | 無    | AC/DC24V                            | 1b            | AR22VSL-01E3R     | 2,215                 | ○      | AR22VSL-01E4R     | 1,760                 | ○      | 赤 [R] |
|                            |                                                                                                      |      |                                     | 1a1b          | AR22VSL-11E3R     | 2,500                 | ◎      | AR22VSL-11E4R     | 2,045                 | ○      |       |
|                            |                                                                                                      |      |                                     | 2b            | AR22VSL-02E3R     | 2,500                 | ○      | AR22VSL-02E4R     | 2,045                 | ○      |       |
|                            |                                                                                                      |      |                                     | 1a2b          | AR22VSL-12E3R     | 2,785                 | ○      | AR22VSL-12E4R     | 2,330                 | ○      |       |
|                            |                                                                                                      |      |                                     | 3b            | AR22VSL-03E3R     | 2,785                 | ○      | AR22VSL-03E4R     | 2,330                 | ○      |       |
|                            |                                                                                                      | 付    | ( ) 内指定<br>AC110V [H]<br>AC220V [M] | 1b            | AR22VSL-01 ( ) 3R | 2,615                 | ○      | AR22VSL-01 ( ) 4R | 2,160                 | ○      |       |
|                            |                                                                                                      |      |                                     | 1a1b          | AR22VSL-11 ( ) 3R | 2,900                 | ○      | AR22VSL-11 ( ) 4R | 2,445                 | ○      |       |
|                            |                                                                                                      |      |                                     | 2b            | AR22VSL-02 ( ) 3R | 2,900                 | ○      | AR22VSL-02 ( ) 4R | 2,445                 | ○      |       |
|                            |                                                                                                      |      |                                     |               |                   |                       |        |                   |                       |        |       |
|                            |                                                                                                      |      |                                     |               |                   |                       |        |                   |                       |        |       |

## ① ランプ使用電圧 (LED・白熱)

上表以外の電圧も用意しています。なお、AC127V品およびAC220V超過品は価格が異なります(トランス付価格+310円)。

| ランプ<br>使用電圧 |       | 全電圧式 (トランス無) |      |      |          |          |          |          | トランスユニット式 |        |        |        |        |        |        |        |
|-------------|-------|--------------|------|------|----------|----------|----------|----------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|             |       | AC/DC5.5V    | AC6V | DC6V | AC/DC12V | AC/DC15V | AC/DC20V | AC/DC24V | AC110V    | AC127V | AC220V | AC254V | AC380V | AC440V | AC480V | AC550V |
| 記号          | LED照光 | —            | A3   | 63   | B3       | C3       | —        | E3       | H3        | L3     | M3     | Q3     | S3     | T3     | V3     | W3     |
|             | 白熱照光  | 54           | —    | —    | —        | C4       | D4       | E4       | H4        | L4     | M4     | Q4     | S4     | T4     | V4     | W4     |

## ② 接点構成

接点構成は表中のみ製作できます。

(注) VGF形以外はスイッチとランプ回路は連動していません。

(外形寸法図は次ページをご参照ください。)

| 機種                             | 外 観                                                                                                    | トランス | ランプ<br>使用電圧<br>③                                                | 接点<br>構成<br>④ | LED照光         |                       |        | ネオン照光             |                       |        | ボタンの色 |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|--------|-------------------|-----------------------|--------|-------|
|                                |                                                                                                        |      |                                                                 |               | 形式 (=商品コード)   | 希望<br>小売<br>価格<br>[円] | 納<br>期 | 形式 (=商品コード)       | 希望<br>小売<br>価格<br>[円] | 納<br>期 |       |
| 接点一体形プッシュロック<br>大形(軽荷重品) (φ40) | <br>(写No.KKD16-079) | 無    | AC/DC24V                                                        | 1b            | AR22VGF-01E3R | 3,930                 | ○      | —                 | —                     | —      | 赤 [R] |
|                                |                                                                                                        |      |                                                                 | 1a1b          | AR22VGF-11E3R | 4,215                 | ○      | —                 | —                     | —      |       |
|                                |                                                                                                        |      |                                                                 | 2b            | AR22VGF-02E3R | 4,215                 | ◎      | —                 | —                     | —      |       |
|                                |                                                                                                        | 無    | ( ) 内指定<br>AC110V [H]<br>AC120V [K]<br>AC220V [M]<br>AC240V [P] | 1b            | —             | —                     | —      | AR22VGF-01 ( ) 1R | 3,930                 | ○      |       |
|                                |                                                                                                        |      |                                                                 | 1a1b          | —             | —                     | —      | AR22VGF-11 ( ) 1R | 4,215                 | ○      |       |
|                                |                                                                                                        |      |                                                                 | 2b            | —             | —                     | —      | AR22VGF-02 ( ) 1R | 4,215                 | ◎      |       |
|                                |                                                                                                        |      |                                                                 |               |               |                       |        |                   |                       |        |       |
|                                |                                                                                                        |      |                                                                 |               |               |                       |        |                   |                       |        |       |

## ③ ランプ使用電圧

ランプ使用電圧は上表のみ製作できます。

## ④ 接点構成

接点構成は表中のみ製作できます。


## ⑤ 白矢印付品を製作いたします。形式末尾に「Z399」を付けてご注文ください。ただし、IEC規格に準拠しておりませんのでご注意ください。

◎ 標準品 ○ 準標準品 □ 受注品 [K]


1  
概要2  
フラット  
コマンド3  
φ16  
シリーズ4  
φ22  
AR,DR5  
φ22  
AM,DM6  
φ22  
AH2257  
φ22  
XB48  
φ22  
XB59  
φ22  
XAL10  
φ25  
AH2511  
φ30  
AR,DR12  
P板用  
コマンド13  
角  
コマンド14  
分電  
盤用15  
角形  
表示灯16  
多密集  
表示灯17  
ロータ  
リー18  
始動  
・操作19  
カム  
スイッチ20  
コマンド  
ボックス21  
ワイヤ  
スレー  
ブ系22  
各種規  
格認  
証取  
得一  
覧23  
生産中  
止機  
種代  
替機  
種24  
形式  
索引

●外形寸法図〔単位：mm〕

①プッシュロック大形  
〈AR22VOL・V2L形, AR22VDL・VAL形〉  
〔トランス式〕

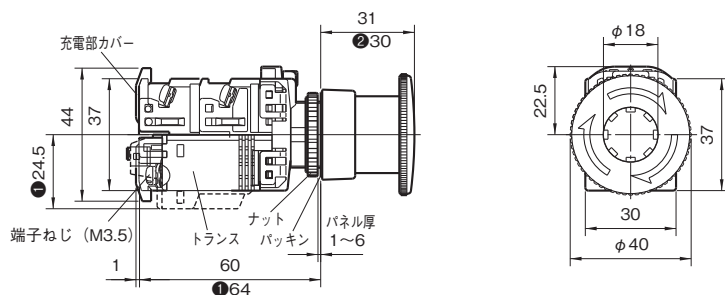


〔全電圧式〕

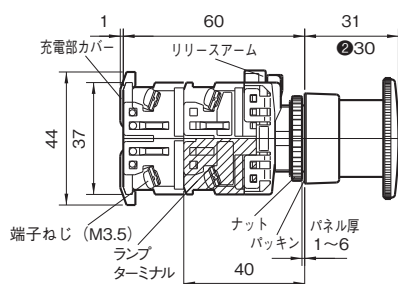

②プッシュロック中形  
〈AR22VSL形〉


## 〔全電圧式〕

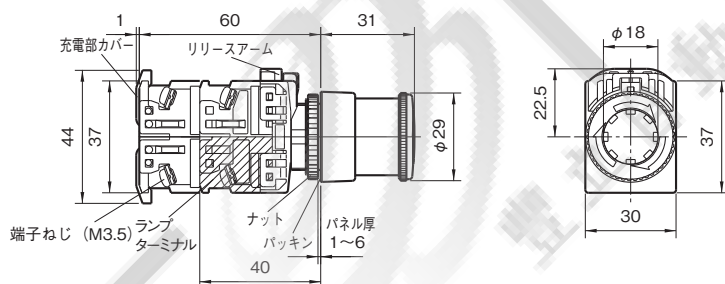

(注) 外形寸法図は全電圧式のみ掲載しています。トランス式の奥行寸法などはAR22VOL形と同じです。

③接点一体形、プッシュロック大形  
〈AR22VGF形〉

〔全電圧式〕

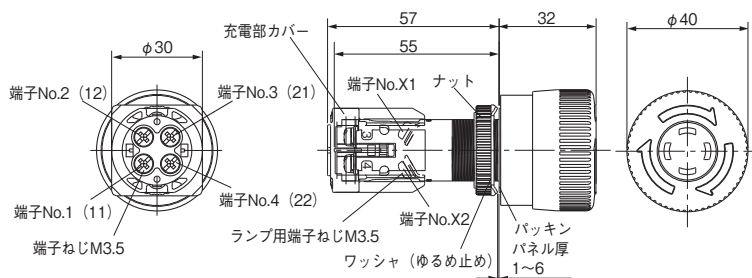

(注) 端子No.の ( ) 内は接点構成が2b品の場合です。


端子保護構造：IP2X (IP20)

| 接点構成 | 1b | 2b | 1a1b |
|------|----|----|------|
|      |    |    |      |

- ① ランプ使用電圧が、トランス式でAC110V・AC127V・AC220V品以外の場合です。  
② V2L, VAL形の場合です。

## ■表示灯

●形式 (=商品コード) 体系

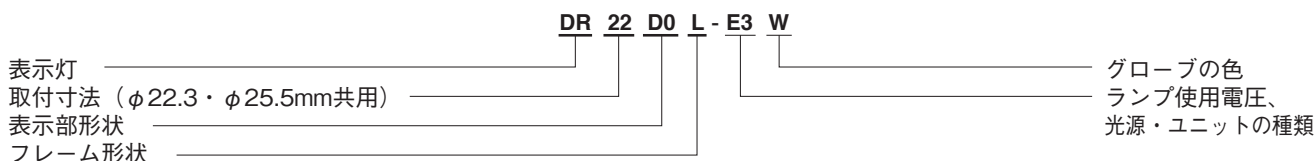

●形式 (=商品コード) および希望小売価格 (税抜き)

(外形寸法図は4-35ページをご参照ください。)

| フレーム                  | 機種                        | タイプ    | 外 観                                                                                                                 | トランス   | ランプ<br>使用電圧<br>② | LED照光       |                       |        | 白熱照光        |                       |        | グローブ<br>の色                                                     |
|-----------------------|---------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-------------|-----------------------|--------|-------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------------------|
|                       |                           |        |                                                                                                                     |        |                  | 形式 (=商品コード) | 希望<br>小売<br>価格<br>[円] | 納<br>期 | 形式 (=商品コード) | 希望<br>小売<br>価格<br>[円] | 納<br>期 |                                                                |
| 丸<br>フ<br>レ<br>ー<br>ム | ド<br>ー<br>ム<br>形<br>(φ24) | 標<br>準 | DR22D0L形<br><br>(写No.KKD05-032)    | 無      | AC/DC5.5V        | —           | —                     | —      | DR22D0L-54□ | 365                   | ○      | □内指定<br>[記号]<br>緑[G]<br>赤[R]<br>乳白[W]<br>黄[Y]<br>橙[A]<br>青[S]① |
|                       |                           |        |                                                                                                                     |        | AC6V             | DR22D0L-A3□ | 820                   | ◎      | —           | —                     | —      |                                                                |
|                       |                           |        |                                                                                                                     |        | DC6V             | DR22D0L-63□ | 820                   | ○      | —           | —                     | —      |                                                                |
|                       |                           |        |                                                                                                                     |        | AC/DC12V         | DR22D0L-B3□ | 820                   | ○      | —           | —                     | —      |                                                                |
|                       |                           |        |                                                                                                                     |        | AC/DC15V         | DR22D0L-C3□ | 820                   | ○      | DR22D0L-C4□ | 365                   | ○      |                                                                |
|                       |                           |        |                                                                                                                     |        | AC/DC24V         | DR22D0L-E3□ | 820                   | ◎      | DR22D0L-E4□ | 365                   | ◎      |                                                                |
|                       |                           | 短<br>胴 | <br>(写No.KKD05-033)                | 付      | AC110V           | DR22D0L-H3□ | 1,220                 | ◎      | DR22D0L-H4□ | 765                   | ◎      |                                                                |
|                       |                           |        |                                                                                                                     |        | AC220V           | DR22D0L-M3□ | 1,220                 | ◎      | DR22D0L-M4□ | 765                   | ◎      |                                                                |
|                       |                           |        |                                                                                                                     |        | AC440V           | DR22D0L-T3□ | 1,530                 | ○      | DR22D0L-T4□ | 1,075                 | ○      |                                                                |
|                       |                           |        |                                                                                                                     |        | 抵抗<br>ユニット       | DC110V      | DR22D0L-H7□           | 1,615  | ◎           | —                     | —      |                                                                |
|                       |                           |        |                                                                                                                     |        | 無                | AC/DC5.5V   | —                     | —      | DR22D0L-58□ | 875                   | ○      |                                                                |
|                       |                           |        |                                                                                                                     |        | AC6V             | DR22D0L-A9□ | 1,330                 | ◎      | —           | —                     | —      |                                                                |
| 突<br>形<br>(φ24)       | 標<br>準                    | 短<br>胴 | DR22E3L形<br><br>(写No.KKD05-036a) | 無      | AC/DC5.5V        | —           | —                     | —      | DR22E3L-54□ | 365                   | ○      | □内指定<br>[記号]<br>緑[G]<br>赤[R]<br>乳白[W]<br>黄[Y]<br>橙[A]<br>青[S]① |
|                       |                           |        |                                                                                                                     |        | AC6V             | DR22E3L-A3□ | 820                   | ○      | —           | —                     | —      |                                                                |
|                       |                           |        |                                                                                                                     |        | DC6V             | DR22E3L-63□ | 820                   | ○      | —           | —                     | —      |                                                                |
|                       |                           |        |                                                                                                                     |        | AC/DC12V         | DR22E3L-B3□ | 820                   | ○      | —           | —                     | —      |                                                                |
|                       |                           |        |                                                                                                                     |        | AC/DC15V         | DR22E3L-C3□ | 820                   | ○      | DR22E3L-C4□ | 365                   | ○      |                                                                |
|                       |                           |        |                                                                                                                     |        | AC/DC24V         | DR22E3L-E3□ | 820                   | ◎      | DR22E3L-E4□ | 365                   | ◎      |                                                                |
|                       |                           | 短<br>胴 | <br>(写No.KKD05-037a)             | 付      | AC110V           | DR22E3L-H3□ | 1,220                 | ◎      | DR22E3L-H4□ | 765                   | ◎      |                                                                |
|                       |                           |        |                                                                                                                     |        | AC220V           | DR22E3L-M3□ | 1,220                 | ◎      | DR22E3L-M4□ | 765                   | ◎      |                                                                |
|                       |                           |        |                                                                                                                     |        | AC440V           | DR22E3L-T3□ | 1,530                 | ○      | DR22E3L-T4□ | 1,075                 | ○      |                                                                |
|                       |                           |        |                                                                                                                     |        | 抵抗<br>ユニット       | DC110V      | DR22E3L-H7□           | 1,615  | ○           | —                     | —      |                                                                |
|                       |                           |        |                                                                                                                     |        | 無                | AC/DC5.5V   | —                     | —      | DR22E3L-58□ | 875                   | ○      |                                                                |
|                       |                           |        |                                                                                                                     |        | AC6V             | DR22E3L-A9□ | 1,330                 | ○      | —           | —                     | —      |                                                                |
| 突<br>形<br>(φ24)       | 短<br>胴                    | 短<br>胴 | <br>(写No.KKD05-039a)             | 付      | DC6V             | DR22E3L-69□ | 1,330                 | ○      | —           | —                     | —      | □内指定<br>[記号]<br>緑[G]<br>赤[R]<br>乳白[W]<br>黄[Y]<br>橙[A]<br>青[S]① |
|                       |                           |        |                                                                                                                     |        | AC/DC12V         | DR22E3L-B9□ | 1,330                 | ○      | —           | —                     | —      |                                                                |
|                       |                           |        |                                                                                                                     |        | AC/DC24V         | DR22E3L-E9□ | 1,330                 | ○      | DR22E3L-E8□ | 875                   | ○      |                                                                |
|                       |                           |        |                                                                                                                     |        | AC110V           | DR22E3L-H9□ | 1,295                 | ○      | DR22E3L-H8□ | 840                   | ○      |                                                                |
|                       |                           |        |                                                                                                                     |        | AC220V           | DR22E3L-M9□ | 1,295                 | ○      | DR22E3L-M8□ | 840                   | ○      |                                                                |
|                       |                           | 短<br>胴 | <br>(写No.KKD05-039a)             | 短<br>付 | AC110V           | DR22E3L-H9□ | 1,295                 | ○      | DR22E3L-H8□ | 840                   | ○      |                                                                |
|                       |                           |        |                                                                                                                     |        | AC220V           | DR22E3L-M9□ | 1,295                 | ○      | DR22E3L-M8□ | 840                   | ○      |                                                                |
|                       |                           |        |                                                                                                                     |        | AC110V           | DR22E3L-H9□ | 1,295                 | ○      | DR22E3L-H8□ | 840                   | ○      |                                                                |
|                       |                           |        |                                                                                                                     |        | AC220V           | DR22E3L-M9□ | 1,295                 | ○      | DR22E3L-M8□ | 840                   | ○      |                                                                |
|                       |                           |        |                                                                                                                     |        | AC110V           | DR22E3L-H9□ | 1,295                 | ○      | DR22E3L-H8□ | 840                   | ○      |                                                                |
|                       |                           |        |                                                                                                                     |        | AC220V           | DR22E3L-M9□ | 1,295                 | ○      | DR22E3L-M8□ | 840                   | ○      |                                                                |

① LED照光品の場合は、他色と価格が異なります(値増価格+985円)。

(例)DR22D0L-E3Sの場合: 820+985=1,805円となります。

② ランプ使用電圧

上表以外の電圧も用意しています。

| ランプ使用電圧 | 全電圧式 (トランス無) |      |      |          |          |          |          |        | トランスユニット式 |        |        |        |        |        |        |        | 抵抗ユニット式 |
|---------|--------------|------|------|----------|----------|----------|----------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|         | AC/DC5.5V    | AC6V | DC6V | AC/DC12V | AC/DC15V | AC/DC20V | AC/DC24V | AC110V | AC127V    | AC220V | AC254V | AC380V | AC440V | AC480V | AC550V | DC110V |         |
| 標準タイプ   | —            | A3   | 63   | B3       | C3       | —        | E3       | H3     | L3        | M3     | Q3     | S3     | T3     | V3     | W3     | H7     |         |
| 白熱      | 54           | —    | —    | —        | C4       | D4       | E4       | H4     | L4        | M4     | Q4     | S4     | T4     | V4     | W4     | —      |         |
| 短胴タイプ   | —            | A9   | 69   | B9       | C9       | —        | E9       | H9     | L9        | M9     | —      | —      | —      | —      | —      | —      |         |
| 白熱      | 58           | —    | —    | —        | C8       | D8       | E8       | H8     | L8        | M8     | —      | —      | —      | —      | —      | —      |         |

(注) トランスユニット式AC127V品およびAC220V超過品は価格が異なります (AC440V品と同価格)。

◎ 標準品 ○ 準標準品 □ 受注品 K

1 概要

2 フラット  
コマンド

3 φ16  
シリーズ

4 φ22  
AR,DR

5 φ22  
AM,DM

6 φ22  
AH225

7 φ22  
XB4

8 φ22  
XB5

9 φ22  
XAL

10 φ25  
AH25

11 φ30  
AR,DR

12 P板用  
コマンド

13 角  
コマンド

14 分電  
盤用

15 角形  
表示灯

16 多密集合  
表示灯

17 ロータ  
リー

18 始動  
・操作

19 カム  
スイッチ

20 コマンド  
ボックス

21 ワイヤレス  
クレーン制御  
システム

22 各種規格  
認証取得  
一覧

23 生産中止  
機種  
代替機種

24 形式  
索引



(外形寸法図は4-35, 4-36ページをご参照ください。)

| 1<br>概要                      | 機<br>種                | タイ<br>プ                              | 外<br>観 | ト<br>ラン<br>ス | ランプ<br>使用電圧<br>②     | LED照光                |                       |        | 白熱照光        |                       |        | グローブ<br>の色<br>④                                                 |
|------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------|-------------|-----------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|
|                              |                       |                                      |        |              |                      | 形式 (=商品コード)          | 希望<br>小売<br>価格<br>[円] | 納<br>期 | 形式 (=商品コード) | 希望<br>小売<br>価格<br>[円] | 納<br>期 |                                                                 |
| 2<br>フラット<br>コマンド            | 丸<br>フ<br>レ<br>ー<br>ム | ダイ<br>ヤ<br>カ<br>ッ<br>ト<br>形<br>(φ24) | 標準     | 無            | AC/DC5.5V            | —                    |                       |        | DR22K0L-54□ | 480                   | ○      | □内指定<br>[記号]<br>緑[G]<br>赤[R]<br>乳白[W]<br>黄[Y]<br>橙[A]③<br>青[S]① |
| 3<br>φ16<br>シリーズ             |                       |                                      |        |              | AC6V                 | DR22K0L-A3□          | 935                   | ○      | —           |                       |        |                                                                 |
| 4<br>φ22<br>AR,DR            |                       |                                      |        |              | DC6V                 | DR22K0L-63□          | 935                   | ○      | —           |                       |        |                                                                 |
| 5<br>φ22<br>AM,DM            |                       |                                      |        |              | AC/DC12V             | DR22K0L-B3□          | 935                   | ○      | —           |                       |        |                                                                 |
| 6<br>φ22<br>AH225            |                       |                                      |        |              | AC/DC15V             | DR22K0L-C3□          | 935                   | ○      | DR22K0L-C4□ | 480                   | ○      |                                                                 |
| 7<br>φ22<br>XB4              |                       |                                      |        |              | AC/DC24V             | DR22K0L-E3□          | 935                   | ○      | DR22K0L-E4□ | 480                   | ○      |                                                                 |
| 8<br>φ22<br>XB5              |                       |                                      |        |              | 付 AC110V             | DR22K0L-H3□          | 1,335                 | ○      | DR22K0L-H4□ | 880                   | ○      |                                                                 |
| 9<br>φ22<br>XAL              |                       |                                      |        |              | AC220V               | DR22K0L-M3□          | 1,335                 | ○      | DR22K0L-M4□ | 880                   | ○      |                                                                 |
| 10<br>φ25<br>AH25            |                       |                                      |        |              | AC440V               | DR22K0L-T3□          | 1,645                 | ○      | DR22K0L-T4□ | 1,190                 | ○      |                                                                 |
| 11<br>φ30<br>AR,DR           |                       |                                      |        |              | 抵抗<br>ユニット<br>DC110V | DR22K0L-H7□          | 1,730                 | ○      | —           |                       |        |                                                                 |
| 12<br>P板用<br>コマンド            | 角<br>フ<br>レ<br>ー<br>ム | 標準                                   | 短<br>胴 | 無            | AC/DC5.5V            | —                    |                       |        | DR22K0L-58□ | 990                   | ○      |                                                                 |
| 13<br>角<br>コマンド              |                       |                                      |        |              | AC6V                 | DR22K0L-A9□          | 1,445                 | ○      | —           |                       |        |                                                                 |
| 14<br>分電<br>盤用               |                       |                                      |        |              | DC6V                 | DR22K0L-69□          | 1,445                 | ○      | —           |                       |        |                                                                 |
| 15<br>角形<br>表示灯              |                       |                                      |        |              | AC/DC12V             | DR22K0L-B9□          | 1,445                 | ○      | —           |                       |        |                                                                 |
| 16<br>多窓集合<br>表示灯            |                       |                                      |        |              | AC/DC24V             | DR22K0L-E9□          | 1,445                 | ○      | DR22K0L-E8□ | 990                   | ○      |                                                                 |
| 17<br>ロータ<br>リー              |                       |                                      |        |              | 短付 AC110V            | DR22K0L-H9□          | 1,410                 | ○      | DR22K0L-H8□ | 955                   | ○      |                                                                 |
| 18<br>始動・操<br>作              |                       |                                      |        |              | AC220V               | DR22K0L-M9□          | 1,410                 | ○      | DR22K0L-M8□ | 955                   | ○      |                                                                 |
| 19<br>カム<br>スイッチ             |                       |                                      |        |              | 付<br>抵抗<br>ユニット      | AC/DC5.5V            | —                     |        | DR22F3M-54□ | 500                   | ○      |                                                                 |
| 20<br>コマンド<br>ボックス           |                       |                                      |        |              |                      | AC6V                 | DR22F3M-A3□           | 955    | ◎           | —                     |        |                                                                 |
| 21<br>ワイヤス<br>クレーン制<br>御システム |                       |                                      |        |              |                      | DC6V                 | DR22F3M-63□           | 955    | ○           | —                     |        |                                                                 |
| 22<br>各種規格<br>認証取得<br>一覧     |                       |                                      |        |              |                      | AC/DC12V             | DR22F3M-B3□           | 955    | ○           | —                     |        |                                                                 |
| 23<br>生産中止<br>機種・代<br>替機種    |                       |                                      |        |              |                      | AC/DC15V             | DR22F3M-C3□           | 955    | ○           | DR22F3M-C4□           | 500    | ○                                                               |
| 24<br>形式<br>索引               |                       |                                      |        |              |                      | AC/DC24V             | DR22F3M-E3□           | 955    | ◎           | DR22F3M-E4□           | 500    | ◎                                                               |
|                              |                       |                                      |        |              |                      | 付 AC110V             | DR22F3M-H3□           | 1,355  | ◎           | DR22F3M-H4□           | 900    | ◎                                                               |
|                              |                       |                                      |        |              |                      | AC220V               | DR22F3M-M3□           | 1,355  | ◎           | DR22F3M-M4□           | 900    | ◎                                                               |
|                              |                       |                                      |        |              |                      | AC440V               | DR22F3M-T3□           | 1,665  | ○           | DR22F3M-T4□           | 1,210  | ○                                                               |
|                              |                       |                                      |        |              |                      | 抵抗<br>ユニット<br>DC110V | DR22F3M-H7□           | 1,750  | ◎           | —                     |        |                                                                 |
|                              | 角<br>フ<br>レ<br>ー<br>ム | 標準                                   | 短<br>胴 | 無            | AC/DC5.5V            | —                    |                       |        | DR22F3M-58□ | 1,010                 | ○      |                                                                 |
|                              |                       |                                      |        |              | AC6V                 | DR22F3M-A9□          | 1,465                 | ○      | —           |                       |        |                                                                 |
|                              |                       |                                      |        |              | DC6V                 | DR22F3M-69□          | 1,465                 | ○      | —           |                       |        |                                                                 |
|                              |                       |                                      |        |              | AC/DC12V             | DR22F3M-B9□          | 1,465                 | ○      | —           |                       |        |                                                                 |
|                              |                       |                                      |        |              | AC/DC24V             | DR22F3M-E9□          | 1,465                 | ○      | DR22F3M-E8□ | 1,010                 | ○      |                                                                 |
|                              |                       |                                      |        |              | 短付 AC110V            | DR22F3M-H9□          | 1,430                 | ○      | DR22F3M-H8□ | 975                   | ○      |                                                                 |
|                              |                       |                                      |        |              | AC220V               | DR22F3M-M9□          | 1,430                 | ◎      | DR22F3M-M8□ | 975                   | ○      |                                                                 |
|                              |                       |                                      |        |              | 付<br>抵抗<br>ユニット      | AC/DC5.5V            | —                     |        | DR22F4M-54□ | 500                   | ◎      |                                                                 |
|                              |                       |                                      |        |              |                      | AC6V                 | DR22F4M-A3□           | 955    | ◎           | —                     |        |                                                                 |
|                              |                       |                                      |        |              |                      | DC6V                 | DR22F4M-63□           | 955    | ○           | —                     |        |                                                                 |
|                              |                       |                                      |        |              |                      | AC/DC12V             | DR22F4M-B3□           | 955    | ○           | —                     |        |                                                                 |
|                              |                       |                                      |        |              |                      | AC/DC15V             | DR22F4M-C3□           | 955    | ○           | DR22F4M-C4□           | 500    | ○                                                               |
|                              |                       |                                      |        |              |                      | AC/DC24V             | DR22F4M-E3□           | 955    | ◎           | DR22F4M-E4□           | 500    | ◎                                                               |
|                              |                       |                                      |        |              |                      | 付 AC110V             | DR22F4M-H3□           | 1,355  | ◎           | DR22F4M-H4□           | 900    | ◎                                                               |
|                              |                       |                                      |        |              |                      | AC220V               | DR22F4M-M3□           | 1,355  | ◎           | DR22F4M-M4□           | 900    | ◎                                                               |
|                              |                       |                                      |        |              |                      | AC440V               | DR22F4M-T3□           | 1,665  | ○           | DR22F4M-T4□           | 1,210  | ○                                                               |
|                              |                       |                                      |        |              |                      | 抵抗<br>ユニット<br>DC110V | DR22F4M-H7□           | 1,750  | ◎           | —                     |        |                                                                 |
|                              | 角<br>フ<br>レ<br>ー<br>ム | 標準                                   | 短<br>胴 | 無            | AC/DC5.5V            | —                    |                       |        | DR22F4M-58□ | 1,010                 | ○      |                                                                 |
|                              |                       |                                      |        |              | AC6V                 | DR22F4M-A9□          | 1,465                 | ◎      | —           |                       |        |                                                                 |
|                              |                       |                                      |        |              | DC6V                 | DR22F4M-69□          | 1,465                 | ○      | —           |                       |        |                                                                 |
|                              |                       |                                      |        |              | AC/DC12V             | DR22F4M-B9□          | 1,465                 | ○      | —           |                       |        |                                                                 |
|                              |                       |                                      |        |              | AC/DC24V             | DR22F4M-E9□          | 1,465                 | ○      | DR22F4M-E8□ | 1,010                 | ○      |                                                                 |
|                              |                       |                                      |        |              | 短付 AC110V            | DR22F4M-H9□          | 1,430                 | ◎      | DR22F4M-H8□ | 975                   | ○      |                                                                 |
|                              |                       |                                      |        |              | AC220V               | DR22F4M-M9□          | 1,430                 | ○      | DR22F4M-M8□ | 975                   | ○      |                                                                 |
|                              |                       |                                      |        |              | 付<br>抵抗<br>ユニット      | AC/DC5.5V            | —                     |        | DR22F4M-54□ | 500                   | ◎      |                                                                 |
|                              |                       |                                      |        |              |                      | AC6V                 | DR22F4M-A3□           | 955    | ◎           | —                     |        |                                                                 |
|                              |                       |                                      |        |              |                      | DC6V                 | DR22F4M-63□           | 955    | ○           | —                     |        |                                                                 |
|                              |                       |                                      |        |              |                      | AC/DC12V             | DR22F4M-B3□           | 955    | ○           | —                     |        |                                                                 |
|                              |                       |                                      |        |              |                      | AC/DC15V             | DR22F4M-C3□           | 955    | ○           | DR22F4M-C4□           | 500    | ○                                                               |
|                              |                       |                                      |        |              |                      | AC/DC24V             | DR22F4M-E3□           | 955    | ◎           | DR22F4M-E4□           | 500    | ◎                                                               |
|                              |                       |                                      |        |              |                      | 付 AC110V             | DR22F4M-H3□           | 1,355  | ◎           | DR22F4M-H4□           | 900    | ◎                                                               |
|                              |                       |                                      |        |              |                      | AC220V               | DR22F4M-M3□           | 1,355  | ◎           | DR22F4M-M4□           | 900    | ◎                                                               |
|                              |                       |                                      |        |              |                      | AC440V               | DR22F4M-T3□           | 1,665  | ○           | DR22F4M-T4□           | 1,210  | ○                                                               |
|                              |                       |                                      |        |              |                      | 抵抗<br>ユニット<br>DC110V | DR22F4M-H7□           | 1,750  | ◎           | —                     |        |                                                                 |

- ① LED照光品の場合は、他色と価格が異なります(値増価格+985円)。  
(例)DR22K0L-E3Sの場合:935+985=1,920円となります。
- ② ランプ使用電圧は4-31ページをご参照ください。
- ③ DR22F4M形・橙品(A)の場合、LEDランプの発光色は「橙」(APX510-■O(DH9L510-■A))となります。  
橙品(A)と乳白品(W)は、LEDランプの発光色が同一となりますので、併用される場合、環境などにより点灯時の識別が困難となる場合があります。  
橙品(A)にてLEDランプの発光色「アンバー」(APX510-■A(DH9L510-■V))をご要望の際は、お問合せください。  
(注)■内はランプ使用電圧を示します。詳細は4-5ページをご参照ください。
- ④ DR22F4M形の場合、色板の色になります。

◎ 標準品    ○ 準標準品    □ 受注品    K

## AR22・DR22シリーズ 形式(商品コード)・価格・納期・外形寸法図

形式:AR22, DR22

(外形寸法図は4-35, 4-36ページをご参照ください。)

| フレーム                  | 機種種                             | タイプ                                                                                                                                                                                                            | 外 観                                                                                                                                                                                                          | トランス       | ランプ<br>使用電圧<br>② | LED照光       |                       |             | 白熱照光        |                       |        | グローブ<br>の色                                                     |   |
|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------------------|---|
|                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |            |                  | 形式 (=商品コード) | 希望<br>小売<br>価格<br>[円] | 納<br>期      | 形式 (=商品コード) | 希望<br>小売<br>価格<br>[円] | 納<br>期 |                                                                |   |
| 角<br>フ<br>レ<br>ー<br>ム | 平<br>形<br>(□24)<br>(12mm高フレーム品) | 標<br>準                                                                                                                                                                                                         |  <br><br>(写No.KKD18-408) (写No.AF95-657)    | 無          | AC/DC5.5V        | —           |                       |             | DR22F5M-54□ | 585                   | ○      | □内指定<br>[記号]<br>緑[G]<br>赤[R]<br>乳白[W]<br>黄[Y]<br>橙[A]<br>青[S]① |   |
|                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |            | AC6V             | DR22F5M-A3□ | 1,040                 | ○           | —           |                       |        |                                                                |   |
|                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |            | DC6V             | DR22F5M-63□ | 1,040                 | ○           | —           |                       |        |                                                                |   |
|                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |            | AC/DC12V         | DR22F5M-B3□ | 1,040                 | ○           | —           |                       |        |                                                                |   |
|                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |            | AC/DC15V         | DR22F5M-C3□ | 1,040                 | ○           | DR22F5M-C4□ | 585                   | ○      |                                                                |   |
|                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |            | AC/DC24V         | DR22F5M-E3□ | 1,040                 | ◎           | DR22F5M-E4□ | 585                   | ○      |                                                                |   |
|                       |                                 | 短<br>胴                                                                                                                                                                                                         |  <br><br>(写No.AF98-94) (写No.KK02-133A)     | 付          | AC110V           | DR22F5M-H3□ | 1,440                 | ◎           | DR22F5M-H4□ | 985                   | ○      |                                                                |   |
|                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |            | AC220V           | DR22F5M-M3□ | 1,440                 | ◎           | DR22F5M-M4□ | 985                   | ◎      |                                                                |   |
|                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |            | AC440V           | DR22F5M-T3□ | 1,750                 | ○           | DR22F5M-T4□ | 1,295                 | ○      |                                                                |   |
|                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |            | 抵抗<br>ユニット       | DC110V      | DR22F5M-H7□           | 1,835       | ○           | —                     |        |                                                                |   |
|                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |            | 無                | AC/DC5.5V   | —                     |             |             | DR22F5M-58□           | 1,095  |                                                                | ○ |
|                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |            |                  | AC6V        | DR22F5M-A9□           | 1,550       | ○           | —                     |        |                                                                |   |
|                       | DC6V                            | DR22F5M-69□                                                                                                                                                                                                    | 1,550                                                                                                                                                                                                        | ○          |                  | —           |                       |             |             |                       |        |                                                                |   |
|                       | AC/DC12V                        | DR22F5M-B9□                                                                                                                                                                                                    | 1,550                                                                                                                                                                                                        | ○          |                  | —           |                       |             |             |                       |        |                                                                |   |
|                       | AC/DC24V                        | DR22F5M-E9□                                                                                                                                                                                                    | 1,550                                                                                                                                                                                                        | ○          |                  | DR22F5M-E8□ | 1,095                 | ○           |             |                       |        |                                                                |   |
|                       | 短<br>付                          | AC110V                                                                                                                                                                                                         | DR22F5M-H9□                                                                                                                                                                                                  | 1,515      |                  | ○           | DR22F5M-H8□           | 1,060       | ○           |                       |        |                                                                |   |
|                       | 突<br>形<br>(□24)                 | 標<br>準                                                                                                                                                                                                         |  <br><br>(写No.KKD18-402) (写No.AF94-441)  | 無          | AC/DC5.5V        | —           |                       |             | DR22E3M-54□ | 500                   | ○      |                                                                |   |
|                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |            | AC6V             | DR22E3M-A3□ | 955                   | ○           | —           |                       |        |                                                                |   |
|                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |            | DC6V             | DR22E3M-63□ | 955                   | ○           | —           |                       |        |                                                                |   |
|                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |            | AC/DC12V         | DR22E3M-B3□ | 955                   | ○           | —           |                       |        |                                                                |   |
|                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |            | AC/DC15V         | DR22E3M-C3□ | 955                   | ○           | DR22E3M-C4□ | 500                   | ○      |                                                                |   |
|                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |            | AC/DC24V         | DR22E3M-E3□ | 955                   | ◎           | DR22E3M-E4□ | 500                   | ○      |                                                                |   |
|                       |                                 | 短<br>胴                                                                                                                                                                                                         |  <br><br>(写No.AF98-93) (写No.KK02-134A) | 付          | AC110V           | DR22E3M-H3□ | 1,355                 | ◎           | DR22E3M-H4□ | 900                   | ○      |                                                                |   |
|                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |            | AC220V           | DR22E3M-M3□ | 1,355                 | ◎           | DR22E3M-M4□ | 900                   | ◎      |                                                                |   |
|                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |            | AC440V           | DR22E3M-T3□ | 1,665                 | ○           | DR22E3M-T4□ | 1,210                 | ○      |                                                                |   |
|                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |            | 抵抗<br>ユニット       | DC110V      | DR22E3M-H7□           | 1,750       | ○           | —                     |        |                                                                |   |
|                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |            | 無                | AC/DC5.5V   | —                     |             |             | DR22E3M-58□           | 1,010  | ○                                                              |   |
|                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |            |                  | AC6V        | DR22E3M-A9□           | 1,465       | ○           | —                     |        |                                                                |   |
|                       | DC6V                            | DR22E3M-69□                                                                                                                                                                                                    | 1,465                                                                                                                                                                                                        | ○          |                  | —           |                       |             |             |                       |        |                                                                |   |
|                       | AC/DC12V                        | DR22E3M-B9□                                                                                                                                                                                                    | 1,465                                                                                                                                                                                                        | ○          |                  | —           |                       |             |             |                       |        |                                                                |   |
|                       | AC/DC24V                        | DR22E3M-E9□                                                                                                                                                                                                    | 1,465                                                                                                                                                                                                        | ○          |                  | DR22E3M-E8□ | 1,010                 | ○           |             |                       |        |                                                                |   |
|                       | 短<br>付                          | AC110V                                                                                                                                                                                                         | DR22E3M-H9□                                                                                                                                                                                                  | 1,430      |                  | ○           | DR22E3M-H8□           | 975         | ○           |                       |        |                                                                |   |
|                       | 長<br>角<br>形<br>(24×31)          | 標<br>準                                                                                                                                                                                                         |  <br><br>(写No.AF96-237) (写No.AF96-238) | 無          | AC/DC5.5V        | —           |                       |             | DR22E3N-54□ | 595                   | ○      |                                                                |   |
|                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |            | AC6V             | DR22E3N-A3□ | 1,050                 | ○           | —           |                       |        |                                                                |   |
|                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |            | DC6V             | DR22E3N-63□ | 1,050                 | ○           | —           |                       |        |                                                                |   |
|                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |            | AC/DC12V         | DR22E3N-B3□ | 1,050                 | ○           | —           |                       |        |                                                                |   |
| AC/DC15V              |                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |            | DR22E3N-C3□      | 1,050       | ○                     | DR22E3N-C4□ | 595         | ○                     |        |                                                                |   |
| AC/DC24V              |                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |            | DR22E3N-E3□      | 1,050       | ◎                     | DR22E3N-E4□ | 595         | ○                     |        |                                                                |   |
| 短<br>胴                |                                 |  <br><br>(写No.KK02-234B) (写No.KK02-235B) | 付                                                                                                                                                                                                            | AC110V     | DR22E3N-H3□      | 1,450       | ◎                     | DR22E3N-H4□ | 995         | ○                     |        |                                                                |   |
|                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              | AC220V     | DR22E3N-M3□      | 1,450       | ○                     | DR22E3N-M4□ | 995         | ○                     |        |                                                                |   |
|                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              | AC440V     | DR22E3N-T3□      | 1,760       | ○                     | DR22E3N-T4□ | 1,305       | ○                     |        |                                                                |   |
|                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              | 抵抗<br>ユニット | DC110V           | DR22E3N-H7□ | 1,845                 | ○           | —           |                       |        |                                                                |   |
|                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              | 無          | AC/DC5.5V        | —           |                       |             | DR22E3N-58□ | 1,105                 | ○      |                                                                |   |
|                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |            | AC6V             | DR22E3N-A9□ | 1,560                 | ○           | —           |                       |        |                                                                |   |
| DC6V                  | DR22E3N-69□                     | 1,560                                                                                                                                                                                                          | ○                                                                                                                                                                                                            |            | —                |             |                       |             |             |                       |        |                                                                |   |
| AC/DC12V              | DR22E3N-B9□                     | 1,560                                                                                                                                                                                                          | ○                                                                                                                                                                                                            |            | —                |             |                       |             |             |                       |        |                                                                |   |
| AC/DC24V              | DR22E3N-E9□                     | 1,560                                                                                                                                                                                                          | ○                                                                                                                                                                                                            |            | DR22E3N-E8□      | 1,105       | ○                     |             |             |                       |        |                                                                |   |
| 短<br>付                | AC110V                          | DR22E3N-H9□                                                                                                                                                                                                    | 1,525                                                                                                                                                                                                        |            | ○                | DR22E3N-H8□ | 1,070                 | ○           |             |                       |        |                                                                |   |
| 短<br>付                | AC220V                          | DR22E3N-M9□                                                                                                                                                                                                    | 1,525                                                                                                                                                                                                        | ○          | DR22E3N-M8□      | 1,070       | ○                     |             |             |                       |        |                                                                |   |

① LED照光品の場合は、他色と価格が異なります(値増価格+985円)。


(例)DR22F5M-E3Sの場合: 1,040+985=2,025円となります。

② ランプ使用電圧は4-34ページをご参照ください。

◎ 標準品 ○ 準標準品 □ 受注品 K

1  
概要2  
フラット  
コマンド3  
φ16  
シリーズ4  
φ22  
AR,DR5  
φ22  
AM,DM6  
φ22  
AH2257  
φ22  
XB48  
φ22  
XB59  
φ22  
XAL10  
φ25  
AH2511  
φ30  
AR,DR12  
P板用  
コマンド13  
角  
コマンド14  
分電  
盤用15  
角形  
表示灯16  
多窓集  
表示灯17  
ロータ  
リー18  
始動  
・操作19  
カム  
スイッチ20  
コマンド  
ボックス21  
ワイヤ  
ス  
クリーン  
制御  
システム22  
各種規格  
認証取得  
一覧23  
生産中止  
機種  
代替機種24  
形式  
索引

(外形寸法図は4-35ページをご参照ください。)

| 1<br>概要            | 機<br>種                     | タ<br>イ<br>プ | 外<br>観                                                                                                              | ト<br>ラ<br>ン<br>ス | ランプ<br>使用電圧<br>② | LED照光       |                       |        | 白熱照光        |                       |        | グローブ<br>の色                                                     |
|--------------------|----------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|-----------------------|--------|-------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------------------|
|                    |                            |             |                                                                                                                     |                  |                  | 形式 (=商品コード) | 希望<br>小売<br>価格<br>[円] | 納<br>期 | 形式 (=商品コード) | 希望<br>小売<br>価格<br>[円] | 納<br>期 |                                                                |
| 2<br>フラット<br>コマンド  | 角<br>丸<br>フ<br>レ<br>ー<br>ム | 標<br>準      | <br>(写No.KKD18-404) (写No.AF94-328) | 無                | AC/DC5.5V        | —           |                       |        | DR22E3P-54□ | 505                   | ○      | □内指定<br>[記号]<br>緑[G]<br>赤[R]<br>乳白[W]<br>黄[Y]<br>橙[A]<br>青[S]① |
| 3<br>φ16<br>シリーズ   |                            |             |                                                                                                                     |                  | AC6V             | DR22E3P-A3□ | 960                   | ○      | —           |                       |        |                                                                |
| 4<br>φ22<br>AR,DR  |                            |             |                                                                                                                     |                  | DC6V             | DR22E3P-63□ | 960                   | ○      | —           |                       |        |                                                                |
| 5<br>φ22<br>AM,DM  |                            |             |                                                                                                                     |                  | AC/DC12V         | DR22E3P-B3□ | 960                   | ○      | —           |                       |        |                                                                |
| 6<br>φ22<br>AH225  |                            |             |                                                                                                                     |                  | AC/DC15V         | DR22E3P-C3□ | 960                   | ○      | DR22E3P-C4□ | 505                   | ○      |                                                                |
| 7<br>φ22<br>XB4    |                            |             |                                                                                                                     |                  | AC/DC24V         | DR22E3P-E3□ | 960                   | ○      | DR22E3P-E4□ | 505                   | ○      |                                                                |
| 8<br>φ22<br>XB5    |                            | 短<br>胴      | <br>(写No.AF98-91) (写No.KK02-137A)  | 付                | AC110V           | DR22E3P-H3□ | 1,360                 | ○      | DR22E3P-H4□ | 905                   | ○      |                                                                |
| 9<br>φ22<br>XAL    |                            |             |                                                                                                                     |                  | AC220V           | DR22E3P-M3□ | 1,360                 | ○      | DR22E3P-M4□ | 905                   | ○      |                                                                |
| 10<br>φ25<br>AH25  |                            |             |                                                                                                                     |                  | AC440V           | DR22E3P-T3□ | 1,670                 | ○      | DR22E3P-T4□ | 1,215                 | ○      |                                                                |
| 11<br>φ30<br>AR,DR |                            |             |                                                                                                                     |                  | 抵抗<br>ユニット       | DC110V      | DR22E3P-H7□           | 1,755  | ○           | —                     |        |                                                                |
| 12<br>P板用<br>コマンド  |                            |             |                                                                                                                     |                  | 無                | AC/DC5.5V   | —                     |        | DR22E3P-58□ | 1,015                 | ○      |                                                                |
| 13<br>角<br>コマンド    |                            |             |                                                                                                                     |                  |                  | AC6V        | DR22E3P-A9□           | 1,470  | ○           | —                     |        |                                                                |
| 14<br>分電<br>盤用     |                            |             |                                                                                                                     |                  |                  | DC6V        | DR22E3P-69□           | 1,470  | ○           | —                     |        |                                                                |
| 15<br>角形<br>表示灯    |                            |             |                                                                                                                     |                  |                  | AC/DC12V    | DR22E3P-B9□           | 1,470  | ○           | —                     |        |                                                                |
| 16<br>多窓集合<br>表示灯  |                            |             |                                                                                                                     |                  |                  | AC/DC24V    | DR22E3P-E9□           | 1,470  | ○           | DR22E3P-E8□           | 1,015  | ○                                                              |
| 17<br>ロータ<br>リー    |                            |             |                                                                                                                     |                  | 短<br>付           | AC110V      | DR22E3P-H9□           | 1,435  | ○           | DR22E3P-H8□           | 980    | ○                                                              |
| 18<br>始動<br>・操作    |                            |             |                                                                                                                     |                  |                  | AC220V      | DR22E3P-M9□           | 1,435  | ○           | DR22E3P-M8□           | 980    | ○                                                              |

① LED照光品の場合は、他色と価格が異なります(値増価格 +985円)。  
(例) DR22E3P-E3Sの場合：960+985=1,945円となります。

② ランプ使用電圧  
上表以外の電圧も用意しています。

| ランプ使用電圧 | 全電圧式 (トランス無) |      |      |          |          |          |          |        | トランスユニット式 |        |        |        |        |        |        |        | 抵抗ユニット式 |
|---------|--------------|------|------|----------|----------|----------|----------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|         | AC/DC5.5V    | AC6V | DC6V | AC/DC12V | AC/DC15V | AC/DC20V | AC/DC24V | AC110V | AC127V    | AC220V | AC254V | AC380V | AC440V | AC480V | AC550V | DC110V |         |
| 標準タイプ   | LED          | —    | A3   | 63       | B3       | C3       | —        | E3     | H3        | L3     | M3     | Q3     | S3     | T3     | V3     | W3     | H7      |
| 白熱      | 54           | —    | —    | —        | C4       | D4       | E4       | H4     | L4        | M4     | Q4     | S4     | T4     | V4     | W4     | —      | —       |
| 短胴タイプ   | LED          | —    | A9   | 69       | B9       | C9       | —        | E9     | H9        | L9     | M9     | —      | —      | —      | —      | —      | —       |
| 白熱      | 58           | —    | —    | —        | C8       | D8       | E8       | H8     | L8        | M8     | —      | —      | —      | —      | —      | —      | —       |


(注) トランスユニット式AC127V品およびAC220V超過品は価格が異なります (AC440V品と同価格)。




●外形寸法図〔単位:mm〕

①ドーム形<DR22D0L形>


〔トランス・抵抗ユニット式〕

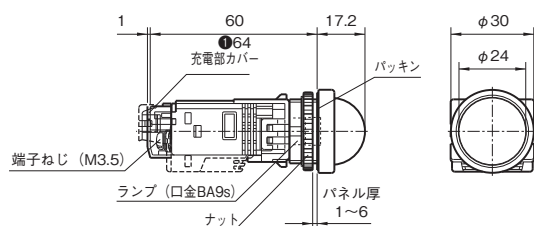


〔全電圧式〕

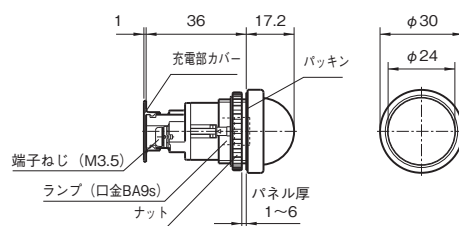

〔短胴タイプ/トランス式〕

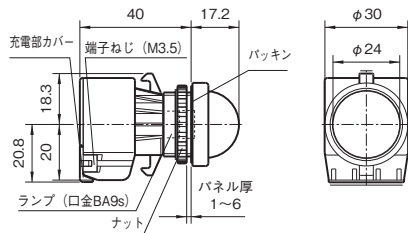


〔短胴タイプ/全電圧式〕

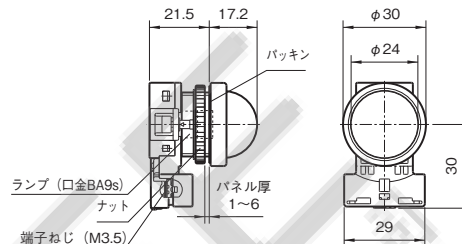


②突形<DR22E3L・E3M・E3P形>


〔トランス・抵抗ユニット式〕

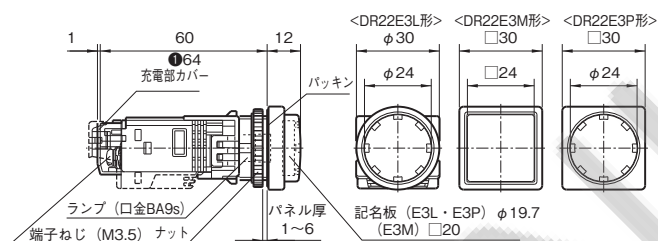


〔全電圧式〕

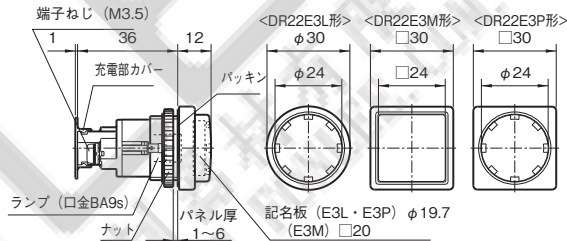

〔短胴タイプ/トランス式〕

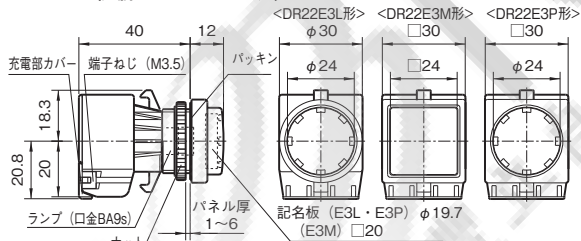


〔短胴タイプ/全電圧式〕

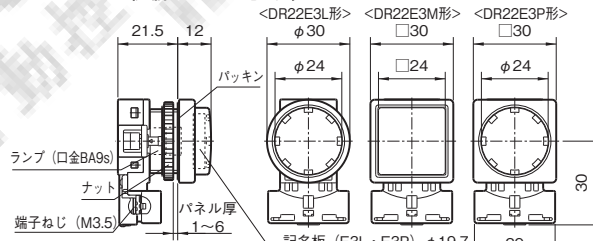


③ダイヤカット形<DR22K0L形>


〔トランス・抵抗ユニット式〕

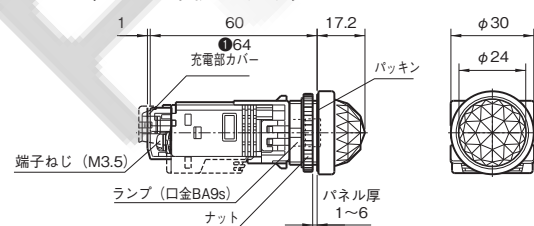


〔全電圧式〕

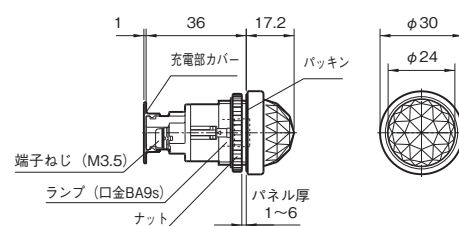

〔短胴タイプ/トランス式〕

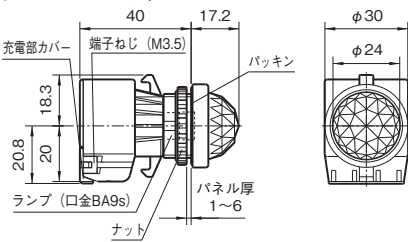

〔短胴タイプ/全電圧式〕

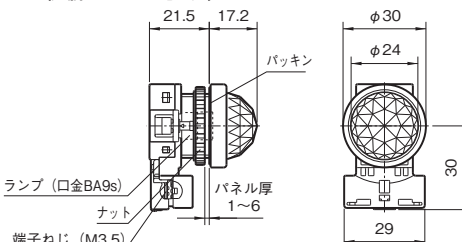


①ランプ使用電圧が、トランス式でAC110V・AC127V・AC220V品以外の場合です。

|    |                         |
|----|-------------------------|
| 1  | 概要                      |
| 2  | フラット<br>コマンド            |
| 3  | φ16<br>シリーズ             |
| 4  | φ22<br>AR, DR           |
| 5  | φ22<br>AM, DM           |
| 6  | φ22<br>AH225            |
| 7  | φ22<br>XB4              |
| 8  | φ22<br>XB5              |
| 9  | φ22<br>XAL              |
| 10 | φ25<br>AH25             |
| 11 | φ30<br>AR, DR           |
| 12 | P板用<br>コマンド             |
| 13 | 角<br>コマンド               |
| 14 | 分電<br>盤用                |
| 15 | 角形<br>表示灯               |
| 16 | 多密集合<br>表示灯             |
| 17 | ロータ<br>リー               |
| 18 | 始動<br>・操作               |
| 19 | カム<br>スイッチ              |
| 20 | コマンド<br>ボックス            |
| 21 | ワイヤレス<br>クレーン制御<br>システム |
| 22 | 各種規格<br>認証取得<br>一覧      |
| 23 | 生産中止<br>機種<br>代替機種      |
| 24 | 形式<br>索引                |




④ 平形<DR22F3M・F4M形>


[トランス・抵抗ユニット式]

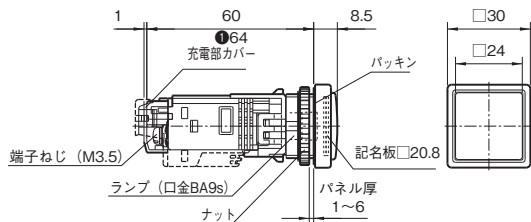


[全電圧式]

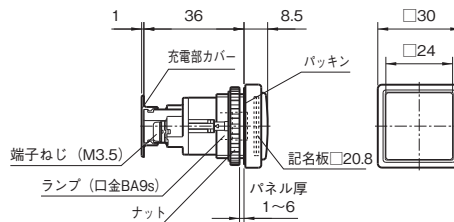

[短胴タイプ/トランス式]

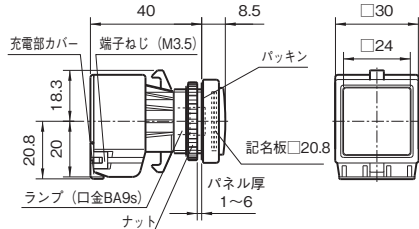


[短胴タイプ/全電圧式]

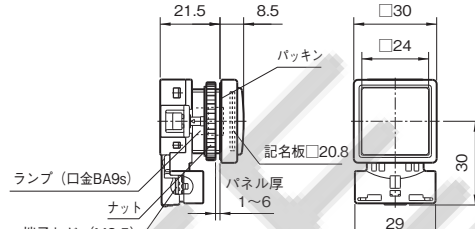


⑤ 平形 (12mm高フレーム) <DR22F5M形>


[トランス・抵抗ユニット式]

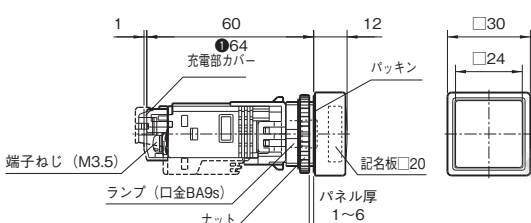


[全電圧式]

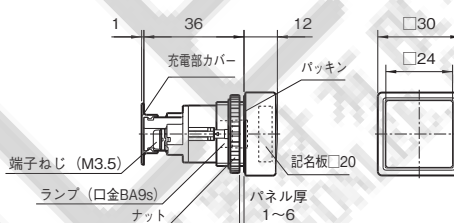

[短胴タイプ/トランス式]

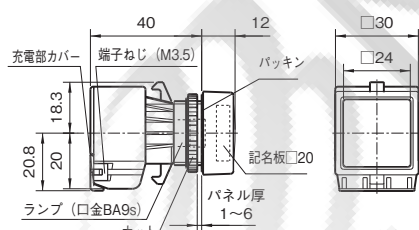


[短胴タイプ/全電圧式]

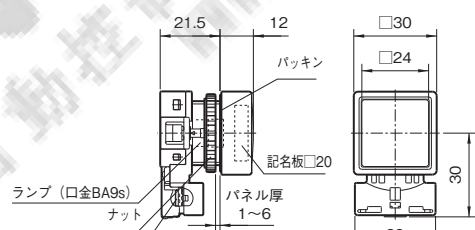


⑥ 長角形<DR22E3N形>


[トランス・抵抗ユニット式]

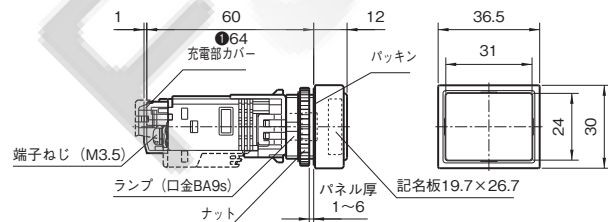


[全電圧式]

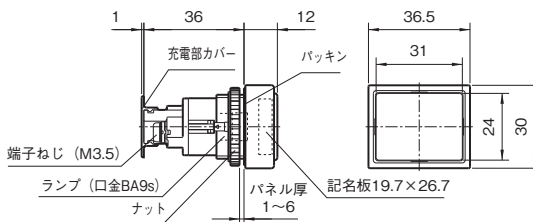

[短胴タイプ/トランス式]

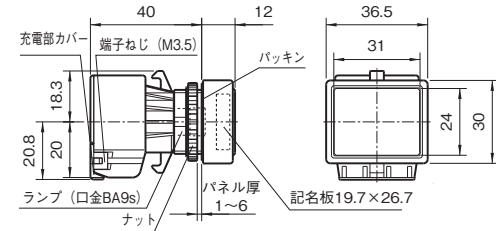

[短胴タイプ/全電圧式]

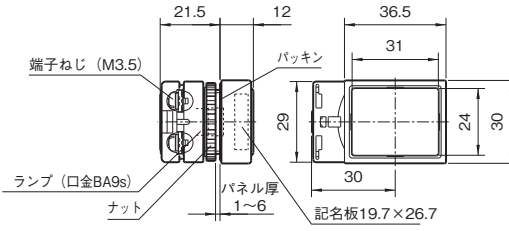


① ランプ使用電圧が、トランス式でAC110V・AC127V・AC220V品以外の場合です。

## セレクトスイッチ

a. 標準タイプ・ツマミ形 (2ノッチ)

●形式 (=商品コード) 体系

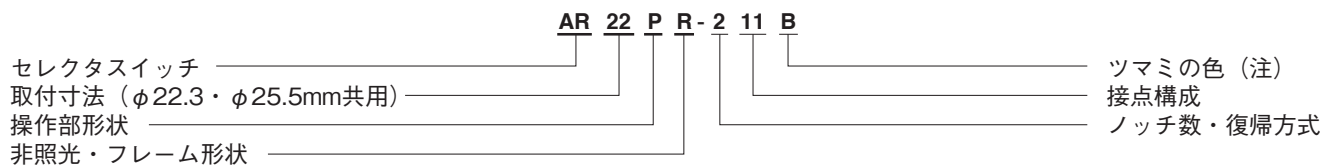

●形式 (=商品コード) および希望小売価格 (税抜き)

(外形寸法図は4-47ページをご参照ください。)

| フレーム  | 機種・外観                | ノッチ数 | 接点構成<br>①                                 | 形式 (=商品コード)                               |                                           | 接点動作             |                  | 希望小売価格<br>[円]           | 納期                |             |
|-------|----------------------|------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|-------------------|-------------|
|       |                      |      |                                           | 1<br>2<br>手動/90°                          | 1<br>2<br>自動/60°                          | 接点ユニット<br>③      | ノッチ位置<br>④       |                         |                   |             |
|       |                      |      |                                           | No.                                       | 種類                                        | 1                | 2                |                         |                   |             |
| 丸フレーム | 〈上段〉<br>ツマミ形／AR22PR形 | 2ノッチ | 1a                                        | AR22PR-210B<br>AR22WR-210B<br>AR22RR-210B | AR22PR-010B<br>AR22WR-010B<br>AR22RR-010B | ①<br>—<br>—      | a<br>—<br>—      | ●<br>—<br>—             | 645<br>720<br>765 | ◎<br>◎<br>○ |
|       | 1b                   |      | AR22PR-201B<br>AR22WR-201B<br>AR22RR-201B | AR22PR-001B<br>AR22WR-001B<br>AR22RR-001B | ①<br>—<br>—                               | b<br>—<br>—      | ●<br>—<br>—      | 645<br>720<br>765       | ◎<br>○<br>○       |             |
|       | 1a1b                 |      | AR22PR-211B<br>AR22WR-211B<br>AR22RR-211B | AR22PR-011B<br>AR22WR-011B<br>AR22RR-011B | ①<br>②                                    | a<br>b           | ●<br>●           | 930<br>1,005<br>1,050   | ◎<br>◎<br>○       |             |
|       | 1a1b<br>②            |      | AR22PR-2S1B<br>AR22WR-2S1B<br>AR22RR-2S1B | AR22PR-0S1B<br>AR22WR-0S1B<br>AR22RR-0S1B | ①<br>②                                    | a<br>b           | ●<br>●           | 975<br>1,050<br>1,095   | ◎<br>○<br>○       |             |
|       | 2a                   |      | AR22PR-220B<br>AR22WR-220B<br>AR22RR-220B | AR22PR-020B<br>AR22WR-020B<br>AR22RR-020B | ①<br>②                                    | a                | ●<br>●           | 930<br>1,005<br>1,050   | ◎<br>○<br>○       |             |
|       | 2a2b                 |      | AR22PR-222B<br>AR22WR-222B<br>AR22RR-222B | AR22PR-022B<br>AR22WR-022B<br>AR22RR-022B | ①<br>②<br>③<br>④                          | a<br>b<br>a<br>b | ●<br>●<br>●<br>● | 1,505<br>1,580<br>1,625 | ◎<br>○<br>○       |             |
|       | 2a2b<br>②            |      | AR22PR-2SDB<br>AR22WR-2SDB<br>AR22RR-2SDB | AR22PR-0SDB<br>AR22WR-0SDB<br>AR22RR-0SDB | ①<br>②<br>③<br>④                          | a<br>b<br>a<br>b | ●<br>●<br>●<br>● | 1,545<br>1,620<br>1,665 | ○<br>○<br>○       |             |
|       | 2a2b<br>②            |      | AR22PR-2S2B<br>AR22WR-2S2B<br>AR22RR-2S2B | AR22PR-0S2B<br>AR22WR-0S2B<br>AR22RR-0S2B | ①<br>②<br>③<br>④                          | a<br>b<br>a<br>b | ●<br>●<br>●<br>● | 1,590<br>1,665<br>1,710 | ○<br>○<br>○       |             |
|       |                      |      |                                           |                                           |                                           |                  |                  |                         |                   |             |
|       |                      |      |                                           |                                           |                                           |                  |                  |                         |                   |             |
|       |                      |      |                                           |                                           |                                           |                  |                  |                         |                   |             |

① 接点構成

a. 上表以外の接点構成も用意しています。

| 接点構成 | 1a | 1b | 1a1b | 2a | 2b | 3a | 3b | 2a2b | 4a | 4b | 5a | 5b | 3a3b |
|------|----|----|------|----|----|----|----|------|----|----|----|----|------|
| 記号   | 10 | 01 | 11   | 20 | 02 | 30 | 03 | 22   | 40 | 04 | 50 | 05 | 33   |

b. 手動復帰品 (2) は最大6接点まで、自動復帰品 (0) は最大4接点まで製作できます。


② オーバーラップ接点を使用しています。(接点構成; SDは③, ④のみ)

(注) ツマミの色

上表 (B) 以外の色も用意しています。

| ツマミの色 | 黒 (標準) | 緑 | 赤 |
|-------|--------|---|---|
| 記号    | B      | G | R |

③ 接点ユニットの取付位置

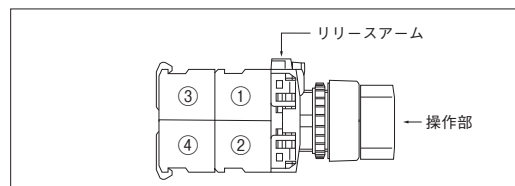

④ ●, ■ は閉路 (ON) 状態を示します。

(外形寸法図は4-47ページをご参照ください。)

| 1<br>概要           | フ<br>レ<br>ー<br>ム           | 機種・外観                                                                                                     | ノ<br>ツ<br>チ<br>数 | 接点<br>構成<br>① | 形式（＝商品コード）       |                  | 接点動作            |                | 希望<br>小売<br>価格<br>〔円〕 | 納<br>期 |   |
|-------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------------|--------|---|
|                   |                            |                                                                                                           |                  |               | 1<br>2<br>手動/90° | 1<br>2<br>自動/60° | 接点<br>ユニット<br>③ | ノッチ<br>位置<br>④ |                       |        |   |
|                   |                            |                                                                                                           |                  |               | No.              | 種類               | 1               | 2              |                       |        |   |
| 2<br>フラット<br>コマンド | 角<br>丸<br>フ<br>レ<br>ー<br>ム | 〈上段〉<br>ツマミ形／AR22PY形<br> | 2<br>ノ<br>ツ<br>チ | 1a            | AR22PY-210B      | AR22PY-010B      | ①               | a              | ●                     | 785    | ◎ |
| AR22WY-210B       |                            |                                                                                                           |                  |               | AR22WY-010B      | —                | —               | —              | —                     | 860    | ○ |
| AR22RY-210B       |                            |                                                                                                           |                  |               | AR22RY-010B      | —                | —               | —              | —                     | 900    | ○ |
| 1b                |                            |                                                                                                           |                  | AR22PY-201B   | AR22PY-001B      | ①                | b               | ●              | 785                   | ○      |   |
|                   |                            |                                                                                                           |                  | AR22WY-201B   | AR22WY-001B      | —                | —               | —              | —                     | 860    | ○ |
|                   |                            |                                                                                                           |                  | AR22RY-201B   | AR22RY-001B      | —                | —               | —              | —                     | 900    | ○ |
| 1a1b              |                            | AR22PY-211B                                                                                               |                  | AR22PY-011B   | ①                | a                | ●               | 1,070          | ◎                     |        |   |
|                   |                            | AR22WY-211B                                                                                               |                  | AR22WY-011B   | ②                | b                | ●               | 1,145          | ○                     |        |   |
|                   |                            | AR22RY-211B                                                                                               |                  | AR22RY-011B   |                  | 1,185            | ○               |                |                       |        |   |
| 1a1b<br>②         |                            | AR22PY-2S1B                                                                                               |                  | AR22PY-0S1B   | ①                | a                | ●               | 1,115          | ○                     |        |   |
|                   |                            | AR22WY-2S1B                                                                                               |                  | AR22WY-0S1B   | ②                | b                | ●               | 1,190          | ○                     |        |   |
|                   |                            | AR22RY-2S1B                                                                                               |                  | AR22RY-0S1B   |                  | 1,230            | ○               |                |                       |        |   |
| 2a                |                            | AR22PY-220B                                                                                               |                  | AR22PY-020B   | ①                | a                | ●               | 1,070          | ◎                     |        |   |
|                   |                            | AR22WY-220B                                                                                               |                  | AR22WY-020B   | ②                | a                | ●               | 1,145          | ○                     |        |   |
|                   |                            | AR22RY-220B                                                                                               |                  | AR22RY-020B   |                  | 1,185            | ○               |                |                       |        |   |
| 2a2b              |                            | AR22PY-222B                                                                                               |                  | AR22PY-022B   | ①                | a                | ●               | 1,645          | ○                     |        |   |
|                   |                            | AR22WY-222B                                                                                               |                  | AR22WY-022B   | ②                | b                | ●               | 1,720          | ○                     |        |   |
|                   |                            | AR22RY-222B                                                                                               |                  | AR22RY-022B   | ③                | a                | ●               | 1,760          | ○                     |        |   |
| 2a2b<br>②         |                            | AR22PY-2SDB                                                                                               |                  | AR22PY-0SDB   | ④                | b                | ●               | 1,800          | ○                     |        |   |
|                   |                            | AR22WY-2SDB                                                                                               |                  | AR22WY-0SDB   | ①                | a                | ●               | 1,685          | ○                     |        |   |
|                   |                            | AR22RY-2SDB                                                                                               |                  | AR22RY-0SDB   |                  | ②                | b               | ●              | 1,760                 | ○      |   |
| 2a2b<br>②         |                            | AR22PY-2S2B                                                                                               |                  | AR22PY-0S2B   | ③                | a                | ●               | 1,800          | ○                     |        |   |
|                   |                            | AR22WY-2S2B                                                                                               |                  | AR22WY-0S2B   | ④                | b                | ●               | 1,730          | ○                     |        |   |
|                   |                            | AR22RY-2S2B                                                                                               |                  | AR22RY-0S2B   |                  | ①                | a               | ●              | 1,805                 | ○      |   |
|                   |                            |                                                                                                           |                  |               |                  | ②                | b               | ●              | 1,845                 | ○      |   |
|                   |                            |                                                                                                           |                  |               |                  | ③                | a               | ●              |                       |        |   |
|                   |                            |                                                                                                           |                  |               |                  | ④                | b               | ●              |                       |        |   |

① 接点構成

a.上表以外の接点構成も用意しています。

|      |    |    |      |    |    |    |    |      |    |    |    |    |      |
|------|----|----|------|----|----|----|----|------|----|----|----|----|------|
| 接点構成 | 1a | 1b | 1a1b | 2a | 2b | 3a | 3b | 2a2b | 4a | 4b | 5a | 5b | 3a3b |
| 記号   | 10 | 01 | 11   | 20 | 02 | 30 | 03 | 22   | 40 | 04 | 50 | 05 | 33   |


b.手動復帰品（2）は最大6接点まで、自動復帰品（0）は最大4接点まで製作できます。

② オーバーラップ接点を使用しています。（接点構成；SDは③、④のみ）

（注）ツマミの色  
上表（B）以外の色も用意しています。

|       |       |   |   |
|-------|-------|---|---|
| ツマミの色 | 黒（標準） | 緑 | 赤 |
| 記号    | B     | G | R |

③ 接点ユニットの取付位置

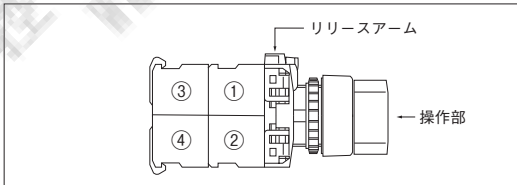

④ ●, ●● は閉路（ON）状態を示します。

## AR22・DR22シリーズ 形式(商品コード)・価格・納期・外形寸法図

## b. 標準タイプ・ツマミ形 (3ノッチ)

(外形寸法図は4-47ページをご参照ください。)

| フレーム                       | 機種・外観                                                                                                                               | ノッチ数             | 接点構成<br>①                                 | 形式（=商品コード）                                |                                           |                                           |                              | 接点動作                     |                      |                         |                         | 希望小売価格<br>[円] | 納期 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|----|
|                            |                                                                                                                                     |                  |                                           | <div>1 2 3<br/>手動/各45°</div>              | <div>1 2 3<br/>混合/各45°</div>              | <div>1 2 3<br/>混合/各45°</div>              | <div>1 2 3<br/>自動/各45°</div> | 接点<br>ユニット<br>②<br>No.種類 | ノッチ<br>位置 ③<br>1 2 3 |                         |                         |               |    |
|                            |                                                                                                                                     |                  |                                           |                                           |                                           |                                           |                              |                          |                      |                         |                         |               |    |
| 丸<br>フ<br>レ<br>ー<br>ム      | 〈上段〉<br>ツمام形／AR22PR形<br><br><br>(写No.KKD05-024a)  | 3<br>ノ<br>ッ<br>チ | 1a1b                                      | AR22PR-311B<br>AR22WR-311B<br>AR22RR-311B | AR22PR-611B<br>AR22WR-611B<br>AR22RR-611B | —<br>—<br>—                               | —<br>—<br>—                  | ① a<br>② b               | ●<br>●               | ●<br>●                  | 930<br>1,005<br>1,050   | ◎<br>◎<br>○   |    |
|                            | 1a1b                                                                                                                                |                  | —<br>—<br>—                               | —<br>—<br>—                               | AR22PR-711B<br>AR22WR-711B<br>AR22RR-711B | —<br>—<br>—                               | ① a<br>② b                   | ●<br>●                   | ●<br>●               | 930<br>1,005<br>1,050   | ○<br>○<br>○             |               |    |
|                            | 2a2b                                                                                                                                |                  | AR22PR-322B<br>AR22WR-322B<br>AR22RR-322B | AR22PR-622B<br>AR22WR-622B<br>AR22RR-622B | —<br>—<br>—                               | —<br>—<br>—                               | ① a<br>② b<br>③ a<br>④ b     | ●<br>●<br>●<br>●         | ●<br>●<br>●<br>●     | 1,505<br>1,580<br>1,625 | ◎<br>○<br>○             |               |    |
|                            | 2a2b                                                                                                                                |                  | —<br>—<br>—                               | —<br>—<br>—                               | AR22PR-722B<br>AR22WR-722B<br>AR22RR-722B | —<br>—<br>—                               | ① a<br>② b<br>③ a<br>④ b     | ●<br>●<br>●<br>●         | ●<br>●<br>●<br>●     | 1,505<br>1,580<br>1,625 | ○<br>○<br>○             |               |    |
|                            | 2a                                                                                                                                  |                  | —<br>—<br>—                               | —<br>—<br>—                               | —<br>—<br>—                               | AR22PR-120B<br>AR22WR-120B<br>AR22RR-120B | ① a<br>② a                   | ●<br>●                   | ●<br>●               | 930<br>1,005<br>1,050   | ○<br>○<br>○             |               |    |
|                            | 2a2b                                                                                                                                |                  | —<br>—<br>—                               | —<br>—<br>—                               | —<br>—<br>—                               | AR22PR-122B<br>AR22WR-122B<br>AR22RR-122B | ① b<br>② b<br>③ a<br>④ a     | ●<br>●<br>●<br>●         | ●<br>●<br>●<br>●     | 1,505<br>1,580<br>1,625 | ◎<br>◎<br>○             |               |    |
|                            | 〈中段〉<br>長ツمام形／AR22WR形<br><br><br>(写No.KKD05-025a) |                  | 2a2b                                      | —<br>—<br>—                               | —<br>—<br>—                               | —<br>—<br>—                               | —<br>—<br>—                  | ① a<br>② b<br>③ a<br>④ b | ●<br>●<br>●<br>●     | ●<br>●<br>●<br>●        | 1,505<br>1,580<br>1,625 | ○<br>○<br>○   |    |
|                            |                                                                                                                                     |                  | 2a                                        | —<br>—<br>—                               | —<br>—<br>—                               | —<br>—<br>—                               | —<br>—<br>—                  | ① a<br>② a               | ●<br>●               | ●<br>●                  | 930<br>1,005<br>1,050   | ○<br>○<br>○   |    |
|                            |                                                                                                                                     |                  | 2a2b                                      | —<br>—<br>—                               | —<br>—<br>—                               | —<br>—<br>—                               | —<br>—<br>—                  | ① b<br>② b<br>③ a<br>④ a | ●<br>●<br>●<br>●     | ●<br>●<br>●<br>●        | 1,505<br>1,580<br>1,625 | ◎<br>◎<br>○   |    |
|                            |                                                                                                                                     |                  | 2a                                        | —<br>—<br>—                               | —<br>—<br>—                               | —<br>—<br>—                               | —<br>—<br>—                  | ① a<br>② a               | ●<br>●               | ●<br>●                  | 930<br>1,005<br>1,050   | ○<br>○<br>○   |    |
|                            |                                                                                                                                     |                  | 2a2b                                      | —<br>—<br>—                               | —<br>—<br>—                               | —<br>—<br>—                               | —<br>—<br>—                  | ① b<br>② b<br>③ a<br>④ a | ●<br>●<br>●<br>●     | ●<br>●<br>●<br>●        | 1,505<br>1,580<br>1,625 | ◎<br>◎<br>○   |    |
|                            |                                                                                                                                     |                  | 2a                                        | —<br>—<br>—                               | —<br>—<br>—                               | —<br>—<br>—                               | —<br>—<br>—                  | ① a<br>② a               | ●<br>●               | ●<br>●                  | 930<br>1,005<br>1,050   | ○<br>○<br>○   |    |
| 角<br>丸<br>フ<br>レ<br>ー<br>ム | 〈上段〉<br>ツمام形／AR22PY形<br><br><br>(写No.KKD18-391)  | 3<br>ノ<br>ッ<br>チ | 1a1b                                      | AR22PY-311B<br>AR22WY-311B<br>AR22RY-311B | AR22PY-611B<br>AR22WY-611B<br>AR22RY-611B | —<br>—<br>—                               | —<br>—<br>—                  | ① a<br>② b               | ●<br>●               | ●<br>●                  | 1,070<br>1,145<br>1,185 | ◎<br>○<br>○   |    |
|                            | 1a1b                                                                                                                                |                  | —<br>—<br>—                               | —<br>—<br>—                               | AR22PY-711B<br>AR22WY-711B<br>AR22RY-711B | —<br>—<br>—                               | ① a<br>② b                   | ●<br>●                   | ●<br>●               | 1,070<br>1,145<br>1,185 | ○<br>○<br>○             |               |    |
|                            | 2a2b                                                                                                                                |                  | AR22PY-322B<br>AR22WY-322B<br>AR22RY-322B | AR22PY-622B<br>AR22WY-622B<br>AR22RY-622B | —<br>—<br>—                               | —<br>—<br>—                               | ① a<br>② b<br>③ a<br>④ b     | ●<br>●<br>●<br>●         | ●<br>●<br>●<br>●     | 1,645<br>1,720<br>1,760 | ○<br>○<br>○             |               |    |
|                            | 2a2b                                                                                                                                |                  | —<br>—<br>—                               | —<br>—<br>—                               | AR22PY-722B<br>AR22WY-722B<br>AR22RY-722B | —<br>—<br>—                               | ① a<br>② b<br>③ a<br>④ b     | ●<br>●<br>●<br>●         | ●<br>●<br>●<br>●     | 1,645<br>1,720<br>1,760 | ○<br>○<br>○             |               |    |
|                            | 2a                                                                                                                                  |                  | —<br>—<br>—                               | —<br>—<br>—                               | —<br>—<br>—                               | AR22PY-120B<br>AR22WY-120B<br>AR22RY-120B | ① a<br>② a                   | ●<br>●                   | ●<br>●               | 1,070<br>1,145<br>1,185 | ○<br>○<br>○             |               |    |
|                            | 2a2b                                                                                                                                |                  | —<br>—<br>—                               | —<br>—<br>—                               | —<br>—<br>—                               | AR22PY-122B<br>AR22WY-122B<br>AR22RY-122B | ① b<br>② b<br>③ a<br>④ a     | ●<br>●<br>●<br>●         | ●<br>●<br>●<br>●     | 1,645<br>1,720<br>1,760 | ◎<br>○<br>○             |               |    |
|                            | 〈中段〉<br>長ツمام形／AR22RY形<br><br><br>(写No.AF94-362) |                  | 2a2b                                      | —<br>—<br>—                               | —<br>—<br>—                               | —<br>—<br>—                               | —<br>—<br>—                  | ① a<br>② b<br>③ a<br>④ a | ●<br>●<br>●<br>●     | ●<br>●<br>●<br>●        | 1,645<br>1,720<br>1,760 | ◎<br>○<br>○   |    |
|                            |                                                                                                                                     |                  | 2a                                        | —<br>—<br>—                               | —<br>—<br>—                               | —<br>—<br>—                               | —<br>—<br>—                  | ① a<br>② a               | ●<br>●               | ●<br>●                  | 1,070<br>1,145<br>1,185 | ○<br>○<br>○   |    |
|                            |                                                                                                                                     |                  | 2a2b                                      | —<br>—<br>—                               | —<br>—<br>—                               | —<br>—<br>—                               | —<br>—<br>—                  | ① b<br>② b<br>③ a<br>④ a | ●<br>●<br>●<br>●     | ●<br>●<br>●<br>●        | 1,645<br>1,720<br>1,760 | ◎<br>○<br>○   |    |
|                            |                                                                                                                                     |                  | 2a                                        | —<br>—<br>—                               | —<br>—<br>—                               | —<br>—<br>—                               | —<br>—<br>—                  | ① a<br>② a               | ●<br>●               | ●<br>●                  | 1,070<br>1,145<br>1,185 | ○<br>○<br>○   |    |
|                            |                                                                                                                                     |                  | 2a2b                                      | —<br>—<br>—                               | —<br>—<br>—                               | —<br>—<br>—                               | —<br>—<br>—                  | ① b<br>② b<br>③ a<br>④ a | ●<br>●<br>●<br>●     | ●<br>●<br>●<br>●        | 1,645<br>1,720<br>1,760 | ◎<br>○<br>○   |    |
|                            |                                                                                                                                     |                  | 2a                                        | —<br>—<br>—                               | —<br>—<br>—                               | —<br>—<br>—                               | —<br>—<br>—                  | ① a<br>② a               | ●<br>●               | ●<br>●                  | 1,070<br>1,145<br>1,185 | ○<br>○<br>○   |    |

## ① 接点構成

a. 上表以外の接点構成も用意しています。

| 接点構成 | 1a | 1b | 1a1b | 2a | 2b | 3a | 3b | 2a2b | 4a | 4b | 5a | 5b | 3a3b |
|------|----|----|------|----|----|----|----|------|----|----|----|----|------|
| 記号   | 10 | 01 | 11   | 20 | 02 | 30 | 03 | 22   | 40 | 04 | 50 | 05 | 33   |


b. 手動復帰品 (3) は最大6接点まで、混合復帰品 (6, 7)、自動復帰品 (1) は最大4接点まで製作できます。

(注) ツマミの色

上表 (B) 以外の色も用意しています。

| ツマミの色 | 黒 (標準) | 緑 | 赤 |
|-------|--------|---|---|
| 記号    | B      | G | R |

## ② 接点ユニットの取付位置

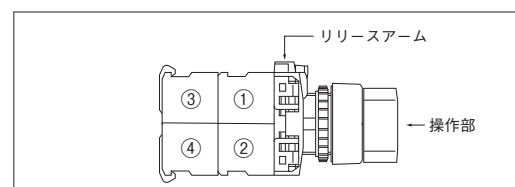


③ ●, ■ は閉路 (ON) 状態を示します。

◎ 標準品 ○ 準標準品 受注品 K



c. 標準タイプ・キー形 (2ノッチ)

●形式 (=商品コード) 体系

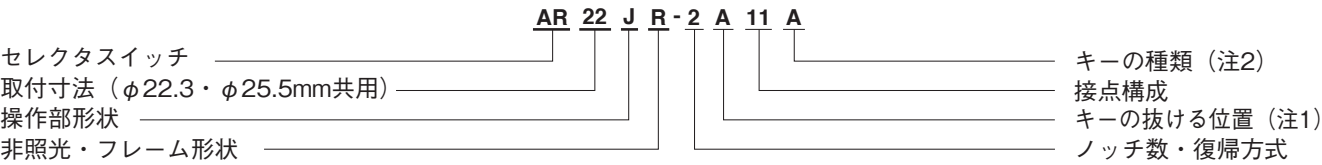

●形式 (=商品コード) および希望小売価格 (税抜き)

(外形寸法図は4-47ページをご参照ください。)

| フレーム              | 機種・外觀                                    | ノッチ数 | 接点構成② | 形式 (=商品コード)     |               | 接点動作   |       | 希望小売価格 (円) | 納期 |
|-------------------|------------------------------------------|------|-------|-----------------|---------------|--------|-------|------------|----|
|                   |                                          |      |       | 1               | 2             | 接点ユニット | ノッチ位置 |            |    |
|                   |                                          |      |       | 1 2<br>手動/90°   | 1 2<br>自動/60° | No. 種類 | 1 2   |            |    |
| 丸フレーム<br>/ 角丸フレーム | 〈上段〉 (丸フレーム)<br>キー形 / AR22JR形            | 1a   | 1a    | AR22JR-2 1 10A  | AR22JR-0A10A  | ① a    | ●     | 1,300      | ◎  |
|                   |                                          |      |       | AR22JY-2 1 10A  | AR22JY-0A10A  | — —    | — —   | 1,440      | ○  |
|                   |                                          |      |       | AR22JAR-2 1 10A | AR22JAR-0A10A | — —    | — —   | 1,480      | ◎  |
|                   | 〈中段〉 (角丸フレーム)<br>キー形 / AR22JY形           | 1b   | 1b    | AR22JR-2 1 01A  | AR22JR-0A01A  | ① b    | ●     | 1,300      | ◎  |
|                   |                                          |      |       | AR22JY-2 1 01A  | AR22JY-0A01A  | — —    | — —   | 1,440      | ○  |
|                   |                                          |      |       | AR22JAR-2 1 01A | AR22JAR-0A01A | — —    | — —   | 1,480      | ○  |
|                   | 〈下段〉 (丸フレーム)<br>キー形 (キー長寿命) / AR22JAR形 ① | 1a1b | 1a1b  | AR22JR-2 1 11A  | AR22JR-0A11A  | ① a    | ●     | 1,585      | ◎  |
|                   |                                          |      |       | AR22JY-2 1 11A  | AR22JY-0A11A  | ② b    | ●     | 1,725      | ○  |
|                   |                                          |      |       | AR22JAR-2 1 11A | AR22JAR-0A11A | ② b    | ●     | 1,765      | ◎  |
|                   | 2a                                       | 2a   | 2a    | AR22JR-2 1 S1A  | AR22JR-0AS1A  | ① a    | ●     | 1,630      | ○  |
|                   |                                          |      |       | AR22JY-2 1 S1A  | AR22JY-0AS1A  | ② b    | ●     | 1,770      | ○  |
|                   |                                          |      |       | AR22JAR-2 1 S1A | AR22JAR-0AS1A | ② b    | ●     | 1,810      | ○  |
|                   | 2a2b                                     | 2a2b | 2a2b  | AR22JR-2 1 20A  | AR22JR-0A20A  | ① a    | ●     | 1,585      | ◎  |
|                   |                                          |      |       | AR22JY-2 1 20A  | AR22JY-0A20A  | ② a    | ●     | 1,725      | ○  |
|                   |                                          |      |       | AR22JAR-2 1 20A | AR22JAR-0A20A | ② a    | ●     | 1,765      | ○  |
|                   | 2a2b                                     | 2a2b | 2a2b  | AR22JR-2 1 22A  | AR22JR-0A22A  | ① a    | ●     | 2,160      | ◎  |
|                   |                                          |      |       | AR22JY-2 1 22A  | AR22JY-0A22A  | ② b    | ●     | 2,300      | ○  |
|                   |                                          |      |       | AR22JAR-2 1 22A | AR22JAR-0A22A | ③ a    | ●     | 2,340      | ○  |
|                   | 2a2b                                     | 2a2b | 2a2b  | AR22JR-2 1 SDA  | AR22JR-0ASDA  | ① a    | ●     | 2,200      | ○  |
|                   |                                          |      |       | AR22JY-2 1 SDA  | AR22JY-0ASDA  | ② b    | ●     | 2,340      | ○  |
|                   |                                          |      |       | AR22JAR-2 1 SDA | AR22JAR-0ASDA | ③ a    | ●     | 2,380      | ○  |
|                   | 2a2b                                     | 2a2b | 2a2b  | AR22JR-2 1 S2A  | AR22JR-0AS2A  | ① a    | ●     | 2,245      | ○  |
|                   |                                          |      |       | AR22JY-2 1 S2A  | AR22JY-0AS2A  | ② b    | ●     | 2,385      | ○  |
|                   |                                          |      |       | AR22JAR-2 1 S2A | AR22JAR-0AS2A | ③ a    | ●     | 2,425      | ○  |

① キー抜き差しの耐久性を向上した商品です (2万回以上)。  
AR22JR・JCR形とはキーが異なります。

④ 接点ユニットの取付位置

② 接点構成

a. 上表以外の接点構成も用意しています。

| 接点構成 | 1a | 1b | 1a1b | 2a | 2b | 3a | 3b | 2a2b | 4a | 4b | 5a | 5b | 3a3b |
|------|----|----|------|----|----|----|----|------|----|----|----|----|------|
| 記号   | 10 | 01 | 11   | 20 | 02 | 30 | 03 | 22   | 40 | 04 | 50 | 05 | 33   |

b. 手動復帰品 (2) は最大6接点まで、自動復帰品 (0) は最大4接点まで製作できます。

③ オーバーラップ接点を使用しています。(接点構成; SDは③, ④のみ)


⑤ ●, ●● は閉路 (ON) 状態を示します。

(注2) キーの種類

上表 (A) 以外のキーも用意しています。

| 種類 (記号) | A | B | C | D | E | F |
|---------|---|---|---|---|---|---|
|---------|---|---|---|---|---|---|

(A) が標準です。

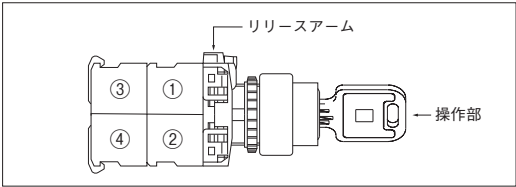

(注1) ①内; キーの抜ける位置指定

| 位置 | ○ | ⊗ | ⊙ |
|----|---|---|---|
| 記号 | A | B | D |

## AR22・DR22シリーズ 形式(商品コード)・価格・納期・外形寸法図

## d. 標準タイプ・キー形 (3ノッチ)

(外形寸法図は4-47ページをご参照ください。)

| フレーム                 | 機種・外觀                                                                                                                                  | ノッチ数 | 接点構成<br>② | 形式 (=商品コード)                                         |                                                     |                                                     |                                               | 接点動作                     |                  |        |   | 希望小売価格<br>[円]           | 納期          |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|------------------|--------|---|-------------------------|-------------|
|                      |                                                                                                                                        |      |           | 1 2 3<br>手動/各45°                                    | 1 2 3<br>混合/各45°                                    | 1 2 3<br>混合/各45°                                    | 1 2 3<br>自動/各45°                              | 接点ユニット<br>③              | ノッチ位置<br>④       |        |   |                         |             |
|                      |                                                                                                                                        |      |           |                                                     |                                                     |                                                     |                                               | No.種類                    | 1                | 2      | 3 |                         |             |
| 丸フレーム<br>/<br>角丸フレーム | 〈上段〉 (丸フレーム)<br>キー形 / AR22JR形<br><br>(写No.KKD09-018)  | 3ノッチ | 1a1b      | AR22JR-3 ② 11A<br>AR22JY-3 ② 11A<br>AR22JAR-3 ② 11A | AR22JR-6 ③ 11A<br>AR22JY-6 ③ 11A<br>AR22JAR-6 ③ 11A | —<br>—<br>—                                         | —<br>—<br>—                                   | ① a<br>② b               | ●<br>●           |        |   | 1,585<br>1,725<br>1,765 | ◎<br>○<br>○ |
|                      |                                                                                                                                        |      | 1a1b      | —<br>—<br>—                                         | —<br>—<br>—                                         | AR22JR-7 ④ 11A<br>AR22JY-7 ④ 11A<br>AR22JAR-7 ④ 11A | —<br>—<br>—                                   | ① a<br>② b               |                  | ●<br>● |   | 1,585<br>1,725<br>1,765 | ○<br>○<br>○ |
|                      |                                                                                                                                        |      | 2a2b      | AR22JR-3 ② 22A<br>AR22JY-3 ② 22A<br>AR22JAR-3 ② 22A | AR22JR-6 ③ 22A<br>AR22JY-6 ③ 22A<br>AR22JAR-6 ③ 22A | —<br>—<br>—                                         | —<br>—<br>—                                   | ① a<br>② b<br>③ a<br>④ b | ●<br>●<br>●<br>● |        |   | 2,160<br>2,300<br>2,340 | ○<br>○<br>○ |
|                      |                                                                                                                                        |      | 2a2b      | —<br>—<br>—                                         | —<br>—<br>—                                         | AR22JR-7 ④ 22A<br>AR22JY-7 ④ 22A<br>AR22JAR-7 ④ 22A | —<br>—<br>—                                   | ① a<br>② b<br>③ a<br>④ b | ●<br>●<br>●<br>● |        |   | 2,160<br>2,300<br>2,340 | ○<br>○<br>○ |
|                      |                                                                                                                                        |      | 2a        | —<br>—<br>—                                         | —<br>—<br>—                                         | —<br>—<br>—                                         | AR22JR-1E20A<br>AR22JY-1E20A<br>AR22JAR-1E20A | ① a<br>② a               |                  | ●<br>● |   | 1,585<br>1,725<br>1,765 | ○<br>○<br>○ |
|                      |                                                                                                                                        |      | 2a2b      | —<br>—<br>—                                         | —<br>—<br>—                                         | —<br>—<br>—                                         | AR22JR-1E22A<br>AR22JY-1E22A<br>AR22JAR-1E22A | ① b<br>② b<br>③ a<br>④ a | ●<br>●<br>●<br>● |        |   | 2,160<br>2,300<br>2,340 | ○<br>○<br>○ |
|                      | 〈中段〉 (角丸フレーム)<br>キー形 / AR22JY形<br><br>(写No.KKD09-019) |      | 2a2b      | —<br>—<br>—                                         | —<br>—<br>—                                         | —<br>—<br>—                                         | —<br>—<br>—                                   | ① a<br>② b<br>③ a<br>④ b | ●<br>●<br>●<br>● |        |   | 2,160<br>2,300<br>2,340 | ○<br>○<br>○ |
|                      |                                                                                                                                        |      | 2a        | —<br>—<br>—                                         | —<br>—<br>—                                         | —<br>—<br>—                                         | —<br>—<br>—                                   | ① a<br>② a               |                  | ●<br>● |   | 1,585<br>1,725<br>1,765 | ○<br>○<br>○ |
|                      |                                                                                                                                        |      | 2a2b      | —<br>—<br>—                                         | —<br>—<br>—                                         | —<br>—<br>—                                         | —<br>—<br>—                                   | ① b<br>② b<br>③ a<br>④ a | ●<br>●<br>●<br>● |        |   | 2,160<br>2,300<br>2,340 | ○<br>○<br>○ |
|                      |                                                                                                                                        |      | 2a        | —<br>—<br>—                                         | —<br>—<br>—                                         | —<br>—<br>—                                         | —<br>—<br>—                                   | ① a<br>② a               |                  | ●<br>● |   | 1,585<br>1,725<br>1,765 | ○<br>○<br>○ |
|                      |                                                                                                                                        |      | 2a2b      | —<br>—<br>—                                         | —<br>—<br>—                                         | —<br>—<br>—                                         | —<br>—<br>—                                   | ① b<br>② b<br>③ a<br>④ a | ●<br>●<br>●<br>● |        |   | 2,160<br>2,300<br>2,340 | ○<br>○<br>○ |
|                      |                                                                                                                                        |      | 2a        | —<br>—<br>—                                         | —<br>—<br>—                                         | —<br>—<br>—                                         | —<br>—<br>—                                   | ① a<br>② a               |                  | ●<br>● |   | 1,585<br>1,725<br>1,765 | ○<br>○<br>○ |

① キー抜き差しの耐久性を向上した商品です (2万回以上)。  
AR22JR・JCR形とはキーが異なります。


## ② 接点構成

a. 上表以外の接点構成も用意しています。

| 接点構成 | 1a1b | 2a | 2b | 3a | 3b | 2a2b | 4a | 4b | 5a | 5b | 3a3b |
|------|------|----|----|----|----|------|----|----|----|----|------|
| 記号   | 11   | 20 | 02 | 30 | 03 | 22   | 40 | 04 | 50 | 05 | 33   |

b. 手動復帰品 (3) は最大6接点まで、混合復帰品 (6, 7)、自動復帰品 (1) は最大4接点まで製作できます。

## ③ 接点ユニットの取付位置

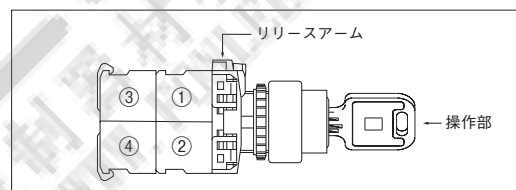

④ ●, ●, ● は閉路 (ON) 状態を示します。

## (注2) キーの種類

上表 (A) 以外のキーも用意しています。

| 種類 (記号)    | A | B | C | D | E | F |
|------------|---|---|---|---|---|---|
| (A) が標準です。 |   |   |   |   |   |   |

## (注1) □内; キーの抜ける位置指定

| 位置 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ |
|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 記号 | A | B | C | D | E | F | G |


・ キーの製作可能範囲

| □内の数字 | キーの抜ける位置            |
|-------|---------------------|
| ②     | A, B, C, D, E, F, G |
| ③     | D, E, F             |
| ④     | A, E, G             |

e. コントロールタイプ (丸フレーム/3・4・5ノッチ)

●形式 (=商品コード) 体系


- 1 概要
- 2 フラットコマンド
- 3 φ16シリーズ
- 4 φ22AR,DR
- 5 φ22AM,DM
- 6 φ22AH25
- 7 φ22XB4
- 8 φ22XB5
- 9 φ22XAL
- 10 φ25AH25
- 11 φ30AR,DR
- 12 P板用コマンド
- 13 角コマンド
- 14 分電盤用
- 15 角形表示灯
- 16 多窓集合表示灯
- 17 ロータリー
- 18 始動・操作
- 19 カムスイッチ
- 20 コマンドボックス
- 21 ワイヤレスクレーン制御システム
- 22 各種規格認証取得一覧
- 23 生産中止機種・代替機種
- 24 形式索引

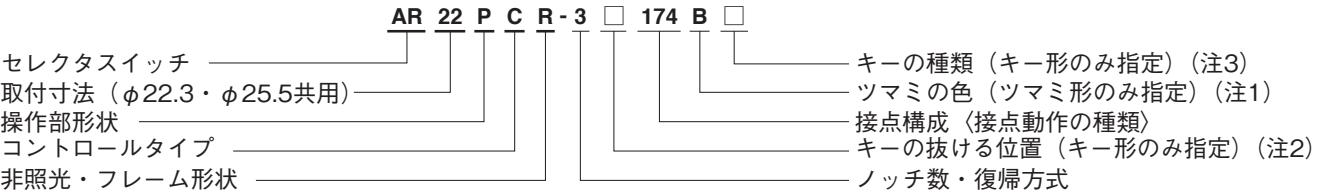

●形式 (=商品コード) および希望小売価格 (税抜き) (外形寸法図は4-47ページをご参照ください。)

| フレーム  | 機種・外觀                   | ノッチ数           | 接点構成           | 形式 (=商品コード)    |                |                |         | 接点動作        |         |       |       | 希望小売価格 (円) | 納期 |
|-------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|-------------|---------|-------|-------|------------|----|
|       |                         |                |                | 1 2 3          | 1 2 3          | 1 2 3          | 1 2 3   | 接点ユニット<br>① | ノッチ位置 ② |       |       |            |    |
|       |                         |                |                | 手動/各45°        | 混合/各45°        | 混合/各45°        | 自動/各45° | No.種類       | 1       | 2     | 3     |            |    |
| 丸フレーム | 〈1段目〉<br>ツマミ形／AR22PCR形  | 2b<br>〈01F〉    | AR22PCR-301FB  | AR22PCR-601FB  | AR22PCR-701FB  | AR22PCR-101FB  | ① b     |             |         |       | 930   | ○          |    |
|       |                         |                | AR22WCR-301FB  | AR22WCR-601FB  | AR22WCR-701FB  | AR22WCR-101FB  | ② b     |             |         |       | 1,005 | ○          |    |
|       |                         |                | AR22RCR-301FB  | AR22RCR-601FB  | AR22RCR-701FB  | AR22RCR-101FB  | —       |             |         |       | 1,050 | ○          |    |
|       |                         |                | AR22JCR-3②01FA | AR22JCR-6③01FA | AR22JCR-7④01FA | AR22JCR-1E01FA | —       |             |         |       | 1,585 | ○          |    |
|       |                         | 2a2b<br>〈014〉  | AR22PCR-3014B  | AR22PCR-6014B  | AR22PCR-7014B  | AR22PCR-1014B  | ① b     |             |         |       | 1,505 | ◎          |    |
|       |                         |                | AR22WCR-3014B  | AR22WCR-6014B  | AR22WCR-7014B  | AR22WCR-1014B  | ② b     |             |         |       | 1,580 | ○          |    |
|       |                         |                | AR22RCR-3014B  | AR22RCR-6014B  | AR22RCR-7014B  | AR22RCR-1014B  | ③ a     |             |         | ●     | 1,625 | ○          |    |
|       |                         |                | AR22JCR-3②014A | AR22JCR-6③014A | AR22JCR-7④014A | AR22JCR-1E014A | ④ a     | ●           |         |       | 2,160 | ○          |    |
|       | 〈2段目〉<br>長ツマミ形／AR22WCR形 | 4b<br>〈01J〉    | AR22PCR-301JB  | AR22PCR-601JB  | AR22PCR-701JB  | AR22PCR-101JB  | ① b     |             |         |       | 1,505 | ○          |    |
|       |                         |                | AR22WCR-301JB  | AR22WCR-601JB  | AR22WCR-701JB  | AR22WCR-101JB  | ② b     |             |         |       | 1,580 | ○          |    |
|       |                         |                | AR22RCR-301JB  | AR22RCR-601JB  | AR22RCR-701JB  | AR22RCR-101JB  | ③ b     |             |         |       | 1,625 | ○          |    |
|       |                         |                | AR22JCR-3②01JA | AR22JCR-6③01JA | AR22JCR-7④01JA | AR22JCR-1E01JA | ④ b     |             |         |       | 2,160 | ○          |    |
|       |                         | 2a2b<br>〈024〉  | AR22PCR-3024B  | AR22PCR-6024B  | AR22PCR-7024B  | AR22PCR-1024B  | ① b     |             |         |       | 1,505 | ○          |    |
|       |                         |                | AR22WCR-3024B  | AR22WCR-6024B  | AR22WCR-7024B  | AR22WCR-1024B  | ② b     |             | ●       |       | 1,580 | ○          |    |
|       |                         |                | AR22RCR-3024B  | AR22RCR-6024B  | AR22RCR-7024B  | AR22RCR-1024B  | ③ a     |             |         | ●     | 1,625 | ○          |    |
|       |                         |                | AR22JCR-3②024A | AR22JCR-6③024A | AR22JCR-7④024A | AR22JCR-1E024A | ④ a     | ●           |         | ●     | 2,160 | ○          |    |
|       | 〈3段目〉<br>丸ツマミ形／AR22RCR形 | 2a2b<br>〈03C〉  | AR22PCR-303CB  | —              | —              | —              | ① b     |             |         |       | 1,505 | ○          |    |
|       |                         |                | AR22WCR-303CB  | —              | —              | —              | ② b     |             |         | ●     | 1,580 | ○          |    |
|       |                         |                | AR22RCR-303CB  | —              | —              | —              | ③ a     |             |         | ●     | 1,625 | ○          |    |
|       |                         |                | AR22JCR-3②03CA | —              | —              | —              | ④ a     | ●           |         |       | 2,160 | ○          |    |
|       |                         | 2a2b<br>〈044〉  | AR22PCR-3044B  | AR22PCR-6044B  | AR22PCR-7044B  | AR22PCR-1044B  | ① b     |             |         |       | 1,505 | ◎          |    |
|       |                         |                | AR22WCR-3044B  | AR22WCR-6044B  | AR22WCR-7044B  | AR22WCR-1044B  | ② b     |             | ●       |       | 1,580 | ○          |    |
|       |                         |                | AR22RCR-3044B  | AR22RCR-6044B  | AR22RCR-7044B  | AR22RCR-1044B  | ③ a     |             |         | ●     | 1,625 | ○          |    |
|       |                         |                | AR22JCR-3②044A | AR22JCR-6③044A | AR22JCR-7④044A | AR22JCR-1E044A | ④ a     | ●           |         |       | 2,160 | ○          |    |
|       | 2a2b<br>〈054〉           | AR22PCR-3054B  | AR22PCR-6054B  | AR22PCR-7054B  | AR22PCR-1054B  | ① b            |         |             |         | 1,505 | ○     |            |    |
|       |                         | AR22WCR-3054B  | AR22WCR-6054B  | AR22WCR-7054B  | AR22WCR-1054B  | ② b            |         | ●           |         | 1,580 | ○     |            |    |
|       |                         | AR22RCR-3054B  | AR22RCR-6054B  | AR22RCR-7054B  | AR22RCR-1054B  | ③ a            |         |             | ●       | 1,625 | ○     |            |    |
|       |                         | AR22JCR-3②054A | AR22JCR-6③054A | AR22JCR-7④054A | AR22JCR-1E054A | ④ a            |         |             | ●       | 2,160 | ○     |            |    |

① 接点ユニットの取付位置

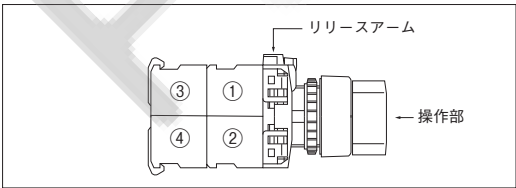

(注2) 【キー形】 □内; キーの抜ける位置指定

| 位置 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ |
|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 記号 | A | B | C | D | E | F | G |

キーの製作可能範囲

| □内の数字 | キーの抜ける位置            |
|-------|---------------------|
| ②     | A, B, C, D, E, F, G |
| ③     | D, E, F             |
| ④     | A, E, G             |

●, ●, ● は閉路 (ON) 状態を示します。

③ 各ノッチの切替時に、接点がオーバーラップする場合があります。

(注1) 【ツマミ形】 ツマミの色

上表以外の色も用意しています。

| ツマミの色 | 黒 (標準) | 緑 | 赤 |
|-------|--------|---|---|
| 記号    | B      | G | R |

(注3) キーの種類


上表 (A) 以外のキーも用意しています。

| 種類 (記号) | A | B | C | D | E | F |
|---------|---|---|---|---|---|---|
|---------|---|---|---|---|---|---|

(A) が標準です。

## AR22・DR22シリーズ 形式(商品コード)・価格・納期・外形寸法図

(外形寸法図は4-47ページをご参照ください。)

| フレーム                  | 機種・外觀                                                                             | ノッチ数             | 接点構成                                                                                | 形式 (=商品コード)                                                                         |                                                                                   |                                                                   |                                                                     | 接点動作                                                              |                                                                   |                                                                   |                                                         | 希望小売価格<br>[円]                                           | 納期                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                       |                                                                                   |                  |                                                                                     | <div>1 2 3</div> <div>手動/各45°</div>                                                 | <div>1 2 3</div> <div>混合/各45°</div>                                               | <div>1 2 3</div> <div>混合/各45°</div>                               | <div>1 2 3</div> <div>自動/各45°</div>                                 | 接点<br>ユニット<br>①                                                   | ノッチ<br>位置 ②                                                       |                                                                   |                                                         |                                                         |                                  |
|                       |                                                                                   |                  |                                                                                     | No.                                                                                 | 種類                                                                                | 1                                                                 | 2                                                                   |                                                                   | 3                                                                 |                                                                   |                                                         |                                                         |                                  |
| 丸<br>フ<br>レ<br>ー<br>ム | 〈1段目〉<br>ツマミ形／AR22PCR形                                                            | 3<br>ノ<br>ツ<br>チ | 2a2b<br>(064)                                                                       | AR22PCR-3064B<br>AR22WCR-3064B<br>AR22RCR-3064B<br>AR22JCR-3②064A                   | AR22PCR-6064B<br>AR22WCR-6064B<br>AR22RCR-6064B<br>AR22JCR-6③064A                 | AR22PCR-7064B<br>AR22WCR-7064B<br>AR22RCR-7064B<br>AR22JCR-7④064A | AR22PCR-1064B<br>AR22WCR-1064B<br>AR22RCR-1064B<br>AR22JCR-1E064A   | ① b<br>② b<br>③ a<br>④ a                                          | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>           | 1,505<br>1,580<br>1,625<br>2,160                                  | ○<br>○<br>○<br>○                                        |                                                         |                                  |
|                       |  |                  | 1a1b<br>(07F)                                                                       | AR22PCR-307FB<br>AR22WCR-307FB<br>AR22RCR-307FB<br>AR22JCR-3②07FA                   | AR22PCR-607FB<br>AR22WCR-607FB<br>AR22RCR-607FB<br>AR22JCR-6③07FA                 | AR22PCR-707FB<br>AR22WCR-707FB<br>AR22RCR-707FB<br>AR22JCR-7④07FA | AR22PCR-107FB<br>AR22WCR-107FB<br>AR22RCR-107FB<br>AR22JCR-1E07FA   | ① b<br>② a<br>—<br>—                                              | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>           | 930<br>1,005<br>1,050<br>1,585                                    | ◎<br>○<br>○<br>○                                        |                                                         |                                  |
|                       |                                                                                   |                  | (07C)                                                                               | 2a2b<br>(07C)                                                                       | AR22PCR-307CB<br>AR22WCR-307CB<br>AR22RCR-307CB<br>③ AR22JCR-3②07CA               | —<br>—<br>—<br>—                                                  | —<br>—<br>—<br>—                                                    | —<br>—<br>—<br>—                                                  | ① b<br>② b<br>③ a<br>④ a                                          | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>           | 1,505<br>1,580<br>1,625<br>2,160                        | ○<br>○<br>○<br>○                                        |                                  |
|                       |                                                                                   |                  |                                                                                     | <div>(写No. KKD05-027a)</div>                                                        | 2a2b<br>(084)                                                                     | AR22PCR-3084B<br>AR22WCR-3084B<br>AR22RCR-3084B<br>AR22JCR-3②084A | AR22PCR-6084B<br>AR22WCR-6084B<br>AR22RCR-6084B<br>AR22JCR-6③084A   | AR22PCR-7084B<br>AR22WCR-7084B<br>AR22RCR-7084B<br>AR22JCR-7④084A | AR22PCR-1084B<br>AR22WCR-1084B<br>AR22RCR-1084B<br>AR22JCR-1E084A | ① b<br>② b<br>③ a<br>④ a                                          | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | 1,505<br>1,580<br>1,625<br>2,160                        | ○<br>○<br>○<br>○                 |
|                       |                                                                                   |                  |                                                                                     |                                                                                     |  | 2a2b<br>(094)                                                     | AR22PCR-3094B<br>AR22WCR-3094B<br>AR22RCR-3094B<br>③ AR22JCR-3②094A | AR22PCR-6094B<br>AR22WCR-6094B<br>AR22RCR-6094B<br>AR22JCR-6③094A | AR22PCR-7094B<br>AR22WCR-7094B<br>AR22RCR-7094B<br>AR22JCR-7④094A | AR22PCR-1094B<br>AR22WCR-1094B<br>AR22RCR-1094B<br>AR22JCR-1E094A | ① b<br>② b<br>③ a<br>④ a                                | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | 1,505<br>1,580<br>1,625<br>2,160 |
|                       | <div>(写No. KKD05-028a)</div>                                                      |                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                   | 2a2b<br>(104)                                                     | AR22PCR-3104B<br>AR22WCR-3104B<br>AR22RCR-3104B<br>AR22JCR-3②104A   | AR22PCR-6104B<br>AR22WCR-6104B<br>AR22RCR-6104B<br>AR22JCR-6③104A | AR22PCR-7104B<br>AR22WCR-7104B<br>AR22RCR-7104B<br>AR22JCR-7④104A | AR22PCR-1104B<br>AR22WCR-1104B<br>AR22RCR-1104B<br>AR22JCR-1E104A | ① b<br>② b<br>③ a<br>④ a                                | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | 1,505<br>1,580<br>1,625<br>2,160 |
|                       |                                                                                   |                  | <div>(写No. AF94-433)</div>                                                          |                                                                                     |                                                                                   | 2a2b<br>(11C)                                                     | AR22PCR-311CB<br>AR22WCR-311CB<br>AR22RCR-311CB<br>③ AR22JCR-3②11CA | —<br>—<br>—<br>—                                                  | —<br>—<br>—<br>—                                                  | —<br>—<br>—<br>—                                                  | ① b<br>② b<br>③ a<br>④ a                                | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | 1,505<br>1,580<br>1,625<br>2,160 |
|                       |                                                                                   |                  |                                                                                     |  |                                                                                   | 2a2b<br>(124)                                                     | AR22PCR-3124B<br>AR22WCR-3124B<br>AR22RCR-3124B<br>③ AR22JCR-3②124A | AR22PCR-6124B<br>AR22WCR-6124B<br>AR22RCR-6124B<br>AR22JCR-6③124A | AR22PCR-7124B<br>AR22WCR-7124B<br>AR22RCR-7124B<br>AR22JCR-7④124A | AR22PCR-1124B<br>AR22WCR-1124B<br>AR22RCR-1124B<br>AR22JCR-1E124A | ① b<br>② b<br>③ a<br>④ a                                | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | 1,505<br>1,580<br>1,625<br>2,160 |
|                       |                                                                                   |                  |                                                                                     |                                                                                     | <div>(写No. KKD09-016)</div>                                                       | 2a2b<br>(134)                                                     | AR22PCR-3134B<br>AR22WCR-3134B<br>AR22RCR-3134B<br>③ AR22JCR-3②134A | AR22PCR-6134B<br>AR22WCR-6134B<br>AR22RCR-6134B<br>AR22JCR-6③134A | AR22PCR-7134B<br>AR22WCR-7134B<br>AR22RCR-7134B<br>AR22JCR-7④134A | AR22PCR-1134B<br>AR22WCR-1134B<br>AR22RCR-1134B<br>AR22JCR-1E134A | ① b<br>② b<br>③ a<br>④ a                                | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | 1,505<br>1,580<br>1,625<br>2,160 |
|                       | <div>(写No. KKD09-016)</div>                                                       |                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                   | 3a1b<br>(14D)                                                     | AR22PCR-314DB<br>AR22WCR-314DB<br>AR22RCR-314DB<br>③ AR22JCR-3②14DA | —<br>—<br>—<br>—                                                  | —<br>—<br>—<br>—                                                  | —<br>—<br>—<br>—                                                  | ① a<br>② b<br>③ a<br>④ a                                | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | 1,505<br>1,580<br>1,625<br>2,160 |
|                       |                                                                                   |                  |  |                                                                                     |                                                                                   | 3a1b<br>(15A)                                                     | AR22PCR-315AB<br>AR22WCR-315AB<br>AR22RCR-315AB<br>③ AR22JCR-3②15AA | AR22PCR-615AB<br>AR22WCR-615AB<br>AR22RCR-615AB<br>AR22JCR-6③15AA | AR22PCR-715AB<br>AR22WCR-715AB<br>AR22RCR-715AB<br>AR22JCR-7④15AA | AR22PCR-115AB<br>AR22WCR-115AB<br>AR22RCR-115AB<br>AR22JCR-1E15AA | ① a<br>② b<br>③ a<br>④ a                                | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | 1,505<br>1,580<br>1,625<br>2,160 |
|                       |                                                                                   |                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                   | 2a2b<br>(164)                                                     | AR22PCR-3164B<br>AR22WCR-3164B<br>AR22RCR-3164B<br>AR22JCR-3②164A   | AR22PCR-6164B<br>AR22WCR-6164B<br>AR22RCR-6164B<br>AR22JCR-6③164A | AR22PCR-7164B<br>AR22WCR-7164B<br>AR22RCR-7164B<br>AR22JCR-7④164A | AR22PCR-1164B<br>AR22WCR-1164B<br>AR22RCR-1164B<br>AR22JCR-1E164A | ① b<br>② b<br>③ a<br>④ a                                | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | 1,505<br>1,580<br>1,625<br>2,160 |

① 接点ユニットの取付位置 (4-42ページの①をご参照ください。)

② ●, ●● は閉路 (ON) 状態を示します。

③ 各ノッチの切替時に、接点がオーバーラップする場合があります。

(注) ツマミの色・キーの抜ける位置指定 (□内)・キーの種類については、4-42ページの注記をご参照ください。

◎ 標準品 ○ 準標準品 □ 受注品 K

1  
概要2  
フラット  
コマンド3  
φ16  
シリーズ4  
φ22  
AR,DR5  
φ22  
AM,DM6  
φ22  
AH2257  
φ22  
XB48  
φ22  
XB59  
φ22  
XAL10  
φ25  
AH2511  
φ30  
AR,DR12  
P板用  
コマンド13  
角  
コマンド14  
分電  
盤用15  
角形  
表示灯16  
多密集合  
表示灯17  
ロータ  
リー18  
始動  
・操作19  
カム  
スイッチ20  
コマンド  
ボックス21  
ワイヤレス  
クレーン制御  
システム22  
各種規格  
認証取得  
一覧23  
生産中止  
機種  
代替機種24  
形式  
索引



(外形寸法図は4-47ページをご参照ください。)

| 1<br>概要                       | フレーム                                                                                                                      | 機種・外観                                                                                                                        | ノッチ数             | 接点構成               | 形式（＝商品コード）         |                  |                    |                  | 接点動作                     |         |   |       |       | 希望小売価格<br>〔円〕 | 納期    |   |       |       |   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------------|---------|---|-------|-------|---------------|-------|---|-------|-------|---|
|                               |                                                                                                                           |                                                                                                                              |                  |                    | 1 2 3<br>手動／各45°   | 1 2 3<br>混合／各45° | 1 2 3<br>混合／各45°   | 1 2 3<br>自動／各45° | 接点<br>ユニット<br>①<br>No.種類 | ノッチ位置 ② |   |       |       |               |       |   |       |       |   |
|                               |                                                                                                                           |                                                                                                                              |                  |                    | 1 2 3              | 1 2 3            | 1 2 3              | 1 2 3            |                          |         |   |       |       |               |       |   |       |       |   |
| 2<br>フラット<br>コマンド             | 丸<br>フ<br>レ<br>ー<br>ム                                                                                                     | 〈1段目〉<br>ツマミ形／AR22PCR形<br>                  | 3<br>ノ<br>ッ<br>チ | 2a2b<br>〈174〉<br>③ | AR22PCR-3174B      | AR22PCR-6174B    | AR22PCR-7174B      | AR22PCR-1174B    | ① b                      |         | ● |       | 1,505 | ◎             |       |   |       |       |   |
| AR22WCR-3174B                 |                                                                                                                           |                                                                                                                              |                  |                    | AR22WCR-6174B      | AR22WCR-7174B    | AR22WCR-1174B      | ② b              |                          | ●       |   | 1,580 | ○     |               |       |   |       |       |   |
| AR22RCR-3174B                 |                                                                                                                           |                                                                                                                              |                  |                    | AR22RCR-6174B      | AR22RCR-7174B    | AR22RCR-1174B      | ③ a              | ●                        |         |   | 1,625 | ○     |               |       |   |       |       |   |
| AR22JCR-3②174A                |                                                                                                                           |                                                                                                                              |                  |                    | AR22JCR-6③174A     | AR22JCR-7④174A   | AR22JCR-1E174A     | ④ a              |                          |         | ● | 2,160 | ○     |               |       |   |       |       |   |
| 2a2b<br>〈184〉                 |                                                                                                                           |                                                                                                                              |                  |                    | AR22PCR-3184B      | AR22PCR-6184B    | AR22PCR-7184B      | AR22PCR-1184B    | ① b                      |         | ● |       | 1,505 | ○             |       |   |       |       |   |
| AR22WCR-3184B                 |                                                                                                                           |                                                                                                                              |                  |                    | AR22WCR-6184B      | AR22WCR-7184B    | AR22WCR-1184B      | ② b              |                          | ●       |   | 1,580 | ○     |               |       |   |       |       |   |
| AR22RCR-3184B                 |                                                                                                                           |                                                                                                                              |                  |                    | AR22RCR-6184B      | AR22RCR-7184B    | AR22RCR-1184B      | ③ a              |                          |         | ● | 1,625 | ○     |               |       |   |       |       |   |
| AR22JCR-3②184A                |                                                                                                                           |                                                                                                                              |                  |                    | AR22JCR-6③184A     | AR22JCR-7④184A   | AR22JCR-1E184A     | ④ a              |                          |         | ● | 2,160 | ○     |               |       |   |       |       |   |
| 5<br>φ16<br>シリーズ              |                                                                                                                           | 〈2段目〉（写No.KKD05-027a）<br>長ツマミ形／AR22WCR形<br> |                  | 2a2b<br>〈194〉      | AR22PCR-3194B      | AR22PCR-6194B    | AR22PCR-7194B      | AR22PCR-1194B    | ① b                      |         | ■ |       | 1,505 | ○             |       |   |       |       |   |
| 4<br>φ22<br>AR,DR             |                                                                                                                           |                                                                                                                              |                  |                    | AR22WCR-3194B      | AR22WCR-6194B    | AR22WCR-7194B      | AR22WCR-1194B    | ② b                      |         | ■ |       | 1,580 | ○             |       |   |       |       |   |
| 6<br>φ22<br>AH225             |                                                                                                                           |                                                                                                                              |                  |                    | AR22RCR-3194B      | AR22RCR-6194B    | AR22RCR-7194B      | AR22RCR-1194B    | ③ a                      | ●       |   |       | 1,625 | ○             |       |   |       |       |   |
| 7<br>φ22<br>XB4               |                                                                                                                           |                                                                                                                              |                  |                    | AR22JCR-3②194A     | AR22JCR-6③194A   | AR22JCR-7④194A     | AR22JCR-1E194A   | ④ a                      |         |   | ●     | 2,160 | ○             |       |   |       |       |   |
| 8<br>φ22<br>XB5               |                                                                                                                           |                                                                                                                              |                  |                    | 4a<br>〈20B〉        | AR22PCR-320BB    | AR22PCR-620BB      | AR22PCR-720BB    | AR22PCR-120BB            | ① a     |   |       | ●     | 1,505         | ○     |   |       |       |   |
| 9<br>φ22<br>XAL               |                                                                                                                           |                                                                                                                              |                  |                    |                    | AR22WCR-320BB    | AR22WCR-620BB      | AR22WCR-720BB    | AR22WCR-120BB            | ② a     | ● |       |       | 1,580         | ○     |   |       |       |   |
| 10<br>φ25<br>AH25             |                                                                                                                           |                                                                                                                              |                  |                    |                    | AR22RCR-320BB    | AR22RCR-620BB      | AR22RCR-720BB    | AR22RCR-120BB            | ③ a     |   |       | ●     | 1,625         | ○     |   |       |       |   |
| 11<br>φ30<br>AR,DR            |                                                                                                                           |                                                                                                                              |                  |                    |                    | AR22JCR-3②20BA   | AR22JCR-6③20BA     | AR22JCR-7④20BA   | AR22JCR-1E20BA           | ④ a     | ● |       |       | 2,160         | ○     |   |       |       |   |
| 12<br>P板用<br>コマンド             |                                                                                                                           | 〈3段目〉（写No.KKD05-028a）<br>丸ツマミ形／AR22RCR形<br> |                  | 4<br>ノ<br>ッ<br>チ   | 2a2b<br>〈41C〉<br>③ | AR22PCR-441CB    | —                  | —                | —                        | ① b     |   | ●     |       | —             | 1,505 | ◎ |       |       |   |
| 13<br>角<br>コマンド               |                                                                                                                           |                                                                                                                              |                  |                    |                    | AR22WCR-441CB    | —                  | —                | —                        | ② b     | ● |       |       | —             | 1,580 | ○ |       |       |   |
| 14<br>分電<br>盤用                |                                                                                                                           |                                                                                                                              |                  |                    |                    | AR22RCR-441CB    | —                  | —                | —                        | ③ a     |   | ●     |       | —             | 1,625 | ○ |       |       |   |
| 15<br>角形<br>表示灯               |                                                                                                                           |                                                                                                                              |                  |                    |                    | —                | —                  | —                | —                        | ④ a     |   |       | ●     | —             |       |   |       |       |   |
| 16<br>多窓集合<br>表示灯             |                                                                                                                           |                                                                                                                              |                  |                    |                    | 5<br>ノ<br>ッ<br>チ | 2a2b<br>〈51C〉<br>③ | —                | AR22PCR-551CB            | —       | — | —     | ① b   |               |       | ● |       | 1,505 | ◎ |
| 17<br>ロータ<br>リー               |                                                                                                                           |                                                                                                                              |                  |                    |                    |                  |                    | —                | AR22WCR-551CB            | —       | — | ② b   |       | ●             |       |   | 1,580 | ○     |   |
| 18<br>始動<br>・操作               |                                                                                                                           |                                                                                                                              |                  |                    |                    |                  |                    | —                | AR22RCR-551CB            | —       | — | ③ a   | ●     |               |       |   | 1,625 | ○     |   |
| 19<br>カム<br>スイッチ              |                                                                                                                           |                                                                                                                              |                  |                    |                    |                  |                    | —                | —                        | —       | — | ④ a   |       |               |       | ● |       |       |   |
| 20<br>コマンド<br>ボックス            | 〈4段目〉（写No.AF94-433）<br>キー形／AR22JCR形<br> | 5<br>ノ<br>ッ<br>チ                                                                                                             | ③                | —                  | —                  | —                | —                  | —                | —                        | —       | — | —     | —     |               |       |   |       |       |   |
| 21<br>ワイヤレス<br>クレーン制御<br>システム |                                                                                                                           |                                                                                                                              |                  | —                  | —                  | —                | —                  | —                | —                        | —       | — | —     | —     | —             |       |   |       |       |   |
| 22<br>各種規格<br>認証取得<br>一覧      |                                                                                                                           |                                                                                                                              |                  | —                  | —                  | —                | —                  | —                | —                        | —       | — | —     | —     | —             |       |   |       |       |   |
| 23<br>生産中止<br>機種・<br>代替機種     |                                                                                                                           |                                                                                                                              |                  | —                  | —                  | —                | —                  | —                | —                        | —       | — | —     | —     | —             |       |   |       |       |   |
| 24<br>形式<br>索引                |                                                                                                                           |                                                                                                                              |                  |                    |                    |                  |                    |                  |                          |         |   |       |       |               |       |   |       |       |   |

① 接点ユニットの取付位置（4-42ページの①をご参照ください。）

② ●, ■ は閉路（ON）状態を示します。

③ 各ノッチの切替時に、接点がオーバーラップする場合があります。



（注）ツマミの色・キーの抜ける位置指定（□内）・キーの種類については、4-42ページの注記をご参照ください。

◎ 標準品    ○ 準標準品    受注品    K

## AR22・DR22シリーズ 形式(商品コード)・価格・納期・外形寸法図

f. コントロールタイプ (角丸フレーム／3・4・5ノッチ)

(外形寸法図は4-47ページをご参照ください。)

| フレーム                       | 機種・外観                                                                                                                                    | ノッチ数           | 接点構成           | 形式 (=商品コード)                         |                                     |                                     |                                     | 接点動作            |             |       |   | 希望小売価格<br>[円] | 納期 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------|-------|---|---------------|----|
|                            |                                                                                                                                          |                |                | <div>1 2 3</div> <div>手動/各45°</div> | <div>1 2 3</div> <div>混合/各45°</div> | <div>1 2 3</div> <div>混合/各45°</div> | <div>1 2 3</div> <div>自動/各45°</div> | 接点<br>ユニット<br>① | ノッチ<br>位置 ② |       |   |               |    |
|                            |                                                                                                                                          |                |                | No.                                 | 種類                                  | 1                                   | 2                                   | 3               |             |       |   |               |    |
| 角<br>丸<br>フ<br>レ<br>ー<br>ム | 〈1段目〉<br>ツマミ形／AR22PCY形<br><br><br><br>(写No.AF94-437)    | 2b<br>(01F)    | AR22PCY-301FB  | AR22PCY-601FB                       | AR22PCY-701FB                       | AR22PCY-101FB                       | ①                                   | b               |             |       |   | 1,070         | ○  |
|                            |                                                                                                                                          |                | AR22WCY-301FB  | AR22WCY-601FB                       | AR22WCY-701FB                       | AR22WCY-101FB                       | ②                                   | b               |             |       |   | 1,145         | ○  |
|                            |                                                                                                                                          |                | AR22RCY-301FB  | AR22RCY-601FB                       | AR22RCY-701FB                       | AR22RCY-101FB                       | —                                   | —               |             |       |   | 1,185         | ○  |
|                            |                                                                                                                                          |                | AR22JCY-3②01FA | AR22JCY-6③01FA                      | AR22JCY-7④01FA                      | AR22JCY-1E01FA                      | —                                   | —               |             |       |   | 1,725         | ○  |
|                            |                                                                                                                                          | 2a2b<br>(014)  | AR22PCY-3014B  | AR22PCY-6014B                       | AR22PCY-7014B                       | AR22PCY-1014B                       | ①                                   | b               |             |       |   | 1,645         | ○  |
|                            |                                                                                                                                          |                | AR22WCY-3014B  | AR22WCY-6014B                       | AR22WCY-7014B                       | AR22WCY-1014B                       | ②                                   | b               |             |       |   | 1,720         | ○  |
|                            |                                                                                                                                          |                | AR22RCY-3014B  | AR22RCY-6014B                       | AR22RCY-7014B                       | AR22RCY-1014B                       | ③                                   | a               |             |       | ● | 1,760         | ○  |
|                            |                                                                                                                                          |                | AR22JCY-3②014A | AR22JCY-6③014A                      | AR22JCY-7④014A                      | AR22JCY-1E014A                      | ④                                   | a               | ●           |       |   | 2,300         | ○  |
|                            |                                                                                                                                          | 4b<br>(01J)    | AR22PCY-301JB  | AR22PCY-601JB                       | AR22PCY-701JB                       | AR22PCY-101JB                       | ①                                   | b               |             |       |   | 1,645         | ○  |
|                            |                                                                                                                                          |                | AR22WCY-301JB  | AR22WCY-601JB                       | AR22WCY-701JB                       | AR22WCY-101JB                       | ②                                   | b               |             |       |   | 1,720         | ○  |
|                            |                                                                                                                                          |                | AR22RCY-301JB  | AR22RCY-601JB                       | AR22RCY-701JB                       | AR22RCY-101JB                       | ③                                   | b               |             |       |   | 1,760         | ○  |
|                            |                                                                                                                                          |                | AR22JCY-3②01JA | AR22JCY-6③01JA                      | AR22JCY-7④01JA                      | AR22JCY-1E01JA                      | ④                                   | b               |             |       |   | 2,300         | ○  |
|                            | 〈2段目〉<br>長ツマミ形／AR22WCY形<br><br><br><br>(写No.AF94-438)   | 2a2b<br>(024)  | AR22PCY-3024B  | AR22PCY-6024B                       | AR22PCY-7024B                       | AR22PCY-1024B                       | ①                                   | b               |             |       |   | 1,645         | ○  |
|                            |                                                                                                                                          |                | AR22WCY-3024B  | AR22WCY-6024B                       | AR22WCY-7024B                       | AR22WCY-1024B                       | ②                                   | b               |             | ●     |   | 1,720         | ○  |
|                            |                                                                                                                                          |                | AR22RCY-3024B  | AR22RCY-6024B                       | AR22RCY-7024B                       | AR22RCY-1024B                       | ③                                   | a               |             |       | ● | 1,760         | ○  |
|                            |                                                                                                                                          |                | AR22JCY-3②024A | AR22JCY-6③024A                      | AR22JCY-7④024A                      | AR22JCY-1E024A                      | ④                                   | a               | ●           |       | ● | 2,300         | ○  |
|                            |                                                                                                                                          | 2a2b<br>(03C)  | AR22PCY-303CB  | —                                   | —                                   | —                                   | ①                                   | b               |             |       |   | 1,645         | ○  |
|                            |                                                                                                                                          |                | AR22WCY-303CB  | —                                   | —                                   | —                                   | ②                                   | b               |             |       | ● | 1,720         | ○  |
|                            |                                                                                                                                          |                | AR22RCY-303CB  | —                                   | —                                   | —                                   | ③                                   | a               |             |       | ● | 1,760         | ○  |
|                            |                                                                                                                                          |                | AR22JCY-3②03CA | —                                   | —                                   | —                                   | ④                                   | a               | ●           |       |   | 2,300         | ○  |
|                            |                                                                                                                                          | 2a2b<br>(044)  | AR22PCY-3044B  | AR22PCY-6044B                       | AR22PCY-7044B                       | AR22PCY-1044B                       | ①                                   | b               |             |       |   | 1,645         | ○  |
|                            |                                                                                                                                          |                | AR22WCY-3044B  | AR22WCY-6044B                       | AR22WCY-7044B                       | AR22WCY-1044B                       | ②                                   | b               |             | ●     |   | 1,720         | ○  |
|                            |                                                                                                                                          |                | AR22RCY-3044B  | AR22RCY-6044B                       | AR22RCY-7044B                       | AR22RCY-1044B                       | ③                                   | a               |             |       | ● | 1,760         | ○  |
|                            |                                                                                                                                          |                | AR22JCY-3②044A | AR22JCY-6③044A                      | AR22JCY-7④044A                      | AR22JCY-1E044A                      | ④                                   | a               | ●           |       |   | 2,300         | ○  |
|                            | 〈3段目〉<br>丸ツマミ形／AR22RCY形<br><br><br><br>(写No.AF94-439) | 2a2b<br>(054)  | AR22PCY-3054B  | AR22PCY-6054B                       | AR22PCY-7054B                       | AR22PCY-1054B                       | ①                                   | b               |             |       |   | 1,645         | ○  |
|                            |                                                                                                                                          |                | AR22WCY-3054B  | AR22WCY-6054B                       | AR22WCY-7054B                       | AR22WCY-1054B                       | ②                                   | b               |             | ●     |   | 1,720         | ○  |
|                            |                                                                                                                                          |                | AR22RCY-3054B  | AR22RCY-6054B                       | AR22RCY-7054B                       | AR22RCY-1054B                       | ③                                   | a               |             |       | ● | 1,760         | ○  |
|                            |                                                                                                                                          |                | AR22JCY-3②054A | AR22JCY-6③054A                      | AR22JCY-7④054A                      | AR22JCY-1E054A                      | ④                                   | a               |             |       | ● | 2,300         | ○  |
|                            |                                                                                                                                          | 2a2b<br>(064)  | AR22PCY-3064B  | AR22PCY-6064B                       | AR22PCY-7064B                       | AR22PCY-1064B                       | ①                                   | b               |             |       |   | 1,645         | ○  |
|                            |                                                                                                                                          |                | AR22WCY-3064B  | AR22WCY-6064B                       | AR22WCY-7064B                       | AR22WCY-1064B                       | ②                                   | b               |             | ●     |   | 1,720         | ○  |
|                            |                                                                                                                                          |                | AR22RCY-3064B  | AR22RCY-6064B                       | AR22RCY-7064B                       | AR22RCY-1064B                       | ③                                   | a               | ●           |       |   | 1,760         | ○  |
|                            |                                                                                                                                          |                | AR22JCY-3②064A | AR22JCY-6③064A                      | AR22JCY-7④064A                      | AR22JCY-1E064A                      | ④                                   | a               | ●           |       | ● | 2,300         | ○  |
|                            |                                                                                                                                          | 1a1b<br>(07F)  | AR22PCY-307FB  | AR22PCY-607FB                       | AR22PCY-707FB                       | AR22PCY-107FB                       | ①                                   | b               |             |       |   | 1,070         | ○  |
|                            |                                                                                                                                          |                | AR22WCY-307FB  | AR22WCY-607FB                       | AR22WCY-707FB                       | AR22WCY-107FB                       | ②                                   | a               |             |       | ● | 1,145         | ○  |
|                            |                                                                                                                                          |                | AR22RCY-307FB  | AR22RCY-607FB                       | AR22RCY-707FB                       | AR22RCY-107FB                       | —                                   | —               | —           | —     | — | 1,185         | ○  |
|                            |                                                                                                                                          |                | AR22JCY-3②07FA | AR22JCY-6③07FA                      | AR22JCY-7④07FA                      | AR22JCY-1E07FA                      | —                                   | —               | —           | —     | — | 1,725         | ○  |
|                            | 〈4段目〉<br>キー形／AR22JCY形<br><br><br><br>(写No.KKD09-017)  | 2a2b<br>(07C)  | AR22PCY-307CB  | —                                   | —                                   | —                                   | ①                                   | b               |             |       |   | 1,645         | ○  |
|                            |                                                                                                                                          |                | AR22WCY-307CB  | —                                   | —                                   | —                                   | ②                                   | b               |             |       | ● | 1,720         | ○  |
|                            |                                                                                                                                          |                | AR22RCY-307CB  | —                                   | —                                   | —                                   | ③                                   | a               | ●           |       |   | 1,760         | ○  |
|                            |                                                                                                                                          |                | AR22JCY-3②07CA | —                                   | —                                   | —                                   | ④                                   | a               | ●           |       |   | 2,300         | ○  |
|                            |                                                                                                                                          | 2a2b<br>(084)  | AR22PCY-3084B  | AR22PCY-6084B                       | AR22PCY-7084B                       | AR22PCY-1084B                       | ①                                   | b               |             |       |   | 1,645         | ○  |
|                            |                                                                                                                                          |                | AR22WCY-3084B  | AR22WCY-6084B                       | AR22WCY-7084B                       | AR22WCY-1084B                       | ②                                   | b               |             | ●     |   | 1,720         | ○  |
|                            |                                                                                                                                          |                | AR22RCY-3084B  | AR22RCY-6084B                       | AR22RCY-7084B                       | AR22RCY-1084B                       | ③                                   | a               | ●           |       |   | 1,760         | ○  |
|                            |                                                                                                                                          |                | AR22JCY-3②084A | AR22JCY-6③084A                      | AR22JCY-7④084A                      | AR22JCY-1E084A                      | ④                                   | a               | ●           |       |   | 2,300         | ○  |
|                            |                                                                                                                                          | 2a2b<br>(094)  | AR22PCY-3094B  | AR22PCY-6094B                       | AR22PCY-7094B                       | AR22PCY-1094B                       | ①                                   | b               |             |       |   | 1,645         | ○  |
|                            |                                                                                                                                          |                | AR22WCY-3094B  | AR22WCY-6094B                       | AR22WCY-7094B                       | AR22WCY-1094B                       | ②                                   | b               |             | ●     |   | 1,720         | ○  |
|                            |                                                                                                                                          |                | AR22RCY-3094B  | AR22RCY-6094B                       | AR22RCY-7094B                       | AR22RCY-1094B                       | ③                                   | a               | ●           |       |   | 1,760         | ○  |
|                            |                                                                                                                                          |                | AR22JCY-3②094A | AR22JCY-6③094A                      | AR22JCY-7④094A                      | AR22JCY-1E094A                      | ④                                   | a               |             |       | ● | 2,300         | ○  |
| 2a2b<br>(104)              | AR22PCY-3104B                                                                                                                            | AR22PCY-6104B  | AR22PCY-7104B  | AR22PCY-1104B                       | ①                                   | b                                   |                                     | ●               |             | 1,645 | ○ |               |    |
|                            | AR22WCY-3104B                                                                                                                            | AR22WCY-6104B  | AR22WCY-7104B  | AR22WCY-1104B                       | ②                                   | b                                   |                                     | ●               |             | 1,720 | ○ |               |    |
|                            | AR22RCY-3104B                                                                                                                            | AR22RCY-6104B  | AR22RCY-7104B  | AR22RCY-1104B                       | ③                                   | a                                   | ●                                   |                 | ●           | 1,760 | ○ |               |    |
|                            | AR22JCY-3②104A                                                                                                                           | AR22JCY-6③104A | AR22JCY-7④104A | AR22JCY-1E104A                      | ④                                   | a                                   | ●                                   |                 | ●           | 2,300 | ○ |               |    |

① 接点ユニットの取付位置 (4-42ページの①をご参照ください。)

② ●, ●● は閉路 (ON) 状態を示します。

③ 各ノッチの切替時に、接点がオーバーラップする場合があります。

(注) ツマミの色・キーの抜ける位置指定 (□内)・キーの種類については、4-42ページの注記をご参照ください。

◎ 標準品 ○ 準標準品 □ 受注品 K

1  
概要2  
フラット  
コマンド3  
φ16  
シリーズ4  
φ22  
AR,DR5  
φ22  
AM,DM6  
φ22  
AH2257  
φ22  
XB48  
φ22  
XB59  
φ22  
XAL10  
φ25  
AH2511  
φ30  
AR,DR12  
P板用  
コマンド13  
角  
コマンド14  
分電  
盤用15  
角形  
表示灯16  
多密集合  
表示灯17  
ロータ  
リー18  
始動  
・操作19  
カム  
スイッチ20  
コマンド  
ボックス21  
ワイヤレス  
クレーン制御  
システム22  
各種規格  
認証取得  
一覧23  
生産中止  
機種  
代替機種24  
形式  
索引

(外形寸法図は4-47ページをご参照ください。)

| 1<br>概要                       | フ<br>レ<br>ー<br>ム           | 機種・外觀                   | ノ<br>ツ<br>チ<br>数   | 接<br>点<br>構<br>成 | 形式（＝商品コード）       |                  |                  |     | 接点動作             |   |                  |       |                 | 希望<br>小売<br>価格<br>（円） | 納<br>期 |             |   |  |  |
|-------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----|------------------|---|------------------|-------|-----------------|-----------------------|--------|-------------|---|--|--|
|                               |                            |                         |                    |                  | 1 2 3<br>手動/各45° |                  | 1 2 3<br>混合/各45° |     | 1 2 3<br>混合/各45° |   | 1 2 3<br>自動/各45° |       | 接点<br>ユニット<br>① |                       |        | ノッチ<br>位置 ② |   |  |  |
|                               |                            |                         |                    |                  | No.              | 種類               | 1                | 2   | 3                | 4 | 1                | 2     | 3               |                       |        | 4           | 5 |  |  |
| 2<br>フラット<br>コマンド             | 角<br>丸<br>フ<br>レ<br>ー<br>ム | 〈1段目〉<br>ツマミ形／AR22PCY形  | 2a2b<br>〈11C〉<br>⑤ | AR22PCY-311CB    | —                | —                | —                | —   | ① b              | ● | —                | —     | 1,645           | ○                     |        |             |   |  |  |
| 3<br>φ16<br>シリーズ              |                            |                         |                    | AR22WCY-311CB    | —                | —                | —                | —   | ② b              | — | ●                | —     | —               | 1,720                 | ○      |             |   |  |  |
| 4<br>φ22<br>AR,DR             |                            |                         |                    | AR22RCY-311CB    | —                | —                | —                | —   | ③ a              | ● | —                | ●     | —               | 1,760                 | ○      |             |   |  |  |
| 5<br>φ22<br>AM,DM             |                            |                         |                    | AR22JCY-3[2]11CA | —                | —                | —                | —   | ④ a              | ● | —                | —     | —               | 2,300                 | ○      |             |   |  |  |
| 6<br>φ22<br>AH225             |                            | 〈2段目〉<br>長ツマミ形／AR22WCY形 | 2a2b<br>〈124〉<br>⑤ | AR22PCY-3124B    | AR22PCY-6124B    | AR22PCY-7124B    | AR22PCY-1124B    | ① b | —                | ● | —                | —     | 1,645           | ○                     |        |             |   |  |  |
| 7<br>φ22<br>XB4               |                            |                         |                    | AR22WCY-3124B    | AR22WCY-6124B    | AR22WCY-7124B    | AR22WCY-1124B    | ② b | —                | ● | —                | —     | 1,720           | ○                     |        |             |   |  |  |
| 8<br>φ22<br>XB5               |                            |                         |                    | AR22RCY-3124B    | AR22RCY-6124B    | AR22RCY-7124B    | AR22RCY-1124B    | ③ a | ●                | — | ●                | —     | 1,760           | ○                     |        |             |   |  |  |
| 9<br>φ22<br>XAL               |                            |                         |                    | AR22JCY-3[2]124A | AR22JCY-6[3]124A | AR22JCY-7[4]124A | AR22JCY-1E124A   | ④ a | ●                | — | —                | —     | 2,300           | ○                     |        |             |   |  |  |
| 10<br>φ25<br>AH25             |                            | 〈3段目〉<br>丸ツマミ形／AR22RCY形 | 2a2b<br>〈134〉<br>⑤ | AR22PCY-3134B    | AR22PCY-6134B    | AR22PCY-7134B    | AR22PCY-1134B    | ① b | —                | ● | —                | —     | 1,645           | ○                     |        |             |   |  |  |
| 11<br>φ30<br>AR,DR            |                            |                         |                    | AR22WCY-3134B    | AR22WCY-6134B    | AR22WCY-7134B    | AR22WCY-1134B    | ② b | —                | ● | —                | —     | 1,720           | ○                     |        |             |   |  |  |
| 12<br>P板用<br>コマンド             |                            |                         |                    | AR22RCY-3134B    | AR22RCY-6134B    | AR22RCY-7134B    | AR22RCY-1134B    | ③ a | ●                | — | ●                | —     | 1,760           | ○                     |        |             |   |  |  |
| 13<br>角<br>コマンド               |                            |                         |                    | AR22JCY-3[2]134A | AR22JCY-6[3]134B | AR22JCY-7[4]134A | AR22JCY-1E124A   | ④ a | —                | — | ●                | —     | 2,300           | ○                     |        |             |   |  |  |
| 14<br>分電<br>盤用                |                            | 〈4段目〉<br>キー形／AR22JCY形   | 2a2b<br>〈14D〉<br>⑤ | AR22PCY-314DB    | —                | —                | —                | ① a | ●                | — | —                | —     | 1,645           | ○                     |        |             |   |  |  |
| 15<br>角形<br>表示灯               |                            |                         |                    | AR22WCY-314DB    | —                | —                | —                | ② b | —                | ● | —                | —     | 1,720           | ○                     |        |             |   |  |  |
| 16<br>多密集合<br>表示灯             |                            |                         |                    | AR22RCY-314DB    | —                | —                | —                | ③ a | ●                | — | —                | —     | 1,760           | ○                     |        |             |   |  |  |
| 17<br>ロータ<br>リー               | AR22JCY-3[2]14DA           |                         |                    | —                | —                | —                | ④ a              | —   | —                | ● | —                | 2,300 | ○               |                       |        |             |   |  |  |
| 18<br>始動・操作                   | 〈5段目〉<br>—                 | 3a1b<br>〈15A〉<br>⑤      | AR22PCY-315AB      | AR22PCY-615AB    | AR22PCY-715AB    | AR22PCY-115AB    | ① a              | —   | —                | ● | —                | 1,645 | ○               |                       |        |             |   |  |  |
| 19<br>カム<br>スイッチ              |                            |                         | AR22WCY-315AB      | AR22WCY-615AB    | AR22WCY-715AB    | AR22WCY-115AB    | ② b              | —   | —                | ● | —                | 1,720 | ○               |                       |        |             |   |  |  |
| 20<br>コマンド<br>ボックス            |                            |                         | AR22RCY-315AB      | AR22RCY-615AB    | AR22RCY-715AB    | AR22RCY-115AB    | ③ a              | —   | —                | ● | —                | 1,760 | ○               |                       |        |             |   |  |  |
| 21<br>ワイヤレス<br>クレーン制御<br>システム |                            |                         | AR22JCY-3[2]15AA   | AR22JCY-6[3]15AA | AR22JCY-7[4]15AA | AR22JCY-1E15AA   | ④ a              | —   | —                | — | ●                | 2,300 | ○               |                       |        |             |   |  |  |
| 22<br>各種規格<br>認証取得<br>一覧      | 〈6段目〉<br>—                 | 2a2b<br>〈164〉<br>⑤      | AR22PCY-3164B      | AR22PCY-6164B    | AR22PCY-7164B    | AR22PCY-1164B    | ① b              | —   | ●                | — | —                | 1,645 | ○               |                       |        |             |   |  |  |
| 23<br>生産中止<br>機種・<br>代替機種     |                            |                         | AR22WCY-3164B      | AR22WCY-6164B    | AR22WCY-7164B    | AR22WCY-1164B    | ② b              | —   | —                | ● | —                | 1,720 | ○               |                       |        |             |   |  |  |
| 24<br>形式<br>索引                |                            |                         | AR22RCY-3164B      | AR22RCY-6164B    | AR22RCY-7164B    | AR22RCY-1164B    | ③ a              | ●   | —                | — | —                | 1,760 | ○               |                       |        |             |   |  |  |
|                               |                            |                         | AR22JCY-3[2]164A   | AR22JCY-6[3]164A | AR22JCY-7[4]164A | AR22JCY-1E164A   | ④ a              | —   | —                | — | ●                | 2,300 | ○               |                       |        |             |   |  |  |
|                               | 〈7段目〉<br>—                 | 2a2b<br>〈174〉<br>⑤      | AR22PCY-3174B      | AR22PCY-6174B    | AR22PCY-7174B    | AR22PCY-1174B    | ① b              | —   | ●                | — | —                | 1,645 | ○               |                       |        |             |   |  |  |
|                               |                            |                         | AR22WCY-3174B      | AR22WCY-6174B    | AR22WCY-7174B    | AR22WCY-1174B    | ② b              | —   | —                | ● | —                | 1,720 | ○               |                       |        |             |   |  |  |
|                               |                            |                         | AR22RCY-3174B      | AR22RCY-6174B    | AR22RCY-7174B    | AR22RCY-1174B    | ③ a              | —   | —                | ● | —                | 1,760 | ○               |                       |        |             |   |  |  |
|                               |                            |                         | AR22JCY-3[2]174A   | AR22JCY-6[3]174A | AR22JCY-7[4]174A | AR22JCY-1E174A   | ④ a              | —   | —                | — | ●                | 2,300 | ○               |                       |        |             |   |  |  |
|                               | 〈8段目〉<br>—                 | 2a2b<br>〈184〉<br>⑤      | AR22PCY-3184B      | AR22PCY-6184B    | AR22PCY-7184B    | AR22PCY-1184B    | ① b              | —   | ●                | — | —                | 1,645 | ○               |                       |        |             |   |  |  |
|                               |                            |                         | AR22WCY-3184B      | AR22WCY-6184B    | AR22WCY-7184B    | AR22WCY-1184B    | ② b              | —   | —                | ● | —                | 1,720 | ○               |                       |        |             |   |  |  |
|                               |                            |                         | AR22RCY-3184B      | AR22RCY-6184B    | AR22RCY-7184B    | AR22RCY-1184B    | ③ a              | —   | —                | ● | —                | 1,760 | ○               |                       |        |             |   |  |  |
|                               |                            |                         | AR22JCY-3[2]184A   | AR22JCY-6[3]184A | AR22JCY-7[4]184A | AR22JCY-1E184A   | ④ a              | —   | —                | — | ●                | 2,300 | ○               |                       |        |             |   |  |  |
|                               | 〈9段目〉<br>—                 | 2a2b<br>〈194〉<br>⑤      | AR22PCY-3194B      | AR22PCY-6194B    | AR22PCY-7194B    | AR22PCY-1194B    | ① b              | —   | —                | — | —                | 1,645 | ○               |                       |        |             |   |  |  |
|                               |                            |                         | AR22WCY-3194B      | AR22WCY-6194B    | AR22WCY-7194B    | AR22WCY-1194B    | ② b              | —   | —                | — | —                | 1,720 | ○               |                       |        |             |   |  |  |
|                               |                            |                         | AR22RCY-3194B      | AR22RCY-6194B    | AR22RCY-7194B    | AR22RCY-1194B    | ③ a              | —   | —                | — | —                | 1,760 | ○               |                       |        |             |   |  |  |
|                               |                            |                         | AR22JCY-3[2]194A   | AR22JCY-6[3]194A | AR22JCY-7[4]194A | AR22JCY-1E194A   | ④ a              | —   | —                | — | —                | 2,300 | ○               |                       |        |             |   |  |  |
|                               | 〈10段目〉<br>—                | 4a<br>〈20B〉<br>⑤        | AR22PCY-320BB      | AR22PCY-620BB    | AR22PCY-720BB    | AR22PCY-120BB    | ① a              | —   | —                | — | —                | 1,645 | ○               |                       |        |             |   |  |  |
|                               |                            |                         | AR22WCY-320BB      | AR22WCY-620BB    | AR22WCY-720BB    | AR22WCY-120BB    | ② a              | —   | —                | — | —                | 1,720 | ○               |                       |        |             |   |  |  |
|                               |                            |                         | AR22RCY-320BB      | AR22RCY-620BB    | AR22RCY-720BB    | AR22RCY-120BB    | ③ a              | —   | —                | — | —                | 1,760 | ○               |                       |        |             |   |  |  |
|                               |                            |                         | AR22JCY-3[2]20BA   | AR22JCY-6[3]20BA | AR22JCY-7[4]20BA | AR22JCY-1E20BA   | ④ a              | —   | —                | — | —                | 2,300 | ○               |                       |        |             |   |  |  |

① 接点ユニットの取付位置（4-42ページの①をご参照ください。）

② ●、■ は閉路（ON）状態を示します。

③ 各ノッチの切替時に、接点がオーバーラップする場合があります。

（注）ツマミの色・キーの抜ける位置指定（□内）・キーの種類については、4-42ページの注記をご参照ください。

標準品


標準品

受注品

K




# AR22・DR22シリーズ 形式(商品コード)・価格・納期・外形寸法図

## ●外形寸法図〔単位：mm〕

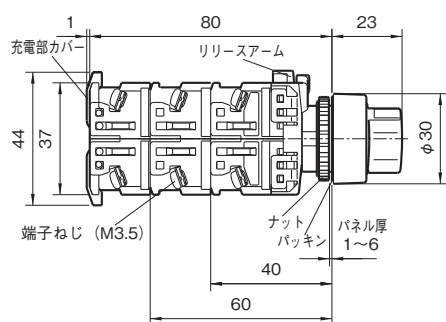




① ツマミ形  
(AR22PR・PCR形)

(AR22PY・PCY形)

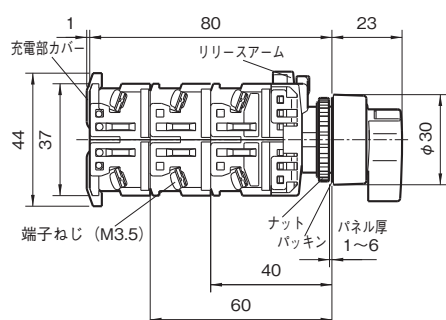




② 長ツマミ形  
(AR22WR・WCR形)

(AR22WY・WCY形)

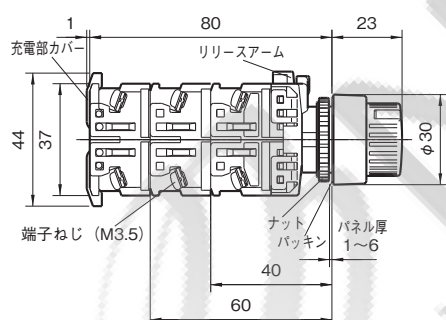



③ 丸ツマミ形  
(AR22RR・RCR形)

(AR22RY・RCY形)

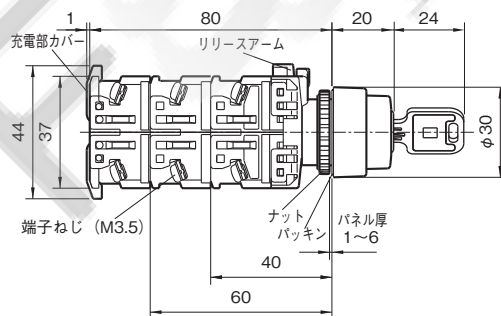

④ キー形  
(AR22JR・JCR)  
(AR22JAR形)

(AR22JY・JCY形)




|    |                         |
|----|-------------------------|
| 1  | 概要                      |
| 2  | フラット<br>コマンド            |
| 3  | φ16<br>シリーズ             |
| 4  | φ22<br>AR,DR            |
| 5  | φ22<br>AM,DM            |
| 6  | φ22<br>AH225            |
| 7  | φ22<br>XB4              |
| 8  | φ22<br>XB5              |
| 9  | φ22<br>XAL              |
| 10 | φ25<br>AH25             |
| 11 | φ30<br>AR,DR            |
| 12 | P板用<br>コマンド             |
| 13 | 角<br>コマンド               |
| 14 | 分電<br>盤用                |
| 15 | 角形<br>表示灯               |
| 16 | 多密集合<br>表示灯             |
| 17 | ロータ<br>リー               |
| 18 | 始動<br>・操作               |
| 19 | カム<br>スイッチ              |
| 20 | コマンド<br>ボックス            |
| 21 | ワイヤレス<br>クレーン制御<br>システム |
| 22 | 各種規格<br>認証取得<br>一覧      |
| 23 | 生産中止<br>機種<br>代替機種      |
| 24 | 形式<br>索引                |



■照光セレクトスイッチ

●形式 (=商品コード) 体系

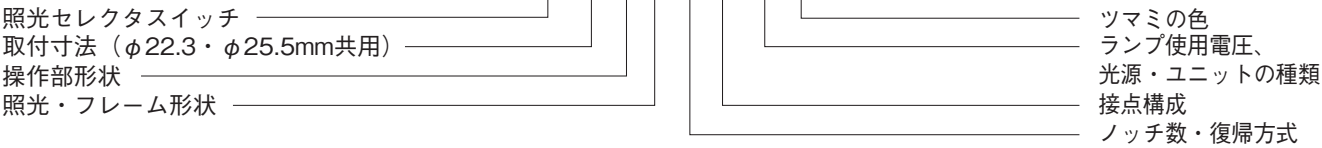

●形式 (=商品コード) および希望小売価格 (税抜き)

a. LED照光

(外形寸法図は4-50ページをご参照ください。)

| フ<br>レ<br>ー<br>ム                                    | 機種・外観                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ノ<br>ッ<br>チ<br>数                       | ト<br>ラ<br>ン<br>ス                       | ランプ<br>使用電圧<br>①                       | 接点<br>構成<br>②                          | 形式 (=商品コード) ④ |                                        |                                        | 接点動作                                   |                                |                 |                       | 希望<br>小売<br>価格<br>[円] | 納<br>期 |       |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--------|-------|
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                                        |                                        |                                        | 1 2<br>手動/90° |                                        |                                        | 1 2<br>自動/60°                          |                                | 接点<br>ユニット<br>③ | ノッチ<br>位置 ⑤           |                       |        |       |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                                        |                                        |                                        | No.           | 種類                                     | 1                                      | 2                                      | 1                              | 2               |                       |                       |        |       |
| 丸<br>フ<br>レ<br>ー<br>ム<br>／<br>角<br>フ<br>レ<br>ー<br>ム | 〈上段〉 (丸フレーム)<br>ツマミ形／AR22PL形<br><br><br>(写No.KKD05-030a)<br><br><br>(写No.KKD05-031a)<br><br>〈下段〉 (角丸フレーム)<br>ツマミ形／AR22PP形<br><br><br>(写No.KKD18-390)<br><br><br>(写No.AF94-358) | 無                                      | AC/DC24V                               | 1a                                     | AR22PL-210E3□<br>AR22PP-210E3□         | —             | AR22PL-010E3□<br>AR22PP-010E3□         | ① a                                    | ●                                      | —                              | 1,725           | ◎                     |                       |        |       |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                                        | 1b                                     | AR22PL-201E3□<br>AR22PP-201E3□         | —             | AR22PL-001E3□<br>AR22PP-001E3□         | ① b                                    | ●                                      | —                              | 1,725           | ○                     |                       |        |       |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                                        | 1a1b                                   | AR22PL-211E3□<br>AR22PP-211E3□         | —             | AR22PL-011E3□<br>AR22PP-011E3□         | ① a                                    | ●                                      | —                              | 2,010           | ◎                     |                       |        |       |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                                        | 2a                                     | AR22PL-220E3□<br>AR22PP-220E3□         | —             | AR22PL-020E3□<br>AR22PP-020E3□         | ① a                                    | ●                                      | —                              | 2,010           | ○                     |                       |        |       |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                                        | 2a2b                                   | AR22PL-222E3□<br>AR22PP-222E3□         | —             | —                                      | ① a                                    | ●                                      | —                              | 2,150           | ○                     |                       |        |       |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                                        | 2a2b                                   | AR22PL-222E3□<br>AR22PP-222E3□         | —             | —                                      | ② b                                    | ●                                      | —                              | 2,585           | ○                     |                       |        |       |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                                        | 2a2b                                   | AR22PL-222E3□<br>AR22PP-222E3□         | —             | —                                      | ③ a                                    | ●                                      | —                              | 2,725           | ○                     |                       |        |       |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                                        | 2a2b                                   | AR22PL-222E3□<br>AR22PP-222E3□         | —             | —                                      | ④ b                                    | ●                                      | —                              | —               | —                     |                       |        |       |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                                        | 1a                                     | AR22PL-210 ( ) 3□<br>AR22PP-210 ( ) 3□ | —             | AR22PL-010 ( ) 3□<br>AR22PP-010 ( ) 3□ | ① a                                    | ●                                      | —                              | 2,125           | ◎                     |                       |        |       |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                                        | 1b                                     | AR22PL-201 ( ) 3□<br>AR22PP-201 ( ) 3□ | —             | AR22PL-001 ( ) 3□<br>AR22PP-001 ( ) 3□ | ① b                                    | ●                                      | —                              | 2,125           | ○                     |                       |        |       |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                                        | 1a1b                                   | AR22PL-211 ( ) 3□<br>AR22PP-211 ( ) 3□ | —             | AR22PL-011 ( ) 3□<br>AR22PP-011 ( ) 3□ | ① b                                    | ●                                      | —                              | 2,410           | ○                     |                       |        |       |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                                        | 2a                                     | AR22PL-220 ( ) 3□<br>AR22PP-220 ( ) 3□ | —             | AR22PL-020 ( ) 3□<br>AR22PP-020 ( ) 3□ | ② a                                    | ●                                      | —                              | 2,550           | ○                     |                       |        |       |
|                                                     | 2a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AR22PL-220 ( ) 3□<br>AR22PP-220 ( ) 3□ | —                                      | AR22PL-020 ( ) 3□<br>AR22PP-020 ( ) 3□ | ② a                                    | ●             | —                                      | 2,410                                  | ○                                      |                                |                 |                       |                       |        |       |
|                                                     | 2a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AR22PL-220 ( ) 3□<br>AR22PP-220 ( ) 3□ | —                                      | AR22PL-020 ( ) 3□<br>AR22PP-020 ( ) 3□ | ② a                                    | ●             | —                                      | 2,550                                  | ○                                      |                                |                 |                       |                       |        |       |
|                                                     | ノ<br>ッ<br>チ<br>数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ト<br>ラ<br>ン<br>ス                       | ランプ<br>使用電圧<br>①                       | 接点<br>構成<br>②                          | 形式 (=商品コード) ④                          |               |                                        | 接点動作                                   |                                        |                                |                 | 希望<br>小売<br>価格<br>[円] | 納<br>期                |        |       |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                                        |                                        | 1 2 3<br>手動/各45°                       |               | 1 2 3<br>混合/各45°                       | 1 2 3<br>混合/各45°                       | 接点<br>ユニット<br>③                        | ノッチ<br>位置 ⑤                    |                 |                       |                       |        |       |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                                        |                                        | No.                                    | 種類            | 1                                      | 2                                      | 3                                      | 1                              | 2               | 3                     |                       |        |       |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                                        |                                        | 3<br>ノ<br>ッ<br>チ                       | 無             | AC/DC24V                               | 1a1b                                   | AR22PL-311E3□<br>AR22PP-311E3□         | AR22PL-611E3□<br>AR22PP-611E3□ | —               | ① a                   | ●                     | —      | 2,010 |
| 1a1b                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                                        |                                        |                                        |               |                                        | —                                      | —                                      | AR22PL-711E3□<br>AR22PP-711E3□ | ② b             | —                     | ●                     | 2,150  | ○     |
| 1a1b                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                                        |                                        |                                        |               |                                        | —                                      | —                                      | AR22PL-711E3□<br>AR22PP-711E3□ | ① a             | —                     | ●                     | 2,010  | ○     |
| 2a2b                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                                        |                                        |                                        |               |                                        | AR22PL-322E3□<br>AR22PP-322E3□         | —                                      | —                              | ② b             | ●                     | —                     | 2,150  | ○     |
| 2a2b                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                                        |                                        |                                        |               |                                        | AR22PL-322E3□<br>AR22PP-322E3□         | —                                      | —                              | ① a             | —                     | ●                     | 2,585  | ○     |
| 2a2b                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                                        |                                        |                                        |               |                                        | AR22PL-322E3□<br>AR22PP-322E3□         | —                                      | —                              | ② b             | —                     | ●                     | 2,725  | ○     |
| 2a2b                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                                        |                                        |                                        |               |                                        | AR22PL-322E3□<br>AR22PP-322E3□         | —                                      | —                              | ③ a             | ●                     | —                     | —      | —     |
| 2a2b                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                                        |                                        |                                        |               |                                        | AR22PL-322E3□<br>AR22PP-322E3□         | —                                      | —                              | ④ b             | —                     | ●                     | —      | —     |
| 1a1b                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                                        |                                        |                                        |               |                                        | AR22PL-311 ( ) 3□<br>AR22PP-311 ( ) 3□ | AR22PL-611 ( ) 3□<br>AR22PP-611 ( ) 3□ | —                              | ① b             | —                     | ●                     | 2,410  | ○     |
| 1a1b                                                | AR22PL-311 ( ) 3□<br>AR22PP-311 ( ) 3□                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AR22PL-611 ( ) 3□<br>AR22PP-611 ( ) 3□ | —                                      | ② a                                    |                                        |               |                                        | ●                                      | —                                      | 2,550                          | ○               |                       |                       |        |       |
| 1a1b                                                | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | —                                      | AR22PL-711 ( ) 3□<br>AR22PP-711 ( ) 3□ | ① b                                    |                                        |               |                                        | ●                                      | —                                      | 2,410                          | ○               |                       |                       |        |       |
| 1a1b                                                | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | —                                      | AR22PL-711 ( ) 3□<br>AR22PP-711 ( ) 3□ | ② a                                    |                                        |               |                                        | —                                      | ●                                      | 2,550                          | ○               |                       |                       |        |       |

① ランプ使用電圧、② 接点構成、③ 接点ユニットの取付位置、④ □内；ツマミの色指定は4-50ページをご参照ください。

⑤ ●は閉路 (ON) 状態を示します。

## b. 白熱照光

(外形寸法図は4-50ページをご参照ください。)

| フレーム                                                     | 機種・外観                                                                                                                                                                                                                                                 | ノッチ数                               | トランス   | ランプ<br>使用電圧<br>① | 接点<br>構成<br>②                                                                                                                                                                                                                                          | 形式（＝商品コード） ④                       |        |                          | 接点動作                               |                                    |                  |                  | 希望<br>小売<br>価格<br>[円]              | 納<br>期         |        |        |        |                |        |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------|----------------|--------|--------|--------|----------------|--------|
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |        |                  |                                                                                                                                                                                                                                                        | 1<br>2<br>手動/90°                   |        | 1<br>2<br>自動/60°         | 接点<br>ユニット<br>③                    | ノッチ<br>位置 ⑤                        |                  |                  |                                    |                |        |        |        |                |        |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |        |                  |                                                                                                                                                                                                                                                        | No.                                | 種類     | 1                        | 2                                  |                                    |                  |                  |                                    |                |        |        |        |                |        |
| 丸<br>フ<br>レ<br>ー<br>ム<br>／<br>角<br>丸<br>フ<br>レ<br>ー<br>ム | 〈上段〉（丸フレーム）<br>ツマミ形／AR22PL形<br><br><br>(写No.KKD05-030a)<br><br><br>(写No.KKD05-031a) | 2<br>ノ<br>ッ<br>チ                   | 無      | AC/DC24V         | 1a                                                                                                                                                                                                                                                     | AR22PL-210E4□<br>AR22PP-210E4□     | —<br>— | —                        | AR22PL-010E4□<br>AR22PP-010E4□     | ①<br>—                             | a<br>—           | ●<br>—           | —<br>—                             | 1,270<br>1,410 | ○<br>○ |        |        |                |        |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |        |                  | 1b                                                                                                                                                                                                                                                     | AR22PL-201E4□<br>AR22PP-201E4□     | —<br>— | —                        | AR22PL-001E4□<br>AR22PP-001E4□     | ①<br>—                             | b<br>—           | ●<br>—           | —<br>—                             | 1,270<br>1,410 | ○<br>○ |        |        |                |        |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |        |                  | 1a1b                                                                                                                                                                                                                                                   | AR22PL-211E4□<br>AR22PP-211E4□     | —<br>— | —                        | AR22PL-011E4□<br>AR22PP-011E4□     | ①<br>②                             | a<br>b           | ●<br>●           | —<br>—                             | 1,555<br>1,695 | ○<br>○ |        |        |                |        |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |        |                  | 2a                                                                                                                                                                                                                                                     | AR22PL-220E4□<br>AR22PP-220E4□     | —<br>— | —                        | AR22PL-020E4□<br>AR22PP-020E4□     | ①<br>②                             | a<br>a           | ●<br>●           | —<br>—                             | 1,555<br>1,695 | ○<br>○ |        |        |                |        |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |        |                  | 2a2b                                                                                                                                                                                                                                                   | AR22PL-222E4□<br>AR22PP-222E4□     | —<br>— | —                        | —<br>—                             | ①<br>②<br>③<br>④                   | a<br>b<br>a<br>b | ●<br>●<br>●<br>● | —<br>—<br>—<br>—                   | 2,130<br>2,270 | ○<br>○ |        |        |                |        |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |        |                  | 1a                                                                                                                                                                                                                                                     | AR22PL-210（ ）4□<br>AR22PP-210（ ）4□ | —<br>— | —                        | AR22PL-010（ ）4□<br>AR22PP-010（ ）4□ | ①<br>—                             | a<br>—           | ●<br>—           | —<br>—                             | 1,670<br>1,810 | ○<br>○ |        |        |                |        |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |        |                  | 1b                                                                                                                                                                                                                                                     | AR22PL-201（ ）4□<br>AR22PP-201（ ）4□ | —<br>— | —                        | AR22PL-001（ ）4□<br>AR22PP-001（ ）4□ | ①<br>—                             | b<br>—           | ●<br>—           | —<br>—                             | 1,670<br>1,810 | ○<br>○ |        |        |                |        |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |        |                  | 1a1b                                                                                                                                                                                                                                                   | AR22PL-211（ ）4□<br>AR22PP-211（ ）4□ | —<br>— | —                        | AR22PL-011（ ）4□<br>AR22PP-011（ ）4□ | ①<br>②                             | b<br>a           | ●<br>●           | —<br>—                             | 1,955<br>2,095 | ○<br>○ |        |        |                |        |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |        |                  | 2a                                                                                                                                                                                                                                                     | AR22PL-220（ ）4□<br>AR22PP-220（ ）4□ | —<br>— | —                        | AR22PL-020（ ）4□<br>AR22PP-020（ ）4□ | ①<br>②                             | a<br>a           | ●<br>●           | —<br>—                             | 1,955<br>2,095 | ○<br>○ |        |        |                |        |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |        |                  | 〈下段〉（角丸フレーム）<br>ツマミ形／AR22PP形<br><br><br>(写No.KKD18-390)<br><br><br>(写No.AF94-358) | 3<br>ノ<br>ッ<br>チ                   | 付      | AC110V [H]<br>AC220V [M] | 1a                                 | AR22PL-210（ ）4□<br>AR22PP-210（ ）4□ | —<br>—           | —                | AR22PL-010（ ）4□<br>AR22PP-010（ ）4□ | ①<br>—         | a<br>— | ●<br>— | —<br>— | 1,670<br>1,810 | ○<br>○ |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |        |                  |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |        |                          | 1b                                 | AR22PL-201（ ）4□<br>AR22PP-201（ ）4□ | —<br>—           | —                | AR22PL-001（ ）4□<br>AR22PP-001（ ）4□ | ①<br>—         | b<br>— | ●<br>— | —<br>— | 1,670<br>1,810 | ○<br>○ |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |        |                  |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |        |                          | 1a1b                               | AR22PL-211（ ）4□<br>AR22PP-211（ ）4□ | —<br>—           | —                | AR22PL-011（ ）4□<br>AR22PP-011（ ）4□ | ①<br>②         | b<br>a | ●<br>● | —<br>— | 1,955<br>2,095 | ○<br>○ |
|                                                          | 2a                                                                                                                                                                                                                                                    | AR22PL-220（ ）4□<br>AR22PP-220（ ）4□ | —<br>— | —                |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |        |                          | AR22PL-020（ ）4□<br>AR22PP-020（ ）4□ | ①<br>②                             | a<br>a           | ●<br>●           | —<br>—                             | 1,955<br>2,095 | ○<br>○ |        |        |                |        |
|                                                          | 1a1b                                                                                                                                                                                                                                                  | AR22PL-311E4□<br>AR22PP-311E4□     | —<br>— | —                |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |        |                          | AR22PL-611E4□<br>AR22PP-611E4□     | ①<br>②                             | a<br>b           | ●<br>●           | —<br>—                             | 1,555<br>1,695 | ○<br>○ |        |        |                |        |
|                                                          | 1a1b                                                                                                                                                                                                                                                  | —<br>—                             | —<br>— | —<br>—           |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |        |                          | AR22PL-711E4□<br>AR22PP-711E4□     | ①<br>②                             | a<br>b           | ●<br>●           | —<br>—                             | 1,555<br>1,695 | ○<br>○ |        |        |                |        |
|                                                          | 2a2b                                                                                                                                                                                                                                                  | AR22PL-322E4□<br>AR22PP-322E4□     | —<br>— | —<br>—           |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |        |                          | —<br>—                             | ①<br>②<br>③<br>④                   | a<br>b<br>a<br>b | ●<br>●<br>●<br>● | —<br>—<br>—<br>—                   | 2,130<br>2,270 | ○<br>○ |        |        |                |        |
|                                                          | 1a1b                                                                                                                                                                                                                                                  | AR22PL-311（ ）4□<br>AR22PP-311（ ）4□ | —<br>— | —<br>—           |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |        |                          | —<br>—                             | ①<br>②                             | b<br>a           | ●<br>●           | —<br>—                             | 1,955<br>2,095 | ○<br>○ |        |        |                |        |
|                                                          | 1a1b                                                                                                                                                                                                                                                  | —<br>—                             | —<br>— | —<br>—           |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |        |                          | AR22PL-711（ ）4□<br>AR22PP-711（ ）4□ | ①<br>②                             | b<br>a           | ●<br>●           | —<br>—                             | 1,955<br>2,095 | ○<br>○ |        |        |                |        |
|                                                          | 1a1b                                                                                                                                                                                                                                                  | —<br>—                             | —<br>— | —<br>—           |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |        |                          | —<br>—                             | ①<br>②                             | b<br>a           | ●<br>●           | —<br>—                             | 1,955<br>2,095 | ○<br>○ |        |        |                |        |
|                                                          | 1a1b                                                                                                                                                                                                                                                  | —<br>—                             | —<br>— | —<br>—           |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |        |                          | —<br>—                             | ①<br>②                             | b<br>a           | ●<br>●           | —<br>—                             | 1,955<br>2,095 | ○<br>○ |        |        |                |        |
|                                                          | 1a1b                                                                                                                                                                                                                                                  | —<br>—                             | —<br>— | —<br>—           |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |        |                          | —<br>—                             | ①<br>②                             | b<br>a           | ●<br>●           | —<br>—                             | 1,955<br>2,095 | ○<br>○ |        |        |                |        |

① ランプ使用電圧、② 接点構成、③ 接点ユニットの取付位置、④ □内；ツマミの色指定は4-50ページをご参照ください。

⑤ ●は閉路 (ON) 状態を示します。

① ランプ使用電圧

4-48, 49ページ表中以外の電圧も用意しています。なお、AC127V品およびAC220V超過品は価格が異なります(トランス付価格+310円)。

| ランプ<br>使用電圧 |       | 全電圧式（トランス無） |      |      |          |          |          |          | トランスユニット式 |        |        |        |        |        |        |        |
|-------------|-------|-------------|------|------|----------|----------|----------|----------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|             |       | AC/CD5.5V   | AC6V | DC6V | AC/DC12V | AC/DC15V | AC/DC20V | AC/DC24V | AC110V    | AC127V | AC220V | AC254V | AC380V | AC440V | AC480V | AC550V |
| 記号          | LED照明 | —           | A3   | 63   | B3       | C3       | —        | E3       | H3        | L3     | M3     | Q3     | S3     | T3     | V3     | W3     |
|             | 白熱照明  | 54          | —    | —    | —        | C4       | D4       | E4       | H4        | L4     | M4     | Q4     | S4     | T4     | V4     | W4     |

② 接点構成

a. 4-48, 49ページ表中以外の接点構成も用意しています。

| 接点構成 | 1a | 1b | 1a1b | 2a | 2b | 3a | 3b | 2a2b | 4a | 4b |
|------|----|----|------|----|----|----|----|------|----|----|
| 記号   | 10 | 01 | 11   | 20 | 02 | 30 | 03 | 22   | 40 | 04 |

b. 製作可能範囲は下表の通りです。

| 復帰方式 | 種類   | 全電圧式 (トランス無) |      | トランスユニット式 |     |
|------|------|--------------|------|-----------|-----|
|      |      | 2ノッチ         | 3ノッチ | 4接点       | 2接点 |
| 2ノッチ | 手動復帰 | 4接点          | 3接点  | 3接点       | 2接点 |
|      | 自動復帰 | 3接点          | 2接点  | 2接点       | 2接点 |
| 3ノッチ | 手動復帰 | 4接点          | 3接点  | 3接点       | 2接点 |
|      | 混合復帰 | 3接点          | 2接点  | 2接点       | 2接点 |


④ □内；ツマミの色指定

| ツマミの色 | 緑 | 赤 | 乳白 | 黄 | 橙 | 青 |
|-------|---|---|----|---|---|---|
| 記号    | G | R | W  | Y | A | S |


・LED照明の青 (S) は、他色と価格が異なります(値増価格 +985円)。  
(例) AR22PL-210E3Sの場合：1,725+985=2,710円となります。

③ 接点ユニットの取付位置

a. 全電圧式 (トランス無)

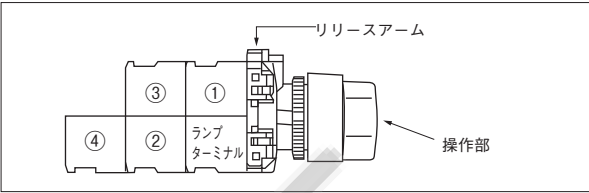


b. トランス・抵抗ユニット式

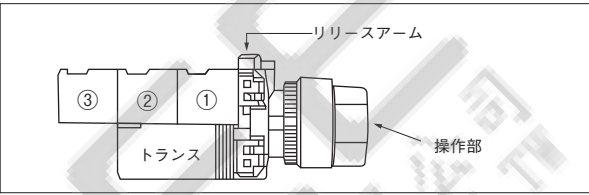


●外形寸法図 [単位：mm]


[トランス式]

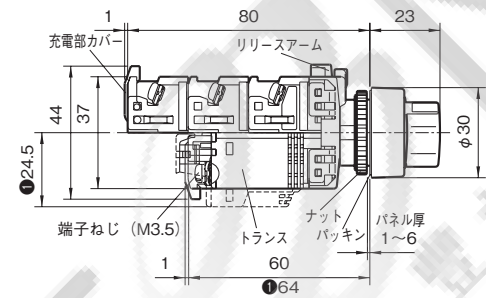


ツマミ形  
(AR22PL形)



(AR22PP形)




[全電圧式]

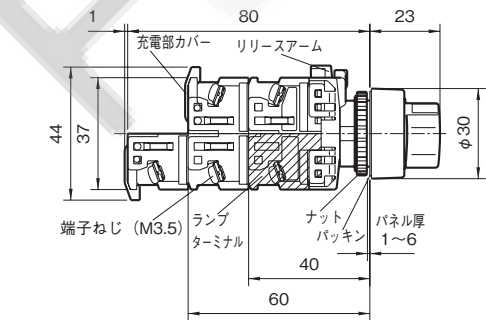

① ランプ使用電圧が、トランス式でAC110V・AC127V・AC220V以外の場合です。





# 多方向スイッチ

## ●形式 (=商品コード) 体系

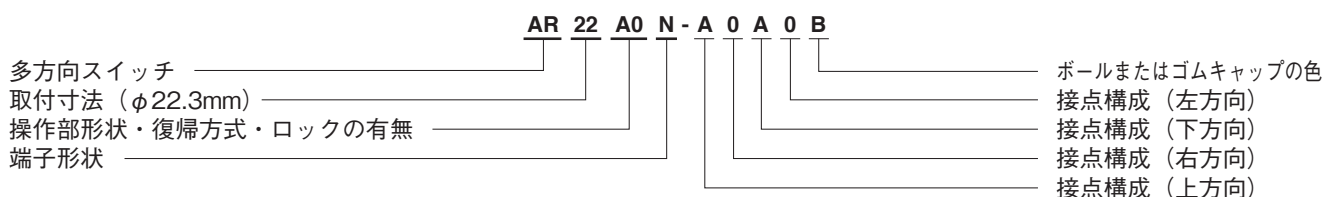


## ●形式 (=商品コード) および希望小売価格 (税抜き)

(外形寸法図は4-52ページをご参照ください。)

| フレーム                            | 機種               | ロック | 外 観                                                                                                                                   | 端子        | 操作方向<br>① | 接点構成<br>②③ | 手動復帰           |                       |        | 自動復帰           |                       |        | ボールまたは<br>ゴムキャップ<br>の色 |
|---------------------------------|------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|----------------|-----------------------|--------|----------------|-----------------------|--------|------------------------|
|                                 |                  |     |                                                                                                                                       |           |           |            | 形式<br>(=商品コード) | 希望<br>小売<br>価格<br>[円] | 納<br>期 | 形式<br>(=商品コード) | 希望<br>小売<br>価格<br>[円] | 納<br>期 |                        |
| 丸<br>フ<br>レ<br>ー<br>ム           | ボ<br>ー<br>ル<br>形 | 無   | AR22A0□, A5□形<br><br>(写No.KKD18-363) (写No.AF97-50)   | ねじ        | ↑         | 1a×2       | AR22A0N-A0A0B  | 3,780                 | ○      | AR22A5N-A0A0B  | 3,780                 | ○      | 黒                      |
|                                 |                  |     |                                                                                                                                       |           | ↓         | 1a1b×2     | AR22A0N-1010B  | 4,410                 | ○      | AR22A5N-1010B  | 4,410                 | ○      |                        |
|                                 |                  |     |                                                                                                                                       |           | ↕         | 1a×4       | AR22A0N-AAAAB  | 4,420                 | ○      | AR22A5N-AAAAB  | 4,420                 | ○      |                        |
|                                 |                  |     |                                                                                                                                       | はんだ<br>タブ | ↑         | 1a1b×4     | AR22A0N-1111B  | 5,680                 | ○      | AR22A5N-1111B  | 5,680                 | ○      |                        |
|                                 |                  |     |                                                                                                                                       |           | ↓         | 1a1b×2     | AR22A0H-1010B  | 3,780                 | ○      | AR22A5H-1010B  | 3,780                 | ○      |                        |
|                                 |                  |     |                                                                                                                                       |           | ↕         | 2a2b×2     | AR22A0H-2020B  | 4,410                 | ○      | AR22A5H-2020B  | 4,410                 | ○      |                        |
|                                 | 付                | 無   | AR22A1□, A6□形<br><br>(写No.KKD19-002) (写No.AF97-46)  | ねじ        | ↑         | 1a×2       | AR22A1N-A0A0B  | 5,940                 | ○      | AR22A6N-A0A0B  | 5,940                 | ○      | 黒                      |
|                                 |                  |     |                                                                                                                                       |           | ↓         | 1a1b×2     | AR22A1N-1010B  | 6,570                 | ○      | AR22A6N-1010B  | 6,570                 | ○      |                        |
|                                 |                  |     |                                                                                                                                       |           | ↕         | 1a×4       | AR22A1N-AAAAB  | 6,580                 | ○      | AR22A6N-AAAAB  | 6,580                 | ○      |                        |
|                                 |                  |     |                                                                                                                                       | はんだ<br>タブ | ↑         | 1a1b×4     | AR22A1N-1111B  | 7,840                 | ○      | AR22A6N-1111B  | 7,840                 | ○      |                        |
|                                 |                  |     |                                                                                                                                       |           | ↓         | 1a1b×2     | AR22A1H-1010B  | 5,940                 | ○      | AR22A6H-1010B  | 5,940                 | ○      |                        |
|                                 |                  |     |                                                                                                                                       |           | ↕         | 2a2b×2     | AR22A1H-2020B  | 6,570                 | ○      | AR22A6H-2020B  | 6,570                 | ○      |                        |
| ゴ<br>ム<br>キ<br>ャ<br>ッ<br>プ<br>形 | 無                | 無   | AR22A2□, A7□形<br><br>(写No.KKD18-365) (写No.AF97-59) | ねじ        | ↑         | 1a×2       | AR22A2N-A0A0B  | 3,780                 | ○      | AR22A7N-A0A0B  | 3,780                 | ○      | 黒                      |
|                                 |                  |     |                                                                                                                                       |           | ↓         | 1a1b×2     | AR22A2N-1010B  | 4,410                 | ○      | AR22A7N-1010B  | 4,410                 | ○      |                        |
|                                 |                  |     |                                                                                                                                       |           | ↕         | 1a×4       | AR22A2N-AAAAB  | 4,420                 | ○      | AR22A7N-AAAAB  | 4,420                 | ○      |                        |
|                                 |                  |     |                                                                                                                                       | はんだ<br>タブ | ↑         | 1a1b×4     | AR22A2N-1111B  | 5,680                 | ○      | AR22A7N-1111B  | 5,680                 | ○      |                        |
|                                 |                  |     |                                                                                                                                       |           | ↓         | 1a1b×2     | AR22A2H-1010B  | 3,780                 | ○      | AR22A7H-1010B  | 3,780                 | ○      |                        |
|                                 |                  |     |                                                                                                                                       |           | ↕         | 2a2b×2     | AR22A2H-2020B  | 4,410                 | ○      | AR22A7H-2020B  | 4,410                 | ○      |                        |
|                                 | 有                | 有   | AR22A2□, A7□形<br><br>(写No.KKD18-365) (写No.AF97-59) | ねじ        | ↑         | 1a×2       | AR22A2N-A0A0B  | 3,780                 | ○      | AR22A7N-A0A0B  | 3,780                 | ○      | 黒                      |
|                                 |                  |     |                                                                                                                                       |           | ↓         | 1a1b×2     | AR22A2N-1010B  | 4,410                 | ○      | AR22A7N-1010B  | 4,410                 | ○      |                        |
|                                 |                  |     |                                                                                                                                       |           | ↕         | 1a×4       | AR22A2N-AAAAB  | 4,420                 | ○      | AR22A7N-AAAAB  | 4,420                 | ○      |                        |
|                                 |                  |     |                                                                                                                                       | はんだ<br>タブ | ↑         | 1a1b×4     | AR22A2N-1111B  | 5,680                 | ○      | AR22A7N-1111B  | 5,680                 | ○      |                        |
|                                 |                  |     |                                                                                                                                       |           | ↓         | 1a1b×2     | AR22A2H-1010B  | 3,780                 | ○      | AR22A7H-1010B  | 3,780                 | ○      |                        |
|                                 |                  |     |                                                                                                                                       |           | ↕         | 2a2b×2     | AR22A2H-2020B  | 4,410                 | ○      | AR22A7H-2020B  | 4,410                 | ○      |                        |

### ① 操作方向

- 上表以外の操作方向も用意しています。
- 形式 (=商品コード) [AR22A□N-①②③④B] につき、ご必要の操作方向部 (①:上, ②:右, ③:下, ④:左) へ接点構成記号をご指定ください (不要な方向部には「0」をご指定ください。「0」方向には動かせなくなります)。



[例] 上方向で1a, 右方向で1b, 下・左方向は操作できない場合  
→AR22A0N-**A B 0 0 B**

### ② 接点構成

上表以外の接点構成も用意しています。

| 接点構成     | 無 | 1a | 1b | 1a1b | 2a | 2b | 2a2b |
|----------|---|----|----|------|----|----|------|
| ねじ端子     | 0 | A  | B  | 1    | D  | E  | —    |
| はんだ兼タブ端子 | 0 | —  | —  | 1    | —  | —  | 2    |


(注1) 手動のみ、自動のみ、混合復帰 (手動) を指定する場合の接点構成の記号です。

(注2) 接点構成で下記の仕様は、接点がオーバーラップする場合があります。

- ねじ端子品の1a1b接点の場合。
- はんだ兼タブ端子品の2a2b接点で、一方の接点部でa接点、他方の接点部でb接点を使用する場合。

### (注) 復帰方式 (混合復帰)

- 上表以外に、混合復帰品 (操作方向毎に手動+自動) も用意しています。
- 手動復帰品の形式 (=商品コード) [AR22A□N-①②③④B] につき、ご必要の操作方向部 (①:上, ②:右, ③:下, ④:左) へ②と③の接点構成記号をご指定ください (不要な方向部には「0」をご指定ください。「0」方向には動かせなくなります)。



[例] 上方向は手動復帰で1a, 右方向は自動復帰で1b, 下方向は手動復帰で1b, 左方向は自動復帰で1aの場合  
→AR22A0N-**A L B K B**

### ③ 混合復帰 (自動) を指定する場所の接点構成

| 接点構成 (混合復帰用) | 無 | 1a | 1b | 1a1b | 2a | 2b | 2a2b |
|--------------|---|----|----|------|----|----|------|
| ねじ端子         | 0 | K  | L  | M    | P  | Q  | —    |
| はんだ兼タブ端子     | 0 | —  | —  | M    | —  | —  | N    |

◎ 標準品 ○ 準標準品 □ 受注品 K



1 概要  
2 フラットコマンド  
3 φ16シリーズ  
4 φ22 AR, DR  
5 φ22 AM, DM  
6 φ22 AH225  
7 φ22 XB4  
8 φ22 XB5  
9 φ22 XAL  
10 φ25 AH25  
11 φ30 AR, DR  
12 P板用コマンド  
13 角コマンド  
14 分電盤用  
15 角形表示灯  
16 多密集合表示灯  
17 ロータリー  
18 始動・操作  
19 カムスイッチ  
20 コマンドボックス  
21 ワイヤレスクレーン制御システム  
22 各種規格認証取得一覧  
23 生産中止機種代替機種  
24 形式索引




●外形寸法図〔単位：mm〕

|    |                         |
|----|-------------------------|
| 1  | 概要                      |
| 2  | フラット<br>コマンド            |
| 3  | φ16<br>シリーズ             |
| 4  | φ22<br>AR,DR            |
| 5  | φ22<br>AM,DM            |
| 6  | φ22<br>AH225            |
| 7  | φ22<br>XB4              |
| 8  | φ22<br>XB5              |
| 9  | φ22<br>XAL              |
| 10 | φ25<br>AH25             |
| 11 | φ30<br>AR,DR            |
| 12 | P板用<br>コマンド             |
| 13 | 角<br>コマンド               |
| 14 | 分電<br>盤用                |
| 15 | 角形<br>表示灯               |
| 16 | 多窓集合<br>表示灯             |
| 17 | ロータ<br>リー               |
| 18 | 始動<br>・操作               |
| 19 | カム<br>スイッチ              |
| 20 | コマンド<br>ボックス            |
| 21 | ワイヤレス<br>クレーン制御<br>システム |
| 22 | 各種規格<br>認証取得<br>一覧      |
| 23 | 生産中止<br>機種<br>代替機種      |
| 24 | 形式<br>索引                |


①ボール形（ロック無）  
（ねじ端子／AR22A0N・A5N形）

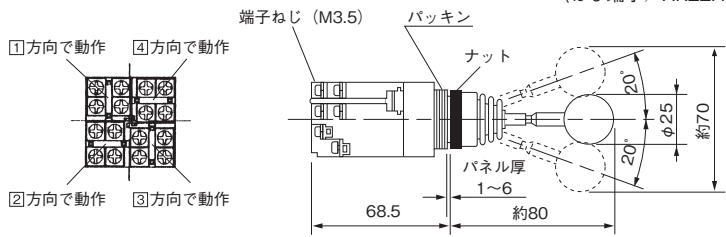

〈はんだ兼タブ端子／AR22A0H・A5H形〉

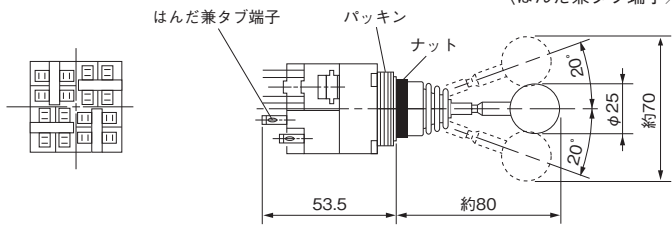


②ボール形（ロック付）  
（ねじ端子／AR22A1N・A6N形）


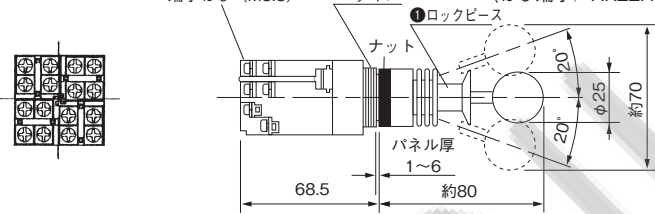


- ①・中央位置でロックピースを指ではさんで引き上げると接点構成を指定した方向へ操作できます。中央位置で指を離すとロックピースが自動復帰し、ロックします。
- ・ロック位置は中央のみです。


〈はんだ兼タブ端子／AR22A1H・A6H形〉

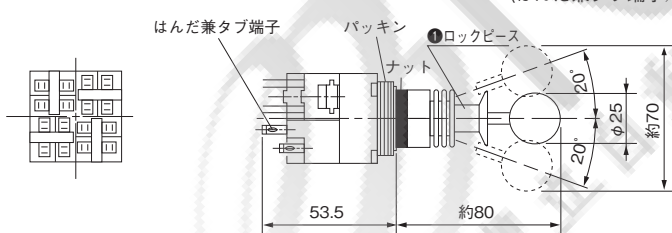

③ゴムキャップ形（ロック無）  
（ねじ端子／AR22A2N・A7N形）

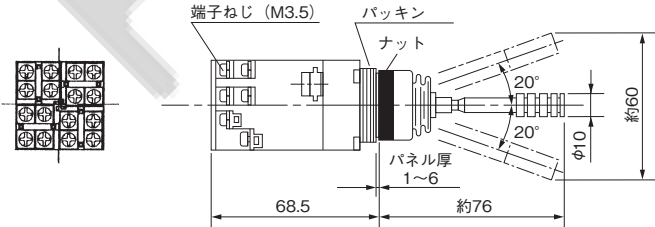


〈はんだ兼タブ端子／AR22A2H・A7H形〉

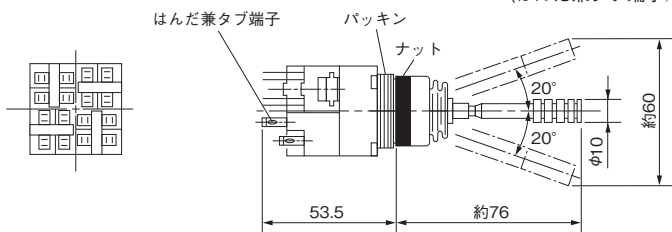

## AR22・DR22シリーズ 形式(商品コード)・価格・納期・外形寸法図

## ■ブザー

## ●形式(=商品コード) 体系

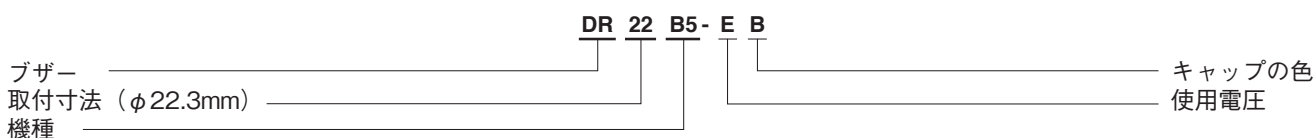

## ●形式(=商品コード) および希望小売価格(税抜き)

(外形寸法図は4-54ページをご参照ください。)

| フレーム種                 | 機 種  | 外 観                                                                                                                                                                                                    | 概 略 仕 様                                                                                                              | トランス | 使用電圧                     | 形式(=商品コード)             | 希望小売価格(円)      | 納期     | キャップの色 |
|-----------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|------------------------|----------------|--------|--------|
| 丸<br>フ<br>レ<br>ー<br>ム | 標準形  |  <br>(写No.KKD08-053) (写No.KK04-109)  | ・電子音(ビー)<br>・LED動作表示ランプ(赤)付<br>・連・断続音の切替え可①<br>・音圧:〈本体前方0.1m〉<br>90dB以上<br>〈本体前方 1m〉<br>70dB以上<br>・表面部保護構造:IP00(開放形) | 無    | DC6V<br>AC/DC12~24V      | DR22B5-6B<br>DR22B5-EB | 3,520<br>3,520 | ○<br>◎ | 黒      |
|                       |      |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      | 付    | AC100~110V<br>AC200~220V | DR22B5-HB<br>DR22B5-MB | 3,985<br>3,985 | ◎<br>◎ |        |
|                       | 防まつ形 |  <br>(写No.KKD18-397) (写No.KK02-138A) | ・電子音(ビー)<br>・連・断続音の切替え可①<br>・音圧:〈本体前方0.1m〉<br>80dB以上<br>〈本体前方 1m〉<br>60dB以上<br>・表面部保護構造:IP54(防じん形・防まつ形)              | 無    | DC6V<br>AC/DC12~24V      | DR22B8-6B<br>DR22B8-EB | 3,840<br>3,840 | ○<br>◎ |        |
|                       |      |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      | 付    | AC100~110V<br>AC200~220V | DR22B8-HB<br>DR22B8-MB | 4,305<br>4,305 | ◎<br>◎ |        |


## ①断続音と連続音の切替え(DR22B5・B8形)

外形寸法図(次項)中の「切替片A(黒色)」につき、


- 切替片Aが装着状態→断続音「ピーピーピー」
- 切替片Aを装着しない状態→連続音「ピーー」となります。

●外形寸法図〔単位：mm〕


〔トランス式〕

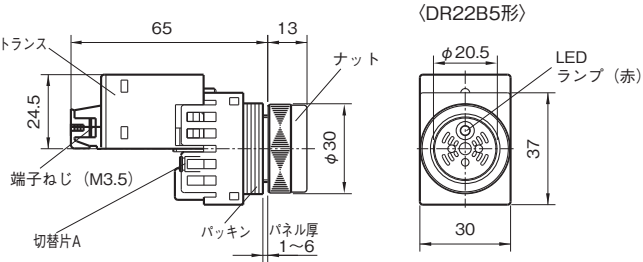


〔全電圧式〕

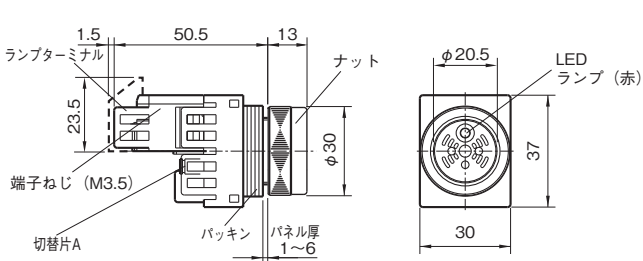

〔トランス式〕

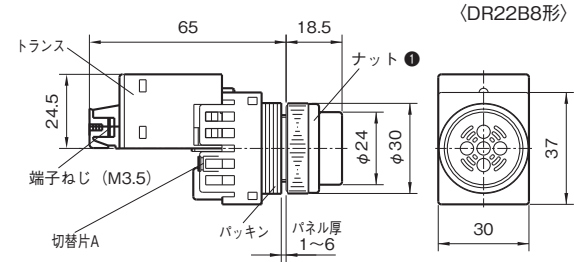

〔全電圧式〕

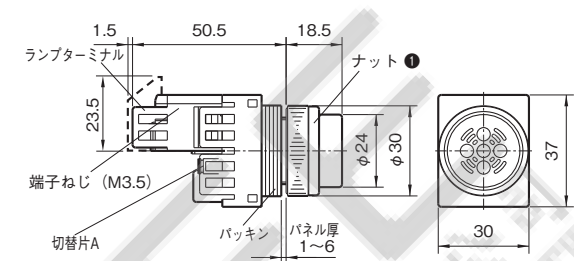

①防まつ形(DR22B8形)はナットとキャップが一体となっています。

- 1 概要
- 2 フラットコマンド
- 3 φ16シリーズ
- 4 φ22 AR,DR
- 5 φ22 AM,DM
- 6 φ22 AH225
- 7 φ22 XB4
- 8 φ22 XB5
- 9 φ22 XAL
- 10 φ25 AH25
- 11 φ30 AR,DR
- 12 P板用コマンド
- 13 角コマンド
- 14 分電盤用
- 15 角形表示灯
- 16 多窓集合表示灯
- 17 ロータリー
- 18 始動・操作
- 19 カムスイッチ
- 20 コマンドボックス
- 21 ワイヤレスクレーン制御システム
- 22 各種規格認証取得一覧
- 23 生産中止機種・代替機種
- 24 形式索引

# AR22・DR22シリーズ パネルカット寸法(φ22.3mm・φ25.5mm)とパネル取付け

## 安全上のご注意

取付け、配線工事、操作および保守・点検を行う前に、取扱説明書などを良くお読みの上、正しくご使用ください。また、取扱説明書などが最終の使用責任者の元に届くよう、ご配慮願います。

● ここでは、安全上の注意事項のレベルを「警告」および「注意」として区別してあります。

**警告** : 回避しないと、死亡または重傷を招くおそれがある危険な状況を示します。

**注意** : 回避しないと、軽傷または中程度の傷害を招くおそれがある危険な状況および物的損害のみの発生するおそれがある場合を示します。

なお、**注意** の記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。

## 警告

- 通電中は充電部に触れたり、近づいたりしないでください。感電・火傷のおそれがあります。
- 取付け、取外し、配線および点検作業の際は必ず電源を切ってから行ってください。感電および短絡による火傷のおそれがあります。


## 注意

- 配線は印加電圧・通電電流に適した電線サイズを使用し取扱説明書に規定されたトルクで締付けてください。焼損のおそれがあります。
- 製品を廃棄する場合は、産業廃棄物として扱ってください。

## 2種類のパネルカットへそのまま取付可能

☆ 締付ナットへ突起を設けたことにより、図1の通り、2種類のパネルカット寸法へそのまま取付けることができます。

図1 パネルカット寸法

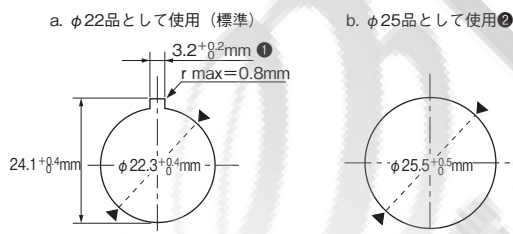


- ①ロックリング・銘板を用いない場合、巾3.2mm(φ22適用)の穴あけは不要です。
- ②多方向スイッチ、ブザーは除く。

## 操作部と接点部の分離

図2の通り、接点部のリリースアーム(乳白色)を指で押しながら接点部を矢印方向へ引き抜いてください。

図2 操作部と接点部の分離

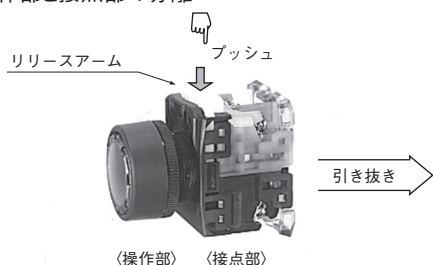


(写No. AF94-414)

## 操作部のパネル取付け

### ①パネルカット寸法φ22.3mmの場合

図3の通り、パネル前面より操作部をパネルカットへ挿入し、パネル裏面から、締付レンチ(AR9A004形)のA部(4-65ページ参照)などにより締付ナットで固定してください(締付ナットの突起が無い側をパネルへ向けてください)。

図3 φ22.3mmへの取付け

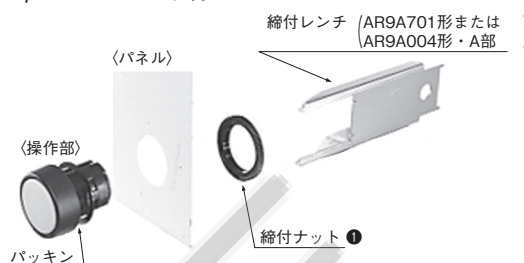


(注)適正締付トルクは、1~1.5N・m (写No. AF95-46)

### ②パネルカット寸法φ25.5mmの場合


図4の通り、締付ナットの突起をパネル側へ向けながら、①と同様に固定してください。

図4 φ25.5mmへの取付け

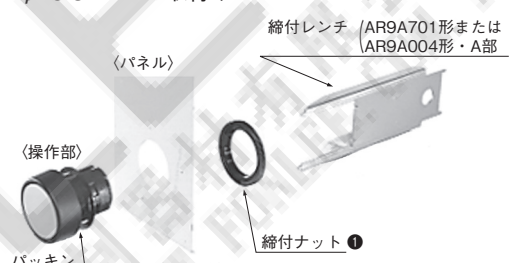


(注1)適正締付トルクは、1~1.5N・m

(注2)締付ナットの突起が、パネルカットへ完全に挿入されるようご注意ください。

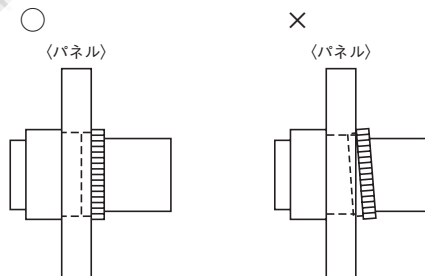

なお、取付けを容易に行うためのφ25用アダプタ(AR9Y718形)も用意しております(締付ナットの突起が無い側をパネルへ向けてください)。

図5 アダプタの併用

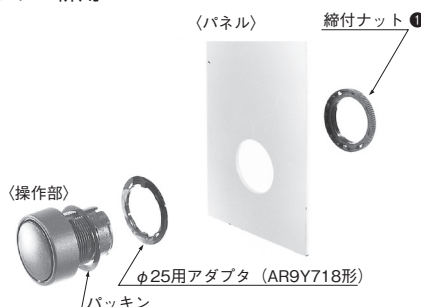

(写No. AF95-466)

③多方向スイッチ、ブザー、VG□形のパネル取付けについては4-57ページをご参照ください。

①ペンチなどの締付けや必要以上の締付けは締付ナットの破損の原因となりますので行わないでください。

1 概要

2 フラットコマンド

3 φ16シリーズ

4 φ22AR,DR

5 φ22AM,DM

6 φ22AH225

7 φ22XB4

8 φ22XB5

9 φ22XAL

10 φ25AH25

11 φ30AR,DR

12 P板用コマンド

13 角コマンド

14 分電盤用

15 角形表示灯

16 多密集合表示灯

17 ロータリー

18 始動・操作

19 カムスイッチ

20 コマンドボックス

21 ワイヤレスクレーン制御システム

22 各種規格認証取得一覧

23 生産中止機種代替機種


24 形式索引



|    |                 |
|----|-----------------|
| 1  | 概要              |
| 2  | フラットコマンド        |
| 3  | φ16シリーズ         |
| 4  | φ22 AR,DR       |
| 5  | φ22 AM,DM       |
| 6  | φ22 AH225       |
| 7  | φ22 XB4         |
| 8  | φ22 XB5         |
| 9  | φ22 XAL         |
| 10 | φ25 AH25        |
| 11 | φ30 AR,DR       |
| 12 | P板用コマンド         |
| 13 | 角コマンド           |
| 14 | 分電盤用            |
| 15 | 角形表示灯           |
| 16 | 多窓集合表示灯         |
| 17 | ロータリー           |
| 18 | 始動・操作           |
| 19 | カムスイッチ          |
| 20 | コマンドボックス        |
| 21 | ワイヤレスクレーン制御システム |
| 22 | 各種規格認証取得一覧      |
| 23 | 生産中止機種・代替機種     |
| 24 | 形式索引            |

■操作部と接点部の装着

図6の通り、操作部の切りかけ付一本溝と、接点部のリリースアームとを同一面に合わせ、接点部が「カチッ」と音がするまで挿入してください。

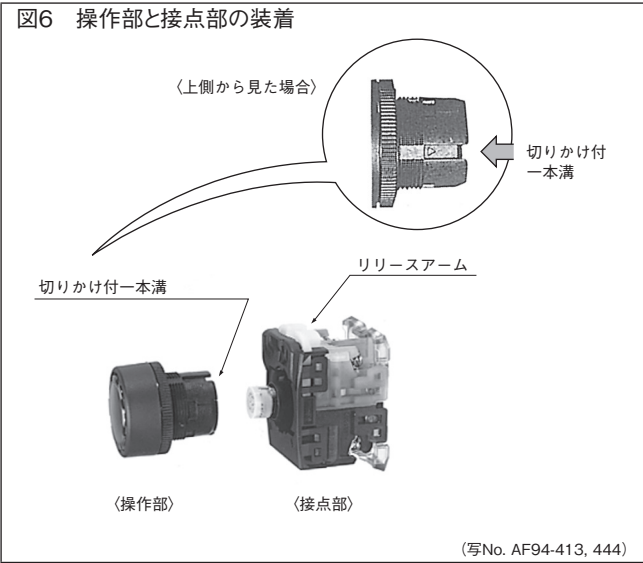

■密集取付けについて

①密集取付時の最小ピッチ

図7 密集取付時の最小ピッチ

a. (照光) 押しボタンスイッチ  
非常停止用(照光)押しボタンスイッチ  
(照光) セレクタスイッチ

b. 表示灯

①: 大形ボタンは42mm,フルガード大形は49mm,長ツマミ形は40mmです。  
②: 30mmピッチで取付ける場合,380V以下の回路で使用してください。  
③: 短形トランス付は50mmとなります。  
④: 長角形は36.5mmです。(短胴形全電圧式は除く)  
⑤: 短胴形全電圧式は60mmとなります。  
⑥: 長角形の短胴形全電圧式は60mmとなります。

(注) 取付ピッチは、操作性・配線作業性を考慮する必要があります。なお、操作部(表示部)の切りかけ付一本溝を上側へ向けながら、<接点部にあるリリースアームを上側へ向くように>パネルへ取付けると、端子が一行になり、配線が容易になります。

■適用パネル厚

①適用可能なパネル厚寸法は、表1の通りです。

表1 適用パネル厚

| 取付状態       |            | 適用パネル厚 [mm] |
|------------|------------|-------------|
| アクセサリを併用せず |            | 1~6         |
| アクセサリの併用時  | 保護カバー      | 1~4.5       |
|            | 防水キャップ, 銘板 | 1~4         |
|            | ロックリング     | 穴なし 1~4     |
|            |            | 穴あり 1~5     |
|            | 25用アダプタ    | 1~5         |

②多方向スイッチ、ブザーの場合は表2の通りです。


適用可能なパネル厚寸法は、1~6mmです。パッキンは標準として1.3mmを5枚付属(一体成形)しておりますが取付パネル厚さによって表を目安に枚数を加減してください。また、ロックリング、銘板、アダプタを使用する場合は、厚み分を加えて目安としてください。

表2 取付パネル厚さと調整用パッキン

| 取付パネル厚さ(+ロックリング, 銘板) [mm] | パッキン枚数(参考) |
|---------------------------|------------|
| 1.0~1.6                   | 5枚         |
| 1.6~2.8                   | 4枚         |
| 2.8~3.8                   | 3枚         |
| 3.8~4.8                   | 2枚         |
| 4.8~6.0                   | 1枚         |

②密集取付時の操作部と接点部の分離

図8の通り、接点部のリリースアーム(乳白色)にある溝へマイナスドライバを当て、先端をベース部の穴へ引っかけながら矢印方向へ押し下げ、接点部を引き抜いてください。

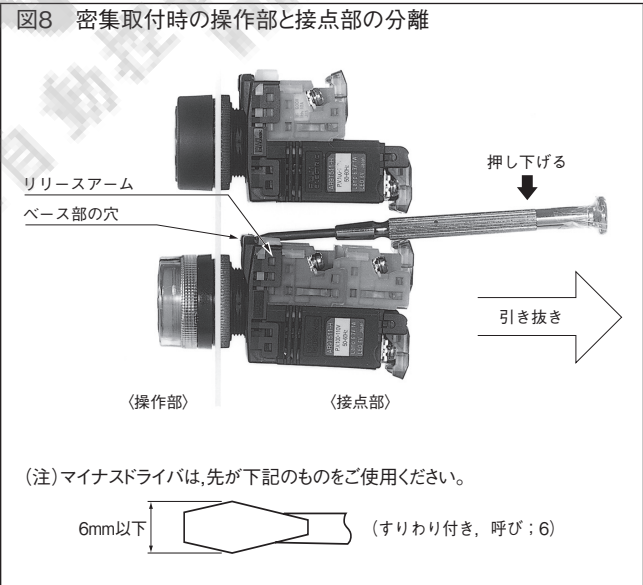


## AR22・DR22シリーズ パネルカット寸法(φ22.3mm・φ25.5mm)とパネル取付け

## ③表示灯の密集取付け時のトランスユニット、短胴形ベースユニット取外し方法 (図9)

取外し工具 (DR9A321-T) の爪で、下図のようにトランスユニットまたは抵抗ユニットの掛合腕を押さえた状態で引っ張って取外してください。


## a. 一次電圧220V以下のトランスの場合

取外し工具の段付き折り曲げ部の方向は上下どちらでも取外し可能です。

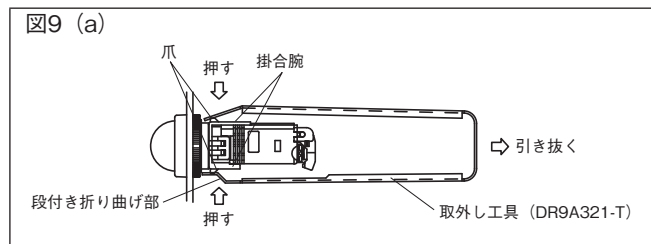


## b. 一次電圧230V以上のトランスおよび抵抗ユニットの場合

取外し工具の段付き折り曲げ部の方向は下図のように、トランス凸面側に合わせてご使用ください。逆向きですと取外しにくいことがあります。

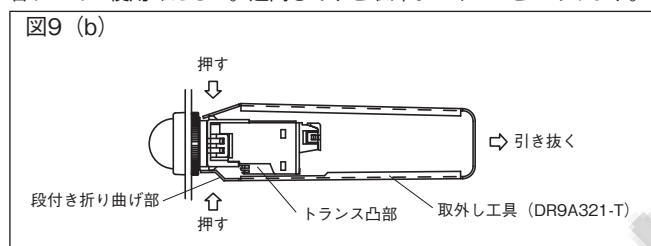


## c. 短形トランスの場合

取外し工具の段付き折り曲げ部の方向は下図のように、端子ねじ部側に合わせてご使用ください。逆向きですと取外しにくいことがあります。

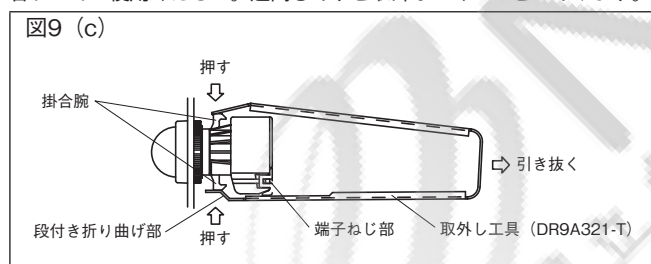

## d. 短胴形全電圧式の場合

取外し工具 (DR9A321-T) の爪で、下図のようにベースユニットの掛合腕を押さえた状態で引っ張って、取外してください。

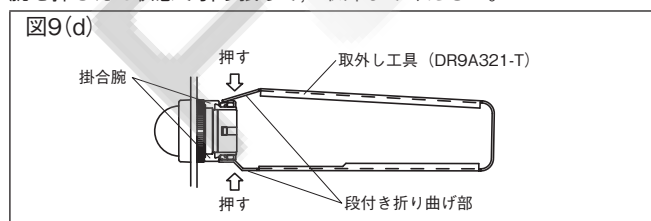


## ■ブザーのパネル取付け

①締付リングを取外し、ブザー本体をパネル裏面よりパネルカットへ挿入します。

②パネル前面から締付レンチ (AR9A006) により、締付リングで固定してください。

(注1) 適正締付トルクは、1.0~1.5N・m

(注2) 防まつブザーの場合は、締付リングとキャップが一体化しています。

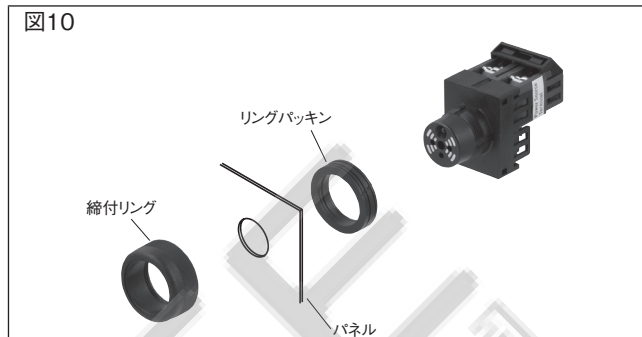

## ■多方向スイッチのパネル取付け

①操作部のボールをねじって取外します。


②ロック付の場合、締付リングを緩めてそのまま取外してください。(部品の紛失に注意してください。)

③ロック無しの場合は、図に示すバックシンA部をレバー溝まで引き伸ばした状態でナットを緩め、取外してください。

④パネルへの取付けは取外しと逆の順で行いバックシンは図のレバー筋目の位置を目安にセットしてご使用ください。(締付リングとバックシンは分離しないでください。)


⑤パネル前面から締付レンチ (AR9A006) により、締付リングで固定してください。

(注) 締付リングの適正締付トルクは、1.0~1.5N・m

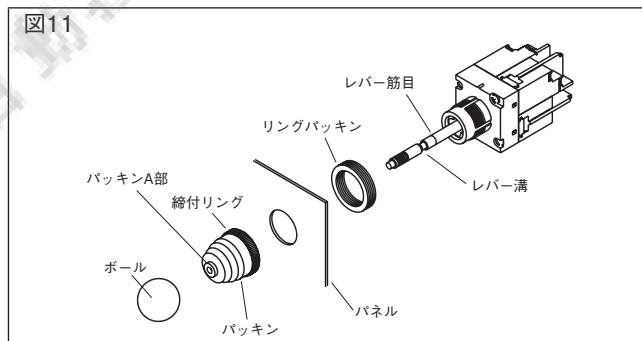

## ■VG□形のパネル取付け

図の通り、充電部カバー、ナット、ワッシャを外し、本体をパネル前面からパネルカットへ挿入します。AR22形式表示側を真上にして締付レンチ (AHX701) によりナットで固定してください。適正締付トルクは1.0~1.5N・mです。

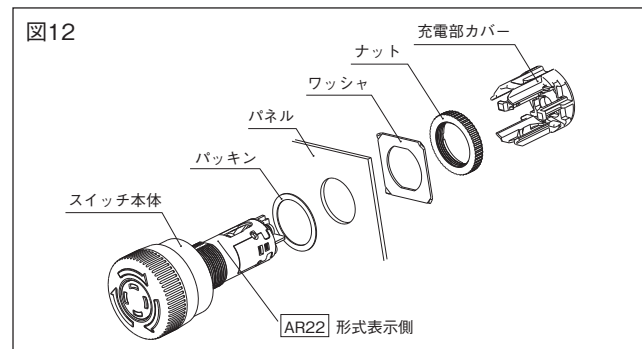1  
概要2  
フラット  
コマンド3  
φ16  
シリーズ4  
φ22  
AR,DR5  
φ22  
AM,DM6  
φ22  
AH2257  
φ22  
XB48  
φ22  
XB59  
φ22  
XAL10  
φ25  
AH2511  
φ30  
AR,DR12  
P板用  
コマンド13  
角  
コマンド14  
分電  
盤用15  
角形  
表示灯16  
多密集  
表示灯17  
ロータ  
リー18  
始動・  
操作19  
カム  
スイッチ20  
コマンド  
ボックス21  
ワイヤ  
スクリュー  
システム22  
各種規格  
認証取得  
一覧23  
生産中止  
機種  
代替機種24  
形式  
索引

安全上のご注意

取付け、配線工事、操作および保守・点検を行う前に、取扱説明書などを良くお読みの上、正しくご使用ください。また、取扱説明書などが最終の使用責任者の元に届くよう、ご配慮願います。

● ここでは、安全上の注意事項のレベルを「警告」および「注意」として区別してあります。

**警告**：回避しないと、死亡または重傷を招くおそれがある危険な状況を示します。

**注意**：回避しないと、軽傷または中程度の傷害を招くおそれがある危険な状況および物的損害のみの発生するおそれがある場合を示します。

なお、**注意**の記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。

■ ボタン・グローブ・記名板・ツマミの取付け・取外し

① ボタンの交換方法

適用機種 図13 (a)

・押しボタンスイッチ  
：AR22FOR, F5R, E0R, E5R, S1R, S2R, S3R, S6R, F0S, F5S, E0S, E5S, F0Y, F5Y, E0Y, E5Y, G0R, G5R

● 右図の通り、ボタンの凹部（全周）を小形のマイナスドライバなどで軽くこじると取外せます。  
取付けは、押棒上の十字凹溝にボタンの裏側の十字凸部を合わせ、ボタンを圧入して取付けてください。

適用機種 図13 (b)

・押しボタンスイッチ  
：AR22FAR, FBR, EAR, EBR

● 図の通りボタン凹部（全周）を小形のマイナスドライバなどで軽くこじると取外せます。  
取付けは、押棒上の十字凹溝にMAS記名板の凸部を合わせてからボタンを圧入して取付けてください。

適用機種 図13 (c)

・照光押しボタンスイッチ  
：AR22M0L, M5L, M4L, M9L, M4P  
・押しボタンスイッチ  
：AR22M0R, M5R, M4R, M9R, M4Y

● ボタンはねじ込み式となっております。直接手で取付け、取外しを行ってください。なお、取付けの際のボタンのねじ込みは完全に行ってください。  
なお、締付トルクは0.3～0.5N・mを目安としてください。

適用機種 図13 (d)

・非常停止用押しボタンスイッチ(押しボタンスイッチ)  
：AR22V0R, V2R, VSR, (V5R)  
・非常停止用照光押しボタンスイッチ(照光押しボタンスイッチ)  
：AR22V0L, V2L, VDL, VAL, VSL, (V5L)

● ボタンは中央止めになっていますので、グローブの凹部に締付レンチ (AR9A002) の先端をかみ合わせ、回転させて取付けまたは取外しを行ってください。

(注1) 適正締付トルクは0.5～1.0N・m

(注2) グローブは、適正締付トルクにて締付けを完了させてもボタンとグローブの間は、ガタが生じております。これは、グローブの防油性を保つためです。適正トルク以上で締付けを行わないでください。グローブ破損の原因となります。


警告

- 通電中は充電部に触れたり、近づいたりしないでください。感電・火傷のおそれがあります。
- 取付け、取外し、配線および点検作業の際は必ず電源を切ってから行ってください。感電および短絡による火傷のおそれがあります。

注意

- 配線は印加電圧・通電電流に適した電線サイズを使用し取扱説明書に規定されたトルクで締付けてください。焼損のおそれがあります。
- 製品を廃棄する場合は、産業廃棄物として扱ってください。

図13

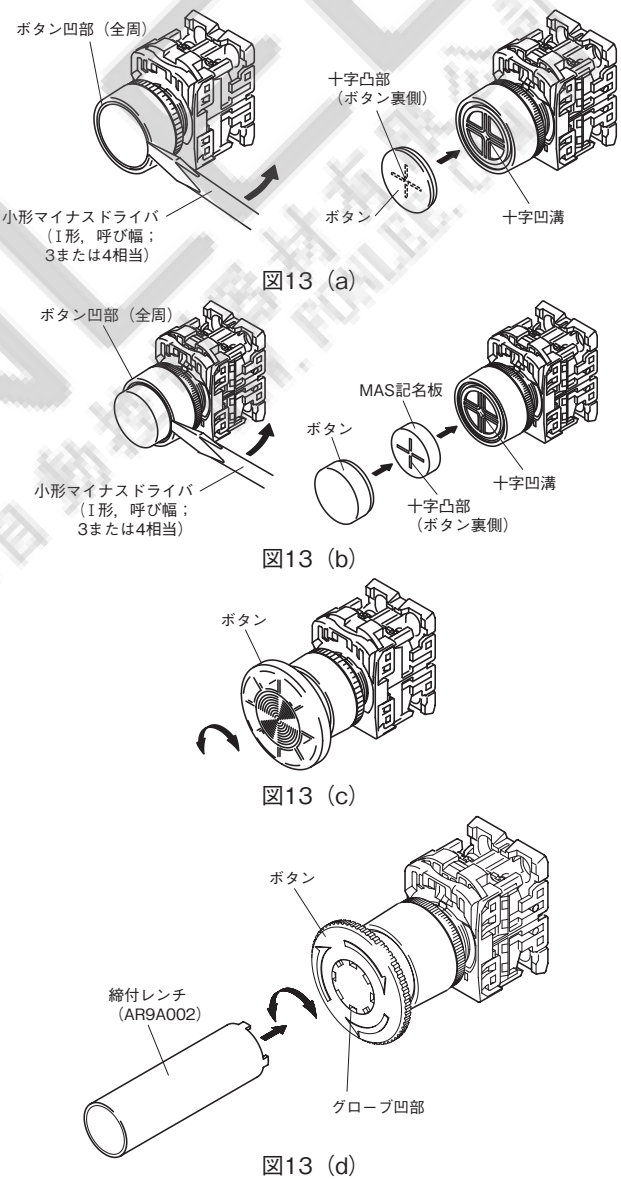



## AR22・DR22シリーズ ご使用に際して

適用機種 図13 (e)

- ・押しボタンスイッチ (非照光フルガード品)  
: AR22G2R, G3R, G7R, G8R, M3R, M8R

- ガードリングを直接手で緩めてください。  
ボタンの周囲の凹部を小形のマイナスドライバで矢印のように軽くこじって取外してください。  
取付けは押棒上の十字凹溝にボタン側の十字凸部を合わせ、ボタンを圧入して取付けてください。(図13 (a) と同様です。)

フルガード大形: M3R・M8R形の場合  
ボタン交換はできません。

## ②グローブ、記名板の交換方法

適用機種 図14

- ・表示灯 : DR22D0L, K0L

- 締付レンチ (AHX702) の先端にグローブを押し当て、締付レンチを回しながらグローブの取付けまたは取外しを行ってください。  
(注) 適正締付トルクは0.3~0.5N・m

適用機種 図15

- ・照光押しボタンスイッチ  
: AR22F0L, F5L, E0L, E5L, G4L, G9L, G2L, G7L, G1L, G6L, F0P, F5P, E0P, E5P  
表示灯: DR22E3L, E3P

- グローブの取付け、取外し  
グローブの凹部に締付レンチ (AR9A001) の先端をかみ合わせ、回転させて取付け、または取外しを行ってください。  
(注) 適正締付トルクは0.3~0.5N・m

- 記名板の取付け  
押棒上の凸部に記名板の溝部を入れてから、挿入してください。

適用機種 図16

- ・表示灯 : DR22F3M, F4M, E3M, E3N, F5M  
・照光押しボタンスイッチ  
: AR22F0M, F5M

- グローブの凹部を小形のマイナスドライバなどで軽くこじると取外せれます。取付けは、スクリーンの組込み脚部と、本体内部組込み溝部の方向を合わせ、取付けを行ってください。
- スクリーンからのグローブ取外し  
スクリーンの周囲の凹溝に小形マイナスドライバの先端を差し込み矢印方向へ押し下げてください。
- スクリーンへのグローブ取付け  
スクリーンへ記名板、グローブの順で圧入してください。圧入の際、スクリーン内部の反射面に指などが触れぬよう、ご注意ください。

(注) 機種により記名板およびスクリーン形状が異なります。

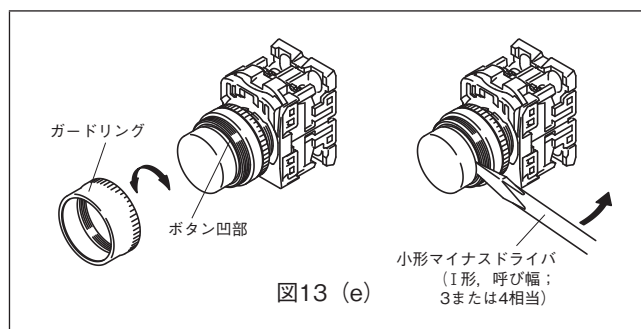


図13 (e)

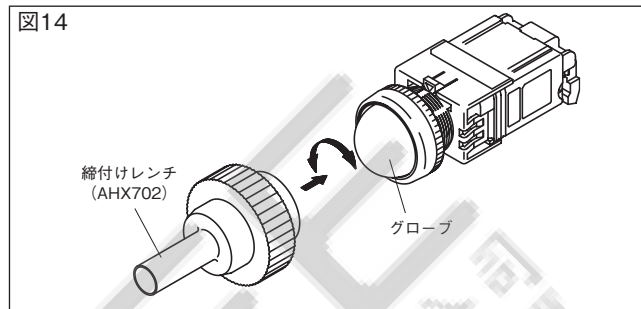


図14

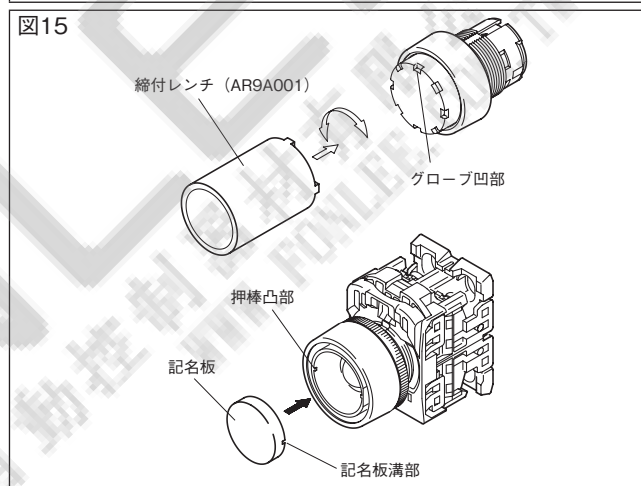


図15

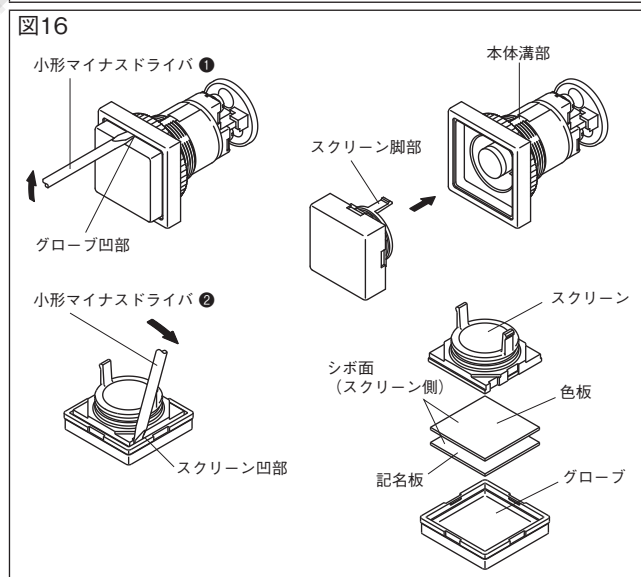


図16

- ① 小形マイナスドライバはI形、呼び幅: 3または4相当をご使用願います。
- ② 小形マイナスドライバはI形、呼び幅: 3相当をご使用願います。

|    |                         |
|----|-------------------------|
| 1  | 概要                      |
| 2  | フラット<br>コマンド            |
| 3  | φ16<br>シリーズ             |
| 4  | φ22<br>AR, DR           |
| 5  | φ22<br>AM, DM           |
| 6  | φ22<br>AH225            |
| 7  | φ22<br>XB4              |
| 8  | φ22<br>XB5              |
| 9  | φ22<br>XAL              |
| 10 | φ25<br>AH25             |
| 11 | φ30<br>AR, DR           |
| 12 | P板用<br>コマンド             |
| 13 | 角<br>コマンド               |
| 14 | 分電<br>盤用                |
| 15 | 角形<br>表示灯               |
| 16 | 多密集合<br>表示灯             |
| 17 | ロータ<br>リー               |
| 18 | 始動<br>・操作               |
| 19 | カム<br>スイッチ              |
| 20 | コマンド<br>ボックス            |
| 21 | ワイヤレス<br>クレーン制御<br>システム |
| 22 | 各種規格<br>認証取得<br>一覧      |
| 23 | 生産中止<br>機種<br>代替機種      |
| 24 | 形式<br>索引                |



|    |                         |
|----|-------------------------|
| 1  | 概要                      |
| 2  | フラット<br>コマンド            |
| 3  | φ16<br>シリーズ             |
| 4  | φ22<br>AR,DR            |
| 5  | φ22<br>AM,DM            |
| 6  | φ22<br>AH225            |
| 7  | φ22<br>XB4              |
| 8  | φ22<br>XB5              |
| 9  | φ22<br>XAL              |
| 10 | φ25<br>AH25             |
| 11 | φ30<br>AR,DR            |
| 12 | P板用<br>コマンド             |
| 13 | 角<br>コマンド               |
| 14 | 分電<br>盤用                |
| 15 | 角形<br>表示灯               |
| 16 | 多窓集合<br>表示灯             |
| 17 | ロータ<br>リー               |
| 18 | 始動<br>・操作               |
| 19 | カム<br>スイッチ              |
| 20 | コマンド<br>ボックス            |
| 21 | ワイヤレス<br>クレーン制御<br>システム |
| 22 | 各種規格<br>認証取得<br>一覧      |
| 23 | 生産中止<br>機種・<br>代替機種     |
| 24 | 形式<br>索引                |

適用機種 図17  
・照光押しボタンスイッチ  
：AR22E0M, E5M

- グローブの凹部を小形のマイナスドライバなどで軽くこじるとグローブ、記名板が取外せます。
- 取付けは、グローブに記名板をセットし、グローブを防油キャップに圧入してください。

(注) AR22E0M, E5Mにおいて、パネル前面よりランプ交換する場合は、防油キャップの凹部に締付レンチ (AR9A001) の先端をかみ合わせ回転させて取外し、または取付けを行ってください。(適正締付トルクは0.3~0.5N・m)

③セレクトスイッチのツマミの取付け、取外し方法




③.1 取外し  
適用機種 図18  
・セレクトスイッチ

- ：AR22PR, PCR, WR, WCR, RR, RCR, PY, PCY, WY, WCY, RY, RCY
- ツマミを外す場合、指示チップの溝へ小形マイナスドライバの先端を差し込み、矢印の方向へ回転させ指示チップを浮き上がらせてから、ツマミを引き抜いてください。

適用機種 図19  
・照光セレクトスイッチ  
：AR22PL, PP

- 照光ツマミを外す場合は、ツマミ外周の溝部を小形のマイナスドライバなどでこじると取外せます。

③.2 ツマミの取付け  
取付ける場合は、ツマミ上にある指示チップの方向を、表3の通り、45°間隔で任意の位置へ設定することができますので、いずれかの位置へツマミを設置し、指示チップを押し込んでください。  
なお、照光品の場合は圧入タイプとなっていますが、ツマミ上にある指示マークの方向は、同じく45°間隔で任意の位置へ設定することができます。

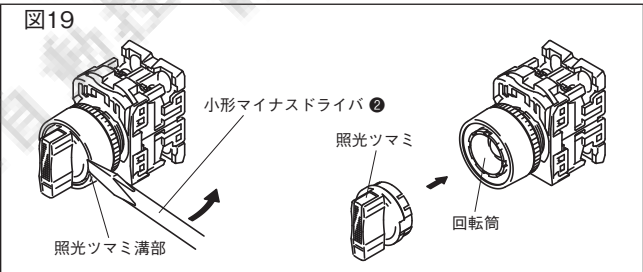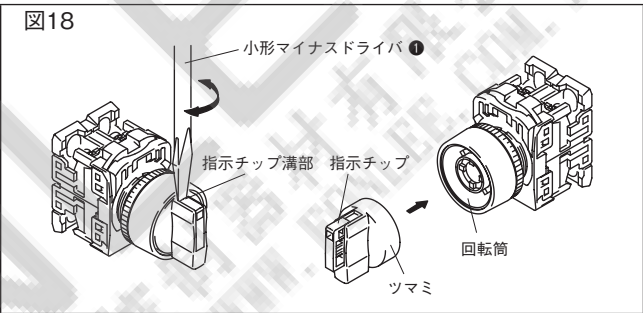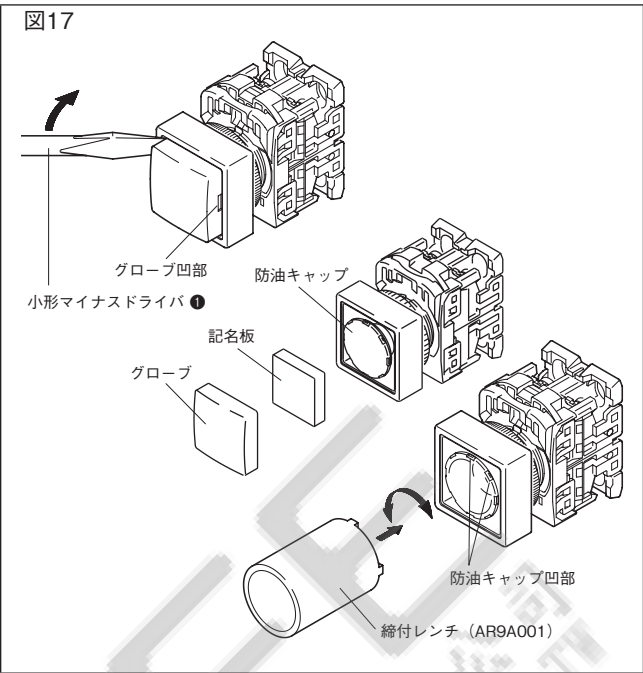

①小形マイナスドライバはI形、呼び幅：4相当をご使用願います。  
②小形マイナスドライバはI形、呼び幅：3または4相当をご使用願います。  
表3 指示チップの方向設定

|                    |                                   | 2 ノッチ        | 3 ノッチ        |
|--------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| 操作部内の回転部突起 ( ) の位置 |                                   | リリースアーム側<br> | リリースアーム側<br> |
| ノッチ移動位置 (例)        | (指示チップと回転部突起を一致させた場合)<br>         |              |              |
|                    | (指示チップを回転部突起より時計方向に90°ずらした場合)<br> |              |              |

(注) 2ノッチ・自動復帰品のノッチ角度は60°になります。


## AR22・DR22シリーズ ご使用に際して

## ■ランプの交換

操作部が取付いている状態（パネル前面からの場合）では、下図の通り、ランプへランプ抜き差し（AHX790または、AHX702）を挿入し、押し込みながら回してください。

なお、取付けの際はランプ抜き差しを時計方向に、取外しの際は逆方向に回してください。

図20 操作部が取付いている状態

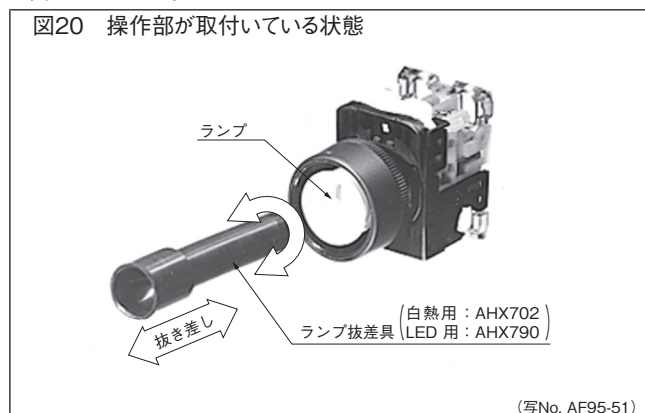

また、操作部を取りはずした状態では、下図の通り、ランプを直接に指でつまみ、押し込みながら回してください。

（注）高輝度LED（緑色、青色）は下記をご参照ください。

図21 操作部を取りはずした状態



## ●LEDの取扱いについて

発光色が緑色および青色の製品は静電気に対して敏感な製品であり、その取扱いには十分な注意が必要です。この製品の取扱いの際には、万全なる静電気対策、サージ対策をお願いいたします。

静電気対策として次のことを推奨します。


- ・LEDランプ交換などの取扱いに際してはリストバンドまたは、静電気防止手袋を使用する。
- ・専用のランプ抜き差し（AHX790）を使用する。

## ■接点・トランス・ランプターミナルの交換

## ①取外し

下図の通りマイナスドライバで取付脚を少し開き、開いた方の脚から取ると簡単に外れます。なお、より容易に行うための組替工具（AHX321）も用意しております。

図23

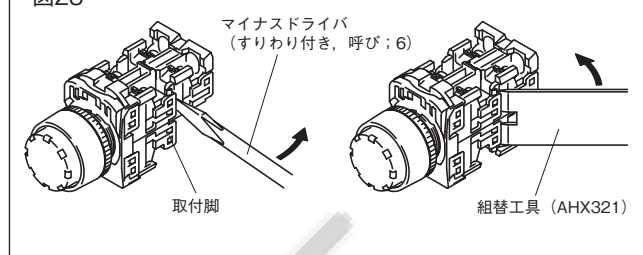


## ②取付け

- 下図の通り取付脚に対して真っ直ぐに押し込み、確実に組み合っていることを確認してください。また、2個並列に取付ける場合、互いの溝を組合わせユニットが開かないようにご注意ください。（不完全な状態で使用しますと外れたり、動作異常の原因となります。）取付脚には無理な力が加わらないよう、取扱いにご注意ください。

- 接点の追加について  
カタログ指定の段積みをこえて接点の追加を行うと、動作しない可能性がありますので規定数以上の段積みは行わないでください。

図24

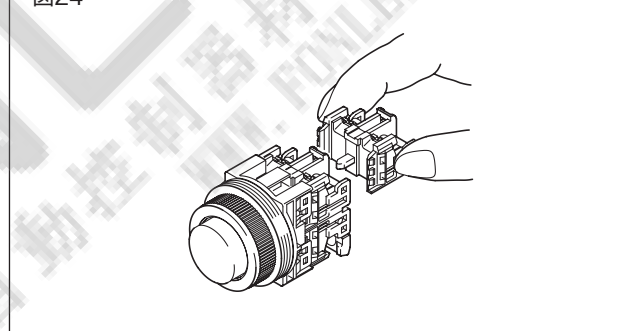

## ■表示灯の組替え

表示灯の場合、全電圧式品からトランス式品へ、また、トランス式品から全電圧式品への組替えはできません。

## ■トランスについて

トランスの容量は付属ランプ1個用に設定されていますので、他の負荷を接続することはできません。

## ■使用電圧と白熱ランプの定格電圧について


白熱ランプは、ランプの定格電圧以下であれば使用可能ですが、白熱ランプの寿命を5000～10000時間（交流回路）必要とする場合には、標準使用電圧の範囲内で使用してください。また、白熱ランプを直流回路で使用しますと、ノッチング現象により寿命が著しく低下しますので、LEDランプを使用することをお勧めします。

|       | ランプ定格電圧   | 標準使用電圧      |
|-------|-----------|-------------|
| 白熱ランプ | 6.3V [AC] | 4～5.5V [AC] |
|       | 30V [AC]  | 20～24V [AC] |


1  
概要2  
フラット  
コマンド3  
φ16  
シリーズ4  
φ22  
AR,DR5  
φ22  
AM,DM6  
φ22  
AH2257  
φ22  
XB48  
φ22  
XB59  
φ22  
XAL10  
φ25  
AH2511  
φ30  
AR,DR12  
P板用  
コマンド13  
角  
コマンド14  
分電  
盤用15  
角形  
表示灯16  
多密集  
表示灯17  
ロータ  
リー18  
始動  
・操作19  
カム  
スイッチ20  
コマンド  
ボックス21  
ワイヤレス  
クレーン制御  
システム22  
各種規格  
認証取得  
一覧23  
生産中止  
機種  
代替機種24  
形式  
索引

## 配線

- ①端子ねじは、M3.5のプラスマイナスねじです。単線、より線、圧着端子を使用して配線できます。



- ②圧着端子を2枚重ねて配線できます。(ただし、横方向から先開形を使用する場合は小形のもの〔幅寸法=6.4mm以下、平板部幅寸法=11.1mm以下、例: F2-3.5S東栄端子(株)相当品〕をご使用ください。)



- ③端子用ワッシャはセルフアップです。  
④0.8~1.0N・mの締付トルクで端子ねじを締付けてください。  
⑤配線作業時や配線後に端子部に、外力が掛からないようにしてください。動作不良などの原因となる可能性があります。  
⑥付属している端子ねじ以外は使用しないでください。

(注1) 単線を横方向(側面)よりランプターミナルへ配線する場合は、単線を角ワッシャの中へ確実にに入れてください。


(注2) 端子の配置は5-63ページの図35をご参照ください。

(注3) 多方向スイッチは次項をご参照ください。

## 多方向スイッチについて

- ねじ端子の配線について

- ①端子ねじはM3.5のプラスマイナスねじです。圧着端子を使用して配線してください。



- ②端子用ワッシャはセルフアップです。  
③0.8~1.0N・mの締付トルクで端子ねじを締付けてください。  
配線作業時や配線後に接点部に、外力が掛からないようにしてください。動作不良などの原因となる可能性があります。

- はんだ端子(タブ端子)の配線について

- ①はんだ作業は次の点にご注意ください。  
はんだゴテの消費電力は30W以下  
はんだの種類はヤニ入りはんだ  
はんだ付け時間は30Wの時5秒以内、20Wの時10秒以内で作業を行ってください。なお、はんだ付け作業ははんだゴテのコテ先長さが20mm以上のもので行い、端子に外力が加わらないようにしてください。  
鉛フリーはんだは融点が若干高いため、はんだ付けしにくい場合があります。コテ先の大きい物あるいは、熱量が大きい物を使用してください。

- ②隣接する端子を使う場合、短絡を防ぐ絶縁チューブを使用して絶縁を確保してください。はんだ端子に於ては特に太い線を接続したり、はんだ量が多い場合に注意が必要となります。

- ③接続可能電線  
単線 最大φ0.8 \_\_\_\_\_ 2本  
より線 最大φ0.75mm<sup>2</sup> \_\_\_\_\_ 1本

- ④タブ端子は110(2.8mm)シリーズのリセブタクルをご使用ください。  
⑤配線にタブ端子を使用する場合は、接触部ユニットは、本体に取付けた状態で接続してください。

- 操作について  
操作は必ず操作レバーが中央位置に戻ってから行ってください。また、操作レバーには、必要以上の操作力を加えないでください。(100N以下)


- 接点ブロックの使用について  
同一接点ブロックのa, b接点を使用する際、異電位となる接続および異種の電源の接続は避けてください。

## VG□形について

- 図28(a)の通り、中央グロブ凹部に締付レンチ(AHX8003)の先端をかみ合わせ、取付けまたは取外しを行ってください。適正締付トルクは0.6~1N・mです。

- 図28(b)の通り、ランプ抜差具(AHX790)を挿入し、押し込みながら回してランプの取付け、または取外しを行ってください。なお、取付けの際はランプ抜差具を時計方向に、取外しの際は逆方向に回してください。

図28

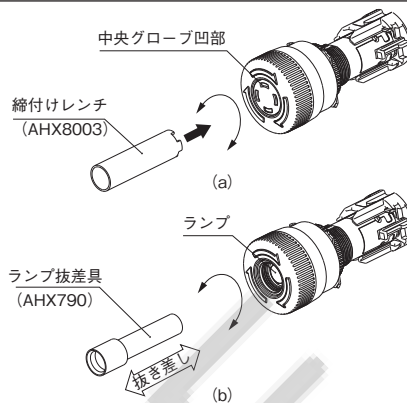


(注) LEDランプおよびネオンランプはAR22VGF専用品ですので、交換の際は、必ず指定のランプを使用してください。

- 配線

- ・端子ねじはM3.5のプラスマイナスねじです。圧着端子を使用して配線してください。絶縁チューブを付けてください。


図29



- ・端子用ワッシャはセルフアップです。  
・0.8~1.0N・mの締付トルクで端子ねじを締付けてください。配線作業時や配線後に接点部に、外力が掛からないようにしてください。動作不良などの原因となる可能性があります。  
・配線時の留意点


- ①丸形圧着端子を使用する場合は、  
・充電部カバーを外した状態で下図の通り端子リブの白マークと平行(矢印の方向)に仮締めしてください。  
・つぎに、充電部カバーを装着して、本締めを行ってください。

図30

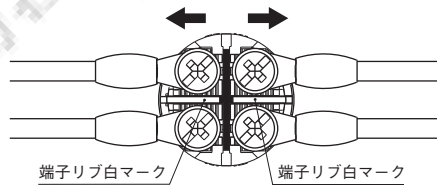

(注) 充電部カバー取付の際は、下図の通り充電部カバーの取付脚と本体凹部の方向を合わせ、取付けてください。

図31

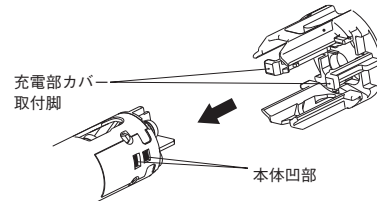


- ②先開形圧着端子を使用する場合は充電部カバーを装着した状態で配線できます。

## セレクトスイッチ・キー形について

- キーの種類

標準A以外にAR22JR, JCR形は5種類(B,C,D,E,F), AR22JAR形も標準A以外に5種類(B,C,D,E,F)を用意しています。必ずキーの記号と本体の記号が一致したものをご使用ください。

図32

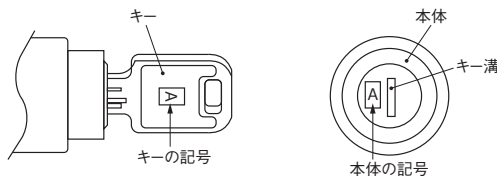

- キーの捻回操作は、本体へキーを最後まで確実に挿入し操作願います。



## AR22・DR22シリーズ ご使用に際して

- キーの捻回は、軽く回せば操作できます。あまり大きな力（0.5N・m以上）で操作しないよう、ご注意ください。また、キーの抜き差しは無理に行わないでください。
- 異なる種類のキーを挿入した場合、通常の捻回操作力では動作しませんが、故意に操作した場合やキーの挿入が不十分の状態では動作してしまうおそれがありますのでご注意ください。

## LEDランプについて

## ①LEDランプの誤点灯について


LEDランプは、微小電流で点灯しますので、サージ吸収回路や無接点回路による漏れ電流あるいは、ケーブル間の漂遊静電容量、ノイズなどにより、誤点灯する可能性があります。

## ●誤点灯の対策について

- ・分流抵抗 R および CR 素子の並列接続

LEDランプ端子間（トランス式の場合は入力端子間）に分流抵抗 R または CR 素子（コンデンサ＋抵抗）を並列に接続していただくことで誤点灯を防ぐことができます。ただし、その場合の抵抗または CR 素子の選定は、機種や使用条件などにより異なります。

図33

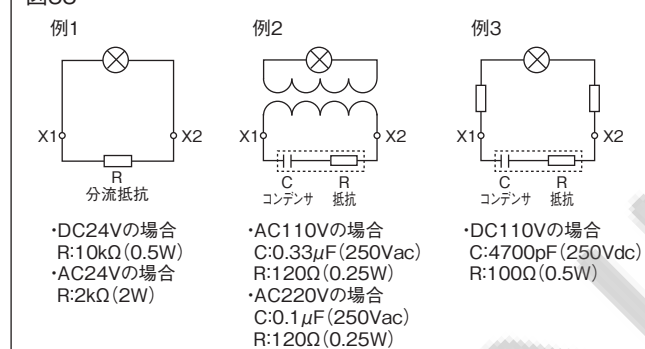

## ②電圧の範囲は、6V品が±5%、12V・24Vが±10%です。

なお、常時+5%または+10%で使用する場合は、電流を定格電流以下になるよう抵抗値を選定し、外部抵抗をランプへ直列に取付けてください。

## ③外部抵抗の計算

(例) 48V回路に24VのLEDを接続する場合…

$$\text{外部抵抗} [\Omega] = \frac{\text{回路電圧} [V] - \text{定格電圧} [V]}{\text{定格電流} [A]}$$

$$= \frac{48 - 24}{11 \times 10^{-3}} = 2181 [\Omega]$$

⇒したがって、外部抵抗は2.2kΩ 1W品を使用いたします。  
(抵抗器の容量は、十分に余裕のあるものを選定ください。)

## ④DC電源専用のLEDランプ使用について

DC電源専用のLEDランプに、大きいリップルがかかる場合、寿命低下の原因となりますのでリップルのピーク値は定格使用電圧の1.1倍以下に抑えていただき、リップル率はピーク値の20%以下に抑えてください。

## ⑤サージについて

高輝度LED製品は静電気に敏感な素子を使用しておりますので、サージなどの異常電圧によって不点灯となる場合がありますので、ご注意ください。

## ブザーについて

- ノイズについて  
過大なノイズが発生する可能性のある回路では、ブザーと並列にサージアブソーバを接続してご使用ください。
- 使用場所について  
防滴構造ではありませんので、油・水のかかる場所や塵埃の堆積する場所での使用はさけてください。(防まつ形は、水の飛まつに対してはOK)
- 強度な腐食性雰囲気での使用はさけてください。
- 漏れ電流などにより誤鳴動する場合がありますのでご注意ください。

## 記名板への彫刻について

## ①彫刻は、記名板（色板）の表面に施してください。

- ・材質；アクリル樹脂製
- ・彫刻加工深さ；0.5mm以下
- ・塗料；メラミン系、フタル酸系、アクリル系などのアルコール主成分のものを使用してください。

## ②記名サイズ

表4

[単位：mm]

| 適用機種                                                                                                 |                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <p>照光押しボタンスイッチ<br/>:AR22E0L, E5L, G4L, G9L, G2L, G7L, G1L, G6L, E0P, E5P</p> <p>表示灯<br/>:DR22E3L</p> | <p>照光押しボタンスイッチ<br/>:AR22F0L, F5L, F0P, F5P</p> <p>表示灯<br/>:DR22F5M, E3M</p> |
| <p>照光押しボタンスイッチ<br/>:AR22F0M, F5M</p> <p>表示灯<br/>:DR22F3M, F4M</p>                                    | <p>表示灯<br/>:DR22E3N</p>                                                     |
|                                                                                                      |                                                                             |

## ①記名シートを使用する場合は、上表サイズ以下で厚さ0.1mm以下をご使用ください。

(注) 記名板、色板以外の彫刻は行わないでください。

## 表示灯の充電部カバーについて


## ①全電圧式の充電部カバー取外し方法

表示灯（DR22）充電部カバー取外しに際して充電部カバーの取外しは下図に従って取外し願います。

図34

順序1.充電部カバーの取外し方向

順序2.充電部カバーの取外し

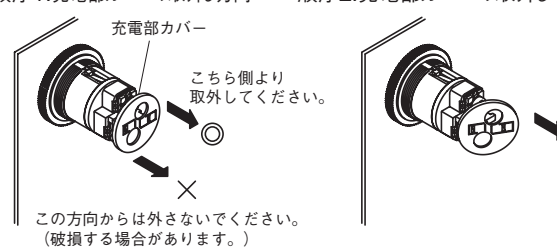


## ②短胴形全電圧式の場合

- ・充電部カバーの取扱方法

図35

順序1.充電部カバーの開け方

順序2.充電部カバーの開いた状態

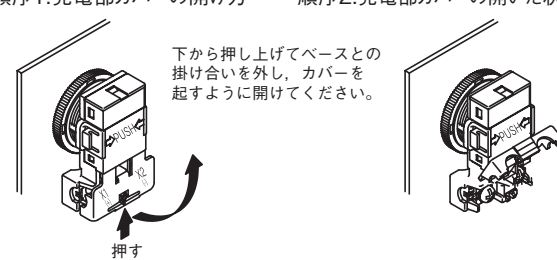



■その他

①操作について

- ボタンなどの叩き操作や弾き操作は、破損する場合がありますので行わないでください。また、操作は必ず手で行ってください。大形押しボタンやオルタネイト品は、ボタンを引っ張らないでください。
- リングセレクト形は、ボタンを押した状態で回転操作をするとは機構部を破損する場合がありますので、このような操作は行わないでください。
- コントロールタイプでは、一部オーバーラップする接点がありますので、ご使用回路で保護回路を設けるなどの処置を行ってください。
- セレクタスイッチの捻回、軽く回せば操作できます。あまり大きな力（1N・m以上）で操作しないよう、ご注意ください。
- 非常停止用（照光）押しボタンスイッチ（プッシュ・プル形除く）およびプッシュロック形は、ロックを解除するにはボタンを右廻り、矢印の方向に廻してください。解除のためにボタンを引っ張らないでください。また、解除操作をしている途中でボタンを逆に廻さないでください。製品が破損するおそれがあります。
- 非常停止用（照光）押しボタンスイッチは、常時、ロック状態では使用しないでください。操作時に押してロックさせて使用するものです。

②照光タイプの密集取付け

連続点灯する場合は、発熱により周囲温度が定格値以上となる場合がありますので、ご注意ください。取付パネルが金属性でない場合や、密閉された盤で使用する際、換気を行ったり、ランプの発熱の少ないものを使用するなどの注意が必要です。

③使用場所

- 定格表示の使用周囲温度、湿度範囲内で保管および使用してください。
- AR22・DR22 シリーズは、ブザー以外が防油形となっています。ただし、一般的に使用されている切削油や冷却油については評価しておりますが、特殊な油については使用できない場合があります。
- ボタン、フレームの隙間へ、粉塵や切り粉が堆積すると、正常な操作ができなくなるおそれがありますのでご注意ください。このような場所でのご使用には、防じんキャップや防水キャップを使用するなどの注意が必要です。
- AR22, DR22 シリーズは屋内用です。直射日光が当たらないようにしてください。
- オゾン、腐食性ガスの影響を受ける場所では使用しないでください。なお、特殊対応品として硫化ガス対策品（硫化水素ガス濃度 0.5ppm 以下の環境に対応）を用意しております。詳細は G5-69 ページをご参照ください。

④接点ユニットについて


接点ユニットは防水、防油形になっておりませんので、液体などがつかないように注意してください。

⑤接点保護カバー付品への配線



配線時、ドライバが接点保護カバーと接触しながらの締付けとなりますので、配線作業終了後、接点保護カバーの組合せを再度確認してください。




【ドライバと接点保護カバーの接触を避けるため、呼び番号：1 番のドライバ（軸径：φ5）の使用を推奨いたします。】

図36 端子の配置図

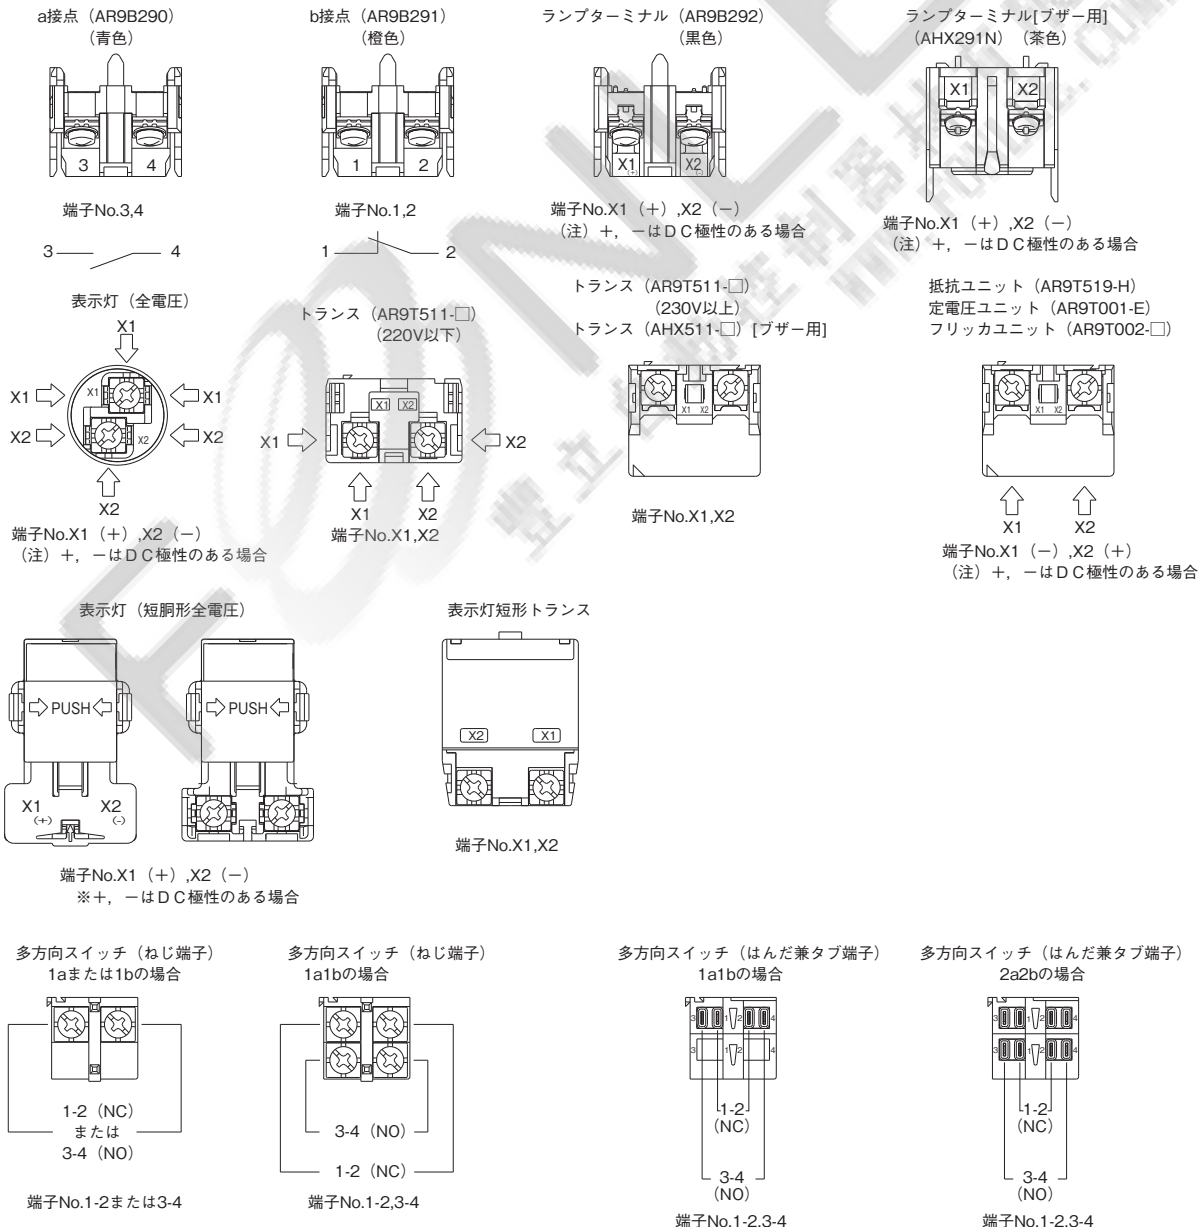







| 名称・外観                         | 形式・概要                                                                                     |                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                               | 形式 (=商品コード)                                                                               | 希望小売価格 [円]      |
| 防水キャップ                        | AR9D797-□                                                                                 | 265             |
| 1<br>概要                       | (注1) □内色指定:                                                                               |                 |
|                               | 色                                                                                         | 緑 赤 黒 黄 透明 (標準) |
| 2<br>フラット<br>コマンド             | 記号                                                                                        | G R B Y 無記号     |
|                               | 用途: ・操作部を密閉し、スイッチ内部への粉・ゴミなどや水の侵入を防止するためのカバー (ゴム製) で、じん埃の多い場所や水のかかる場所、水がかかって凍る場所への使用に最適です。 |                 |
| 3<br>φ16<br>シリーズ              | 適用機種:                                                                                     |                 |
|                               | ①照光スイッチ=AR22EOL, E5L形                                                                     |                 |
| 4<br>φ22<br>AR,DR             | ②スイッチ=AR22EOR, E5R形                                                                       |                 |
|                               | ・外形寸法図 [単位: mm]                                                                           |                 |
| 5<br>φ22<br>AM,DM             |          |                 |
|                               | ・本体に付属のバックンは取外して使用してください。                                                                 |                 |
| 6<br>φ22<br>AH225             | (写No.KK2-124A)                                                                            |                 |
|                               | パネルプラグ                                                                                    |                 |
| 7<br>φ22<br>XB4               | 形式 (商品コード)                                                                                | 形状              |
|                               | AHX725-□ (AH9Y725-□)                                                                      | 丸               |
| 8<br>φ22<br>XB5               | 価格 [円]                                                                                    | 外形 [mm]         |
|                               | 320                                                                                       | φ29.5 x17       |
| 9<br>φ22<br>XAL               | AHX726-□ (AH9Y726-□)                                                                      | 正角              |
|                               | 320                                                                                       | □29.5 x17       |
| 10<br>φ25<br>AH25             | (注1) □内色指定:                                                                               |                 |
|                               | 色                                                                                         | 記号              |
| 11<br>φ30<br>AR,DR            | 黒                                                                                         | B               |
|                               | 灰                                                                                         | H               |
| 12<br>P板用<br>コマンド             | 用途: ・予備のパネルカットをふさぐためのプラグです。パネル突出量は5mmです。                                                  |                 |
|                               | ・防油形として使用する場合は、バックン (AR9Y730形) を介し、締付ナット (AR9R744形) により締付けてください。                          |                 |
| 13<br>角<br>コマンド               | (写No.SI-1027)                                                                             |                 |
|                               | バックン                                                                                      |                 |
| 14<br>分電<br>盤用                | 形式 (=商品コード)                                                                               | 希望小売価格 [円]      |
|                               | AR9Y730                                                                                   | 40              |
| 15<br>角形<br>表示灯               | (注1) ゴム製です。                                                                               |                 |
|                               | (注2) 多方向形、ブザーは除く。                                                                         |                 |
| 16<br>多窓集合<br>表示灯             | (写No.AF94-462)                                                                            |                 |
|                               | 締付ナット                                                                                     |                 |
| 17<br>ロータリー                   | 形式 (=商品コード)                                                                               | 使用機種            |
|                               | AR9R744                                                                                   | φ22 ①           |
| 18<br>始動・操作                   | 価格 [円]                                                                                    | 外形 [mm]         |
|                               | 320                                                                                       | φ29.7×4         |
| 19<br>カム<br>スイッチ              | ①AR22VG□形, 多方向形, ブザーは除く。                                                                  |                 |
|                               | (写No.AF94-462)                                                                            |                 |
| 20<br>コマンド<br>ボックス            | ロックリング                                                                                    |                 |
|                               | 形式 (=商品コード)                                                                               | 希望小売価格 [円]      |
| 21<br>ワイヤレス<br>クレーン制御<br>システム | AR9Y715                                                                                   | 25              |
|                               | 用途: ・パネルカット寸法φ22.3mm用の回り止めリングです (金属製)。                                                    |                 |
| 22<br>各種規格<br>認証取得<br>一覧      | ・外形寸法図 [単位: mm]                                                                           |                 |
|                               |        |                 |
| 23<br>生産中止<br>機種<br>代替機種      | ・パネルカットの回り止め用穴有の場合はA面側をパネルに当て使用します (多方向形は除く)。                                             |                 |
|                               | ・パネルカットの回り止め用穴なしの場合でもB面側をパネルに当てるとゆるみ止め用ワッシャとして使用できます (多方向形は除く)。                           |                 |
| 24<br>形式<br>索引                | (写No.AF95-25)                                                                             |                 |

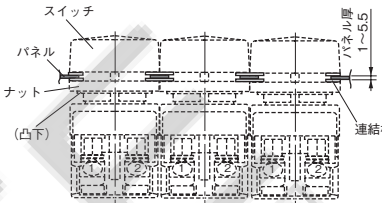


| 名称・外観  | 形式・概要                                                                                 |            |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|        | 形式 (=商品コード)                                                                           | 希望小売価格 [円] |
| 連結板    | DR9Y004                                                                               | 425        |
| 短縮片    | 用途: ・AR22・DR22シリーズ・角フレーム品を30mmピッチで横一列に取付ける際、製品同士にズレのない優美なパネル面を構成することのできる取付板です。        |            |
|        | ・連結数に応じて分割 (※部での切り取り) することができます (最大12連結)。                                             |            |
| ベースカバー | 適用機種:                                                                                 |            |
|        | AR22シリーズ (大形, フルガード大形, 多方向は除く)                                                        |            |
| 短縮片    | DR22シリーズ (長角形は除く)                                                                     |            |
|        | ・取付例 (3台の場合) [単位: mm]                                                                 |            |
| 短縮片    |    |            |
|        | ・外形寸法図 [単位: mm]                                                                       |            |
| 短縮片    |   |            |
|        | (写No.AF97-233)                                                                        |            |
| 短縮片    | 形式 (商品コード)                                                                            | 適用機種       |
|        | APCX029 (DN9Y029)                                                                     | 表示灯        |
| 短縮片    | 希望小売価格 [円]                                                                            | 40         |
|        | DR9Y001 (DR9Y001)                                                                     | 表示灯        |
| 短縮片    | 希望小売価格 [円]                                                                            | 40         |
|        | 用途: ・30mmピッチで配線するための部品です (定格通電電流: 3A)。                                                |            |
| 短縮片    | ・外形寸法図 [単位: mm]                                                                       |            |
|        |  |            |
| 短縮片    | (写No.AF95-153)                                                                        |            |
|        | 短縮片                                                                                   |            |
| 短縮片    | (写No.AF95-27)                                                                         |            |
|        | 短縮片                                                                                   |            |
| 短縮片    | (写No.AF95-26)                                                                         |            |
|        | 短縮片                                                                                   |            |
| 短縮片    | 形式 (=商品コード)                                                                           | 希望小売価格 [円] |
|        | AR9Y002                                                                               | 30         |
|        | 用途: 押しボタンスイッチ・1接点品の際、ベースをふさぐためのカバーです。                                                 |            |



## AR22・DR22シリーズ 部品表

形式:AR22, DR22
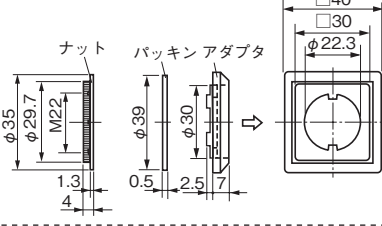
| 名称・外観                      | 形式・概要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |            |         |     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------|-----|
| φ25取付用アダプタ                 | <table border="1"> <tr> <th>形式 (=商品コード)</th><th>希望小売価格 [円]</th></tr> <tr> <td>AR9Y718</td><td>40</td></tr> </table> <p>用途 ; ・ AR22・DR22シリーズと組み合わせることにより、パネルカット寸法φ25.5mmへの取付けを容易に行うためのアダプタです (樹脂製)。<br/>・ 外形寸法図 [単位: mm]</p>  <p>(写No.AF95-28)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 形式 (=商品コード) | 希望小売価格 [円] | AR9Y718 | 40  |
| 形式 (=商品コード)                | 希望小売価格 [円]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |            |         |     |
| AR9Y718                    | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |            |         |     |
| φ25取付用アダプタ                 | <table border="1"> <tr> <th>形式 (=商品コード)</th><th>希望小売価格 [円]</th></tr> <tr> <td>AR9Y008</td><td>40</td></tr> </table> <p>用途 ; ・ AR22・DR22シリーズと組み合わせることにより、パネルカット寸法φ25.5mmへの取付けを容易に行うためのアダプタです (樹脂製)。<br/>・ 取付例 [単位: mm]</p>  <p>・ パネルカット寸法 [単位: mm]</p>  <p>・ 回り止め機構付です。<br/>・ 適用機種:<br/>AR22, DR22丸フレーム品<br/>(M3R, M8R, 多方向, ブザーは除く)<br/>・ 外形寸法図 [単位: mm]</p>  <p>(写No.AF98-198)</p> | 形式 (=商品コード) | 希望小売価格 [円] | AR9Y008 | 40  |
| 形式 (=商品コード)                | 希望小売価格 [円]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |            |         |     |
| AR9Y008                    | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |            |         |     |
| φ30取付用<br>角・角丸フレーム<br>アダプタ | <table border="1"> <tr> <th>形式 (=商品コード)</th><th>希望小売価格 [円]</th></tr> <tr> <td>AR9Y003</td><td>350</td></tr> </table> <p>用途 ; ・ AR22・DR22シリーズの角・角丸フレーム品と組み合わせることにより、φ30コマンドスイッチ/角・角丸フレーム品として使用可能なアダプタです (樹脂製、リングパッキン・締付ナット付)。<br/>・ 取付方法は、11-54ページをご参照ください。<br/>・ 外形寸法図 [単位: mm]</p>  <p>(写No.AF95-416)</p>                                                                                                                                                                                                                                             | 形式 (=商品コード) | 希望小売価格 [円] | AR9Y003 | 350 |
| 形式 (=商品コード)                | 希望小売価格 [円]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |            |         |     |
| AR9Y003                    | 350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |            |         |     |
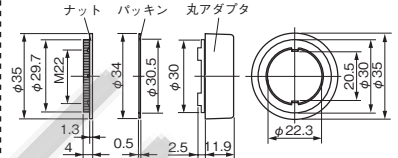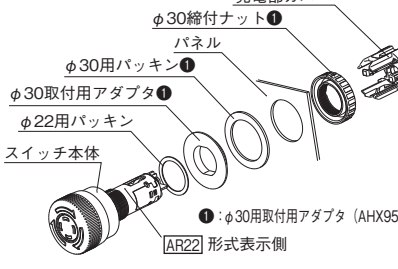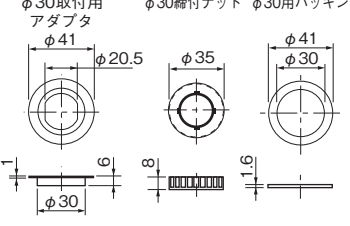
| 名称・外観               | 形式・概要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |            |                  |     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------------|-----|
| φ30取付用<br>丸フレームアダプタ | <table border="1"> <tr> <th>形式 (=商品コード)</th><th>希望小売価格 [円]</th></tr> <tr> <td>AR9Y004</td><td>245</td></tr> </table> <p>用途 ; ・ AR22・DR22シリーズの丸フレーム品と組み合わせることにより、φ30コマンドスイッチ/丸フレーム品として使用可能なアダプタです (樹脂製、リングパッキン、締付ナット付)。<br/>・ 取付方法は前記AR9Y003と同様です。<br/>・ 適用機種:<br/>AR22, DR22丸フレーム品<br/>(M3R, M8R, 多方向, ブザーは除く)<br/>・ 外形寸法図 [単位: mm]</p>  <p>(注) 適用パネル厚 (パネルおよびロックリング・銘板などの合計寸法) は2.5~5mmです。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 形式 (=商品コード) | 希望小売価格 [円] | AR9Y004          | 245 |
| 形式 (=商品コード)         | 希望小売価格 [円]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |            |                  |     |
| AR9Y004             | 245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |            |                  |     |
| VG□形φ30取付用<br>アダプタ  | <table border="1"> <tr> <th>形式 (商品コード)</th><th>希望小売価格 [円]</th></tr> <tr> <td>AHX958 (AH9Y958)</td><td>425</td></tr> </table> <p>用途: AR22VG□形と組み合わせることにより、パネルカット寸法φ30.5mmへの取付けを可能にするアダプタです。<br/>(注1) 取付方法は下記のとおりです。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>①あらかじめ本体に付属されているワッシャ、締付ナット (φ22.3mm用) は使用いたしませんので取りはずしてください。</li> <li>②本体へφ22用パッキン (本体付属) ・ φ30取付用アダプタ ・ φ30用パッキンの順に装着し、パネルカットへ挿入してください。</li> <li>③パネル裏面よりφ30締付ナットを締付レンチ (AHX701) により、取付けてください。適正締付トルクは1.0~1.5N・mです。</li> <li>④適用パネル厚は1~6mmです。</li> </ol>  <p>適用パネルカット寸法 [単位: mm]</p>  <p>(注2) 外形寸法図 [単位: mm]</p>  <p>(写No.AF93-4)</p> | 形式 (商品コード)  | 希望小売価格 [円] | AHX958 (AH9Y958) | 425 |
| 形式 (商品コード)          | 希望小売価格 [円]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |            |                  |     |
| AHX958 (AH9Y958)    | 425                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |            |                  |     |

|    |                |
|----|----------------|
| 1  | 概要             |
| 2  | フラットコマンド       |
| 3  | φ16シリーズ        |
| 4  | φ22 AR, DR     |
| 5  | φ22 AM, DM     |
| 6  | φ22 AH225      |
| 7  | φ22 XB4        |
| 8  | φ22 XB5        |
| 9  | φ22 XAL        |
| 10 | φ25 AH25       |
| 11 | φ30 AR, DR     |
| 12 | P板用コマンド        |
| 13 | 角コマンド          |
| 14 | 分電盤用           |
| 15 | 角形表示灯          |
| 16 | 多密集合表示灯        |
| 17 | ロータリー          |
| 18 | 始動・操作          |
| 19 | カムスイッチ         |
| 20 | コマンドボックス       |
| 21 | ワイヤスクリュー制御システム |
| 22 | 各種規格認証取得一覧     |
| 23 | 生産中止機種代替機種     |
| 24 | 形式索引           |



| 名称・外観              |                     | 形式・概要                                                                                                                                                                          |                | 外形寸法図〔単位：mm〕                                          |  |
|--------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|--|
| 1<br>概要            | 銘板                  | 形式（=商品コード）                                                                                                                                                                     | 形状             | AR9P713-B形 AR9P713-A形                                 |  |
|                    |                     | AR9P713-①③④                                                                                                                                                                    | 正角             | 30 15 45 φ22.5 厚さ0.8mm                                |  |
|                    |                     | AR9P712-①③④                                                                                                                                                                    | 長角             | 30 15 45 φ22.5 厚さ0.8mm                                |  |
|                    |                     | AR9P711-②③④                                                                                                                                                                    | 長角（下丸）         | 30 15 45 φ22.5 厚さ0.8mm                                |  |
|                    |                     | AR9P719-⑤⑥                                                                                                                                                                     | 丸              | 30 15 45 φ22.5 厚さ0.8mm                                |  |
| 2<br>フラット<br>コマンド  | 銘板（幅34mm）           | 用途：・押しボタンスイッチまたはセレクトスイッチ、表示灯と併用して使用します。<br>・パネルカット寸法φ22.3mm用です（アルミ製、パッキン付）。                                                                                                    |                | AR9P712-B形 AR9P712-A形                                 |  |
|                    |                     | 形式（=商品コード）                                                                                                                                                                     | 銘板高さ           | 30 15 30 φ22.5 厚さ0.8mm                                |  |
|                    |                     | AR9P015-B③④                                                                                                                                                                    | ショート（36.0mm）   | 30 15 30 φ22.5 厚さ0.8mm                                |  |
|                    |                     | AR9P014-B③④                                                                                                                                                                    | ロング（40.3mm）    | 30 15 30 φ22.5 厚さ0.8mm                                |  |
|                    |                     | 用途：・セレクトスイッチとの併用に最適です。<br>・銘板高さには、36.0mm品（ショート）と40.3mm品（ロング）の2種類を用意しています。<br>・パネルカット寸法φ22.3mm用です（アルミ製黒色、パッキン付）。                                                                |                | AR9P711-B形 AR9P711-A形                                 |  |
| 3<br>φ16<br>シリーズ   | 記名板式銘板              | 形式（=商品コード）                                                                                                                                                                     | 形状             | AR9P719形                                              |  |
|                    |                     | AR9P009-B                                                                                                                                                                      | 長角下丸形          | φ70 厚さ0.8mm                                           |  |
|                    |                     | AR9P010-B③④                                                                                                                                                                    | 記名板（34×8）      | φ70 厚さ0.8mm                                           |  |
|                    |                     | AR9P011-B                                                                                                                                                                      | 長角下丸形          | φ70 厚さ0.8mm                                           |  |
|                    |                     | AR9P012-B③④                                                                                                                                                                    | 記名板（34×13）     | φ70 厚さ0.8mm                                           |  |
| 4<br>φ22<br>AR,DR  | OFF ON 手動 停止 自動     | AR9P007-B                                                                                                                                                                      | 長角形            | φ70 厚さ0.8mm                                           |  |
|                    |                     | AR9P008-B③④                                                                                                                                                                    | 記名板（27×16）     | φ70 厚さ0.8mm                                           |  |
|                    |                     | 用途：・文字記入（彫刻）部は取りはずし可能な記名板タイプとなっており、文字変更が生じた場合でも、コマンドスイッチ本体を一切はずすことなく対応することが出来ます。<br>・記名板は、アルミ製で表面を黒色コーティングした2層構造としており、彫刻時の墨入れ作業が不要となります。<br>・パネルカット寸法φ22.3mm用です（樹脂製黒色、パッキンなし）。 |                | AR9P015-B形 AR9P014-B形                                 |  |
|                    |                     | （注1）①内本体色指定：                                                                                                                                                                   | （注2）②内本体色指定：   | 34 20.7 15.3 厚さ0.6mm                                  |  |
|                    |                     | 色 記号                                                                                                                                                                           | 色 記号           | 34 25 15.3 厚さ0.6mm                                    |  |
| 5<br>φ22<br>AM,DM  | STOP START          | 黒 B                                                                                                                                                                            | 黒 B            | AR9P009-B形                                            |  |
|                    |                     | アルミ地＋黒 A                                                                                                                                                                       | アルミ地 A         | AR9P010形                                              |  |
|                    |                     | （注3） AR9P719形の本体色は黄色、文字は黒色です。また、彫刻はできません。                                                                                                                                      |                | 37 34 45 3 3.6 厚さ0.8mm                                |  |
|                    |                     | （注4）③④内表示文字指定：                                                                                                                                                                 | （注5）⑤⑥内表示文字指定： | AR9P011-B形                                            |  |
|                    |                     | 表示文字 記号 ③④                                                                                                                                                                     | 表示文字 記号 ⑤⑥ 備考  | 37 34 13 45 3 3.6 厚さ0.8mm                             |  |
| 6<br>φ22<br>XB4    | O N OFF             | 無記入                                                                                                                                                                            | 00             | AR9P007形                                              |  |
|                    |                     | 和文 入                                                                                                                                                                           | 01             | AR9P008形                                              |  |
|                    |                     | 切                                                                                                                                                                              | 02             | 30 27 16 3 3.6 厚さ0.8mm                                |  |
|                    |                     | 起動                                                                                                                                                                             | 03             | 30 27 16 3 3.6 厚さ0.8mm                                |  |
|                    |                     | 停止                                                                                                                                                                             | 04             | 30 27 16 3 3.6 厚さ0.8mm                                |  |
| 7<br>φ22<br>XB5    | EMERGENCY STOP 非常停止 | 寸動                                                                                                                                                                             | 05             | 30 27 16 3 3.6 厚さ0.8mm                                |  |
|                    |                     | 正転                                                                                                                                                                             | 06             | 30 27 16 3 3.6 厚さ0.8mm                                |  |
|                    |                     | 逆転                                                                                                                                                                             | 07             | 30 27 16 3 3.6 厚さ0.8mm                                |  |
|                    |                     | 非常停止                                                                                                                                                                           | 08             | 30 27 16 3 3.6 厚さ0.8mm                                |  |
|                    |                     | 運転                                                                                                                                                                             | 09             | 30 27 16 3 3.6 厚さ0.8mm                                |  |
| 8<br>φ22<br>XAL    | 15.3 20.7 厚さ0.6mm   | 電源                                                                                                                                                                             | 10             | 30 27 16 3 3.6 厚さ0.8mm                                |  |
|                    |                     | 復帰                                                                                                                                                                             | 11             | 30 27 16 3 3.6 厚さ0.8mm                                |  |
|                    |                     | リセット                                                                                                                                                                           | 15             | 30 27 16 3 3.6 厚さ0.8mm                                |  |
|                    |                     | 開                                                                                                                                                                              | 64             | 30 27 16 3 3.6 厚さ0.8mm                                |  |
|                    |                     | 閉                                                                                                                                                                              | 65             | 30 27 16 3 3.6 厚さ0.8mm                                |  |
| 9<br>φ22<br>AH25   | EMERGENCY STOP 非常停止 | 切一入                                                                                                                                                                            | 21             | 30 27 16 3 3.6 厚さ0.8mm                                |  |
|                    |                     | 停止一起動                                                                                                                                                                          | 22             | 30 27 16 3 3.6 厚さ0.8mm                                |  |
|                    |                     | 手動一自動                                                                                                                                                                          | 23             | 30 27 16 3 3.6 厚さ0.8mm                                |  |
|                    |                     | 単独一連動                                                                                                                                                                          | 24             | 30 27 16 3 3.6 厚さ0.8mm                                |  |
|                    |                     | 正転一逆転                                                                                                                                                                          | 25             | 30 27 16 3 3.6 厚さ0.8mm                                |  |
| 10<br>φ30<br>AR,DR | （写No.KK02-265A）     | 閉一開                                                                                                                                                                            | 29             | 30 27 16 3 3.6 厚さ0.8mm                                |  |
|                    |                     | 手動一停止一自動                                                                                                                                                                       | 41             | 30 27 16 3 3.6 厚さ0.8mm                                |  |
|                    |                     | 逆転一停止一正転                                                                                                                                                                       | 42             | 30 27 16 3 3.6 厚さ0.8mm                                |  |
|                    |                     | 単独一停止一連動                                                                                                                                                                       | 43             | 30 27 16 3 3.6 厚さ0.8mm                                |  |
|                    |                     | 英文 ON                                                                                                                                                                          | 0A             | 30 27 16 3 3.6 厚さ0.8mm                                |  |
| 11<br>P板用<br>コマンド  | （写No.AF96-190）      | OFF                                                                                                                                                                            | 0B             | 30 27 16 3 3.6 厚さ0.8mm                                |  |
|                    |                     | START                                                                                                                                                                          | 0C             | 30 27 16 3 3.6 厚さ0.8mm                                |  |
|                    |                     | STOP                                                                                                                                                                           | 0D             | 30 27 16 3 3.6 厚さ0.8mm                                |  |
|                    |                     | OFF-ON                                                                                                                                                                         | 2A             | 30 27 16 3 3.6 厚さ0.8mm                                |  |
|                    |                     | ・表示文字高さは、銘板・記名板式銘板が5mm、銘板（幅34mm）が4mmです。                                                                                                                                        |                | （注6）記名板式銘板には、記名板は付属しておりませんので、それぞれの形式（商品コード）にてご注文ください。 |  |

## AR22・DR22シリーズ 部品表

形式:AR22, DR22

| 名称・外観                               | 形式・概要                  |                                                                                  |           |            |
|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| ボタン, グローブ<br>(照光押しボタンスイッチ,<br>表示灯用) | 形式<br>(=商品コード)         | 適用機種                                                                             | 価格<br>(円) | 外形<br>(mm) |
|                                     | AR9C011-□              | AR22F0L, F5L,<br>F0P, F5P形                                                       | 125       | φ24×3.5    |
|                                     | AR9C012-□              | AR22E0L, E5L,<br>G4L, G9L, G2L,<br>G7L, G1L, G6L,<br>E0P, E5P形,<br>DR22E3L, E3P形 | 125       | φ24×9      |
|                                     | AR9C013-□              | AR22F0M, F5M形                                                                    | 125       | □24×3.6    |
|                                     | AR9C014-□              | AR22E0M, E5M形<br>DR22E3M, F5M形                                                   | 125       | □24×9      |
|                                     | DR9C126-□              | DR22F3M形                                                                         | 125       | □24×5      |
|                                     | DR9C126-C              | DR22F4M形                                                                         | 125       |            |
|                                     | DR9C127-□              | DR22E3N形                                                                         | 155       | 24×31×9.5  |
|                                     | (注1) □内色指定:            |                                                                                  |           |            |
|                                     | 色                      | 緑                                                                                | 赤         | 透明         |
|                                     | 記号                     | G                                                                                | R         | C          |
|                                     | 適用本体色記号                | G                                                                                | R         | W          |
| ボタン<br>(押しボタンスイッチ用)                 | 形式<br>(=商品コード)         | 適用機種                                                                             | 価格<br>(円) | 外形<br>(mm) |
|                                     | AR9C001-□              | AR22F0R, F5R,<br>G2R, G7R, F0Y,<br>F5Y, S1R, S2R,<br>S3R, S6R形                   | 20        | φ24×3.5    |
|                                     | AR9C003-□              | AR22E0R, E5R,<br>G3R, G8R, G0R,<br>G5R, E0Y, E5Y形                                | 20        | φ24×9      |
|                                     | AR9C004-□              | AR22F0S, F5S形                                                                    | 40        | □24×3.5    |
|                                     | AR9C005-□              | AR22E0S, E5S形                                                                    | 40        | □24×9      |
|                                     | AR9C006-□              | AR22M4R, M9R,<br>M4Y形                                                            | 115       | φ29×14.5   |
|                                     | AR9C007-□              | AR22M0R, M5R形                                                                    | 115       | φ40×14.5   |
|                                     | AR9C027-C              | AR22FAR, FBR形                                                                    | 75        | φ24×3.2    |
|                                     | AR9C028-C              | AR22EAR, EBR形                                                                    | 75        | φ24×8.7    |
|                                     | (注1) □内色指定:            |                                                                                  |           |            |
|                                     | 色                      | 緑                                                                                | 赤         | 黒          |
|                                     | 記号                     | G                                                                                | R         | B          |
| 中央グローブ<br>(プッシュロック形用)               | 形式<br>(=商品コード)         | 適用機種                                                                             | 価格<br>(円) | 外形<br>(mm) |
|                                     | AR9C020-R              | AR22V0R, V2R,<br>VSR形                                                            | 40        | φ18×5.5    |
|                                     | AR9C020-□              | AR22V5R形                                                                         | 40        |            |
|                                     | AR9C018-R              | AR22V0L, V2L,<br>VDL, VAL, VSL形                                                  | 40        |            |
|                                     | AR9C018-□              | AR22V5L形                                                                         | 40        |            |
|                                     | (注1) □内色指定:            |                                                                                  |           |            |
|                                     | 色                      | 赤                                                                                | 黒         | 黄          |
|                                     | 記号                     | R                                                                                | B         | Y          |
|                                     | ●BはAR22V5R形のみです。       |                                                                                  |           |            |
|                                     | (注2) 非常停止用は赤 (R) のみです。 |                                                                                  |           |            |

| 名称・外観                           | 形式・概要                  |                          |           |              |
|---------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------|--------------|
| ボタン<br>(プッシュロック形用)<br>プッシュプル形用  | 形式<br>(=商品コード)         | 適用機種                     | 価格<br>(円) | 外形<br>(mm)   |
|                                 | AR9C008-R              | AR22V4R形                 | 160       | φ29×19       |
|                                 | AR9C010-R              | AR22Q2R形                 | 115       | φ35×19       |
|                                 | AR9C017-R              | AR22V2R, V2L形            | 115       | φ40×19       |
|                                 | AR9C019-R              | AR22VAL形                 | 160       |              |
|                                 | AR9C021-R              | AR22V0R, V0L形            | 245       |              |
|                                 | AR9C021-□              | AR22V5R, V5L形            | 245       |              |
|                                 | AR9C026-R              | AR22VDL形                 | 340       |              |
|                                 | AR9C040-R              | AR22VSR, VSL形            | 285       | φ29×19       |
|                                 | (注1) □内色指定:            |                          |           |              |
| ツマミ<br>(セレクトスイッチ)<br>・ツマミ形用     | 形式<br>(=商品コード)         | 適用機種                     | 価格<br>(円) | 外形<br>(mm)   |
|                                 | AR9M006-□              | AR22PR, PCR,<br>PY, PCY形 | 170       | φ24×19.5     |
|                                 | (注1) □内色指定:            |                          |           |              |
|                                 | 色                      | 黒                        | 緑         | 赤            |
|                                 | 記号                     | B                        | G         | R            |
|                                 | (注2) 非常停止用は赤 (R) のみです。 |                          |           |              |
|                                 | 形式<br>(=商品コード)         | 適用機種                     | 価格<br>(円) | 外形<br>(mm)   |
|                                 | AR9M007-□              | AR22WR, WCR,<br>WY, WCY形 | 235       | 24×39×19.5   |
|                                 | (注1) □内色指定:            |                          |           |              |
|                                 | 色                      | 黒                        | 緑         | 赤            |
|                                 | 記号                     | B                        | G         | R            |
| ツマミ<br>(セレクトスイッチ)<br>・丸ツマミ形用    | 形式<br>(=商品コード)         | 適用機種                     | 価格<br>(円) | 外形<br>(mm)   |
|                                 | AR9M008-□              | AR22RR, RCR,<br>RY, RY形  | 275       | φ24×19.5     |
|                                 | (注1) □内色指定:            |                          |           |              |
|                                 | 色                      | 黒                        | 緑         | 赤            |
|                                 | 記号                     | B                        | G         | R            |
|                                 | (注2) 非常停止用は赤 (R) のみです。 |                          |           |              |
|                                 | 形式<br>(=商品コード)         | 適用機種                     | 価格<br>(円) | 外形<br>(mm)   |
|                                 | AR9M005-□              | AR22PL, PP形              | 125       | 23.5×26×18.5 |
|                                 | (注1) □内色指定:            |                          |           |              |
|                                 | 色                      | 緑                        | 赤         | 乳白           |
|                                 | 記号                     | G                        | R         | W            |
| 照光ツマミ<br>(照光セレクトスイッチ)<br>・ツマミ形用 | 形式<br>(=商品コード)         | 適用機種                     | 価格<br>(円) | 外形<br>(mm)   |
|                                 | AR9M005-□              | AR22PL, PP形              | 125       | 23.5×26×18.5 |
|                                 | (注1) □内色指定:            |                          |           |              |
|                                 | 色                      | 緑                        | 赤         | 乳白           |
|                                 | 記号                     | G                        | R         | W            |
|                                 | (注2) 非常停止用は赤 (R) のみです。 |                          |           |              |
|                                 | 形式<br>(=商品コード)         | 適用機種                     | 価格<br>(円) | 備考           |
|                                 | AR9C022-□              | AR22JR, JCR形             | 360       | 両方向挿入        |
|                                 | AR9C025-□              | AR22JAR形                 | 360       | 単方向挿入        |
|                                 | (注1) □内キー種類指定:         |                          |           |              |
|                                 | 記号 (種類)                | A                        | B         | C            |
|                                 | (注2) 2個/1セットです。        |                          |           |              |
| キー                              | 形式<br>(=商品コード)         | 適用機種                     | 価格<br>(円) | 備考           |
|                                 | AR9C022-□              | AR22JR, JCR形             | 360       | 両方向挿入        |
|                                 | AR9C025-□              | AR22JAR形                 | 360       | 単方向挿入        |
|                                 | (注1) □内キー種類指定:         |                          |           |              |
|                                 | 記号 (種類)                | A                        | B         | C            |
|                                 | (注2) 2個/1セットです。        |                          |           |              |
|                                 | 形式<br>(=商品コード)         | 適用機種                     | 価格<br>(円) | 備考           |
|                                 | AR9C022-□              | AR22JR, JCR形             | 360       | 両方向挿入        |
|                                 | AR9C025-□              | AR22JAR形                 | 360       | 単方向挿入        |
|                                 | (注1) □内キー種類指定:         |                          |           |              |
|                                 | 記号 (種類)                | A                        | B         | C            |
|                                 | (注2) 2個/1セットです。        |                          |           |              |

1 概要

2 フラット  
コマンド

3 φ16  
シリーズ

4 φ22  
AR, DR

5 φ22  
AM, DM

6 φ22  
AH225

7 φ22  
XB4

8 φ22  
XB5

9 φ22  
XAL

10 φ25  
AH25

11 φ30  
AR, DR

12 P板用  
コマンド

13 角  
コマンド

14 分電  
盤用

15 角形  
表示灯

16 多密集  
表示灯

17 ロータ  
リー

18 始動  
・操作

19 カム  
スイッチ

20 コマンド  
ボックス

21 ワイヤ  
レス  
制御  
システム

22 各種規格  
認証取得  
一覧

23 生産中止  
機種  
代替機種

24 形式  
索引

1  
概要

2  
フラット  
コマンド

3  
φ16  
シリーズ

4  
φ22  
AR,DR

5  
φ22  
AM,DM

6  
φ22  
AH225

7  
φ22  
XB4

8  
φ22  
XB5

9  
φ22  
XAL

10  
φ25  
AH25

11  
φ30  
AR,DR

12  
P板用  
コマンド

13  
角  
コマンド

14  
分電  
盤用

15  
角形  
表示灯

16  
多窓集  
合表示灯

17  
ロータ  
リー

18  
始動  
・操作

19  
カム  
スイッチ

20  
コマンド  
ボックス

21  
ワイヤレス  
クレーン制御  
システム

22  
各種規格  
認証取得  
一覧

23  
生産中止  
機種・  
代替機種

24  
形式  
索引

名称・外観

記名板  
(丸フレーム・平形品用)



(写No.AF94-459)

形式・概要

| 形式<br>(=商品コード) | 希望小売価格<br>[円] | 外形<br>[mm] |
|----------------|---------------|------------|
| AR9P001-W      | 60            | φ17.8×0.9  |

(注) アクリル樹脂ですので、塗料・溶剤は適合するものをご使用ください。

名称・外観

記名板  
(丸フレーム・突形品用)



(写No.AF94-459)

形式・概要

| 形式<br>(=商品コード) | 希望小売価格<br>[円] | 外形<br>[mm] |
|----------------|---------------|------------|
| AR9P002-W      | 60            | φ19.7×4.2  |

(注) アクリル樹脂ですので、塗料・溶剤は適合するものをご使用ください。

名称・外観

MAS記名板



(写No.AF98-197)

形式・概要

| 形式<br>(=商品コード) | 適用機種          | 価格<br>[円] | 外形<br>[mm] |
|----------------|---------------|-----------|------------|
| AR9P019-□□■    | AR22FAR, FBR形 | 210       | φ21×0.9    |
| AR9P020-□□■    | AR22EAR, EBR形 | 210       | φ21×4.2    |

(注) □□■内MAS記号の種類指定：

|       |    |    |    |    |    |    |     |         |
|-------|----|----|----|----|----|----|-----|---------|
| MAS記号 | ○  | ⓪  | Ⓛ  | Ⓣ  | ○  | ⓪  | Ⓛ   | Ⓣ       |
| 地色    | 白  | 黒  | 白  | 黒  | 白  | 黒  | 透明  |         |
| 記号色   | 赤  | 緑  | 白  | 黒  | 緑  | 黒  |     |         |
| 記号    | 01 | 02 | 03 | 04 | 11 | 12 | 02B | 04B 12B |

名称・色板

(角フレーム・平形品用)



(写No.AF94-460)

●記名板

| 形式<br>(=商品コード) | 適用機種                           | 価格<br>[円] | 外形<br>[mm] |
|----------------|--------------------------------|-----------|------------|
| DR9P241-W      | AR22F0M, F5M形<br>DR22F3M, F4M形 | 60        | □20.8×0.8  |

●色板

| 形式<br>(=商品コード) | 適用機種          | 価格<br>[円] | 外形<br>[mm] |
|----------------|---------------|-----------|------------|
| DR9P241-□      | DR22F3M, F4M形 | 60        | □20.8×0.8  |

(注1) □内色指定：

|    |   |   |    |   |   |   |
|----|---|---|----|---|---|---|
| 色  | 緑 | 赤 | 乳白 | 黄 | 橙 | 青 |
| 記号 | G | R | W  | Y | A | S |

(注2) アクリル樹脂ですので、塗料・溶剤は適合するものをご使用ください。

(注3) DR22F3Mは乳白 (W) のみです。

名称・色板

(角フレーム・突形品用)



(写No.AF94-460)

●記名板

| 形式<br>(=商品コード) | 適用機種                           | 価格<br>[円] | 外形<br>[mm]    |
|----------------|--------------------------------|-----------|---------------|
| AR9P003-W      | AR22E0M, E5M形<br>DR22F5M, E3M形 | 60        | □20×4.8       |
| DR9P001-W      | DR22E3N形                       | 85        | 19.7×26.7×4.5 |

(注) アクリル樹脂ですので、塗料・溶剤は適合するものをご使用ください。

名称・シール



(写No.AF95-34)

●記名シール

| 形式 (商品コード)       | 価格 [円] | 外形 [mm] |
|------------------|--------|---------|
| AHX727 (AH9Y727) | 320    | □20     |

用途：記名板・色板 (DR9P241-□, AR9P003形) へ貼ることにより、記名することができます (厚さ：0.025mm)。

名称・外観

LEDランプ  
〈びかりくん〉




| 形式<br>(商品コード)              | ランプ<br>使用電圧 [V] | 希望小売価格<br>[円] |
|----------------------------|-----------------|---------------|
| APX510-6□<br>(DH9L510-A□)  | AC6             | 665           |
| APX510-D6□<br>(DH9L510-6□) | DC6             | 青色は<br>1,745  |
| APX510-12□<br>(DH9L510-B□) | AC/DC12         |               |
| APX510-15□<br>(DH9L510-C□) | AC/DC15         |               |
| APX510-24□<br>(DH9L510-E□) | AC/DC24         |               |

(注1) □内発光色指定：

| 発光色     | 緑   | 赤 | 橙 | 黄 | 7色 | 青 |   |
|---------|-----|---|---|---|----|---|---|
| 記号      | 形式  | G | R | O | Y  | A | S |
|         | コード | G | R | A | Y  | V | S |
| 適用本体色記号 | G   | R | W | Y | A  | S |   |

(注2) DR22F4M形・橙品 (A) の場合、LEDランプの発光色は「橙」〈APX510-■O (DH9L 510-■A) 〉となります。

(注3) 外形寸法図 [単位：mm]

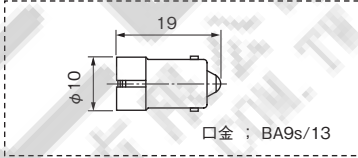

口金 ; BA9s/13

(注4) 消費電流は4-5ページをご参照ください。

名称・外観


LEDランプ  
〈びかりくん〉  
(AR22VGF形用)



| 形式<br>(=商品コード) | ランプ<br>使用電圧 [V] | 希望小売価格<br>[円] |
|----------------|-----------------|---------------|
| AR9L002-ER     | AC/DC24         | 485           |

(注1) AR22VGF専用用品です。他の機種には使用しないでください。

(注2) 外形寸法図 [単位：mm]

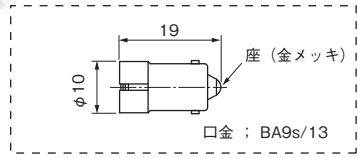

座 (金メッキ)

口金 ; BA9s/13

名称・外観

ネオンランプ  
(AR22VGF形用)




| 形式<br>(=商品コード) | ランプ<br>使用電圧 [V] | 希望小売価格<br>[円] |
|----------------|-----------------|---------------|
| AR9N001-HA     | AC110           | 485           |
| AR9N001-KA     | AC120           |               |
| AR9N001-MA     | AC220           |               |
| AR9N001-PA     | AC240           |               |

(注1) AR22VGF形専用用品です。他の機種には使用しないでください。

(注2) 発光色は橙色です。

(注3) 外形寸法図 [単位：mm]


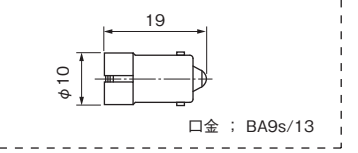


口金 ; BA9s/13



## AR22・DR22シリーズ 部品表

形式:AR22, DR22
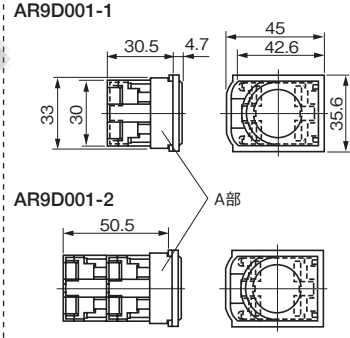
| 名称・外観                                                                               | 形式・概要                 |                 |                  |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|------------|
|    | 形式<br>(商品コード)         | ランプ<br>使用電圧 [V] | 定格電圧,<br>消費電力    |            |
|                                                                                     | AHX135<br>(DH9H135)   | AC/DC5.5        | AC/DC6.3V,<br>1W |            |
|                                                                                     | AHX279<br>(DH9H279)   | AC/DC15         | AC/DC18V,<br>1W  |            |
|                                                                                     | AHX144<br>(DH9H144)   | AC/DC20         | AC/DC24V,<br>1W  |            |
|                                                                                     | AHX129<br>(DH9H129)   | AC/DC24         | AC/DC30V,<br>1W  |            |
| (注1) 外形寸法図 [単位: mm]                                                                 |                       |                 |                  |            |
|    |                       |                 |                  |            |
| 口金 : BA9s/13                                                                        |                       |                 |                  |            |
| (写No.KKD06-307)                                                                     | (注2) 希望小売価格 [円] : 105 |                 |                  |            |
| 接点ユニット (a接点)                                                                        | 形式<br>(=商品コード)        | タイプ             | 価格<br>[円]        | 外形<br>[mm] |
|    | AR9B290               | 標準              | 330              | 19.3×29×27 |
|                                                                                     | AR9B290-S             | オーバーラップ用        | 360              |            |
| (注1) 青色です。                                                                          |                       |                 |                  |            |
| (注2) この部品を手配した場合、充電部保護カバーは付属していません。                                                 |                       |                 |                  |            |
| (写No.AF94-455)                                                                      |                       |                 |                  |            |
| 接点ユニット (b接点)                                                                        | 形式<br>(=商品コード)        | タイプ             | 価格<br>[円]        | 外形<br>[mm] |
|   | AR9B291               | 標準              | 330              | 19.3×29×27 |
|                                                                                     | AR9B291-S             | オーバーラップ用        | 360              |            |
| (注1) 橙色です。                                                                          |                       |                 |                  |            |
| (注2) この部品を手配した場合、充電部保護カバーは付属していません。                                                 |                       |                 |                  |            |
| (写No.AF94-455)                                                                      |                       |                 |                  |            |
| ランプターミナル                                                                            | 形式<br>(=商品コード)        | 価格 [円]          | 外形 [mm]          |            |
|  | AR9B292               | 145             | 19.3×29×27       |            |
|                                                                                     | (注1) 黒色です。            |                 |                  |            |
| (注2) この部品を手配した場合、充電部保護カバーは付属していません。                                                 |                       |                 |                  |            |
| (写No.AF94-456)                                                                      |                       |                 |                  |            |
| 接点部保護カバー                                                                            | 形式<br>(=商品コード)        | 適用機種            | 価格 [円]           |            |
|  | AR9D001-1             | AR22接点部1段積      | 530              |            |
|                                                                                     | AR9D001-2             | AR22接点部2段積      | 635              |            |
| 用途: ・接点部をシリコンゴムカバーで覆い、じんあいなどが接点部内へより入りにくい構造としたものです。                                 |                       |                 |                  |            |
| ・AR9D001はA部が分割されています。                                                               |                       |                 |                  |            |
| ・適用機種: 4-74ページをご参照ください。                                                             |                       |                 |                  |            |
| ・外形寸法図 [単位: mm]                                                                     |                       |                 |                  |            |
|  |                       |                 |                  |            |
| (写No.KK02-117A)                                                                     |                       |                 |                  |            |

名称・外観

トランスユニット



(写No.KKD06-354)



(写No.KKD06-355)

形式・概要

| 形式<br>(=商品コード) | 使用電圧<br>[V] | 価格<br>[円] | 適用機種                     |
|----------------|-------------|-----------|--------------------------|
| AR9T511-H      | AC100~110   | 465       | φ22,<br>標準タイプ<br>(ブザー除く) |
| AR9T511-L      | AC115~127   | 930       |                          |
| AR9T511-M      | AC200~220   | 465       |                          |
| AR9T511-Q      | AC230~254   | 930       |                          |
| AR9T511-S      | AC350~380   | 930       |                          |
| AR9T511-T      | AC400~440   | 930       |                          |
| AR9T511-V      | AC480       | 930       |                          |
| AR9T511-W      | AC500~550   | 930       |                          |


(注1) 220Vまでの外形は22.4×30×45mmです。

(注2) 220V超過品の外形は25.3×29×48mmです。

(注3) 適用ランプは4-5ページをご参照ください。

(注4) 充電部保護カバー付です。

別置トランスベース



(写No.KKD06-118A)

形式 (=商品コード)

希望小売価格 [円]

AR9T003

245

用途：・トランスユニットと組合わせてご使用ください。なお、取付けは、ねじ取付・レール取付のいずれも可能です。  
・外形寸法図 [単位: mm]

58

48

2-φ4.5

32

22

Y2

Y1

端子ねじM3.5  
(二次側)

充電部カバー

34

50

35

56

60

トランス  
ユニット②  
(別売り)

レール取付けの場合

適用レール: TH35-7.5  
TH35-7.5AL  
TH35-15AL

①AC110・AC127・AC220V品以外の場合です。

②抵抗ユニット、フリッカユニットにも使用できます  
(組合せの高さ寸法は60mmになります)。

抵抗ユニット



(写No.KKD06-355)

形式 (=商品コード)

使用電圧  
[V]

価格  
[円]

外形  
[mm]

AR9T519-H

DC110

1,030

25.3×29×48

用途：24V定格のLEDランプ (APX510) を、DC110V回路で使用するためのユニットです (充電部保護カバー付です)。

フリッカユニット



(写No.KKD06-355)

形式 (=商品コード)

使用電圧  
[V]

価格  
[円]

外形  
[mm]

AR9T002-A

AC6

1,590

25.3×29×48

AR9T002-6

DC6

1,590

AR9T002-G

AC12, 15, 24 ①

1,590

AR9T002-E

DC12, 15, 24 ①

1,590

用途：フリッカさせるためのユニットです (充電部保護カバー付です)。  
①12V, 15V, 24V定格のLEDランプ (APX510) と組合せ使用します。

1 概要

2 フラットコマンド

3 φ16シリーズ

4 φ22 AR, DR

5 φ22 AM, DM

6 φ22 AH225

7 φ22 XB4

8 φ22 XB5

9 φ22 XAL

10 φ25 AH25

11 φ30 AR, DR

12 P板用コマンド

13 角コマンド

14 分電盤用

15 角形表示灯

16 多密集合表示灯

17 ロタリー

18 始動・操作

19 カムスイッチ

20 コマンドボックス

21 ワイヤレスクレーン制御システム

22 各種規格認証取得一覧

23 生産中止機種代替機種

24 形式索引



| 名称・外観                         |                                                                                                     | 形式・概要                                                                   |                                   |           |              |  |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|--------------|--|
| 1<br>概要                       | <br><b>AR9Y305</b> | 形式<br>(=商品コード)                                                          | 使用機種                              | 価格<br>(円) | 外形<br>(mm)   |  |
|                               |                                                                                                     | <b>AR9Y305</b>                                                          | 接点ユニット、<br>ランプターミナル、<br>トランスユニット① | 30        | 18.4×29×8.4  |  |
|                               |                                                                                                     | <b>DR9Y320</b>                                                          | 表示灯 ②<br>(全電圧式品)                  | 30        | φ22×5.8      |  |
|                               |                                                                                                     | ① 220Vまでのトランスユニットに適用します。                                                |                                   |           |              |  |
|                               |                                                                                                     | ② DR22D0L, E3L, K0L, F3M, F4M, F5M, E3M, E3N, E3P形                      |                                   |           |              |  |
| 2<br>フラット<br>コマンド             | <br><b>DR9Y320</b> | (注) 充電部保護カバーは、上記適用機種に標準付属しております。<br>(多方向スイッチ、接点ユニットのみ、ランプターミナルのみの場合は除く) |                                   |           |              |  |
| 3<br>φ16<br>シリーズ              |                                                                                                     |                                                                         |                                   |           |              |  |
| 4<br>φ22<br>AR,DR             |                                                                                                     |                                                                         |                                   |           |              |  |
| 5<br>φ22<br>AM,DM             |                                                                                                     |                                                                         |                                   |           |              |  |
| 6<br>φ22<br>AH225             |                                                                                                     |                                                                         |                                   |           |              |  |
| (写No.AF94-466)                |                                                                                                     |                                                                         |                                   |           |              |  |
| 充電部保護カバー                      |                                                                                                     |                                                                         |                                   |           |              |  |
| 7<br>φ22<br>XB4               | <br><b>AHX305</b>  | 形式<br>(商品コード)                                                           | 使用機種                              | 価格<br>(円) | 外形<br>(mm)   |  |
|                               |                                                                                                     | <b>AHX305</b><br>(AH9Y305)                                              | ブザー<br>(全電圧式品)                    | 40        | 23.5×27.5×16 |  |
|                               |                                                                                                     | <b>AHX376</b><br>(AH9Y376)                                              | トランス付品①<br>短胴トランス付品<br>抵抗ユニット付品   | 40        | 13×29×6.5    |  |
|                               |                                                                                                     | ① 標準タイプトランス付品は220V超過品に適用します。                                            |                                   |           |              |  |
|                               |                                                                                                     | (注) 充電部保護カバーは上記適用機種に標準付属しております。                                         |                                   |           |              |  |
| 8<br>φ22<br>XB5               | <br><b>AHX376</b>  |                                                                         |                                   |           |              |  |
| 9<br>φ22<br>XAL               |                                                                                                     |                                                                         |                                   |           |              |  |
| 10<br>φ25<br>AH25             |                                                                                                     |                                                                         |                                   |           |              |  |
| (写No.SG-5)                    |                                                                                                     |                                                                         |                                   |           |              |  |
| 11<br>φ30<br>AR,DR            |                                                                                                     |                                                                         |                                   |           |              |  |
| 12<br>P板用<br>コマンド             |                                                                                                     |                                                                         |                                   |           |              |  |
| 13<br>角<br>コマンド               |                                                                                                     |                                                                         |                                   |           |              |  |
| 14<br>分電<br>盤用                |                                                                                                     |                                                                         |                                   |           |              |  |
| 15<br>角形<br>表示灯               |                                                                                                     |                                                                         |                                   |           |              |  |
| 16<br>多窓集合<br>表示灯             |                                                                                                     |                                                                         |                                   |           |              |  |
| 17<br>ロータ<br>リー               |                                                                                                     |                                                                         |                                   |           |              |  |
| 18<br>始動<br>・操作               |                                                                                                     |                                                                         |                                   |           |              |  |
| 19<br>カム<br>スイッチ              |                                                                                                     |                                                                         |                                   |           |              |  |
| 20<br>コマンド<br>ボックス            |                                                                                                     |                                                                         |                                   |           |              |  |
| 21<br>ワイヤレス<br>クレーン制御<br>システム |                                                                                                     |                                                                         |                                   |           |              |  |
| 22<br>各種規格<br>認証取得<br>一覧      |                                                                                                     |                                                                         |                                   |           |              |  |
| 23<br>生産中止<br>機種、<br>代替機種     |                                                                                                     |                                                                         |                                   |           |              |  |
| 24<br>形式<br>索引                |                                                                                                     |                                                                         |                                   |           |              |  |

## AR22・DR22シリーズ 特殊対応品

## 〈二種耐熱品〉

低圧非常電源設備にて活躍する、二種耐熱品コマンドスイッチ！

## ■特長


- 「非常用配電盤等認証業務委員会」にて登録・承認が得られており、低圧で受電する非常電源専用受電設備の配・分電盤に使用することができます（登録機器）。

## ■性能


## ●二種耐熱性能

JIS A 1304（建築構造部分の耐火試験方法）に定める火災温度曲線（840℃30分）の1/7の温度で30分間加熱したとき、支障なく耐熱定格使用電流を通電することができます。

## ●耐熱温度特性

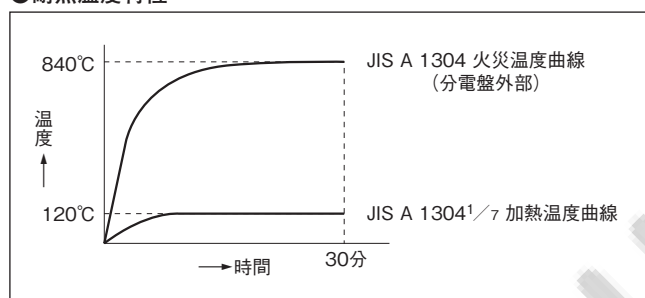

- その他性能は標準品と同一です。

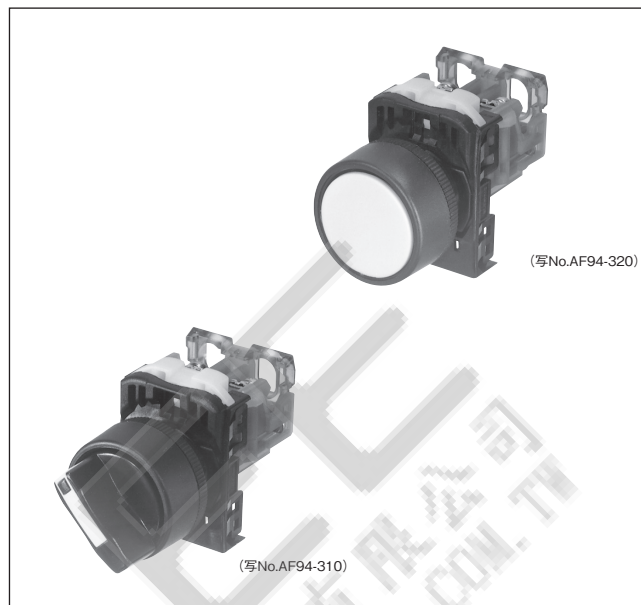

## ■形式(=商品コード)

●AR22  Z0

(注)標準品形式の末尾に、「Z0」とご指定ください。

## ■定格

| 機種                             | 開放熱電流<br>(定格通電電流)<br>[A] | 耐熱定格通電電流 [A] | 耐熱定格使用電流 [A] |                        |                        |
|--------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|------------------------|------------------------|
|                                |                          |              | 定格使用電圧 [V]   | 交流<br>AC-15<br>(コイル負荷) | 直流<br>DC-13<br>(コイル負荷) |
| 押しボタンスイッチ<br>セレクトアススイッチ (2ノッチ) | 10                       | 7            | 24           | —                      | 4.2                    |
|                                |                          |              | 110          | 4.2                    | 0.9                    |
|                                |                          |              | 220          | 4.2                    | —                      |
|                                |                          |              | 440          | 1.75                   | —                      |
| セレクトアススイッチ (3ノッチ)              | 10                       | 7            | 24           | —                      | 2.1                    |
|                                |                          |              | 110          | 2.1                    | 0.45                   |
|                                |                          |              | 220          | 2.1                    | —                      |
|                                |                          |              | 440          | 0.9                    | —                      |

## ■外形寸法

- 標準品と同一です。

## ■対象機種

〈AR22シリーズ〉

- 押しボタンスイッチ: AR22FOR・EOR・MOR形
- セレクトアススイッチ: AR22PR・WR・JR形(3ノッチ自動復帰は除く)

(注)接点構成は4接点までです。

## ■希望小売価格(税抜き)

| 機種    | 希望小売価格 [円]  |
|-------|-------------|
| 二種耐熱品 | 標準品に対して+150 |

1  
概要

2  
フラット  
コマンド

3  
φ16  
シリーズ

4  
φ22  
AR,DR

5  
φ22  
AM,DM

6  
φ22  
AH225

7  
φ22  
XB4

8  
φ22  
XB5

9  
φ22  
XAL

10  
φ25  
AH25

11  
φ30  
AR,DR

12  
P板用  
コマンド

13  
角  
コマンド

14  
分電  
盤用

15  
角形  
表示灯

16  
多密集  
表示灯

17  
ロータ  
リー

18  
始動  
・操作

19  
カム  
スイッチ

20  
コマンド  
ボックス

21  
ワイヤレス  
クレーン制御  
システム

22  
各種規格  
認証取得  
一覧

23  
生産中止  
機種  
代替機種

24  
形式  
索引

〈接点部保護カバー付品〉

■特長

- 接点部をシリコンゴムカバーで覆い、じん埃などが接点部内へより入りにくい構造としたものです。
- その他の定格・仕様は、標準品と同一です。

■形式（＝商品コード）

●AR22  z8

（備考）標準品形式の末尾に、「z8」とご指定ください。

■外形寸法

- 接点部の周囲に、厚さ約1mmのシリコンゴム皮膜が被せてある以外は、標準品と変わりありません。

■希望小売価格（税抜き）

| 機種     | 希望小売価格〔円〕    |
|--------|--------------|
| 非照光タイプ |              |
| 2接点品   | 標準品に対して +455 |
| 4接点品   | 標準品に対して +550 |

■対象機種

- 〈AR22シリーズ〉

| 機種                                                                                   | 接点構成                               | 備考     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|
| ・押しボタンスイッチ<br>・非常停止用<br>押しボタンスイッチ ①<br>・セレクトスイッチ                                     | 1a1b品, 2a品 ②<br>2b品                | 接点部1段用 |
|                                                                                      | 1a3b品, 2a2b品, 3a1b品,<br>4a品 ②, 4b品 | 接点部2段用 |
| ・照光押しボタンスイッチ<br>（全電圧品）<br>・非常停止用照光<br>押しボタンスイッチ ①<br>（全電圧品）<br>・照光セレクトスイッチ<br>（全電圧品） | 1a品 ③<br>1b品                       | 接点部1段用 |
|                                                                                      | 1a2b品, 2a1b品,<br>3a品 ③, 3b品        | 接点部2段用 |

①接点一体形（VG□形）は除く。

②非常停止用押しボタンスイッチは除く。

③非常停止用照光押しボタンスイッチは除く。

■その他

標準品に下記アクセサリを取付け、接点部保護カバー付品とすることも可能です。

|      | 接点部1段用    | 接点部2段用    |
|------|-----------|-----------|
| AR22 | AR9D001-1 | AR9D001-2 |

〈耐水溶性切削油・熱帯処理品〉

■特長

- 水溶性切削油をはじめ、作動油・潤滑油・洗浄油の影響を受ける環境や相対湿度95%の環境の中でも、構成部品の錆や腐食に対する材質配慮を施すことで、より安心してご使用いただくことができます。
- その他の定格・仕様は、標準品と同一です。

■形式（＝商品コード）

●AR22  z9      ●DR22  z9

（注）標準品形式の末尾に、「z9」とご指定ください。

■外形寸法

- 標準品と同一です。

■対象機種

- 〈AR22, DR22シリーズ〉

- ・AR22（多方向スイッチ、FAR, FBR, EAR, EBR, VG□形を除く）
- ・DR22（抵抗ユニット付表示灯、ブザーを除く）

■希望小売価格（税抜き）

| 機種            | 希望小売価格〔円〕    |
|---------------|--------------|
| 耐水溶性切削油・熱帯処理品 | 標準品に対して +125 |

## AR22・DR22シリーズ 特殊対応品

## 〈端子部IP2X対応品〉

## ■特長

- EN規格, EN60204-1 (電撃に対する保護) に適合。  
端子部がIEC60529による保護構造; IP2Xのフィンガープロテクション (人の指を模した試験指が導通部に接触しない) を確保しています。
- 充電部カバー装着状態にて, 簡単に接点ユニット・ランプターミナルの着脱を行うことができます。

## ■形式 (=商品コード)

## ●本体

●AR22  ZB●DR22 

(注) 標準品形式の末尾に, 「ZB」とご指定ください。


## ●アクセサリ

- ・接点ユニット(+充電部保護カバー)  
〈a接点〉 AR9B290-D  
〈b接点〉 AR9B291-D
- ・ランプユニット(+充電部保護カバー)  
AR9T511-□D


## ■外形寸法図 (単位: mm)

## ●本体(例)


〈AR22/押しボタンスイッチ〉

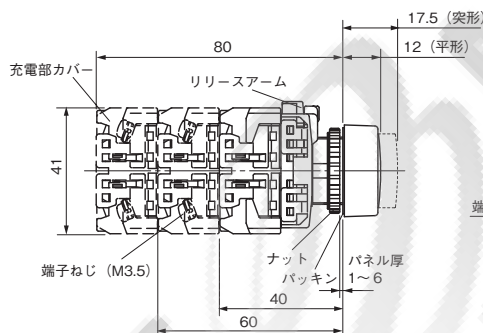

〈DR22/全電圧式〉

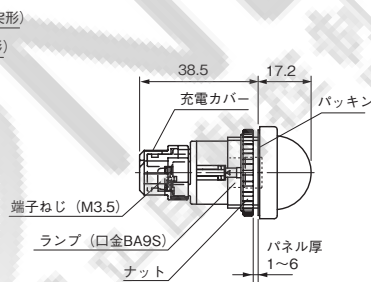

〈DR22/トランス式〉

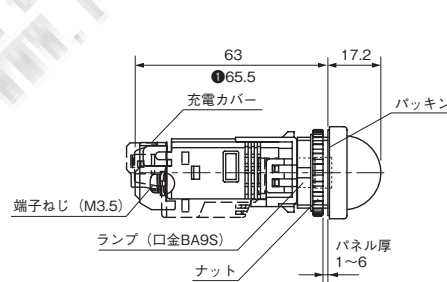

●ランプ使用電圧が, トランス式でAC100V・AC127V・AC220V品以外の場合です。

## 〈硫化ガス対策品〉

## ■特長

- 硫化水素ガス濃度0.5ppm以下の環境に対応できます。
- 金属部には腐食対策を施しています。(注)
- ARシリーズの接点は金メッキ仕様です。  
(注) 本体は樹脂性ですので, 樹脂 (プラスチック) に影響を与えるガスにはご使用になれません。

## ■形式 (=商品コード)

●AR22  Z4●DR22  Z4

(備考) 標準品形式の末尾に, 「」とご指定ください。

## ■ご使用に際して

- この仕様品は軽度の腐食性ガスに対応するものです。
- 基本的にはスイッチ全体をボックスで覆うなど, 盤の保護構造も考慮願います。

## ■定格・仕様

- 端子部保護構造はIP2Xです。
- 端子ねじはM3.5プラスマイナスねじです。  
単線および先開形圧着端子にて配線できます。  
(注) 丸形圧着端子はご使用になれません。
- その他の定格・仕様は標準品と同一です。

## ■対象機種

- 〈AR22, DR22シリーズ〉  
・AR22 (多方向スイッチは除く) ①  
・DR22標準タイプ: 全電圧, トランス付品  
(ブザー, 短胴形全電圧を除く)
- ①VG□形は標準品が端子部IP2X仕様品です。

## ■希望小売価格 (税抜き)

| 機種         | 希望小売価格 (円)  |
|------------|-------------|
| 接点部IP2X対応品 | お問い合わせください。 |

## ■定格・仕様

- 硫化水素ガス濃度: 0.5ppm以下
- 保存時, 周囲温度: 8~37℃
- 相対湿度: 62~81%
- その他の定格・仕様は標準品と同一です。

## ■外形寸法

- 標準品と同一です。

## ■対象機種

- 〈AR22, DR22シリーズ〉  
・AR22 (多方向スイッチ, VG□形を除く)  
・DR22 (抵抗ユニット付表示灯, ブザーを除く)

## ■希望小売価格 (税抜き)

| 機種      | 希望小売価格 (円)  |
|---------|-------------|
| 硫化ガス対策品 | お問い合わせください。 |

|    |                 |
|----|-----------------|
| 1  | 概要              |
| 2  | フラットコマンド        |
| 3  | φ16シリーズ         |
| 4  | φ22 AR, DR      |
| 5  | φ22 AM, DM      |
| 6  | φ22 AH225       |
| 7  | φ22 XB4         |
| 8  | φ22 XB5         |
| 9  | φ22 XAL         |
| 10 | φ25 AH25        |
| 11 | φ30 AR, DR      |
| 12 | P板用コマンド         |
| 13 | 角コマンド           |
| 14 | 分電盤用            |
| 15 | 角形表示灯           |
| 16 | 多密集合表示灯         |
| 17 | ロータリー           |
| 18 | 始動・操作           |
| 19 | カムスイッチ          |
| 20 | コマンドボックス        |
| 21 | ワイヤレスクレーン制御システム |
| 22 | 各種規格認証取得一覧      |
| 23 | 生産中止機種代替機種      |
| 24 | 形式索引            |



特長

- 当社非常停止用押しボタンスイッチと組み合わせることにより  
半導体製造装置に要求されるSEMI規格に準拠可能  
(SEMI-S2, SEMATECH Application Guide for SEMI S2-93)
- EMERGENCY OFF銘板を用意
- 『EMO』記号付 非常停止用押しボタンスイッチを用意

取付例



非常停止用押しボタンスイッチ  
AR22V3R (EMO記号付) 形との組合せ


非常停止用押しボタンスイッチ  
AR22V2R形との組合せ

形式（商品コード）・希望小売価格（税抜き）・納期

●アクセサリ

| 名称・外観                                                                                                  | 形式（＝商品コード）                    | 希望小売価格（円） | 納期 | 本体色         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|----|-------------|
| ガードリング<br>           | AR9R008<br>(写No.KKD05-263)    | 1,060     | ○  | 黄           |
| EMERGENCY OFF銘板<br> | AR9P721-5C<br>(写No.KKD05-262) | 475       | ○  | 黄<br>(文字：黒) |

●非常停止用押しボタンスイッチ

| 機種                    | 外観                                                                                                                                               | 接点構成 ① | 形式（＝商品コード）      | 希望小売価格（円） | 納期 | ボタンの色           |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-----------|----|-----------------|
| 丸<br>フ<br>レ<br>ー<br>ム | EMO<br>ブ<br>ッ<br>シ<br>ュ<br>ロ<br>ッ<br>ク<br>大<br>形<br>(φ40)<br> | 1b     | AR22V3R-01RZ286 | 1,930     |    | 赤 [R]<br>(文字：白) |
|                       |                                                                                                                                                  | 1a1b   | AR22V3R-11RZ286 | 2,215     |    |                 |
|                       |                                                                                                                                                  | 2b     | AR22V3R-02RZ286 | 2,215     |    |                 |
|                       |                                                                                                                                                  | 1a2b   | AR22V3R-12RZ286 | 2,500     |    |                 |
|                       |                                                                                                                                                  | 3b     | AR22V3R-03RZ286 | 2,500     |    |                 |
|                       |                                                                                                                                                  | 1a3b   | AR22V3R-13RZ286 | 2,790     |    |                 |
|                       |                                                                                                                                                  | 2a2b   | AR22V3R-22RZ286 | 2,790     |    |                 |
|                       |                                                                                                                                                  | 4b     | AR22V3R-04RZ286 | 2,790     |    |                 |


① 接点構成

接点構成は表中のみ製作できます。

## AR22・DR22シリーズ 特殊対応品


## ■外形寸法図 (単位: mm)

## ●ガードリング (AR9R008形)

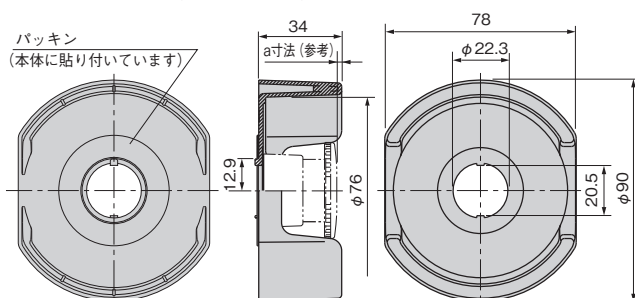


(注) ガードリングには、スイッチ本体、EMERGENCY OFF銘板は付属していません。

## ●取付例 (EMERGENCY OFF銘板を併用する場合)

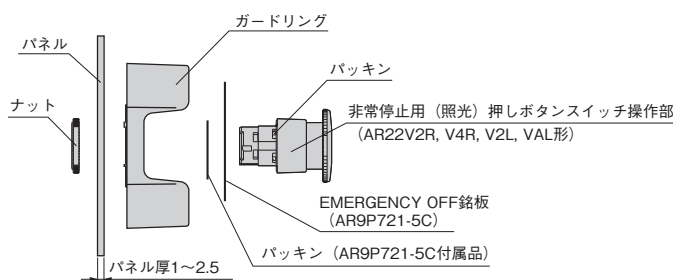

## ●EMERGENCY OFF銘板 (AR9P721-5C形)

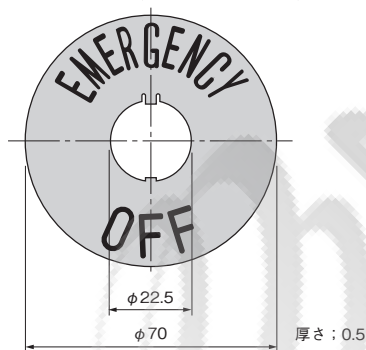


- AR9P721形はアルミ製 (バックキン付) で、本体色は黄色、文字は黒色です。また、彫刻はできません。
- 文字高さは13mmです。


・a寸法 (スイッチとガードリングの段差) は、ご使用する非常停止用 (照光) 押しボタンスイッチにより異なります。詳細は、下表をご参照ください。

| 適用スイッチ形式          | 適用パネル厚 | a寸法 (参考)            |
|-------------------|--------|---------------------|
| AR22V2R形          | 1~2.5  | 2 EMERGENCY OFF銘板併用 |
| AR22V4R形          | 1~2.5  | 2 EMERGENCY OFF銘板併用 |
| AR22V2L形          | 1~2.5  | 2 EMERGENCY OFF銘板併用 |
| AR22VAL形          | 1~2.5  | 2 EMERGENCY OFF銘板併用 |
| AR22V3R形 (EMO記号付) | 1~3.6  | 3 EMERGENCY OFF銘板なし |

## ●パネルカット寸法



## ●『EMO』記号付 非常停止用押しボタンスイッチ (AR22V3R-□□RZ286形)

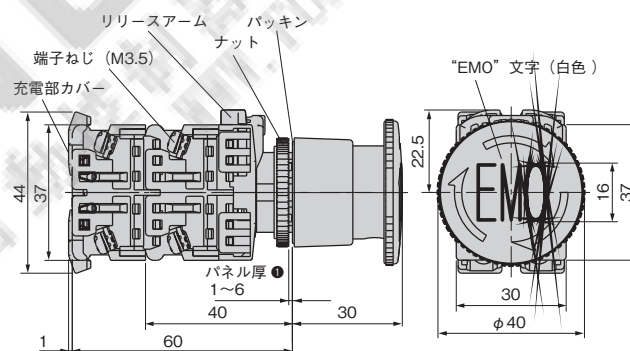

①スイッチ単体でのパネル厚になります。

## ■ご使用に際して

- このガードリングは、半導体製造装置専用品です。工作機械・印刷機械・産業用機械などの機械装置の非常停止用スイッチには使用しないでください。
- このガードリングは、以下の当社非常停止用 (照光) 押しボタンスイッチとの組み合わせのみ適用できます。  
適用機種: AR22V2R, V4R, V2L, VAL, V3R (EMO記号付) 形  
また、AR22V0R, VSR, V7R, Q2R, VGE, V0L, VDL, VSL, VGF形との組み合わせには適用できませんので、使用しないでください。
- 非常停止用 (照光) 押しボタンスイッチの仕様・接点定格などについては、4-2、4-3ページをご参照ください。

1  
概要2  
フラット  
コマンド3  
φ16  
シリーズ4  
φ22  
AR, DR5  
φ22  
AM, DM6  
φ22  
AH2257  
φ22  
XB48  
φ22  
XB59  
φ22  
XAL10  
φ25  
AH2511  
φ30  
AR, DR12  
P板用  
コマンド13  
角  
コマンド14  
分電  
盤用15  
角形  
表示灯16  
多密集合  
表示灯17  
ロータ  
リー18  
始動  
・操作19  
カム  
スイッチ20  
コマンド  
ボックス21  
ワイヤレス  
クレーン制御  
システム22  
各種規格  
認証取得  
一覧23  
生産中止  
機種  
代替機種24  
形式  
索引

●φ22シリーズ

1. 照光押しボタンスイッチ

[単位:g]

- 1  
概要
- 2  
フラット  
コマンド
- 3  
φ16  
シリーズ
- 4  
φ22  
AR,DR
- 5  
φ22  
AM,DM
- 6  
φ22  
AH225
- 7  
φ22  
XB4
- 8  
φ22  
XB5
- 9  
φ22  
XAL
- 10  
φ25  
AH25
- 11  
φ30  
AR,DR
- 12  
P板用  
コマンド
- 13  
角  
コマンド
- 14  
分電  
盤用
- 15  
角形  
表示灯
- 16  
多窓集合  
表示灯
- 17  
ロータ  
リー
- 18  
始動  
・操作
- 19  
カム  
スイッチ
- 20  
コマンド  
ボックス
- 21  
ワイヤレス  
クレーン制御  
システム
- 22  
各種規格  
認証取得  
一覧
- 23  
生産中止  
機種  
代替機種
- 24  
形式  
索引

| 機種                           | 全電圧式 |     |     | トランス付 ① |     |
|------------------------------|------|-----|-----|---------|-----|
|                              | 1接点  | 2接点 | 4接点 | 1接点     | 2接点 |
| F0L                          | 39   | 48  | 67  | 85      | 94  |
| F5L                          | 39   | 48  | —   | 85      | 94  |
| F0M,F0P                      | 40   | 49  | 68  | 86      | 95  |
| F5M,F5P                      | 40   | 49  | —   | 86      | 95  |
| E0L                          | 41   | 50  | 69  | 87      | 96  |
| E5L                          | 41   | 50  | —   | 87      | 96  |
| E0M, E0P, M4L, G1L, G2L, G4L | 42   | 51  | 70  | 88      | 97  |
| E5M, E5P, M9L, G6L, G7L, G9L | 42   | 51  | —   | 88      | 97  |
| M4P                          | 43   | 52  | 71  | 89      | 98  |
| M0L                          | 44   | 53  | 72  | 90      | 99  |
| M5L                          | 44   | 53  | —   | 90      | 99  |
| V5L                          | 48   | 57  | —   | 94      | 103 |

2. 押しボタンスイッチ

| 機種                      | 1接点 | 2接点 | 4接点 |
|-------------------------|-----|-----|-----|
| F0R, FAR                | 27  | 36  | 55  |
| F5R, FBR                | —   | —   | —   |
| E0R, EAR, F0S, F0Y, G0R | 28  | 37  | 56  |
| E5R, EBR, F5S, F5Y, G5R | —   | —   | —   |
| E0S, E0Y, M4R, G2R      | 29  | 38  | 57  |
| E5S, E5Y, M9R, G7R      | —   | —   | —   |
| G3R, G8R, M4Y           | 30  | 39  | 58  |
| M0R                     | 31  | 40  | 59  |
| M5R                     | —   | —   | —   |
| S1R, S2R, S3R, S6R      | —   | 43  | 62  |
| M3R                     | 44  | 53  | 72  |
| M8R                     | —   | —   | —   |
| V5R                     | 49  | 58  | 77  |

3. 非常停止用押しボタンスイッチ

| 機種            | 1接点 | 2接点 | 4接点 |
|---------------|-----|-----|-----|
| VSR           | 34  | 43  | 62  |
| V0R, V4R      | 36  | 45  | 64  |
| Q2R           | 36  | 45  | —   |
| V2R, V3R Z286 | 38  | 47  | 66  |
| V7R           | 61  | 70  | 89  |
| VGE           | 61  | 65  | —   |

4. 非常停止用照光押しボタンスイッチ

| 機種       | 全電圧式 |     | トランス付 ① |     |
|----------|------|-----|---------|-----|
|          | 1接点  | 2接点 | 1接点     | 2接点 |
| VSL, VDL | 48   | 57  | 94      | 103 |
| V0L      | 49   | 58  | 95      | 104 |
| VAL      | 50   | 59  | 96      | 105 |
| V2L      | 51   | 60  | 97      | 106 |
| VGF      | 66   | 70  | —       | —   |

5. 表示灯

| 機種                 | 全電圧式 |    | トランス付 |    | 抵抗<br>ユニット付 |
|--------------------|------|----|-------|----|-------------|
|                    | 標準   | 短胴 | 標準 ①  | 短胴 |             |
| D0L, K0L           | 18   | 23 | 70    | 68 | 32          |
| E3L, E3P, F3M, F4M | 19   | 24 | 71    | 69 | 33          |
| F5M                | 20   | 25 | 72    | 70 | 34          |
| E3M                | 21   | 26 | 73    | 71 | 35          |
| E3N                | 23   | 28 | 75    | 73 | 37          |

①230V以上品は+17gです。

## AR22・DR22シリーズ 製品質量一覧

## 6. セレクタスイッチ

〔単位:g〕

| 機種            | 1接点 | 2接点 | 4接点 |
|---------------|-----|-----|-----|
| PR            | 30  | 39  | 58  |
| PCR           | —   | 39  | 58  |
| WR            | 31  | 40  | 59  |
| WCR           | —   | 40  | 59  |
| RR, PY, WY    | 32  | 41  | 60  |
| RCR, PCY, WCY | —   | 41  | 60  |
| RY            | 33  | 42  | 61  |
| RCY           | —   | 42  | 61  |
| JR, JAR       | 56  | 65  | 83  |
| JCR           | —   | 65  | 83  |
| JY            | 57  | 66  | 84  |
| JCY           | —   | 66  | 84  |

## 7. 照光セレクタスイッチ

| 機種 | 全電圧式 |     |     | トランス付 ① |     |
|----|------|-----|-----|---------|-----|
|    | 1接点  | 2接点 | 4接点 | 1接点     | 2接点 |
| PL | 42   | 51  | 70  | 88      | 97  |
| PP | 43   | 52  | 71  | 89      | 98  |

## 8. 多方向スイッチ

## ①ねじ端子品

| 機種       | 1a×2 | 1a1b×2 | 1a×4 | 1a1b×4 |
|----------|------|--------|------|--------|
| A2N, A7N | 89   | 99     | 116  | 136    |
| A0N, A5N | 99   | 109    | 126  | 146    |
| A1N, A6N | 112  | 122    | 139  | 159    |

## ②はんだ兼タブ端子品

| 機種       | 1a1b×2 | 2a2b×2 | 1a1b×4 | 2a2b×4 |
|----------|--------|--------|--------|--------|
| A2H, A7H | 72     | 75     | 82     | 88     |
| A0H, A5H | 82     | 85     | 92     | 98     |
| A1H, A6H | 95     | 98     | 105    | 111    |

## 9. プザー

| 機種 | 全電圧式 | トランス付 | 抵抗<br>ユニット付 |
|----|------|-------|-------------|
| B5 | 50   | 105   | 52          |
| B8 | 53   | 108   | 55          |

①230V以上品は+17gです。

1

概要

2

フラット  
コマンド

3

φ16  
シリーズ

4

φ22  
AR,DR

5

φ22  
AM,DM

6

φ22  
AH225

7

φ22  
XB4

8

φ22  
XB5

9

φ22  
XAL

10

φ25  
AH25

11

φ30  
AR,DR

12

P板用  
コマンド

13

角  
コマンド

14

分電  
盤用

15

角形  
表示灯

16

多密集合  
表示灯

17

ロータ  
リー

18

始動  
・操作

19

カム  
スイッチ

20

コマンド  
ボックス

21

ワイヤレス  
クレーン制御  
システム

22

各種規格  
認証取得  
一覧

23

生産中止  
機種  
代替機種

24

形式  
索引



外形寸法,取付寸法,定格・性能・仕様の点で互換性のない機種もありますので,十分ご注意ください。

●φ22(φ25)シリーズ

1. 照光押しボタンスイッチ

| 1<br>概要            | フレーム  | 形状                 | 動作種類    | 光源        | AR22シリーズ                     | AH22シリーズ                      | AH25シリーズ                      |
|--------------------|-------|--------------------|---------|-----------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 2<br>フラット<br>コマンド  | 丸フレーム | 平形 (φ24)           | モメンタリ   | LED<br>白熱 | AR22F0L-①②③③<br>AR22F0L-①②④③ | —<br>—                        | —<br>—                        |
|                    |       |                    | オルタネイト  | LED<br>白熱 | AR22F5L-①②③③<br>AR22F5L-①②④③ | —<br>—                        | —<br>—                        |
| 3<br>φ16<br>シリーズ   |       | 突形 (φ24)           | モメンタリ   | LED<br>白熱 | AR22E0L-①②③③<br>AR22E0L-①②④③ | AH22-EL③①②③<br>AH22-EL③①②     | AH25-L③①②③<br>AH25-L③①②       |
| 4<br>φ22<br>AR,DR  |       |                    | オルタネイト  | LED<br>白熱 | AR22E5L-①②③③<br>AR22E5L-①②④③ | AH22-EL5③①②③<br>AH22-EL5③①②   | AH25-L5③①②③<br>AH25-L5③①②     |
| 5<br>φ22<br>AM,DM  |       | 大形 (φ40)           | モメンタリ   | LED<br>白熱 | AR22M0L-①②③③<br>AR22M0L-①②④③ | AH22-ML③①②③<br>AH22-ML③①②     | —<br>—                        |
| 6<br>φ22<br>AH225  |       |                    | オルタネイト  | LED<br>白熱 | AR22M5L-①②③③<br>AR22M5L-①②④③ | AH22-ML5③①②③<br>AH22-ML5③①②   | —<br>—                        |
| 7<br>φ22<br>XB4    |       | 中形 (φ29)           | モメンタリ   | LED<br>白熱 | AR22M4L-①②③③<br>AR22M4L-①②④③ | AH22-MSL③①②③<br>AH22-MSL③①②   | —<br>—                        |
| 8<br>φ22<br>XB5    |       |                    | オルタネイト  | LED<br>白熱 | AR22M9L-①②③③<br>AR22M9L-①②④③ | AH22-MSL5③①②③<br>AH22-MSL5③①② | —<br>—                        |
| 9<br>φ22<br>XAL    |       | 透明フルガード形<br>(φ24)  | モメンタリ   | LED<br>白熱 | AR22G4L-①②③③<br>AR22G4L-①②④③ | —<br>—                        | AH25-L4③①②③<br>AH25-L4③①②     |
|                    |       |                    | オルタネイト  | LED<br>白熱 | AR22G9L-①②③③<br>AR22G9L-①②④③ | —<br>—                        | AH25-L8③①②③<br>AH25-L8③①②     |
| 10<br>φ25<br>AH25  |       | 穴付フルガード形<br>(φ24)  | モメンタリ   | LED<br>白熱 | AR22G2L-①②③③<br>AR22G2L-①②④③ | AH22-GL1③①②③<br>AH22-GL1③①②   | AH25-L2③①②③<br>AH25-L2③①②     |
|                    |       |                    | オルタネイト  | LED<br>白熱 | AR22G7L-①②③③<br>AR22G7L-①②④③ | AH22-GL6③①②③<br>AH22-GL6③①②   | AH25-L6③①②③<br>AH25-L6③①②     |
| 11<br>φ30<br>AR,DR |       | フルガード形<br>(φ24)    | モメンタリ   | LED<br>白熱 | AR22G1L-①②③③<br>AR22G1L-①②④③ | —<br>—                        | AH25-L3③①②③<br>AH25-L3③①②     |
|                    |       |                    | オルタネイト  | LED<br>白熱 | AR22G6L-①②③③<br>AR22G6L-①②④③ | —<br>—                        | AH25-L7③①②③<br>AH25-L7③①②     |
| 12<br>P板用<br>コマンド  |       | プッシュロック大形<br>(φ40) | ターンリセット | LED<br>白熱 | AR22V5L-①②③③<br>AR22V5L-①②④③ | (AH22-VL③①②③)<br>(AH22-VL③①②) | (AH25-VL③①②③)<br>(AH25-VL③①②) |
| 13<br>角<br>コマンド    | 角フレーム | 平形 (□24)           | モメンタリ   | LED<br>白熱 | AR22F0M-①②③③<br>AR22F0M-①②④③ | AH22-SFL③①②③<br>AH22-SFL③①②   | —<br>—                        |
|                    |       |                    | オルタネイト  | LED<br>白熱 | AR22F5M-①②③③<br>AR22F5M-①②④③ | AH22-SFL5③①②③<br>AH22-SFL5③①② | —<br>—                        |
| 14<br>分電<br>盤用     |       | 突形 (□24)           | モメンタリ   | LED<br>白熱 | AR22E0M-①②③③<br>AR22E0M-①②④③ | AH22-SEL③①②③<br>AH22-SEL③①②   | AH25-SL③①②③<br>AH25-SL③①②     |
|                    |       |                    | オルタネイト  | LED<br>白熱 | AR22E5M-①②③③<br>AR22E5M-①②④③ | AH22-SEL5③①②③<br>AH22-SEL5③①② | AH25-SL5③①②③<br>AH25-SL5③①②   |
| 15<br>角形<br>表示灯    |       | 角丸フレーム             | モメンタリ   | LED<br>白熱 | AR22F0P-①②③③<br>AR22F0P-①②④③ | —<br>—                        | —<br>—                        |
| 16<br>多窓集合<br>表示灯  |       |                    | オルタネイト  | LED<br>白熱 | AR22F5P-①②③③<br>AR22F5P-①②④③ | —<br>—                        | —<br>—                        |
| 17<br>ロータ<br>リー    |       | 突形 (φ24)           | モメンタリ   | LED<br>白熱 | AR22E0P-①②③③<br>AR22E0P-①②④③ | AH22-YEL③①②③<br>AH22-YEL③①②   | —<br>—                        |
|                    |       |                    | オルタネイト  | LED<br>白熱 | AR22E5P-①②③③<br>AR22E5P-①②④③ | AH22-YEL5③①②③<br>AH22-YEL5③①② | —<br>—                        |
| 18<br>始動<br>・操作    |       | 中形 (φ29)           | モメンタリ   | LED<br>白熱 | AR22M4P-①②③③<br>AR22M4P-①②④③ | —<br>—                        | —<br>—                        |
| 19<br>カム<br>スイッチ   |       |                    | モメンタリ   | LED<br>白熱 | AR22M4P-①②③③<br>AR22M4P-①②④③ | —<br>—                        | —<br>—                        |

① プッシュロック大形は、トリガーアクション機構なし品です。非常停止用スイッチとしてご使用される場合は,4項の非常停止用照光押しボタンスイッチをご使用ください。

- (注1) ①は接点構成を示します。  
(1a(10),1b(01),1a1b(11),2a(20),2b(02),3a(30),3b(03),2a2b(22),4a(40),4b(04),5a(50),5b(05))
- (注2) ②はランプ使用電圧を示します。  
(AC/DC24V(E),AC110V(H),AC220V(M))
- (注3) ③はボタンの色を示します。  
(緑(G),赤(R),乳白(W),黄(Y),橙(A),青(S))  
AH22,25シリーズの場合は橙の色コードは(O)となります。
- (注4) 機種により製作範囲が異なります。  
詳細は「形式・価格・納期・外形寸法図」をご参照ください。

## AR22・DR22シリーズ AR, DR←AH形式対応一覧

形式:AR22, DR22

## 2. 押しボタンスイッチ

| フレーム   | 形状                   | 動作種類    | AR22シリーズ   | AH22シリーズ    | AH25シリーズ   |
|--------|----------------------|---------|------------|-------------|------------|
| 丸フレーム  | 平形 (φ24)             | モメンタリ   | AR22F0R-①② | AH22-F②①    | AH25-F②①   |
|        |                      | オルタネイト  | AR22F5R-①② | AH22-F5②①   | AH25-F5②①  |
|        | 突形 (φ24)             | モメンタリ   | AR22E0R-①② | AH22-E②①    | AH25-E②①   |
|        |                      | オルタネイト  | AR22E5R-①② | AH22-E5②①   | AH25-E5②①  |
|        | 平形 (φ24)             | モメンタリ   | AR22FAR-①② | —           | —          |
|        | MAS対応品               | オルタネイト  | AR22FBR-①② | —           | —          |
|        | 突形 (φ24)             | モメンタリ   | AR22EAR-①② | —           | —          |
|        | MAS対応品               | オルタネイト  | AR22EBR-①② | —           | —          |
|        | 大形 (φ40)             | モメンタリ   | AR22M0R-①② | AH22-M②①    | —          |
|        |                      | オルタネイト  | AR22M5R-①② | AH22-M5②①   | —          |
|        | 中形 (φ29)             | モメンタリ   | AR22M4R-①② | AH22-MS②①   | AH25-M②①   |
|        |                      | オルタネイト  | AR22M9R-①② | AH22-MS5②①  | AH25-M5②①  |
|        | フルガード形<br>(Eボタンφ24)  | モメンタリ   | AR22G3R-①② | AH22-G1②①   | AH25-G1②①  |
|        |                      | オルタネイト  | AR22G8R-①② | AH22-G6②①   | AH25-G6②①  |
|        | フルガード形<br>(Fボタンφ24)  | モメンタリ   | AR22G2R-①② | (AH22-G2②①) | —          |
|        |                      | オルタネイト  | AR22G7R-①② | (AH22-G7②①) | —          |
|        | ハーフガード形<br>(φ24)     | モメンタリ   | AR22G0R-①② | —           | AH25-G②①   |
|        |                      | オルタネイト  | AR22G5R-①② | —           | AH25-G5②①  |
| 角フレーム  | 平形 (□24)             | モメンタリ   | AR22F0S-①② | AH22-SF②①   | AH25-SF②①  |
|        |                      | オルタネイト  | AR22F5S-①② | AH22-SF5②①  | AH25-SF5②① |
|        | 突形 (□24)             | モメンタリ   | AR22E0S-①② | AH22-SE②①   | AH25-SE②①  |
|        |                      | オルタネイト  | AR22E5S-①② | AH22-SE5②①  | AH25-SE5②① |
| 角丸フレーム | 平形 (φ24)             | モメンタリ   | AR22F0Y-①② | AH22-YF②①   | —          |
|        |                      | オルタネイト  | AR22F5Y-①② | AH22-YF5②①  | —          |
|        | 突形 (φ24)             | モメンタリ   | AR22E0Y-①② | AH22-YE②①   | —          |
|        |                      | オルタネイト  | AR22E5Y-①② | AH22-YE5②①  | —          |
|        | 中形 (φ29)             | モメンタリ   | AR22M4Y-①② | AH22-YMS②①  | —          |
|        |                      | モメンタリ   | AR22S1R-①② | AH22-S1②①   | AH25-S1②①  |
|        |                      | モメンタリ   | AR22S2R-①② | AH22-S2②①   | AH25-S2②①  |
|        |                      | モメンタリ   | AR22S3R-①② | AH22-S3②①   | AH25-S3②①  |
|        |                      | モメンタリ   | AR22S6R-①② | AH22-S6②①   | AH25-S6②①  |
|        | ブッシュロック大形<br>(φ40) ① | ターンリセット | AR22V5R-①② | (AH22-V②①)  | (AH25-V②①) |

①ブッシュロック大形は、トリガーアクション機構なし品です。非常停止用スイッチとしてご使用される場合は、3項の非常停止用押しボタンスイッチをご使用ください。

(注1) ①は接点構成を示します。

(1a(10),1b(01),1a1b(11),2a(20),2b(02),3a(30),3b(03),2a2b(22),4a(40),4b(04),5a(50),5b(05),3a3b(33))

(注2) ②はボタンの色を示します。

(緑(G),赤(R),乳白(W),黄(Y),橙(A),青(S),黒(B))

AH22,25シリーズの場合は橙の色コードは(O)となります。

## 3. 非常停止用押しボタンスイッチ

| フレーム  | 形状                       | 動作種類、仕様         | AR22シリーズ   | AH22シリーズ ①  | AH25シリーズ ① |
|-------|--------------------------|-----------------|------------|-------------|------------|
| 丸フレーム | ブッシュロック大形<br>(φ40) 白矢印なし | ターンリセット<br>軽荷重品 | AR22V0R-①R | AH22-VR① ②  | AH25-VR① ② |
|       |                          | ターンリセット         | AR22V2R-①R | AH22-VR① ②  | AH25-VR① ② |
|       | ブッシュロック中形<br>(φ29) 白矢印なし | ターンリセット<br>軽荷重品 | AR22VSR-①R | AH22-VSR① ② | —          |
|       |                          | ターンリセット         | AR22V4R-①R | AH22-VSR① ② | —          |
|       | キー付ブッシュロック<br>大形 (φ40)   | ターンリセット         | AR22V7R-①R | AH22-VJR①   | —          |
|       | ブッシュ・プル中形<br>(φ35)       | プルリセット (手動)     | AR22Q2R-①R | —           | —          |

①AH22, 25シリーズはトリガーアクション機構なし品のため、AR22シリーズとは、動作特性が異なります。

②AH22, 25のボタンは白矢印付です。

(注1) ①は接点構成を示します。

(1b(01),1a1b(11),2b(02),3b(03),2a2b(22),4b(04))

(注2) 機種により製作範囲が異なります。

詳細は「形式・価格・納期・外形寸法図」をご参照ください。

1  
概要2  
フラット  
コマンド3  
φ16  
シリーズ4  
φ22  
AR,DR5  
φ22  
AM,DM6  
φ22  
AH2257  
φ22  
XB48  
φ22  
XB59  
φ22  
XAL10  
φ25  
AH2511  
φ30  
AR,DR12  
P板用  
コマンド13  
角  
コマンド14  
分電  
盤用15  
角形  
表示灯16  
多密集合  
表示灯17  
ロータ  
リー18  
始動  
・操作19  
カム  
スイッチ20  
コマンド  
ボックス21  
ワイヤレス  
クレーン制御  
システム22  
各種規格  
認証取得  
一覧23  
生産中止  
機種  
代替機種24  
形式  
索引

4. 非常停止用照光押しボタンスイッチ

| フレーム              | 形状                                   | 動作、仕様                                       | 光源  | AR22シリーズ     | AH22シリーズ ①   | AH25シリーズ ①  |
|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|-----|--------------|--------------|-------------|
| 1<br>概要           | 丸フレーム                                | プッシュロック大形<br>(φ40) 白矢印なし<br>ターンリセット<br>軽荷重品 | LED | AR22VOL-①②3R | AH22-VLR①②3  | AH25-VLR①②3 |
|                   |                                      |                                             | 白熱  | AR22VOL-①②4R | AH22-VLR①②   | AH25-VLR①②  |
|                   |                                      |                                             | LED | AR22V2L-①②3R | AH22-VLR①②3  | AH25-VLR①②3 |
|                   |                                      |                                             | 白熱  | AR22V2L-①②4R | AH22-VLR①②   | AH25-VLR①②  |
| 2<br>フラット<br>コマンド | プッシュロック大形<br>(φ40)<br>白矢印なし<br>全着色透明 | ターンリセット<br>軽荷重品                             | LED | AR22VDL-①②3R | AH22-VL1R①②3 | —           |
|                   |                                      |                                             | 白熱  | AR22VDL-①②4R | AH22-VL1R①②  | —           |
| 3<br>φ16<br>シリーズ  |                                      | ターンリセット                                     | LED | AR22VAL-①②3R | AH22-VL1R①②3 | —           |
|                   |                                      |                                             | 白熱  | AR22VAL-①②4R | AH22-VL1R①②  | —           |
| 4<br>φ22<br>AR,DR | プッシュロック中形<br>(φ29) 白矢印なし             | ターンリセット<br>軽荷重品                             | LED | AR22VSL-①②3R | AH22-VSLR①②3 | —           |
|                   |                                      |                                             | 白熱  | AR22VSL-①②4R | AH22-VSLR①②  | —           |

①AH22, 25シリーズはトリガーアクション機構なし品のため,AR22シリーズとは,動作特性が異なります。

AH22, 25のボタンは白矢印付です。

(注1) ①は接点構成を示します。

(1b(01),1a1b(11),2b(02),3b(03))

(注2) ②はランプ使用電圧を示します。

(AC/DC24V(E),AC110V(H),AC220V(M))

5. 表示灯

| フレーム                          | 形状                    | 仕様         | 光源    | AR22シリーズ           | AH22シリーズ   | AH25シリーズ   |
|-------------------------------|-----------------------|------------|-------|--------------------|------------|------------|
| 7<br>φ22<br>XB4               | 丸フレーム                 | ドーム形 (φ24) | 標準タイプ | LED<br>DR22D0L-①3② | AH22-ZM②①3 | AH25-ZM②①3 |
|                               |                       |            | 白熱    | DR22D0L-①4②        | AH22-ZM②①  | AH25-ZM②①  |
|                               |                       | 短胴タイプ      | LED   | DR22D0L-H7②        | AH22-ZM②H7 | AH25-ZM②H7 |
|                               |                       |            | 白熱    | DR22D0L-①9②        | —          | AH25-ZM②①9 |
|                               | 突形 (φ24)              | 標準タイプ      | LED   | DR22E3L-①3②        | AH22-Z②①3  | —          |
|                               |                       |            | 白熱    | DR22E3L-①4②        | AH22-Z②①   | —          |
|                               |                       | 短胴タイプ      | LED   | DR22E3L-H7②        | AH22-Z②H7  | —          |
|                               |                       |            | 白熱    | DR22E3L-①9②        | —          | —          |
|                               | ダイヤカット形<br>(φ24)      | 標準タイプ      | LED   | DR22K0L-①3②        | —          | AH25-ZK②①3 |
|                               |                       |            | 白熱    | DR22K0L-①4②        | —          | AH25-ZK②①  |
|                               |                       | 短胴タイプ      | LED   | DR22K0L-H7②        | —          | AH25-ZK②H7 |
|                               |                       |            | 白熱    | DR22K0L-①9②        | —          | AH25-ZK②①9 |
| 8<br>φ22<br>XB5               | 角フレーム                 | 平形 (□24)   | 標準タイプ | LED<br>DR22F3M-①3② | AH22-SZ②①3 | —          |
|                               |                       |            | 白熱    | DR22F3M-①4②        | AH22-SZ②①  | —          |
|                               |                       | 短胴タイプ      | LED   | DR22F3M-H7②        | AH22-SZ②H7 | —          |
|                               |                       |            | 白熱    | DR22F3M-①9②        | —          | —          |
|                               | 平形 (□24)<br>透明グローブ    | 標準タイプ      | LED   | DR22F4M-①3②        | —          | —          |
|                               |                       |            | 白熱    | DR22F4M-①4②        | —          | AH25-ZN②①  |
|                               |                       | 短胴タイプ      | LED   | DR22F4M-H7②        | —          | —          |
|                               |                       |            | 白熱    | DR22F4M-①9②        | —          | AH25-ZN②①8 |
|                               | 平形 (□24)<br>12mm高フレーム | 標準タイプ      | LED   | DR22F5M-①3②        | —          | —          |
|                               |                       |            | 白熱    | DR22F5M-①4②        | —          | —          |
|                               |                       | 短胴タイプ      | LED   | DR22F5M-H7②        | —          | —          |
|                               |                       |            | 白熱    | DR22F5M-①9②        | —          | —          |
| 9<br>φ22<br>XAL               | 角フレーム                 | 突形 (□24)   | 標準タイプ | LED<br>DR22E3M-①3② | —          | —          |
|                               |                       |            | 白熱    | DR22E3M-①4②        | —          | AH25-ZS②①  |
|                               |                       | 短胴タイプ      | LED   | DR22E3M-H7②        | —          | —          |
|                               |                       |            | 白熱    | DR22E3M-①9②        | —          | AH25-ZS②①8 |
|                               | 長角形<br>(24×31)        | 標準タイプ      | LED   | DR22E3N-①3②        | AH22-TZ②①3 | —          |
|                               |                       |            | 白熱    | DR22E3N-①4②        | AH22-TZ②①  | —          |
|                               |                       | 短胴タイプ      | LED   | DR22E3N-H7②        | AH22-TZ②H7 | —          |
|                               |                       |            | 白熱    | DR22E3N-①9②        | —          | —          |
| 10<br>φ25<br>AH25             | 角丸フレーム                | 突形 (φ24)   | 標準タイプ | LED<br>DR22E3P-①3② | AH22-YZ②①3 | —          |
|                               |                       |            | 白熱    | DR22E3P-①4②        | AH22-YZ②①  | —          |
|                               |                       | 短胴タイプ      | LED   | DR22E3P-H7②        | AH22-YZ②H7 | —          |
|                               |                       |            | 白熱    | DR22E3P-①9②        | —          | —          |
| 11<br>φ30<br>AR,DR            | 角丸フレーム                | 突形 (φ24)   | 標準タイプ | LED<br>DR22E3P-①3② | AH22-YZ②①3 | —          |
|                               |                       |            | 白熱    | DR22E3P-①4②        | AH22-YZ②①  | —          |
|                               |                       | 短胴タイプ      | LED   | DR22E3P-H7②        | AH22-YZ②H7 | —          |
|                               |                       |            | 白熱    | DR22E3P-①9②        | —          | —          |
| 12<br>P板用<br>コマンド             | 角丸フレーム                | 突形 (φ24)   | 標準タイプ | LED<br>DR22E3P-①3② | AH22-YZ②①3 | —          |
|                               |                       |            | 白熱    | DR22E3P-①4②        | AH22-YZ②①  | —          |
|                               |                       | 短胴タイプ      | LED   | DR22E3P-H7②        | AH22-YZ②H7 | —          |
|                               |                       |            | 白熱    | DR22E3P-①9②        | —          | —          |
| 13<br>角<br>コマンド               | 角丸フレーム                | 突形 (φ24)   | 標準タイプ | LED<br>DR22E3P-①3② | AH22-YZ②①3 | —          |
|                               |                       |            | 白熱    | DR22E3P-①4②        | AH22-YZ②①  | —          |
|                               |                       | 短胴タイプ      | LED   | DR22E3P-H7②        | AH22-YZ②H7 | —          |
|                               |                       |            | 白熱    | DR22E3P-①9②        | —          | —          |
| 14<br>分電<br>盤用                | 角丸フレーム                | 突形 (φ24)   | 標準タイプ | LED<br>DR22E3P-①3② | AH22-YZ②①3 | —          |
|                               |                       |            | 白熱    | DR22E3P-①4②        | AH22-YZ②①  | —          |
|                               |                       | 短胴タイプ      | LED   | DR22E3P-H7②        | AH22-YZ②H7 | —          |
|                               |                       |            | 白熱    | DR22E3P-①9②        | —          | —          |
| 15<br>角形<br>表示灯               | 角丸フレーム                | 突形 (φ24)   | 標準タイプ | LED<br>DR22E3P-①3② | AH22-YZ②①3 | —          |
|                               |                       |            | 白熱    | DR22E3P-①4②        | AH22-YZ②①  | —          |
|                               |                       | 短胴タイプ      | LED   | DR22E3P-H7②        | AH22-YZ②H7 | —          |
|                               |                       |            | 白熱    | DR22E3P-①9②        | —          | —          |
| 16<br>多窓集合<br>表示灯             | 角丸フレーム                | 突形 (φ24)   | 標準タイプ | LED<br>DR22E3P-①3② | AH22-YZ②①3 | —          |
|                               |                       |            | 白熱    | DR22E3P-①4②        | AH22-YZ②①  | —          |
|                               |                       | 短胴タイプ      | LED   | DR22E3P-H7②        | AH22-YZ②H7 | —          |
|                               |                       |            | 白熱    | DR22E3P-①9②        | —          | —          |
| 17<br>ロータ<br>リー               | 角丸フレーム                | 突形 (φ24)   | 標準タイプ | LED<br>DR22E3P-①3② | AH22-YZ②①3 | —          |
|                               |                       |            | 白熱    | DR22E3P-①4②        | AH22-YZ②①  | —          |
|                               |                       | 短胴タイプ      | LED   | DR22E3P-H7②        | AH22-YZ②H7 | —          |
|                               |                       |            | 白熱    | DR22E3P-①9②        | —          | —          |
| 18<br>始動<br>・操作               | 角丸フレーム                | 突形 (φ24)   | 標準タイプ | LED<br>DR22E3P-①3② | AH22-YZ②①3 | —          |
|                               |                       |            | 白熱    | DR22E3P-①4②        | AH22-YZ②①  | —          |
|                               |                       | 短胴タイプ      | LED   | DR22E3P-H7②        | AH22-YZ②H7 | —          |
|                               |                       |            | 白熱    | DR22E3P-①9②        | —          | —          |
| 19<br>カム<br>スイッチ              | 角丸フレーム                | 突形 (φ24)   | 標準タイプ | LED<br>DR22E3P-①3② | AH22-YZ②①3 | —          |
|                               |                       |            | 白熱    | DR22E3P-①4②        | AH22-YZ②①  | —          |
|                               |                       | 短胴タイプ      | LED   | DR22E3P-H7②        | AH22-YZ②H7 | —          |
|                               |                       |            | 白熱    | DR22E3P-①9②        | —          | —          |
| 20<br>コマンド<br>ボックス            | 角丸フレーム                | 突形 (φ24)   | 標準タイプ | LED<br>DR22E3P-①3② | AH22-YZ②①3 | —          |
|                               |                       |            | 白熱    | DR22E3P-①4②        | AH22-YZ②①  | —          |
|                               |                       | 短胴タイプ      | LED   | DR22E3P-H7②        | AH22-YZ②H7 | —          |
|                               |                       |            | 白熱    | DR22E3P-①9②        | —          | —          |
| 21<br>ワイヤレス<br>クレーン制御<br>システム | 角丸フレーム                | 突形 (φ24)   | 標準タイプ | LED<br>DR22E3P-①3② | AH22-YZ②①3 | —          |
|                               |                       |            | 白熱    | DR22E3P-①4②        | AH22-YZ②①  | —          |
|                               |                       | 短胴タイプ      | LED   | DR22E3P-H7②        | AH22-YZ②H7 | —          |
|                               |                       |            | 白熱    | DR22E3P-①9②        | —          | —          |
| 22<br>各種規格<br>認証取得<br>一覧      | 角丸フレーム                | 突形 (φ24)   | 標準タイプ | LED<br>DR22E3P-①3② | AH22-YZ②①3 | —          |
|                               |                       |            | 白熱    | DR22E3P-①4②        | AH22-YZ②①  | —          |
|                               |                       | 短胴タイプ      | LED   | DR22E3P-H7②        | AH22-YZ②H7 | —          |
|                               |                       |            | 白熱    | DR22E3P-①9②        | —          | —          |
| 23<br>生産中止<br>機種<br>代替機種      | 角丸フレーム                | 突形 (φ24)   | 標準タイプ | LED<br>DR22E3P-①3② | AH22-YZ②①3 | —          |
|                               |                       |            | 白熱    | DR22E3P-①4②        | AH22-YZ②①  | —          |
|                               |                       | 短胴タイプ      | LED   | DR22E3P-H7②        | AH22-YZ②H7 | —          |
|                               |                       |            | 白熱    | DR22E3P-①9②        | —          | —          |
| 24<br>形式<br>索引                | 角丸フレーム                | 突形 (φ24)   | 標準タイプ | LED<br>DR22E3P-①3② | AH22-YZ②①3 | —          |
|                               |                       |            | 白熱    | DR22E3P-①4②        | AH22-YZ②①  | —          |
|                               |                       | 短胴タイプ      | LED   | DR22E3P-H7②        | AH22-YZ②H7 | —          |
|                               |                       |            | 白熱    | DR22E3P-①9②        | —          | —          |

(注1) ①はランプ使用電圧を示します。

(AC/DC24V(E),AC110V(H),AC220V(M))

(注2) ②はグローブの色を示します。

(緑(G),赤(R),乳白(W),黄(Y),橙(A),青(S))

AH22, 25シリーズは橙の色コードは(O)となります。

(注3) 機種により製作範囲が異なります。

詳細は「形式・価格・納期・外形寸法図」をご参照ください。

## AR22・DR22シリーズ AR, DR←AH形式対応一覧

形式:AR22, DR22

## 6. セレクタスイッチ

| フレーム           | 形状                                 | ノッチ、仕様       | 復帰           | AR22シリーズ      | AH22シリーズ            | AH25シリーズ            |                     |
|----------------|------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 丸フレーム          | ツمامミ形                             | 2            | 手動           | AR22PR-2①B    | AH22-P2B①           | AH25-P2B①           |                     |
|                |                                    |              | 自動           | AR22PR-0①B    | AH22-P0B①           | AH25-P0B①           |                     |
|                |                                    | 3            | 手動           | AR22PR-3①B    | AH22-P3B①           | AH25-P3B①           |                     |
|                |                                    |              | 混合           | AR22PR-6①B    | AH22-P6B①           | AH25-P5B①           |                     |
|                |                                    |              | 混合           | AR22PR-7①B    | AH22-P7B①           | AH25-P6B①           |                     |
|                |                                    |              | 自動           | AR22PR-1①B    | AH22-P1B①           | AH25-P1B①           |                     |
|                |                                    | 4            | 手動           | AR22PCR-441CB | AH22-PC4B412        | —                   |                     |
|                |                                    |              | 5            | 手動            | AR22PCR-551CB       | AH22-PC5B512        | —                   |
|                |                                    | 長ツمامミ形      | 2            | 手動            | AR22WR-2①B          | AH22-PW2B①          | AH25-PW2B①          |
|                |                                    |              |              | 自動            | AR22WR-0①B          | AH22-PW0B①          | AH25-PW0B①          |
|                | 3                                  |              | 手動           | AR22WR-3①B    | AH22-PW3B①          | AH25-PW3B①          |                     |
|                |                                    |              | 混合           | AR22WR-6①B    | AH22-PW6B①          | AH25-PW5B①          |                     |
|                |                                    |              | 混合           | AR22WR-7①B    | AH22-PW7B①          | AH25-PW6B①          |                     |
|                |                                    |              | 自動           | AR22WR-1①B    | AH22-PW1B①          | AH25-PW1B①          |                     |
|                | 4                                  |              | 手動           | AR22WCR-441CB | AH22-PWC4B412       | —                   |                     |
|                |                                    |              | 5            | 手動            | AR22WCR-551CB       | AH22-PWC5B512       | —                   |
|                | 丸ツمامミ形                            | 2            | 手動           | AR22RR-2①B    | AH22-PR2B①          | —                   |                     |
|                |                                    |              | 自動           | AR22RR-0①B    | AH22-PR0B①          | —                   |                     |
|                |                                    | 3            | 手動           | AR22RR-3①B    | AH22-PR3B①          | —                   |                     |
|                |                                    |              | 混合           | AR22RR-6①B    | AH22-PR6B①          | —                   |                     |
|                |                                    |              | 混合           | AR22RR-7①B    | AH22-PR7B①          | —                   |                     |
|                |                                    |              | 自動           | AR22RR-1①B    | AH22-PR1B①          | —                   |                     |
|                |                                    | 4            | 手動           | AR22RCR-441CB | AH22-PRC4B412       | —                   |                     |
|                |                                    |              | 5            | 手動            | AR22RCR-551CB       | AH22-PRC5B512       | —                   |
|                | キー形                                | 2            | 手動           | AR22JR-2②①③   | AH22-J2②①③          | AH25-J2②①③          |                     |
|                |                                    |              | 自動           | AR22JR-0②①③   | AH22-J0②①③          | AH25-J0②①③          |                     |
|                |                                    |              | 3            | 手動            | AR22JR-3②①③         | AH22-J3②①③          | AH25-J3②①③          |
|                |                                    |              |              | 混合            | AR22JR-6②①③         | AH22-J6②①③          | AH25-J5②①③          |
|                |                                    | 混合           | AR22JR-7②①③  | AH22-J7②①③    | AH25-J6②①③          |                     |                     |
|                |                                    |              | 自動           | AR22JR-1②①③   | AH22-J1②①③          | —                   |                     |
| 2              |                                    | 手動           | AR22JAR-2②①③ | —             | —                   |                     |                     |
|                |                                    | 自動           | AR22JAR-0②①③ | —             | —                   |                     |                     |
| キー形<br>(キー長寿命) | 3                                  | 手動           | AR22JAR-3②①③ | —             | —                   |                     |                     |
|                |                                    | 混合           | AR22JAR-6②①③ | —             | —                   |                     |                     |
|                | 混合                                 | AR22JAR-7②①③ | —            | —             |                     |                     |                     |
|                |                                    | 自動           | AR22JAR-1②①③ | —             | —                   |                     |                     |
|                | 角丸フレームの各形状および仕様品<br>(キー形(長寿命)は除く。) |              |              |               | 上記形式のハイフン前<br>「R→Y」 | 上記形式のハイフン後<br>「Y追加」 | 上記形式のハイフン後<br>「S追加」 |

① 混合復帰、自動復帰は除く。

(注1) ①は接点構成を示します。

(1a (10), 1b (01), 1a1b (11), 2a (20), 2b (02), 3a (30), 3b (03), 2a2b (22), 4a (40), 4b (04), 5a (50), 5b (05), 3a3b (33))

(注2) ②はキーの抜ける位置を示します。

(左 (A), 左・右 (B), 左・中・右 (C), 右 (D), 中 (E), 中・右 (F), 左・中 (G))

(注3) ③はキーの種類を示します。

(A, B, C, D, E, F, )

(注)機種により製作範囲が異なります。

詳細は「形式・価格・納期・外形寸法図」をご参照ください。

1  
概要2  
フラット  
コマンド3  
φ16  
シリーズ4  
φ22  
AR, DR5  
φ22  
AM, DM6  
φ22  
AH2257  
φ22  
XB48  
φ22  
XB59  
φ22  
XAL10  
φ25  
AH2511  
φ30  
AR, DR12  
P板用  
コマンド13  
角  
コマンド14  
分電  
盤用15  
角形  
表示灯16  
多密集合  
表示灯17  
ロータ  
リー18  
始動  
・操作19  
カム  
スイッチ20  
コマンド  
ボックス21  
ワイヤレス  
クレーン制御  
システム22  
各種規格  
認証取得  
一覧23  
生産中止  
機種  
代替機種24  
形式  
索引



7. 照光セレクトスイッチ

| フレーム             | 形状   | ノッチ          | 復帰           | 光源           | AR22シリーズ            | AH22シリーズ            | AH25シリーズ     |
|------------------|------|--------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 丸フレーム            | ツマミ形 | 2            | 手動           | LED          | AR22PL-2①②③③        | AH22-PL2③①②③        | AH25-PL2③①②③ |
|                  |      |              |              | 白熱           | AR22PL-2①②④③        | AH22-PL2③①②         | AH25-PL2③①②  |
|                  |      |              | 自動           | LED          | AR22PL-0①②③③        | AH22-PL0③①②③        | AH25-PL0③①②③ |
|                  |      |              |              | 白熱           | AR22PL-0①②④③        | AH22-PL0③①②         | AH25-PL0③①②  |
|                  |      | 3            | 手動           | LED          | AR22PL-3①②③③        | AH22-PL3③①②③        | AH25-PL3③①②③ |
|                  |      |              |              | 白熱           | AR22PL-3①②④③        | AH22-PL3③①②         | AH25-PL3③①②  |
|                  |      |              | 混合           | LED          | AR22PL-6①②③③        | AH22-PL6③①②③        | AH25-PL6③①②③ |
|                  |      |              |              | 白熱           | AR22PL-6①②④③        | AH22-PL6③①②         | AH25-PL6③①②  |
| 混合               | LED  | AR22PL-7①②③③ | AH22-PL7③①②③ | AH25-PL7③①②③ |                     |                     |              |
|                  | 白熱   | AR22PL-7①②④③ | AH22-PL7③①②  | AH25-PL7③①②  |                     |                     |              |
| 角丸フレームの各形状および仕様品 |      |              |              |              | 上記形式のハイフン前<br>「L→P」 | 上記形式のハイフン後<br>「Y追加」 | —            |

- (注1) ①は接点構成を示します。  
〈1b(01), 1a1b(11), 2b(02), 3b(03)〉
- (注2) ②はランプ使用電圧を示します。  
〈AC/DC24V(E), AC110V(H), AC220V(M)〉
- (注3) ③はツマミの色を示します。  
〈緑(G), 赤(R), 乳白(W), 黄(Y), 橙(A), 青(S)〉  
AH22,25シリーズは橙の色コードは(O)となります。

8. 多方向スイッチ

| フレーム               | 形状、仕様        | 端子         | 操作方向 | 接点構成、復帰方式              | AR22シリーズ                       | AH22シリーズ                                               |
|--------------------|--------------|------------|------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 9<br>φ22<br>XB5    | 丸フレーム        | ねじ         | 上下   | 1a×2、手動<br>1a×2、自動     | AR22A0N-A0A0B<br>AR22A5N-A0A0B | AH22-AM10,00,10,00<br>AH22-AA10,00,10,00               |
|                    |              |            | 上下左右 | 1a×4、手動<br>1a×4、自動     | AR22A0N-AAAAB<br>AR22A5N-AAAAB | AH22-AM10,10,10,10<br>AH22-AA10,10,10,10               |
|                    |              | はんだ<br>兼タブ | 上下   | 1a1b×2、手動<br>1a1b×2、自動 | AR22A0H-1010B<br>AR22A5H-1010B | AH22-AM11,00,11,00-S<br>AH22-AA11,00,11,00-S           |
|                    |              |            | 上下左右 | 1a1b×4、手動<br>1a1b×4、自動 | AR22A0H-1111B<br>AR22A5H-1111B | AH22-AM11,11,11,11-S<br>AH22-AA11,11,11,11-S           |
|                    |              | ねじ         | 上下   | 1a×2、手動<br>1a×2、自動     | AR22A1N-A0A0B<br>AR22A6N-A0A0B | AH22-ALM10,00,10,00<br>AH22-ALA10,00,10,00             |
|                    |              |            | 上下左右 | 1a×4、手動<br>1a×4、自動     | AR22A1N-AAAAB<br>AR22A6N-AAAAB | AH22-ALM10,10,10,10<br>AH22-ALA10,10,10,10             |
| 10<br>φ25<br>AH25  | ボール形<br>ロック付 | ねじ         | 上下   | 1a×2、手動<br>1a×2、自動     | AR22A1N-A0A0B<br>AR22A6N-A0A0B | AH22-ALM10,00,10,00<br>AH22-ALA10,00,10,00             |
| 11<br>φ30<br>AR,DR |              |            | 上下左右 | 1a×4、手動<br>1a×4、自動     | AR22A1N-AAAAB<br>AR22A6N-AAAAB | AH22-ALM10,10,10,10<br>AH22-ALA10,10,10,10             |
| 12<br>P板用<br>コマンド  |              | はんだ<br>兼タブ | 上下   | 1a1b×2、手動<br>1a1b×2、自動 | AR22A1H-1010B<br>AR22A6H-1010B | AH22-ALM11,00,11,00-S<br>AH22-ALA11,00,11,00-S         |
| 13<br>角<br>コマンド    |              |            | 上下左右 | 1a1b×4、手動<br>1a1b×4、自動 | AR22A1H-1111B<br>AR22A6H-1111B | AH22-ALM11,11,11,11-S<br>AH22-ALA11,11,11,11-S         |
| 14<br>分電<br>盤用     |              | ねじ         | 上下   | 1a×2、手動<br>1a×2、自動     | AR22A2N-A0A0B<br>AR22A7N-A0A0B | AH22-AM10,00,10,00/0151<br>AH22-AA10,00,10,00/0151     |
| 15<br>角形<br>表示灯    |              |            | 上下左右 | 1a×4、手動<br>1a×4、自動     | AR22A2N-AAAAB<br>AR22A7N-AAAAB | AH22-AM10,10,10,10/0151<br>AH22-AA10,10,10,10/0151     |
| 16<br>多窓集合<br>表示灯  | ゴムキャップ形      | ねじ         | 上下   | 1a1b×2、手動<br>1a1b×2、自動 | AR22A2H-1010B<br>AR22A7H-1010B | AH22-AM11,00,11,00-S/0151<br>AH22-AA11,00,11,00-S/0151 |
| 17<br>ロータ<br>リー    |              |            | 上下左右 | 1a1b×4、手動<br>1a1b×4、自動 | AR22A2H-1111B<br>AR22A7H-1111B | AH22-AM11,11,11,11-S/0151<br>AH22-AA11,11,11,11-S/0151 |
| 18<br>始動<br>・操作    |              | はんだ<br>兼タブ | 上下   | 1a1b×2、手動<br>1a1b×2、自動 | AR22A2H-1010B<br>AR22A7H-1010B | AH22-AM11,00,11,00-S/0151<br>AH22-AA11,00,11,00-S/0151 |
| 19<br>カム<br>スイッチ   |              |            | 上下左右 | 1a1b×4、手動<br>1a1b×4、自動 | AR22A2H-1111B<br>AR22A7H-1111B | AH22-AM11,11,11,11-S/0151<br>AH22-AA11,11,11,11-S/0151 |

9. プザー

| フレーム               | 機種    | 仕様        | DR22シリーズ               | AH22シリーズ   |
|--------------------|-------|-----------|------------------------|------------|
| 20<br>コマンド<br>ボックス | 丸フレーム | 標準形       | 全電圧、トランス式<br>DR22B5-①B | AH22-XB①   |
|                    |       | 抵抗器ユニット付  | DR22B5-1B              | AH22-XBHDC |
|                    | 防まつ形  | 全電圧、トランス式 | DR22B8-①B              | —          |
|                    |       | 抵抗器ユニット付  | DR22B8-1B              | —          |

- (注) ①は使用電圧を示します。  
・標準形、防まつ形;  
〈AC/DC12~24V(E), AC110V(H), AC220V(M)〉

(注) 機種により製作範囲が異なります。  
詳細は「形式・価格・納期・外形寸法図」をご参照ください。


## シンクロセーフコンタクト搭載 非常停止用押しボタンスイッチ

## ■特長

- 新安全機能：シンクロセーフコンタクトを搭載。万一、操作部から接点部が外れても、メイン接点 (b接点) は開路 (接点OFF) 状態となり安全です。
- 接点部の取付けはワンタッチ。着脱時に配線の振れは発生しません。
- パネル奥行き寸法を47.5mmに縮小、最大6接点まで搭載可能です。
- 各接点配置は接点数に関わらず固定となり、誤配線を防止します。
- サイドインジケータを標準採用、接点動作状態を機械的な表示により確認でき、誤認識による事故を防止します。
- 回り止めはフレームへ一体化、回り止めをアクセサリとして別途用意する必要がありません。
- 人や物が誤って押しボタンに当たった場合でも接点が動作した場合のみロックするセーフティ・トリガーアクション機構を採用しています。
- b接点は万一の接点微溶着などの異常時でも回路を確実に遮断する直接開路動作機能付きです。  
(EN60947-5-1付属書K/EN60947-5-5に準拠)
- 操作部保護構造IP65、端子部保護構造IP2X (EN60204-1準拠) に標準対応しています。
- リセット方式はプルおよびターンリセットのどちらでも可能です。
- 照光品はランプ回路連動品も用意しています。
- 取付穴φ30用に専用アダプタ (AR9Y958) を用意しています。
- RoHS (EU指令2002/95/EC) に標準で準拠しています。
- UL/CSA規格、中国強制認証CCC●およびTÜV(EN規格)を認証取得。
- CEマークを表示しています。
- UL非常停止カテゴリ (EMERGENCY STOP DEVICE) の認証取得。
- 標準品にてCCCマークを表示していますが、梱装箱 (袋) への合格証の貼付が必要な場合は22-28ページをご参照ください。



AR22VQL形

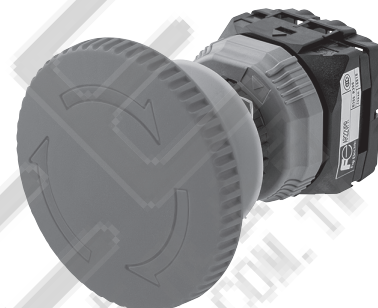

AR22VPR形

## ■接点定格

- TÜV 認証取得品 (EN60947-5-1)、CCC 認証取得品 (GB14048.5) および JIS C 8201-5-1

| 開放熱電流<br>(定格通電電流)<br>Ith | 定格使用電圧<br>Ue | 定格使用電流 Ie     |              |               |              |
|--------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|                          |              | 交流            |              | 直流            |              |
|                          |              | AC-15 (コイル負荷) | AC-12 (抵抗負荷) | DC-13 (コイル負荷) | DC-12 (抵抗負荷) |
| 5A                       | 24V          | —             | —            | 1.0A          | 2.0A         |
|                          | 120V         | 3.0A          | 5.0A         | —             | —            |
|                          | 125V         | —             | —            | 0.22A         | 0.4A         |
|                          | 240V         | 1.5A          | 3.0A         | 0.1A          | 0.2A         |

- UL/CSA 規格認証取得品

・交流 ( $\cos\phi = 0.35$ )

| コンタクト定格<br>コード | 開放熱電流<br>(定格通電電流) | 120V |       | 240V |       |
|----------------|-------------------|------|-------|------|-------|
|                |                   | 閉路電流 | しゃ断電流 | 閉路電流 | しゃ断電流 |
| B300           | 5A                | 30A  | 3A    | 15A  | 1.5A  |

・直流 ( $T_{0.95} = 6P$ , ただし最大 300ms)

| コンタクト定格<br>コード | 開放熱電流<br>(定格通電電流) | 閉路電流・しゃ断電流 |       |
|----------------|-------------------|------------|-------|
|                |                   | 125V       | 250V  |
| R300           | 1A                | 0.22A      | 0.11A |

- NECA C 4521

| 開放熱電流<br>(定格通電電流)<br>Ith | 定格使用電圧<br>Ue | 定格使用電流 Ie     |              |               |              |
|--------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|                          |              | 交流            |              | 直流            |              |
|                          |              | AC-15 (コイル負荷) | AC-12 (抵抗負荷) | DC-13 (コイル負荷) | DC-12 (抵抗負荷) |
| 5A                       | 24V          | —             | —            | 1.0A          | 2.0A         |
|                          | 110V         | 3.0A          | 5.0A         | 0.22A         | 0.4A         |
|                          | 220V         | 1.5A          | 3.0A         | 0.1A          | 0.2A         |

|    |                         |
|----|-------------------------|
| 1  | 概要                      |
| 2  | フラット<br>コマンド            |
| 3  | φ16<br>シリーズ             |
| 4  | φ22<br>AR,DR            |
| 5  | φ22<br>AM,DM            |
| 6  | φ22<br>AH225            |
| 7  | φ22<br>XB4              |
| 8  | φ22<br>XB5              |
| 9  | φ22<br>XAL              |
| 10 | φ25<br>AH25             |
| 11 | φ30<br>AR,DR            |
| 12 | P板用<br>コマンド             |
| 13 | 角<br>コマンド               |
| 14 | 分電<br>盤用                |
| 15 | 角形<br>表示灯               |
| 16 | 多密集合<br>表示灯             |
| 17 | ロータ<br>リー               |
| 18 | 始動<br>・操作               |
| 19 | カム<br>スイッチ              |
| 20 | コマンド<br>ボックス            |
| 21 | ワイヤレス<br>クレーン制御<br>システム |
| 22 | 各種規格<br>認証取得<br>一覧      |
| 23 | 生産中止<br>機種<br>代替機種      |
| 24 | 形式<br>索引                |

仕様(屋内用)

| 項目   | 性能              |                                                                 |
|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1 概要 | 定格絶縁電圧 U i      | AC/DC250V                                                       |
| 2    | 耐久性             | 機械的                                                             |
|      | 電氣的             | 25 万回以上                                                         |
| 3    | 開閉頻度            | 900 回/時 (使用率 40%)                                               |
| 4    | 耐電圧             | 充電部対アース間・異極充電部間; AC2000V 1 分間                                   |
| 5    | 絶縁抵抗            | 充電部対アース間・異極充電部間; 100MΩ 以上 (DC500V ㊦にて)                          |
| 6    | 定格インパルス耐電圧 Uimp | 2.5kV                                                           |
| 7    | 条件付き短絡電流        | 1000A                                                           |
| 8    | 短絡保護装置          | gG10A (IEC60269 ヒューズ)                                           |
| 9    | 汚染度             | 3 (盤内 :2)                                                       |
| 10   | 振動              | 誤動作; 複振幅最大 0.7mm (最大: 50m/s <sup>2</sup> )・周波数 10 ~ 500Hz       |
| 11   | 衝撃              | 誤動作; 複振幅最大 0.7mm (最大: 50m/s <sup>2</sup> )・周波数 10 ~ 500Hz ㊦     |
| 12   | 使用周囲温度          | 非照光品: - 20 ~ + 60℃, 照光品: - 20 ~ + 50℃ ただし, 氷結, 結露なきこと           |
| 13   | 保存温度            | - 40 ~ + 80℃ ただし, 氷結, 結露なきこと                                    |
| 14   | 相対湿度            | 45 ~ 85% R H (- 5 ~ + 40℃にて) ただし, 氷結, 結露なきこと                    |
| 15   | 操作部保護構造         | IP65 (耐じん形・防噴流形): IEC 60529 (IP65F (耐じん形・防噴流形・防油形): JIS C 0920) |
| 16   | 端子部保護構造         | IP2X (配線時)                                                      |
| 17   | 適合電線            | より線: 最大 1.25mm <sup>2</sup> , 24 ~ 16AWG-CU                     |
| 18   |                 | 単線: 最大 ϕ1.2mm, 24 ~ 16AWG-CU                                    |

㊦ EN60947-5-5 (1998) の試験条件により判定しております。  
㊧ 逆さ取付の場合を除きます。

接触信頼性

AC および DC5V 1mA の回路条件で使用できることを確認しております。  
ただし, 使用周囲条件・負荷の種類によって使用可能領域は変動することがあります。

主要海外規格の認証取得

| 規格           | 対象                                                                                  | 認証番号                |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| UL 規格        |  | UL508               |
| CSA 規格       |                                                                                     | cUL File No. E44592 |
| UL 規格 (NISD) |  | UL508               |
|              |                                                                                     | IEC60947-5-5        |
| EN 規格 (TÜV)  |  | File No.E466359     |
|              |                                                                                     | EN60947-5-1         |
| GB 規格 (CCC)  |  | R50274068           |
|              |                                                                                     | EN60947-5-5         |
|              |                                                                                     | 2013010305647311    |

㊦ 標準品にて CCC マークを表示していますが, 梱包箱 (袋) への合格証の貼付が必要な場合は 22-28 ページをご参照ください。

ランプの仕様・定格・消費電力

| 光源の種類   | ランプ発光色 | ランプ使用電圧   | 消費電流             |
|---------|--------|-----------|------------------|
| LED ランプ | 赤      | AC/DC 24V | AC7.5mA, DC7.5mA |


(注) 本製品の LED の交換はできません。

## 形式 (=商品コード)・価格・外形寸法図

## ■シンクロセーフコンタクト搭載 非常停止用押しボタンスイッチ

IEC60947-5-5に準拠

## ● 形式 (=商品コード) 体系

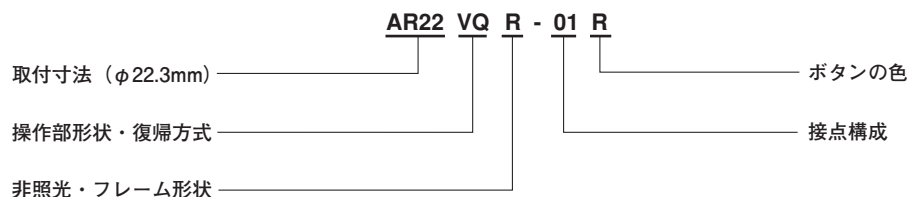

## ● 形式 (=商品コード) および希望小売価格 (税抜き)


| 機種                     | 外観                                                                                                                 | 接点構成 | 形式          | 希望小売価格 (円) | ボタンの色 |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|------------|-------|
| ブッシュロック<br>大形 (φ40) ①  | AR22VQR<br><br>(写 No.KKD16-067)   | 1b   | AR22VQR-01R | 2,200      | 赤 [R] |
|                        |                                                                                                                    | 1a1b | AR22VQR-11R | 2,500      |       |
|                        |                                                                                                                    | 2b   | AR22VQR-02R | 2,500      |       |
|                        |                                                                                                                    | 1a2b | AR22VQR-12R | 2,800      |       |
|                        |                                                                                                                    | 2a1b | AR22VQR-21R | 2,800      |       |
|                        |                                                                                                                    | 3b   | AR22VQR-03R | 2,800      |       |
|                        |                                                                                                                    | 1a3b | AR22VQR-13R | 3,100      |       |
|                        |                                                                                                                    | 2a2b | AR22VQR-22R | 3,100      |       |
|                        |                                                                                                                    | 4b   | AR22VQR-04R | 3,100      |       |
|                        |                                                                                                                    | 1a4b | AR22VQR-14R | 3,400      |       |
|                        |                                                                                                                    | 2a3b | AR22VQR-23R | 3,400      |       |
|                        |                                                                                                                    | 2a4b | AR22VQR-24R | 3,700      |       |
| ブッシュロック<br>超大形 (φ65) ① | AR22VPR<br><br>(写 No.KKD16-065) | 1b   | AR22VPR-01R | 2,800      |       |
|                        |                                                                                                                    | 1a1b | AR22VPR-11R | 3,100      |       |
|                        |                                                                                                                    | 2b   | AR22VPR-02R | 3,100      |       |
|                        |                                                                                                                    | 1a2b | AR22VPR-12R | 3,400      |       |
|                        |                                                                                                                    | 2a1b | AR22VPR-21R | 3,400      |       |
|                        |                                                                                                                    | 3b   | AR22VPR-03R | 3,400      |       |
|                        |                                                                                                                    | 1a3b | AR22VPR-13R | 3,700      |       |
|                        |                                                                                                                    | 2a2b | AR22VPR-22R | 3,700      |       |
|                        |                                                                                                                    | 4b   | AR22VPR-04R | 3,700      |       |
|                        |                                                                                                                    | 1a4b | AR22VPR-14R | 4,000      |       |
|                        |                                                                                                                    | 2a3b | AR22VPR-23R | 4,000      |       |
|                        |                                                                                                                    | 2a4b | AR22VPR-24R | 4,300      |       |

(注) b 接点配置を任意に指定可能です (1b ~ 3b 接点仕様のみ、特殊対応)。詳細は 4-90 ページの端子配置指定を参照ください。


① 白矢印付品を製作いたします。形式末尾に「Z399」を付けてご注文ください。ただし、IEC 規格に準拠しておりませんのでご注意ください。

## ● 外形寸法図 [単位: mm]

・ AR22VQR 形

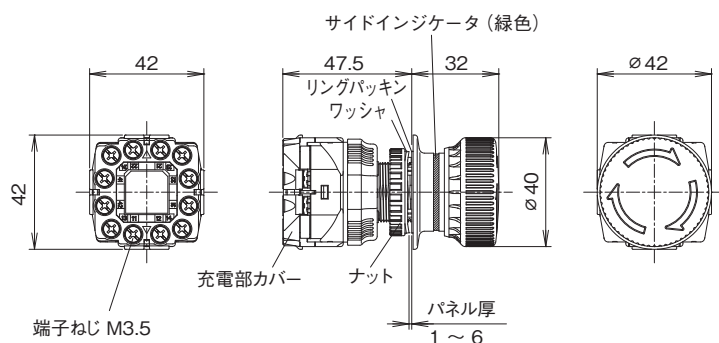

・ AR22VPR 形

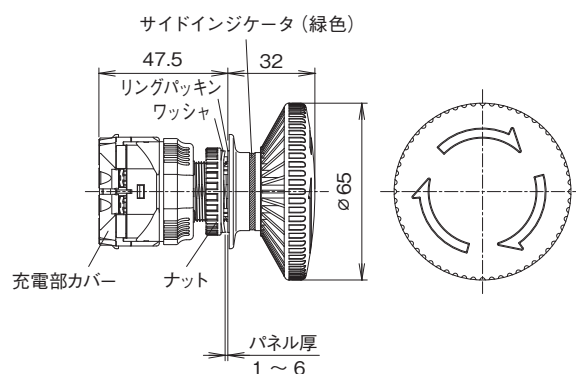

1 概要

2 フラット  
コマンド

3 φ16  
シリーズ

4 φ22  
AR,DR

5 φ22  
AM,DM

6 φ22  
AH225

7 φ22  
XB4

8 φ22  
XB5

9 φ22  
XAL

10 φ25  
AH25

11 φ30  
AR,DR

12 P板用  
コマンド

13 角  
コマンド

14 分電  
盤用

15 角形  
表示灯

16 多密集  
表示灯

17 ロータ  
リー

18 始動  
・操作

19 カム  
スイッチ

20 コマンド  
ボックス

21 ワイヤス  
クレーン制御  
システム

22 各種規格  
認証取得  
一覧

23 生産中止  
機種  
代替機種


24 形式  
索引



シンクロセーフコンタクト搭載 非常停止用照光押しボタンスイッチ

IEC60947-5-5に準拠

形式(=商品コード)体系

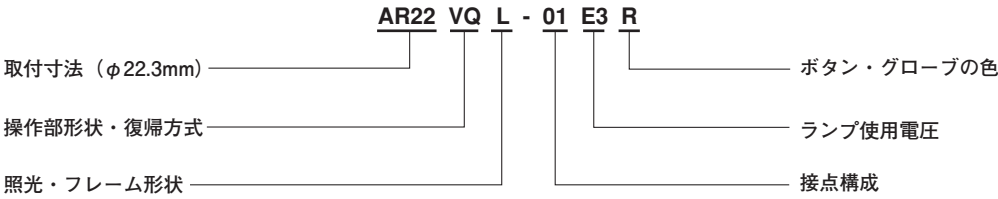

形式(=商品コード)および希望小売価格(税抜き)


| 機種                   | 外観                                                                                                     | ランプ使用電圧／点灯方式                    | 接点構成 | 形式            | 希望小売価格(円) | ボタンの色 |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|---------------|-----------|-------|
| プッシュロック<br>大形(φ40) ① | <br>(写 No.KKD16-066) | LED ランプ<br>AC/DC 24V            | 1b   | AR22VQL-01E3R | 3,000     | 赤 (R) |
|                      |                                                                                                        |                                 | 1a1b | AR22VQL-11E3R | 3,300     |       |
|                      |                                                                                                        |                                 | 2b   | AR22VQL-02E3R | 3,300     |       |
|                      |                                                                                                        |                                 | 1a2b | AR22VQL-12E3R | 3,600     |       |
|                      |                                                                                                        |                                 | 3b   | AR22VQL-03E3R | 3,600     |       |
|                      |                                                                                                        |                                 | 1a3b | AR22VQL-13E3R | 3,900     |       |
|                      |                                                                                                        |                                 | 4b   | AR22VQL-04E3R | 3,900     |       |
|                      |                                                                                                        | LED ランプ<br>AC/DC 24V<br>ランプ回路運動 | 1a4b | AR22VQL-14E3R | 4,200     |       |
|                      |                                                                                                        |                                 | 1b   | AR22VQL-01EAR | 3,600     |       |
|                      |                                                                                                        |                                 | 1a1b | AR22VQL-11EAR | 3,900     |       |
|                      |                                                                                                        |                                 | 2b   | AR22VQL-02EAR | 3,900     |       |
|                      |                                                                                                        |                                 | 1a2b | AR22VQL-12EAR | 4,200     |       |
|                      |                                                                                                        |                                 | 3b   | AR22VQL-03EAR | 4,200     |       |
|                      |                                                                                                        |                                 | 1a3b | AR22VQL-13EAR | 4,500     |       |
|                      |                                                                                                        |                                 | 4b   | AR22VQL-04EAR | 4,500     |       |
|                      |                                                                                                        |                                 | 1a4b | AR22VQL-14EAR | 4,800     |       |

(注) b 接点配置を任意に指定可能です(1b～3b 接点仕様のみ、特殊対応)。詳細は 4-90 ページの端子配置指定を参照ください。

① 白矢印付品を製作いたします。形式末尾に「Z399」を付けてご注文ください。ただし、IEC 規格に準拠しておりませんのでご注意ください。

外形寸法図 [単位: mm]

・AR22VQL 形

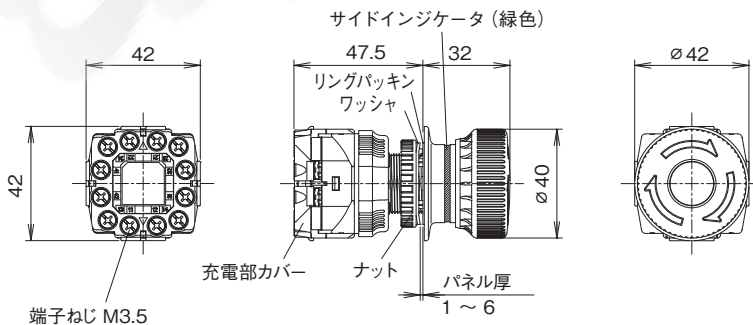

## パネルカット寸法とパネル取付け

## 安全上のご注意

取付け、配線工事、操作および保守・点検を行う前に、取扱説明書などを良くお読みの上、正しくご使用ください。また、取扱説明書などが最終の使用責任者の元に届くよう、ご配慮願います。

● ここでは、安全上の注意事項のレベルを「警告」および「注意」として区別してあります。

**警告**：回避しないと、死亡または重傷を招くおそれがある危険な状況を示します。

**注意**：回避しないと、軽傷または中程度の傷害を招くおそれがある危険な状況および物的損害のみの発生するおそれがある場合を示します。

なお、**注意**の記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。


## 警告

- 通電中は充電部に触れたり、近づいたりしないでください。感電・火傷のおそれがあります。
- 取付け、取外し、配線および点検作業の際は必ず電源を切ってから行ってください。感電および短絡による火傷のおそれがあります。

## 注意

- 配線は印加電圧・通電電流に適した電線サイズを使用し取扱説明書に規定されたトルクで締付けてください。焼損のおそれがあります。
- 製品を廃棄する場合は、産業廃棄物として扱ってください。

## パネルカット寸法



## 適用パネル厚


適用可能なパネル厚寸法は、1～6mmです。ただし、φ30用アダプタ装着品で1～4.5mmです。なお、文字板などの部品を使用しますと、その部品の厚さ分だけパネルを薄くする必要があります。

(注1) 文字板などを使用する場合は、文字板などの厚さを1.6mm以下としてください。本体の回り止めが効かず、スイッチが回転する恐れがあります。

## パネルへの取付け手順

## ● 操作部と接点部の分離方法

接点部のリリースカバーを引き下げ①、左（反時計方向）に約15度回転②した状態で接点部を軽く引いてください。その後、リリースカバーから指を離して接点部を引く③と取り外せます。

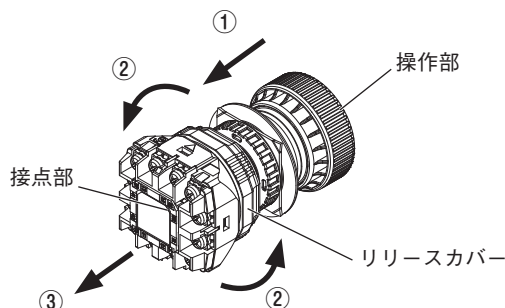


## ● 接点部取外し時のご注意

- (1) 操作部から接点部を取外すとa接点が導通状態となりますのでご注意ください。
- (2) 接点部の取外しについては、強引な取り扱いを避けてください。スイッチの破損や誤動作するおそれがあります。
- (3) 接点部を取外す途中で、操作部の動作位置に関係なく一時的にb接点が導通状態（a接点は開離状態）となりますのでご注意ください。

## ● 操作部のパネル取付方法

操作部から締付ナット、ワッシャを外し、パッキンが正常に取り付けられていることを確認のうえ、パネル前面より操作部の「▼」表示側（TOP位置）を上側にしてパネル取付穴へ挿入してください。操作部を挿入したら、パネル裏面から締付レンチにより締付ナットで固定してください。

- (注1) 適正締付トルクは1.0～1.5N・mです。  
 (注2) 締付ナットの向きにご注意ください。締付ナットの凹面をパネル側にして締付けてください。逆向きに取付けると固定できない場合があります。  
 (注3) 締付ナットは締付けが確実にされていることを定期的に確認してください。もし緩んでいるようでしたら増し締めを行ってください。  
 (注4) ペンチなどでの締付けや必要以上の締付けは締付ナットの破損や故障の原因となりますので行わないでください。

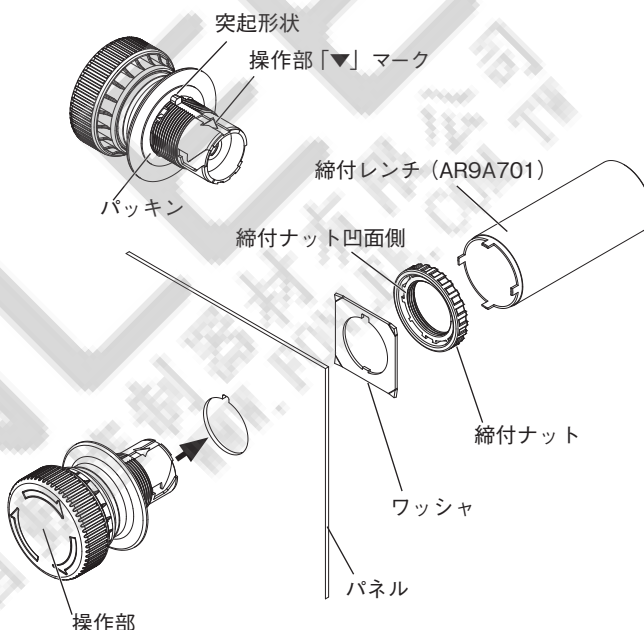


## ● 接点部の取付方法

操作部の「▼」マークと接点部の「▲」マークの向きを合わせて、接点部が「カチッ」と音が出るまで完全に押し込んでください。取付後、動作の確認（シーケンスチェック）を行ってください。

## ● 接点部取付後のご注意

- (1) 取付後、接点部のリリースカバーの位置が取り外し時と異なっていますが正常です。
- (2) 接点部の取付方向にご注意ください。正しい向きで取付しないと破損する可能性があります。破損が確認されたスイッチは使用しないでください。
- (3) 接点部を取付ける途中で、操作部の動作位置に関係なく一時的にb接点が導通状態（a接点は開離状態）となりますのでご注意ください。

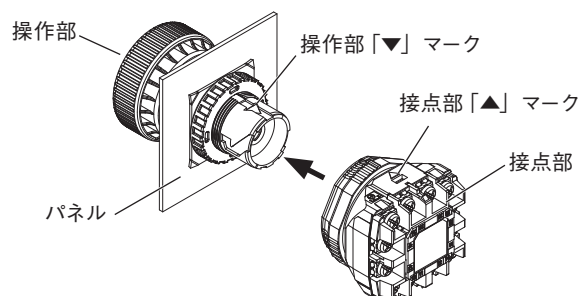1  
概要2  
フラット  
コマンド3  
φ16  
シリーズ4  
φ22  
AR,DR5  
φ22  
AM,DM6  
φ22  
AH2257  
φ22  
XB48  
φ22  
XB59  
φ22  
XAL10  
φ25  
AH2511  
φ30  
AR,DR12  
P板用  
コマンド13  
角  
コマンド14  
分電  
盤用15  
角形  
表示灯16  
多密集  
表示灯17  
ロータ  
リー18  
始動・  
操作19  
カム  
スイッチ20  
コマンド  
ボックス21  
ワイヤ  
スクリュー  
システム22  
各種規格  
認証取得  
一覧23  
生産中止  
機種  
代替機種24  
形式  
索引

安全上のご注意

取付け、配線工事、操作および保守・点検を行う前に、取扱説明書などを良くお読みの上、正しくご使用ください。また、取扱説明書などが最終の使用責任者の元に届くよう、ご配慮願います。

● ここでは、安全上の注意事項のレベルを「警告」および「注意」として区別してあります。

**警告**：回避しないと、死亡または重傷を招くおそれがある危険な状況を示します。

**注意**：回避しないと、軽傷または中程度の傷害を招くおそれがある危険な状況および物的損害のみの発生するおそれがある場合を示します。

なお、**注意**の記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。

**警告**

- 通電中は充電部に触れたり、近づいたりしないでください。感電・火傷のおそれがあります。
- 取付け、取外し、配線および点検作業の際は必ず電源を切ってから行ってください。感電および短絡による火傷のおそれがあります。

**注意**

- 配線は印加電圧・通電電流に適した電線サイズを使用し取扱説明書に規定されたトルクで締付けてください。焼損のおそれがあります。
- 製品を廃棄する場合は、産業廃棄物として扱ってください。

配線


**警告** 必ず上位遮断器を切ってから行ってください。

- 端子ねじは、M3.5のプラスマイナスねじです。下記に示す銅線の単線、より線をご使用ください。また、圧着端子を使用して配線できます。  
単線：φ0.5mm～φ1.5mm、24-16AWG-CU  
より線：0.2mm<sup>2</sup>～1.5mm<sup>2</sup>、24-16AWG-CU



- 圧着端子を2枚重ねて配線できます。また、単線、より線を1端子に2本配線する場合は同種類、同サイズを使用し配線してください。なお、直接単線、より線を配線する場合、被覆剥き取り長さは最大で7mmとしてください。
- 端子用ワッシャはセルフアップです。
- 0.8～1.0N・mの締付トルクで端子ねじを締め付けてください。
- 圧着端子には、必ず絶縁チューブを取り付けてください。
- 配線作業時や配線後に接点部に、外力が掛からないようにしてください。動作不良などの原因となる可能性があります。
- 単線やより線を直接配線する場合、電線の挿入位置に注意してください。電線同士が近すぎますと短絡のおそれがあります。
- 付属されている端子ねじ以外には使用しないでください。動作不良や導通不良などの原因となる可能性があります。

端子配列

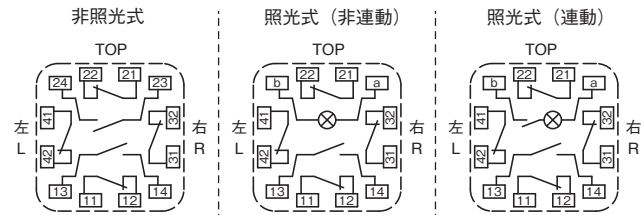

・b接点端子位置 1b: 11-12

2b: 11-12, 21-22

3b: 11-12, 21-22, 31-32

4b: 11-12, 21-22, 31-32, 41-42

端子配置指定

b接点位置を指定する場合の形式指定方法（特殊対応）


例) **AR22VQL-01E3R - 0001**

標準形式

指定記号

| 1b 接点仕様の場合   |        | 2b 接点仕様の場合   |        | 3b 接点仕様の場合   |        |
|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| 指定記号         | 接点配置位置 | 指定記号         | 接点配置位置 | 指定記号         | 接点配置位置 |
| 指定無<br>(標準品) | 下      | 指定無<br>(標準品) | 上・下    | 指定無<br>(標準品) | 上・右・下  |
| 1000         | 上      | 1100         | 上・右    | 1101         | 上・右・左  |
| 0100         | 右      | 1001         | 上・左    | 1011         | 上・下・左  |
| 0001         | 左      | 0110         | 右・下    | 0111         | 右・下・左  |
| —            | —      | 0101         | 右・左    | —            | —      |
| —            | —      | 0011         | 下・左    | —            | —      |


(注) a接点端子およびランプ端子の位置は固定となります。

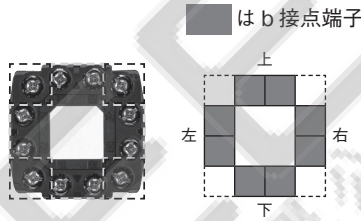

端子配置位置図  
(端子部背面側から見る)

充電部カバーの取付方法

接点部の「▲」マークと充電部カバーの「▲」マークの方向を合わせ、押し込む事により取り付けできます。

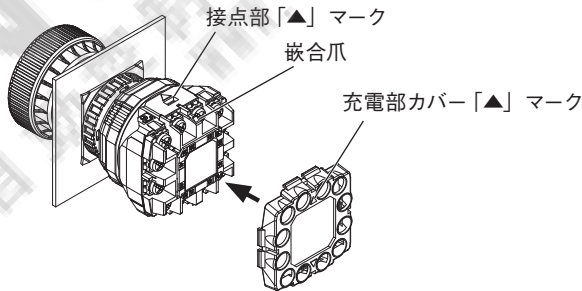

LEDランプ

- 本スイッチはLEDの取外しや交換はできません。
- LEDランプの誤点灯について  
LEDランプは、誤点灯防止回路を搭載し、従来品に比べ誤点灯に強くなっていますが、完全な対策品ではありません。  
LEDは、微小電流で点灯しますので、サージ吸収回路や無接点による漏れ電流あるいは、ケーブル間の漂着静電容量などにより、誤点灯する可能性があります。この場合、LEDランプと並列に抵抗器を取付けるなどの対策が必要です。
- 誤点灯対策について  
分流抵抗Rを並列に接続していただくことで誤点灯を防ぐことができます。  
ただし、その場合の抵抗の選定は機種や使用条件などにより異なります。
- 定格使用電圧の範囲は±10%です。なお、常時+10%で使用する場合は、電流を定格電流以下になるよう抵抗値を選定し、外部抵抗をLEDランプへ直列に取付けてください。
- 外部抵抗の計算  
(例) 48V回路に24VのLEDを接続する場合・・・  
$$\text{外部抵抗} [\Omega] = \frac{\text{回路電圧} [V] - \text{定格電圧} [V]}{\text{定格電流} [A]} = \frac{48 - 24}{7.5 \times 10^{-3}} = 3200 [\Omega]$$
  
⇒ したがって、3.3kΩ 1W品を使用いたします。  
(抵抗器の容量は、十分に余裕のあるものを選定ください。)
- サージについて  
高輝度LED製品は静電気に敏感な素子を使用しておりサージなどの異常電圧によって不点灯となる場合がありますので、ご注意ください。




## ご使用に際して

## ■その他


## ● 操作について

- ・ロックを解除するにはボタンを右回り、矢印の方向(約45度)に回すか、ボタンを引っ張ってください。なお、過大な力で操作および取扱いをしないでください。
- ・ボタンなどの叩き操作や、弾き操作は破損する場合がありますので行わないでください。また、操作は必ず手で行ってください。手以外(ハンマーその他の工具など)で叩くなどの操作をすると破損するおそれがありますので絶対に行わないでください。







## ● 衝撃について

- ・非常停止スイッチに過大な衝撃が加わらないようご配慮願います。非常停止スイッチに過大・非常停止スイッチに過大な衝撃が加わりますと、接点バウンスが発生し、電気回路に支障をきたすおそれがあります。
- ・取付方向についてご配慮願います。下図の↓方向に衝撃が加わると、ボタンの質量の影響を受けるため、他の取付方向に対して誤動作しやすくなります。



## ■アクセサリ
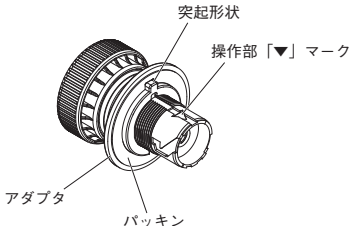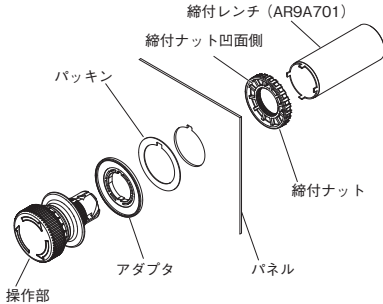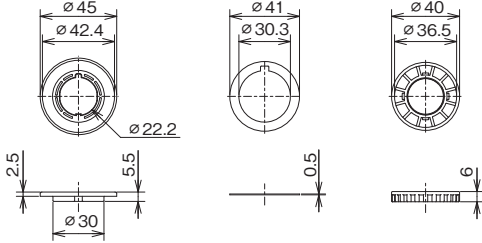
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |        |                |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------|
| 名称・外観                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 形式・概要                                                                                |        |                | 外形寸法       |
| 締付レンチ<br>                                                                                                                                                                                                       | 形式                                                                                   | 価格 [円] | 備考             | φ28mm×60mm |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | AR9A701                                                                              | 1,380  | φ22 用          |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 用途: コマンドスイッチをパネルへ取付する際、締付リングを確実に締付けることができます。                                         |        |                |            |
| 銘板<br><br>                                                                                                                   | 形式                                                                                   | 価格 [円] | 適用形式           |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | AR9P722-①②                                                                           | 200    | AR22VQR, VQL 用 |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | AR9P723-①②                                                                           | 200    | AR22VPR 用      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (注1)①②内、表示文字指定                                                                       |        |                |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 表示文字                                                                                 |        | 記号①②           | 備考         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 無記入                                                                                  |        | 00             |            |
| 和文                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 非常停止                                                                                 | 08     | 文字高さ 5mm       |            |
| 英文                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EMERGENCY STOP                                                                       | 5A     |                |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (注2) 本銘板は貼付け方式です。<br>(注3) 本体色は黄色、文字は黒色です。                                            |        |                |            |
| AR22VQ □、VPR 形<br>φ30 取付用アダプタ<br><br><br> | 形式                                                                                   | 価格 [円] |                |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | AR9Y958                                                                              | 425    |                |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 用途: AR22VQ□、VPR形操作部と組み合わせることにより、パネルカット寸法φ30.5mmへの取付を可能にするアダプタです(樹脂製、リングパッキン・締付ナット付)。 |        |                |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ● 適用パネル厚: 1 ~ 4.5mm<br>● 適用パネルカット寸法                                                  |        |                |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |        |                |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ● 取付け方法                                                                              |        |                |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |        |                |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |        |                |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (単位: mm)                                                                             |        |                |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | φ30 取付用アダプタ φ30 用パッキン φ30 締付用ナット                                                     |        |                |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |        |                |            |

## ● 接点部について

- ・接点部は防塵、防水および防油形になっておりませんので、液体などがつかないように注意してください。また、切り粉などが入らないようご注意ください。
- ・接点部に対して過大な荷重や衝撃を加えないでください。破損・故障が発生し接点開閉機能が損なわれるおそれがあります。
- ・接点部単体でリリースカバーを捻回させると接点が切替りますのでご注意ください。

## ● 保管および使用場所

- ・定格表示の使用周囲温度、湿度範囲内で保管および使用してください。
- ・一般的に使用されている切削油や冷却油については評価しておりますが、特殊な油については使用できない場合がありますのでお問合せください。
- ・ボタン、フレームの隙間へ、粉塵や切り粉が堆積すると、正常な操作ができなくなるおそれがありますのでご注意ください。
- ・本スイッチは屋内用です。屋外では使用しないでください。また、直射日光が当たらないようにしてください。
- ・オゾン、腐食性ガスの影響を受ける場所では使用しないでください。

1  
概要2  
フラット  
コマンド3  
φ16  
シリーズ4  
φ22  
AR,DR5  
φ22  
AM,DM6  
φ22  
AH2257  
φ22  
XB48  
φ22  
XB59  
φ22  
XAL10  
φ25  
AH2511  
φ30  
AR,DR12  
P板用  
コマンド13  
角  
コマンド14  
分電  
盤用15  
角形  
表示灯16  
多密集  
表示灯17  
ロータ  
リー18  
始動  
・操作19  
カム  
スイッチ20  
コマンド  
ボックス21  
ワイヤ  
スレー  
ブ系22  
各種規格  
認証取得  
一覧23  
生産中止  
機種  
代替機種24  
形式  
索引



■非常停止用押しボタンスイッチ専用コントロールボックス



● 特長

- ・非常停止用押しボタンスイッチAR22VQR / VQL, VPRを取付可能なコントロールボックス。
- ・操作盤から離れた場所で設置、増設したい場合に簡単に取付可能。
- ・保護構造はIP65（適合コネクタ使用時）。
- ・アース配線不要の二重絶縁構造。（IEC536 class II 準拠）
- ・ボックス本体は強化プラスチック製。
- ・リードホールは上下、裏面に用意。
- ・非常停止銘板（AR9P722）も取付可能。

● 適合コネクタ

- ・上下リードホール：M20 または P g 13.5 または G1/2
- ・推奨コネクタ：ハギテック製 MG20 シリーズ, MS13.5, MS-M20×1.5
- ・裏面リードホール：M14 または G1/4
- ・推奨コネクタ：ハギテック製 SCL-B6A

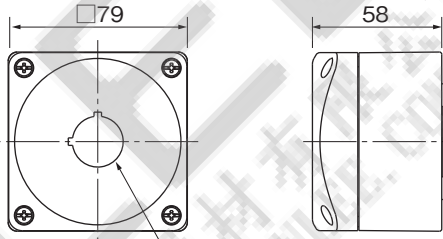

| 名称・外観                                                                                                                                               |       | 形式・概要                                                                                     |        | 外形寸法 |        |         |       |                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| コントロールボックス<br><br>                                                |       | <table><tr><th>形式</th><th>価格 [円]</th></tr><tr><td>AR9Y920</td><td>1,130</td></tr></table> |        | 形式   | 価格 [円] | AR9Y920 | 1,130 | <div>〔単位：mm〕</div> <div></div> <p>φ22.3（回り止め付き）</p> <p>質量：126g</p> |
|                                                                                                                                                     |       | 形式                                                                                        | 価格 [円] |      |        |         |       |                                                                                                                                                       |
| AR9Y920                                                                                                                                             | 1,130 |                                                                                           |        |      |        |         |       |                                                                                                                                                       |
| 用途：非常停止用押しボタンスイッチを単独設置可能なプラスチック製ボックス。<br>・取付ピッチ<br><br>取付ねじサイズ:M4 |       |                                                                                           |        |      |        |         |       |                                                                                                                                                       |

- 1 概要
- 2 フラットコマンド
- 3 φ16シリーズ
- 4 φ22 AR,DR
- 5 φ22 AM,DM
- 6 φ22 AH225
- 7 φ22 XB4
- 8 φ22 XB5
- 9 φ22 XAL
- 10 φ25 AH25
- 11 φ30 AR,DR
- 12 P板用コマンド
- 13 角コマンド
- 14 分電盤用
- 15 角形表示灯
- 16 多窓集合表示灯
- 17 ロータリー
- 18 始動・操作
- 19 カムスイッチ
- 20 コマンドボックス
- 21 ワイヤレスクレーン制御システム
- 22 各種規格認証取得一覧
- 23 生産中止機種・代替機種
- 24 形式索引