


tend TTR3 TNR3 Ø30埋入式直接照光選擇開關

TNR3

本系列開關之接點座採用直接式接點座, 裝配尺寸見TA139頁, 燈泡種類與規格同直接式照光按鈕開關, 見TA142頁。兩段式接點1c為1a1b, 三段式接點AA為1a+1b(2a)。

型號說明

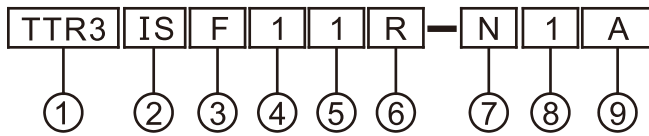


項次	代號	說明
1. 固定孔徑	TTR3 TNR3	Ø30mm Ø30mm
2. 型式	IS IH	標準選擇 長柄選擇
3. 護圈顏色	F B	銀色 黑色
4. 動作方式	1	三段90°X2
	2	二段90°
	3	二段90°復歸
	4	三段45°X2
	5	三段45°X2右邊復歸
	6	三段45°X2左邊復歸
	7	三段45°X2二邊復歸

項次	代號	說明	
5. 電壓	1	110VAC (霓虹、LED燈泡)	
	2	220VAC (霓虹、LED燈泡)	
	3	380VAC (霓虹燈泡)	
	4	440VAC (霓虹燈泡)	
	5	6VAC/DC (鎢絲、LED燈泡)	
	6	18VAC/DC (鎢絲燈泡)	
	7	24VAC/DC (鎢絲、LED燈泡)	
	8	30VAC/DC (鎢絲、LED燈泡)	
	9	12VAC/DC (鎢絲、LED燈泡)	
6. 旋鈕顏色	R	紅	
	G	綠	
	O	橙	
	W BL	白 藍	
7. 燈泡種類	I	鎢絲燈泡	
	N	霓虹燈泡	
	L	LED燈泡	
8. 接點數目	1	1組	
	2	2組	
	3	3組	
	4	4組	
9. 接點種類	A	二段	三段
		1a	——
	B	1b	——
		1a1b	——
	AB	1a+1b	——
		AA	——


三段接點座限選用AA

直接式照光選擇上座部份裝配尺寸


TTR3ISB




TNR3ISF



TTR3IHB



TNR3IHF



■ TTR3照光式選擇開關二段接點圖

型 式	TT2-I1A	TT2-I1B	TT2-I1AB	TT2-I1C	TT2-I2A	TT2-I2B	TT2-I2C																																																															
接 點	1a	1b	1a+1b	1a1b	2a	2b	2a2b																																																															
接 點 圖	 <table border="1"> <tr><td>接點</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>23-24</td><td></td><td>X</td></tr> </table>	接點	0	1	23-24		X	 <table border="1"> <tr><td>接點</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>11-12</td><td>X</td><td></td></tr> </table>	接點	0	1	11-12	X		 <table border="1"> <tr><td>接點</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>11-12</td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>23-24</td><td></td><td>X</td></tr> </table>	接點	0	1	11-12	X		23-24		X	 <table border="1"> <tr><td>接點</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>21-22</td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>23-24</td><td></td><td>X</td></tr> </table>	接點	0	1	21-22	X		23-24		X	 <table border="1"> <tr><td>接點</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>13-14</td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>23-24</td><td></td><td>X</td></tr> </table>	接點	0	1	13-14		X	23-24		X	 <table border="1"> <tr><td>接點</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>11-12</td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>21-22</td><td>X</td><td></td></tr> </table>	接點	0	1	11-12	X		21-22	X		 <table border="1"> <tr><td>接點</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>11-12</td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>13-14</td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>21-22</td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>23-24</td><td></td><td>X</td></tr> </table>	接點	0	1	11-12	X		13-14		X	21-22	X		23-24		X
接點	0	1																																																																				
23-24		X																																																																				
接點	0	1																																																																				
11-12	X																																																																					
接點	0	1																																																																				
11-12	X																																																																					
23-24		X																																																																				
接點	0	1																																																																				
21-22	X																																																																					
23-24		X																																																																				
接點	0	1																																																																				
13-14		X																																																																				
23-24		X																																																																				
接點	0	1																																																																				
11-12	X																																																																					
21-22	X																																																																					
接點	0	1																																																																				
11-12	X																																																																					
13-14		X																																																																				
21-22	X																																																																					
23-24		X																																																																				

■ TTR3照光式選擇開關三段接點圖

型 式	TT2-I1AA												
接 點	1a 0 1a												
接 點 圖	 <table border="1"> <tr><td>接點</td><td>1</td><td>0</td><td>2</td></tr> <tr><td>13-14</td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>23-24</td><td></td><td></td><td>X</td></tr> </table>	接點	1	0	2	13-14	X			23-24			X
接點	1	0	2										
13-14	X												
23-24			X										

■ TTR3直接式照光選擇開關二段接點圖

型 式	TN2-I1A	TN2-I1B	TN2-I1C	TN2-I2A	TN2-I2B	TN2-I2C																																																						
接 點	1a	1b	1a1b	2a	2b	2a2b																																																						
接 點 圖	 <table border="1"> <tr><td>接點</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>3-4</td><td></td><td>X</td></tr> </table>	接點	0	1	3-4		X	 <table border="1"> <tr><td>接點</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>1-2</td><td>X</td><td></td></tr> </table>	接點	0	1	1-2	X		 <table border="1"> <tr><td>接點</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>1-2</td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>3-4</td><td></td><td>X</td></tr> </table>	接點	0	1	1-2	X		3-4		X	 <table border="1"> <tr><td>接點</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>3-4</td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>3-4</td><td></td><td>X</td></tr> </table>	接點	0	1	3-4		X	3-4		X	 <table border="1"> <tr><td>接點</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>1-2</td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>1-2</td><td>X</td><td></td></tr> </table>	接點	0	1	1-2	X		1-2	X		 <table border="1"> <tr><td>接點</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>1-2</td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>3-4</td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>1-2</td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>3-4</td><td></td><td>X</td></tr> </table>	接點	0	1	1-2	X		3-4		X	1-2	X		3-4		X
接點	0	1																																																										
3-4		X																																																										
接點	0	1																																																										
1-2	X																																																											
接點	0	1																																																										
1-2	X																																																											
3-4		X																																																										
接點	0	1																																																										
3-4		X																																																										
3-4		X																																																										
接點	0	1																																																										
1-2	X																																																											
1-2	X																																																											
接點	0	1																																																										
1-2	X																																																											
3-4		X																																																										
1-2	X																																																											
3-4		X																																																										

■ TTR3直接式照光選擇開關三段接點圖

型 式	TN2-I1AA	TN2-I2AA																																
接 點	1a 0 1a	2a 0 2a																																
接 點 圖	 <table border="1"> <tr><td>接點</td><td>1</td><td>0</td><td>2</td></tr> <tr><td>3-4</td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3-4</td><td></td><td></td><td>X</td></tr> </table>	接點	1	0	2	3-4	X			3-4			X	 <table border="1"> <tr><td>接點</td><td>1</td><td>0</td><td>2</td></tr> <tr><td>3-4</td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3-4</td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3-4</td><td></td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>3-4</td><td></td><td></td><td>X</td></tr> </table>	接點	1	0	2	3-4	X			3-4	X			3-4			X	3-4			X
接點	1	0	2																															
3-4	X																																	
3-4			X																															
接點	1	0	2																															
3-4	X																																	
3-4	X																																	
3-4			X																															
3-4			X																															