



ANLY TIMER

ET7-1 雙輸出可程式定時器




功能特性：

- 一週七天可程式循環控制，可作一週內不同時段設定及預約定時。
- 具有2個獨立回路可分別輸出ON/OFF/脈衝。
- 可設定160個定時程式ON/OFF/脈衝的時刻。
- 具有星期獨立設定功能可任意組合。
- 使用EEPROM儲存設定值其記憶為永久性。
- 內含鋰電池，可提供停電使用一年(時基)。
- 使用石英振盪器，故其精確度高。
- 具有獨立的雙調式計時器，可設定單次計時或交替計時。
- 具有休假日設定功能，最長可至 99 天。
- 具有LCD背光顯示功能。
- 具有RS485通訊介面可使各計時器時基同步。

規格：

操作電壓	AC/DC(V): 12~48 AC/DC(V): 100~240
操作電壓範圍	額定操作電壓的85~110%
電源頻率	50 / 60 Hz
接點容量	240VAC 7A(N.O.) 電阻性負載 240VAC 5A(N.C.) 電阻性負載
動作指示	Power - 綠燈, Out1/Out2 - 紅燈
消耗功率	約5.6VA(220VAC)
使用壽命	機械: 5,000,000 次 電氣: 100,000 次(額定容量內)
使用周圍溫度	-10 ~ +50°C (不可結冰結露)
使用周圍濕度	MAX 65%RH (不可結露)
使用海拔高度	MAX 2000m
重量	約200g

接線圖：

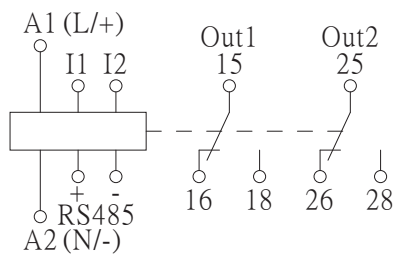

A1, A2 : 輸入電源AC/DC 100~240V

I1, I2 : 輸入信號AC/DC 100~240V

RS485 +, RS485- : 通訊介面

15,16,18: Out1

25,26,28: Out2

外形尺寸：(mm)

