


CV2M, CV3M

- 使用石英振盪器，其精確度不受溫度及電壓變化之影響
- LED DISPLAY數字顯示器，可有效監視其時間動作
- ON-OFF連續動作，各別共有8段時間範圍0.01sec~990hrs(CV2M)，
0.01sec~9990hrs(CV3M)可經由按鍵開關選擇切換
- 可由開關切換輸出接點Mode A(2C) or Mode B(1A1C)
- 可提供停電記憶功能(M)
- 具有CE認證

**規 格**


型 號		CV2M		CV3M	
額 定 電 壓		12 ~ 60VDC/AC 100 ~ 240VAC 50/60Hz			
操 作 電 壓 範 圍		額定電壓的85~110%			
ON-OFF 時 間 範 圍		SEC: 0.99, 9.9, 99 MIN: 9.9, 99 H R: 9.9, 99, 990		SEC: 9.99, 99.9, 999 MIN: 99.9, 999 H R: 99.9, 999, 9990	
倒 數 計 時 (Y)		CV2M-NY CV2M-YY	CV2M-NMY CV2M-YMY	CV3M-NY CV3M-YY	CV3M-NMY CV3M-YMY
單 動 作 (T)		CV2M-NT CV2M-YT	CV2M-NMT CV2M-YMT	CV3M-NT CV3M-YT	CV3M-NMT CV3M-YMT
反 動 作 (K)		CV2M-NK CV2M-YK	CV2M-NMK CV2M-YMK	CV3M-NK CV3M-YK	CV3M-NMK CV3M-YMK
停 電 記 憶		---	○	---	○
控 制 輸 出		Mode A/B 限時接點2C or 限時接點1C瞬時接點1C 5A 250V 電阻性負載			
壽 命	機 械	5×10 ⁶ times			
	電 氣	10 ⁵ times			
復 歸 時 間		電源復歸: Max. 0.3sec 外部復歸: Max. 0.02sec			
消 耗 功 率		Max. 3VA			
使 用 周 圍 溫 度		-10℃ ~ + 55℃			
使 用 周 圍 濕 度		45 ~ 85%RH			
重 量		Approx. 250g			

接線圖與時序圖

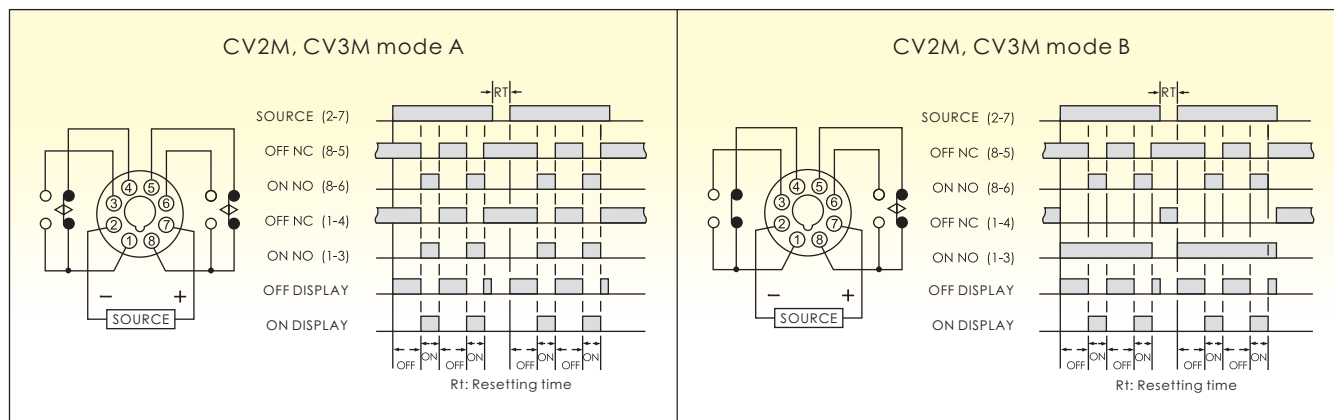

外觀尺寸圖

露出型（N型）：使用8PFA底座

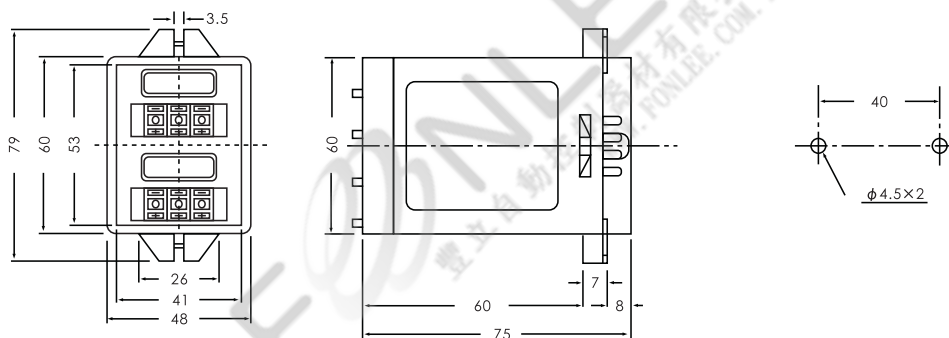

埋入型（Y型）：使用US-08或P3G-08,P3G-08E底座

