



ANLY TIMER

ATDV 双调型限时继电器



功能特性：

- 使用专用CMOS IC，具省电、稳定及准确之特性。
- 可分别设定其ON-OFF连续动作及时间。
- 具有16种以上之时间组合，方便客户选择。
- 可接110V或220V之电压。*
- 具有五种(A,B,C,D,E)不同时间系列可供选择，时间范围从1秒至30小时。*
- 每一种时间系列皆可借由指拨开关切换四种不同的时间范围。*

注：有*号者表示只适用于ATDV多段可调型系列。

规格：


操作电压	DC(V): 12, 24 AC(V): 12, 24, 110, 220, 240
操作电压范围	额定操作电压的85~110%
电源频率	50 / 60 Hz
接点容量	250VAC 5A 电阻性负载
复归时间	MAX 0.2sec
消耗功率	约2VA
使用寿命	机械: 5,000,000 次 电气: 100,000 次(额定容量内)
使用周围温度	-10 ~ +50℃ (不可结冰结露)
使用周围湿度	MAX 85%RH (不可结露)
使用海拔高度	MAX 2000m
重量	约220g

型式分類：


型式	可调型	多段可调型		
操作电压	如规格所示	110V / 220V		
输出接点	1C	1C		
型号	ATDV-N / Y	ATDV-NA / YA	ATDV-NB / YB	ATDV-NC / YC
时间范围	6S x 6S, 6S x 60S, 60S x 6S, 6M x 6M, 6M x 60M, 60M x 6M, 60M x 60M	1S / 10S / 1M / 10M	3S / 30S / 3M / 30M	6S / 60S / 6M / 60M
型号	- - - -	ATDV-ND / YD	ATDV-NE / YE	
时间范围	可依使用者之需求订制，最长12小时。	1M / 10M / 1H / 10H	3M / 30M / 3H / 30H	

接线图：


ATDV-N,Y



ATDV-□□




时序图：

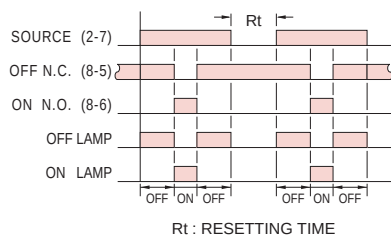

外形尺寸：(mm)

N型(露出型)：使用 8PFA座

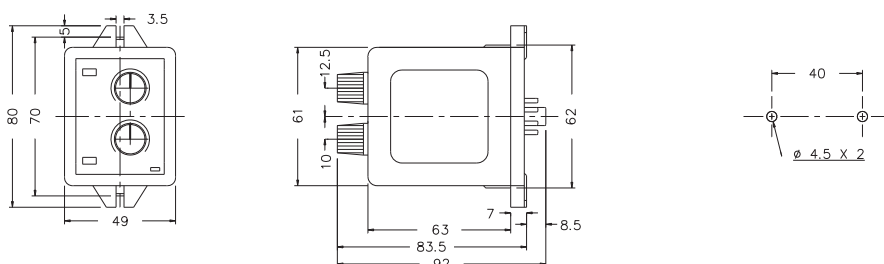

Y型(埋入型)：使用 US-08 或 P3G-08座

