


# HBN50/HBR30



## 尺寸圖

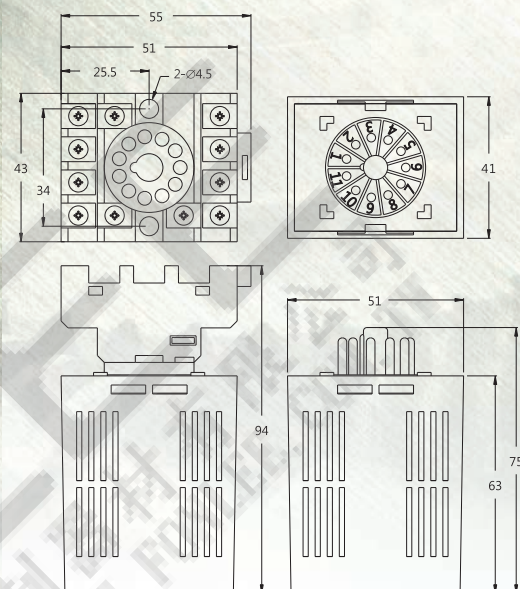


## 特點


- 電流可達3A，耐衝擊、電流強。
- 110V/220V免切換，適用6W~90W馬達。
- 剎車時間約0.2秒，可搭配電磁煞車馬達使用。
- 利用可程式控制器進行馬達的正逆轉運轉、瞬間停止及電磁煞車的解除/動作控制。
- 具過熱保護功能。
- 適用各廠牌AC馬達。

## 接線圖

### HBR30

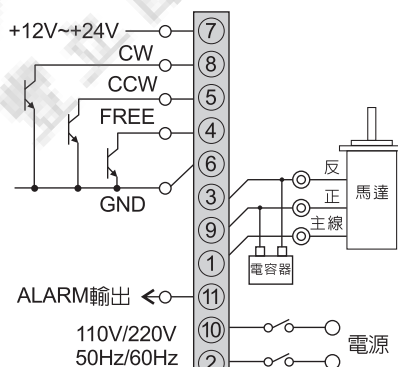

### HBN50

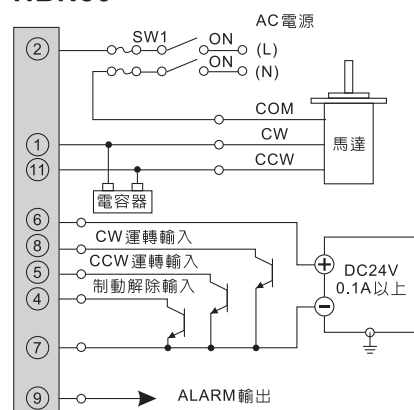

## 規格

| 型 號          | HBN50 / HBR30                              |
|--------------|--------------------------------------------|
| 電源入力         | AC110V±10%, 50/60Hz<br>AC220V±10%, 50/60Hz |
| 控制電源         | DC24V±10%, 0.1A以上                          |
| 電流           | 3A                                         |
| 馬達瓦數         | 90W以下                                      |
| 輸入信號         | CW(正轉), CCW(反轉)<br>FREE(制動解除)              |
| 制動電流<br>繼續時間 | 約0.2秒                                      |
| 使用環境         | 0~40°C (不結凍)                               |
| 使用濕度         | 85%RH以下 (不結露)                              |
| 尺寸(mm)       | 50(L)x40(W)x77(H)                          |