



IN/MNH 系列固定式端子台


IN13SBK-C-3P-GD / 20A

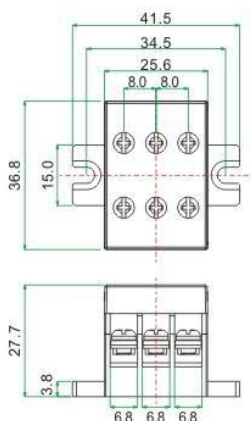


IN13SBK-C-4P-GD / 20A

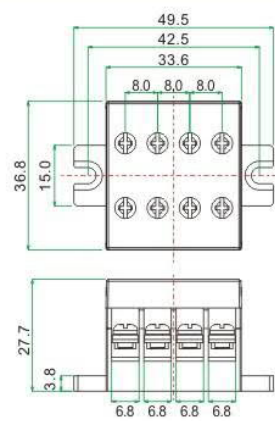


IN20BK-C-3P-GD / 30A

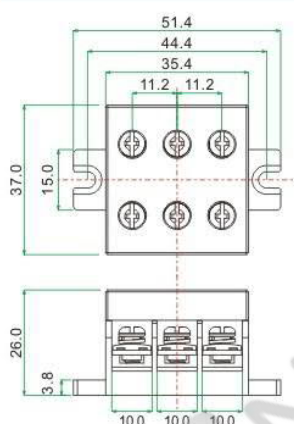


IN20BK-C-4P-GD / 30A

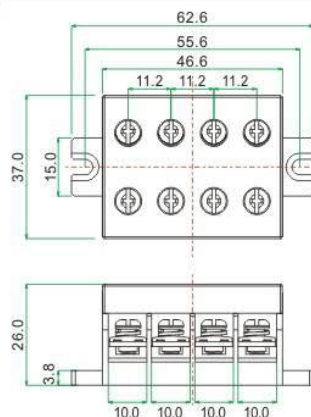


IN411SB-C-3P-GD / 60A

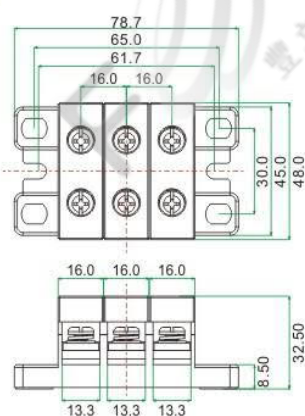


IN411SB-C-4P-GD / 60A

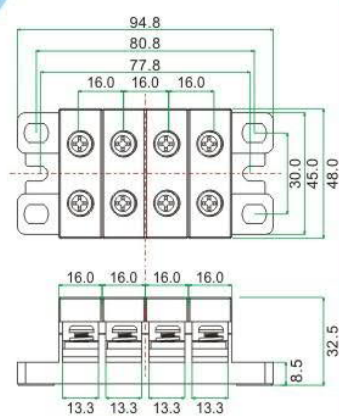

IN60BK-C-3P-GD / 90A

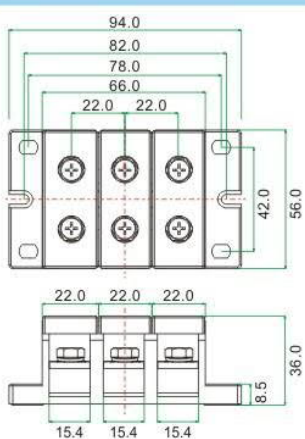


IN60BK-C-4P-GD / 90A

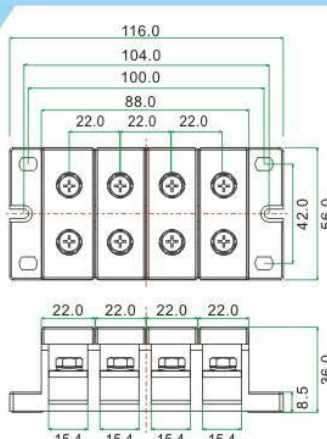


IN/MNH 系列固定式端子台


IN100K-C-3P-GD / 130A

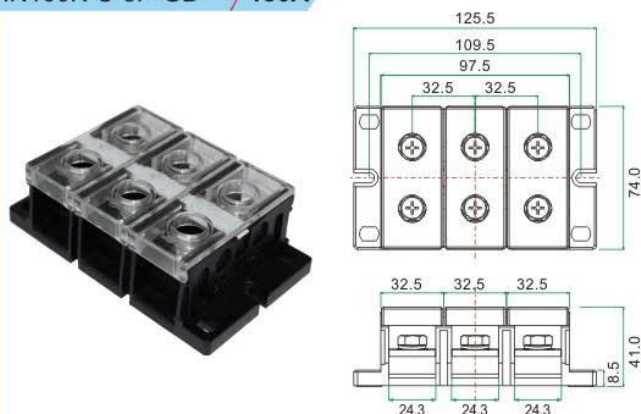

IN100K-C-4P-GD / 130A

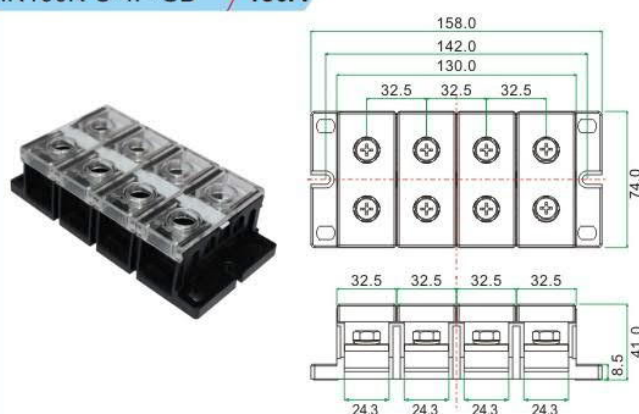

MNH-30W

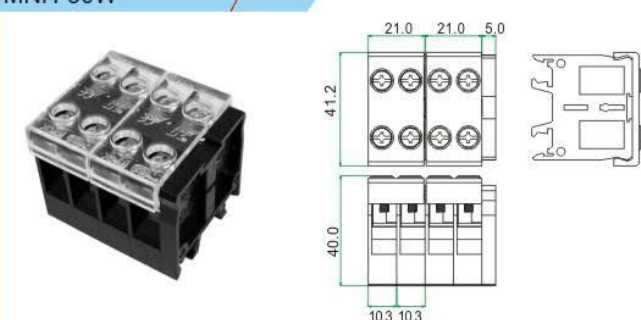

型 號	MNH-30W-A	MNH-30W-C	MNH-30W-D
螺絲材質	鐵鍍三價五彩	銅鍍銀	SUS

IN/MNH 系列固定式端子台參數一覽表

型 號	額定絕緣電壓	額定絕緣電流	耐 電 壓	絕緣阻抗	適合電線	適配螺絲	極 數	尺寸 (LxWxH)mm
IN13SBK-C-3P-GD	600V	20A	2500V 1min	100MΩ Min	2mm ² MAX	M3.5	3Poles	41.5x36.8x27.7
IN13SBK-C-4P-GD	600V	20A	2500V 1min	100MΩ Min	2mm ² MAX	M3.5	4Poles	49.5x36.8x27.7
IN20BK-C-3P-GD	600V	30A	2500V 1min	100MΩ Min	3.5mm ² MAX	M4	3Poles	51.4x37x26
IN20BK-C-4P-GD	600V	30A	2500V 1min	100MΩ Min	3.5mm ² MAX	M4	4Poles	62.6x37x26
IN411SB-C-3P-GD	600V	60A	2500V 1min	100MΩ Min	14mm ² MAX	M5	3Poles	78.7x48x32.5
IN411SB-C-4P-GD	600V	60A	2500V 1min	100MΩ Min	14mm ² MAX	M5	4Poles	94.8x48x32.5
IN60BK-C-3P-GD	600V	90A	2500V 1min	100MΩ Min	22mm ² MAX	M6	3Poles	94x56x36
IN60BK-C-4P-GD	600V	90A	2500V 1min	100MΩ Min	22mm ² MAX	M6	4Poles	116x56x36
IN100K-C-3P-GD	600V	130A	2500V 1min	100MΩ Min	38mm ² MAX	M8	3Poles	125.5x74x41
IN100K-C-4P-GD	600V	130A	2500V 1min	100MΩ Min	38mm ² MAX	M8	4Poles	158x74x41
MNH-30W	600V	30A	2500V 1min	100MΩ Min	5.5mm ² MAX	M3	1Poles	(21xn+5)x41.2x40