



「陶瓷」
加熱型

220V

FV-40BE3W

適用管道直徑 $\phi 100$



無線遙控



NEW

★暖風機外殼全系列採用安全材質 (UL V0等級)




本體尺寸

394×270×180 (mm)

FV-40BE3W


設計·施工用圖

單位: mm (毫米)

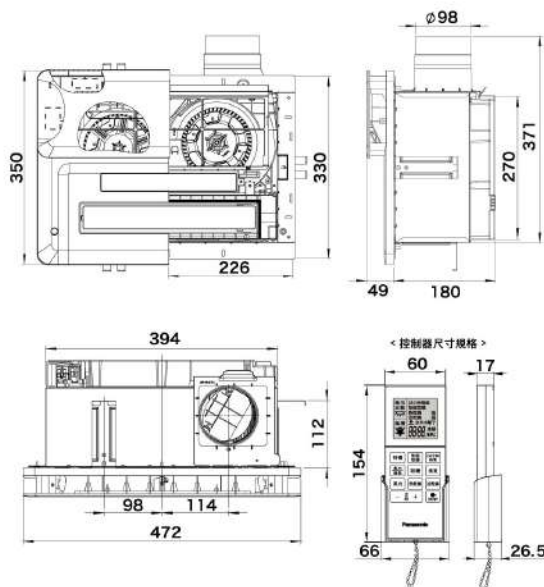

靜壓風量特性曲線圖



①換氣強 ②24h換氣



接線示意圖

FV-40BE3W (220V)

●電源全極開關 (另購)



「陶瓷」
加熱型

220V

FV-40BE2W

適用管道直徑 $\phi 100$



無線遙控

★暖風機外殼全系列採用安全材質 (UL V0等級)




本體尺寸

394×270×180 (mm)

FV-40BE2W


設計·施工用圖

單位: mm (毫米)

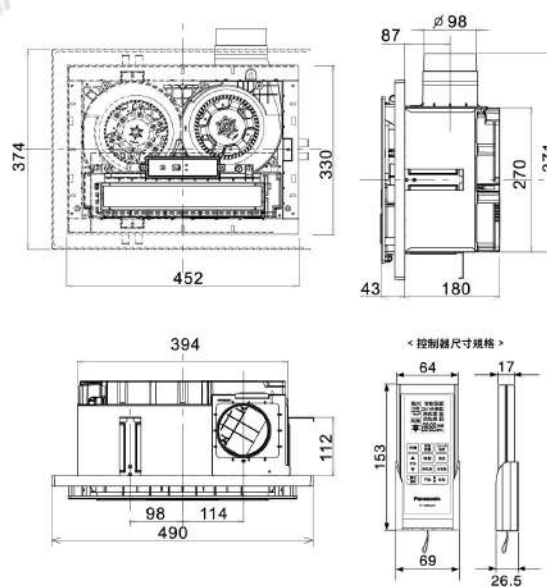

靜壓風量特性曲線圖


①換氣強 ②24h換氣



接線示意圖

FV-40BE2W (220V)

●電源全極開關 (另購)





「陶瓷」
加熱型

220V

FV-40BD2W

適用管道直徑 $\phi 100$



無線遙控

★暖風機外殼全系列採用安全材質(UL V0等級)

NEW




本體尺寸

394×270×180 (mm)

FV-40BD2W


設計・施工用圖

單位: mm (毫米)

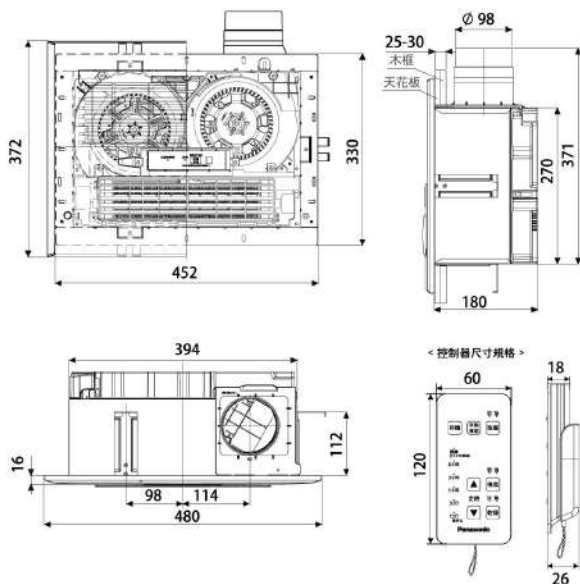

靜壓風量特性曲線圖


①換氣強 ②24h換氣

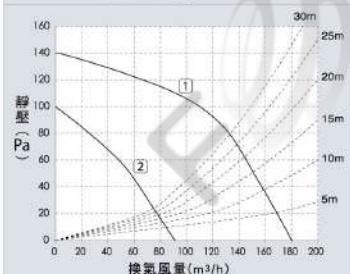

接線示意圖

FV-40BD2W (220V)

●電源全極開關 (另購)



「陶瓷」
加熱型

110V

FV-40BD1R

適用管道直徑 $\phi 100$

220V

FV-40BD1W

適用管道直徑 $\phi 100$



有線遙控

★暖風機外殼全系列採用安全材質(UL V0等級)




本體尺寸

394×282×200 (mm)

FV-40BD1R / FV-40BD1W


設計・施工用圖

單位: mm (毫米)

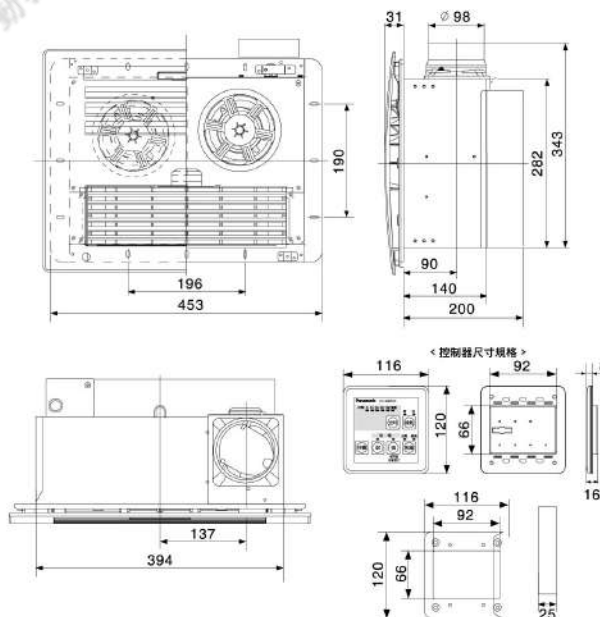

靜壓風量特性曲線圖

①換氣強 ②換氣弱



接線示意圖

FV-40BD1R (110V)

●電源全極開關 (另購)



FV-40BD1W (220V)

●電源全極開關 (另購)





「陶瓷」
加熱型

110V

FV-40BU1R

適用管道直徑 $\phi 100$

220V

FV-40BU1W


適用管道直徑 $\phi 100$



NEW

無線遙控

★暖風機外殼全系列採用安全材質(UL V0等級)




本體尺寸

394×270×180(mm)

FV-40BU1R / FV-40BU1W


設計・施工用圖

單位: mm (毫米)

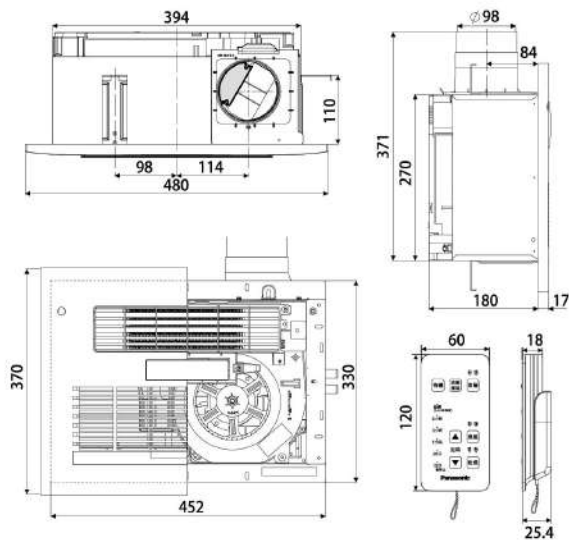

靜壓風量特性曲線圖


①換氣強 ②24H換氣



接線示意圖


FV-40BU1R (110V)

●電源全極開關(另購)



FV-40BU1W (220V)

●電源全極開關(另購)



「陶瓷」
加熱型

110V


FV-40BUY1R

適用管道直徑 $\phi 100$

220V

FV-40BUY1W

適用管道直徑 $\phi 100$



NEW

有線遙控

★暖風機外殼全系列採用安全材質(UL V0等級)

安裝工事便利 ◆透接端子 ◆線徑、線頭小型化




本體尺寸

394×270×180(mm)

FV-40BUY1R / FV-40BUY1W


設計・施工用圖

單位: mm (毫米)

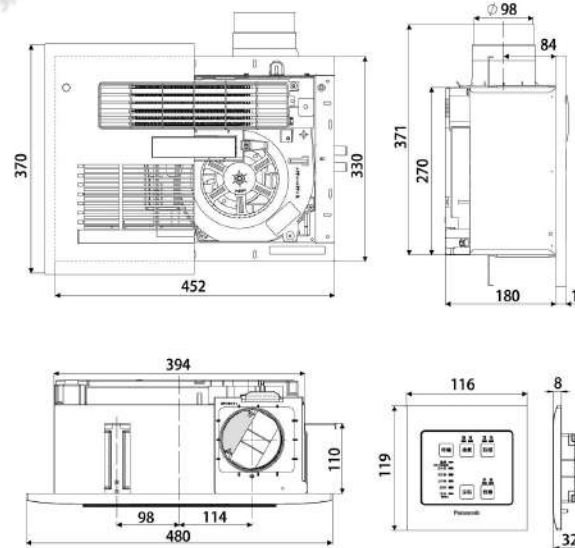

靜壓風量特性曲線圖


①換氣強 ②24H換氣



接線示意圖

FV-40BUY1R (110V)

●電源全極開關(另購)



FV-40BUY1W (220V)

●電源全極開關(另購)





「陶瓷」
加熱型

110V
FV-30BU3R

適用管道直徑 $\phi 100$

220V
FV-30BU3W

適用管道直徑 $\phi 100$



無線遙控


★暖風機外殼全系列採用安全材質(UL V0等級)




本體尺寸

270×290×180(mm)


FV-30BU3R / FV-30BU3W 設計·施工用圖 單位: mm (毫米)

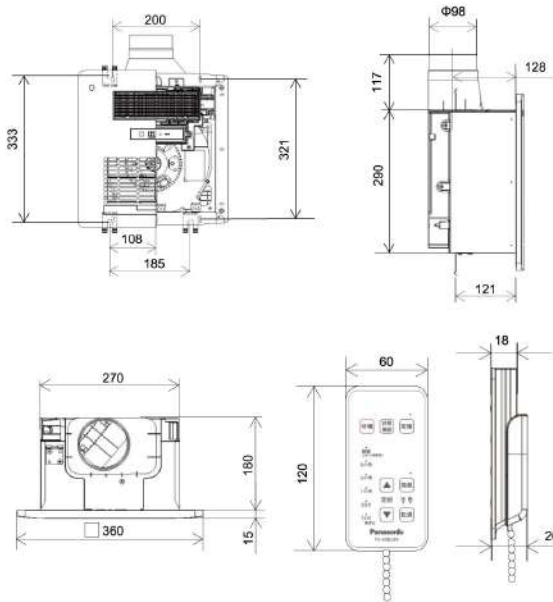

靜壓風量特性曲線圖



接線示意圖

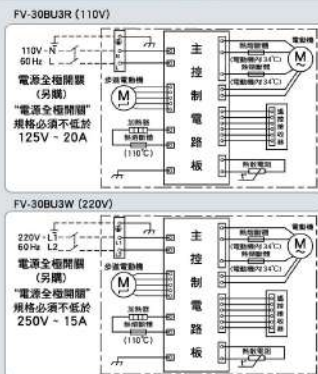

「陶瓷」
加熱型

110V
FV-30BUY3R

適用管道直徑 $\phi 100$

220V
FV-30BUY3W

適用管道直徑 $\phi 100$



有線遙控

★暖風機外殼全系列採用安全材質(UL V0等級)


安裝工事便利 ◆ 速接端子 ◆ 線徑、線頭小型化




本體尺寸

270×290×180(mm)

FV-30BUY3R / FV-30BUY3W 設計·施工用圖 單位: mm (毫米)

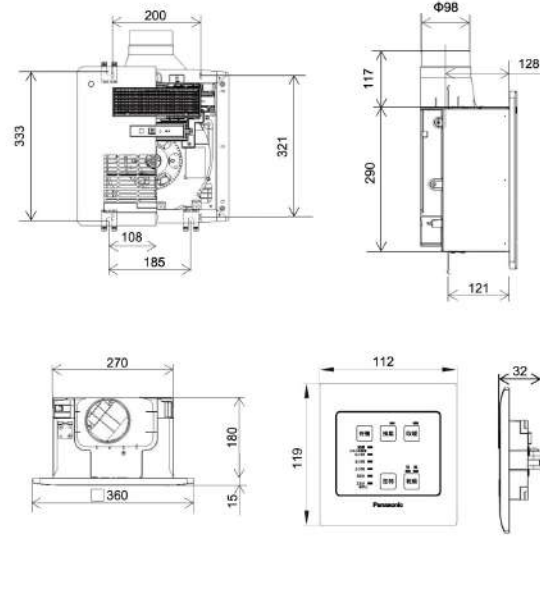

靜壓風量特性曲線圖



接線示意圖



註: 性能數據數值為參考值, 因應不同條件而變化。

註: 性能數據數值為參考值, 因應不同條件而變化。

浴室換氣暖風機

靜音型換氣扇

廚房換氣扇

規格表