

EHG-3ZF(1Ø), EHG-3LF(3Ø)

用途

3.6kV
樹脂鑄造
屋內接地保護用

Usage

3.6kV
Epoxy Resin Molded
For Indoor Application
(Earth Protection)

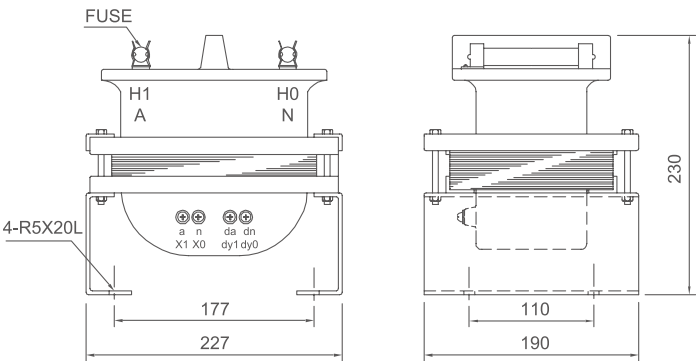



FIG.1 EHG-3ZF

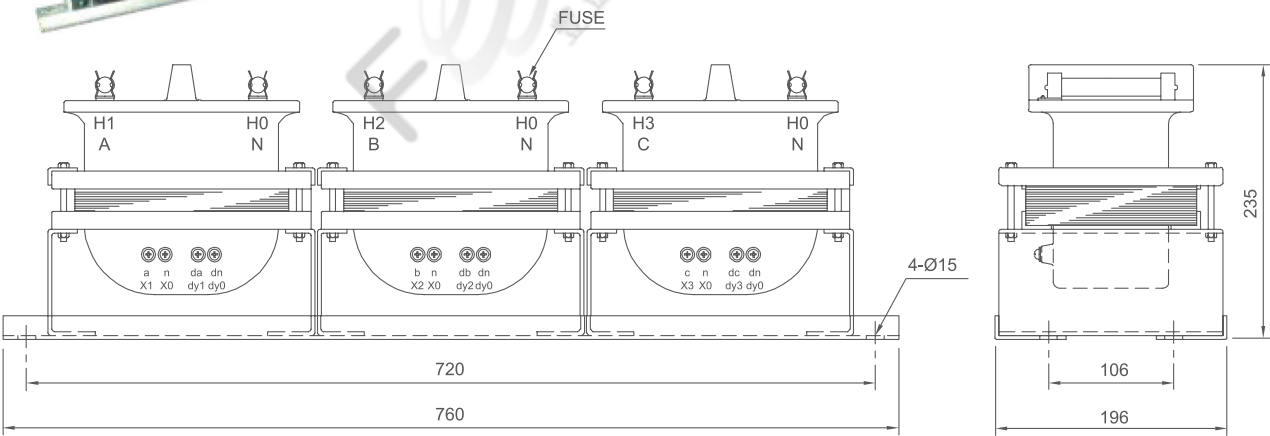
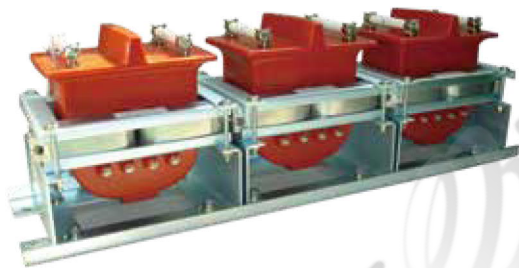


FIG.2 EHG-3LF

型號 TYPE	一次電壓(V) PRI. VOLTAGE	二次電壓(V) SEC. VOLTAGE	三次電壓(V) TER. VOLTAGE	負擔(VA)BURDEN 二次 / 三次 SEC. / TER	準確度 ACC. CLASS	重量(kg) WEIGHT	外觀尺寸(mm) DIMENSION
EHG-3ZF (1Ø)	3300 / $\sqrt{3}$	100 / $\sqrt{3}$ 110 / $\sqrt{3}$	100 / 3 110 / 3 190 / 3	50 / 50	1.0 / 3P	17	FIG.1
				100 / 100	3.0 / 3P		
EHG-3LF (3Ø)	3300 $\sqrt{3}$	110 $\sqrt{3}$	110 / 3 190 / 3	$\sqrt{3}$ 3 × 100 / 3 × 100	3.0 / 3P	50	FIG.2

依據標準 (STANDARD) : CNS 11437、IEC 60044-2。使用頻率 (FREQUENCY) : 60Hz。
注意：表列型式請勿倒掛或側掛安裝，表列外其它規格請直接和本公司洽詢。