

ADK11 Series

型號表示方法



註1: 選擇2C時, 不可選擇選項S。
 註2: 2H的DC24V線圈, 內置突波消除器為標準裝備。

A 配管口徑			
8	1/4		
10	3/8		
15	1/2		
20	3/4		
25	1		

B 螺紋種類	
A	Rc

C 閥體・密封件材質組合			
符號	閥體	密封件	備註
0	青銅	丁腈橡膠	空氣・水・低真空・煤油・油 (最高60°C)


D 線圈接線形式		註1
2C	引線直型	
2E	附DIN端子箱	(G1/2)
2G	附DIN端子箱	(Pg11)
2H	DIN端子箱附小型顯示燈	(Pg11)

E 選項	
無符號	無附帶
S	附突波消除器


F 額定電壓		註2
2C	AC100V・AC110V・AC200V・AC220V	
2E	AC100V・AC110V・AC200V・AC220V	
2G	AC100V・AC110V・AC200V・AC220V	
2H	DC24V	

外形尺寸圖


● 引線直型
ADK11-8A・10A-※2C

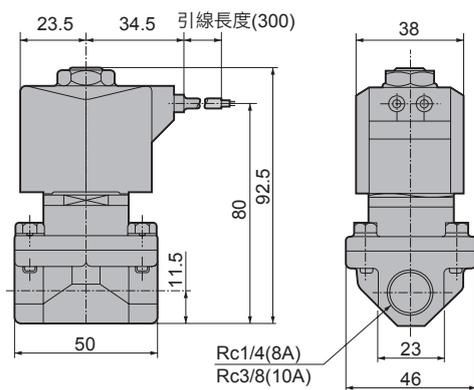

● 引線直型
ADK11-15A・20A・25A-※2C

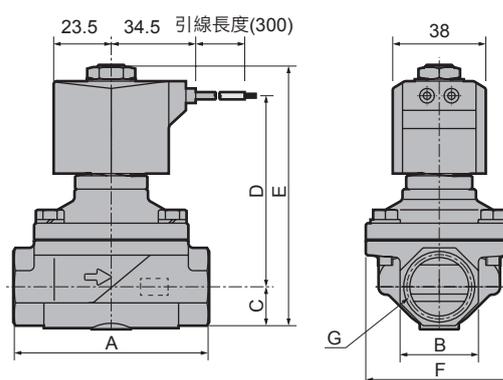

● 附DIN端子箱
ADK11-8A~25A-※

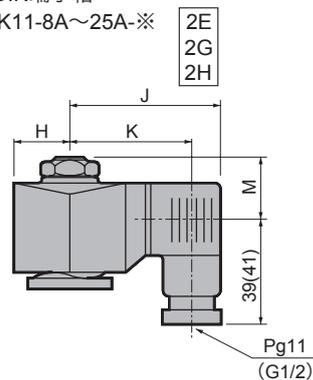

型號	A	B	C	D	E	F	G
ADK11-15A-02C	71	27	14.5	75.5	102	50	Rc1/2
ADK11-20A-02C	80	32	17.5	79	108.5	60	Rc3/4
ADK11-25A-02C	90	41	22.5	84.5	118	71	Rc1

型號	H	J	K	L	M
ADK11-8A~25A-※2□-AC	23.5	65.5	54	38	22
ADK11-8A・10A-※2□-DC	23.5	66	54.5	38	22
ADK11-15A~25A-※2□-DC	28	72	60.5	46	22

出口本產品及其相關技術時, 請注意必須防止相關產品被用於與兵器和武器有關聯的用途中。
 If the goods and their replicas, or the technology and software in this catalog are to be exported, laws require the exporter to make sure they will never be used for the development or the manufacture of weapons for mass destruction.