


連接

■ 內部連接

● H3CA-A型、H3CA-A-306型

- 表面、嵌入安裝共用
- 柱狀統計表顯示時間經過，以文字顯示時間結束
- 限時動作/自動復歸/外部復歸
- 限時接點 1c
- 瞬時接點 無
- 11 PIN插入式

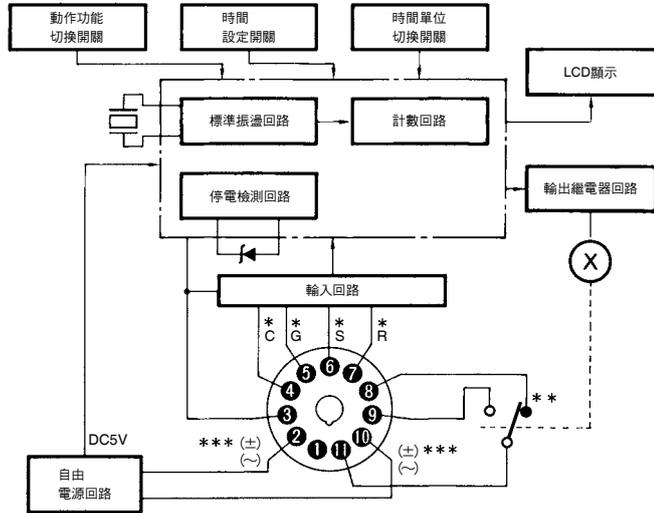


- \* C: 檢查 ③-④
- \* G: 閘極 ③-⑤
- \* S: 啟動 ③-⑥
- \* R: 重置 ④-⑦
- \*\* 傳統計時器的限時接點標記為
- H3CA-A型由於具備8種動作功能，因此接點符號標記為
- \*\*\* DC規格不分極性。

註: 各輸入為無電壓輸入 (短路、開路)。

● H3CA-FA型、H3CA-FA-306型

- 表面安裝
- 柱狀統計表顯示時間經過，以文字顯示時間結束
- 限時動作/自動復歸/外部復歸
- 限時接點 1c
- 瞬時接點 無
- 上部配線端子

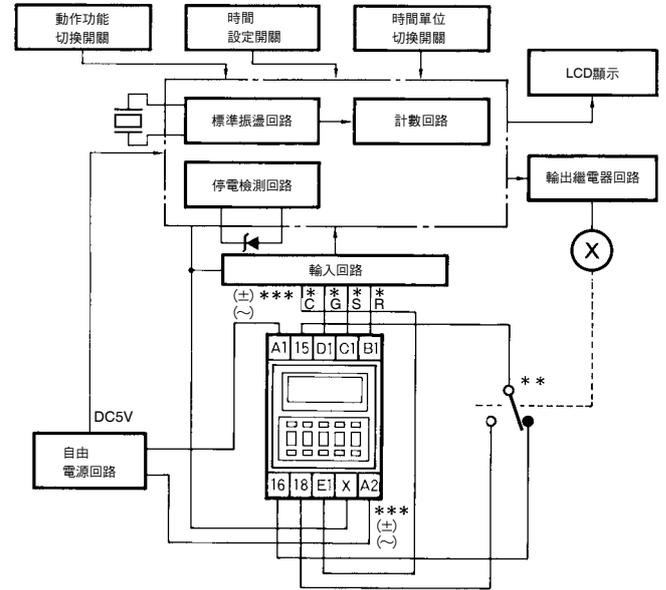


- \* C: 檢查 ①-④
- \* G: 閘極 ①-⑤
- \* S: 啟動 ①-⑥
- \* R: 重置 ①-⑦
- \*\* 傳統計時器的限時接點標記為
- H3CA-FA型由於具備8種動作功能，因此接點符號標記為
- \*\*\* DC規格不分極性。

註: 各輸入為無電壓輸入 (短路、開路)。

● H3CA-8型、H3CA-8-306型


- 表面、嵌入安裝共用
- 柱狀統計表顯示時間經過，以文字顯示時間結束
- 限時動作/自動復歸
- 限時接點 2c
- 瞬時接點 無
- 8 PIN插入式

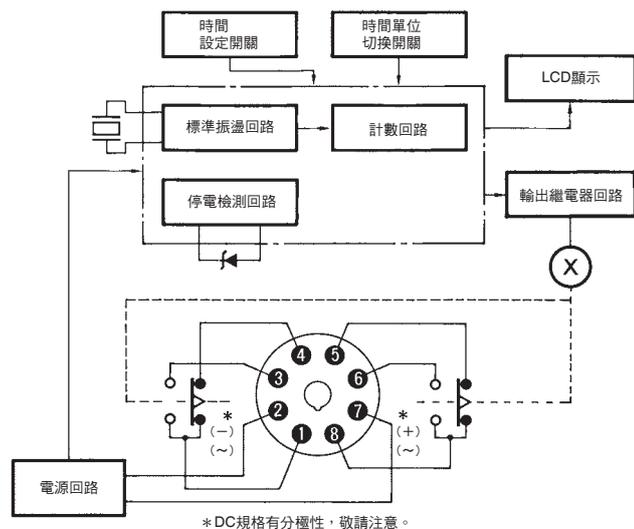

\* DC規格有分極性，敬請注意。

● H3CA-8H型、H3CA-8H-306型

- 表面、嵌入安裝共用
- 柱狀統計表顯示時間經過，以文字顯示時間結束
- 限時動作/自動復歸
- 限時接點 1c
- 瞬時接點 1c
- 8 PIN插入式

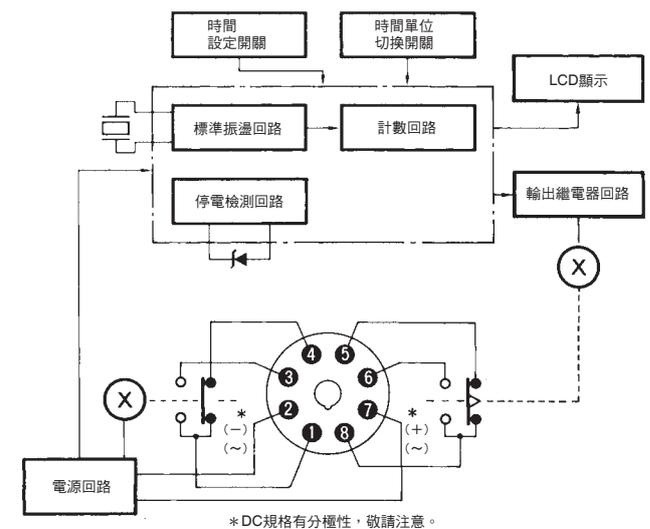

\* DC規格有分極性，敬請注意。