
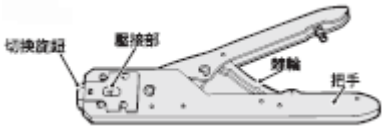


適合的感測器型號			
EE-SX67[] (A、P、R)、EE-SX47[]、EE-SY67[]、EE-SPY31[]/41[]、EE-SPX303N/403N、EE-SPW311/411			
種類	導線長度	型號	備註
連接器		EE-1001	
		EE-1001-1	事先將 L 端子與+端子短路
		EE-1009 *1	
附導線	1m	EE-1006 1M	
		EE-1010 1M *1	
	2m	EE-1006 2M	4 芯
		EE-1006D	3 芯
		EE-1006L	2 芯
		EE-1010 2M *1	
附耐繞曲線	1m	EE-1010-R 1M *1	
	2m	EE-1010-R 2M *1	
NPN/PNP 變換接頭	0.46m(全長)	EE-2002	
連接器固定夾		EE-1006A	EE-1006 型及 EE-SX670[]型、470 型、EE-SY671 型、672 型專用
連接器零組件 *2	外殼部(外殼)	EE-1006H	100 個/箱
	芯線壓接端子	EE-1006C	500 個/箱
	專用壓接工具	EE-1006T	



* 1. EE-1009、1010 型系列連接器內建即使只拉動纜線也不易脫落的鎖定構造。

從感測器拆下連接器時，請如圖所示，從上下用力握住連接器本體，朝感測器側推動後再拉出。

採用只拉動纜線無法拆下，但若拉動連接器本體（外殼），則可以拆下的鎖定構造。

* 2. EE-1006 型可個別購買外殼部（外殼）、端子（手壓接用）。請使用專用工具（EE-1006T 型）加工。

適合の感測器型號 EE-SX97[]-C1、EE-SX97[]P-C1			
種類	導線長度	型號 規格	備註
接頭附導線	1m	EE-1017 1M	
	3m	EE-1017 3M	
接頭附耐繞曲線	1m	EE-1017-R 1M	
	3m	EE-1017-R 3M	
適合の感測器型號 EE-SPX74[]/84[]			
種類	導線長度	型號 規格	備註
接頭附導線	1m	EE-1013	
適合の感測器型號 EE-SPX301/401、EE-SPY30[]/40[]、EE-SPZ301-A/401-A			
種類	導線長度	型號 規格	備註
連接器		EE-1002	
	附導線 1m	EE-1003	
NPN/PNP 變換接頭		EE-2001	
連接器固定夾		EE-1003A	EE-1003 專用