




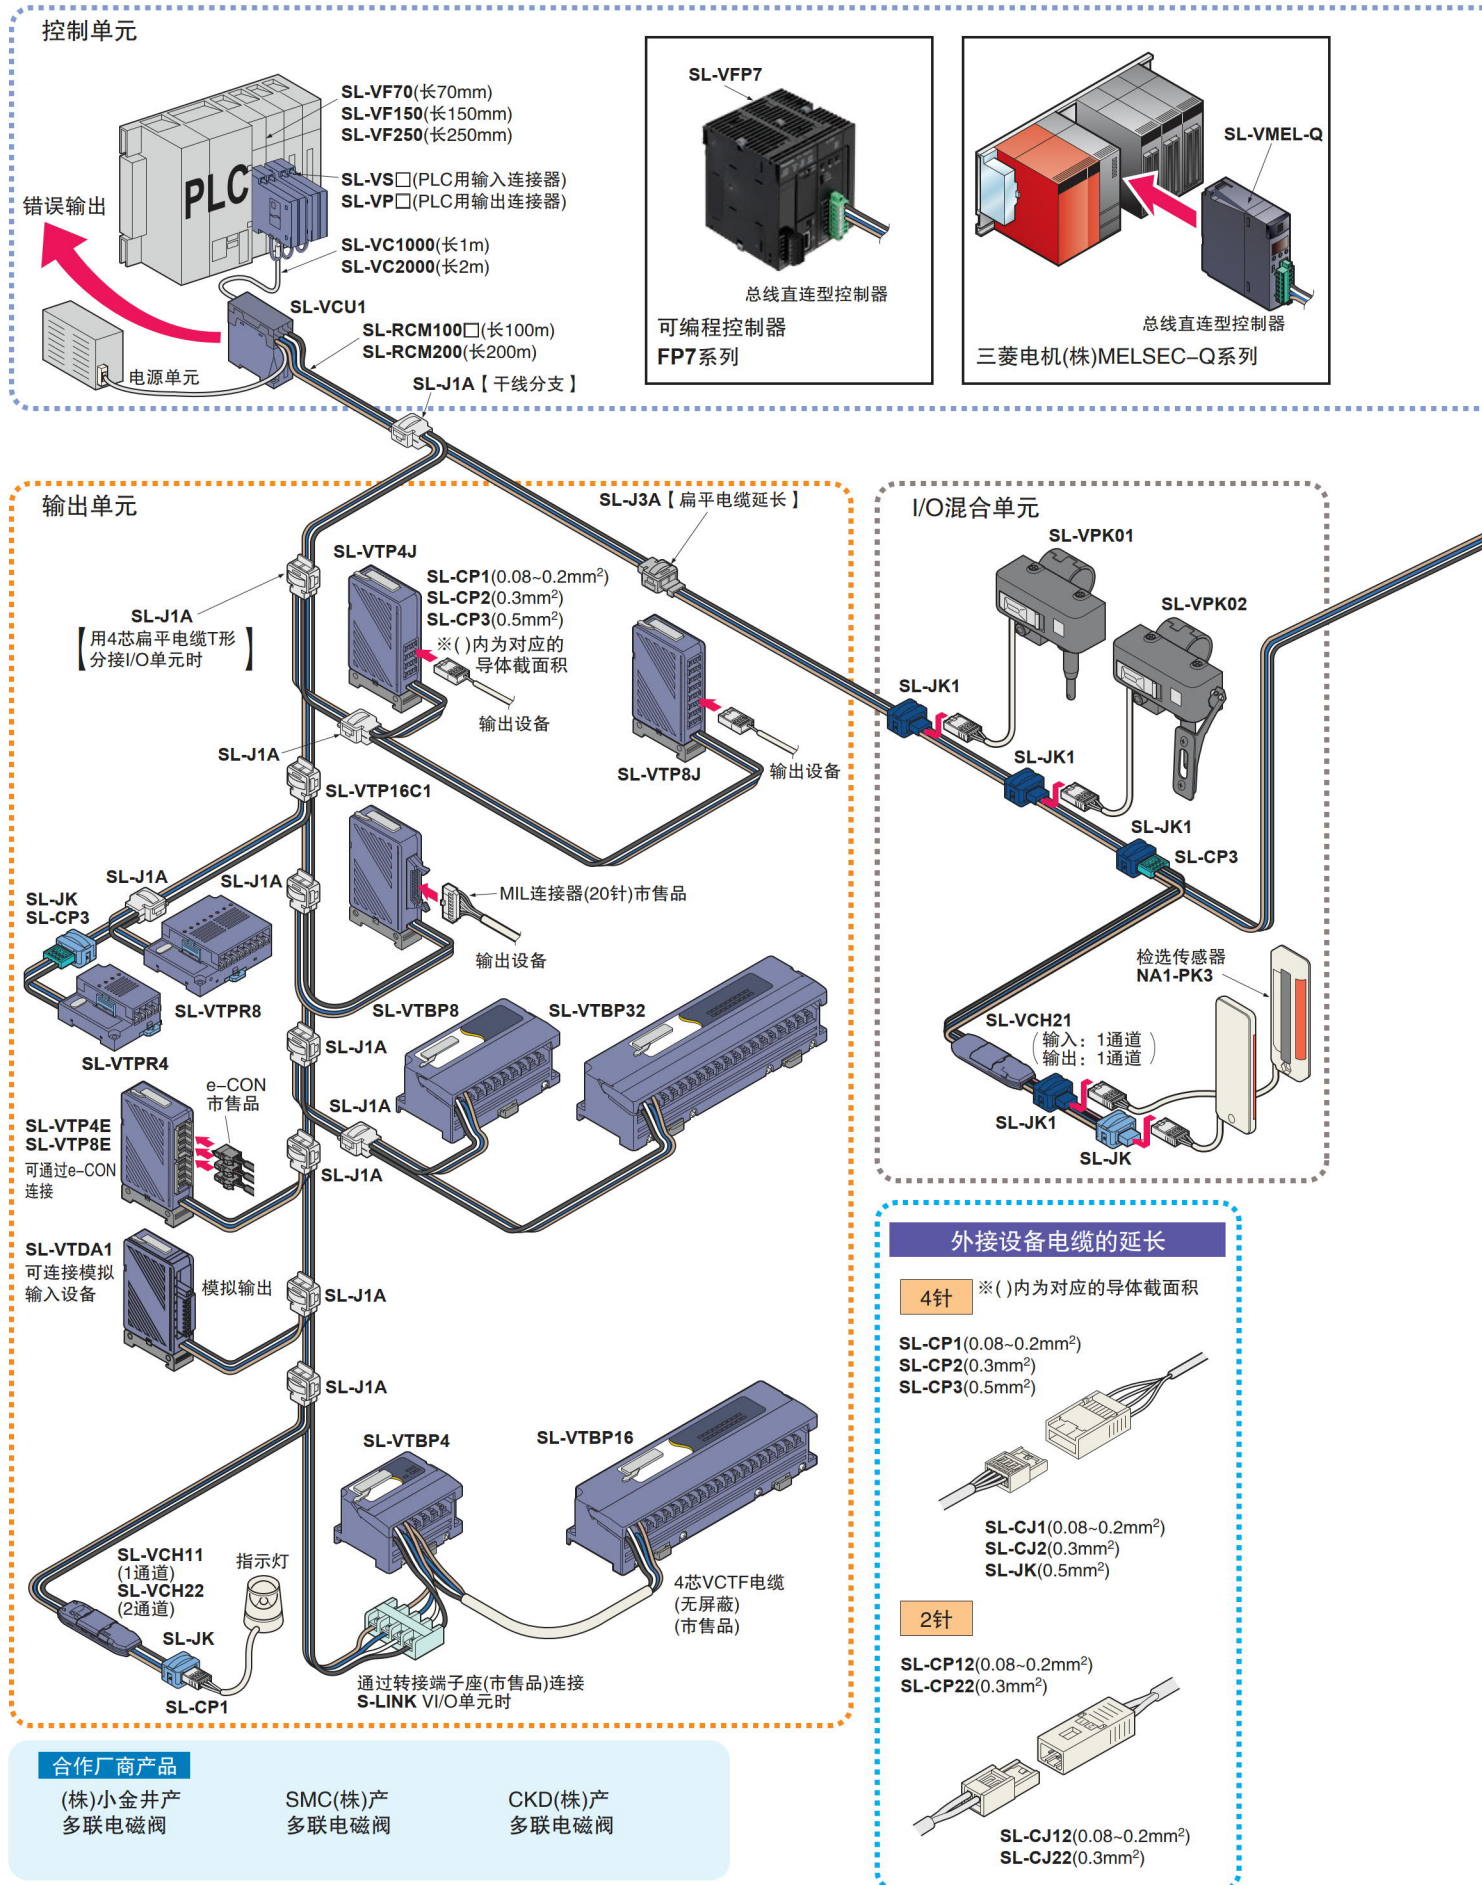

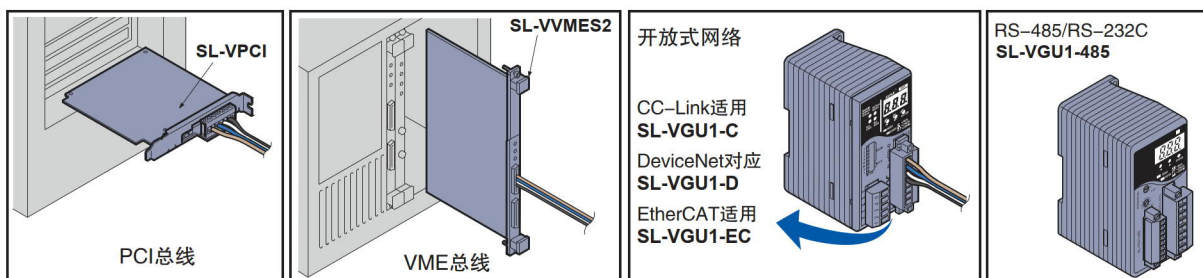

输入单元

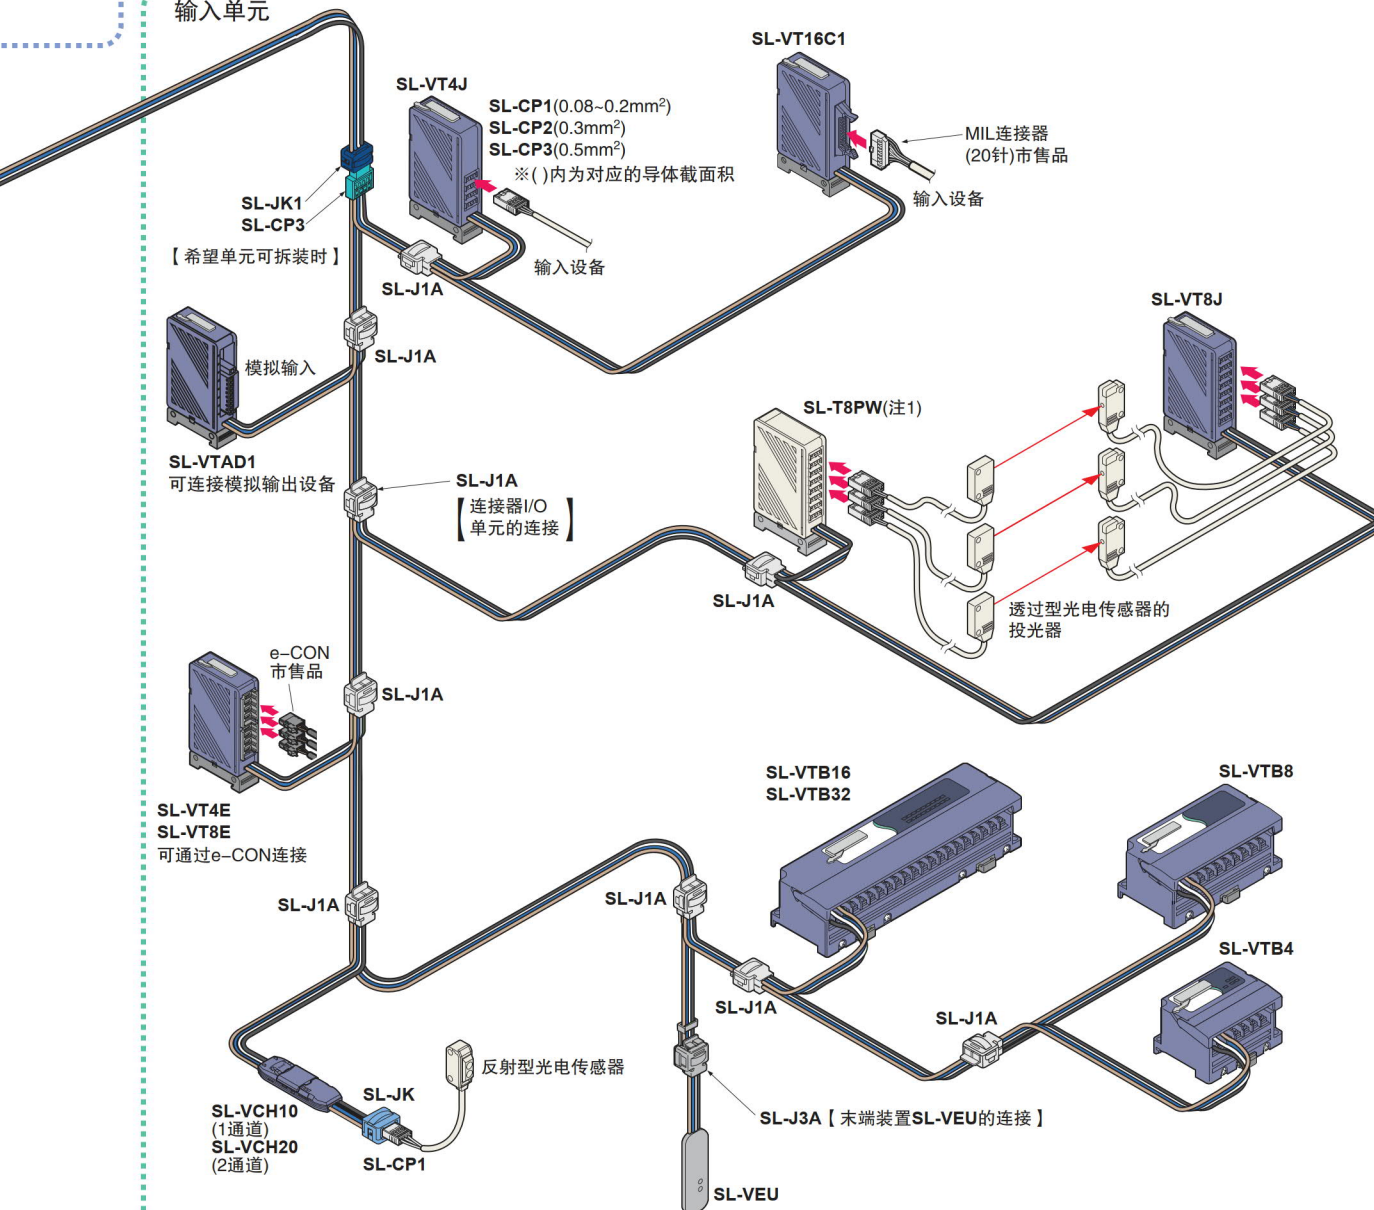

(注1): 可通过专用4芯扁平电缆供给+24V~0V的DC电源, 因此, 可轻松连接透过型传感器的投光器, 节省施工。

调试工具

便携式监控器
SL-VHM1

