

一般小型常用型 三口二位式電磁閥

常閉型電磁閥，口徑自 $\frac{1}{4}$ "~ $\frac{3}{8}$ "牙口
適用流體：水、空氣、真空

DA-8
DA-10

規格：


1. DA型三方口電磁閥為直動式電磁閥。
2. 通電時為1→2通，關閉時2→3通。
3. 適用壓力0~10kgf/cm²。
4. 標準規格電壓為AC110V/220V(50/60 Hz)。
5. 其它規格電壓AC/DC為定製生產。

特性：

1. 體積小、構造簡單，分解組立非常容易。
2. 高濕度場所另有防水線圈。

不適用流體：

1. 黏度在50cst以上之流體。
2. 加熱成液態，冷卻為固態之流體。
3. 溫度在80℃以上之流體，可另定製生產。
4. 腐蝕性流體。

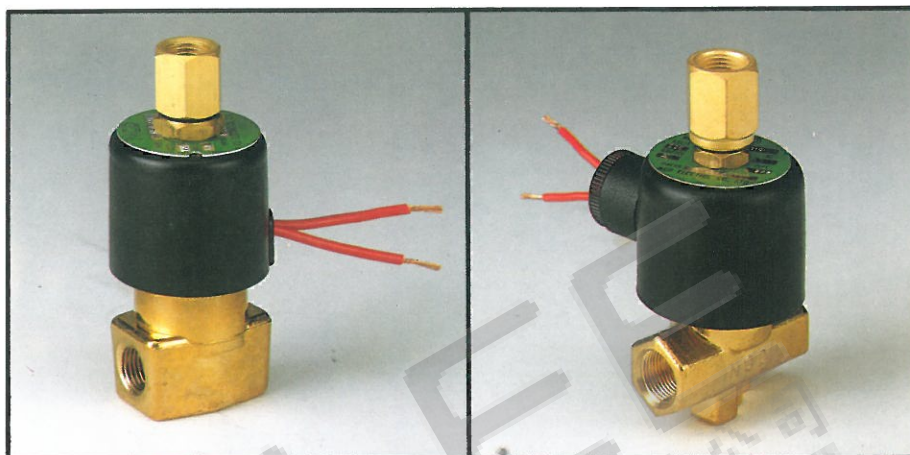

●電磁閥規格表


型 式	配管口徑	流量 孔徑 (mm $\varnothing$)	CV 值	流體 溫度 (°C)	使用壓力 kgf/cm ² (bar)					重量(kg)	
					水	空氣	瓦斯	油類	真 空	淨重	毛重
通電開型，閥體為銅鍛造，止漏環為合成橡膠，除蒸氣以外均適用於一般流體											
DA-8	1/4"牙口	1.2	0.09	5 °C	0~10	0~10	——	——	0~10 ⁻⁶ torr	0.68	0.71
DA-10	3/8"牙口	1.5	0.11	80 °C	0~10	0~10	——	——	0~10 ⁻⁶ torr	0.41	0.44

●電氣規格表


型 式	電 力		絕緣 等級	線圈出線顏色			線圈型號		
	AC(VA)			DC (watt)	AC110V	AC220V	其 它	一般型	防水型
	50Hz	60Hz							
DA-8	21	18	9	B級	藍色	紅色	白色	D1-NC	D1-WP
DA-10	30	25	13	B級	藍色	紅色	白色	D2-NC	D2-WP

●流量曲線表

●使用流體：空氣DA-8

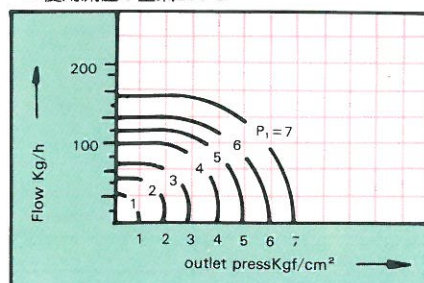

●使用流體：空氣DA-10

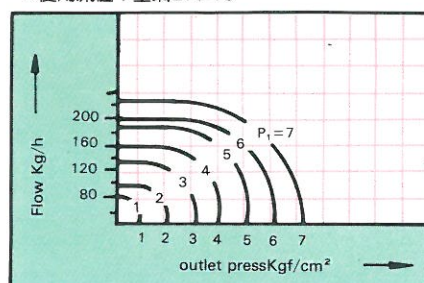

●使用流體：水DA-8

