

大流量常用型 二口二位式電磁閥

常閉型電磁閥，口徑牙口自1/2"~2"法蘭口自1/2"~2"
適用流體：水、空氣、熱水、蒸氣

PSW-15~50
PSW-15F~50F

規格：

1. PSW型為複動活塞引導式。
2. 須擁有基本壓力0.5kg/cm²以上(1"以上口徑為1kg/cm²以上)方能完全開啓。
3. 標準規格電壓為AC110V/220V(50/60Hz) 其它規格電壓AC/DC為定製生產,使用電壓降範圍在±10%以內。

特性：


1. 高性能、大流量、耗電少。
2. 產品為系列化生產。

不適用流體：

1. 腐蝕性，黏度過高或冷卻後成為固態之流體及溫度過高之流體均不能使用。
2. 請勿使用於高頻率狀態。

注意事項：

1. 配管時請將管內雜質完全除去。
2. 在電磁閥前端須安裝過濾器。
3. 需採用水平式配管，不宜採垂直式配管。

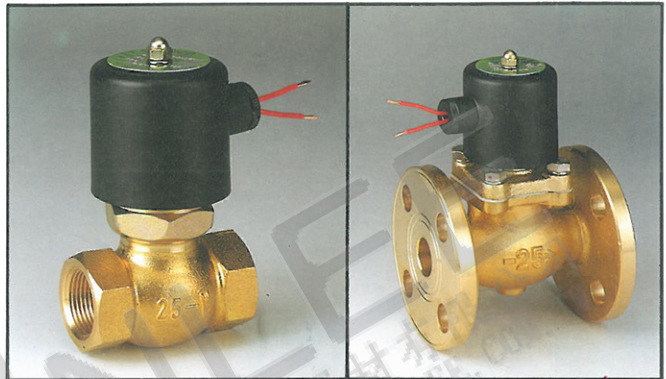

● 電磁閥規格表

型 式	配管口徑	流量孔徑 (mmø)	CV 值	流體溫度 (°C)	使用壓力 kgf/cm ² (bar)					重量(kg)	
					水	空氣	熱水	蒸氣	油類	淨重	毛重
大流量通電開型，止漏環為鐵弗龍。											
PSW-15	1/2"牙口	17	5.0	5°C 185°C (H級)	0.5-15	0.5-15	0.5-15	0.5-15	—	1.60	1.75
PSW-20	3/4"牙口	17	5.0		0.5-15	0.5-15	0.5-15	0.5-15	—	1.73	1.85
PSW-25	1"牙口	20	10.0		0.5-15	0.5-15	0.5-15	0.5-15	—	2.05	2.16
PSW-35	1-1/4"牙口	29	20		0.5-15	0.5-15	0.5-15	0.5-15	—	3.15	3.32
PSW-40	1-1/2"牙口	29	20		0.5-15	0.5-15	0.5-15	0.5-15	—	3.15	3.32
PSW-50	2"牙口	48	45		0.5-15	0.5-15	0.5-15	0.5-15	—	6.83	7.10
PSW-15F	1/2"法蘭口	18	4.5		0.5-15	0.5-15	0.5-15	0.5-15	—	3.91	4.16
PSW-20F	3/4"法蘭口	20	9.3		0.5-15	0.5-15	0.5-15	0.5-15	—	4.31	4.53
PSW-25F	1"法蘭口	25	12		0.5-15	0.5-15	0.5-15	0.5-15	—	5.53	5.78
PSW-35F	1-1/4"法蘭口	35	22		0.5-15	0.5-15	0.5-15	0.5-15	—	8.01	8.44
PSW-40F	1-1/2"法蘭口	40	30	0.5-15	0.5-15	0.5-15	0.5-15	—	8.84	9.26	
PSW-50F	2"法蘭口	48	48	0.5-15	0.5-15	0.5-15	0.5-15	—	10.00	10.43	

● 電氣規格表

型 式	電 力			絕緣等級	線圈出線顏色			線圈型號	
	AC (VA)		DC (watt)		AC110V	AC220V	其 他	一般型	防水型
	50 Hz	60 Hz							
PSW-15, 20, 25	21	16	15	H	藍 色	紅 色	白 色	P1-NC	P1-WP
PSW-35, 40, 50	21	16	15	H	藍 色	紅 色	白 色	P1-NC	P1-WP
PSW-15F, 20F, 25F	21	16	15	H	藍 色	紅 色	白 色	P1-NC	P1-WP
PSW-35F, 40F, 50F	21	16	15	H	藍 色	紅 色	白 色	P1-NC	P1-WP