


<h1>STON</h1>	DIN SIZE 48×48mm TEMPERATURE CONTROLLER	歐洲規格尺寸 48×48mm 溫度控制器
---------------	--	-------------------------------------

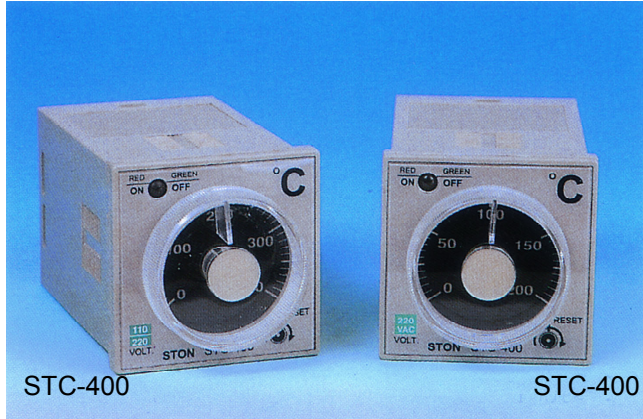

- CE Approved .
- OEG or P&B relay inside.
- HARRIS IC inside.
- Setting easy .
- CE 認證。
- 內部採用美國 P&B 或 OEG 繼電器。
- 使用美國 HARRIS IC 。
- 溫度設定之旋鈕大且清晰，設定容易。
- 具有 ON/OFF 雙色指示燈。

◦ **ORDERING INFORMATION 訂購說明**

Ex **STC-400** **K** **O** **400** **R** **A220**



Input mode 輸入模式	Control 控制方式	Setting range 設定範圍	Output 輸出方式	Operating voltage 電壓範圍
J : IC(J) K : KA(K) PT : PT100	O : ON/OFF	120: 120°C	R: RELAY	D24 : DC24V A110 : AC110V A220 : AC220V A240 : AC240V A380 : AC380V A415 : AC415V A440 : AC440V
	P : P	200: 200°C 400: 400°C	S: SSR	

◦ **SPECIFICATIONS & CHARACTERISTICS 規格 & 特性**


Type 型式	STC-400	
Rate operation voltage 額定電壓	DC: 24V	AC: 110V 220V 240V 380V 415V 440V
Operating voltage range 電壓使用範圍	DC: 85%~110% AC: 80%~110%	
Rated frequency 額定頻率	AC: 50~60Hz	
Rated power consumption 額定功率消耗	About: 3VA	
Rated control capacity 輸出容量	DC: 5A 28VDC	AC: 5A 250VAC P.F.=1
Setting accuracy 設定誤差	± 3%	
Reset time 復歸時間	Less than 0.3S	
Life 壽命	Mechanical 機械	5000000
	Electrical 電氣	100000
Output arrangement 輸出方式	RELAY: Out 1 form C / SSR: Out DC24V	
Max. temperature rise 最大溫升	55 deg.	
Ambient temperature 周圍溫度	-10°C to +65°C 但不結冰結露	
Ambient humidity 周圍溼度	Max. 85% RH	
Weight 重量	About 190g	

◦ DIMENSIONS 規格尺寸



STC-400 + Y-48 Adapter

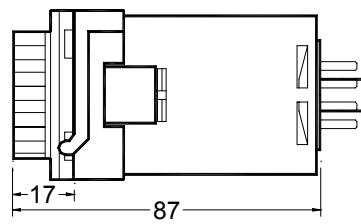

INSERT HOLE



STC-400

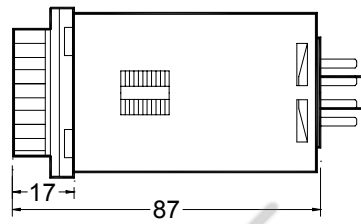



◦ OPERATION 操作方式

STC-400

RELAY OUTPUT

SSR OUTPUT



N 型:配合 P2CF-08 基座
Y 型:配合 P3G-08E 基座