

100-130V 50 a.60Hz	200-250V 50 a.60Hz	345-415V 50 a.60Hz	480-500V 50 a.60Hz	>50-500V 100-300Hz	>50-500V 300-500Hz
3pol. 4pol. 5pol. 4h 4h 4h	3pol. 4pol. 5pol. 6h 9h 9h	3pol. 4pol. 5pol. 9h 6h 6h	3pol. 4pol. 5pol. 7h 7h 7h	3pol. 4pol. 5pol. 10h 10h 10h	3pol. 4pol. 5pol. 2h 2h 2h

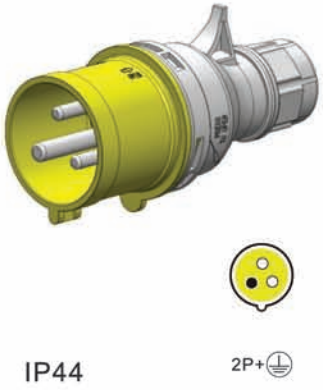

C013-4
C023-4

電壓 Voltage(V):100-130V~

防護等級 Protection degree: IP44

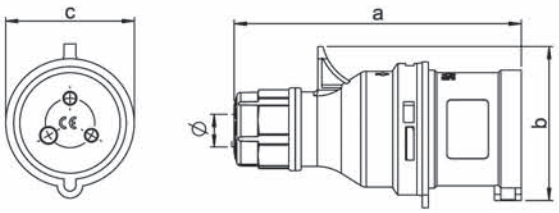

Type		C013-4	C023-4
Rated current(A)		16	32
Dimension(mm)	a	112	139
	b	55	74.5
	c	49.5	65
	ø	8-14	10-19.5
Cable nominal cross-section area(mm^2)		1-2.5	2.5-6

C013
C023

電壓 Voltage(V):200-250V~

防護等級 Protection degree: IP44

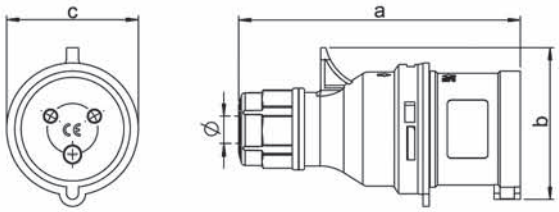

Type		C013	C023
Rated current(A)		16	32
Dimension(mm)	a	112	139
	b	55	74.5
	c	49.5	65
	ø	8-14	10-19.5
Cable nominal cross-section area(mm^2)		1-2.5	2.5-6

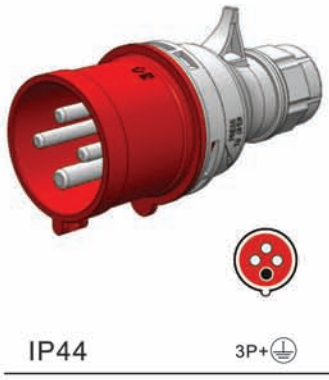

C014
C024

電壓 Voltage(V):380-415V~

防護等級 Protection degree: IP44

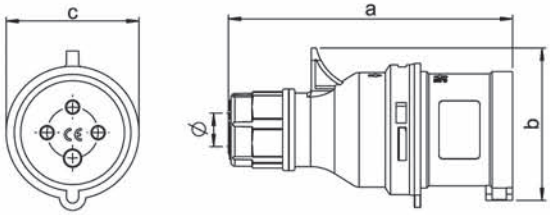

Type		C014	C024
Rated current(A)		16	32
Dimension(mm)	a	116	139
	b	63	74.5
	c	56	65
	ø	8-14	10-19.5
Cable nominal cross-section area(mm^2)		1-2.5	2.5-6

C015
C025

電壓 Voltage(V): 200-346V~ / 240-415V~

防護等級 Protection degree: IP44

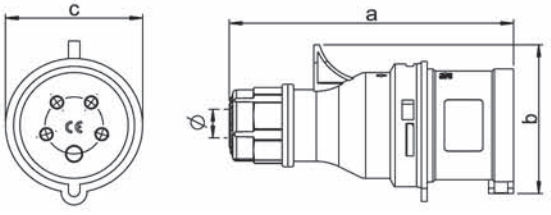

Type		C015	C025
Rated current(A)		16	32
Dimension(mm)	a	125.5	149
	b	71	83
	c	63.5	71.5
	ø	10-19.5	14-21.5
Cable nominal cross-section area(mm^2)		1-2.5	2.5-6



100-130V 50 a.60Hz	200-250V 50 a.60Hz	346-415V 50 a.60Hz	480-500V 50 a.60Hz	>50-500V 100-300Hz	>50-500V 300-500Hz
3pol. 4pol. 5pol.	3pol. 4pol. 5pol.	3pol. 4pol. 5pol.	3pol. 4pol. 5pol.	3pol. 4pol. 5pol.	3pol. 4pol. 5pol.
4h 4h 4h	6h 9h 9h	9h 6h 6h	7h 7h 7h	10h 10h 10h	2h 2h 2h



IP44 2P+⏚

C113-4
C123-4

電壓 Voltage(V):100-130V~

防護等級 Protection degree: IP44



Type		C113-4	C123-4
Rated current(A)		16	32
Dimension(mm)	a	119.5	147
	b	83.5	104
	c	74	83
	d	58	66
	e	34	44
	f	10	11
	g	5.5	5.5
	ø	8-14	10-19.5
Cable nominal cross-section area(mm^2)		1-2.5	2.5-6



IP44 2P+⏚

C113
C123

電壓 Voltage(V):200-250V~

防護等級 Protection degree: IP44



Type		C113	C123
Rated current(A)		16	32
Dimension(mm)	a	119.5	147
	b	83.5	104
	c	74	83
	d	58	66
	e	34	44
	f	10	11
	g	5.5	5.5
	ø	8-14	10-19.5
Cable nominal cross-section area(mm^2)		1-2.5	2.5-6



IP44 3P+⏚

C114
C124

電壓 Voltage(V):380-415V~

防護等級 Protection degree: IP44



Type		C114	C124
Rated current(A)		16	32
Dimension(mm)	a	120.5	146.5
	b	87.5	99
	c	74	83
	d	58	66
	e	34	44
	f	10	11
	g	5.5	5.5
	ø	8-14	10-19.5
Cable nominal cross-section area(mm^2)		1-2.5	2.5-6

IP44 3P+N+⏚

C115
C125

電壓 Voltage(V): 200-346V~ / 240-415V~

防護等級 Protection degree: IP44



Type		C115	C125
Rated current(A)		16	32
Dimension(mm)	a	121	147
	b	99	108
	c	74	83
	d	58	66
	e	34	44
	f	10	11
	g	5.5	5.5
	ø	10-19.5	14-21.5
Cable nominal cross-section area(mm^2)		1-2.5	2.5-6

暗裝斜插座 Panel Mouniing Angled Socket



100-130V 50 a.60Hz	200-250V 50 a.60Hz	346-415V 50 a.60Hz	480-500V 50 a.60Hz	>50-500V 100-300Hz	>50-500V 300-500Hz
3pol. 4pol. 5pol.	3pol. 4pol. 5pol.	3pol. 4pol. 5pol.	3pol. 4pol. 5pol.	3pol. 4pol. 5pol.	3pol. 4pol. 5pol.
4h 4h 4h	6h 9h 9h	9h 6h 6h	7h 7h 7h	10h 10h 10h	2h 2h 2h

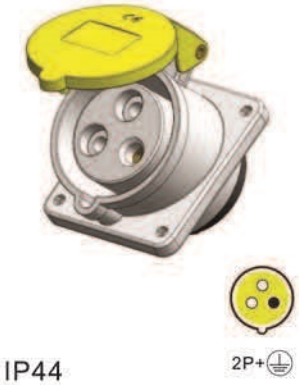

IP44 2P+⏚

C413-4
C423-4

電壓 Voltage(V):100-130V~
防護等級 Protection degree: IP44



Type		C413-4	C423-4
Rated current(A)		16	32
Dimension(mm)	a	72	92
	b	43	54
	c	29	34
	d	53	69
	e	78.5	78.5
	f	62.5	62.5
	g	68	84
	h	54	68
	i	7	7
	j	3	4.5
	k	22	30
	l	13	13
Cable nominal cross-section area(mm^2)		1-2.5	2.5-6

IP44 2P+⏚

C413
C423

電壓 Voltage(V):200-250V~
防護等級 Protection degree: IP44

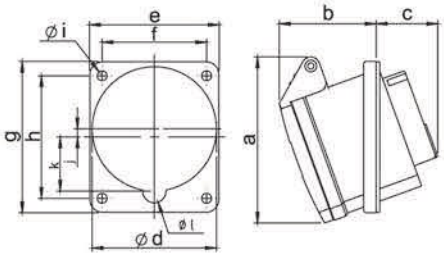

Type		C413	C423
Rated current(A)		16	32
Dimension(mm)	a	72	92
	b	43	54
	c	29	34
	d	53	69
	e	78.5	78.5
	f	62.5	62.5
	g	68	84
	h	54	68
	i	7	7
	j	3	4.5
	k	22	30
	l	13	13
Cable nominal cross-section area(mm^2)		1-2.5	2.5-6

IP44 3P+⏚

C414
C424

電壓 Voltage(V):380-415V~
防護等級 Protection degree: IP44

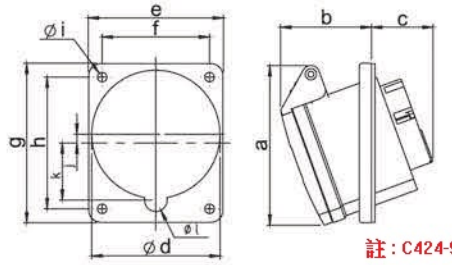

註 : C424-9H e:78 f:62

Type		C414	C424
Rated current(A)		16	32
Dimension(mm)	a	75.5	92
	b	41.5	52.5
	c	33	35.5
	d	69	74
	e	78.5	78.5
	f	62.5	62.5
	g	84	92
	h	68	76
	i	7	7
	j	4.5	5
	k	30	33
	l	13	13
Cable nominal cross-section area(mm^2)		1-2.5	2.5-6

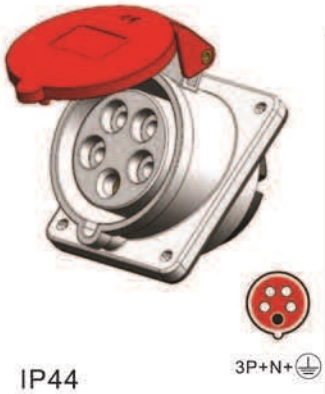

IP44 3P+N+⏚

C415
C425

電壓 Voltage(V): 200-346V~ / 240-415V~
防護等級 Protection degree: IP44

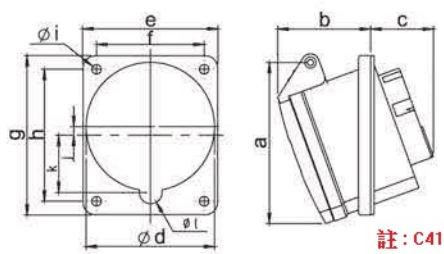

註 : C415-6H e:72 f:58

Type		C415	C425
Rated current(A)		16	32
Dimension(mm)	a	75.5	92
	b	41.5	52.5
	c	33	35.5
	d	69	74
	e	78.5	78.5
	f	62.5	62.5
	g	84	92
	h	68	76
	i	7	7
	j	4.5	5
	k	30	33
	l	13	13
Cable nominal cross-section area(mm^2)		1-2.5	2.5-6



100-130V 50 a.60Hz	200-250V 50 a.60Hz	346-415V 50 a.60Hz	480-500V 50 a.60Hz	>50-500V 100-300Hz	>50-500V 300-500Hz
3pol. 4pol. 5pol.	3pol. 4pol. 5pol.	3pol. 4pol. 5pol.	3pol. 4pol. 5pol.	3pol. 4pol. 5pol.	3pol. 4pol. 5pol.
4h 4h 4h	6h 9h 9h	9h 6h 6h	7h 7h 7h	10h 10h 10h	2h 2h 2h



IP44 2P+⏚

C213-4
C223-4

電壓 Voltage(V):100-130V~

防護等級 Protection degree: IP44

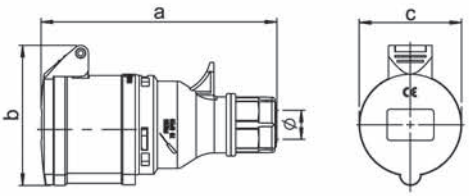

Type		C213-4	C223-4
Rated current(A)		16	32
Dimension(mm)	a	121	151.5
	b	69.5	90
	c	50	66
	ø	8-14	10-19.5
Cable nominal cross-section area(mm^2)		1-2.5	2.5-6

IP44 2P+⏚

C213
C223

電壓 Voltage(V):200-250V~

防護等級 Protection degree: IP44

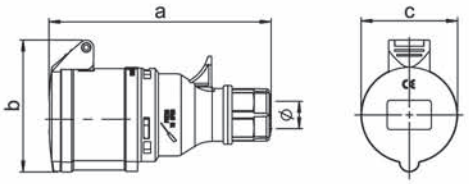

Type		C213	C223
Rated current(A)		16	32
Dimension(mm)	a	121	151.5
	b	69.5	90
	c	50	66
	ø	8-14	10-19.5
Cable nominal cross-section area(mm^2)		1-2.5	2.5-6



IP44 3P+⏚

C214
C224

電壓 Voltage(V):380-415V~

防護等級 Protection degree: IP44

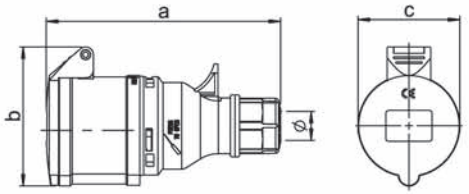

Type		C214	C224
Rated current(A)		16	32
Dimension(mm)	a	125.5	151.5
	b	78	90
	c	56.5	66
	ø	8-14	10-19.5
Cable nominal cross-section area(mm^2)		1-2.5	2.5-6



IP44 3P+N+⏚

C215
C225

電壓 Voltage(V): 200-346V~ / 240-415V~

防護等級 Protection degree: IP44

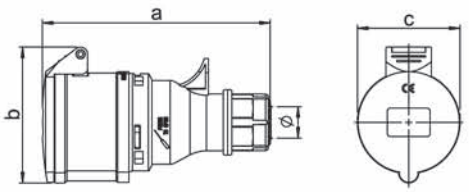

Type		C215	C225
Rated current(A)		16	32
Dimension(mm)	a	132	162
	b	87	95.5
	c	64	72
	ø	10-19.5	14-21.5
Cable nominal cross-section area(mm^2)		1-2.5	2.5-6