


預撐式 電纜末端處理頭 (QT II Indoor and Outdoor Terminations)

屋內型(Indoor)

銅帶遮蔽電纜用 (Tape Shielded Cable Kit)

5620K 系列 5—15 KV 預張式電纜終端處理頭 (5620K Series Indoor Termination Kits)

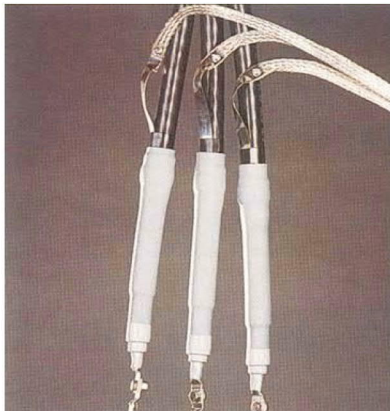

5620K 系列預張式終端處理頭適用於 5、15KV 銅帶／線遮蔽 (Tape, Wire and Unishield®) 電纜之屋內型終端處理。本產品之耐電痕性，抗濕性及防腐蝕性特佳，專供高污染或高濕熱地區使用。品質優於 IEEE 48-1990，第一級 (Class 1) 之標準。

產品 編號	絕緣層外徑 in (mm)	導體線徑 AWG & kcmil (mm ²)				
		5KV 100%	5KV 133% 8KV 100%	8KV 133%	15KV 100%	15KV 133%

銅帶遮蔽電纜 (Shielded Cable Kit) -每組有 3 只

5621K	0.32 - 0.46 (8 - 12)	8 - 4 (10 - 16)	8 - 6 (10 - 14)	8(10)	-	-
5622K	0.44 - 0.65 (11 - 17)	2 - 2/0 (35 - 60)	4 - 1/0 (22 - 50)	6 - 1 (14 - 38)	-	-
5623K	0.56 - 0.87 (14 - 22)	2/0 - 250 (70 - 125)	1/0 - 4/0 (60 - 100)	1 - 3/0 (50 - 80)	4 - 2/0 (22 - 60)	4 - 1 (22 - 38)
5624K	0.78 - 1.30 (20 - 33)	300 - 750 (180 - 325)	250 - 750 (150 - 325)	4/0 - 600 (120 - 300)	2/0 - 500 (70 - 250)	1 - 350 (38 - 150)
5625K	1.09 - 1.80 (28 - 46)	600 - 1500 (325 - 725)	600 - 1500 (325 - 725)	500 - 1250 (300 - 625)	500 - 1250 (300 - 625)	350 - 1000 (180 - 500)