


120-1015 熱穩定型鎖式紮帶 Heat Stabilized Cable Ties

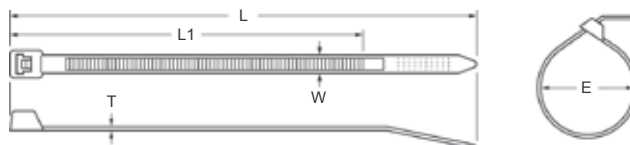

熱穩定型


- 材 質：採用 UL 認可之尼龍 PA66 料製成，防火等級 94V-2，最高可耐熱至 105°C。（標準色為深黃色系）
- 使用特色：與一般尼龍束帶相比，本款束帶提供更穩定的耐高溫之工作溫度。

產品編號後面加 K=1000pcs 包裝

單位：mm

編 號 Cat. No.	長 Length			寬 Width W	厚 Thickness T	捆紮範圍 Bundle Diameter E	承受力 Tensile Strength LBS.	包 裝 Std. Pkg. pcs
	L		L1 mm					
	mm	Inch						
ALT - 085SH	87	3 1/2 "	64	2.5	1.1	2 ~ 18	18	100 & 1000
ALT - 102SH	104	4 "	79	2.5	1.1	2 ~ 23	18	100 & 1000
ALT - 120SH	122	5 "	97	2.5	1.1	2 ~ 30	18	100 & 1000
ALT - 150MH	150	6 "	123	3.5	1.3	3 ~ 33	30	100 & 1000
ALT - 200MH	203	8 "	175	3.6	1.3	3 ~ 50	30	100 & 1000
ALT - 180LH	182	7 "	153	4.8	1.4	4 ~ 42	50	100 & 1000
ALT - 200LH	205	8 "	172	4.8	1.4	4 ~ 48	50	100 & 1000
ALT - 250LH	255	10 "	223	5	1.5	4 ~ 65	50	100 & 1000
ALT - 300LH	302	12 "	273	5	1.6	4 ~ 82	50	100 & 1000
ALT - 280HH	283	11 "	257	7.9	1.6	8 ~ 76	120	100
ALT - 340HH	343	13 1/2 "	318	7.9	1.8	8 ~ 90	120	100

120-1020 耐熱 / 耐油級鎖式紮帶 Heat & Oil Resistant Cable Ties

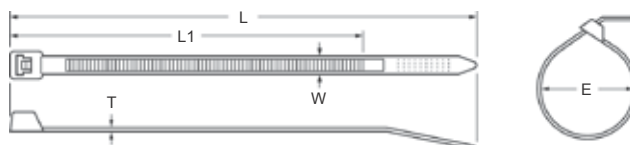

耐熱級150°C~180°C

- 材 質：採用 UL 認可之高級特殊耐熱尼龍原料製成，防火等級 94V-2，正常工作溫度可耐熱至 150°C，間歇溫度可達 180°C。
- 顏 色：綠色。
- 使用特色：本款特殊超高耐熱功能之束帶，能夠在環境溫度相當高的地方持續工作，耐久性與承受力在高溫的環境下是最佳的選擇。

產品編號後面加 K=1000pcs 包裝

單位：mm

編 號 Cat. No.	長 Length			寬 Width W	厚 Thickness T	捆紮範圍 Bundle Diameter E	承受力 Tensile Strength LBS.	包 裝 Std. Pkg. pcs
	L		L1 mm					
	mm	Inch						
綠色 (Green)								
ALT - 085S - GN - HR	87	3 1/2 "	64	2.5	1.1	2 ~ 18	18	100 & 1000
ALT - 102S - GN - HR	104	4 "	79	2.5	1.1	2 ~ 23	18	100 & 1000
ALT - 120S - GN - HR	122	5 "	97	2.5	1.1	2 ~ 30	18	100 & 1000
ALT - 150M - GN - HR	150	6 "	123	3.5	1.3	3 ~ 33	30	100 & 1000
ALT - 200L - GN - HR	205	8 "	172	4.8	1.4	4 ~ 48	50	100 & 1000
ALT - 250L - GN - HR	255	10 "	223	5	1.5	4 ~ 65	50	100 & 1000
ALT - 300L - GN - HR	302	12 "	273	5	1.6	4 ~ 82	50	100 & 1000
ALT - 370L - GN - HR	373	14 1/2 "	345	5	1.5	4 ~ 102	50	100
ALT - 430L - GN - HR	435	17 "	405	5	1.7	4 ~ 120	50	100
ALT - 280H - GN - HR	283	11 "	257	7.9	1.6	8 ~ 76	120	100
ALT - 340H - GN - HR	343	13 1/2 "	318	7.9	1.8	8 ~ 90	120	100
ALT - 380H - GN - HR	389	15 "	360	8	2	8 ~ 100	120	100
ALT - 530H - GN - HR	538	21 "	504	8	1.7	20 ~ 155	120	100