



0101 KSS 絕緣配線槽 WIRING DUCT (SLOTTED)

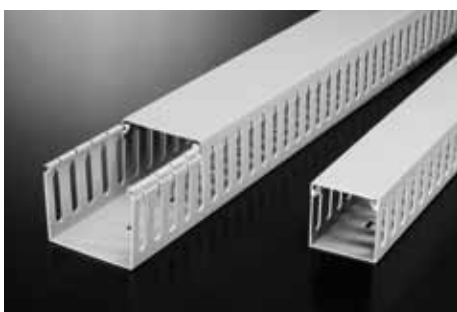


出線孔尺寸


AD 8mm 出線孔

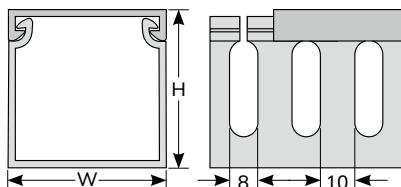

HD 4mm 出線孔

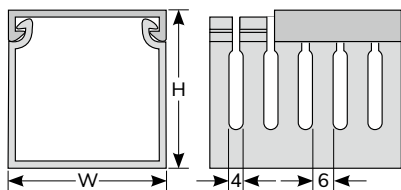

SD 密封式

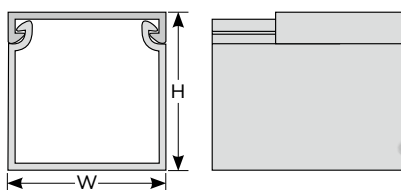

型號 Item No.			寬 x 高 W x H mm	長度 L
出線孔 SLOT		密封式		
8mm	4mm			
AD-1 X 2	HD-1 X 2	SD-1 X 2	25 X 50	每支 2M (含槽底及槽蓋)
AD-1 X 3	HD-1 X 3	SD-1 X 3	25 X 75	
AD-1.5 X 1		SD-1.5 X 1	38 X 25	
AD-1.5 X 2	HD-1.5 X 2	SD-1.5 X 2	38 X 50	
AD-1.5 X 3	HD-1.5 X 3	SD-1.5 X 3	38 X 75	
AD-2 X 1	HD-2 X 1	SD-2 X 1	50 X 25	
AD-2 X 2		SD-2 X 2	50 X 50	
AD-2 X 3	HD-2 X 3	SD-2 X 3	50 X 75	
AD-3 X 2	HD-3 X 2	SD-3 X 2	75 X 50	
AD-3 X 3	HD-3 X 3	SD-3 X 3	75 X 75	
AD-3 X 4		SD-3 X 4	75 X 100	

材質：UL合格之南亞PVC (灰色)，防火等級美規94V-0及歐規M1，PVC耐溫85°C。


構造：由槽底及槽蓋兩部份組成，槽底兩側設有出線孔。

- 特點：
1. 配線槽底座兩側出線孔互相對齊，鋸斷后可接成任意角度，能保持盤面美觀、整齊。
 2. 槽蓋經特殊設計，與配線槽底座組合後不易脫落，且接合面平滑，不割傷手及電線。
 3. UL測試溫度50°C。

● 絕緣配線槽蓋可更換為含膠型防滑配線槽蓋；更換後能有效增加濕度及黏度，使線槽底座與上蓋密合，以增加蓋子的緊固程度。


型號變更：AD-1X2 → AQ-1X2、HD-1X2 → HQ-1X2、SD-1X2 → SQ-1X2

0102 KSS 無鹵素絕緣配線槽 HALOGEN FREE WIRING DUCT

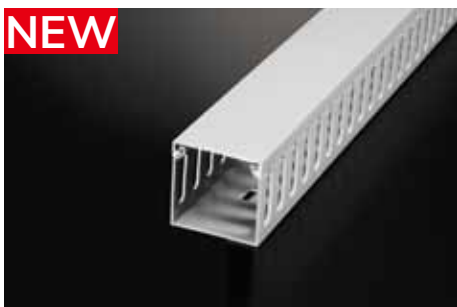

出線孔尺寸

MHF 8mm 出線孔

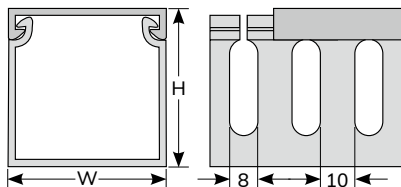

型號 Item No.	寬 x 高 W x H mm	長度 L
出線孔 SLOT		
8mm	mm	
MHF-4040	40 X 40	每支2M (含槽底及槽蓋)

材質：UL合格之PC/ABS (灰色)，防火等級94V-0，PC/ABS耐溫100°C。

構造：由槽底及槽蓋兩部份組成，槽底兩側設有出線孔。

- 特點：
1. 無鹵素環保材質。
 2. 配線槽底座兩側出線孔互相對齊，鋸斷后可接成任意角度，能保持盤面美觀、整齊。
 3. 槽蓋經特殊設計，與配線槽底座組合後不易脫落，且接合面平滑，不割傷手及電線。