

0105 KSS 密封式絕緣配線槽 WIRING DUCT (SOLID)

- 配線槽
- 配線標誌
- 紮線帶
- 結束帶
- 固定座
- 固定頭、浪管
- 保護部品
- 接線頭
- 套管
- 固定夾
- PC板部品
- 扣具



材質：UL合格之南亞PVC (灰色)，防火等級美規94V-0及歐規M1，PVC耐溫85°C。

構造：由槽底及槽蓋兩部份組成。

用途：舞台、電氣、冷氣工程及室內明線配線等。

特點：1.密封式絕緣配線槽專為防塵、防鼠而設計。

2.槽蓋經特殊設計，與配線槽底座組合后不易脫落，且接合面平滑，不割傷手及電線。


3.UL測試溫度50°C。

● 絕緣配線槽蓋可更換為含膠型防滑配線槽蓋；更換后能有效增加溼度及黏度，使線槽底座與上蓋密合，以增加蓋子的緊固程度。

如欲訂購寬度未滿20mm或超過125mm，訂貨前請來電洽詢。

型號變更：SD-2210→SQ-2210

■ 所有規格均可訂製顏色、長度、沖孔、接頭，歡迎洽詢。

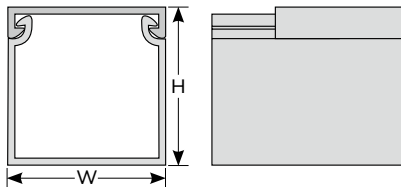

型號 Item No.	寬 x 高 W x H mm	長度 L
SD-1616	16 X 16	每支 2M (含槽底及槽蓋) 其他規格， 歡迎洽詢
SD-2516	25 X 16	
SD-3816	38 X 16	
SD-2020	20 X 20	
SD-4020	40 X 20	
SD-1525	15 X 25	
SD-2525	25 X 25	
SD-3825	38 X 25	
SD-5025	50 X 25	
SD-3333	33 X 33	
SD-3340	33 X 40	
SD-4040	40 X 40	
SD-6040	60 X 40	
SD-7540	75 X 40	
SD-8040	80 X 40	
SD-10040	100 X 40	
SD-3345	33 X 45	
SD-4545	45 X 45	
SD-6545	65 X 45	
SD-5050	50 X 50	

型號 Item No.	寬 x 高 W x H mm	長度 L
SD-7550	75 X 50	每支 2M (含槽底及槽蓋) 其他規格， 歡迎洽詢
SD-10050	100 X 50	
SD-4060	40 X 60	
SD-6060	60 X 60	
SD-8060	80 X 60	
SD-10060	100 X 60	
SD-4565	45 X 65	
SD-6565	65 X 65	
SD-5075	50 X 75	
SD-7575	75 X 75	
SD-10075	100 X 75	
SD-15075	150 X 75	
SD-4080	40 X 80	
SD-6080	60 X 80	
SD-8080	80 X 80	
SD-80100	80 X 100	
SD-100100	100 X 100	
SD-150100	150 X 100	
SD-200100	200 X 100	
SD-300100	300 X 100	