




0112 KSS 室內裝潢配線槽接頭 DECORATION WIRING DUCT CONNECTOR






材質：UL合格之ABS，防火等級94HB。

顏色：灰、咖啡 (BN)、深咖啡 (DB)、白 (WE)、乳白 (MW)，訂貨時請加上顏色代碼，例TFM-1DB，TFM-2WE。

用途：適用於各種接處之修飾用，整齊美觀，大量節省工時。

接頭種類 Type	型號 Item No.	適用線槽 Used With	包裝 Packing
 中間接頭 MID-WAY CONNECTOR	TFM-1	TF-1	20pcs
	TFM-2	TF-2	
	TFM-3	TF-3	
	TFM-4	TF-4	
	TFM-5	TF-5	
	TFM-6	TF-6	
 T型接頭 "T" TYPE	TFT-1	TF-1	
	TFT-2	TF-2	
	TFT-3	TF-3	
	TFT-4	TF-4	
	TFT-5	TF-5	
	TFT-6	TF-6	
 內彎接頭 INSIDE CORNER	TFI-1	TF-1	
	TFI-2	TF-2	
	TFI-3	TF-3	
	TFI-4	TF-4	
	TFI-5	TF-5	
	TFI-6	TF-6	

接頭種類 Type	型號 Item No.	適用線槽 Used With	包裝 Packing
 外彎接頭 OUTSIDE CORNER	TFO-1	TF-1	20pcs
	TFO-2	TF-2	
	TFO-3	TF-3	
	TFO-4	TF-4	
	TFO-5	TF-5	
	TFO-6	TF-6	
 L型接頭 "L" TYPE	TFL-1	TF-1	
	TFL-2	TF-2	
	TFL-3	TF-3	
	TFL-4	TF-4	
	TFL-5	TF-5	
	TFL-6	TF-6	
 末端接頭 END PIECE	TFE-1	TF-1	
	TFE-2	TF-2	
	TFE-3	TF-3	
	TFE-4	TF-4	
	TFE-5	TF-5	
	TFE-6	TF-6	

0113 KSS 一體式絕緣配線槽 ONE PIECE WIRING DUCT

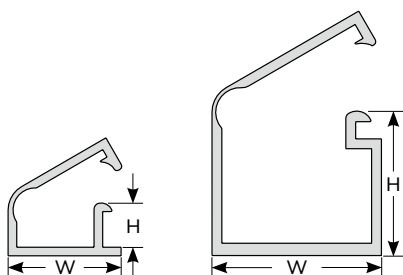


型號 Item No.		寬 W	高 H	長度 L
無背膠	背膠	mm	mm	
TF-0905IY	TF-0905TIY	9.2	2.9	每支2M
TF-1313IY	TF-1313TIY	13.2	10.8	

材質：UL合格之南亞PVC (牙白色)，防火等級美規94V-0及歐規M1，PVC耐溫85°C。

特點：一體式 (背膠) 設計，方便施工，節省工時。

● 選購背膠型號，槽底背膠為布背膠；另備有泡棉背膠，歡迎來電洽詢。



配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭、浪管

保護部品

接線頭

套管

固定夾

PC板部品

扣具