



0705A KSS 電源線扣工具 STRAIN RELIEF BUSHING ASSEMBLY TOOL

配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭、浪管

保護部品

接線頭

套管

固定夾

PC板部品

扣具



型號：KT-1 (手動式)
總長：185mm 重量：275g




型號：BN-19 (氣動式)
總長：165mm 重量：500g
氣體壓力：5 ~ 6kg/cm²
氣體消耗：160cm²/stroke

0707 KSS 方型電源線扣 SQUARE STRAIN RELIEF BUSHING



材質：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等級 94V-2。
用途：各種家電用品、儀器、電腦之電源線固定及保護用，避免電源線滑動而被鐵板割傷。
※須搭配工具使用。

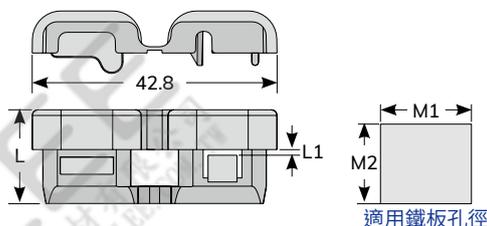

單位：mm



型號 Item No.	適用電線 Wires Accommodate		鐵板孔徑 Mounting Hole		線扣長度 Part L. L	適用鐵板厚度 Available Thickness L1	包裝 Packing
	UL 線	尺寸	M1	M2			
SR-S41	SPT-1	3.0X5.6	16	11.5	16.5	1.0~1.2	100pcs
	SPT-2	3.8X7.6					

0708 KSS 耐扭直角型電源線扣 FLEXIBLE RIGHT ANGLE STRAIN RELIEF BUSHING



材質：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等級94V-2。
用途：各種家電用品、儀器、電腦之電源線固定及保護用，避免電源線滑動而被鐵板割傷。
特點：1. 電源線出線處成 L 型設計，特適於電源線出線在底盤之電器用品使用。
2. 線扣尾端設有耐扭式護線管，保護電線不易折損。
※須搭配工具使用。

電源線扣裝配圖

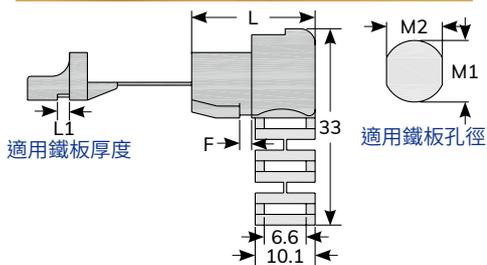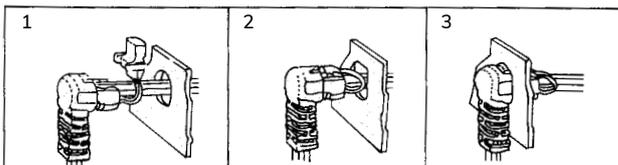

單位：mm

型號 Item No.	適用電線 Wires Accommodate			鐵板孔徑 Mounting Hole		線扣長度 Part L. L	適用鐵板厚度 Available Thickness L1	包裝 Packing
	形狀	UL 線	尺寸	M1	M2			
SR-F42LF	扁線 Flat	SPT-2	3.3 X 6.6	12.7 ~ 13.2	10.9	20.5	1.5~2.0	100pcs
			3.6 X 7.2	13.2 ~ 13.7				