

1102 KSS PC板隔離柱 PCB SUPPORT




單位：mm



型 號 Item No.	間 距 H1	H2	適用PC板(上孔)		適用基板(下孔)		包 裝 Packing
			鑽孔 M1	板厚 T1	鑽孔 M2	板厚 T2	
SPB-6	6.2	5.5	4.0	1.8	4.0	1.8	100pcs
SPC-9	9.3	4.0	4.0	1.6	4.0	1.6	
SPD-9	9.5	5.5	3.5	1.8	3.5	1.8	
SPB-20	20.0	5.5	4.0	1.8	4.0	1.8	
SPA-28	28.2	3.6	3.6	1.6	3.8	1.6	

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。
用途：PC板固定用。
用法：免工具、用手裝卸容易。使用時先將基板鑽孔后將隔離柱固定，再將PC板套入即可。

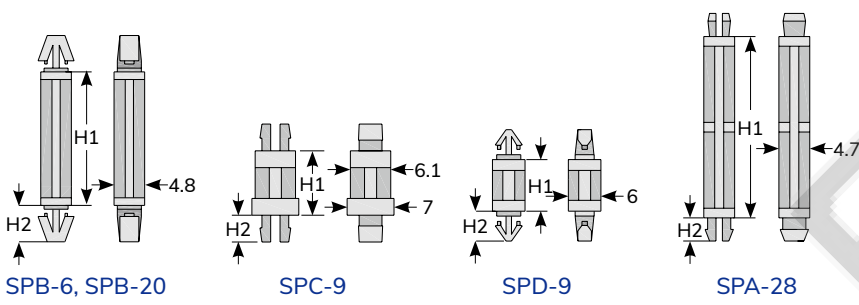

1102 KSS PC板隔離柱 PCB SUPPORT



單位：mm



型 號 Item No.	間 距 H1	適用PC板(上孔)		適用基板(下孔)		包 裝 Packing
		鑽孔 M1	板厚 T1	鑽孔 M2	板厚 T2	
LCA-14	13.6	2.5	2.0	3.0	1.7	100pcs

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。
用途：PC板固定用。
用法：免工具、用手裝卸容易。使用時先將基板鑽孔后將隔離柱固定，再將PC板套入即可。

