

Z/A/X/DZ型共用

端子保護蓋 (另售)

可安裝於Z/A/X/DZ型開關。

此保護蓋可保護基本開關的外殼及端子連接線等，為防止因塵埃堆積導致端子間短路，或因接地或連接線受到震動而斷線、接觸不良以及發生觸電等意外，請使用此保護蓋。使用基本開關的安裝螺絲來進行安裝。

為了方便選擇導線拉出的方向，酚醛樹脂製品設有5 (6) 處較薄的部分，以便將這些部分弄破後拉出連接線。

另外，使用另售的致動器時，無法使用端子保護蓋。

種類

材質	安裝方向	適用		備註
		焊接端子用	螺絲端子用	
酚醛樹脂	側面安裝	AP-A	AP-B	—
金屬沖壓成形	側面安裝	AP1-A	AP1-B	請與AP-A、-B型並用
聚氯乙烯	側面安裝	AP-Z		—


註. 使用DZ系列的焊接端子型時，請使用螺絲端子用保護蓋。

外觀尺寸 (單位: mm)


● 端子保護蓋

AP-A型

焊接端子用
(酚醛樹脂)




註. 有5個較薄處做為導線引出口。




AP-B型

螺絲端子用
(酚醛樹脂)




註. 有6個較薄處做為導線引出口。




AP1-A型

焊接端子用
(金屬沖壓成形)




註. 有開5個孔洞做為導線引出口。




AP1-B型

螺絲端子用
(金屬沖壓成形)




註. 有開6個孔洞做為導線引出口。




AP-Z型

焊接端子、螺絲端子共用
(聚氯乙烯)

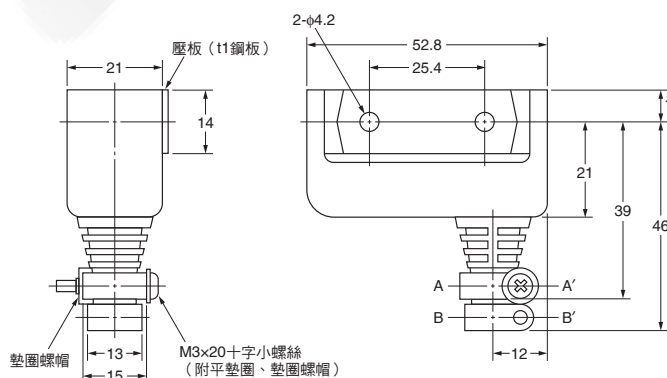


電線拉出口尺寸



註. 可切開拉出口，並配合拉出口尺寸使用線徑φ6或φ8的電線。

註. 上記各機種外觀尺寸中，未指定部分的尺寸公差為±0.4mm。(AP-Z型為±0.8mm)

● 隔板



註1. 在左列外觀尺寸圖中，未指定部分之尺寸公差為±0.4mm。
2. 隔板的材質為EAVTC (Epoxy Alkyd/Varnish Tetron Cloth)，且耐熱溫度為130°C。

隔板 (另售)

若擔心無法確保絕緣距離，或附近有其他金屬零件及銅線時，請使用隔板來確保絕緣距離。

種類

型號
SEPARATOR FOR Z