


3P&4P&5P 施工設計 (Design)

3P・4P 立式、側式、立式高架三種設計方法

立式按裝簡圖


- 3P用於三組 on R.S.T.
- 4P用於三相 on R.S.T.一條地線(Ground.)
- 5P用於三相 on R.S.T.兩線控制(two control line)
- 6P用於三相 on R.S.T.三條大車馬達線

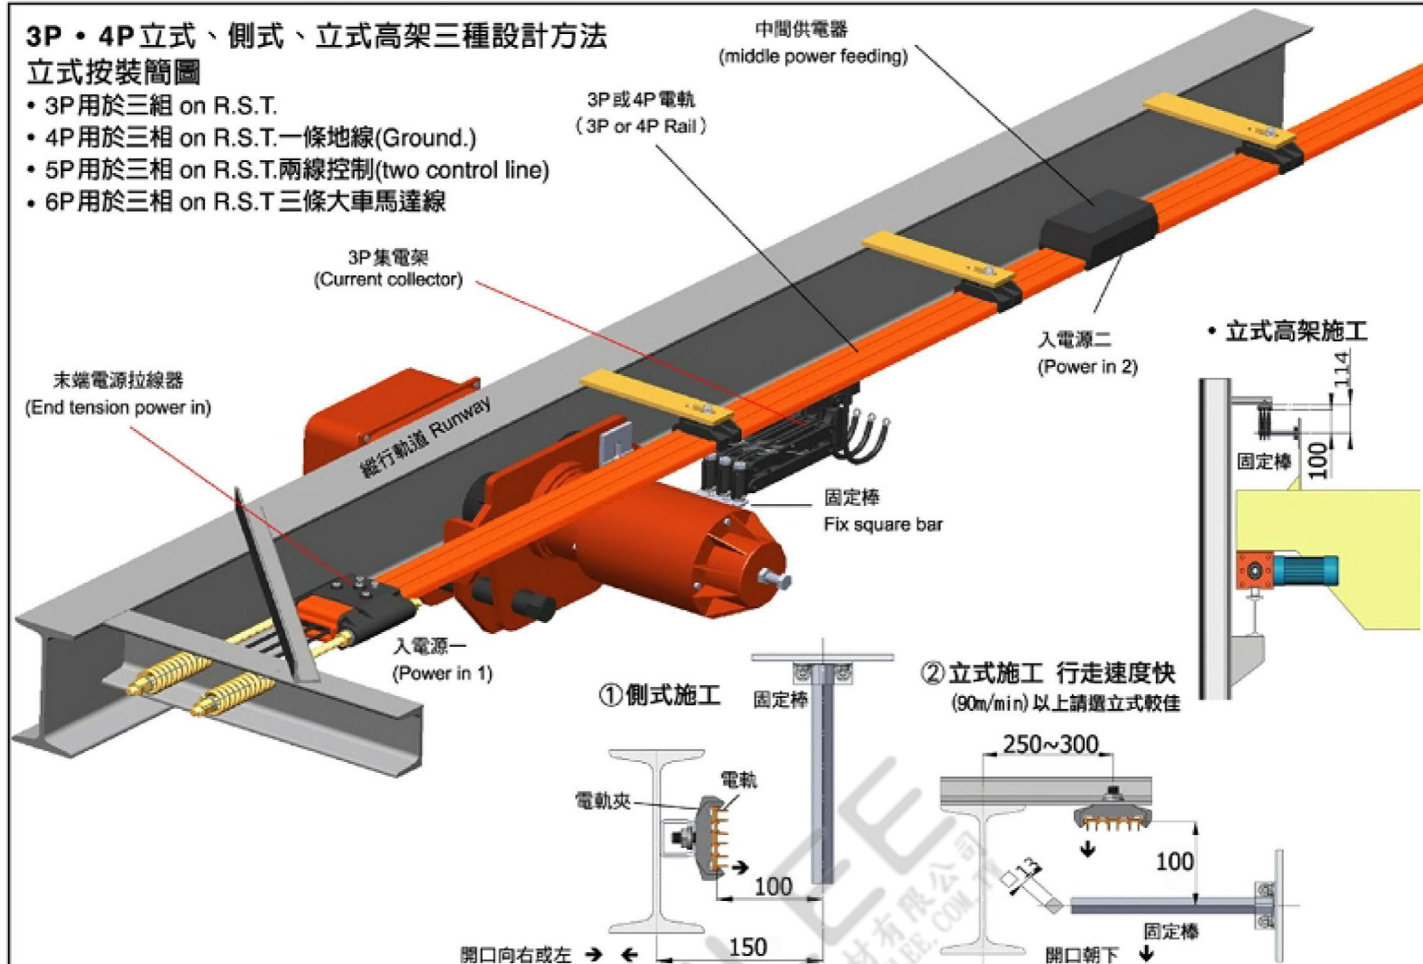


• 立式高架施工

5P・6P 立式、側式、立式高架三種設計方法

• 立式按裝簡圖 (Vertical)

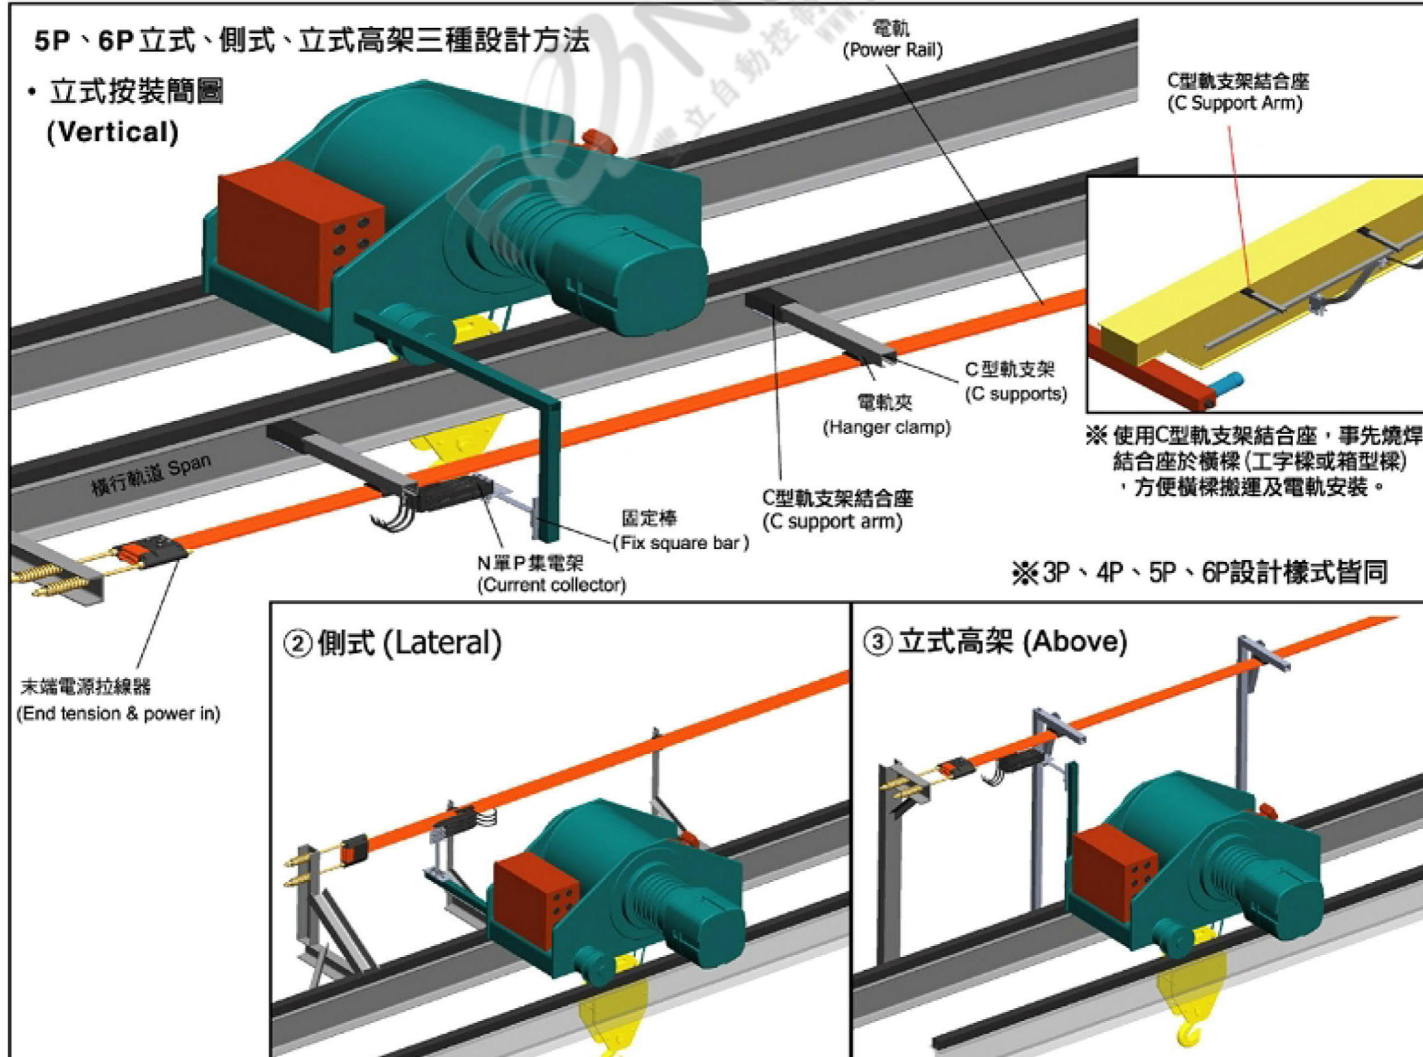


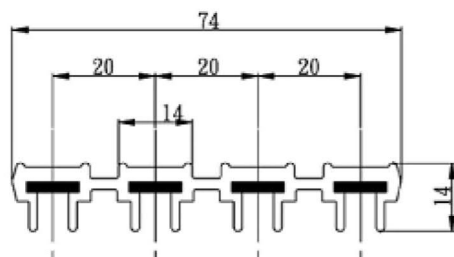


無氧銅 99.9% Cu 以上含銅量
100 % 以上導電率 (Good Conductor rate)
(依 CNS 273-H2010 規範)

四合一電軌 Four in one


料號	安培容量 (A)	厚度 (mm)	寬度 (mm)	重量 (Kg/m)
KY-AN4007	75	2	10	1.1
KY-AN4010	100	2.8	10	1.4



配合 C 型軌支架
可使用螺母片 M10
30 × 20 × 5[†]




剖面圖 C-C



KY-AN4100

4P 電軌夾
(Hanger Clamp)

0.083 kg / 只

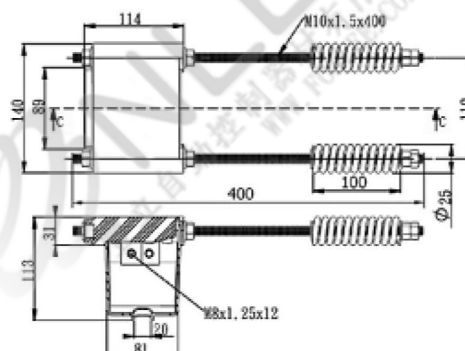

KY-AN4200



4P 末端電源拉線器
End Tension &
Power in

1.74 kg / 支



KY-AN3703 30Amp

KY-AN3706 60Amp

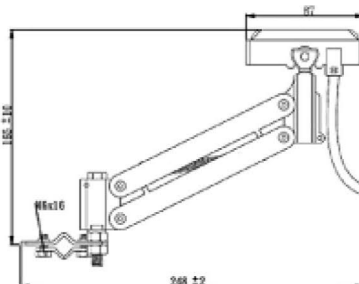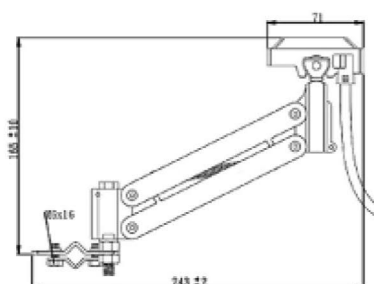

※ N 雙臂集電架較
N 單臂集電架
1.耐用、結構強
2.靈活、裕度大


KY-AN3703

KT-AN3706

N 雙臂集電器
Current Collector

0.24 kg / 支

0.27 kg / 支

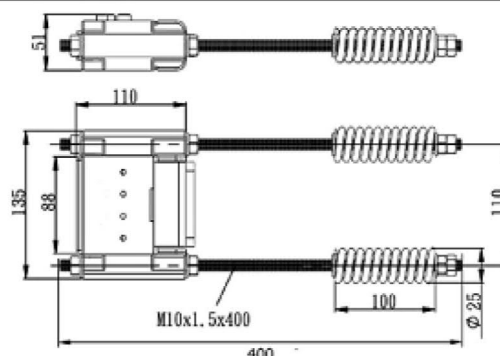

KY-AN4200N

4P 免剝皮拉線器
End Tension &
Power in

1.28 kg / 支