


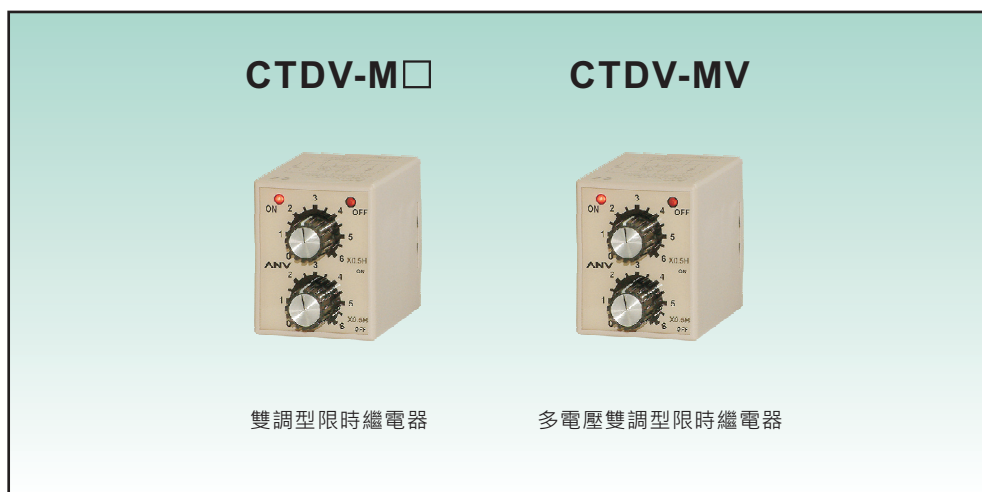


- 內置專用CMOS IC，具高信賴度及穩定度
- ON-OFF連續動作及時間可個別設定
- 有ON-OFF指示燈，動作情況一目了然，易於監視
- 0.1秒~60小時多種時間範圍組合，可隨客戶需求訂做
- 可承製單動作(代號T)，反動作(代號K)
- 直流交流共用，電壓範圍AC/DC 24~240V(CTDV-MV) 或單一電壓可供選擇(CTDV-M□)

規格

型號		CTDV-M□			CTDV-MV
時間範圍		6S×6S, 6S×60S, 60S×6S, 60S×60S 6M×6M, 6M×60M, 60M×6M, 60M×60M 最長時間60小時可依客戶需求訂製			
額定電壓		DC(V):12, 24, 48, 110 AC(V):12, 24, 48, 110, 220, 240, 380, 415, 440 50/60Hz			AC/DC 24~240V 50/60Hz
指示燈動作		OFF-ON 指示			
輸出接點	型號	CTDV-M	CTDV-M2	CTDV-M3	CTDV-MV
	限時1C	5A 250VAC 電阻性負載		5A 250VAC 電阻性負載	5A 250VAC 電阻性負載
	限時2C		5A 250VAC 電阻性負載		
	瞬時1C			5A 250VAC 電阻性負載	
壽命	機械	5×10^6 times			
	電氣	10^5 times			
復歸時間		0.2 sec max			
消耗功率		2VA			
使用周圍溫度		-10°C~+55°C			
使用周圍濕度		45~85%RH			
重量		Approx. 95g			Approx. 60g

接線圖與時序圖

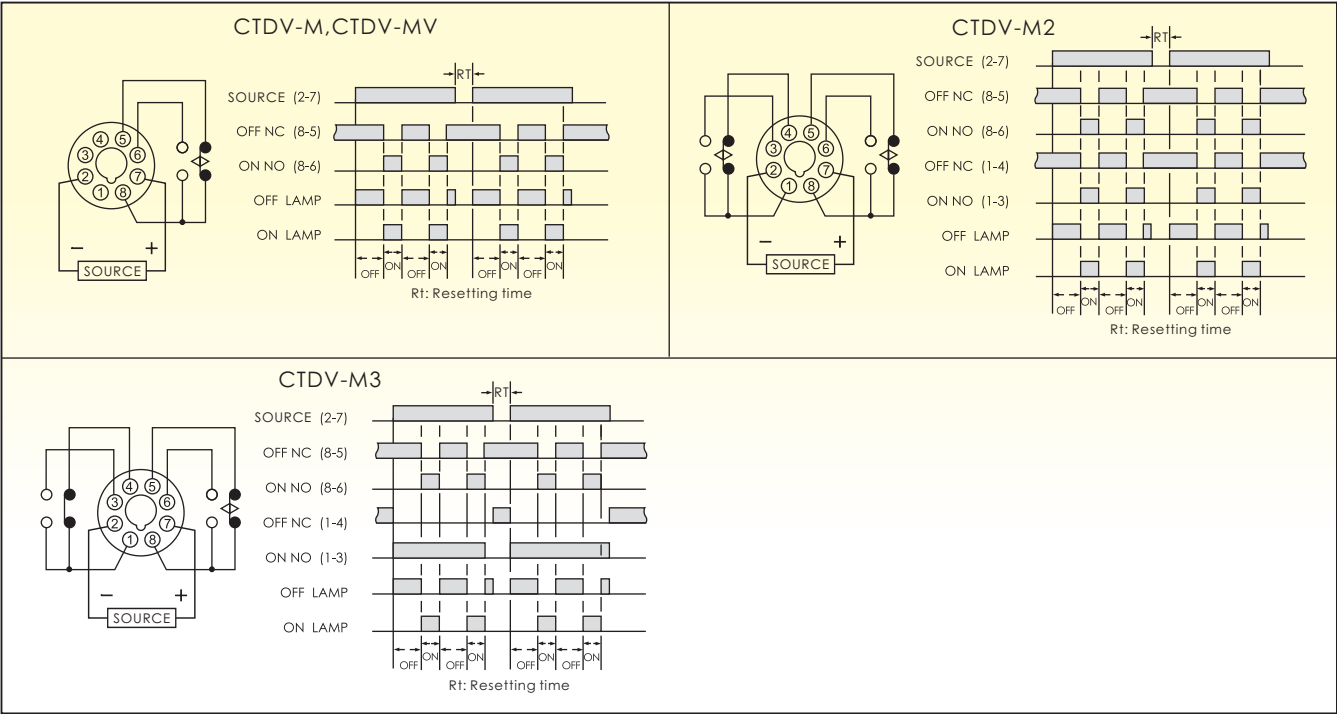

外觀尺寸圖

