

尚偉機電 **LTK**[®]

Remote Control Switches




**ISO
9001**
國際品保認證



公司網址

遠端控制繼電器


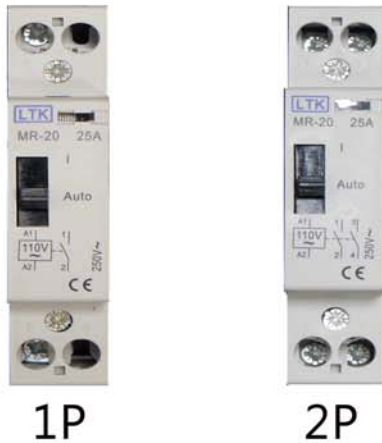


技術資料：

- 額定絕緣電壓：600V
- 額定電壓：250V
- 頻率：50/60HZ
- 電器壽命：100,000次
- 額定衝擊耐受電壓：2KV
- 開關本體：IP20
- 安裝箱內：IP30
- 工作溫度：-5°C~+50°C
- 安裝兩者間需留1cm散熱
- 依據標準：IEC1095

簡介：

遠端控制繼電器是專門為了住宅而設計的小電流切換，主要是控制電燈或一些輕負載的用電，也是作為節能設備的一種裝置。

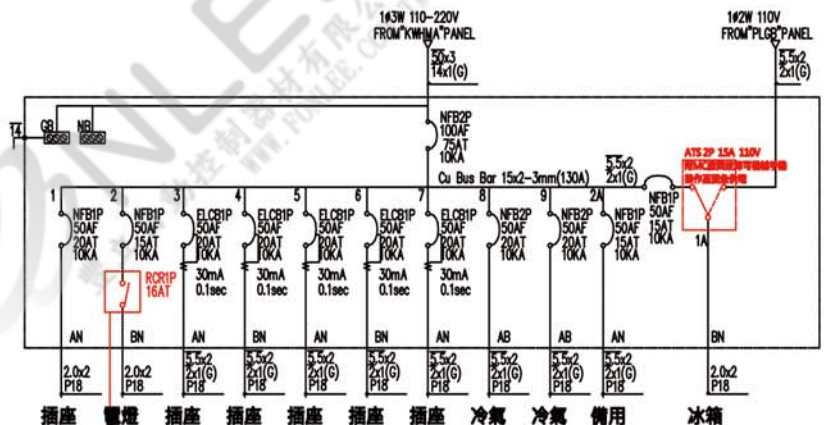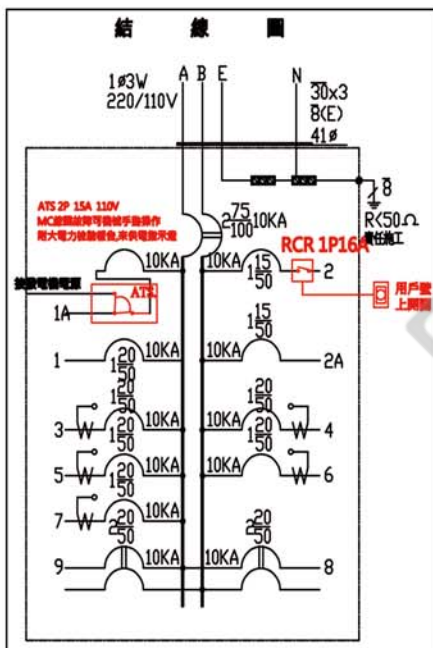

設計概念：

- 住宅用電在常用電源輸入，在冰箱的用電如常用電源斷電可提供緊急用電給冰箱。
- 住宅用電在常用電源輸入，在電燈控制上離開住宅可將全部電燈關閉。

RCR-MR系列

型式	額定電流 AC7a	額定電流 AC7b	工作電壓	級數	型式	額定電流 AC7a	額定電流 AC7b	工作電壓	級數
MR-20	25A	10A	110V	1P	MR-20	25A	10A	220V	1P
MR-20	25A	10A	110V	2P	MR-20	25A	10A	220V	2P
MR-63	63A	25A	110V	1P	MR-63	63A	25A	220V	1P
MR-63	63A	25A	110V	2P	MR-63	63A	25A	220V	2P

備註：

- AC-7a 家用及類似用途的微感負載
AC-7b 家用電動機負載
- 採購需求：使用負載2P25A 控制電壓:110V 編碼方式：MR251102
MR ---- 開關類別
25 ---- 額定電流(A) (AC7a負載)
110 --- 控制電壓：110V
2 ---- 極數(1P、2P)