



SINCE 1950

ALASKA



官方網站



粉絲專頁

產品簡易綜合型錄

Comprehensive catalog

印製日期

2022.4

輕鋼架節能循環扇

全方位循環大淨化

注目商品

搭載獨家淨化除菌離子
潔淨空氣 舒適呼吸不受限
快速呵護呼吸健康
淨化同時帶來節能降溫



SA-398DP

適用場所：營業場所、辦公室、學習場域、機關行號



www.alaska.com.tw

quality



PTC陶瓷電阻加熱

1400 W (110 V)、1700 W (220 V)

968SKP 線控
牌價：NT\$ 28600 元968SRP 遙控
牌價：NT\$ 32000 元

功能名稱	循環最大風量 (m³/h)	最大靜壓室內 (mmAq)	噪音 (dBA)	換氣最大風量 (m³/h)	最大靜壓室外 (mmAq)	馬達消耗 (W)		電熱消耗 (W)	
						循環馬達	換氣馬達	110 V	220 V
高溫暖房	160	11.2	45	20 (間歇)	—	19	14	1400	1700
中溫暖房	120	9.1	38	20 (間歇)	—	15	14	1400	1700
暖房乾燥	160	11.2	45	85	10.2	19	14	1400	1700
省電乾燥	160	11.2	45	160	13	19	19	—	—
高速涼風	160	11.2	45	85	10.2	19	14	—	—
低速涼風	120	9.1	38	85	10.2	15	14	—	—
高速換氣	—	—	42	160	13	—	19	—	—
低速換氣	—	—	30	85	10.2	—	14	—	—
24Hr換氣	—	—	30	85	10.2	—	14	—	—
TIMER (定時)	968SKP 最大8小時、968SRP 最大12小時					出風口尺寸		Ø100 mm (Ø4")	
安裝尺寸	400 X 280 X 200 mm								



遠紅外線碳素燈管

1500 W (110 V、220 V)

968SKN 線控
牌價：NT\$ 32000 元968SRN 遙控
牌價：NT\$ 36000 元

功能名稱	循環最大風量 (m³/h)	最大靜壓室內 (mmAq)	噪音 (dBA)	換氣最大風量 (m³/h)	最大靜壓室外 (mmAq)	馬達消耗 (W)		電熱消耗 (W)	
						循環馬達	換氣馬達	110 V	220 V
高溫暖房	160	11	49	20 (間歇)	—	19	14	1500	1500
中溫暖房	120	9	42	20 (間歇)	—	15	14	1500	1500
暖房乾燥	160	11	49	85	10.2	19	14	1500	1500
省電乾燥	160	11	49	160	13	19	19	—	—
高速涼風	160	11	49	85	10.2	19	14	—	—
低速涼風	120	9	42	85	10.2	15	14	—	—
高速換氣	—	—	42	160	13	—	19	—	—
低速換氣	—	—	30	85	10.2	—	14	—	—
24Hr換氣	—	—	30	85	10.2	—	14	—	—
TIMER (定時)	968SKN 最大8小時、968SRN 最大12小時					出風口尺寸		Ø100 mm (Ø4")	
安裝尺寸	400 X 280 X 200 mm								

選購配備

AR-3
Wi-Fi控制模組

用於遠程操控浴室暖風乾燥機，採用RS-485通訊界面，透過行動裝置安裝ALASKA X 奧創智慧APP，便可全面實現智慧衛浴新體驗，適用968全系列機種


牌價：NT\$ 1650 元



RS-485通訊界面

暖風機

安裝放置於暖風機背後



PTC陶瓷電阻加熱

1400 W (110 V)、1700 W (220 V)

300SRP 遙控
牌價：NT\$ 28000 元

功能名稱	循環最大風量 (m³/h)	最大靜壓室內 (mmAq)	噪音 (dBA)	換氣最大風量 (m³/h)	最大靜壓室外 (mmAq)	馬達消耗 (W)	電熱消耗 (W)		
							110 V	220 V	
暖房 (強)	160	10	48	15	—	27	1400	1700	
暖房 (弱)	120	9	44	15	—	23	1400	1700	
暖房乾燥	135	10	46	55	—	28	1400	1700	
省電乾燥	135	10	46	55	—	28	—	—	
涼風 (強)	160	10	48	15	—	27	—	—	
涼風 (弱)	120	9	44	15	—	23	—	—	
換氣 (強)	—	—	42	160	11.5	25	—	—	
換氣 (弱)	—	—	34	85	9	13	—	—	
24Hr換氣	—	—	34	85	9	13	—	—	
TIMER (定時)	300SRP 最大12小時					出風口尺寸		Ø100 mm (Ø4")	
安裝尺寸	300 X 300 X 180 mm								



PTC陶瓷電阻加熱

1400 W (110 V)、1700 W (220 V)

300BKP(豪華型) 線控
牌價：NT\$ 19800 元300BRP(豪華型) 遙控
牌價：NT\$ 20900 元

功能名稱	循環最大風量 (m³/h)	最大靜壓室內 (mmAq)	噪音 (dBA)	換氣最大風量 (m³/h)	最大靜壓室外 (mmAq)	馬達消耗 (W)	電熱消耗 (W)		
							110 V	220 V	
暖房 (強)	150	10	48	15	—	27	1400	1700	
暖房 (弱)	120	9	44	15	—	23	1400	1700	
暖房乾燥	135	10	46	55	—	28	1400	1700	
省電乾燥	135	10	46	55	—	28	—	—	
涼風 (強)	150	10	48	15	—	27	—	—	
涼風 (弱)	120	9	44	15	—	23	—	—	
換氣 (強)	—	—	42	160	11.5	25	—	—	
換氣 (弱)	—	—	34	85	9	13	—	—	
24Hr換氣	—	—	34	85	9	13	—	—	
TIMER (定時)	300BKP(豪華型) 最大8小時、300BRP(豪華型) 最大12小時					預先設定為24小時，可連續30天			
安裝尺寸	300 X 300 X 180 mm			出風口尺寸		Ø100 mm (Ø4")			



RS-518

單吸式 / 遙控
1420 W (110 V)
牌價：NT\$ 40000 元



遠紅外線
碳素燈管

RS-528 大浴室專用

單吸式 / 遙控
2350 W (220 V)
牌價：NT\$ 42000 元

RS-618

雙吸式 / 遙控
1420 W (110 V)
牌價：NT\$ 44000 元



RS-628 大浴室專用

雙吸式 / 遙控
2350 W (220 V)
牌價：NT\$ 46000 元




遠紅外線碳素燈管
乾溼分離浴室設計

功能名稱	循環最大風量 (m³/h)	最大靜壓室內 (mmAq)	噪音 (dBA)	換氣最大風量 (m³/h)	最大靜壓室外 (mmAq)	馬達消耗 (W)		電熱消耗 (W)	
						循環馬達	換氣馬達	RS-518 RS-618	RS-528 RS-628
預熱	160	28	50	—	—	35	—	1350	2250
乾燥	160	28	50	160	28	35	35	1350	2250
						80	9		
暖房	120	21	42	—	—	25	—	1350	2250
								900	1500
								450	750
暖房換氣	120	21	42	40	5	25	12	1350	2250
								900	1500
換氣	—	—	42	160	28	—	35	—	—
								80	9
連續換氣	—	—	34	80	9	—	25	—	—
涼風	160	28	50	160	28	35	35	—	—
								120	21
安裝尺寸	420 X 300 X 200 mm			出風口尺寸		Ø100 mm (Ø4")			
RS-618、RS-628 第二吸口面板安裝尺寸				120 X 120 mm					


選購配備 AB-401 異味阻斷電動逆止閥 (氣密型)

適用 968SKP / SRP、968SKN / SRN
牌價：NT\$ 1650 元

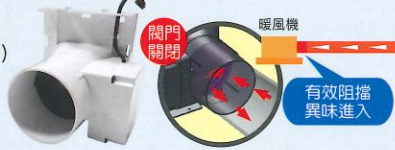

WH-01 窗型安裝固定座

適用 300SRP、300BRP豪華型
牌價：NT\$ 3200 元

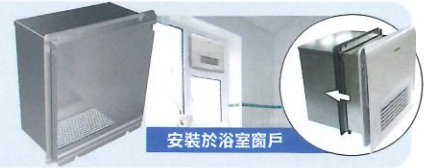

※產品噪音值測試標準：1. 噪音值是在靜音室機體正下方1m距離測得數值，在實際條件下由於受環境影響，噪音值會大於所標的數值。
2. 噪音值是在機外靜壓為0mmAq時的測試值。安裝時由於靜壓(管損)的增加，噪音值會升高。

※暖風機系列產品注意事項：

1. 本製品電壓區分 110 V 和 220 V，安裝前請確認使用電壓是否與產品規格相符。
2. 須委託水電師施工，所有配電器材及施工，請依據中華民國電工法規之規定施工。
3. 必須使用無熔絲開關(獨立迴路，不與其他電器共用)。
4. 請使用單芯線 Ø1.6mm ~ Ø2.0mm 電線規格，需加裝漏電斷路器，加裝接地線。
5. 依總消耗功率來選用無熔絲開關規格。
6. 主機請勿裝設於浴缸及淋浴區上方，建議裝設於除浴缸、淋浴區外，消費者最常使用之區域(例：更衣區)位置。

2

無聲換氣扇

型號	小風地-258A	蔚藍天-328	天嵐峰-288	寧靜海-728
外觀				
牌價	NT\$ 1250 元	NT\$ 2200 元	NT\$ 2760 元	NT\$ 3200 元
安裝尺寸	210 X 210 X 175 mm	210 X 210 X 167 mm	210 X 210 X 187 mm	175 X 175 X 165 mm
電源	110 V / 220 V 60 Hz	110 V 60 Hz	110 V / 220 V 60 Hz	110 V / 220 V 60 Hz
出風口尺寸	Ø100 mm (Ø4")	Ø100 mm (Ø4")	Ø100 mm (Ø4")	Ø100 mm (Ø4")
最大排風量	85 m³/h	82 m³/h	86 m³/h	96 m³/h
最大靜壓	9 mmAq	12 mmAq	39 mmAq	14 mmAq
噪音值	32 dBA	35 dBA	41 dBA	34 dBA
消耗功率	25 W	17 W	18.8 W	14 W
馬達型式	蔽極式馬達	電容運轉式馬達	電容運轉式馬達	電容運轉式馬達
其他	—	—	專對 2" ~ 3" 風管設計	分離式出風口

型號	新世紀-708	巧靜-868S (掛壁式)	大風門-748A (豪華型)	大風地-748A (營業型)
外觀				
牌價	NT\$ 2880 元	NT\$ 3360 元	NT\$ 3700 元	NT\$ 4400 元
安裝尺寸	210 X 210 X 181 mm	248 X 285 X 118 mm	250 X 250 X 200 mm	600 X 600 X 200 mm
電源	110 V / 220 V 60 Hz	110 V 60 Hz	110 V / 220 V 60 Hz	110 V / 220 V 60 Hz
出風口尺寸	Ø100 mm (Ø4")	Ø100 mm (Ø4")	Ø100 mm (Ø4")	Ø100 mm (Ø4")
最大排風量	120 m³/h	80 m³/h	170 m³/h	170 m³/h
最大靜壓	18 mmAq	12 mmAq	13 mmAq	13 mmAq
噪音值	41 dBA	35 dBA	40 dBA	40 dBA
消耗功率	18 W	23 W	20 W	20 W
馬達型式	電容運轉式馬達	電容運轉式馬達	電容運轉式馬達	電容運轉式馬達
其他	分離式出風口	分離式出風口	分離式出風口	分離式出風口

型號	大風地-768A (豪華型)	大風地-768A (營業型)	100%異味阻斷型	窗型有壓換氣扇
	■辦公室、營業場所、浴室適用 ■適用10~16坪	■辦公室、營業場所、浴室適用 ■適用10~16坪	新世紀-708V ■華廈、大樓、標準浴室適用 ■適用3~4坪	
外觀				
牌價	NT\$ 5800 元	NT\$ 6450 元	NT\$ 5400 元	型號
安裝尺寸	315 X 315 X 240 mm	600 X 600 X 238 mm	210 X 210 X 181 mm	牌價 (NT\$)
電源	110 V / 220 V 60 Hz	110 V / 220 V 60 Hz	110 V / 220 V 60 Hz	3041 4400 元
出風口尺寸	Ø150 mm (Ø6")	Ø150 mm (Ø6")	Ø100 mm (Ø4")	3041D 5850 元
最大排風量	320 m³/h	320 m³/h	97 m³/h	安裝尺寸(mm)
最大靜壓	17 mmAq	17 mmAq	12 mmAq	345 X 345 X 203
噪音值	40 dBA	40 dBA	34 dBA	電源
消耗功率	45 W	45 W	12 W	110 V 60 Hz
馬達型式	電容運轉式馬達	電容運轉式馬達	電容運轉式馬達	排風量 (m³/h)
其他	分離式出風口	分離式出風口	分離式出風口 有效解決管道間異味入侵、 當層排放、強風倒灌等困擾	高速 1160
				低速 680
				電流 (A)
				高速 0.35
				低速 0.33
				噪音值 (dBA)
				高速 0.28
				低速 0.16
				消耗功率 (W)
				高速 48
				低速 48
				馬達型式
				電容運轉式馬達
				DC直流變頻馬達

型號	DC直流變頻	
	直流變頻-258D ■浴室適用 ■適用3~4坪	直流變頻-718D ■辦公室、營業場所、浴室適用 ■適用3~4坪
外觀		
牌價	NT\$ 1950 元	NT\$ 3900 元
安裝尺寸	210 X 210 X 175 mm	210 X 210 X 170 mm
電源	100 - 240 V 50 / 60 Hz	100 - 240 V 50 / 60 Hz
出風口尺寸	Ø100 mm (Ø4")	Ø100 mm (Ø4")
最大排風量	85 m³/h	高速 120 m³/h 低速 60 m³/h
最大靜壓	8.5 mmAq	高速 12 mmAq 低速 6 mmAq
噪音值	36 dBA	高速 34 dBA 低速 24 dBA
消耗功率	4.8 W	高速 5.6 W 低速 1.6 W
馬達型式	DC直流變頻馬達	DC直流變頻馬達
其他	—	不適用延遲開關

型號	DC直流變頻 定風量	
	直流變頻-738D ■辦公室、營業場所、浴室適用 ■適用3~4坪	直流變頻-748D ■辦公室、營業場所、浴室適用 ■適用6~8坪
外觀		
牌價	NT\$ 6600 元	NT\$ 7150 元
安裝尺寸	210 X 210 X 181 mm	250 X 250 X 200 mm
電源	100 - 240 V 50 / 60 Hz	100 - 240 V 50 / 60 Hz
出風口尺寸	Ø100 mm (Ø4")	Ø100 mm (Ø4")
有效排風量	高速 15公尺 25公尺 120 m³/h 低速 15公尺 25公尺 60 m³/h	15公尺 170 m³/h 25公尺 148 m³/h 15公尺 120 m³/h 25公尺 120 m³/h
定風量域	高速 5.0 mmAq	5.0 mmAq
最大靜壓	低速 6.0 mmAq	5.0 mmAq
噪音值	高速 40 dBA 低速 29 dBA	38 dBA 32 dBA
消耗功率	高速 6.0 W 低速 2.2 W	8.1 W 4.2 W
馬達型式	DC直流變頻馬達	DC直流變頻馬達
其他	分離式出風口，不適用延遲開關	分離式出風口，不適用延遲開關

※產品噪音值測試標準：1. 噪音值是在靜音室機體正下方1m距離測得數值，在實際條件下由於受環境影響，噪音值會大於所標的數值。
2. 噪音值是在機外靜壓為0mmAq時的測試值。安裝時由於靜壓(管損)的增加，噪音值會升高。

3




輕鋼架節能循環扇




Plasma
淨化離子技術

SA-398DP搭載淨化離子技術，經SGS實驗室認證：PM2.5去除率67.2%、細菌抑菌去除率70.2%、臭氧濃度僅0.0118ppm。



外觀	型號	SA398DP 遙控			SA-398D 遙控			SA-398 遙控		
	牌價 (NT\$)	8050 元			6160 元			5200 元		
	電源	100 - 240 V 50 / 60 Hz			100 - 240 V 50 / 60 Hz			110 V / 220 V 60 Hz		
	轉速	超強	強	靜音	超強	強	靜音	超強	強	靜音
	消耗功率 (W)	28	16.5	7.5	28	16.5	7.5	45	35	27
	總風量 (m³/h)	6270	4900	3270	4640	3630	2420	4640	3630	2420
	標稱風量 (m³/h)	6000	4690	3130	4270	3344	2220	4270	3344	2220
	噪音 (dBA)	54	50	39	54	50	39	54	50	39
	重量 (kg)	5			4.5			5		
	能源效率 (m³/min/w)	3.56			2.64			—		
	產品尺寸 (mm)	603 X 603 X 181			603 X 603 X 201			603 X 603 X 201		
	標章									
	其他	智慧快拆結構設計								

外觀	型號	SA-359 遙控			SA-359D 遙控			SA-359W 線控		
	牌價 (NT\$)	4350 元			5350 元			4350 元		
	電源	110 V / 220 V 60 Hz			100 - 240 V 50 / 60 Hz			110 V / 220 V 60 Hz		
	轉速	超強	強	靜音	超強	強	靜音	強	中	弱
	消耗功率 (W)	46	36	27	28	16.5	7.5	42	36	27
	總風量 (m³/h)	4660	3650	2430	4660	3650	2430	4660	3650	2430
	標稱風量 (m³/h)	4470	3490	2330	4470	3490	2330	4470	3490	2330
	噪音 (dBA)	58	50	39	58	50	39	58	50	39
	重量 (kg)	4.5			3.5			4.5		
	能源效率 (m³/min/w)	—			2.88			—		
	產品尺寸 (mm)	603 X 603 X 218			603 X 603 X 218			603 X 603 X 218		
標章	 SA-359 220V機種 符合節能標章規範			 			 			

SA-359W
另購選配控制器

 AL-8
循環扇線控三切開關
牌價：NT\$ 2100 元


 AW-2
線控三切開關
牌價：NT\$ 950 元

外觀	型號	SA-359D黑		
	牌價 (NT\$)	5450 元		
	電源	100 - 240 V 50 / 60 Hz		
	轉速	超強	強	靜音
	消耗功率 (W)	28	16.5	7.5
	總風量 (m³/h)	4660	3650	2430
	標稱風量 (m³/h)	4470	3490	2330
	噪音 (dBA)	58	50	39
	重量 (kg)	3.5		
能源效率 (m³/min/w)	2.88			
產品尺寸 (mm)	603 X 603 X 218			
標章	 			

選購配備

ASA-01 循環扇方形固定座

適用所有輕鋼架節能循環扇安裝於一般天花板
牌價：NT\$ 1000 元

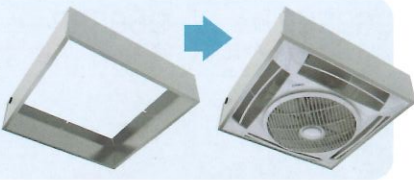

※產品規劃注意事項：安裝2台以上循環扇，最好間隔3 - 4個輕鋼架單位，此間距可使循環扇發揮最好的效能。本產品安裝適用於無油煙、室溫40°C及相對濕度85%RH以下之場所。

※噪音值為距離機體1.5m處測得之數值，在實際條件下由於受環境影響，噪音值會大於所標的數值。

※因國家電扇節能標章能源效率基準與標示方法於108年11月19日公告修正，並於110年12月1日正式生效(能技字第10805014750號)，故循環扇相關數據符合最新標準下進行調整更新(2021.12.01)。

4 天花板節能循環扇



型號	牌價 (NT\$)	電源	轉速	燈號	消耗功率(W)	總風量 (m³/h)	標稱風量 (m³/h)	噪音 (dBA)	重量 (kg)	能源效率 (m³/min/w)	產品尺寸 (mm)
G-314D 吊管式 / 遙控	6300 元	100 - 240V 50 / 60 Hz	超強	●●●	25	3920	3760	56	3.8	2.81	Ø496X421
			強	●●	14.5	2860	2740	50			
S-314D 吸頂式 / 遙控	6050 元		靜音	●	8.5	1770	1690	40	3.4		Ø496X276

※噪音值為距離機體1.5m處測得之數值，在實際條件下由於受環境影響，噪音值會大於所標的數值。

※因國家電扇節能標章能源效率基準與標示方法於108年11月19日公告修正，並於110年12月1日正式生效(能技字第10805014750號)，故循環扇相關數據符合最新標準下進行調整更新(2021.12.01)。

5 VIVI 折疊循環扇



型號	牌價 (NT\$)	電源	轉速	消耗功率 (W)	噪音 (dBA)	風速 (m/s)	重量 (kg)	產品尺寸 (mm)	
V8A 拉開關	4050 元	110 V 60 Hz	高速	27	41	9	2	扇葉本體 Ø8"X118mm 含支架	
			低速	12	30	5.5			
V8D 遙控	5500 元	輸入 100 - 240 V 50 / 60 Hz	輸出 DC12V / 1A	高速	12	41	8	1.6	327X364X256mm
				低速	4.5	30	5.5		




※可安裝於各種居室，客廳、臥室、更衣室、浴室（不易被水潑濺處）等...10坪以下場所。
※設計專利號碼：D196307 / 新型專利號碼：M584373。
※噪音值為距離機體1.5m處測得之數值，在實際條件下由於受環境影響，噪音值會大於所標的數值。

6 窗型進氣機



型號	牌價 (NT\$)	電源	總消耗功率(W)	殺菌燈消耗功率(W)	進氣風量 (m³/h)				排氣風量 (m³/h)				扇葉 (cm)	重量 (kg)
					高速	噪音	低速	噪音	高速	噪音	低速	噪音		
AS-5268	18700 元	110 V 60 Hz	40	10	90	52	48	36	—	—	—	—	10	8.0
AS-5368	18700 元				60	48	30	32	60	46	30	32	10	8.0

※三重過濾裝置：高效百褶濾網(PM2.5)、活性碳濾網、殺菌燈管。
※噪音值為距離機體1.5m處測得之數值，在實際條件下由於受環境影響，噪音值會大於所標的數值。

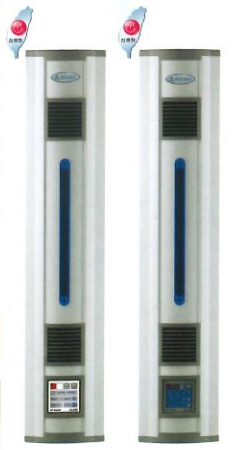

AS-5268 二進氣 AS-5368 一進一排

7 噴射式乾手機

型號	牌價 (NT\$)	使用電源	模式	消耗功率 (W)	電流 (A)	風速 (m/s)	噪音 (dBA)	集水槽容量(cc)
HD460WA	11600 元	110 V 60 Hz	強	460	4.2	120	63	600
			弱	380	3.6	105	61	

※噪音值為距離機體1.5m處測得之數值，在實際條件下由於受環境影響，噪音值會大於所標的數值。



吊式 / 農牧用

ITA-10G1
ITA-14G1
ITA-14G3
ITA-20G1
ITA-20G3



吊式

ITA-10L
ITA-14L



立式

ITA-10AS
ITA-14AS

型號	牌價 (NT\$)	電源	轉速	消耗功率 (W)	起動電流 (A)	電流 (A)	噪音 (dBA)	標稱風量 (m³/h)	重量 (kg)	標章	其他
ITA-10G1	9020 元	單相 220 V / 60 Hz	單速	54	0.7	0.3	48	3500	6	農牧系列配有SUS 304不鏽鋼支架耐腐蝕、耐化學物。動力馬達通過SGS IP55試驗及鹽霧測試，防水防鏽能力強。	
ITA-14G1	11400 元	單相 220 V / 60 Hz		150	1.7	0.68	57	6300	8.5		
ITA-14G3	11000 元	三相 220 V / 60 Hz		155	2.3	0.65	57	6500	7.9		
ITA-20G1	20350 元	單相 220 V / 60 Hz		450	3.5	2.15	63	15000	19		
ITA-20G3	20150 元	三相 220 V / 60 Hz		450	4.7	1.5	63	15000	19		
ITA-10L	7150 元	單相 110 V / 60 Hz	強速	53	1.2	0.5	48	3500	5.2	—	
			弱速	30	0.5	0.3	42	2800			
ITA-14L	11000 元	單相 110 V / 60 Hz	強速	170	4.3	1.6	57	6500	8	—	
			弱速	135	1.9	1.3	52	5500			
ITA-10AS	8200 元	單相 110 V / 60 Hz	強速	54	1.2	0.5	51	3250	7.2	無附輪	
			弱速	30	0.5	0.3	43	1900			
ITA-14AS	14000 元	單相 110 V / 60 Hz	強速	180	4.3	1.7	59	4500	13	有附輪	
			弱速	145	1.9	1.4	56	3900			

※新型專利號碼：M584862、M590196。

※噪音值為機體前方45°角1.5m距離測得之數值，在實際條件下由於受環境影響，噪音值會大於所標的數值，風量依據CNS 547標準測得數值。

選購配備

AITA-F10E 末端 / 5米
AITA-F10M 中間端 / 5米
AITA-F14E 末端 / 10米
AITA-F14M 中間端 / 10米
防火布風管套件

AITA-20BS
可調式掛架

ITA-20G1、ITA-20G3專用
牌價：NT\$ 2300 元



AITA-W101 牌價：NT\$ 3050 元
AITA-W141 牌價：NT\$ 3250 元
增壓扇懸臂支架

14吋/10吋L及G系列專用



適用型號	長度組合	牌價 (NT\$)	布風管搭配組合
10吋增壓扇 ITA-10G1 ITA-10L	5米	3600 元	AITA-F10E (末端) X 1組
	10米	7200 元	AITA-F10E (末端) X 1組 + AITA-F10M (中間端) X 1組
	15米	10800 元	AITA-F10E (末端) X 1組 + AITA-F10M (中間端) X 2組
14吋增壓扇 ITA-14G1 ITA-14G3 ITA-14L	10米	7500 元	AITA-F14E (末端) X 1組
	20米	15000 元	AITA-F14E (末端) X 1組 + AITA-F14M (中間端) X 1組
	30米	22500 元	AITA-F14E (末端) X 1組 + AITA-F14M (中間端) X 2組
	40米	30000 元	AITA-F14E (末端) X 1組 + AITA-F14M (中間端) X 3組
	50米	37500 元	AITA-F14E (末端) X 1組 + AITA-F14M (中間端) X 4組



型號	牌價 (NT\$)	濾網種類	電源	轉速	風量 (m³/h)	機外靜壓 (mmAq)	功率 (W)	噪音 (dBA)	適用管徑 (mm)	重量 (kg)
VTF-200	12800 元	PA01 PM2.5高級濾網 CB01 活性炭濾網(選購)	110V 60Hz	強速	250	23	39	39	∅100 (4")	9
				弱速	180	19	31	32		
VTF-350	14000 元			強速	350	27	75	47	∅150 (6")	9.5
				弱速	250	25	46	38		

選購配備

AW-4 雙切開關組
牌價：NT\$ 850 元




PM2.5淨化風機室內套件
透過更換進氣口，可將淨化風機安裝於室內

AVTF-204
VTF-200專用
牌價：NT\$ 1000 元

AVTF-356
VTF-350專用
牌價：NT\$ 1200 元

※噪音值為距離機體下方1.5m處測得之數值，在實際條件下由於受環境影響，噪音值會大於所標的數值。

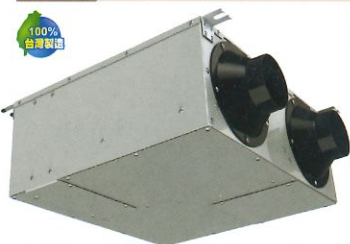

型號	牌價 (NT\$)	濾網種類	電源	轉速	消耗功率 (W)	電流 (A)	機外靜壓 (mmAq)	風量 (m³/h)	噪音 (dBA)	啟動電流 (A)	適用管徑 (mm)	重量 (kg)
BF-200 標準型	23000 元	PB20 PM2.5 高級濾網	220 V 60 Hz	強速	100	0.5	5.5	200	36	0.8	∅100 (4")	16
BF-200S 智慧型	29000 元			中速	94	0.48	5.0	190	34			
				弱速	87	0.46	4.5	170	32			
BF-350 標準型	28000 元	PB35 PM2.5 高級濾網		強速	205	1.1	13	350	38	1.2	∅150 (6")	25.2
BF-350S 智慧型	34000 元			中速	165	0.95	13	300	35			
				弱速	140	0.75	10.5	250	32			

選購配備

AL-5 標準液晶控制器
標準型機種使用
牌價：NT\$ 2100 元

AL-6 觸控型控制器
智慧型機種使用
牌價：NT\$ 8400 元

AL-7 偵測型控制器
智慧型機種使用
牌價：NT\$ 9800 元

※噪音值為機體下方1.5m處測得之數值，在實際條件下由於受環境影響，噪音值會大於所標的數值。



型號	牌價 (NT\$)	換氣方式	轉速	電源	消耗功率(W)	風量 (m³/h)	啟動電流(A)	額定電流(A)	噪音 (dBA)	重量 (kg)	開口尺寸 (mm)	安裝尺寸 (mm)	
ITH-10	6500 元	安裝於室內側 空氣排外型	強速	110 V 60 Hz	53	1430	1.1	0.52	48	5.3	280X280	300X300	
			弱速		32	1080	0.5	0.32	39				
ITH-14	9000 元		強速	110 V 60 Hz	150	3500	3.1	1.40	55				
			弱速		110	2400	1.4	1.05	47				
ITH-14	9200 元		安裝於室內側 空氣排入型	強速	220 V 60 Hz	150	3500	1.5	0.70				55
				弱速		110	2400	0.7	0.52				47
ITH-18	13000 元	強速		220 V 60 Hz	310	6200	3.7	1.45	61				
		弱速			190	4400	1.1	0.95	53				
ITH-10	7000 元	強速		110 V 60 Hz	53	1300	1.1	0.52	51	5.3	280X280	300X300	
弱速	32	980			0.5	0.32	41						
ITH-14	9500 元	強速	110 V 60 Hz	150	3200	3.1	1.40	58	9.3	390X390	434X434		
		弱速		110	2200	1.4	1.05	50					
ITH-18	13500 元	強速	220 V 60 Hz	310	5650	3.7	1.45	63	14.8	490X490	520X520		
		弱速		190	4000	1.1	0.95	54					

AH雙速開關
牌價：NT\$ 480 元



倍力扇排風百葉罩
採用SUS 304不鏽鋼材質，葉片風壓式開啟，緩降收合

AITH-14
ITH-14空氣排外型使用
牌價：NT\$ 4000 元

AITH-18
ITH-18空氣排外型使用
牌價：NT\$ 5000 元

※噪音值為距離機體背風面下方1.5m處測得之數值，在實際條件下由於受環境影響，噪音值會大於所標的數值，風量及靜壓值依據AMCA 210-07 Fig.12標準Install Type A測得數值。
※電動機形式/絕緣等級：屋內全閉形電容感應式馬達4P。 ※使用環境溫度：-20℃~+65℃。 ※使用環境濕度：相對濕度90%以下。



型號	牌價 (NT\$)	排風量 (m³/hr)	機外靜壓 (mmAq)	電流 (A)	消耗功率 (W)	噪音 (dBA)	重量 (kg)	安裝尺寸 (mm)
IT-16	6500 元	3180	15.8	2.0	150	62	10.2	455X455
IT-18	7500 元	4200	15.2	2.2	195	64	11.2	515X515
IT-20	8500 元	5500	14.0	2.8	250	68	11.8	570X570

※噪音值為機體前方3m處測得之數值，在實際條件下由於受環境影響，噪音值會大於所標的數值，風量及靜壓值依據AMCA 210-07 Fig.15標準Install Type A測得數值。
※電容運轉式馬達6P、1Ø110V、220V/60Hz可正逆轉（出貨品為110V/60Hz排氣），整批性訂單則可依客戶需求改220V/60Hz或吸氣功能。



AW-4 雙切開關組
牌價：NT\$ 850 元

型號	牌價 (NT\$)	電源	風量 (m³/h)		最大靜壓 (mmAq)		消耗功率 (W)		噪音 (dBA)		啟動電流 (A)		重量 (kg)	適用管徑 (mm)
			強速	弱速	強速	弱速	強速	弱速	強速	弱速	強速	弱速		
VT-154	6800 元	110 V / 220 V 60 Hz	165	125	18	12	23	19	30	26	0.3 0.16	0.23 0.12	6.4	Ø100(Ø4")
VT-154D	8800 元	100 - 240 V 50 / 60 Hz	170	130	20	13	17	9	30	26	—	—	6.4	Ø100(Ø4")
VT-304	7800 元	110 V / 220 V 60 Hz	300	240	18	16	40	35	30	26	0.5 0.3	0.4 0.2	6.4	Ø150(Ø6")
VT-304D	10000 元	100 - 240 V 50 / 60 Hz	320	250	20	17	24	13	31	26	—	—	6.4	Ø150(Ø6")
VT-504	10600 元	110 V / 220 V 60 Hz	500	370	27	25	82	70	31	29	1.1 0.5	0.9 0.5	8.6	Ø150(Ø6")
VT-904	13000 元	110 V / 220 V 60 Hz	900	650	43	38	167	110	39	36	1.9 1.0	1.6 0.8	13.4	Ø200(Ø8")
VT-1204	21000 元	220 V 60 Hz	1200	950	43	40	325	230	40	39	3.3	1.9	20	Ø200(Ø8")
VT-1604	24000 元	220 V 60 Hz	1600	1300	54	50	410	315	42	40	3.1	2.1	26	Ø250(Ø10")
VT-2004	25000 元	220 V 60 Hz	2000	1600	58	57	550	445	45	42	4.2	2.9	28	Ø250(Ø10")

※噪音值為距離機體下方1.5m處測得之數值，在實際條件下由於受環境影響，噪音值會大於所標的數值。
※本產品不建議使用於三溫暖及溫泉地區。



型號	牌價 (NT\$)	電源	馬達極數 (P)	風量 (m³/h)		消耗功率 (W)		最大靜壓 (mmAq)		噪音 (dBA)		重量 (kg)	適用管徑 (mm)
				強速	弱速	強速	弱速	強速	弱速	強速	弱速		
DUC-4502	9000 元	220 V 60 Hz	2	500	400	149	140	68.0	55.5	59	53	6.0	Ø100 (Ø4")
DUC-4304	9000 元		4	300	250	70	62	23.0	19.0	48	44	6.0	Ø100 (Ø4")
DUC-6702	9000 元		2	700	600	143	132	65.5	53.5	61	59	6.0	Ø150 (Ø6")
DUC-6504	9000 元		4	500	350	73	67	23.0	19.0	54	49	6.0	Ø150 (Ø6")
DUC-81102	11000 元		2	1100	850	215	193	61.5	50.5	62	57	7.3	Ø200 (Ø8")
DUC-81104	13000 元		4	1100	900	114	105	24.0	20.0	59	56	11.7	Ø200 (Ø8")

※噪音值為距離機體下方1.5m處測得之數值，在實際條件下由於受環境影響，噪音值會大於所標的數值。




型號	牌價 (NT\$)	頻率 (Hz)	馬達極數 (P)	最大靜壓 (mmAq)	消耗功率 (W)	風量 (m³/h)	噪音 (dBA)	重量 (kg)	適用管徑 (mm)
TB-374	7450 元	60	4	23.0	40	370	52	5.6	Ø125 (Ø5")
TB-554	8250 元	60	4	33.8	45	550	55	7.2	Ø150 (Ø6")
TB-1102	11800 元	60	2	110.8	280	1100	72	11.2	Ø150 (Ø6")
TB-1304	14500 元	60	4	48.0	145	1300	64	16.4	Ø200 (Ø8")
TB-1802	18000 元	60	2	133.0	540	1800	74	20.6	Ø200 (Ø8")

※噪音值為距離機體下方1.5m處測得之數值，在實際條件下由於受環境影響，噪音值會大於所標的數值。
※出貨品為 110 V / 60 Hz，客戶可依說明書指示更改為 220 V / 60 Hz 接法。



空氣淨化箱

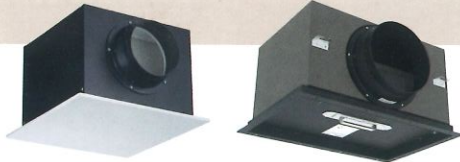

FR-2038 / FR-3538 FR-7538 / FR-10038

型號	牌價 (NT\$)	濾網種類	風量規格 (m³/h)	適用管徑 (mm)	壓力損失係數
FR-2038	7000 元	PA01 PM2.5高級濾網 CB01 活性炭濾網(選購)	200	Ø100 (Ø4")	4.3 6.7
FR-3538	7000 元		350	Ø150 (Ø6")	5.3 11.0
FR-7538	12800 元	PA02 PM2.5高級濾網 CB02 活性炭濾網(選購)	750	Ø200 (Ø8")	5.5 11.1
FR-10038	14500 元		1000	Ø250 (Ø10")	7.5 13.8



新風加溫器

●產品可搭配下列機種與控制器(另購選配),也可獨立控制,無控制器時須搭配壁切開關與風機連動。

型號	牌價 (NT\$)	電源	額定功率 (w)	適用管徑 (mm)	重量 (kg)
APH-04	6400 元	220 V	1200	Ø100 (Ø4")	3.6
APH-06	6800 元	60 Hz		Ø150 (Ø6")	

控制器	AL-7	AW-6
偵測型控制器	牌價: NT\$ 9800 元	加溫器三切開關組
牌價: NT\$ 1100 元		牌價: NT\$ 1100 元
全熱交換器	(VH-6318、6328、6338、6358、6368、6388、63108) S/SC2型	不適用
薄型全熱交換器	VH-T15D、VH-T25D	不適用
PM2.5雙向流新風機	BF-200S、BF-350S	BF-200、BF-350
靜音型風機(220V)	不適用	VT-154、VT-154D VT-304、VT-304D

深型外氣罩

型號	牌價 (NT\$)
AO-62S	1600 元
適用管徑 (mm)	Ø150 (Ø6")



多方向
保溫分配器

AD-66P
牌價: NT\$ 3100 元



過樑風管

型號	牌價 (NT\$)	適用管徑 (mm)	壓力損失係數
ALD-04P	2400 元	Ø110 (Ø4")	6.2
ALD-06P	2800 元	Ø160 (Ø6")	9.1



可調式給排氣口

型號	牌價 (NT\$)	適用管徑 (mm)	開孔尺寸 (mm)
AN-42P	550 元	Ø100 (Ø4")	Ø115
AN-62P	650 元	Ø150 (Ø6")	Ø170
AN-42C	600 元	Ø100 (Ø4")	Ø100
AN-62C	700 元	Ø150 (Ø6")	Ø150



異味阻斷
電動逆止閥



型號	牌價(NT\$)	電源	適用管徑(mm)
AB-431	3300 元	110 V / 220 V	Ø110 (Ø4")
AB-631	3300 元	共用	Ø150 (Ø6")

●全系列無聲換氣扇,他牌換氣扇
●靜音型風機(VT-154、VT-154D、VT-304、VT-304D、VT-504)
●靜音型風機如僅使用單速,可直接裝接,如需進行雙速切換,需加裝使用AW-4雙切開關組
●可用於他牌相同管徑風機使用(限單速)
●機器與逆止閥安裝需同一電壓

MEGA 72" / 84" / 100"
(霧黑色 / 霧白色)



FORTIS 100"
(霧黑色 / 霧白色)



※適合安裝於各種商辦、廠房、農舍、牧場等挑高大空間。

產品系列	型號	牌價 (NT\$)	電源	轉速	消耗功率 (W)	電流 (A)	風量 (m³/h)	噪音 (dB)	重量 (kg)	產品尺寸 (mm)
MEGA	MG-72B DC 霧黑色 MG-72W DC 霧白色	39000 元	100 - 240 V 50 / 60 Hz	高速	80	0.37	19900	68	14.0	72吋 W1828 X H500
				中速	41	0.21	16500	62		
				低速	21	0.13	13300	60		
				微速	7	0.09	5800	35		
	MG-84B DC 霧黑色 MG-84W DC 霧白色	42000 元	100 - 240 V 50 / 60 Hz	高速	80	0.37	20750	63	15.0	84吋 W2133 X H500
				中速	41	0.21	17350	60		
				低速	21	0.13	13600	56		
				微速	7	0.09	7000	34		
	MG-100B DC 霧黑色 MG-100W DC 霧白色	45000 元	100 - 240 V 50 / 60 Hz	高速	80	0.37	21250	58	18.0	100吋 W2540 X H500
				中速	41	0.21	16970	50		
				低速	21	0.13	13100	45		
				微速	7	0.09	8500	32		
FORTIS	FS-100B DC 霧黑色 FS-100W DC 霧白色	50000 元	110V 60Hz	高速	100	1.42	28200	62	20.2	100吋 W2535 X H630
				中速	55	0.82	22600	45		
				低速	15	0.27	16800	35		
				微速	6.4	0.14	11200	30		



產品系列	型號	牌價 (NT\$)	電源	轉速	消耗功率 (W)	標稱風量 (m³/h)	噪音 (dB)	重量 (kg)	產品尺寸 (mm)
AURA 玻璃款	FT-A1 AC 銀河銘 FT-A2 AC 胡桃木	19000 元	110 V 60 Hz	超強	40	7150	50	12.5	26吋 Ø680 X 435
				強	30	5200	43		
				靜音	20	3180	36		
AURA-IRON 工業風款	FT-A3 AC	15000 元	110 V 60 Hz	超強	40	7150	50	9.3	26吋 Ø655 X 435
				強	30	5200	43		
				靜音	20	3180	36		
AURA-FABRIC 布罩款	FT-A4 AC	14000 元	110 V 60 Hz	超強	40	7150	50	7.5	26吋 Ø650 X 450
				強	30	5200	43		
				靜音	20	3180	36		

※噪音值是在靜音室機體正下方1m距離測得數值 / 風量為依據CNS 597標準測得數值。 ※AURA搭配燈泡: E27燈頭 X 6個。

生原家電股份有限公司
SHENG YUAN ELECTRIC CO., LTD.

總公司: 台中市豐原區水源路490號 電話: 04-25222186
台北營業所: 台北市士林區前港街98號 電話: 02-28827905
桃竹營業所: 桃園市楊梅區瑞平路272號 電話: 03-4812068
高雄營業所: 高雄市左營區重傳街71號 電話: 07-3504566

全產品APP

Android

iOS

