

換氣扇規格表						
型 號						
電 源	220V/60Hz	220V/60Hz	110V/60Hz	220V/60Hz	110V/60Hz	220V/60Hz
消耗功率 (W)	8	8	9.5	10	14	15.5
感應器	紅外線	—	—	—	—	—
延時開關裝置 (min)	15	—	—	—	—	—
馬達	DC	—	—	AC	—	—
風量 (m³/h)	STOP、80、120、160 (多段風量選擇)	—	85	85	126	—
噪音 (dB)	20、26、31	—	27	26	36	—
額定電流 (A)	0.093	0.088	0.087	0.046	0.130	0.080
淨重 (kg)	3.4	—	1.9	—	2.5	—
管道直徑 (Ø)	—	—	100	—	—	—

型 號					
電 源	110V/60Hz	220V/60Hz	110V/60Hz	220V/60Hz	110V/60Hz
消耗功率 (W)	13.5	15.5	16.5	16.5	20.5
感應器	—	—	—	—	—
延時開關裝置 (min)	—	—	—	—	—
馬達	—	—	AC	—	—
風量 (m³/h)	140	140	170	170	200
噪音 (dB)	28	28	31.5	31.5	32
額定電流 (A)	0.123	0.071	0.159	0.076	0.188
淨重 (kg)	—	—	2.8	—	—
管道直徑 (Ø)	—	—	100	—	—

※全機噪音值係指距正3m、負7m。 ※上述內容以實體標示為準。

保證書相關說明 商品購入後請掃描保證書上的QR Code、或至官網進行商品註冊，以確保您的權益。

Panasonic Taiwan (家電)

粉絲團按讚 掌握最新商品訊息及優惠！

CLUB Panasonic 會員俱樂部

免費加入會員 享專屬好康及免費體驗課程

●商品購買相關疑問請洽經銷商

顧客商談服務專線
0800-098800
02-412-8222

台灣松下電器股份有限公司 出品
台灣松下銷售股份有限公司 銷售



※詳細內容請參考商品保證書

●本型錄商品圖外觀、顏色僅供參考，請以實物為準。

Panasonic

係由Panasonic Corporation授權使用

2021.03 (FV-2103)

浴室換氣系列

Panasonic

專業空氣調節

打造優質沐浴空間



「陶瓷」
加熱型

110V
FV-30BU3R
適用管道直徑 $\phi 100$

220V
FV-30BU3W
適用管道直徑 $\phi 100$





無線遙控

★暖風機外殼全系列採用安全材質(UL V0等級)



本體尺寸
270×290×180 (mm)

FV-30BU3R / FV-30BU3W 設計·施工用圖 單位: mm (毫米)

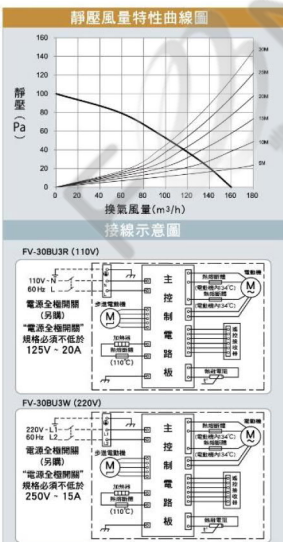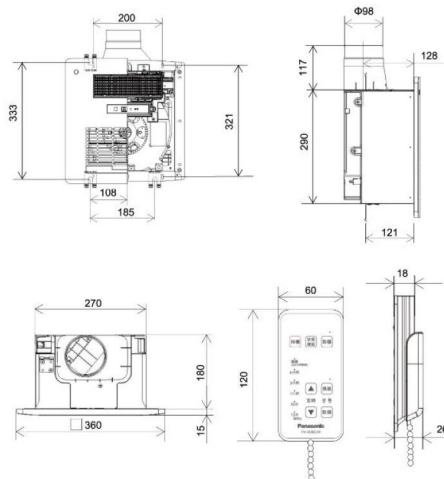

註: 性能數據數值為參考值, 因應不同條件而變化。

「陶瓷」
加熱型

110V
FV-30BUY3R
適用管道直徑 $\phi 100$

220V
FV-30BUY3W
適用管道直徑 $\phi 100$



有線遙控



★暖風機外殼全系列採用安全材質(UL V0等級)

安裝工事便利 ◆ 速接端子 ◆ 線徑、線頭小型化



本體尺寸
270×290×180 (mm)

FV-30BUY3R / FV-30BUY3W 設計·施工用圖 單位: mm (毫米)

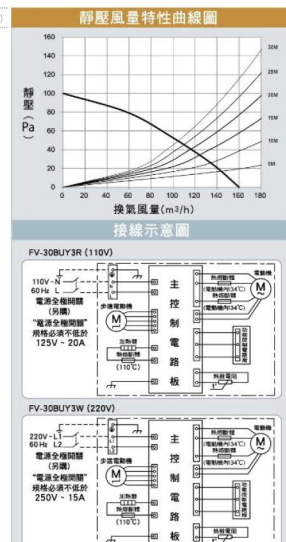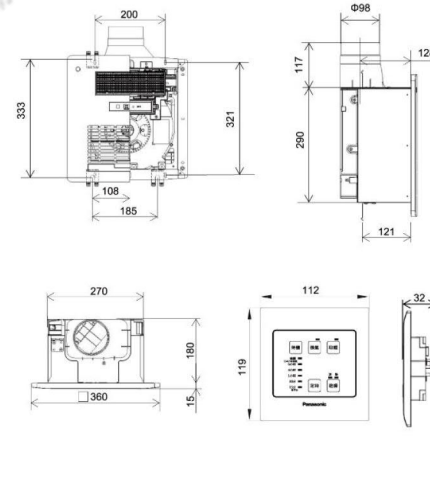

註: 性能數據數值為參考值, 因應不同條件而變化。

浴室換氣暖風機

靜音型換氣扇

廚房換氣扇

規格表

Clean & Pure Air

靜音型換氣扇 讓清新空氣不間斷

■ 先進科技 實現安靜清新生活 ■

乾淨的廁所
卻充滿
各種異味？

雙重隔音罩

雙重阻隔於框架間，使聲音有效被吸附減少，讓生活安靜舒適。

高性能扇葉

經優化設計改良後的錐型葉片，使扇葉運轉更流暢，整體提高送風力。

可恆穩風量

不受安裝管道條件影響，風量恆穩輸出。

靜壓和導管之關係



靜音型換氣扇 各式效能機種齊全


DC 馬達

風量
4段
●紅外線感應



FV-24JR2W
風量：多段選擇 [220V]

風量
4段



FV-24JA2W
風量：多段選擇 [220V]

AC 馬達

風量
200
(m³/h)
FV-24CH8R
風量：200m³/h [110V]

風量
170
(m³/h)
FV-24CD8R
風量：170m³/h [110V]

風量
170
(m³/h)
FV-24CD8W
風量：170m³/h [220V]

風量
140
(m³/h)
FV-24CU8R
風量：140m³/h [110V]

風量
140
(m³/h)
FV-24CU8W
風量：140m³/h [220V]

風量
126
(m³/h)
FV-21CV2R
風量：126m³/h [110V]

風量
126
(m³/h)
FV-21CV2W
風量：126m³/h [220V]

風量
85
(m³/h)
FV-17CU8R
風量：85m³/h [110V]

風量
85
(m³/h)
FV-17CU8W
風量：85m³/h [220V]

運轉超靜音

■ 空氣品質更穩定 ■

風道優化設計

將扇葉完全置於消音外殼內的設計，使得換氣性能得到進一步的提昇。

超節能馬達 省電穩定

DC變頻馬達

節省耗電量 採用永久磁鐵可減少能量損失，節省耗電量。

項目	機型	FV-24JR2W	FV-24CD8W
馬達		DC	AC
靜壓 (Pa)		0	0
風量 (CMH)		160	170
噪音值 (dB)		31	33
消耗功率 (W/H)		8	19
能源效率		20	8.9



智慧功能 便利貼心

紅外線「智慧」自動感應

紅外線感應人體進入室內，自動開啟換氣扇的高速模式，保持室內空氣清新！

延時功能／4段風量選擇

當人離開室內，高風量維持一段時間後，將會自動轉為低風量，將空氣品質與運轉效能發揮到最大值。

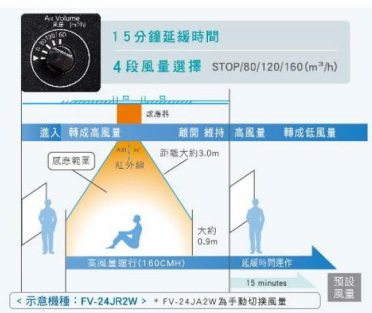

浴室換氣暖風機

靜音型換氣扇

廚房換氣扇

規格表

靜音型
換氣扇

220V
FV-24JR2W
適用管道直徑 $\phi 100$





4段風量 STOP/80/120/160 (m³/h)
噪音值 20、26、31 (dB)

- 內藏溫度保險絲
- 鍍亞鉛防銹銅板機體
- DC馬達
- 多段風量選擇
- 15分鐘延時功能
- 風倒流防止裝置
- 紅外線感應

本體尺寸
230×230×180 (mm)

FV-24JR2W 設計-施工用圖

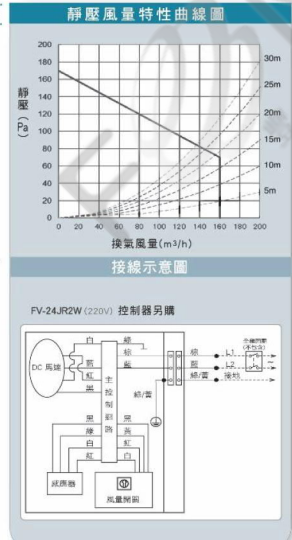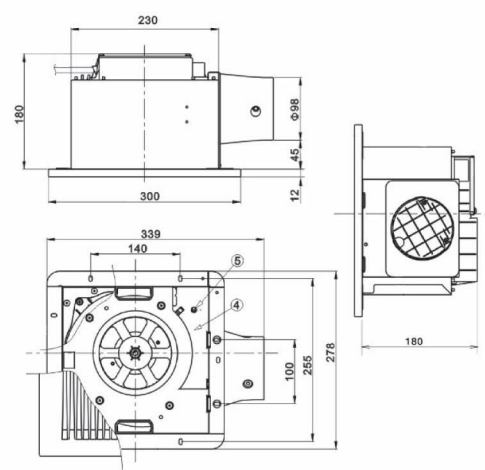

靜音型
換氣扇

220V
FV-24JA2W
適用管道直徑 $\phi 100$





4段風量 STOP/80/120/160 (m³/h)
噪音值 20、26、31 (dB)

- 內藏溫度保險絲
- 鍍亞鉛防銹銅板機體
- DC馬達
- 多段風量選擇
- 15分鐘延時功能
- 風倒流防止裝置

本體尺寸
230×230×180 (mm)

FV-24JA2W 設計-施工用圖

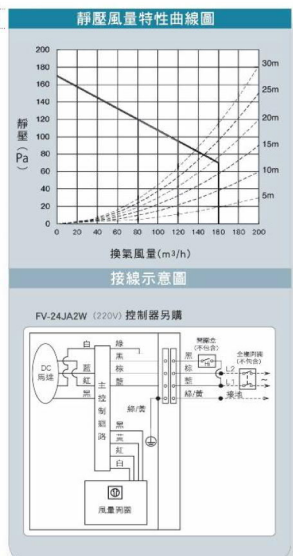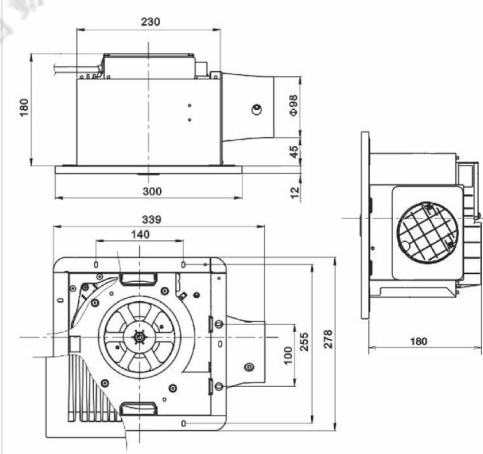

浴室換氣暖風機

靜音型換氣扇

廚房換氣扇

規格表

[靜音型]
換氣扇



110V
FV-17CU8R

適用管道直徑 $\phi 100$

220V
FV-17CU8W

適用管道直徑 $\phi 100$





風量 $85 \text{ (m}^3/\text{h)}$
噪音值 27 (dB) FV-17CU8R
 26 (dB) FV-17CU8W




本體尺寸
 $170 \times 170 \times 164 \text{ (mm)}$

FV-17CU8R / FV-17CU8W 設計·施工用圖 單位: mm (毫米)

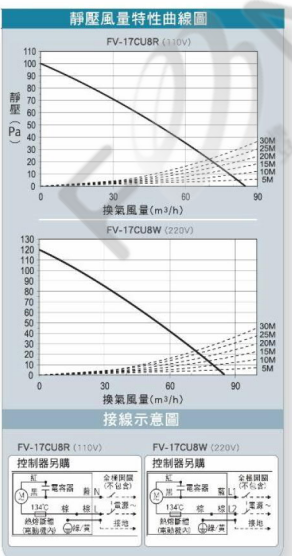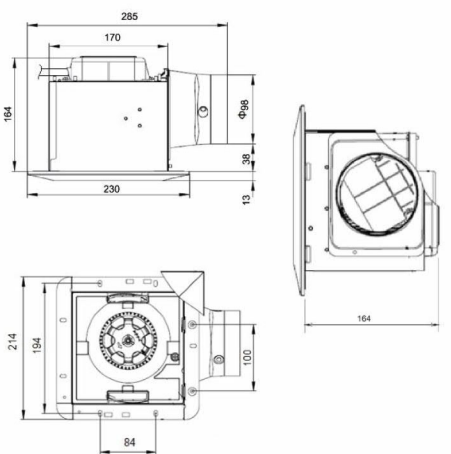

[靜音型]
換氣扇



110V
FV-21CV2R

適用管道直徑 $\phi 100$

220V
FV-21CV2W

適用管道直徑 $\phi 100$





風量 $126 \text{ (m}^3/\text{h)}$
噪音值 36 (dB)



本體尺寸
 $210 \times 210 \times 198 \text{ (mm)}$

FV-21CV2R / FV-21CV2W 設計·施工用圖 單位: mm (毫米)

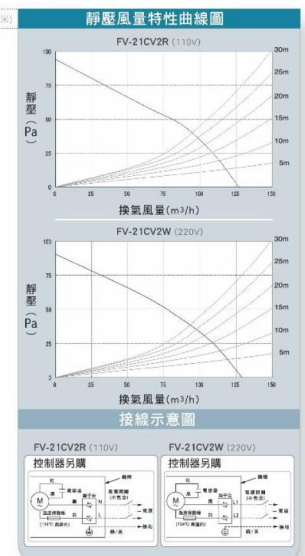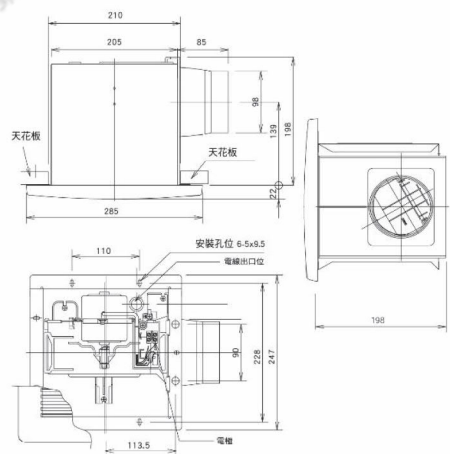

浴室換氣暖風機

靜音型換氣扇

廚房換氣扇

規格表

「靜音型」
換氣扇



110V FV-24CU8R

適用管道直徑 $\phi 100$

風量 140 (m³/h) 噪音值 28(dB)

220V FV-24CU8W

適用管道直徑 $\phi 100$


風量 140 (m³/h) 噪音值 28(dB)



- 內藏溫度保險絲
- 鍍亞鉛防銹銅板機體
- 電容器馬達
- 風倒流防止裝置


設計-施工用圖

FV-24CU8R / FV-24CU8W

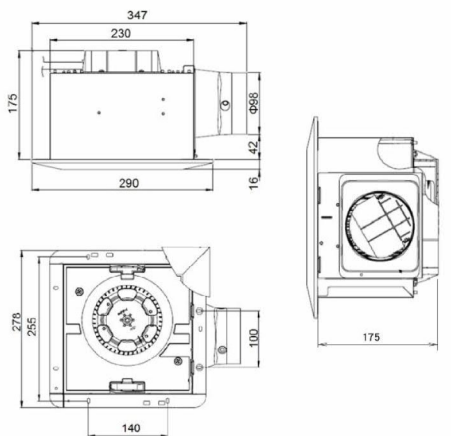


本體尺寸
230×230×175(mm)

靜壓風量特性曲線圖




接線示意圖

FV-24CU8R (110V) 控制器另購



FV-24CU8W (220V) 控制器另購



「靜音型」
換氣扇



110V FV-24CD8R

適用管道直徑 $\phi 100$

風量 170 (m³/h) 噪音值 31.5 (dB)

220V FV-24CD8W

適用管道直徑 $\phi 100$

110V FV-24CH8R

適用管道直徑 $\phi 100$


風量 200 (m³/h) 噪音值 32(dB)



- 內藏溫度保險絲
- 鍍亞鉛防銹銅板機體
- 電容器馬達
- 風倒流防止裝置


設計-施工用圖

FV-24CD8R / FV-24CD8W
FV-24CH8R

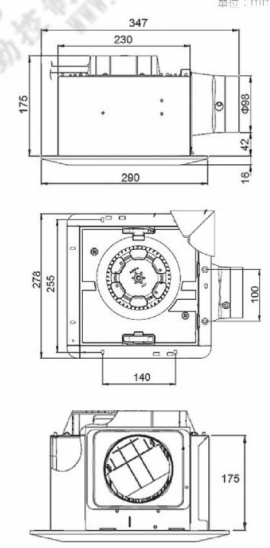


本體尺寸
230×230×175(mm)

靜壓風量特性曲線圖

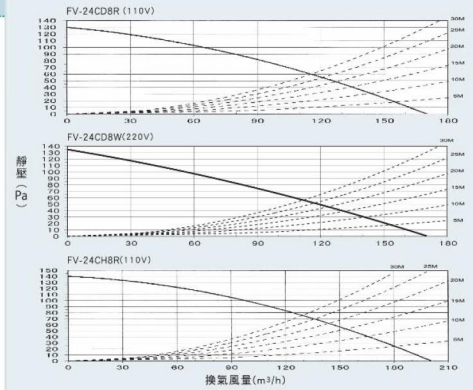


接線示意圖

FV-24CD8R / FV-24CH8R (110V) 控制器另購



FV-24CD8W (220V) 控制器另購



浴室換氣暖風機

靜音型換氣扇

廚房換氣扇

規格表