



SINCE 1950

ALASKA



阿拉斯加粉絲專頁



Android



iOS

歡迎安裝使用 阿拉斯加行動APP

五合一多功能浴室暖風乾燥機 晴天浴室 冬暖夏涼

PTC系列



968SKP 線控 牌價：NT\$ 26000 元

968SRP 遙控 牌價：NT\$ 29000 元

1400W (110V)、1700W (220V)



300SRP 遙控 牌價：NT\$ 25500 元

1400W(110V)、1700W(220V)



300BRP(豪華型) 遙控 牌價：NT\$ 19000 元

1400W(110V)、1700W(220V)



碳素燈管系列



968SKN 線控 牌價：NT\$ 29000 元

968SRN 遙控 牌價：NT\$ 33000 元

1500W (110V、220V)



單吸式RS-518 遙控

牌價：NT\$ 36000 元

1420W (110V)

單吸式RS-528 遙控

大浴室專用

牌價：NT\$ 38000 元

2350W (220V)

雙吸式RS-618 遙控

牌價：NT\$ 40000 元

1420W (110V)

雙吸式RS-628 遙控

大浴室專用

牌價：NT\$ 42000 元

2350W (220V)



乾濕分離浴室設計

選購配備

AB-401 異味阻斷—電動逆止閥 牌價：NT\$ 1500 元

(適用 968SKP/SRP、968SKN/SRN)

不管是管道間或是單層排放，加裝電動逆止閥的暖風機停止動作時，逆止閥門會關閉，與外氣隔絕，有效防止室外或是管道間的煙味、異味倒灌侵入。



WH-01 窗型安裝固定座

牌價：NT\$ 2500 元

(適用300SRP、300BRP豪華型)



功能名稱	循環最大風量 (m³/h)	最大靜壓室內 (mmAq)	噪音 (dBA)	換氣最大風量 (m³/h)	最大靜壓室外 (mmAq)	馬達消耗 (W) 循環馬達 換氣馬達	電熱消耗 (W) 110V 220V
高溫暖房	160	11.2	45	20 (間歇)	—	19 14	1400 1700
中溫暖房	120	9.1	38	20 (間歇)	—	15 14	1400 1700
暖房乾燥	160	11.2	45	85	10.2	19 14	1400 1700
省電乾燥	160	11.2	45	160	13	19 19	— —
高速涼風	160	11.2	45	85	10.2	19 14	— —
低速涼風	120	9.1	38	85	10.2	15 14	— —
高速換氣	—	—	42	160	13	— 19	— —
低速換氣	—	—	30	85	10.2	— 14	— —
24Hr換氣	—	—	30	85	10.2	— 14	— —
TIMER (定時)	968SKP 最大8小時、968SRP 最大12小時					出風口尺寸	4"
安裝尺寸	400 X 280 X 200 mm						

功能名稱	循環最大風量 (m³/h)	最大靜壓室內 (mmAq)	噪音 (dBA)	換氣最大風量 (m³/h)	最大靜壓室外 (mmAq)	馬達消耗 (W) 循環馬達 換氣馬達	電熱消耗 (W) 110V 220V
暖房 (強)	160	10	48	15	—	27 27	1400 1700
暖房 (弱)	120	9	44	15	—	23 23	1400 1700
暖房乾燥	135	10	46	55	—	28 28	1400 1700
省電乾燥	135	10	46	55	—	28 28	— —
涼風 (強)	160	10	48	15	—	27 27	— —
涼風 (弱)	120	9	44	15	—	23 23	— —
換氣 (強)	—	—	42	160	11.5	25 25	— —
換氣 (弱)	—	—	34	85	9	13 13	— —
24Hr換氣	—	—	34	85	9	13 13	— —
TIMER (定時)	300SRP 最大12小時					出風口尺寸	4"
安裝尺寸	300 X 300 X 180 mm						

功能名稱	循環最大風量 (m³/h)	最大靜壓室內 (mmAq)	噪音 (dBA)	換氣最大風量 (m³/h)	最大靜壓室外 (mmAq)	馬達消耗 (W) 循環馬達 換氣馬達	電熱消耗 (W) 110V 220V
暖房 (強)	150	10	48	15	—	27 27	1400 1700
暖房 (弱)	120	9	44	15	—	23 23	1400 1700
暖房乾燥	135	10	46	55	—	28 28	1400 1700
省電乾燥	135	10	46	55	—	28 28	— —
涼風 (強)	150	10	48	15	—	27 27	— —
涼風 (弱)	120	9	44	15	—	23 23	— —
換氣 (強)	—	—	42	160	11.5	25 25	— —
換氣 (弱)	—	—	34	85	9	13 13	— —
24Hr換氣	—	—	34	85	9	13 13	— —
TIMER (定時)	300BRP(豪華型) 最大12小時					出風口尺寸	4"
安裝尺寸	300 X 300 X 180 mm						

功能名稱	循環最大風量 (m³/h)	最大靜壓室內 (mmAq)	噪音 (dBA)	換氣最大風量 (m³/h)	最大靜壓室外 (mmAq)	馬達消耗 (W) 循環馬達 換氣馬達	電熱消耗 (W) 110V 220V
高溫暖房	160	11	49	20 (間歇)	—	19 14	1500 1500
中溫暖房	120	9	42	20 (間歇)	—	15 14	1500 1500
暖房乾燥	160	11	49	85	10.2	19 14	1500 1500
省電乾燥	160	11	49	160	13	19 19	— —
高速涼風	160	11	49	85	10.2	19 14	— —
低速涼風	120	9	42	85	10.2	15 14	— —
高速換氣	—	—	42	160	13	— 19	— —
低速換氣	—	—	30	85	10.2	— 14	— —
24Hr換氣	—	—	30	85	10.2	— 14	— —
TIMER (定時)	968SKN 最大8小時、968SRN 最大12小時					出風口尺寸	4"
安裝尺寸	400 X 280 X 200 mm						

功能名稱	循環最大風量 (m³/h)	最大靜壓室內 (mmAq)	噪音 (dBA)	換氣最大風量 (m³/h)	最大靜壓室外 (mmAq)	馬達消耗 (W) 循環馬達 換氣馬達	電熱消耗 (W) RS-518 RS-618 RS-528 RS-628
預熱	160	28	50	—	—	35 35	1350 2250
乾燥	160	28	50	160 80	28 9	35 35	1350 2250
暖房	120	21	42	—	—	25 25	1350 2250
暖房換氣	120	21	42	40	5	25 12	900 1500
換氣	—	—	42	160	28	35 35	450 750
連續換氣	—	—	34	80	9	25 25	1350 2250
涼風	160	28	50	160	28	35 35	900 1500
涼風	120	21	43	80	9	25 25	450 750
安裝尺寸	420 X 300 X 200 mm					RS-618、RS-628 第二吸口面板安裝尺寸	120 X 120 mm

※噪音值是在靜音室機體正下方1m距離測得數值，在實際條件下由於受環境影響，噪音值會大於所標的數值。※噪音值是在機外靜壓為0mmAq時的測試值。安裝時由於靜壓(管損)的增加，噪音值會升高。

※暖風機系列產品注意事項：

1. 本製品電壓區分 110V 和 220V，安裝前請確認使用電壓是否與產品規格相符。
2. 須委託電師施工，所有配電器材及施工，請依據中華民國電工法規之規定施工。
3. 必須使用無熔絲開關(獨立迴路，不與其他電器共用)。

4. 請使用單芯線 1.6mm~2.0mm 電線規格，需加裝漏電斷路器，最好加裝接地線。
5. 依總消耗功率來選用無熔絲開關規格。
6. 主機請勿裝設於浴缸及淋浴區上方，建議裝設於除浴缸、淋浴區外，消費者最常使用之區域(例：更衣區)位置。

印刷日期 2021 年 4 月 16 日

輕鋼架節能循環扇

環場風效 活化空調

※產品規劃注意事項：安裝 2 台以上循環扇，最好間隔 3~4 個輕鋼架單位，此間距可使循環扇發揮最好的效能。本產品安裝適用於無油煙、室溫 40℃ 及相對濕度 85% RH 以下之場所。

SA-359 遙控
(110V / 220V 60 Hz)
牌價：NT\$ 3940 元
※SA-359 220V機種符合
節能標準規範

SA-359D 遙控
牌價：NT\$ 4840 元

SA-359W 線控
(110V / 220V 60 Hz)
牌價：NT\$ 3940 元



■ 空調出風口 ■ 輕鋼架節能循環扇

- 適用冷暖空間循環，有效降低空調負擔
- 專利風道設計，風阻最低，最安靜
- 辦公空間貼心靜音功能，運轉時不會干擾工作及吹亂桌上文件
- 簡約流線設計，不易積塵好乾淨

SA-359D黑 遙控
牌價：NT\$ 4940 元



SA-398 遙控
(110V / 220V 60 Hz)
牌價：NT\$ 4700 元

SA-398D 遙控
牌價：NT\$ 5600 元



型號	SA-359 (AC交流馬達)			SA-359D (DC直流變頻馬達)		
轉速	超強	強	靜音	超強	強	靜音
消耗功率 (W)	46	36	27	28	16.5	7.5
總風量 (m³/h)	10540	8270	5270	8990	7030	4690
標稱風量 (m³/h)	10400	8160	5200	8440	6600	4400
噪音 (dBA)	58	50	39	58	50	39
重量 (kg)	4.5			3.5		
能源效率 (m³/min/w)	4.02			4.82		
安裝尺寸 (mm)	587 X 587 X 300			587 X 587 X 300		

型號	SA-359W (AC交流馬達)			可搭配控制器		
轉速	強	中	弱			
消耗功率 (W)	42	36	27			
總風量 (m³/h)	7800	5850	3760			
標稱風量 (m³/h)	7480	5610	3620			
噪音 (dBA)	58	50	39			
重量 (kg)	4.5					
能源效率 (m³/min/w)	2.98					
安裝尺寸 (mm)	587 X 587 X 300					



AL-8 循環扇線控三切開關
牌價：NT\$ 2100 元



AW-2 線控三切開關
牌價：NT\$ 850 元

型號	SA-359D黑 (DC直流變頻馬達)		
轉速	超強	強	靜音
消耗功率 (W)	28	16.5	7.5
總風量 (m³/h)	8990	7030	4690
標稱風量 (m³/h)	8440	6600	4400
噪音 (dBA)	58	50	39
重量 (kg)	3.5		
能源效率 (m³/min/w)	4.82		
安裝尺寸 (mm)	587 X 587 X 300		

ASA-01 循環扇方形固定座
牌價：NT\$ 800 元

可將循環扇安裝於一般天花板



※輕鋼架節能循環扇全系列機種皆適用

型號	SA-398 (AC交流馬達)			SA-398D (DC直流變頻馬達)		
轉速	超強	強	靜音	超強	強	靜音
消耗功率 (W)	45	35	27	28	16.5	7.5
總風量 (m³/h)	7220	5470	3610	8910	6970	4650
標稱風量 (m³/h)	7150	5420	3570	8310	6500	4330
噪音 (dBA)	54	50	39	54	50	39
重量 (kg)	5			4.5		
能源效率 (m³/min/w)	2.8			4.65		
安裝尺寸 (mm)	587 X 587 X 300			587 X 587 X 300		

天花板節能循環扇

環場風效 活化空調

G-314D 吊管式/遙控
牌價：NT\$ 5700 元

S-314D 吸頂式/遙控
牌價：NT\$ 5500 元



- 超省電：採用DC直流變頻馬達，達到靜音、高效、節能。
- 好舒適：採用最適合人體感受的三段風速，讓您舒適滿點。
- 最便利：輕巧無線遙控，操作控制最簡便。
- 零負擔：搭配冷暖空調使用，有效降低空調壓縮機負載。
- 易清潔：簡約設計，機體不易積塵好乾淨。

型號	馬達種類	轉速	電源	消耗功率 (W)	標稱風量 (m³/h)	噪音 (dBA)	重量 (kg)	產品尺寸 (mm)
G-314D	DC直流變頻馬達	超強	100-240V 50/60Hz	25	7218	56	3.8	Ø496X421
		強		14.5	5232	50		
S-314D		靜音		8.5	3234	40	3.4	Ø496X276

VIVI折疊循環扇

三維涼風 八面循環

V8A 黑色/白色
牌價：NT\$ 3500 元

V8D 黑色/白色
牌價：NT\$ 5000 元

新品上市



極簡化「3無」設計 讓您在居家生活的每個角落，體驗新鮮空氣對流的愉快感受！

- 角度無限制：全方位調整設計，風向無死角！
- 安裝無負擔：極簡安裝工法，拆裝快速不費力！
- 空間無占用：多角度收折，同樣空間、更多功能！

型號	轉速	電源	消耗功率 (W)	噪音 (dBA)	風速 (m/s)	重量 (kg)
V8A	高速	110VAC / 60Hz	27	41	9	2
	低速		12	30	5.5	

型號	轉速	電源供應器		消耗功率 (W)	噪音 (dBA)	風速 (m/s)	重量 (kg)
		輸入	輸出				
V8D	高速	110-240 VAC 50/60Hz	DC 12V/1A	12	41	9	1.6
	低速			4.5	30	5.5	

產品尺寸：扇葉本體Ø8"X118mm (含支架327X364X256mm)

※強勁的循環氣流與冷暖空調搭配，有效創造節能舒適空間，可安裝於各種居室，客廳、臥室、更衣室、浴室（不易被水潑濺處）等...10坪以下場所。



新品上市



吊式 / 農牧用

ITA-10G1 牌價：NT\$ 8200 元
ITA-14G1 牌價：NT\$ 10370 元
ITA-14G3 牌價：NT\$ 10000 元
ITA-20G1 牌價：NT\$ 18500 元
ITA-20G3 牌價：NT\$ 18300 元



吊式


ITA-10L 牌價：NT\$ 6500 元
ITA-14L 牌價：NT\$ 10000 元



立式

ITA-10AS 牌價：NT\$ 7450 元
ITA-14AS 牌價：NT\$ 12700 元

- 專利設計三環風道大幅增加入風面積，氣流輕鬆傳遞20m以上。
- 漩渦面罩風量集中吹送，70m超遠距傳遞。
- 特殊扇葉讓噪音更小、風量更大。
- 農牧系列 (ITA-10G1、ITA-14G1、ITA-14G3、ITA-20G1、ITA-20G3) SUS 304不鏽鋼支架耐腐蝕、耐化學物。
- 馬達通過SGS IP55試驗及鹽霧測試，防水防鏽能力強。

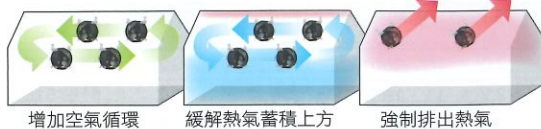

可調掛架AITA-20BS

牌價：NT\$ 2240 元
(ITA-20G1、ITA-20G3專用)



防火布風管套件 (產業用增壓扇專用)

AITA-F10E (末端 / 5米)
AITA-F10M (中間端 / 5米)
AITA-F14E (末端 / 10米)
AITA-F14M (中間端 / 10米)

- 快速安裝：好安裝，可快速配置完整通風系統。
- 簡單清潔：可洗衣機清洗，亦可用不含氯消毒劑進行消毒。
- 防火阻燃：材質通過耐燃測試，耐高溫防燃燒好安心。

型號	電源	轉速	消耗功率 (W)	起動電流 (A)	電流 (A)	噪音 (dBA)	標稱風量 (m³/h)	重量 (kg)
ITA-10G1	單相220V / 60Hz	單速	54	0.7	0.27	48	3500	6
ITA-14G1	單相220V / 60Hz	單速	150	1.7	0.68	57	6300	8.5
ITA-14G3	三相220V / 60Hz	單速	165	2.3	0.78	57	6500	7.9
ITA-20G1	單相220V / 60Hz	單速	450	3.5	2.15	63	15000	19
ITA-20G3	三相220V / 60Hz	單速	450	4.7	1.5	63	15000	19
ITA-10L	單相110V / 60Hz	強速 弱速	53 30	1.2 0.5	0.5 0.32	48 42	3500 2800	5.2
ITA-14L	單相110V / 60Hz	強速 弱速	170 135	4.3 1.9	1.6 1.3	57 52	6500 5500	8
ITA-10AS	單相110V / 60Hz	強速 弱速	54 31	1.2 0.5	0.5 0.31	51 43	3250 1900	7.2
ITA-14AS	單相110V / 60Hz	強速 弱速	180 145	4.3 1.9	1.7 1.4	59 56	4500 3900	12

※噪音值為機體前方45度角1.5m距離測得數值 / 風量為依據CNS 547標準測得數值

適用型號	長度組合	牌價(NT\$)	布風管搭配組合
10吋增壓扇	5米	3500元	AITA-F10E (末端) X 1組
ITA-10G1	10米	7000元	AITA-F10E (末端) X 1組 + AITA-F10M (中間端) X 1組
ITA-10L	15米	10500元	AITA-F10E (末端) X 1組 + AITA-F10M (中間端) X 2組
14吋增壓扇	10米	7000元	AITA-F14E (末端) X 1組
ITA-14G1	20米	14000元	AITA-F14E (末端) X 1組 + AITA-F14M (中間端) X 1組
ITA-14G3	30米	21000元	AITA-F14E (末端) X 1組 + AITA-F14M (中間端) X 2組
ITA-14L	40米	28000元	AITA-F14E (末端) X 1組 + AITA-F14M (中間端) X 3組
	50米	35000元	AITA-F14E (末端) X 1組 + AITA-F14M (中間端) X 4組

PM2.5淨化風機

高效過濾PM2.5 遠離過敏好簡單

適用單一空間 / 局部換氣



壁掛安裝

懸吊安裝



VTF-200

牌價：NT\$ 12800 元

VTF-350

牌價：NT\$ 14000 元

AW-4雙切開關組
牌價：NT\$ 700 元

- 不佔空間，少配管，安裝簡易。
- PM2.5濾網潔淨外氣，注入新鮮空氣。
- 經實驗測試，PM2.5濾網一次性過濾去除率90%以上。
- 另可選購活性炭濾網去除空氣中異味。

PM2.5淨化風機室內套件

AVTF-204 牌價：NT\$ 500 元
AVTF-356 牌價：NT\$ 600 元
(可將淨化風機安裝於室內)

型號	濾網種類	配件種類 (選購)	電源	轉速	風量 (m³/h)	機外靜壓 (mmAq)	功率 (W)	噪音 (dBA)	適用管徑 (mm)	重量 (kg)
VTF-200	PA01 PM2.5高級濾網 CB01 活性炭濾網(選購)	AVTF-204	110V 60Hz	強速 弱速	250 180	23 19	39 31	39 32	Ø100 (4")	9
VTF-350	PA01 PM2.5高級濾網 CB01 活性炭濾網(選購)	AVTF-356	110V 60Hz	強速 弱速	350 250	27 25	75 46	47 38	Ø150 (6")	9.5

※噪音值為距離機體1.5m處測得之數值，在實際條件下由於環境影響 噪音值會大於所標的數值。
※風量依據AMCA-210 Fig12方法測得。

PM2.5雙向流新風機

輕鬆過濾PM2.5 抑菌空氣最乾淨

適用多空間 / 全室換氣



標準型用

智慧型用



AL-5標準液晶控制器 牌價：NT\$ 2100 元
AL-6觸控型控制器 牌價：NT\$ 7600 元
AL-7偵測型控制器 牌價：NT\$ 10900 元



BF-200 標準型
牌價：NT\$ 19500 元

BF-200S 智慧型
牌價：NT\$ 25000 元

BF-350 標準型
牌價：NT\$ 23000 元

BF-350S 智慧型
牌價：NT\$ 28500 元

- 一進一排壓差設計，多段風速讓室內達到舒適循環。
- 薄形機身好安裝，可吊隱及壁掛兩種安裝模式，易清潔好保養。
- 本機含PM2.5高級濾網及粗效抑菌濾網，室內進氣最乾淨。

型號	濾網種類	電源	轉速	消耗功率 (W)	電流 (A)	機外靜壓 (mmAq)	風量 (m³/h)	噪音 (dBA)	啟動電流 (A)	適用管徑 (mm)	重量 (kg)
BF-200 BF-200S	PB20 PM2.5高級濾網	220V 60Hz	強速 中速 弱速	100 94 87	0.5 0.48 0.46	5.5 5.0 4.5	200 190 170	36 34 32	0.8	Ø100 (4")	16
BF-350 BF-350S	PB35 PM2.5高級濾網	220V 60Hz	強速 中速 弱速	205 165 140	1.1 0.95 0.75	13 13 10.5	350 300 250	38 35 32	1.2	Ø150 (6")	25.2

※噪音值為距離機體1.5m處測得之數值，在實際條件下由於環境影響 噪音值會大於所標的數值。
※風量依據AMCA-210 Fig12方法測得。

產業用倍力扇

高效靜音 遠距傳送

※電動機形式/絕緣等級：屋內全閉形電容感應式馬達4P
※使用環境溫度/使用環境濕度：-20℃~+65℃/相對濕度90%以下

ITH-10

牌價：NT\$ 5500 元

ITH-14

牌價：NT\$ 8000 元

ITH-18

牌價：NT\$ 11000 元



型號	換氣方式	轉速	電源	消耗功率(W)	風量(m³/h)	啟動電流(A)	額定電流(A)	噪音(dBA)	重量(kg)	開口尺寸(mm)	安裝尺寸(mm)
ITH-10	空氣由室內排出	強速	110V	53	1430	1.1	0.52	48	5.3	280X280	300X300
		弱速	60Hz	32	1080	0.5	0.32	39			
ITH-14		強速	110V	150	3500	3.1	1.40	55	9.3	390X390	434X434
		弱速	60Hz	110	2400	1.4	1.05	47			
ITH-18		強速	220V	310	6200	3.7	1.45	61	14.8	490X490	520X520
		弱速	60Hz	190	4400	1.1	0.95	53			

新品上市



倍力扇排風百葉罩 AITH-14

牌價：NT\$ 3200 元

- 產業用倍力扇ITH-14空氣排出型專用。
- 穩定排風、高耐性，作為倍力扇超強防護罩。
- 採用SUS 304不銹鋼材質，高強度、耐腐蝕。
- 無須電機結構，葉片風壓式開啟，緩降收合。
- 有效遮罩風口面板，防止回風、雨水進入室內。

工業用壁扇

無聲啟動 長遠傳送

IT-16

牌價：NT\$ 5800 元

IT-18

牌價：NT\$ 6500 元

IT-20

牌價：NT\$ 7200 元



型號	排風量(m³/hr)	機外靜壓(mmAq)	電流(A)	消耗功率(W)	噪音(dBA)	重量(kg)	安裝尺寸(mm)
IT-16	3180	15.8	2.0	150	62	10.2	455X455
IT-18	4200	15.2	2.2	195	64	11.2	515X515
IT-20	5500	14.0	2.8	250	68	11.8	570X570


※電容運轉式馬達6P、1Ø110V、220V/60Hz可正逆轉（出貨品為110V/60Hz排氣），整批性訂單則可依客戶需求改220V/60Hz或吸氣功能。

靜音型風機

隱形換氣 一機多房

※本產品不建議使用於三溫暖及溫泉地區

100%台灣製造




AW-4 雙切開關組
牌價：NT\$ 700 元

型號	牌價(NT\$)	電源	風量(m³/h)		最大靜壓(mmAq)		消耗功率(W)		噪音(dBA)		啟動電流(A)		重量(kg)	適用管徑(mm)
			強速	弱速	強速	弱速	強速	弱速	強速	弱速	強速	弱速		
VT-154	6000元	110V	165	125	18	12	23	19	30	25	0.3	0.23	6.4	Ø100(Ø4")
VT-154D	7800元	100-240V	170	130	20	13	17	9	30	26	—	—	6.4	Ø100(Ø4")
VT-304	7000元	110V	300	240	18	16	40	35	30	26	0.5	0.4	6.4	Ø150(Ø6")
VT-304D	8700元	100-240V	320	250	20	17	24	13	31	26	—	—	6.4	Ø150(Ø6")
VT-504	9000元	110V	500	370	27.5	25	82	70	31	29	1.1	0.9	8.6	Ø150(Ø6")
VT-904	11000元	110V	900	650	40	35	155	130	35	32	1.9	1.6	13.4	Ø200(Ø8")
VT-1204	17500元	220V	1200	950	43	40	325	230	40	39	3.3	1.9	20	Ø200(Ø8")
VT-1604	19500元	220V	1600	1300	54	50	410	315	42	40	3.1	2.1	26	Ø250(Ø10")
VT-2004	21000元	220V	2000	1600	58	57	550	445	45	42	4.2	2.9	28	Ø250(Ø10")

管道型風機

立體安裝 加壓傳送

100%台灣製造



型號	牌價(NT\$)	電源	馬達極數(P)	風量(m³/h)		消耗功率(W)		最大靜壓(mmAq)		噪音(dBA)		重量(kg)	適用管徑(mm)
				強速	弱速	強速	弱速	強速	弱速	強速	弱速		
DUC-4502	7900 元	220V 60Hz	2	500	400	149	140	68.0	55.5	59	53	6.0	Ø100 (Ø4")
DUC-4304	7900 元		4	300	250	70	62	23.0	19.0	48	44	6.0	Ø100 (Ø4")
DUC-6702	7900 元		2	700	600	143	132	65.5	53.5	61	59	6.0	Ø150 (Ø6")
DUC-6504	7900 元		4	500	350	73	67	23.0	19.0	54	49	6.0	Ø150 (Ø6")
DUC-81102	9500 元		2	1100	850	215	193	61.5	50.5	62	57	7.3	Ø200 (Ø8")
DUC-81104	11500 元		4	1100	900	114	105	24.0	20.0	59	56	11.7	Ø200 (Ø8")

高靜壓風機

轉彎金剛 超遠傳送

※出貨品為110V/60Hz，客戶可依說明書指示更改為220V/60Hz接法

100%台灣製造



型號	牌價(NT\$)	頻率(Hz)	馬達極數(P)	最大靜壓(mmAq)	消耗功率(W)	風量(m³/h)	噪音(dBA)	重量(kg)	適用管徑(mm)
TB-374	6500 元	60	4	23.0	40	370	52	5.6	Ø125 (Ø5")
TB-554	7200 元	60	4	33.8	45	550	55	7.2	Ø150 (Ø6")
TB-1102	10300 元	60	2	110.8	280	1100	72	11.2	Ø150 (Ø6")
TB-1304	12600 元	60	4	48.0	145	1300	64	16.4	Ø200 (Ø8")
TB-1802	15300 元	60	2	133.0	540	1800	74	20.6	Ø200 (Ø8")

窗型進氣機

新鮮淨來 噪音在外

適用單一空間 / 局部換氣

AS-5268


牌價：NT\$ 17000 元

AS-5368

牌價：NT\$ 17000 元

※三重過濾裝置：高效百褶濾網(PM2.5)、活性碳濾網、殺菌燈管

型號	電源	總消耗功率(W)	殺菌燈消耗功率(W)	進氣風量(m³/h)				排氣風量(m³/h)				扇葉(cm)	重量(kg)
				高速	噪音	低速	噪音	高速	噪音	低速	噪音		
AS-5268	110V	40	8	90	52	48	36	—	—	—	—	10	8.0
AS-5368	60Hz	25	8	60	48	30	32	60	46	30	32	10	8.0



AS-5268 AS-5368

噴射式乾手機

水珠離手 紙巾不抽

HD460WA

牌價：NT\$ 10500 元

最大風速：120 m/s
最大噪音值：63 dBA
最大消耗功率：460 W
使用電源：110 V 60 Hz
集水槽容量：600 cc




空氣淨化箱

引進外氣 拒絕PM2.5

有效過濾PM2.5細懸浮微粒，可搭配 **全熱交換器** 或 **靜音型風機**

100%
台灣製造



FR-2038

牌價：NT\$ 6150 元

FR-3538

牌價：NT\$ 6150 元



FR-7538

牌價：NT\$ 11200 元


FR-10038

牌價：NT\$ 12250 元

- 具有 2 (標配) + 1 (選配) 道過濾裝置，可過濾空氣中各種雜質、異味
- 標配：粗效濾網 (防塵、蚊蟲、可水洗)
PM2.5高級濾網 (一次性過濾PM2.5可達90%以上，一小時循環過濾達99.9%)
- 選配：活性炭濾網 (有效過濾空氣中異味)

深型外氣罩

100%
台灣製造



1. 本體採白鐵不鏽鋼材質，導流網罩設計。
2. 隱藏式防水施工，外觀整潔。
3. 水切板設計，減少下雨對牆壁留下的水漬。

型號	牌價 (NT\$)	適用管徑 (mm)
AO-43S 平接管型	980元	Ø75 (Ø3") Ø100 (Ø4")
AO-62S	1600元	Ø150 (Ø6")

多方向保溫分配器

100%
台灣製造



AD-66P

牌價：NT\$ 2400 元

過樑風管



型號	牌價 (NT\$)	開孔尺寸 (mm)
ALD-04P	2150元	Ø110 (Ø4")
ALD-06P	2530元	Ø160 (Ø6")

可調式給排氣口



100%
台灣製造

型號	牌價 (NT\$)	適用管徑 (mm)	開孔尺寸 (mm)
AN-42P	500元	Ø100 (Ø4")	Ø115
AN-62P	600元	Ø150 (Ø6")	Ø170
AN-42C	500元	Ø100 (Ø4")	Ø100
AN-62C	600元	Ø150 (Ø6")	Ø150

新風加溫器

- 雙重絕緣PTC陶瓷電阻加熱器
- 雙重溫度保護設計，安全耐用又穩定
- 機身採用防鏽性佳之鍍鋅鋼板
- 體積輕巧，安裝不占空間



100%
台灣製造

型號	牌價 (NT\$)	電源	額定功率 (w)	適用管徑 (mm)	重量 (kg)
APH-04	5800元	220VAC 60Hz	1200	Ø100 (Ø4") Ø150 (Ø6")	3.6
APH-06	6200元				

- 搭配控制器 (另購選配)，可獨立控制

控制器	AL-7偵測型控制器	AW-6加溫器三切開關組
牌價：NT\$ 10900 元	牌價：NT\$ 8500 元	
搭配型號		
全熱交換器	VH-6318S、VH-6328S VH-6338S	X (不適用)
薄型全熱交換器	VH-T15D、VH-T25D	X (不適用)
PM2.5雙向流新風機	BF-200S、BF-350S	BF-200、BF-350
靜音型風機 (220V)	X (不適用)	VT-154、VT-154D VT-304、VT-304D

※無控制器時須搭配壁切開關 (與風機連動)

ALASKA

× VENTO® 精品吊扇

極大 極緻 新工藝

MEGA / FORTIS

- ◆小功率驅動大量空氣
- ◆大面積的自然循環系統
- ◆通風和降溫 雙重功能

適合安裝於各種商辦、廠房、農舍、牧場等挑高大空間



MEGA 72" / 84" / 100"
(霧黑色 / 霧白色)



FORTIS 100"
(霧黑色 / 霧白色)

產品系列	型號	牌價 (NT\$)	電源	轉速	消耗功率 (W)	電流 (A)	風量 (m³/h)	噪音 (dB)	重量 (kg)	產品尺寸 (mm)
MEGA	MG-72B DC (霧黑色) MG-72W DC (霧白色)	39000元	DC直流變頻 100~240V	高速	80	0.37	19900	68	14.0	72吋 W1828 X H500
				中速	41	0.21	16500	62		
				低速	21	0.13	13300	60		
				微速	7	0.09	5800	35		
	MG-84B DC (霧黑色) MG-84W DC (霧白色)	42000元	DC直流變頻 100~240V	高速	80	0.37	20750	63	15.0	84吋 W2133 X H500
				中速	41	0.21	17350	60		
				低速	21	0.13	13600	56		
				微速	7	0.09	7000	34		
	MG-100B DC (霧黑色) MG-100W DC (霧白色)	45000元	DC直流變頻 100~240V	高速	80	0.37	21250	58	18.0	100吋 W2540 X H500
				中速	41	0.21	16970	50		
				低速	21	0.13	13100	45		
				微速	7	0.09	8500	32		
FORTIS	FS-100B DC (霧黑色) FS-100W DC (霧白色)	50000元	DC直流變頻 110V/60Hz	高速	100	1.42	28200	62	20.2	100吋 W2535 X H630
				中速	55	0.82	22600	45		
				低速	15	0.27	16800	35		
				微速	6.4	0.14	11200	30		

※噪音值是在靜音室機體正下方1m距離測得數值 / 風量為依據CNS 597標準測得數值

AURA

- ◆環場風效 空調伴侶
- ◆三段變速 自然涼風
- ◆快速安裝 安全穩定
- ◆柔和光照 宜人氛圍



FT-A1 AC



FT-A2 AC



FT-A3 AC



FT-A4 AC

產品系列	型號	牌價 (NT\$)	電源	轉速	消耗功率 (W)	標稱風量 (m³/h)	噪音 (dBA)	重量 (kg)	產品尺寸 (mm)
AURA 玻璃款	FT-A1 AC (銀河銘)	19000元	AC 110V/60Hz	超強	40	7150	50	12.5	26吋 Ø680 X 435
	FT-A2 AC (胡桃木)			強	30	5200	43		
				靜音	20	3180	36		
AURA-IRON 工業風款	FT-A3 AC	15000元	AC 110V/60Hz	超強	40	7150	50	9.3	26吋 Ø655 X 435
				強	30	5200	43		
				靜音	20	3180	36		
AURA-FABRIC 布罩款	FT-A4 AC	14000元	AC 110V/60Hz	超強	40	7150	50	7.5	26吋 Ø650 X 450
				強	30	5200	43		
				靜音	20	3180	36		

※搭配燈泡：E27燈頭 X 6

全熱交換器 吊隱式 逆流式全熱引擎


■ 雙馬達設計

適用多空間 / 全室換氣



冷氣房內享受新鮮空氣，又能節約能源

- 與空調互相搭配，讓空氣對流，冷氣保留，達到換氣節能，隔絕噪音之功用。
- 獨立風道設計，引進戶外空氣，並同步將室內污濁空氣排出，熱交換效率達60~73%。
- 搭配智慧型控制器可隨時監控溫度及二氧化碳，即時反應室內空氣品質需求。
- 如無熱交換需求，另可採用靜音型風機+空氣淨化箱組合配置。

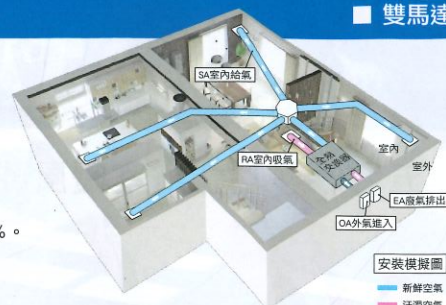

直立式

全國首創



VF-8328 標準型

牌價：NT\$ 88000 元

(附有AL-2液晶控制器)

VF-8328S 智慧型

牌價：NT\$ 95000 元

VF-8328SC2

智慧型外加二氧化碳偵測器

牌價：NT\$ 117000 元

直吹式

全國首創



VS-9358 標準型

牌價：NT\$ 68000 元

VS-9358SC2

智慧型外加二氧化碳偵測器

牌價：NT\$ 96000 元

型號	直立式						直吹式		
使用電源	220 V / 60 Hz						220 V / 60 Hz		
換氣功能	熱交換換氣			普通換氣			熱交換換氣		
風量調節	強	中	弱	強	中	弱	強	中	弱
消耗功率 (W)	125	115	100	125	115	100	270	185	140
電流 (A)	0.58	0.52	0.46	0.58	0.52	0.46	1.24	0.86	0.64
機外靜壓 (mmAq)	4.0	1.5	2.5	4.0	1.5	2.5	6.5	6.0	7.0
風量 (m³/h)	250	250	200	250	250	200	500	350	260
噪音值 (dBA)	33	31	28	33	31	28	50	44	39
溫度交換效率 (%)	87 ~ 96			—			70 ~ 83		
焓交換效率 (%)	冷房	71 ~ 80		—		—	58 ~ 70		
	暖房	81 ~ 87		—		—	64 ~ 80		
外型尺寸 (mm)	622 X 713 X 1100						985 X 940 X 303		
葉片尺寸 (mm)	進氣194 / 換氣194						進氣240 / 換氣240		
啟動電流 (A)	0.8						1.6		
馬達出力 (kw)	0.020 X 2						0.070 X 2		
重量 (kg)	52						53		
出風口尺寸 (吋)	Ø6"						Ø8"		

薄型吊隱式

又流式全熱引擎

新品上市



VH-T15D

管長25米內維持150風量

牌價：NT\$ 78000 元

VH-T25D

管長75米內維持250風量

牌價：NT\$ 81000 元

型號	VH-T15D						VH-T25D					
使用電源	220 V / 60 Hz											
換氣功能	熱交換換氣			普通換氣			熱交換換氣			普通換氣		
風量調節	強	中	弱	強	中	弱	強	中	弱	強	中	弱
消耗功率 (W)	65	52	44	65	52	44	111	79	58	111	79	58
電流 (A)	0.30	0.25	0.22	0.30	0.25	0.22	0.50	0.37	0.28	0.50	0.37	0.28
機外靜壓 (mmAq)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
風量 (m³/h)	150	120	90	150	120	90	250	200	150	250	200	150
噪音值 (dBA)	33	31	30	33	31	30	38	35	33	38	35	33
溫度交換效率 (%)	80 ~ 84			—			80 ~ 84			—		
焓交換效率 (%)	冷房	65 ~ 69		—			65 ~ 69			—		
	暖房	77 ~ 81		—			77 ~ 81			—		
外型尺寸 (mm)	1230 X 637 X 220						1230 X 637 X 220					
葉片尺寸 (mm)	進氣194 / 換氣194						進氣194 / 換氣194					
啟動電流 (A)	—						—					
馬達出力 (kw)	0.020 X 2						0.020 X 2					
重量 (kg)	37						37					
出風口尺寸 (吋)	Ø4"						Ø6"					

- 體積大幅度縮小：薄型化機體設計，可上下翻轉安裝，輕鬆安裝各種環境。
- 定風量設計：無視管損，有效管長內維持穩定出風量。
有效管長：VH-T15D：25米、VH-T25D：75米。
- 微正壓設計：讓進入室內風量大於排出到室外風量，使室內處於微正壓狀態，有效防止室外髒空氣藉由縫隙進入室內，確保室內空氣清新。
- 多重濾網，高效過濾：藉由粗效濾網、PM2.5高級濾網，有效攔截過濾室外空氣中汙染源，且PM2.5一次性過濾效果達90%以上。
- 節能省電：採用雙DC直流變頻本土研發高效率馬達，比一般AC馬達更能節省30%的能源損耗。

HEPA

又流式全熱引擎

100% 台灣製造



VH-6288 隱藏式

牌價：NT\$ 36000 元

● 標準配件



100% 台灣製造




VC-7288 外露式

牌價：NT\$ 37000 元

● 標準配件



- 完全空氣交換，舒適健康滿分。
- 搭配冷暖空調舒適節能。
- 進氣多重濾清，遠離過敏污染。
- 本機配置殺菌奈米光觸媒，每小時細菌去除率為77%。
- 高密度HEPA級濾網，有效過濾空氣中PM10~2.5懸浮微粒，每小時去除率達99%。
- 長效粒狀活性碳，有效淨化飄散於室內中的各種異味。

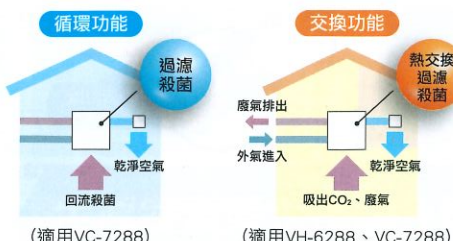

項目	VH-6288	VC-7288
熱交換換氣	給氣風量 (m³/h) 高速	130
	給氣風量 (m³/h) 低速	80
	排氣風量 (m³/h) 高速	110
	排氣風量 (m³/h) 低速	60
室內循環	噪音值 (dBA) 高速	46
	噪音值 (dBA) 低速	37
	消耗功率 (W) 高速	107
	消耗功率 (W) 低速	88
室內循環	給氣風量 (m³/h) 高速	—
	給氣風量 (m³/h) 低速	140
	噪音值 (dBA) 高速	42
	噪音值 (dBA) 低速	35
顯熱效率 %	夏天	62
	冬天	73
潛熱效率 %	夏天	47
	冬天	61
使用電源	110 V 60 Hz	
室內給氣口數量	4 (3")	
室內吸氣口數量	1 (4") 機體分離 無 (機體開孔)	
安裝尺寸 (mm)	565 X 565 X 240	
機體尺寸 (mm)	600 X 600 X 240	
面板尺寸 (mm)	— 610 X 610 X 40	
給氣口安裝尺寸 (mm) 3"	120 X 120 X 300	
吸氣口安裝尺寸 (mm) 4"	120 X 120 X 400	
給 (吸) 氣口本體尺寸 (mm)	155 X 155 X 100	
給 (吸) 氣口外蓋尺寸 (mm)	160 X 160 X 12	

型號	VH-6318 標準型 牌價：NT\$ 49000 元 VH-6318S 智慧型 牌價：NT\$ 55000 元 VH-6318SC2 智慧型外加二氧化碳碳偵測器 牌價：NT\$ 77000 元						VH-6328 標準型 牌價：NT\$ 52000 元 VH-6328S 智慧型 牌價：NT\$ 58000 元 VH-6328SC2 智慧型外加二氧化碳碳偵測器 牌價：NT\$ 80000 元						VH-6338 標準型 牌價：NT\$ 58000 元 VH-6338S 智慧型 牌價：NT\$ 64000 元 VH-6338SC2 智慧型外加二氧化碳碳偵測器 牌價：NT\$ 85000 元						VH-6358 標準型 牌價：NT\$ 63000 元 VH-6358S 智慧型 牌價：NT\$ 70000 元 VH-6358SC2 智慧型外加二氧化碳碳偵測器 牌價：NT\$ 91000 元						
	220 V / 60 Hz						220 V / 60 Hz						220 V / 60 Hz						220 V / 60 Hz						
	熱交換換氣			普通換氣			熱交換換氣			普通換氣			熱交換換氣			普通換氣			熱交換換氣			普通換氣			
	風量調節	強	中	弱	強	中	弱	強	中	弱	強	中	弱	強	中	弱	強	中	弱	強	中	弱	強	中	弱
消耗功率 (W)	100	95	90	100	95	90	125	115	100	125	115	100	230	180	145	230	180	145	270	255	205	270	255	205	
電流 (A)	0.48	0.45	0.42	0.48	0.45	0.42	0.57	0.53	0.47	0.57	0.53	0.47	1.09	0.96	0.81	1.09	0.96	0.81	1.24	1.18	0.95	1.24	1.18	0.95	
機外靜壓 (mmAq)	14.5	11.0	6.5	14.5	11.0	6.5	12	8	4	12	8	4	13.5	8	9	13.5	8	9	22	9.5	11	22	9.5	11	
風量 (m³/h)	150	150	150	150	150	150	250	250	220	250	250	220	350	350	260	350	350	260	500	500	420	500	500	420	
噪音值 (dBA)	34	32	29	34	32	29	33	31	28	33	31	28	36	34	30	36	34	30	38	37	35	38	37	35	
溫度交換效率 (%)	86 ~ 92			—			78 ~ 86			—			80 ~ 88			—			73 ~ 89			—			
煥交換效率 (%)	冷房	69 ~ 74			—			60 ~ 69			—			61 ~ 70			—			60 ~ 70			—		
	暖房	80 ~ 86			—			70 ~ 80			—			73 ~ 84			—			66 ~ 82			—		
外型尺寸 (mm)	1070 X 732 X 280						1070 X 732 X 280						1180 X 933 X 325						1261 X 1035 X 326						
葉片尺寸 (mm)	進氣194 / 換氣194						進氣194 / 換氣194						進氣240 / 換氣240						進氣240 / 換氣240						
啟動電流 (A)	0.7						0.8						1.2						2.4						
馬達出力 (kw)	0.020 X 2						0.020 X 2						0.040 X 2						0.070 X 2						
重量 (kg)	24						24						40						58						
出風口尺寸 (吋)	Ø4"						Ø6"						Ø6"						Ø8"						

型號	VH-6368 標準型 牌價：NT\$ 77000 元						VH-6388 標準型 牌價：NT\$ 94000 元						VH-63108 標準型 牌價：NT\$ 110000 元						VH-63158 標準型 牌價：NT\$ 158000 元						
	VH-6368S 智慧型 牌價：NT\$ 82000 元						VH-6388S 智慧型 牌價：NT\$ 100000 元						VH-63108S 智慧型 牌價：NT\$ 116000 元						VH-63158S 智慧型 牌價：NT\$ 165000 元						
	VH-6368SC2 智慧型外加二氧化碳碳偵測器 牌價：NT\$ 93000 元						VH-6388SC2 智慧型外加二氧化碳碳偵測器 牌價：NT\$ 122000 元						VH-63108SC2 智慧型外加二氧化碳碳偵測器 牌價：NT\$ 137000 元						VH-63158SC2 智慧型外加二氧化碳碳偵測器 牌價：NT\$ 186000 元						
	使用電源						220 V / 60 Hz						220 V / 60 Hz						220 V / 60 Hz						
	換氣功能						熱交換換氣			普通換氣			熱交換換氣			普通換氣			熱交換換氣			普通換氣			
風量調節	強	中	弱	強	中	弱	強	中	弱	強	中	弱	強	中	弱	強	中	弱	強	中	弱	強	中	弱	
消耗功率 (W)	410	310	195	410	310	195	450	420	390	450	420	390	580	520	400	580	520	400	890	830	780	890	830	780	
電流 (A)	1.9	1.4	0.9	1.9	1.4	0.9	2.1	1.9	1.7	2.1	1.9	1.7	2.6	2.4	2.0	2.6	2.4	2.0	4.3	3.8	3.4	4.3	3.8	3.4	
機外靜壓 (mmAq)	19	7.5	3	19	7.5	3	14	8.5	7	14	8.5	7	20	9.5	10	20	9.5	10	16	6	7	16	6	7	
風量 (m³/h)	650	650	500	650	650	500	800	700	600	800	700	600	1000	1000	750	1000	1000	750	1500	1500	1200	1500	1500	1200	
噪音值 (dBA)	40	38	36	40	38	36	42	40	37	42	40	37	43	41	37	43	41	37	44	42	39	44	42	39	
溫度交換效率 (%)	77 ~ 88			—			74 ~ 85			—			75 ~ 80			—			76 ~ 87			—			
烔交換效率 (%)	冷房	61 ~ 68			—			60 ~ 68			—			60 ~ 66			—			61 ~ 67			—		
	暖房	69 ~ 80			—			68 ~ 77			—			69 ~ 78			—			69 ~ 80			—		
外型尺寸 (mm)	1510 X 1013 X 398						1496 X 1013 X 398						1496 X 1265 X 398						1646 X 1031 X 796						
葉片尺寸 (mm)	進氣245 / 換氣245						進氣245 / 換氣245						進氣245 / 換氣245						進氣245 / 換氣245						
啟動電流 (A)	3.7						3.9						5.4						7.8						
馬達出力 (kw)	0.120 X 2						0.145 X 2						0.200 X 2						0.145 X 4						
重量 (kg)	72						74						88						162						
出風口尺寸 (吋)	Ø8"						Ø10"						Ø10"						Ø10"						

型號	VH-63208 標準型 牌價：NT\$ 216000 元					
	VH-63208S 智慧型 牌價：NT\$ 223000 元					
	VH-63208SC2 智慧型外加二氧化碳偵測器 牌價：NT\$ 245000 元					
使用電源	220 V / 60 Hz					
換氣功能	熱交換換氣			普通換氣		
風量調節	強	中	弱	強	中	弱
消耗功率 (W)	1160	1040	800	1160	1040	800
電流 (A)	5.3	4.8	4.0	5.3	4.8	4.0
機外靜壓 (mmAq)	20	9.5	10	20	9.5	10
風量 (m³/h)	2000	2000	1500	2000	2000	1500
噪音值 (dBA)	45	43	40	45	43	40
溫度交換效率 (%)	74 ~ 80			—	—	—
烔交換效率 (%)	冷房	60 ~ 66		—	—	—
	暖房	69 ~ 78		—	—	—
外型尺寸 (mm)	1646 X 1283 X 796					
葉片尺寸 (mm)	進氣245 / 換氣245					
啟動電流 (A)	11					
馬達出力 (kw)	0.200 X 4					
重量 (kg)	188					
出風口尺寸 (吋)	Ø10"					

全熱交換器控制器對應機種表

●：標準配備 ▲：選購品 X：不適用

											
AW-4 雙切開關組		AL-4 標準液晶控制器		AL-2 液晶控制器		AL-3 觸控顯示控制器		AL-7 偵測型控制器			
牌價：NT\$ 700 元		牌價：NT\$ 2100 元		牌價：NT\$ 4500 元		牌價：NT\$ 7600 元		牌價：NT\$ 10900 元			
控制器											
機型	AW- 4	AL-4	AL-2	AL-3	AL-7						
標準型	VF-8328	X	▲	●	X	X					
	VS-9358	▲	X	▲	X	X					
	VH-6318	X	▲	▲	X	X					
	VH-6328	X	▲	▲	X	X					
	VH-6338	X	▲	▲	X	X					
	VH-6358	X	▲	▲	X	X					
	VH-6368	X	▲	▲	X	X					
	VH-6388	X	▲	▲	X	X					
	VH-63108	X	▲	▲	X	X					
	VH-63158	X	▲		X	X					
	VH-63208	X	X	▲	X	X					
控制器											
機型	AW- 4	AL-4	AL-2	AL-3	AL-7						
智慧型	VF-8328S/SC2	X	X	X	▲	▲					
	VS-9358SC2	X	X	X							
	VH-6318S/SC2	X	X	X	▲	▲					
	VH-6328S/SC2	X	X	X	▲	▲					
	VH-6338S/SC2	X	X	X	▲	▲					
	VH-6358S/SC2	X	X	X	▲	▲					
	VH-6368S/SC2	X	X	X	▲	▲					
	VH-6388S/SC2	X	X	X	▲	▲					
	VH-63108S/SC2	X	X	X	▲	▲					
	VH-63158S/SC2	X	X	X	▲	▲					
VH-63208S/SC2	X	X	X	▲	▲						
薄型	VH-T15D	X	X	X	X	▲					
	VH-T25D	X	X	X	X	▲					

無聲換氣扇

鮮活氣流 生氣蓬勃

小風地 - 258

■浴室適用



安裝尺寸: 210X210X175 mm
使用電源: 110V / 220V 60Hz
出風口尺寸: 4"
最大排風量: 85 m³/h
最大靜壓: 9 mmAq
噪音值: 32 dBA
消耗功率: 25 W
蔽極式馬達
適用坪數: 3~4 坪

牌價: NT\$ 1100 元

蔚藍天 - 328

■浴室適用



安裝尺寸: 210X210X167 mm
使用電源: 110V 60Hz
出風口尺寸: 4"
最大排風量: 82 m³/h
最大靜壓: 12 mmAq
噪音值: 35 dBA
消耗功率: 17 W
電容運轉式馬達
適用坪數: 3~4 坪

牌價: NT\$ 1960 元

天嵐峰 - 288

■2"~3"風管, 透天浴室適用



安裝尺寸: 210X210X187 mm
使用電源: 110V / 220V 60Hz
出風口尺寸: 4"
最大排風量: 86 m³/h
最大靜壓: 39 mmAq
噪音值: 41 dBA
消耗功率: 18.8 W
電容運轉式馬達
適用坪數: 3~4 坪

牌價: NT\$ 2760 元

寧靜海 - 728

■辦公室、營業場所、浴室適用



安裝尺寸: 175X175X165 mm
使用電源: 110V / 220V 60Hz
出風口尺寸: 4"
最大排風量: 96 m³/h
最大靜壓: 14 mmAq
噪音值: 34 dBA
消耗功率: 14 W
電容運轉式馬達
分離式出風口
適用坪數: 3~4 坪
牌價: NT\$ 2880 元

新世紀 - 708


■辦公室、營業場所、浴室適用



安裝尺寸: 210X210X181 mm
使用電源: 110V / 220V 60Hz
出風口尺寸: 4"
最大排風量: 120 m³/h
最大靜壓: 18 mmAq
噪音值: 41 dBA
消耗功率: 18 W
電容運轉式馬達
分離式出風口
適用坪數: 3~4 坪
牌價: NT\$ 2880 元

大風門 - 748S (豪華型)

■辦公室、營業場所、浴室適用



安裝尺寸: 250X250X200 mm
使用電源: 110V / 220V 60Hz
出風口尺寸: 4"
最大排風量: 170 m³/h
最大靜壓: 13 mmAq
噪音值: 40 dBA
消耗功率: 20 W
電容運轉式馬達
分離式出風口
適用坪數: 6~8 坪
牌價: NT\$ 3360 元

大風地 - 748S (營業型)

■辦公室、營業場所、浴室適用



安裝尺寸: 600X600X200 mm
使用電源: 110V / 220V 60Hz
出風口尺寸: 4"
最大排風量: 170 m³/h
最大靜壓: 13 mmAq
噪音值: 40 dBA
消耗功率: 20 W
電容運轉式馬達
分離式出風口
適用坪數: 6~8 坪
牌價: NT\$ 3960 元

大風地 - 768 (豪華型)

■辦公室、營業場所、浴室適用



安裝尺寸: 315X315X240 mm
使用電源: 110V / 220V 60Hz
出風口尺寸: 6"
最大排風量: 320 m³/h
最大靜壓: 17 mmAq
噪音值: 40 dBA
消耗功率: 45 W
電容運轉式馬達
分離式出風口
適用坪數: 10~16 坪
牌價: NT\$ 5250 元

大風地 - 768 (營業型)

■辦公室、營業場所、浴室適用



安裝尺寸: 600X600X238 mm
使用電源: 110V / 220V 60Hz
出風口尺寸: 6"
最大排風量: 320 m³/h
最大靜壓: 17 mmAq
噪音值: 40 dBA
消耗功率: 45 W
電容運轉式馬達
分離式出風口
適用坪數: 10~16 坪
牌價: NT\$ 5850 元

巧靜 - 868 (掛壁式)

■辦公室、營業場所、浴室適用



安裝尺寸: 248X285X118 mm
使用電源: 110V 60Hz
出風口尺寸: 4"
最大排風量: 80 m³/h
最大靜壓: 12 mmAq
噪音值: 35 dBA
消耗功率: 23 W
照明電力: 10 W
電容運轉式馬達
適用坪數: 3~4 坪
牌價: NT\$ 3360 元

異味阻斷型無聲換氣扇

有效解決管道間異味入侵、
當層排風、強風倒灌等困擾



新世紀 - 708V

■華廈、大樓、標準浴室適用

安裝尺寸: 210X210X181 mm
電動逆止閥
使用電源: 110V / 220V 60Hz
出風口尺寸: 4"
最大排風量: 97 m³/h
最大靜壓: 12 mmAq
噪音值: 34 dBA
消耗功率: 12 W
電容運轉式馬達
分離式出風口
適用坪數: 3~4 坪
牌價: NT\$ 4900 元

窗型有壓換氣扇

■建議安裝位置: 氣窗、神明廳、客廳、廚房

3041 牌價: NT\$ 3890 元

3041D DC直流變頻馬達

牌價: NT\$ 5300 元

安裝尺寸: 345X345X203 mm

型號	馬達種類	轉速	電源	排風量 (m³/h)	電流 (A)	噪音值 (dBA)	消耗功率 (W)
3041	電容運轉式馬達	高速	110 V	1160	0.35	48	40
		低速	60 Hz	680	0.28	37	23
3041D	DC直流變頻馬達	高速	110 V	1160	0.33	48	20
		低速	60 Hz	680	0.16	37	8.4

直流變頻換氣扇

直流變頻 - 258D

■浴室適用

安裝尺寸: 210X210X175 mm
適用坪數: 3~4 坪
牌價: NT\$ 1760 元

轉速	消耗功率 (W)	最大排風量 (m³/h)	噪音 (dBA)	最大靜壓 (mmAq)	重量 (kg)	出風口尺寸 (mm)
單速	4.8	85	36	8.5	1.2	Ø100 (Ø4")

直流變頻 - 718D

■辦公室、營業場所、浴室適用

安裝尺寸: 210X210X170 mm
適用坪數: 3~4 坪
牌價: NT\$ 3500 元

轉速	消耗功率 (W)	風量 (m³/h)	噪音 (dBA)	最大靜壓 (mmAq)	重量 (kg)	出風口尺寸 (mm)
強速	5.6	120	41	12	1.2	Ø100 (Ø4")
弱速	1.6	60	31	10		Ø100 (Ø4")

※噪音值是在靜音室機體正下方1m距離測得數值, 在實際條件下由於受環境影響, 噪音值會大於所標的數值。
※噪音值是在機外靜壓為0mmAq時的測試值。安裝時由於靜壓(管損)的增加, 噪音值會升高。

直流變頻 - 738D (定風量)

■辦公室、營業場所、浴室適用

安裝尺寸: 210X210X181 mm
適用坪數: 3~4 坪
牌價: NT\$ 6000 元

※不適用延遲開關

轉速	消耗功率 (W)	風量 (m³/h)	噪音 (dBA)	有效換氣量 (m³/h)	定風量最大靜壓 (mmAq)	重量 (kg)	出風口尺寸 (mm)
強速	6.0	120	40	120	120	5.0	Ø100 (Ø4")
弱速	2.2	60	29	60	60	6.0	

直流變頻 - 748D (定風量)

■辦公室、營業場所、浴室適用

安裝尺寸: 250X250X200 mm
適用坪數: 6~8 坪
牌價: NT\$ 6500 元

※不適用延遲開關

轉速	消耗功率 (W)	風量 (m³/h)	噪音 (dBA)	有效換氣量 (m³/h)	定風量最大靜壓 (mmAq)	重量 (kg)	出風口尺寸 (mm)
強速	8.1	170	38	170	148	5.0	Ø100 (Ø4")
弱速	4.2	120	32	120	120	5.0	

※DC直流變頻馬達, 可適用 110V、220V 電源。

◆為了使產品更適切客戶的需求, 本型錄所刊載所有資料如有變更, 例如: 性能、尺寸、牌價, 恕不另行通知, 請以實機為準, 敬請見諒。

生原家電股份有限公司

總公司: 台中市豐原區水源路490號
台北營業所: 台北市士林區前港街98號
桃竹營業所: 桃園市楊梅區瑞坪路272號
高雄營業所: 高雄市左營區重信街71號

電話: 04-25222186
電話: 02-28827905
電話: 03-4812068
電話: 07-3504566

010010-A24