

產業用增壓扇

強靜增壓 快速循環






ITA-14S 立式




ITA-14L 吊式



ITA-14L 吊式



外觀尺寸圖 (單位: mm)

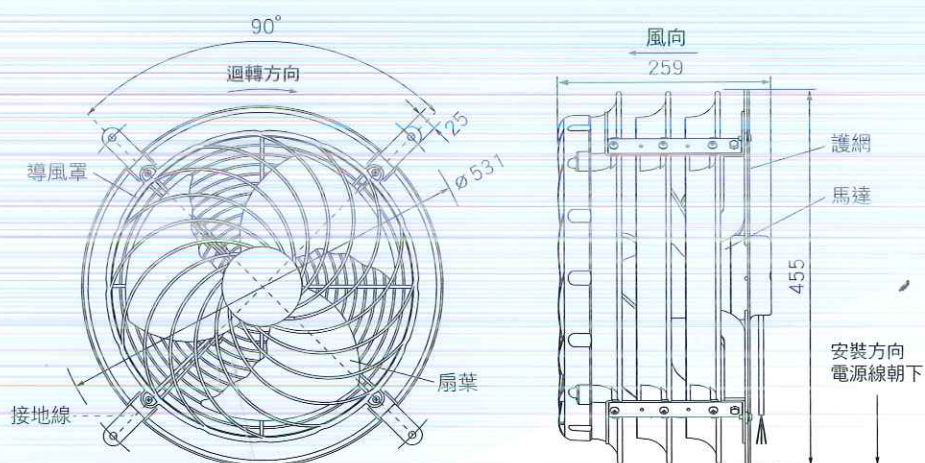


功能規格表


型號	牌價	電源	轉速	消耗功率 (W)	起動電流 (A)	電流 (A)	噪音 (dBA)	標稱風量 (m³/h)	重量 (kg)
ITA-14L	NT\$ 10,000元	單相110V/60Hz	強速	170	4.3	1.6	57	6500	8
			弱速	135	19	1.3	52	5500	

※噪音值為機體前方45度角1.5m距離測得數值 / 風量為依據CNS 547標準測得數值。

風速分佈與送風距離

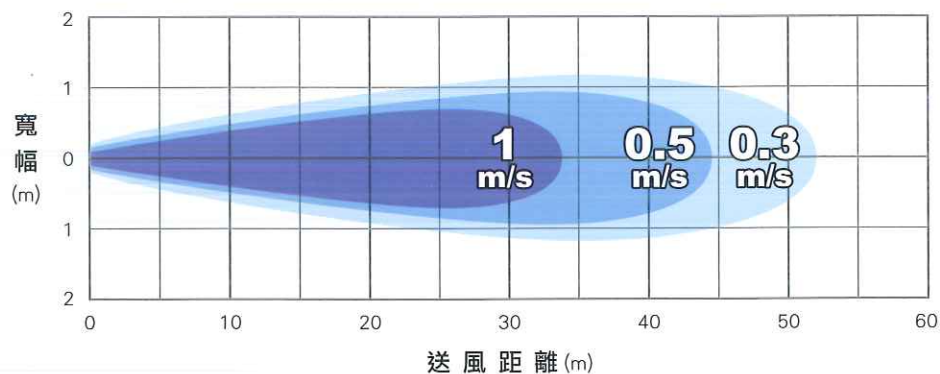



建議配置距離

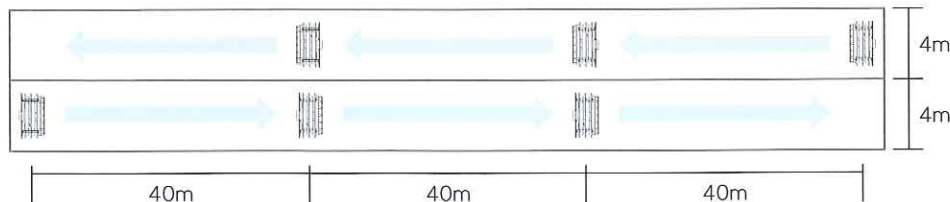



任何需求

強風來去自如

ITA-14S 立式



外觀尺寸圖 (單位: mm)

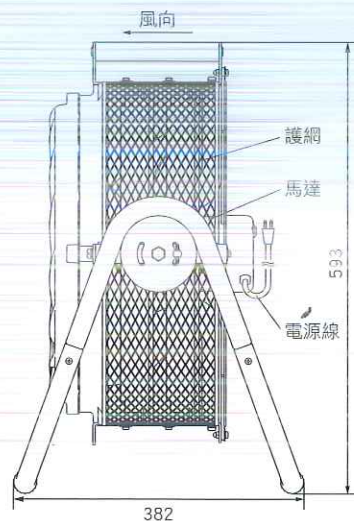
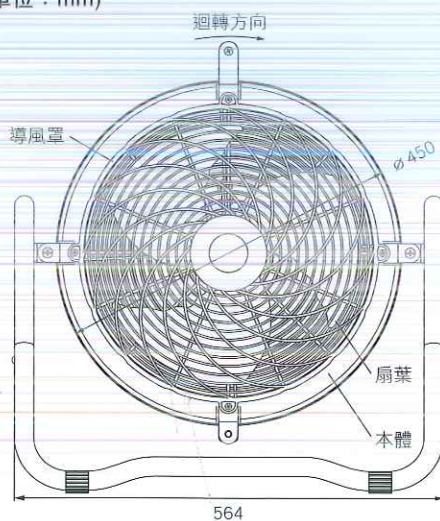


功能規格表

型號	牌價	電源	轉速	消耗功率 (W)	起動電流 (A)	電流 (A)	噪音 (dBA)	標稱風量 (m³/h)	重量 (kg)
ITA-14S	NT\$ 12,500元	單相110V/60Hz	強速	180	4.3	1.7	59	4500	12
			弱速	145	1.9	1.4	56	3900	

※噪音值為機體前方45度角1.5m距離測得數值 / 風量為依據CNS 547標準測得數值。

組裝方式

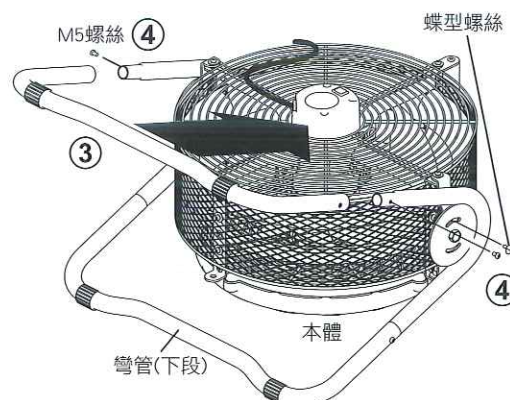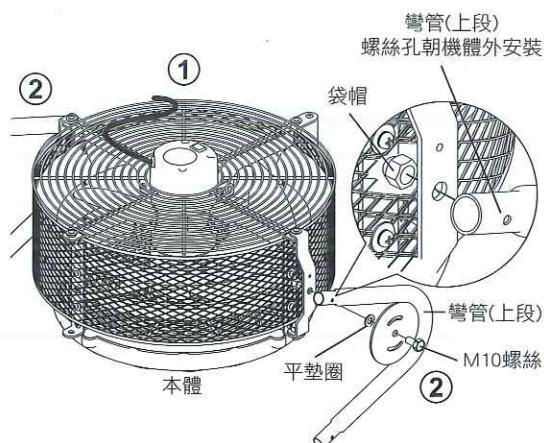

- ①將機體取出正面朝下擺放
- ②兩側依M10螺絲→彎管(上段)→平墊圈→本體→袋帽順序鎖上

- ③將彎管(下段)插入②之彎管(上段)
- ④兩側鎖入M5螺絲，蝶型螺絲鎖於彎管(上段)

產品特色

專利設計三環風道

三環式風道設計，大幅增加入風面積，將氣流輕鬆傳遞30公尺以上。

漩渦面罩

保持風量集中吹送，超遠距傳遞，風速0.3m/s最遠達52m。

特殊扇葉

獨特倍力曲面扇葉設計，與同級產品相比，噪音更小、風量更大。

產業用增壓扇吹送的風，具備高度直線集中的特點，即便是大型廠房也能將風持續傳遞不間斷，迅速達到整體空氣循環，強風舒爽卻更安靜。

適用安裝地點

廠房



倉儲



停車場



生原家電股份有限公司

SHENG YUAN ELECTRIC CO., LTD.

總公司：台中市豐原區水源路490號 電話：04-25222186

台北營業所：台北市士林區前港街98號 電話：02-28827905

高雄營業所：高雄市左營區重偉街71號 電話：07-3504566

◆為了使產品更適切客戶的需求，本型錄所刊載所有資料如有變更，例如：性能、尺寸、牌價，恕不另行通知，請以實機為準，敬請見諒。



阿拉斯加官方網站



阿拉斯加粉絲專頁