

特 徵

- 雙回路型限動開關
- 結構堅固,由鋅合金及強化塑膠組成
- 體積小,可防水、防油
- 內藏微動開關有雙簧片結構,機械壽命更長
- 具較大之OT動作
- 容易配線之導管設計
- 引動器種類多,方便使用

規 格


● 額定值

額定 電壓	非電感性負載				電感性負載			
	電阻性負載		燈泡負載		電感性負載		馬達負載	
	NC	NO	NC	NO	NC	NO	NC	NO
125VAC	5	5	1.5	0.7	3	3	2	1
250VAC	5	5	1	0.5	3	3	1.5	0.8
8 VDC	5	5	3	3	5	4	3	3
14 VDC	5	5	3	3	4	4	3	3
30 VDC	5	5	3	3	4	4	3	3
125 VDC	0.4	0.4						
250 VDC	0.2	0.2						
突入電流	N.C:24A以下 N.O:12A以下							

註: 1. 電感性負載之功率因素在0.4以上(AC)。
時間常數在7msec以下(DC)。

2. 燈泡負載之突入電流為穩定狀態電流之10倍。
馬達負載之突入電流為穩定狀態電流之6倍。

接點型式




● 特 性

操作速度	0.5mm至50cm/s
動作頻率	機械: 120次/分 電氣: 30次/分
接點電阻	25mΩ 以下(初期值)
絕緣電阻	100MΩ 以上(在500VDC下)
耐電壓	非連續端子間: 1,000VAC, 50/60Hz, 持續1分鐘 載電流和無載電流零件間, 端子和接地之間 1,500VAC, 50/60Hz, 持續1分鐘
振 動	10至55HZ, 1.5mm雙振幅
衝 擊	機械耐久: 約. 1,000m/S ² (約. 100G'S) 誤動作耐久: 約. 500m/S ² (約. 30G'S)
周圍溫度	使用時: -5至+65°C
濕 度	95%RH以下
使用壽命	機械: 10,000,000次以上 電氣: 500,000次以上
重 量	約130至190g
保護構造	IEC規: IP65


動作特性








型 式	TZ-8104	TZ-8108	TZ-8107	TZ-8111	TZ-8112 TZ-8122	TZ-8166 TZ-8167 TZ-8168 TZ-8169
OF 最大	750g	750g	750g	900g	900g	150g
RF 最小	100g	100g	100g	150g	150g	—
PT 最大	20°	20°	20°	1.5mm	1.5mm	30mm
OT 最小	50°	50°	50°	4mm	4mm	—
MD 最大	12°	12°	12°	1mm	1mm	—
OP	—	—	—	26±0.8mm	37±0.8mm	—

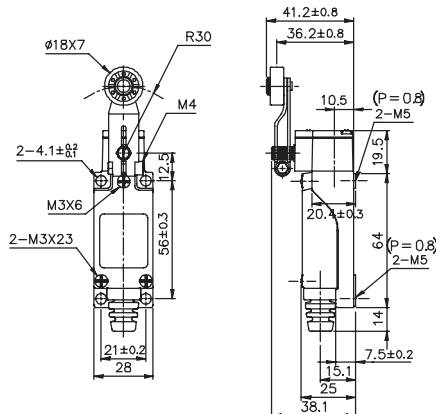TZ-8104



TZ-8108

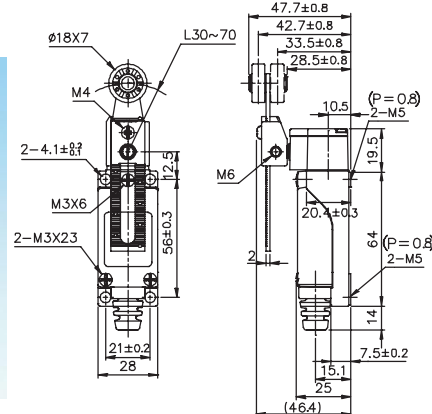

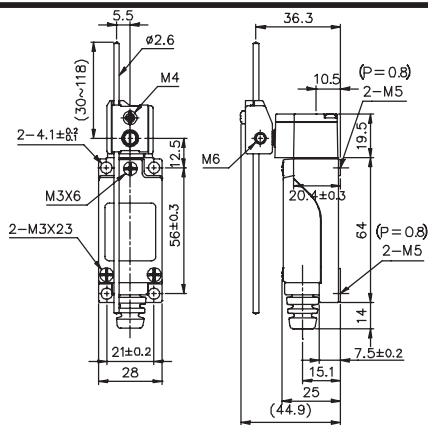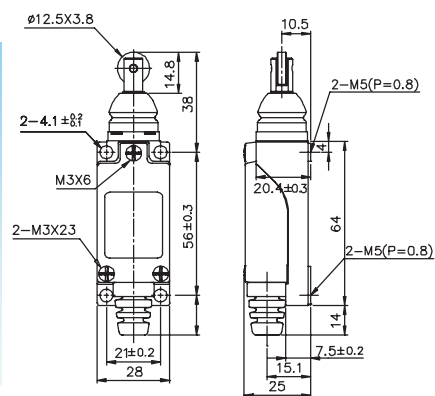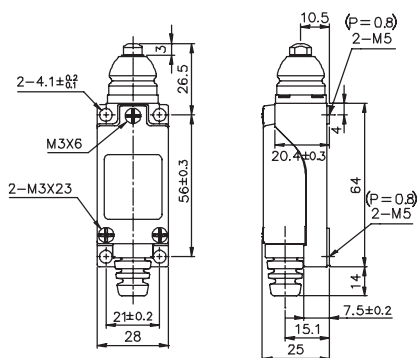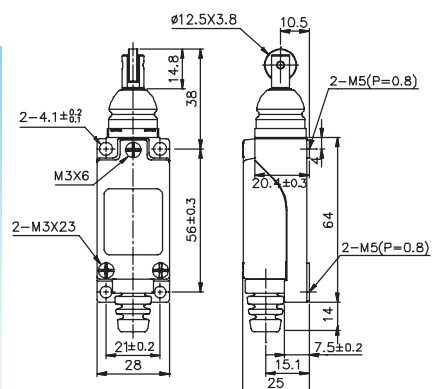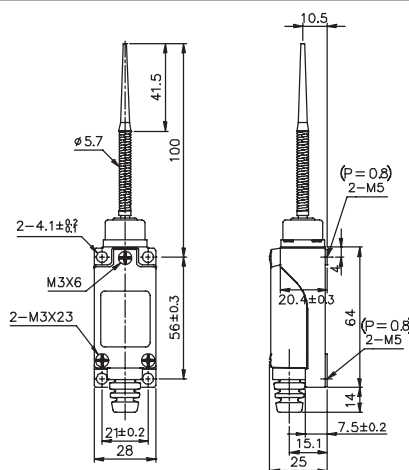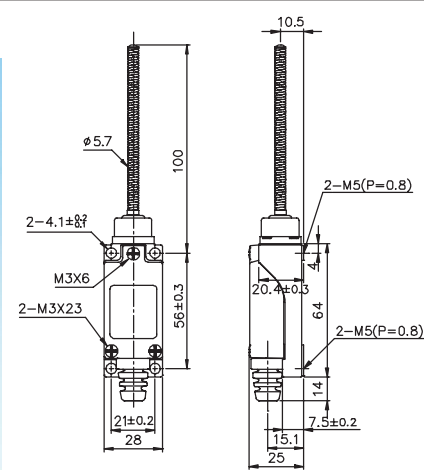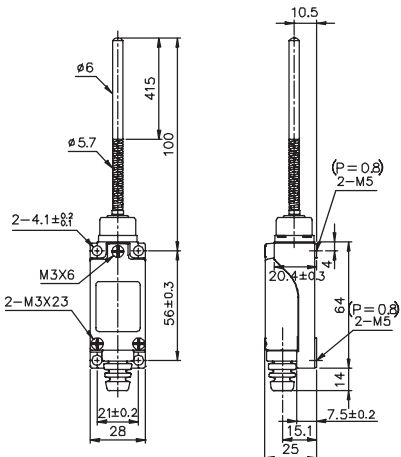TZ-8107

TZ-8112

TZ-8111

TZ-8122

TZ-8166

TZ-8167

TZ-8168

TZ-8169
