



伺服驅動器外型尺寸圖

單位：mm


SDE-010A2、SDE-020A2、SDE-040A2

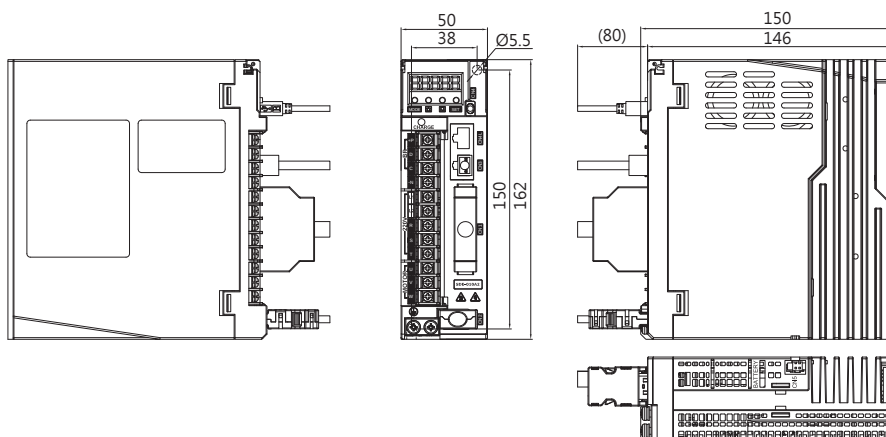

SDE-075A2、SDE-100A2

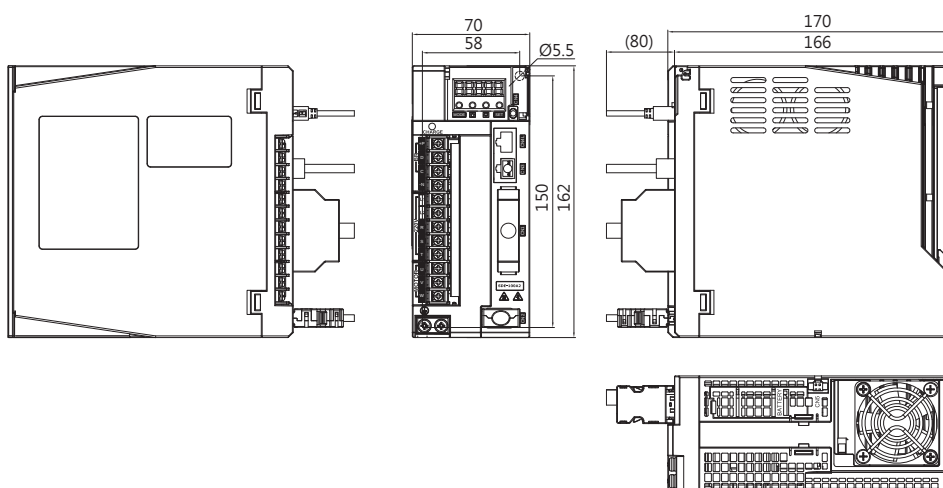


SDE-150A2、SDE-200A2、SDE-300A2

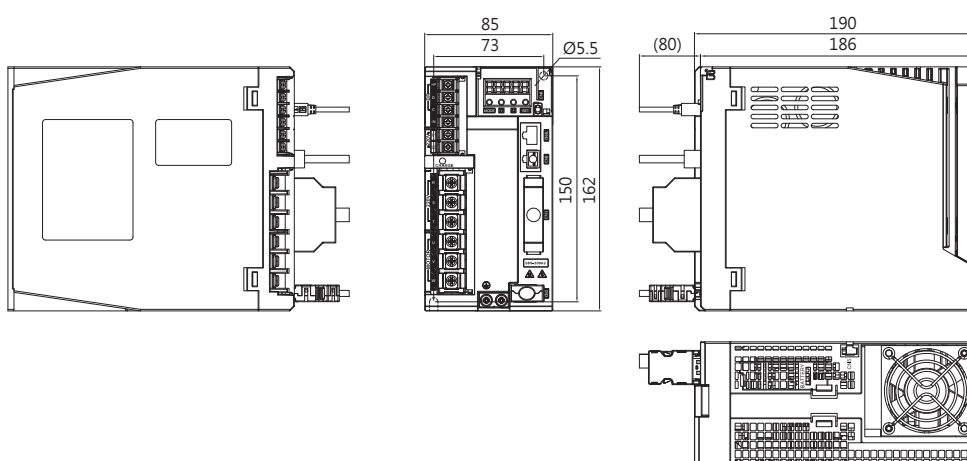

備註：以士林官網發佈尺寸圖為主，尺寸變更恕不另行通知。

■ 伺服馬達外型尺寸圖


■ 小容量 低慣量SME - L□□□30

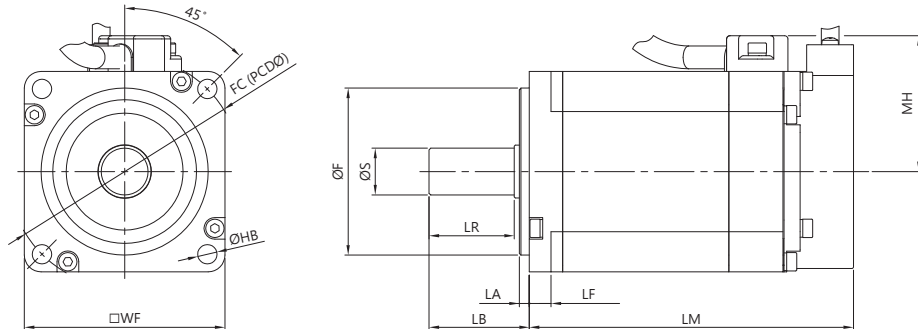

適用機種	各部尺寸 (mm)										
	WF	φS	φF	LA	LB	LF	LR	MH	LM*	FC	HB
SME-L005	40	$\phi 8^{0}_{-0.009}$	$\phi 30^{0}_{-0.03}$	2.5	25	5.5	21.5	32	64.5 (99.2)	46	2-φ 4.5
SME-L010									80.0 (114.7)		
SME-L020	60	$\phi 14^{0}_{-0.011}$	$\phi 50^{0}_{-0.03}$	3	30	6.5	25	42	77.0 (112)	70	4-φ 5.8
SME-L040									97.0 (132)		
SME-L075	80	$\phi 19^{0}_{-0.013}$	$\phi 70^{0}_{-0.03}$	3	40	7.5	35.5	52	101.2 (140.2)	90	4-φ 6.6

*() 括弧內為帶煞車尺寸


■ 中容量 低慣量SME-L□□□20

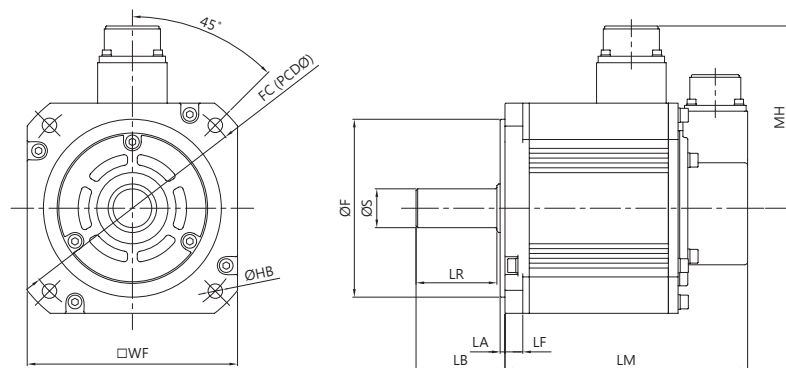

適用機種	各部尺寸 (mm)										
	WF	φS	φF	LA	LB	LF	LR	MH	LM*	FC	HB
SME-L100	130	$\phi 24^{0}_{-0.013}$	$\phi 110^{0}_{-0.035}$	3	55	11	50	113	127 (161)	145	4-φ 9.0
SME-L150									141.5 (175.5)		
SME-L200									156 (190)		
SME-L300									185 (219)		

*() 括弧內為帶煞車尺寸

中容量 中慣量SME-M□□□20

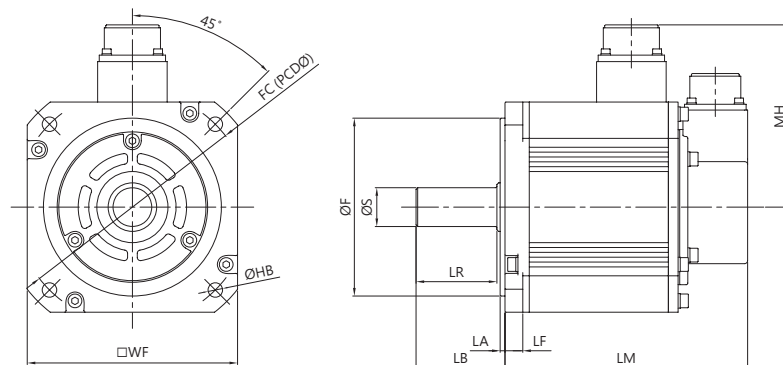


適用機種	各部尺寸 (mm)										
	WF	φS	φF	LA	LB	LF	LR	MH	LM*	FC	HB
SME-M100	130	$\phi 24 \begin{smallmatrix} 0 \\ -0.013 \end{smallmatrix}$	$\phi 110 \begin{smallmatrix} 0 \\ -0.035 \end{smallmatrix}$	3	55	11	50	113	127 (161)	145	4-φ9.0
SME-M150									141.5 (175.5)		
SME-M200	176	$\phi 35 \begin{smallmatrix} 0 \\ -0.016 \end{smallmatrix}$	$\phi 114.3 \begin{smallmatrix} 0 \\ -0.025 \end{smallmatrix}$	3	78	18.5	74	139	139 (189)	200	4-φ13.5
SME-M300									169 (219)		

*() 括弧内為帶煞車尺寸


伺服馬達鍵槽尺寸表

單位：mm

D型鍵槽 適用機種:L005 / L010

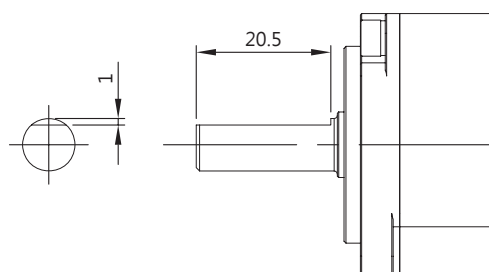

一般鍵槽

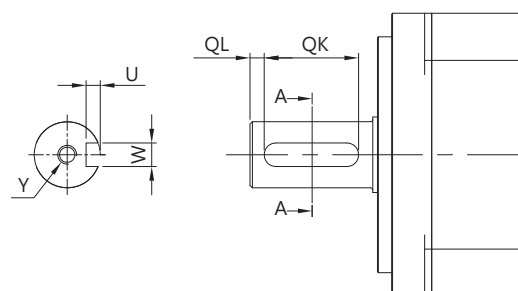

適用機種	各部尺寸				
	QL	QK	W	U	Y
L020 \ L040	3	20	$5 \begin{smallmatrix} 0 \\ -0.03 \end{smallmatrix}$	3	M4x深15
L075	5	25	$6 \begin{smallmatrix} 0 \\ -0.03 \end{smallmatrix}$	3.5	M5x深20
L100 \ L150 \ L200 \ L300 M100 \ M150	5	35	$8 \begin{smallmatrix} 0 \\ -0.036 \end{smallmatrix}$	4	M8x深20
M200 \ M300	5	55	$10 \begin{smallmatrix} 0 \\ -0.036 \end{smallmatrix}$	5	M8x深20