

產品陣容



煙
SHK48455802
住宅用火災警報器-光電式、單獨型
(偵煙型、電池式、語音型)



熱
SHK48155802
住宅用火災警報器-定溫式、單獨型
(偵熱型、電池式、語音型)


規格

	光電式	定溫式
形狀	露出型、輕薄型	露出型、輕薄型
型號	SHK48455802	SHK48155802
品名	住宅用火災警報器-光電式、單獨型 (偵煙型、電池式、語音型)	住宅用火災警報器-定溫式、單獨型 (偵熱型、電池式、語音型)
偵測原理	偵煙型	偵熱型
警報聲、聲音警報	峰值：距離1公尺約90分貝(檢測標準是根據本公司所測定的)(嗶~嗶~ 失火了 失火了)	
電源	專用鋰電池(內含)	
電池壽命	大約10年*	
斷電後備用電源仍可發出警報的時間	大約1星期	
使警報停止功能	當按下警報停止按鈕或拉拉繩則警報將停止。(發起火災警報後，大約會持續5分鐘便停止)	
自動復原功能	如果煙霧消散則警報會自動停止	如果溫度下降則警報會自動停止
可使用之溫度範圍	0℃~+40℃	
推薦安裝位置	臥室、房間、樓梯、走廊...等	廚房
安裝位置	天花板、牆壁	
重量	大約105公克(包含電池)	大約100公克(包含電池)

※這是在一年測試2次的情況下。根據不同的使用條件電池壽命可能會縮短。

尺寸

SHK48455802

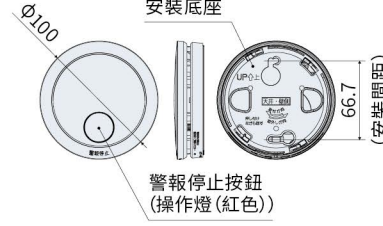

安裝底座
警報停止按鈕
(操作燈(紅色))
偵煙位置
檢測標記
本體
25
66.7 (安裝間距)

SHK48155802



安裝底座
警報停止按鈕
(操作燈(紅色))
偵熱位置
檢測標記
本體
21
36
66.7 (安裝間距)

(尺寸單位:mm)

●商品購買相關疑問請洽經銷商

顧客商談服務專線

☎0800-098800

☎02-412-8222



台灣松下銷售股份有限公司 進口/銷售

●本型錄商品圖外觀、顏色僅供參考，請以實物為準。

Panasonic®

係由Panasonic Corporation授權使用

2022.03 (SHK-2203)


Panasonic

住宅用火災警報器

(光電式・定溫式) 單獨型

能夠清楚通知火災地點

透過中文語音警報以及嗶嗶聲警報，迅速通知使用者

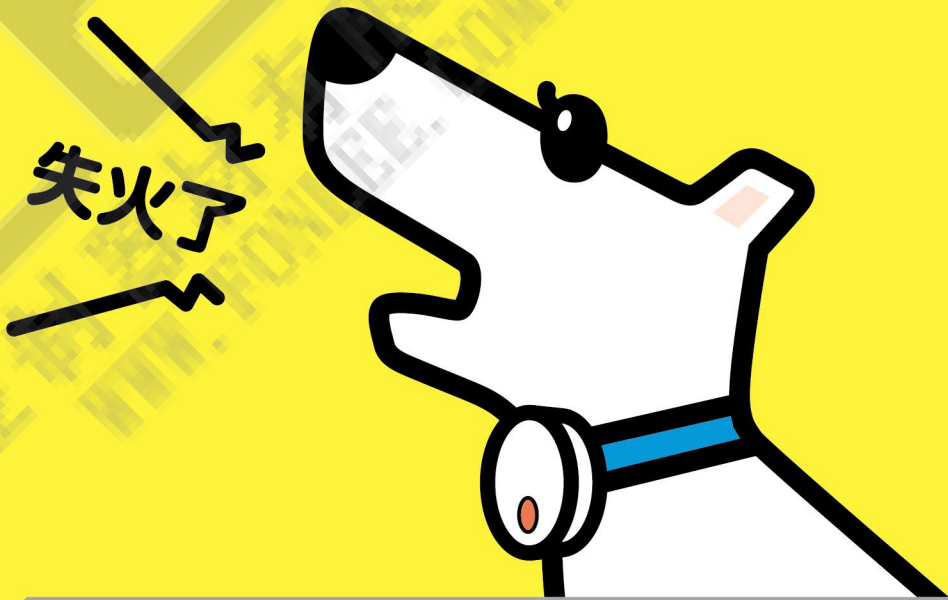

日本製

Made in JAPAN



警報聲提示
警報音量
一公尺處
約90dB※1
不需配線施工
電池壽命
約10年※2

光電式
偵煙型
SHK48455802
住宅用火災警報器-光電式、單獨型
(偵煙型、電池式、語音型)

定溫式
偵熱型
SHK48155802
住宅用火災警報器-定溫式、單獨型
(偵熱型、電池式、語音型)



嗶~嗶~
失火了
失火了

2022.03

※1 高峰值基準為敝公司自行測定數值 ※2 1年2次實施運作檢測。使用條件不同，可能影響電池壽命長短

清楚通知 火災地點



不需配線施工
電池供電
單獨型

輕薄型扁平設計，且容易安裝於室內


輕薄型的本體將高性能凝聚於一機。也可以減少燈光造成的陰影，完全不影響空間設計。



輕薄型 25 mm

緊急情況下，您將通過語音和警報聲得到清晰的通知

- 警報聲大約90分貝^{※1}。
- 警報聲（嗶嗶聲）採用週波值在0.3 kHz~4.0 kHz的頻率範圍，因此年長者和小孩也很容易聽見。



易於查看的操作燈和易於按下的警報停止按鈕

無論從哪一個位置都很容易看到的操作燈、在緊急情況下會明顯顯示異常。



考慮到環境的省電設計


1個專用鋰電池可以使用大約10年^{※2}。

在夜晚，為了不讓電池耗盡的警報聲打擾您的睡眠，住警器還附有延遲電池耗盡警報聲之機能


由於電池電壓在夜間溫度降低時，電壓會跟著下降，因此更容易在夜間檢測到電池沒電。但因為附有延遲電池耗盡警報聲之機能，它會延遲電池耗盡的語音通知聲所發出的時間，較不容易打擾到您的睡眠。

無需對齊位置即可簡易安裝^{※3}

●傳統產品
對齊然後轉動



●輕薄型
無需對齊，只需翻轉即可



無需掛鉤即可輕鬆安裝在牆上




※1 峰值是根據本公司檢測的結果。 ※2 這是在2年測試2次的情况下。根據不同的使用條件電池壽命可能會縮短。 ※3 用附帶的3個螺釘將安裝底座固定在天花板或牆壁上。

定期檢查住警器警報聲是否正常響起

如果您繼續使用於電池電量耗盡或出現故障的住宅火災報警器，一旦發生火災，它可能會無法正常運作而延誤火災的發現，這有可能失去您寶貴家人的生命和財產。


按下按鈕或拉拉繩檢查操作 ●讓我們定期和家人一起檢查火災時的警報聲

如果是正常的情况下？ 會顯示正常訊息或火災警報會響起。



註) 警報聲可能會由於製造商或產品的不同而有差異


如果您沒有聽到任何聲音？ 請確保電池正確安裝。




為什麼一定要裝設住宅用火災警報器呢？

大部分傷亡者都是由於沒有注意到火災發生，而錯失逃離火場的時間。

住宅火災中死者人數以「年長者」居多，主要原因是「太晚逃離」。

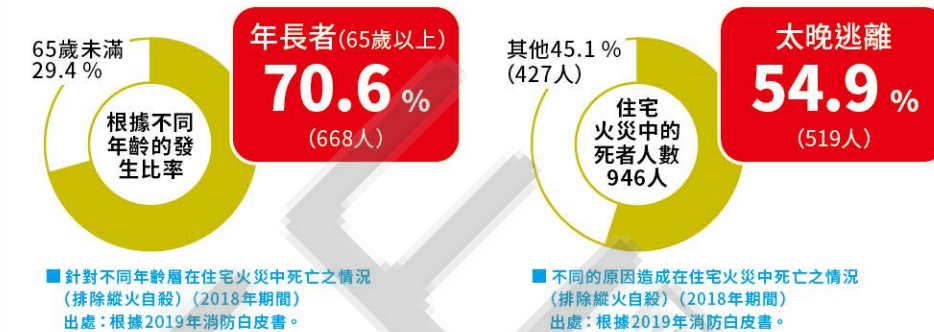

由於設置了住宅用火災警報器
死傷人數降低為原本的 1/3

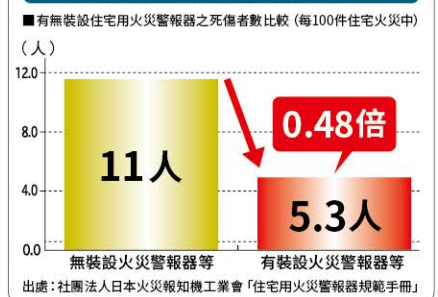


何時需裝設住宅用火災警報器呢？

根據消防法第六條第四項、第五項之住宅用火災警報器設置辦法
規定需於民國99年12月30日起義務設置住宅用火災警報器。

若未依規定安裝住宅用火災警報器時，需按照法令規定於期間內實施以下改善

- 紅色部分為民國99年5月21日法令修正前設置對象改善時間
 - 橘色部分為民國99年5月21日法令修正至民國99年12月30日止設置對象改善時間
 - 藍色部分為民國99年12月30日法令公佈生效前設置對象改善時間
- （註解）若於上述期間外（例：民國101年間）新建小型旅館及一般住宅，皆需安裝有住宅用火災警報器

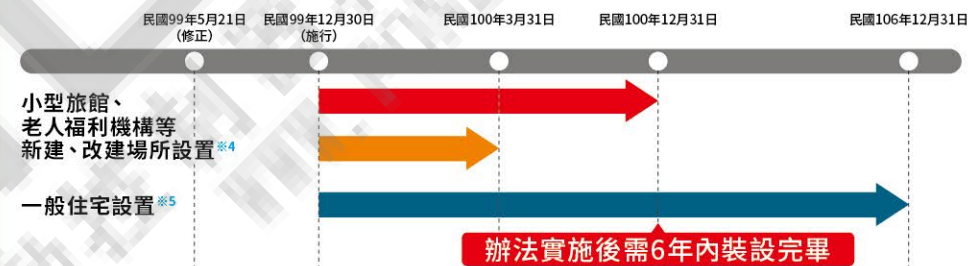

※4 依照住宅用火災警報器設置辦法第九條，新建、增建、改建、變更用途等場所皆需裝設。
※5 依照住宅用火災警報器設置辦法第十條，規定不需設置火警自動警報設備之住宅皆需設置。

設置住宅用火災警報器對象為何？



未設置火警自動警報設備或同等性能^{※6}的住宅、旅館、老人福利機構場所及中央主管機關指定之場所。

※6 包含系統式警報設備以及自動灑水設備等。

關於“預計更換時間”和“強制安裝時間”

安裝住宅火災報警器後大約10年^{※7}建議更換。


由於電子元件的壽命或電池的電力耗盡，住宅火災警報器在老化時可能無法檢測到火災。此外，為了減少房屋火災的受害者人數，修訂了《消防法》，要求在全國範圍內安裝住宅火災警報器。




※7 這是當使用專用鋰電池（10年壽命）的情況下。

安裝在什麼位置比較好呢？


●裝設於天花板時



警報器下端距離天花板或樓板60公分以內，超過60公分應分別設置。




裝設地點應距離牆面或樑60公分以上之位置，並以裝置居室中心為原則。



離出風口1.5公尺以上，避免氣流影響到警報器性能。

●裝設於牆壁面時

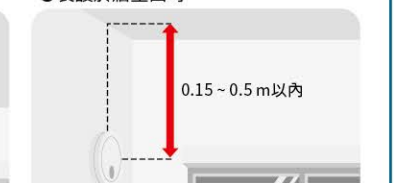

裝置於牆面上時，距天花板或樓板下方15公分以上50公分以下。