


型式	MP-310	MP-315、MSP-315	MP-330、MSP-330	MS-345、MS-346
接點容量	AC500V/10A	AC500V/15A	AC500V/30A	AC500V/20A
最大電壓	AC600V			
接觸電阻	20mΩ 以下(初期值)			
絕緣電阻	DC500V 之下，100mΩ 以上			
耐電壓	AC1500V 一分鐘			
操作頻率	300 回/小時			
壽命	機械	100,000 次		
	電氣	500,000 次		


• PMP-315 (塑殼)

• MSP-315

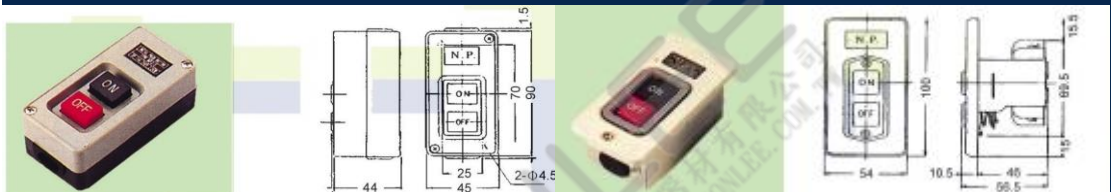

• MP-310

• MSP-330

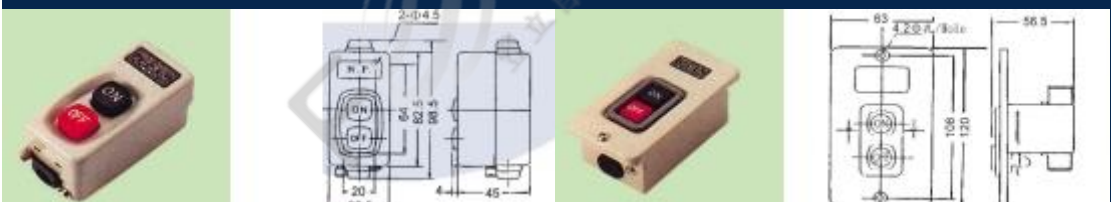

• MP-315

• MS-345



• MP-330

• MS-346

